


WILD



UN TOCCO DI CONTEMPORANEITÀ INSIDE-OUT

A TOUCH OF CONTEMPORARY INSIDE-OUT
EINE MODERNE NOTE FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN
UNE TOUCHE CONTEMPORAINE DEDANS ET DEHORS

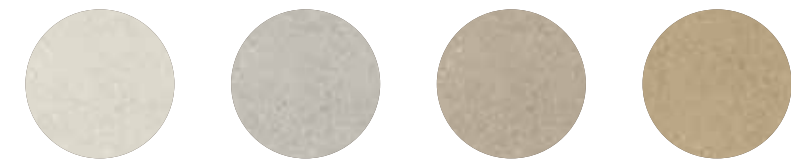

Gres porcellanato a tutta massa | Through-body porcelain tile | Durchgefärbtes Feinsteinzeug | Grès cérame pleine masse

CONTESTO SILENZIOSO E LUMINOSO

SILENT, LIGHT-FILLED CONTEXT
EINE RUHIGE UND HELLE UMGEBUNG
CADRE SILENCIEUX ET LUMINEUX

Wild riproduce fedelmente una breccia fine intrisa di elementi naturali e primitivi: piccoli sassi omogenei si susseguono su tutta la superficie. Una scenografia caratterizzata da spazi rigorosi, architettonici e al tempo stesso leggeri, destinati a durare nel tempo.

Wild faithfully reproduces a fine breccia imbued with natural and primitive elements: small uniform stones flow over the entire surface. A scenography characterised by precise, architectural and at the same time light spaces, destined to last over time.

Wild ist die getreue Nachempfindung einer feinkörnigen Breckzie, die von natürlichen, primitiven Elementen durchdrungen ist: kleine, homogene Gesteinsfragmente fügen sich aneinander und bestimmen das gesamte Oberflächenbild. Ein eindrucksvolle Inszenierung von Raumwelten, die Strenge und zugleich Leichtigkeit vermitteln und denen die Zeit nichts anhaben kann.

Wild reproduit fidèlement une pierre de Breccia fine pétrie d'éléments naturels et primitifs : de petits cailloux homogènes parcourent toute la surface. Une scénographie marquée par des espaces rigoureux, architecturaux et en même temps légers, destinés à perdurer dans le temps.







Rivestimento/Wall: Universal HWD 10 Rett. | Pavimento/Floor: HWD 10 Rett.



Rivestimento/Wall: Universal HWD 10 Rett.
Pavimento/Floor: HWD 10 Rett.
DEL CONCA HOUSE: Cactus HWD 5 Rett.

HABITAT MEDITERRANEI

MEDITERRANEAN HABITATS
MEDITERRANES FLAIR
HABITATS MÉDITERRANÉENS

Un colore intenso, mediterraneo,
animato da una luce solare che illumina
la texture conferendo autenticità e
matericità alla collezione.

An intense, Mediterranean colour,
animated by sunlight that illuminates
the texture, lending authenticity and
materiality to the collection.

Eine kräftige, mediterrane Farbe,
belebt durch das Sonnenlicht,
das auf die Textur strahlt und den
authentischen, materialbetonten
Charakter der Kollektion enthüllt.

Une couleur intense, méditerranéenne,
qu'anime une lumière solaire illuminant
la texture, conférant authenticité et
saturation de matière à la collection.






TOM FORD
TOM FORD
MARC JACOBS
VOGUE LIVING



Pavimento/Floor: HWD 201



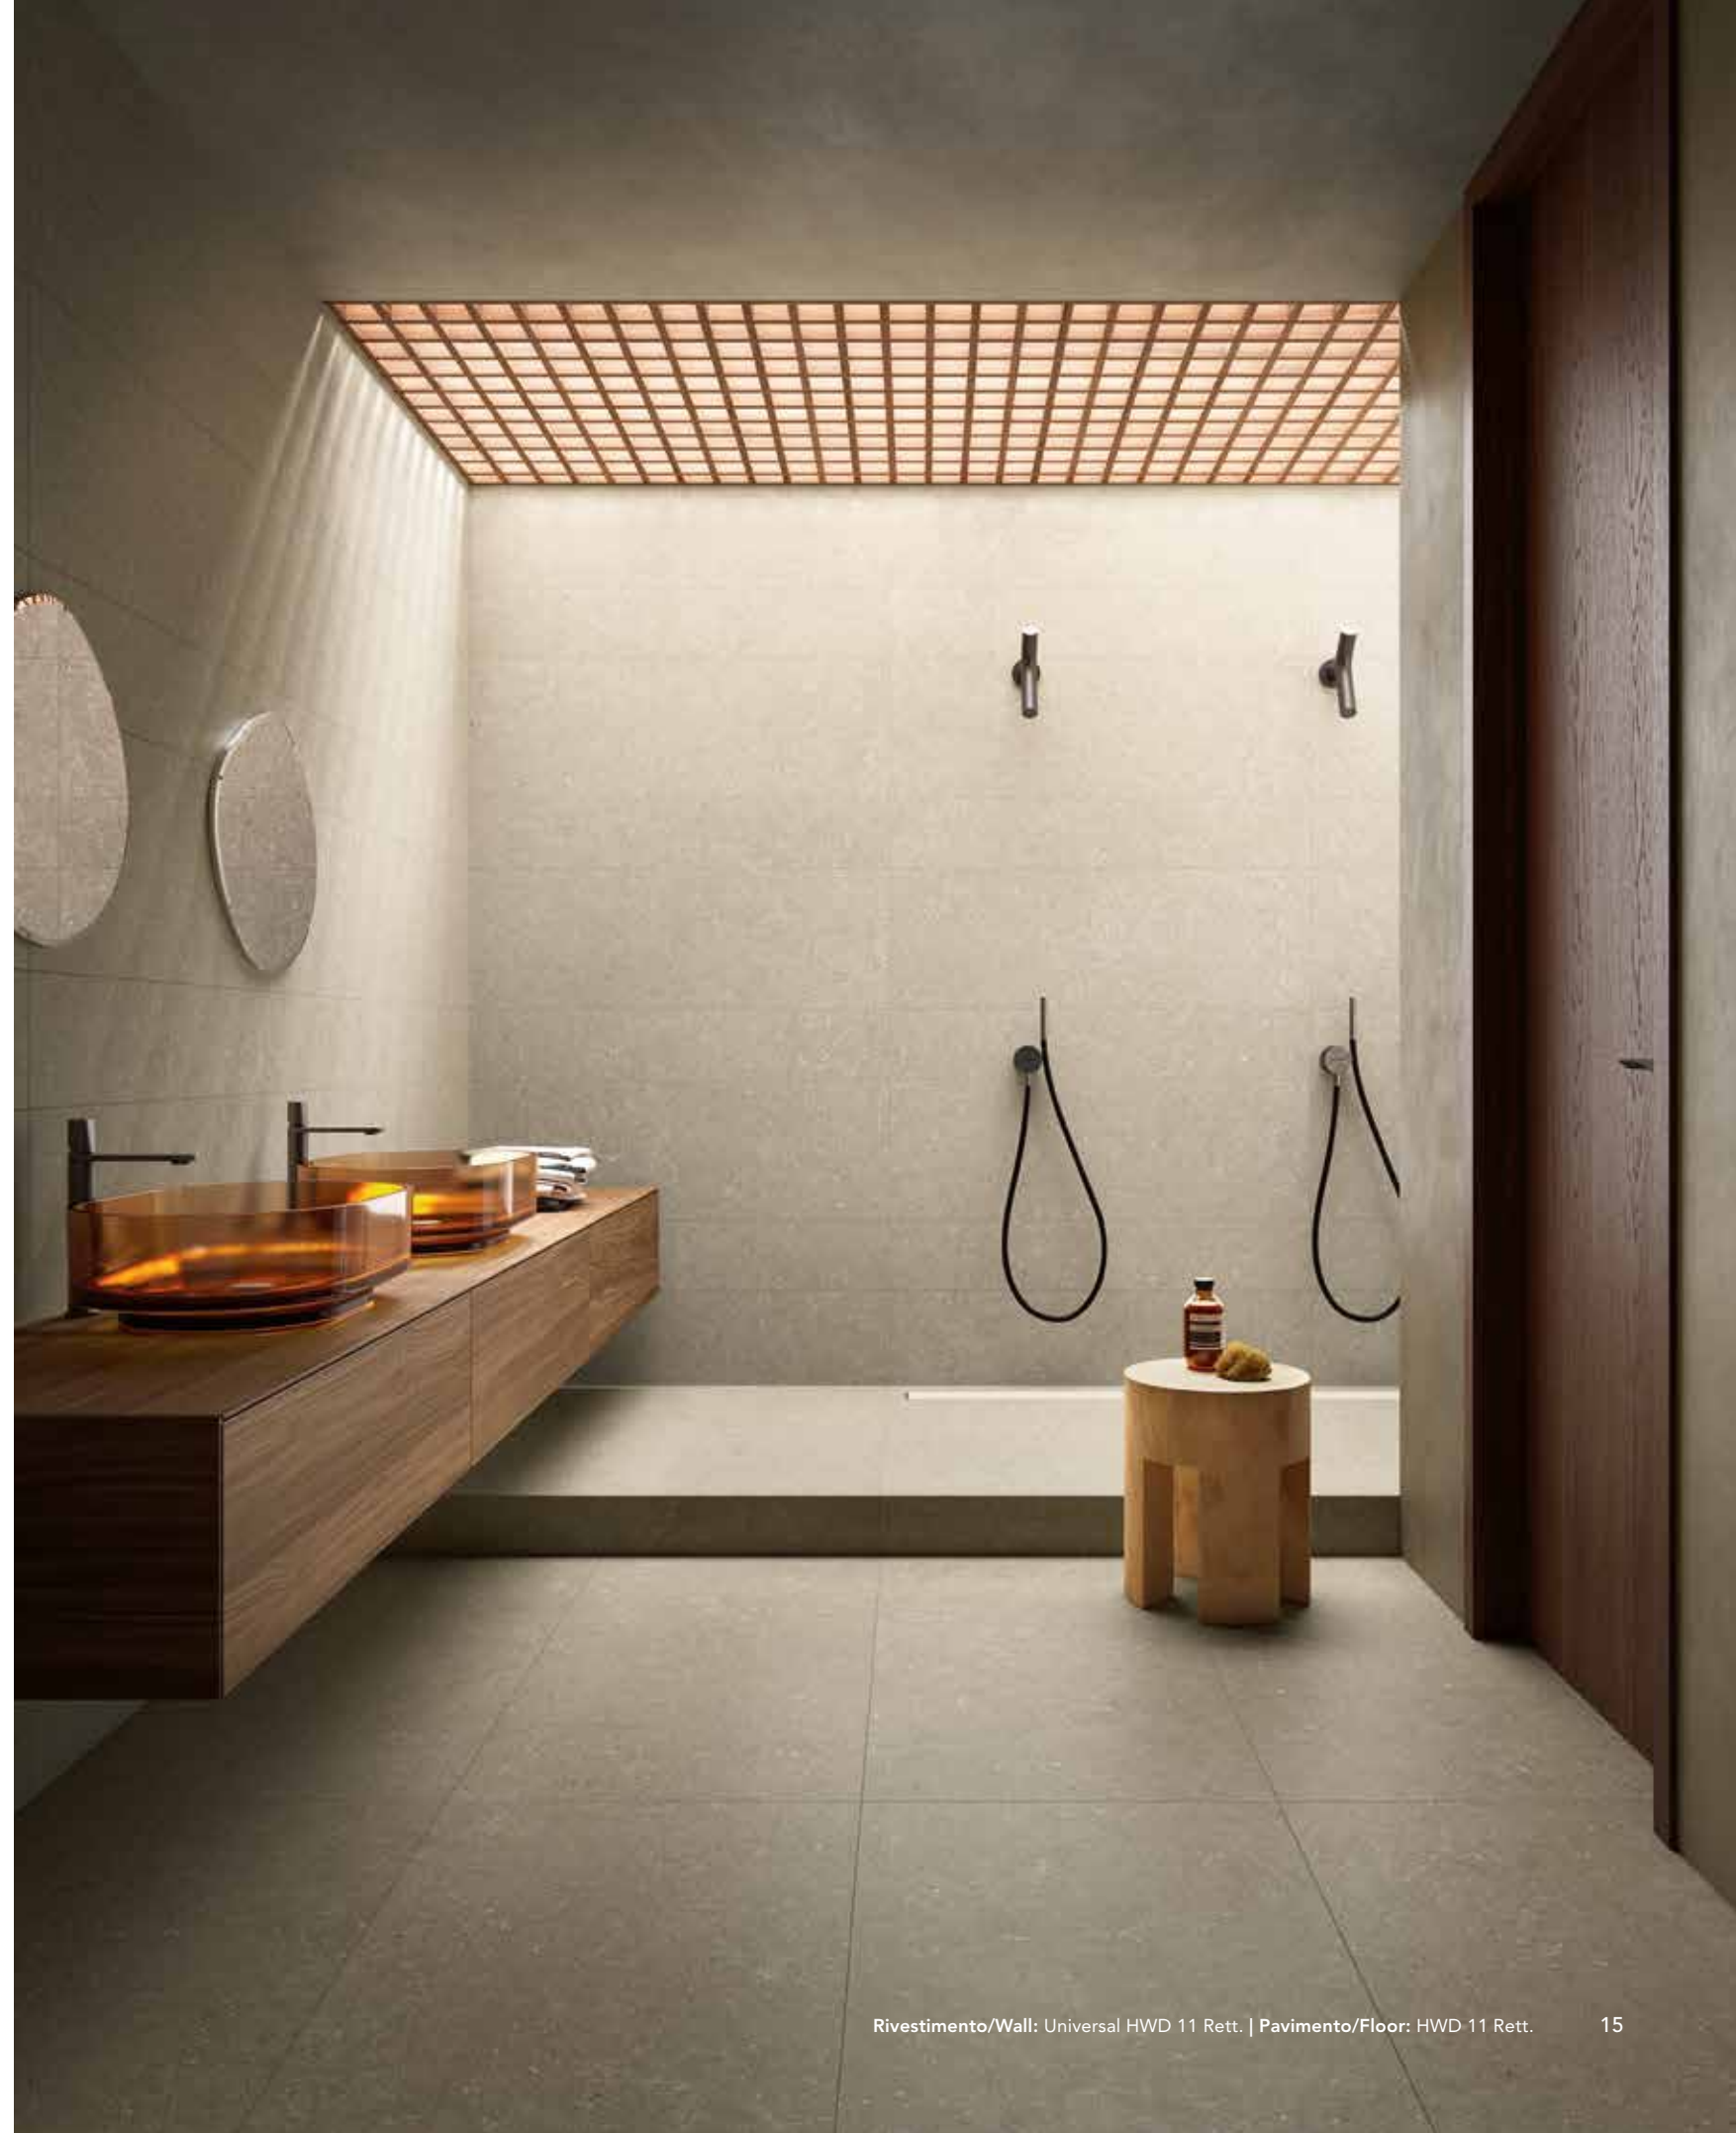

TRASFORMAZIONI OLTRE IL GIARDINO

TRANSFORMATIONS BEYOND THE GARDEN
UMGESTALTUNGEN ÜBER DEN GARTEN HINAUS
TRANSFORMATIONS AU-DELÀ DU JARDIN

Un paesaggio libero e spetinato
si contrappone all'ordine e al rigore
geometrico dello spazio piscina.
Una pietra capace di adattarsi alla
nostra vita e soprattutto al nostro
tempo.

A free, unruly landscape contrasts with
the order and geometric precision of
the pool area.
A stone capable of adapting to our
lives and above all to our time.

Die freie und ungeordnete Landschaft
steht im Kontrast zur geometrischen
Strenge des Poolbereichs.
Ein Gestein, das für trendorientierten
Lifestyle und vor allem für modernen
Zeitgeist steht.

Un paysage libre et échevelé contraste
avec l'ordre et la rigueur géométrique
de l'espace piscine.
Une pierre qui sait s'adapter à notre
vie et, surtout, à notre époque.





Piscina/Swimming pool: HWD 211 Rett. - Griglia rigata HWD 211 - Bordo angolare HWD 211 - Bordo lineare HWD 211



MODULI GEOMETRICI SENZA SCHEMI

GEOMETRIC FORMS WITHOUT PATTERNS
UNKONVENTIONELLE GEOMETRISCHE MODULE
MODULES GÉOMÉTRIQUES SANS SCHÉMAS


Wild attraverso una texture leggera e naturale, unita a giochi di formati senza schemi predefiniti, è capace di migrare da luoghi mediterranei a spazi metropolitani, grandi o piccoli. Un'essenza minimal in grado cambiare abito e arricchirsi di sovrapposizioni culturali.

Wild's light, natural texture, combined with a pattern-free interplay of sizes, makes it capable of transitioning from Mediterranean locations to metropolitan spaces, whether large or small. A minimalist essence that can change clothes and be enriched by cultural overlaps.

Durch eine leichte, natürliche Textur, kombiniert mit einem unkonventionellen Formatspiel, passt Wild zu jedem Look, ob mediterran oder urban, und kommt in großen wie kleinen Räumen perfekt zur Geltung. Ein minimalistischer Charakter, der zu allen Stil- und Kulturtrends passt.

Sa texture légère et naturelle, allée au jeu de formats sans schémas prédéfinis, permet à Wild de migrer depuis des lieux méditerranéens vers des espaces métropolitains, grands ou petits. Une essence minimaliste qui sait changer d'habit et s'enrichir de métissages culturels.



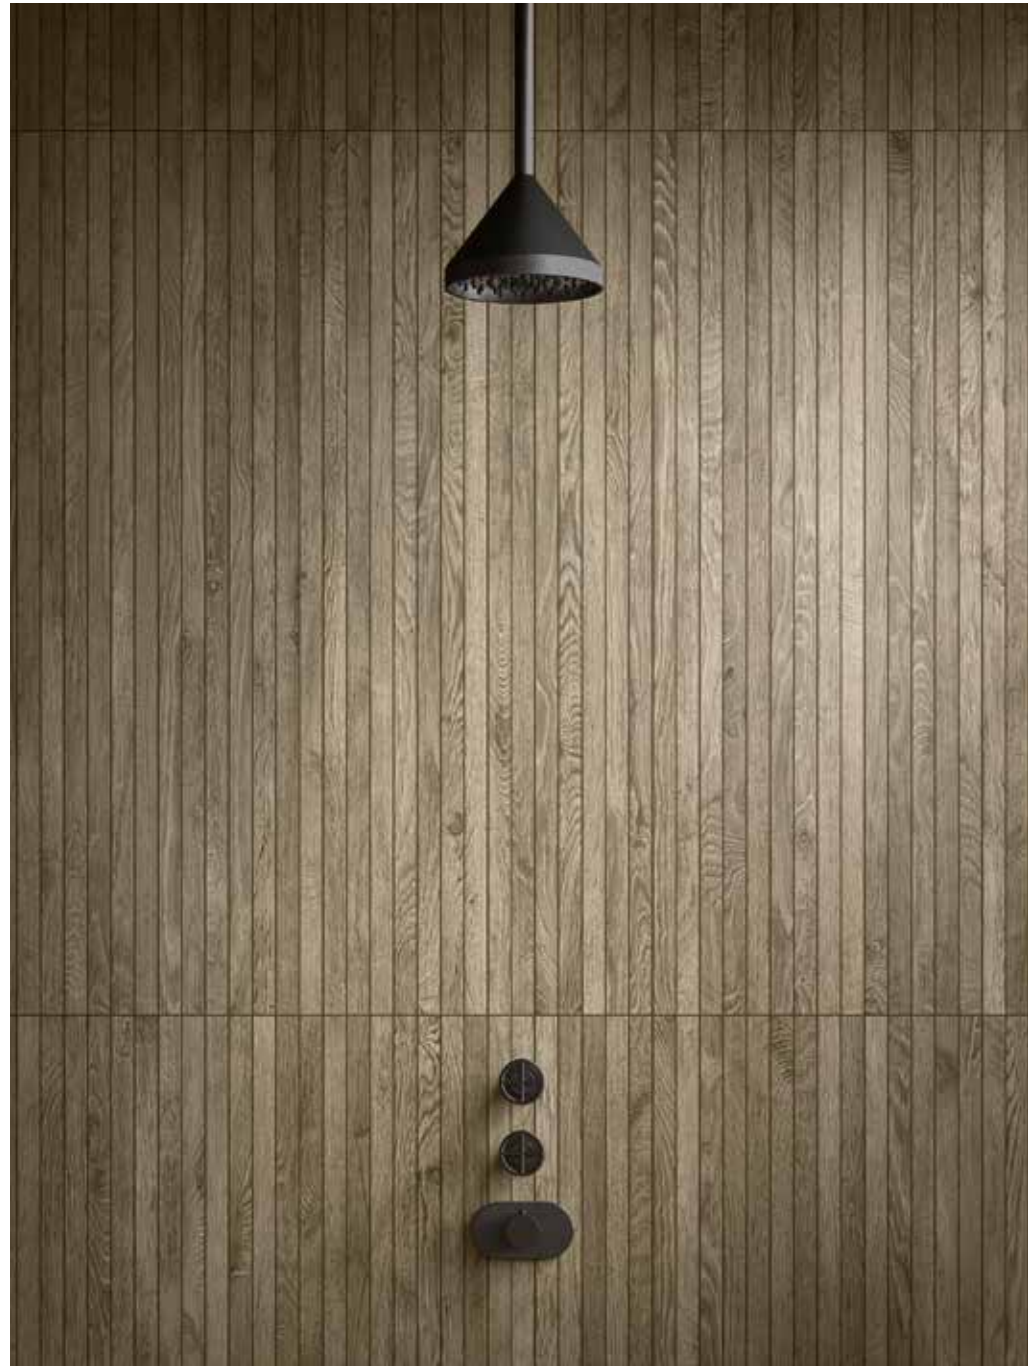

Rivestimento/Wall: Nabi Oasi NB 9 Rett.




Rivestimento/Wall: Nabi Oasi NB 9 Rett. - Wild Stars HWD 5
Pavimento/Floor: Nabi NB 9 Rett.

Piscina/Swimming pool: HNB 209 Rett. - Gradone lineare HNB 209 Rett. - Alzata HNB 209 Rett.
Wild HWD 205 Rett. - Gradone lineare HWD 205 Rett. - Alzata HWD 205 Rett. - Griglia lineare HWD 205 - Bordo lineare HWD 205 - Bordo angolare HWD 205







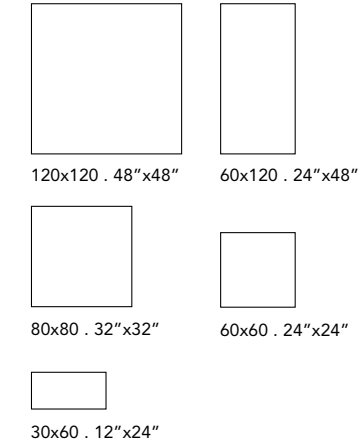

Wild



120x120 60x120 80x80 60x60 30x60



Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse
Gruppo Bla UNI EN 14411_G

-  **LOW**
-  **8,5 mm**
-  **UN EN ISO 10545.12:
RESISTANT**
-  **UNI EN ISO 10545.13: GA**
UNI EN ISO 10545.14: 5
-  **DIN 51130: R10 - R11 (Grip)**
DIN 51097: B - C (Grip)
ANSI A 137.1 (DCOF): $\geq 0,42$
BCRA: $>0,40$
- 



Sizes	Pieces					
		Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
120x120 (Pallet 122x122 cm)	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
60x120	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
80x80	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
60x60	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
30x60	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36
60x120 universal	2	1,44	28,30	-	-	-
30x30 mosaico	6	0,54	-	-	-	-
30x30 stars	18	0,99	-	-	-	-
7,5x60 battiscopa	14	8,40 ml.	-	-	-	-
7x80 battiscopa	10	8,00 ml.	-	-	-	-
7x120 battiscopa	6	7,20 ml.	-	-	-	-
33x60 gradone lineare	4	-	-	-	-	-
33x120 gradone lineare	2	-	-	-	-	-
33x33 gradone angolare	2	-	-	-	-	-
33x120 gradone angolare	2	-	-	-	-	-

Wild

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60



120x120 . 48"x48"
GRWD10R HWD 10 Rett.
GRWD10GRIR HWD 10 Grip Rett.



60x120 . 24"x48"
GCWD10R HWD 10 Rett.



60x120 . 24"x48"
GCWD10MO Universal HWD 10 Rett.




80x80 . 32"x32"
GTWD10R HWD 10 Rett.



60x60 . 24"x24"
G9WD10R HWD 10 Rett.



30x60 . 12"x24"
G8WD10R HWD 10 Rett.
G8WD10GRIR HWD 10 Grip Rett.



30x30 . 12"x12"
G3WD10MO Mosaico HWD 10



30x30 . 12"x12"
G3WD10ST Stars HWD 10*

* Si consiglia una fuga di 2 mm
 A 2 mm joint is recommended
 Es wird eine Fuge von 2 Mm empfohlen
 On conseille une pose avec un joint de 2 mm



PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
 BATTISCOPIA
G0WD10R60 HWD 10 Rett.



7x80 . 2³/₄"x32"
 BATTISCOPIA
G0WD10R80 HWD 10 Rett.



7x120 . 2³/₄"x48"
 BATTISCOPIA
G0WD10R12 HWD 10 Rett.



33x60 . 13"x24"
 GRADONE LINEARE
G3WD10RG HWD 10 Rett.



33x33 . 13"x13"
 GRADONE ANGOLARE
G3WD10RGD HWD 10 Rett. (R-DX)
G3WD10RGS HWD 10 Rett. (L-SX)



33x120 . 13"x48"
 GRADONE LINEARE
G3WD10RG12 HWD 10 Rett.



33x120 . 13"x48"
 GRADONE ANGOLARE
G3WD10RGD12 HWD 10 Rett. (R-DX)
G3WD10RGS12 HWD 10 Rett. (L-SX)

Wild

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60



120x120 . 48"x48"
GRWD05R HWD 5 Rett.
GRWD05GRIR HWD 5 Grip Rett.



60x120 . 24"x48"
GCWD05R HWD 5 Rett.



60x120 . 24"x48"
GCWD05MO Universal HWD 5 Rett.



80x80 . 32"x32"
GTWD05R HWD 5 Rett.




60x60 . 24"x24"
G9WD05R HWD 5 Rett.



30x60 . 12"x24"
G8WD05R HWD 5 Rett.
G8WD05GRIR HWD 5 Grip Rett.



30x30 . 12"x12"
G3WD05MO Mosaico HWD 5



30x30 . 12"x12"
G3WD05ST Stars HWD 5*

* Si consiglia una fuga di 2 mm
 A 2 mm joint is recommended
 Es wird eine Fuge von 2 Mm empfohlen
 On conseille une pose avec un joint de 2 mm



PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
BATTISCOPIA
G0WD05R60 HWD 5 Rett.



7x80 . 2³/₄"x32"
BATTISCOPIA
G0WD05R80 HWD 5 Rett.



7x120 . 2³/₄"x48"
BATTISCOPIA
G0WD05R12 HWD 5 Rett.



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3WD05RG HWD 5 Rett.



33x33 . 13"x13"
GRADONE ANGOLARE
G3WD05RGD HWD 5 Rett. (R-DX)
G3WD05RGS HWD 5 Rett. (L-SX)



33x120 . 13"x48"
GRADONE LINEARE
G3WD05RG12 HWD 5 Rett.



33x120 . 13"x48"
GRADONE ANGOLARE
G3WD05RGD12 HWD 5 Rett. (R-DX)
G3WD05RGS12 HWD 5 Rett. (L-SX)

Wild

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60



120x120 . 48"x48"
GRWD11R HWD 11 Rett.
GRWD11GRIR HWD 11 Grip Rett.



60x120 . 24"x48"
GCWD11R HWD 11 Rett.



60x120 . 24"x48"
GCWD11MO Universal HWD 11 Rett.




80x80 . 32"x32"
GTWD11R HWD 11 Rett.




60x60 . 24"x24"
G9WD11R HWD 11 Rett.



30x60 . 12"x24"
G8WD11R HWD 11 Rett.
G8WD11GRIR HWD 11 Grip Rett.



30x30 . 12"x12"
G3WD11MO Mosaico HWD 11



30x30 . 12"x12"
G3WD11ST Stars HWD 11*

* Si consiglia una fuga di 2 mm
 A 2 mm joint is recommended
 Es wird eine Fuge von 2 Mm empfohlen
 On conseille une pose avec un joint de 2 mm



PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
 BATTISCOPIA
G0WD11R60 HWD 11 Rett.



7x80 . 2³/₄"x32"
 BATTISCOPIA
G0WD11R80 HWD 11 Rett.



7x120 . 2³/₄"x48"
 BATTISCOPIA
G0WD11R12 HWD 11 Rett.



33x60 . 13"x24"
 GRADONE LINEARE
G3WD11RG HWD 11 Rett.



33x33 . 13"x13"
 GRADONE ANGOLARE
G3WD11RGD HWD 11 Rett. (R-DX)
G3WD11RGS HWD 11 Rett. (L-SX)



33x120 . 13"x48"
 GRADONE LINEARE
G3WD11RG12 HWD 11 Rett.



33x120 . 13"x48"
 GRADONE ANGOLARE
G3WD11RGD12 HWD 11 Rett. (R-DX)
G3WD11RGS12 HWD 11 Rett. (L-SX)

Wild

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60



120x120 . 48"x48"
GRWD01R HWD 1 Rett.
GRWD01GRIR HWD 1 Grip Rett.



60x120 . 24"x48"
GCWD01R HWD 1 Rett.



60x120 . 24"x48"
GCWD01MO Universal HWD 1 Rett.



80x80 . 32"x32"
GTWD01R HWD 1 Rett.




60x60 . 24"x24"
G9WD01R HWD 1 Rett.



30x60 . 12"x24"
G8WD01R HWD 1 Rett.
G8WD01GRIR HWD 1 Grip Rett.



30x30 . 12"x12"
G3WD01MO Mosaico HWD 1



30x30 . 12"x12"
G3WD01ST Stars HWD 1*

* Si consiglia una fuga di 2 mm
 A 2 mm joint is recommended
 Es wird eine Fuge von 2 Mm empfohlen
 On conseille une pose avec un joint de 2 mm



PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
 BATTISCOPIA
G0WD01R60 HWD 1 Rett.



7x80 . 2³/₄"x32"
 BATTISCOPIA
G0WD01R80 HWD 1 Rett.



7x120 . 2³/₄"x48"
 BATTISCOPIA
G0WD01R12 HWD 1 Rett.



33x60 . 13"x24"
 GRADONE LINEARE
G3WD01RG HWD 1 Rett.



33x33 . 13"x13"
 GRADONE ANGOLARE
G3WD01RGD HWD 1 Rett. (R-DX)
G3WD01RGS HWD 1 Rett. (L-SX)



33x120 . 13"x48"
 GRADONE LINEARE
G3WD01RG12 HWD 1 Rett.



33x120 . 13"x48"
 GRADONE ANGOLARE
G3WD01RGD12 HWD 1 Rett. (R-DX)
G3WD01RGS12 HWD 1 Rett. (L-SX)

60x120



60x120 . 24"x48"

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse
Gruppo Bla UNI EN 14411_G

Stone Effect



LOW



20 mm



UN EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: **GA**
UNI EN ISO 10545.14: **5**



DIN 51130: **R 11**
DIN 51097: **C**
ANSI A 326.3:2017 release 2019
(DCOF): **≥0,60**
BCRA: **>0,40**



60x120 . 24"x48"

SCWD10R HWD 210 Rett.

SCWD10 HWD 210



60x120 . 24"x48"

SCWD05R HWD 205 Rett.

SCWD05 HWD 205



60x120 . 24"x48"

SCWD11R HWD 211 Rett.

SCWD11 HWD 211




60x120 . 24"x48"

SCWD01R HWD 201 Rett.

SCWD01 HWD 201

Sizes	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
60x120	1	0,72	33,00	26	18,72	878,00
60x120 gradone lineare stonato gradone angolare stonato	1	-	-	-	-	-
60x120 gradone lineare costa retta gradone angolare costa retta	1	-	-	-	-	-
15x120 alzata	2	-	-	-	-	-
15x120 elemento a L	2	-	-	-	-	-


PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



60x120 . 24"x48"

GRADONE LINEARE STONATO


GRADONE LINEARE RETT. STONATO



60x120 . 24"x48"

GRADONE LINEARE RETT. COSTA RETTA GRAFICO


GRADONE LINEARE RETT. COSTA RETTA



60x120 . 24"x48"

GRADONE LINEARE COSTA RETTA


GRADONE LINEARE RETT. COSTA RETTA



15x120 . 6"x48"

ALZATA


ALZATA RETT.



60x120 . 24"x48"

GRADONE ANGOLARE STONATO (R-DX)(L-SX)


GRADONE ANGOLARE RETT. STONATO (R-DX)(L-SX)



60x120 . 24"x48"

GRADONE ANGOLARE RETT. COSTA RETTA GRAFICO (R-DX)(L-SX)


GRADONE ANGOLARE RETT. COSTA RETTA (R-DX)(L-SX)



60x120 . 24"x48"

GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA (R-DX)(L-SX)

GRADONE ANGOLARE RETT. COSTA RETTA (R-DX)(L-SX)



15x120 . 6"x48"

ELEMENTO A L RETT.

Ulteriori pezzi speciali sono consultabili sul catalogo Outdoor.

Further trims are available for reference in the Outdoor catalogue.

Weitere Formteile können im Katalog Outdoor eingesehen werden.

D'autres pièces spéciales peuvent se consulter sur le catalogue Outdoor.

Schemi di posa Universal

Universal Layouts | Verlegeloesungen Universal | Plans de pose Universal

Collezioni abbinabili suggerite

Suggested pairings | Zur Kombination empfohlene Kollektionen | Suggestions de collections à assortir

	HWD 10	HWD 5	HWD 11	HWD 1
TERRE GARZATE	TG 10 TG 5	TG 10 TG 5	TG 7 TG 8	TG 9
FRAMMENTI	FR 10 FR 16 FR 5 FR 4 FR 2 FR 12 FR 8	FR 10 FR 16 FR 4 FR 2 FR 12 FR 8	FR 10 FR 16 FR 6 FR 4	FR 4

	HWD 10	HWD 5	HWD 11	HWD 1
TIMELINE	HTL 5		HTL 10 HTL 11	HTL 10 HTL 9
NABI	NB 5	NB 7	NB 3 NB 9	
BURMA	BU 5	BU 1	BU 9	BU 9
FORESTE D'ITALIA	FI 1	FI 1		
ST. REGIS	SR 1 SR 11	SR 1 SR 11	SR 9	SR 9

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caracteristiques technique


Wild

Gruppo Bla EN 14411_G



HARD





Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Variazioni cromatiche
Shade Variation
Farbvarianten
Variations de couleur



LOW

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	~ 0,1%	EN ISO 10545-3
 Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion	Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	EN ISO 10545-4
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Ingelivo Frost proof Frostsicher Ingelif	EN ISO 10545-12
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-9
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	DIN 51094
 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	Da R 9 a R 13 From R 9 to R 13 Von R 9 bis R 13 De R 9 à R 13	R 10 R 11 (Grip)	DIN 51130
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C	B C (Grip)	DIN 51097
Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF	≥ 0,42	Conforme Conforms Gemäß Conforme	ANSI A 326.3:2017 release 2019
Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A	≥ 0,40	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Metodo BCRA

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique	GB minimo GB minimum Mind. GB GB minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-13
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	Classe 3 minimo class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-14
 Campo d'impiego consigliato Recommended use Anwendungsbereich Piece d'emploi conseillée			multiattributo

Valori di riferimento validi per quasi la totalità delle nostre collezioni. Consultare il sito e i cataloghi di serie per maggiori specifiche. | Reference values valid for almost all our collections. Browse through our website and look at our catalogues for further specifications. | Eckwerte gelten fuer fast allen Serien. Für weitere Infos schauen Sie bitte unsere Web-Seite und die einzelne Brochuren. | Valeurs de référence valables pour la quasi totalité de nos collections. Consulter le site internet et les catalogues des séries pour plus d'informations.

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caracteristiques technique


Wild 

Gruppo Bla EN 14411_G











due


Gres porcellanato a tutta massa 20 mm
Through-body porcelain tile 20 mm
Durchgefärbtes Feinsteinzeug 20 mm
Le grès cérame pleine masse 20 mm

Variazioni cromatiche
Shade Variation
Farbvarianten
Variations de couleur



LOW

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	~ 0,1%	EN ISO 10545-3
 Resistenza alla flessione (1) Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion	Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	EN ISO 10545-4
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-12
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-9
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	DIN 51094
 Resistenza allo scivolamento (4) Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	Da R9 a R13 From R9 to R13 Von R9 bis R13 De R9 à R13	R 11	DIN 51130
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C	C	DIN 51097
Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF	≥ 0,42	≥ 0,60	ANSI A 326.3: 2017 Release 2019
Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A	≥ 0,40	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Metodo BCRA
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique	GB minimo GB minimum Mind. GB GB minimum	GA	EN ISO 10545-13
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	Classe 3 minimo class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-14
 Campo d'impiego consigliato Recommended use Anwendungsbereich Piece d'emploi conseillée			Multiattributo

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
		Formato Size Größe Format	Classe Class Klasse Classe
 Carico di rottura medio in posa sopraelevata (2) Average breaking load for raised floor laying Durchschnittlicher bruchlast Bei verlegung auf stelzlager Charge de rupture moyen en pose surélevée	60x120	~9,36 KN	4 EN 12825 (carico al centro)
 Resistenza meccanica (3) Mechanical strenght Mechanische festigkeit Classe d'appelation	60x120	~5,3 KN	U4 EN 1339-F

* In conformità con EN1339-F in quanto test effettuati su una tipologia diversa da quella per la quale la norma è concepita | In compliance with EN1339-F as tests carried out on a different type from that for which the standard is issued | Gemäß dem verwendeten Produktentyp ist in Konformität mit der EU-Norm EN1339 | Conformément au reglement EN1339-F en s'agissant des tests effectuées sur un type différent par rapport à celui dont le reglement a été conçu.

- (1) Indica la elasticità del materiale, misurandone il modulo di resistenza alla flessione. Il carico è applicato con un cilindro orizzontale posto centralmente. | It refers to the elasticity of the material, measuring the module of bending strength. The load is applied through a horizontal cylinder placed in the middle. | Biegefestigkeit: gemessen wird es mit enem in der Mitte der Platte gelegten Schwerlastzylinder. | Indique l'élasticité du matériau en mesurant son module de résistance à la flexion. La charge est appliquée avec un cylindre horizontal placé au centre.
- (2) Indica la resistenza, in posa sopraelevata come consigliata da catalogo, ad un carico concentrato applicato centralmente. | It shows the resistance, on raised floor laying as suggested by the catalogue, to a concentrated load applied in the middle. | Bruchlast auf Stelzlager: gemessen wird es mit enem in der Mitte der Platte hoch gelegten Schwerlastzylinder. | Indique la résistance, en pose surélevée comme indiqué dans le catalogue, à une charge concentrée appliquée au centre.
- (3) Indica la resistenza alla rottura da flessione del prodotto nel suo formato intero. Il carico è applicato con un cilindro orizzontale posto centralmente. | It shows the breaking resistance through bending of the product in full size. The load is applied through a horizontal cylinder placed in the middle. | Bruchlast: gemessen wird es mit enem in der Mitte der Platte gelegten Schwerlastzylinder. | Indique la résistance à la flexion du produit dans son format complet. La charge est appliquée avec un cylindre horizontal placé au centre.
- (4) Indica la resistenza allo scivolamento su di un piano inclinato, sia con le scarpe che a piedi nudi su pavimento bagnato. | It shows the slip resistance over an inclined plane, both with shoes or bare feet on wet floor. | Rutschhemmung im Trocken- (mit Schuhen) sowie im Nass-Bereich (Barfuß). | Indique la résistance au glissement sur un plan incliné, à la fois avec des chaussures et pieds nus sur un sol mouillé.

TECHNICAL INFORMATION

L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento.
I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue.
All colors are purely a guide.

Das Werk behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen.
Farbabweichungen vorbehalten.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil.
Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.
Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.
La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.

© 2022 Ceramica del Conca S.p.A. All rights reserved.

APRIL / 2022



Ceramics of Italy



Ceramica del Conca S.p.a.

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+39) 0549 996037 - Fax (+39) 0549 996038

www.delconca.com - info@delconca.com



OFFICINE BONFIGLIOLI

