



Una interpretación de:  
**Elphilharmonie, Herzog & De Meuron, HAMBURG (Germany), 2017**




PERFILES PARA PELDAÑOS

# PROSTAIR ACC


ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO

**PROSTAIR ACC** es un perfil técnico para peldaños diseñado para hacer antideslizante la huella del mismo peldaño; se aplica antes de la colocación de la cerámica. Se fabrica en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado con la parte plana superior estriada. Sustituye, de forma elegante y refinada además de resistente y económica, las piezas especiales de las baldosas cerámicas. Obligatorio en ambientes públicos para la prevención de accidentes. Se aconseja la instalación tanto en ambientes industriales y comerciales, como en ambientes privados y elegantes: disponible en alturas 4,5-6-8-10-12,5-15 mm. Se aconseja también la combinación de toda la serie de perfiles de acero, junto con este perfil.

PELDANOS

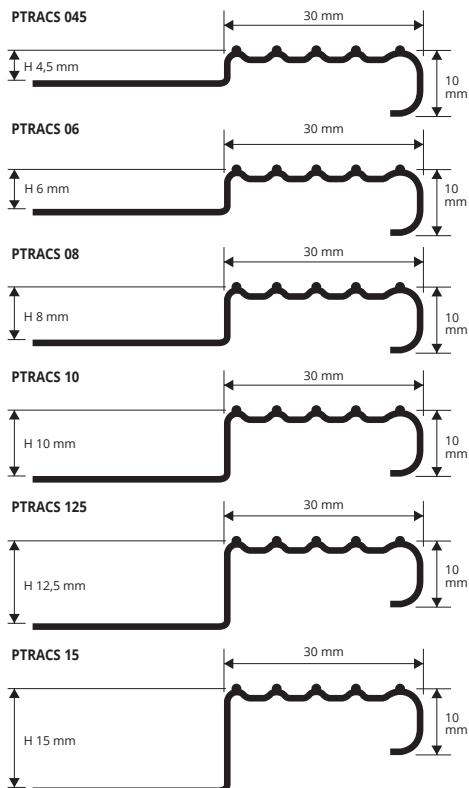

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

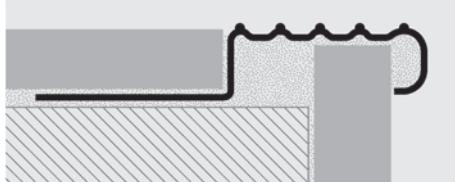

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 15 UDS - 40,5 M - 10/10 mm

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTRACS 045	4,5	16,60	44,82
PTRACS 06	6	17,09	46,14
PTRACS 08	8	17,49	47,22
PTRACS 10	10	18,01	48,63
PTRACS 125	12,5	18,65	50,35
PTRACS 15	15	19,54	52,76

Disponible también en ACERO INOXIDABLE AISI 316L/1.440-V4A SATINADO (para pedidos mínimos de 100 Pzs – precios a confirmar. Tiempo de producción 4/5 semanas).



## PRECIOS PARA UNIDADES DE LARGO NO STANDARD:

Unidades de 1 M + 10% (pedido mínimo 100 UD)  
Unidades de 1,5 M + 5% (pedido mínimo 100 UD)

TAPON DE TERMINACION IN PLASTICO EFECTO ACERO SATINADO  
paq. de 2 UDS (1 izquierda y 1 derecha)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPTRACS/1	4,5 ÷ 15	3,28

\* Estos artículos no se pueden vender independientes



## GAMA COLORES




# PROSTYLE 2610


ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO  
AGUJEREADO / ADHESIVO

**PROSTYLE 2610** es un perfil técnico para peldaños diseñado para hacer antideslizante la huella del mismo peldaño; se aplica después de la colocación de la cerámica. Se fabrica en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado con la parte plana superior estriada. Sustituye, de forma elegante y refinada además de resistente y económica, las piezas especiales de las baldosas cerámicas. Obligatorio en ambientes públicos para la prevención de accidentes. Se aconseja la instalación tanto en ambientes industriales y comerciales, como en ambientes privados y elegantes: disponible en alturas 4,5-6-8-10-12,5-15 mm. Se aconseja también la combinación de toda la serie de perfiles de acero, junto con este perfil.

PSYACS 2610F/A  
escala 1:1

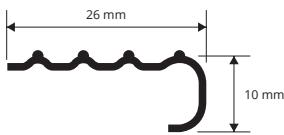

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

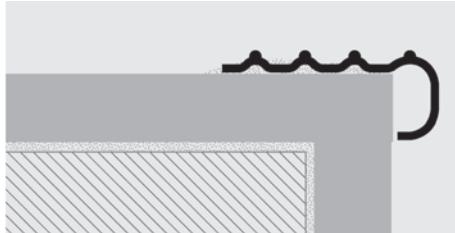


### Opción autoadhesiva

1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria.
2. Limpiar y secar el soporte.
3. Retirar la cinta de protección del adhesivo.
4. colocar el perfil presionando.

### Version agujereada

1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria.
2. Marcar la posición de los agujeros utilizando como referencia los agujeros existentes en el perfil.
3. Agujerear el soporte y poner los tacos en los agujeros.
4. Poner el perfil y atornillarlo al soporte con tornillos de cabeza plana.

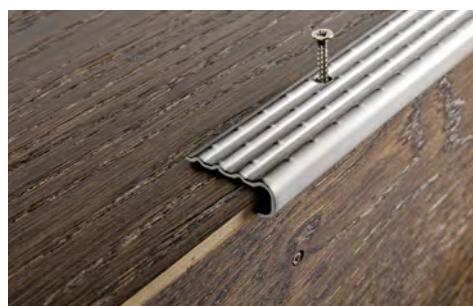

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO AGUJEREADO con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M - 10/10 mm

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSYACS 2610F	10	14,00	37,80

Disponible también en ACERO INOXIDABLE AISI 316L/1.440-V4A SATINADO (para pedidos mínimos de 100 Pzs – precios a confirmar. Tiempo de producción 4/5 semanas).

## PRECIOS PARA UNIDADES DE LARGO NO STANDARD:


Unidades de 1 M + 10% (pedido mínimo 100 UD)  
Unidades de 1,5 M + 5% (pedido mínimo 100 UD)

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO ADHESIVO con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M - 10/10 mm

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSYACS 2610A	10	16,54	44,66

## GAMA COLORES



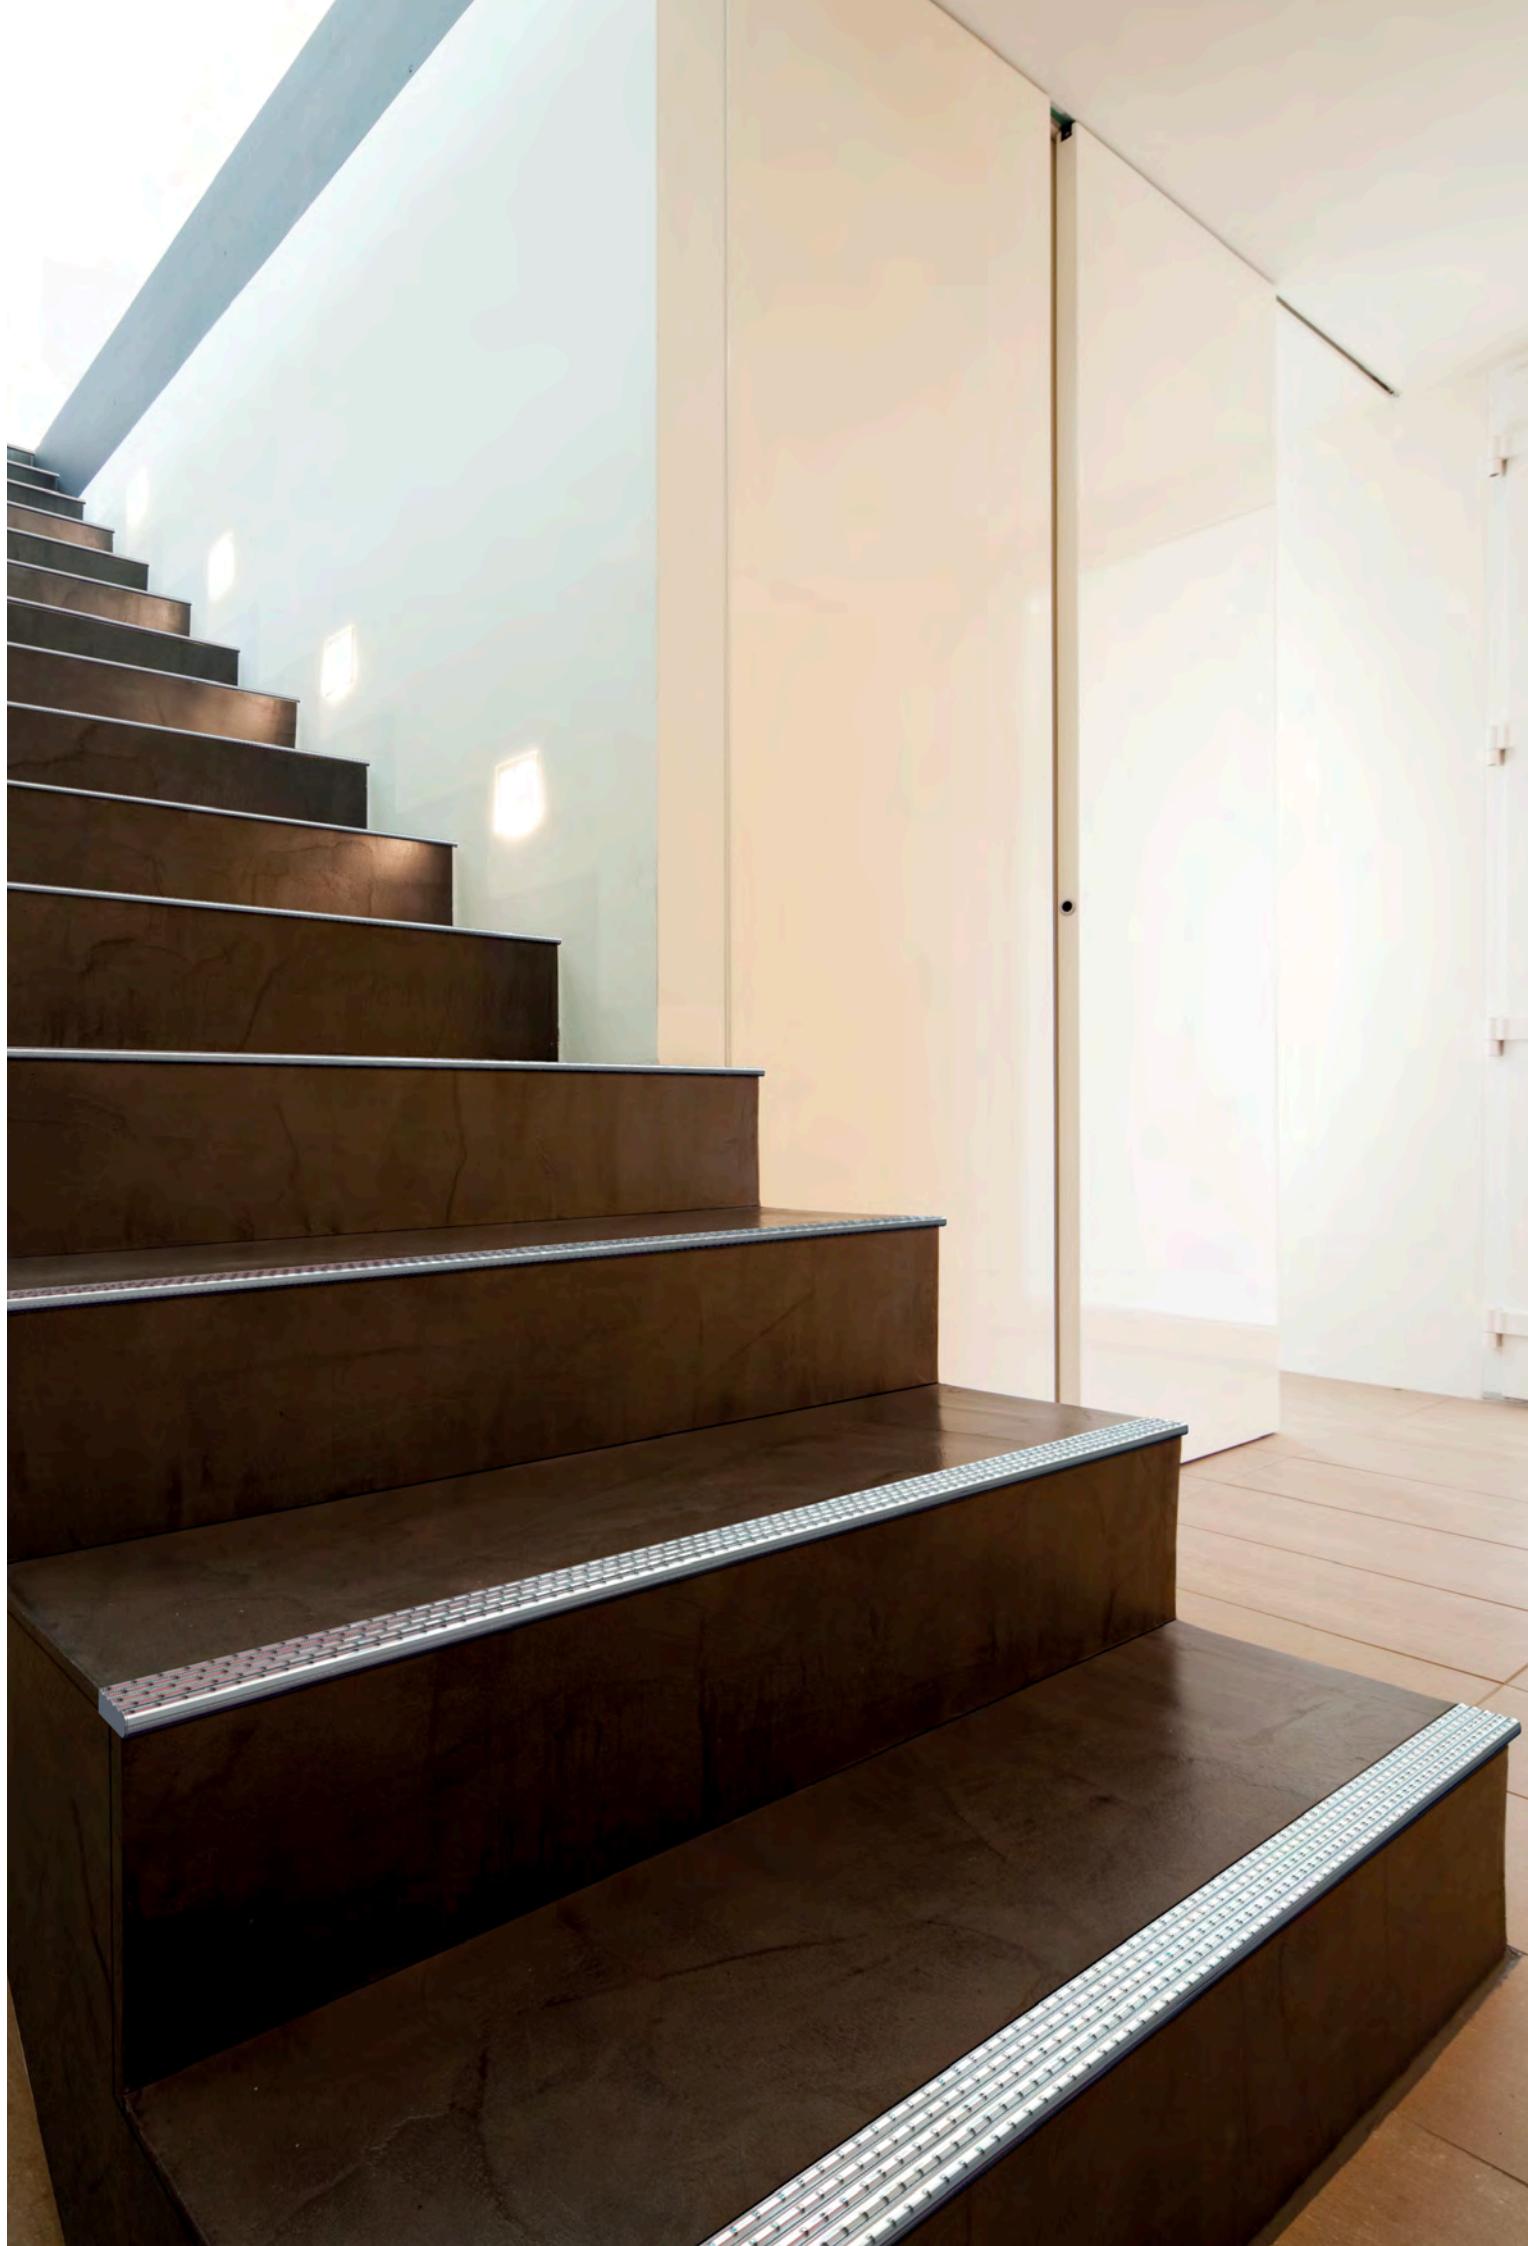






**PROSTAIR GRIP ACC** es un perfil en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado, formado por una aleta perforada que garantiza una perfecta adhesión y de una parte en vista horizontal de 36,5 y 56,5 mm, donde se tiene que posicionar el carborundo adhesivo antideslizante. La parte vertical del perfil de 20 mm, es perfectamente lisa. El perfil se puede suministrar en altura 4,5-6-8-10-12,5-15-20 mm y está equipado de tapones de terminación en plástico efecto acero satinado. Su particular diseño y las piezas especiales en gama, hacen de **PROSTAIR GRIP ACC** un perfil muy refinado.

## PROSTAIR GRIP ACC


ACERO AISI 304/1.4301 -V2A  
SATINADO



PTRGRACS ...35

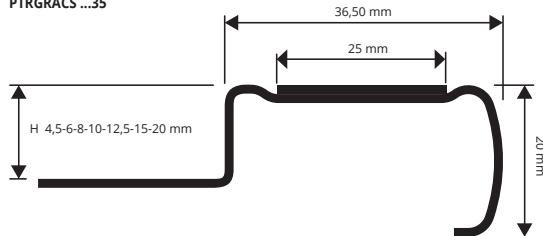

PTRGRACS ...55

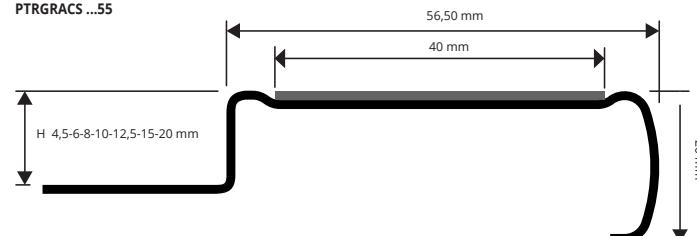

ACERO AISI 304/1.4301 - V2A SATINADO con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - ancho 36,50 mm

Artículo	H mm	Ud/Paq	€/ml	€/Ud
PTRGRACS 04535	4,5	20	32,96	88,99 *
PTRGRACS 0635	6	20	33,40	90,18
PTRGRACS 0835	8	20	33,71	91,02
PTRGRACS 1035	10	10	35,45	95,72
PTRGRACS 12535	12,5	10	37,50	101,25
PTRGRACS 1535	15	7	39,62	106,97
PTRGRACS 2035	20	7	43,41	117,21

ACERO AISI 304/1.4301 - V2A SATINADO con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - ancho 56,50 mm

Artículo	H mm	Ud/Paq	€/ml	€/Ud
PTRGRACS 04555	4,5	20	39,48	106,60 *
PTRGRACS 0655	6	20	40,43	109,16
PTRGRACS 0855	8	20	41,36	111,67
PTRGRACS 1055	10	10	42,91	115,86
PTRGRACS 12555	12,5	10	45,40	122,58
PTRGRACS 1555	15	7	47,26	127,60
PTRGRACS 2055	20	7	50,99	137,67

LA CINTA DE CARBORUNDO AUTOADHESIVO (PROGRIP) NO SE SUMINISTRA CON AL PERfil. SE SOLICITA A PARTE.  
PARA PTRGRACS ...35 PEDIR PGR... 25 (ESPECIFICAR EL COLOR).  
PARA PTRGRACS ...55 PEDIR PGR... 40 (ESPECIFICAR EL COLOR).

### GAMA COLORES



ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

### TAPONES - DCHA / IZQA - Paq. de 2 UDS (1 dcha y 1 izq)

Artículo	H mm	L mm	€/Paq.
TPTGRACS 55/1	4,5+20	56,5	3,12
TPTGRACS 35/1	4,5+20	36,5	3,12


Estos artículos no se pueden vender independientes.



### APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

**PROGRIP** es una cinta autoadhesiva en carborundo formado por una banda de plástico con gránulos abrasivos de alta resistencia al desgaste. Esta cinta se utiliza para conseguir que los peldaños sean antideslizantes en ambientes públicos y privados. La cinta está disponible en varios colores y anchos para cualquier necesidad técnica y estética. En el caso de instalar la cinta directamente sobre los escalones, se aconseja aplicar dos tramos en cada huella cortando los extremos en forma redonda.

### GAMA COLORES

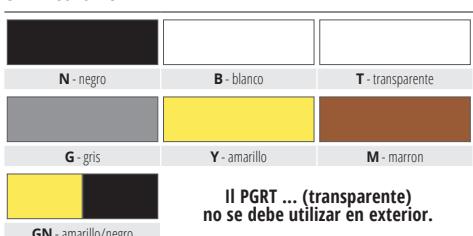

II PGRT... (transparente)  
no se debe utilizar en exterior.

GN - amarillo/negro

### ADHESIVO ANTIDESLIZANTE PARA PELDAÑOS - rollos de 18,2 M

Artículo	Ancho mm	€/ml	€/Rollo
PGRGN 20	20	2,03	36,95
PGRGN 25	25	2,72	49,50
PGRGN 50	50	5,58	101,56

### ADHESIVO ANTIDESLIZANTE PARA PELDAÑOS - rollos de 18,2 M

Artículo	Ancho mm	€/ml	€/Rollo
PGRN 25	25	2,68	48,78
PGRB 25	25	4,02	73,16
PGRT 25	25	2,68	48,78
PGRG 25	25	4,56	82,99
PGRY 25	25	4,42	80,44
PGRM 25	25	3,08	56,06
PGRN 40	40	4,02	73,16
PGRB 40	40	7,12	129,58
PGRT 40	40	4,02	73,16 *
PGRG 40	40	8,01	145,78 *
PGRY 40	40	8,01	145,78 *
PGRN 40	40	4,65	84,63

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 10 rollos. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

= News 2024

### PROGRIP

#### CARBORUNDO AUTOADHESIVO - 7 COLORES




# PROSTYLE GRIP ACC

ACERO INOX AISI 304/1.4301 -V2A  
SATINADO

**PROSTYLE GRIP ACC** es un perfil antideslizante en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado, con por una parte horizontal de 40 y 60 mm donde se fija la cinta antideslizante y autoadhesiva de carburo y una parte vertical de 20 mm con superficie totalmente lisa. El perfil se puede colocar con tornillos o con adhesivo. Su particular diseño y la cantidad de piezas especiales disponibles hacen que este perfil se pueda colocar en cualquier tipo de escalera.

PELDÁÑOS

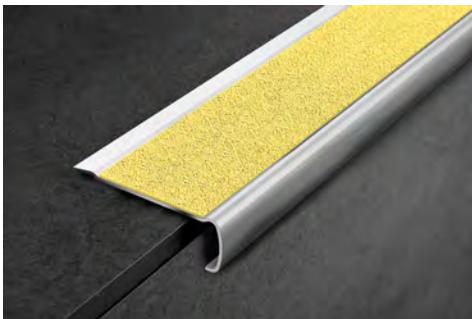

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN




### Versión adhesiva

1. Elegir el perfil en función del ancho requerido y cortarlo a la medida necesaria. 2. Limpiar el soporte y cuando la superficie esté seca, retirar la cinta de protección del adhesivo y fijar el perfil presionando. 3. Aplicar la cinta de carburo autoadhesiva en el color deseado.

### Versión agujereada

1. Elegir el perfil en función del ancho requerido y cortarlo a la medida necesaria. 2. Marcar encima del soporte la posición de los agujeros. 3. Agujerear el soporte con una broca de 5 mm de diámetro y poner los tacos de 5x25 mm en los agujeros. 4. Sobreponer el perfil y atornillarlo al soporte. 5. Aplicar la cinta de carburo autoadhesiva en el color deseado.

PSYGRACS 6020  
escala 1:1

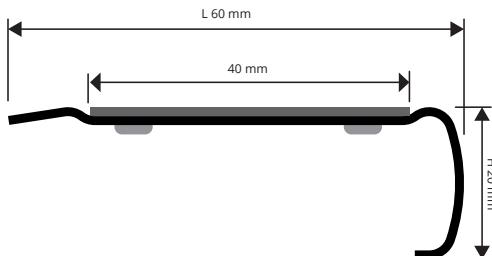

ACERO AISI 304/1.4301 - V2A SATINADO con película protectora

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	L mm	€/ml	€/Ud
PSYGRACS 6020A	60	35,95	97,07
PSYGRACS 6020F	60	34,32	92,66

Para la versión sin adhesivo, descontar 3,00 €/M del precio bruto

La cinta de carburo (antideslizante) autoadhesivo no se suministra con el perfil. Se solicita a parte.


Para PSYGRACS 6020A/F pedir PGR... 40 (especificar el color).

Para PSYGRACS 4020A/F pedir PGR... 25 (especificar el color).

PSYGRACS 4020  
escala 1:1



PSYGRACS 4020  
escala 1:1

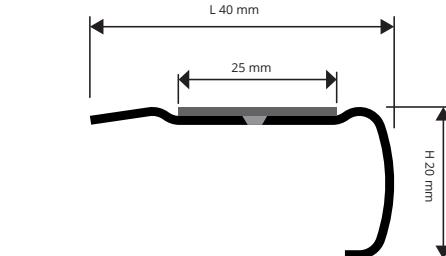

ACERO AISI 304/1.4301 - V2A SATINADO con película protectora

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	L mm	€/ml	€/Ud
PSYGRACS 4020A	40	30,48	82,30
PSYGRACS 4020F	40	28,60	77,22

Para la versión sin adhesivo, descontar 3,00 €/M del precio bruto

# PROGRIP

CARBORUNDO AUTOADHESIVO - 7 COLORES



CARBORUNDO ADHESIVO ANTICIVILO por PELDAÑOS  
rollos de 18,2 M

Artículo	Ancho mm	€/ml	€/Rollo
PGR 25	25	2,68	48,78
PGRB 25	25	4,02	73,16
PGRT 25	25	2,68	48,78
PGRG 25	25	4,56	82,99
PGRY 25	25	4,42	80,44
PGRM 25	25	3,08	56,06
PGRN 40	40	4,02	73,16
PGRB 40	40	7,12	129,58
PGRT 40	40	4,02	73,16
PGRG 40	40	8,01	145,78
PGRY 40	40	8,01	145,78
PGRM 40	40	4,65	84,63

GAMA COLORES



ADHESIVO ANTIDESLIZANTE PARA PELDAÑOS - rollos de 18,2 M

Artículo	Ancho mm	€/ml	€/Rollo
PGRGN 20	20	2,03	36,95
PGRGN 25	25	2,72	49,50
PGRGN 50	50	5,58	101,56

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 10 rollos. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

= News 2024





Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.



**PROSTAIR 50** es un perfil técnico para peldaños diseñado para hacerlo antideslizante; se aplica antes de la colocación de la cerámica. Se compone de una base rígida en aluminio y de un inserto intercambiable en goma de vinilo estriada disponible en varios colores. El perfil se suministra con la goma ya instalada. Obligatorio en ambientes públicos según norma CEE para la prevención de accidentes.

## PROSTAIR 50

ALUMINIO NATURAL  
+ PERFIL INTERIOR RESINA DE VINILO/GOMA

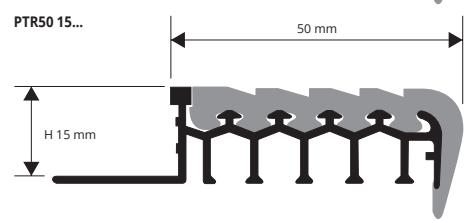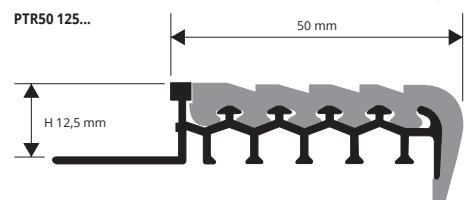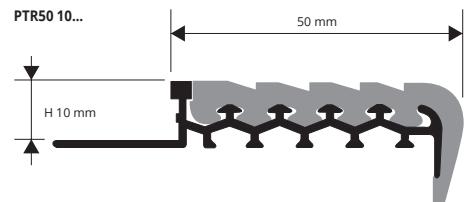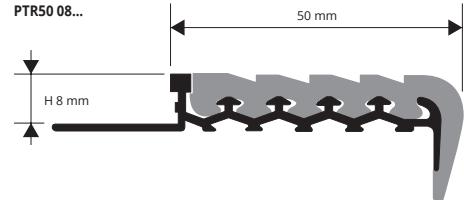


### ALUMINIO NATURAL + PERFIL INTERIOR RESINA DE VINILO/GOMA

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTR50 08...	8	21,44	57,89
PTR50 10...	10	22,31	60,24
PTR50 125...	12,5	23,00	62,10
PTR50 15...	15	24,18	65,29

Disponible en los colores: G - N - B - A. El código del color se debe añadir al código del artículo. Por ejemplo: PTR50 08... (color elegido Gris) PTR50 08G.

### GAMA COLORES

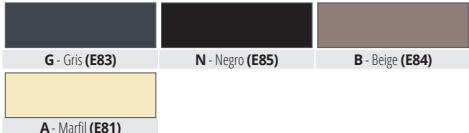


### TAPON DE TERMINACION EN PVC - Paq. de 2 UDS (1 dcha y 1 izq)


Artículo	H mm	€/Paq.
TPTR50 .../1	8-10-12,5-15	3,28

Disponible en los colores: G - N - B - A. El código del color se debe añadir al código del artículo. Por ejemplo: TPTR50 ... (color elegido Gris) TPTR50 G.

Estos artículos no se pueden vender independientes.

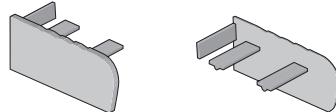

### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACION

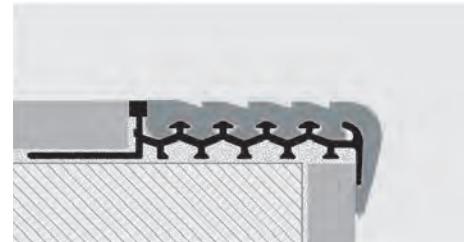

1. Elegir "PROSTAIR 50" en función del espesor del pavimento y del color requerido.
2. Colocar el revestimiento de la parte vertical del peldaño (tabica) y aplicar el cemento cola por encima de la parte horizontal (huella) donde se va a instalar el perfil.
3. Rellenar la parte inferior hueca del perfil con cemento cola.
4. Colocar el perfil sobre huella del peldaño alineándolo con la tabica ya colocada.
5. Colocar el revestimiento de la huella del peldaño alineándolo con perfil. Sellar la junta entre baldosa y perfil.

## PERFIL INTERIOR INTERCAMBIABLE para Prostair 50

### RESINA DE VINILO/GOMA

#### PERFIL INTERIOR INTERCAMBIABLE RESINA DE VINILO/GOMA

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTG50...	8-10-12,5-15	7,44	20,09

El mismo inserto de vinilo se utiliza para las cuatro alturas de perfil. Disponible en los colores: G - N - B - A. El código del color se debe añadir al código del artículo. Por ejemplo: PTG50... (color elegido Gris) PTG50 G.




# PROSTAIR

ALUMINIO NATURAL  
+ PERFIL INTERIOR RESINA DE VINILO/GOMA

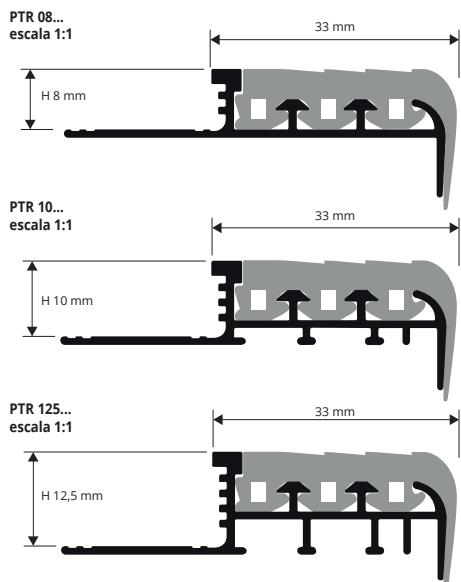

#### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

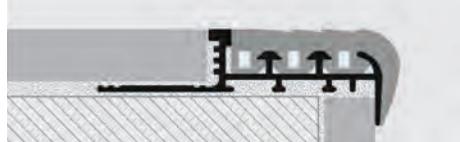

1. Elegir "PROSTAIR / PROSTEP" en función del espesor del pavimento y del color requerido.
2. Colocar el revestimiento de la parte vertical del peldaño (tabica) y aplicar el cemento cola por encima de la parte horizontal (huella) donde se va a instalar el perfil.
3. Rellenar la parte inferior hueca del perfil con cemento cola.
4. Colocar el perfil sobre huella del peldaño alineándolo con la tabica ya colocada.
5. Colocar el revestimiento de la huella del peldaño alineándolo con perfil. Sellar la junta entre baldosa y perfil.

**PROSTAIR** es un perfil técnico para peldaños diseñado para hacerlo antideslizante; se aplica antes de la colocación de la cerámica. Se compone de una base rígida en aluminio y de un inserto intercambiable en goma de vinilo estriada disponible en varios colores. El perfil se suministra con la goma ya instalada. Obligatorio en ambientes públicos según norma CEE para la prevención de accidentes.



ALUMINIO NATURAL + PERFIL RESINA DE VINILO/GOMA  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 10 UDS - 27 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTR 08...	8	13,47	36,37
PTR 10...	10	14,54	39,26
PTR 125...	12,5	15,03	40,58


Disponible en los colores: G - N - B - A. El código del color se debe añadir al código del artículo. Por ejemplo: PTR 08... (color elegido Gris) PTR 08G.

TAPON DE TERMINACION EN PVC - Paq. de 2 UDS (1 dcha y 1 izq)


Artículo	€/Paq.
TPT .../1	3,28

Disponible en los colores: G - N - B - A.

Por ejemplo: TPT G/1.  
Estos artículos no se pueden vender independientes.




#### GAMA COLORES

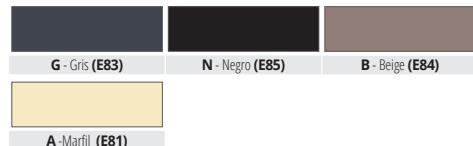

# PROSTEP

PVC RIGIDO  
+ PERFIL INTERIOR RESINA DE VINILO/GOMA

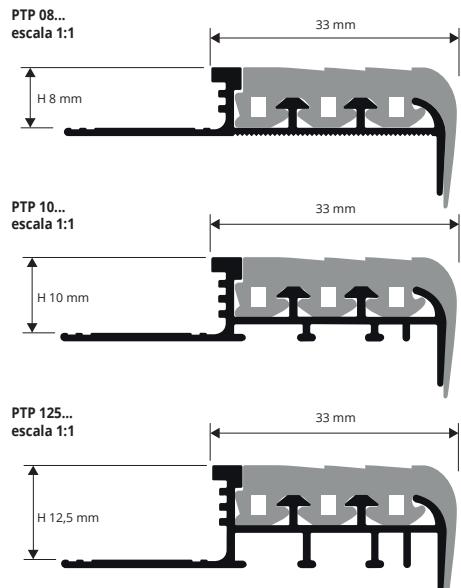

Ver arriba por el modo de empleo.

**PROSTEP** es un perfil técnico para peldaños diseñado para hacerlo antideslizante; se aplica antes de la colocación de la cerámica. Se compone de una base rígida en aluminio y de un inserto intercambiable en goma de vinilo estriada disponible en varios colores. El perfil se suministra con la goma ya instalada. Obligatorio en ambientes públicos según norma CEE para la prevención de accidentes.



PERFIL INTERIOR INTERCAMBIABLE RESINA DE VINILO/GOMA  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	€/ml	€/Ud
PTGRA	4,59	12,39
PTGRB	4,59	12,39
PTGRN	4,59	12,39
PTGRG	4,59	12,39

PVC RIGIDO ANTICHOQUE + PERFIL INTERIOR RESINA DE VINILO/GOMA  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 10 UDS - 27 M (PTP 08... - 54 M)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTP 08...	8	6,74	18,20
PTP 10...	10	7,44	20,09
PTP 125...	12,5	8,10	21,87

Disponible en los colores: G - N - B - A. El código del color se debe añadir al código del artículo.


Por ejemplo: PTP 08... (color elegido Gris) PTP 08G.

TAPON DE TERMINACION EN PVC - Paq. de 2 UDS (1 dcha y 1 izq)


Artículo	€/Paq.
TPT .../1	3,28

Disponible en los colores: G - N - B - A.

Por ejemplo: TPT G/1.  
Estos artículos no se pueden vender independientes.



#### GAMA COLORES





**PROBRASTEP** es perfil técnico muy elegante que se utiliza hacer el peldaño antideslizante. Se fabrica en latón brillo o natural y en aluminio anodizado. La parte superior del perfil con acabado estriado para aumentar la adherencia. Obligatorio en ambientes públicos para la prevención de accidentes. Aconsejado en ambientes elegantes con peldaños de madera, cerámica, laminado plástico, mármol y piedras naturales. Alturas disponibles 8 - 10 - 12,5 mm.



#### LATÓN NATURAL termo empaquetado 5 UDS

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PBPON 10	10	27,09	73,14
PBPON 125	12,5	28,66	77,38

#### ALUMINIO NATURAL termo empaquetado 5 UDS

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PBPAN 08	8	6,44	17,39
PBPAN 10	10	6,78	18,31
PBPAN 125	12,5	7,26	19,60

#### LATÓN BRILLO termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PBPOL 10	10	30,81	83,19
PBPOL 125	12,5	32,34	87,32

#### ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PBPAA 08	8	8,18	22,09
PBPAA 10	10	8,53	23,03
PBPAA 125	12,5	8,99	24,27

#### GAMA COLORES




## PROBRASTEP

LATÓN NATURAL Y LATÓN BRILLO ESTRIADO  
ALUMINIO NATURAL Y ALUMINIO ANODIZADO PLATA

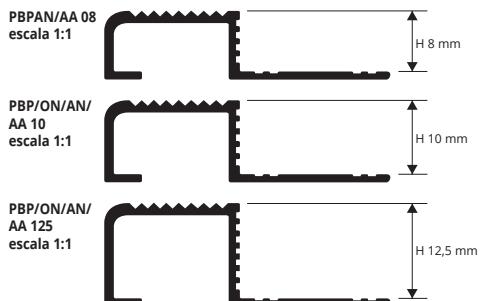

#### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

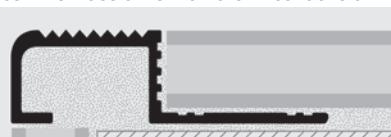

- Elegir PROBRASTEP en altura y material requerido según el espesor de la baldosa (escalera).
  - Por primera vez colocar la tabica a la altura correcta y definitiva.
  - Rellenar de cemento cola el vacío debajo del perfil.
  - Extender el cemento cola en la huella y colocar el perfil con el perfil agujereado en el cemento cola y alineando el perfil de manera que cubra el espesor de la baldosa de la tabica.
  - Colocar la baldosa de la huella alineandola al perfil y rellenando con cemento cola.
- Las manchas de óxido en los perfiles de latón brillo/natural se pueden eliminar con productos químicos específicos (Sidel-Smac).

## PROSTAIR BOTTON / STRIP

ACERO INOX AISI 316/L1.4404-V4A  
BRILLANTE - SATINADO

**PROSTAIR BOTTON/STRIP** es un botón/barra con relieves antideslizantes fabricado en acero inox AISI 316 para realizar señalización de suelo y en pasillos, peldaños, como guía para invidentes e hipodénticos. **PROSTAIR BOTTON** es disponible con diámetro 3,5 cm y espesor 5 mm, con un pie de fijación de altura 2 cm. **PROSTAIR BOTTON STRIP** está disponible en 28,5 cm de largo, 3,5 cm de ancho y 5 mm de espesor. La barra tiene 3 pies de fijación de altura 2 cm.



**PROSTAIR BOTTON**  
ACERO INOX AISI 316/L1.4404-V4A BRILLANTE - Paq. de 20 UDS

Artículo	Ø mm	€/Paq.
PTRB 3520/20	35	129,33




**PROSTAIR BOTTON STRIP**  
ACERO INOX AISI 316/L1.4404-V4A SATINADO - Paq. de 10 UDS

Artículo	L x H mm	€/Paq.
PTRB 28035/10	280 X 35	378,08

#### INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

- Colocar "PROSTAIR BOTTON TEMPLATE" en la zona elegida.
- Marcar sobre el soporte la posición de los agujeros.
- Quitar la matriz y agujerear el soporte con una punta de 4 mm para una profundidad alrededor de 2,5 cm.
- Ampliar los agujeros con una punta de 8 mm.
- Aspirar los residuos de polvo.
- Lenar los agujeros con PROBAND FIX.
- Insertar PROSTAIR BOTTON en los agujeros.

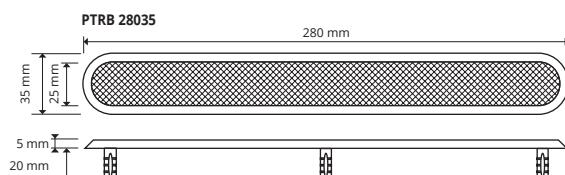

## PROSTAIR BOTTON TEMPLATE per PROSTAIR BOTTON

ACERO GALVANIZADO


**PROSTAIR BOTTON TEMPLATE** es una matriz de acero galvanizado para marcar los puntos donde agujerear para colocar **PROSTAIR BOTTON**. **PROSTAIR BOTTON TEMPLATE** tiene una dimensión de 30 x 44,5 cm con 48 agujeros de diámetro 4 mm. Mediante las encjas circulares se pueden conectar más matrices.

#### ACERO GALVANIZADO

paq. de 4 UDS

Artículo	L x H mm	€/Paq.
PTRTEM/4	445 x 300	780,96

PTRTEM

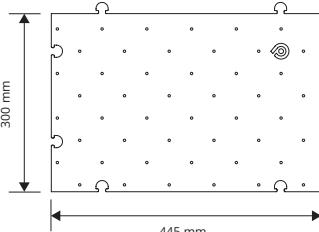


\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

# PROTERMSTEP ACC

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
BRILLANTE - SATINADO

PEDAÑOS

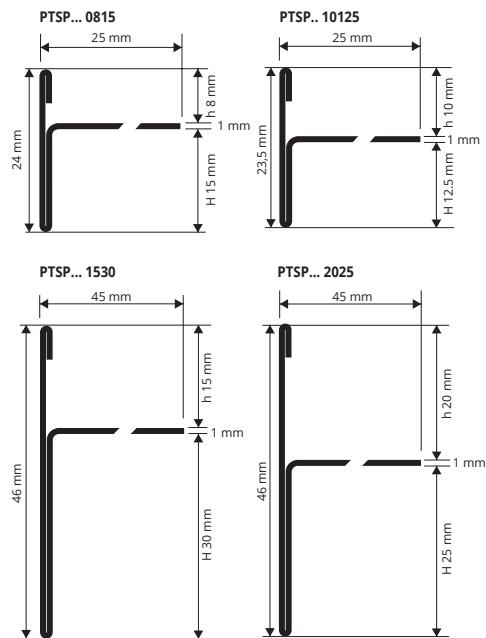

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN (véase más abajo por el modo de empleo)



**PROTERMSTEP ACC** es un mamperlán decorativo fabricado en acero inoxidable. Estudiado para proteger el borde del peldaño entre tabica y huella. La particular forma de la parte vertical del perfil permite un perfecto andlaje entre pavimento/cemento cola y perfil. Es un perfil reversible.



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 15 UDS - 40,5 M

Artículo	h / H mm	€/ml	€/Ud
PTSPAC 0815	08 / 15	17,88	48,28
PTSPAC 10125	10 / 12,5	17,88	48,28
PTSPAC 1530	15 / 30	34,23	92,42
PTSPAC 2025	20 / 25	34,23	92,42

UNION - Paq. de 10 UDS

Artículo	h / H mm	€/Ud	€/Paq.
REPTSAC 0815/10	08 / 15	43,92	439,20
REPTSAC 10125/10	10 / 12,5	43,92	439,20
REPTSAC 1530/10	15 / 30	43,92	439,20
REPTSAC 2025/10	20 / 25	43,92	439,20

CONEXIONES H 10 - 12,5 - 15 - 20 mm - Paq. de 10 UDS

Artículo	h / H mm	€/Ud	€/Paq.
GIPTSAC 0815/10	08 / 15	8,03	80,30
GIPTSAC 10125/10	10 / 12,5	8,03	80,30
GIPTSAC 1530/10	15 / 30	8,03	80,30
GIPTSAC 2025/10	20 / 25	8,03	80,30

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO


Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 15 UDS - 40,5 M

Artículo	h / H mm	€/ml	€/Ud
PTSPAC 0815	08 / 15	23,25	62,78 *
PTSPAC 10125	10 / 12,5	23,25	62,78 *
PTSPAC 1530	15 / 30	44,50	120,15 *
PTSPAC 2025	20 / 25	44,50	120,15 *


GAMA COLORES

AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A Brillante	BAJO PEDIDO
ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado	

PIEZAS DE UNION GIPTSAC ..




ANGULO EXTERIOR (PRE ENCOLADO) REPTSAC ..



# PROTERMSTP ALL

ALUMINIO NATURAL Y ANODIZADO PLATA

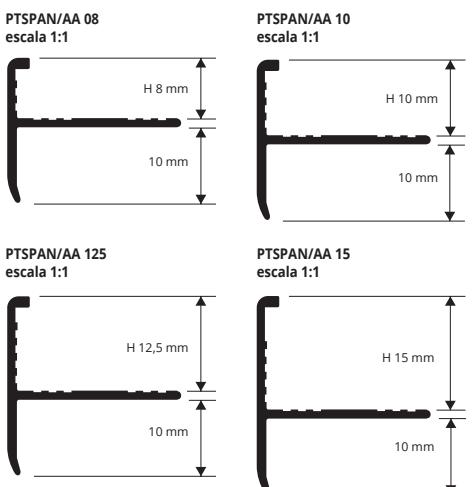

ALUMINIO NATURAL

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTSPAN 08	8	3,55	9,59
PTSPAN 10	10	3,68	9,94
PTSPAN 125	12,5	3,90	10,53
PTSPAN 15	15	4,23	11,42

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el "PROTERMSTEP" en altura y material requerido según el espesor de la baldosa.
2. Colocar antes la tabica a la altura definitiva y correcta.
3. Rellenar con cemento cola la parte hueca debajo del perfil.
4. Extender el cemento cola por encima de la huella y colocar el perfil dejando la base agujereada sobre el cemento cola y alineándolo de manera que el perfil cubra el borde de la tabica.
5. Colocar la baldosa de la huella alineándola con el perfil.



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado


Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTSPAA 08	8	4,68	12,64
PTSPAA 10	10	4,83	13,04
PTSPAA 125	12,5	5,04	13,61
PTSPAA 15	15	5,35	14,45

GAMA COLORES

AN - Aluminio natural	AA - Alu. anodizado plata
-----------------------	---------------------------

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

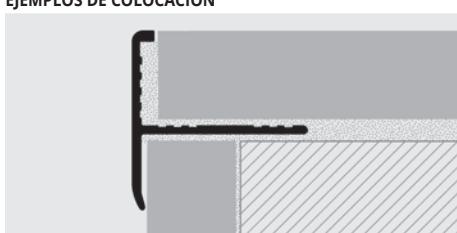

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.




**PROSIDE WALK** es un perfil perimetral en aluminio lacado para proteger los cantos de las baldosas colocadas en aceras y para proteger la chapa. El perfil tiene una aleta con agujeros que garantiza un perfecto anclaje al soporte. La aleta con agujeros tiene también pequeños agujeros para fijarla provisionalmente con clavos. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. El artículo es disponible bajo pedido en **VERSIÓN CURVABLE** y con **TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión de los perfiles colocados en ambientes marítimos.

## PROSIDE WALK

ALUMINIO LACADO



PSDWK 10AL / 125AL / 15AL

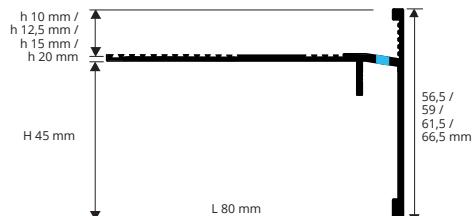

### ALUMINIO LACADO GOFRADO

unidades de 2,7 M de largo - paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	h mm	H mm	L	€/ml	€/Ud
PSDWK 10AL...	10	45	80	21,22	57,29
PSDWK 125AL...	12,5	45	80	21,56	58,21
PSDWK 15AL...	15	45	80	21,87	59,05
PSDWK 20AL...	20	45	80	23,14	62,48

### GAMA COLORES GOFRADOS



### GAMA COLORES GOFRADOS BAJO PEDIDO




### ANGULOS EXTERIORES - paq. de 10 UDS

Artículo	h mm	H mm	L	€/Ud	€/Paq.
AEPSDWK 10AL.../10	10	45	80	22,86	228,60
AEPSDWK 125AL.../10	12,5	45	80	23,51	235,10
AEPSDWK 15AL.../10	15	45	80	24,82	248,20
AEPSDWK 20AL.../10	20	45	80	26,69	266,90

### CONEXIONES - paq. de 10 UDS

Artículo	€/Ud	€/Paq.
GINSDWK 10AL.../10	6,53	65,30
GINSDWK 125AL.../10	6,53	65,30
GINSDWK 15AL.../10	6,53	65,30
GINSDWK 20AL.../10	6,53	65,30


AEPSDWK angulos exteriores  
(pre encolado)



GINSDWK conexiones



### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

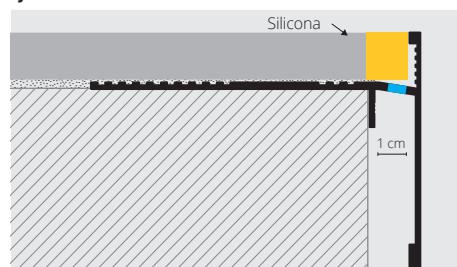


1. Elegir "PROSIDE WALK" en función del espesor de la baldosa y del color requerido. 2. Impermeabilizar con PROBAND 150 y PROBAND KOLL la parte anterior de la chapa. 3. Fijar con clavos los ángulos exteriores a la chapa. 4. Cortar a medida las barras de "PROSIDE WALK" y conectar los perfiles con las esquinas. Utilizar las conexiones. Anciar el perfil al soporte con unos clavos. 5. Colocar el pavimento dejando una junta de 5 mm entre baldosa y perfil. 6. Sellar la junta entre baldos y perfil con PROBAND FIX (PRBFX). **CURVATURA DEL PERFIL:** 1) cortar la aleta de anclaje en secciones y grabar. El perfil lo más cerca de la parte vertical 2) curvar el perfil usando con un modelo.

### COMO PEDIR EL TRATAMIENTO SEASIDE:

Durante la ordenación agregar **SD** en la fin del **codigo articulo**

Ejemplo: PSDWK 10ALGF (seaside) = PSDWK 10ALGFSD

Precios para la versión **seaside** +50% bruto

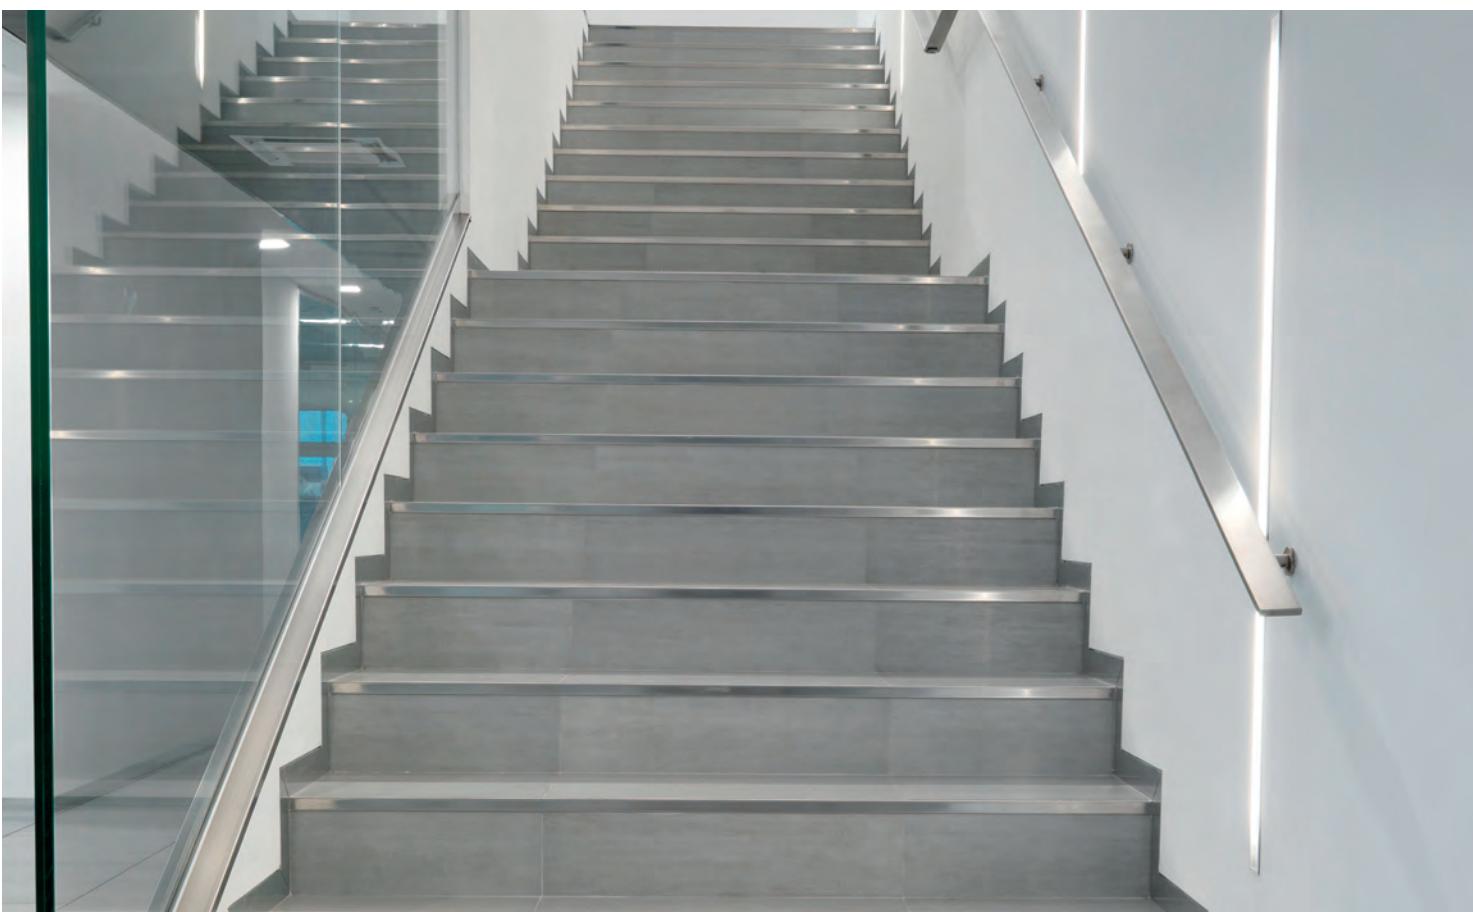

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 Pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

# PROSTAIR LED

ALUMINIO ANODIZADO PLATA  
- PLETINA - LED

**PROSTAIR LED** es un perfil en aluminio anodizado plata que se coloca con adhesivo por encima de la huella del peldaño. El perfil está estriado superficialmente y es ancho (52,5 mm), mientras en la parte vertical del perfil de 43,5 mm, se insertan los LED. Los LED están disponibles con luz fría y luz cálida. Están protegidos por un perfil en policarbonato transparente u opaco. Diseñado con un particular sistema de anclaje que permite retirarlo en cualquier momento. La sección particular de PROSTAIR LED, los dos acabados disponibles junto con la facilidad de instalación del perfil, hace de **PROSTAIR LED** un perfil muy elegante para ambientes públicos y privados.


PELDAÑOS

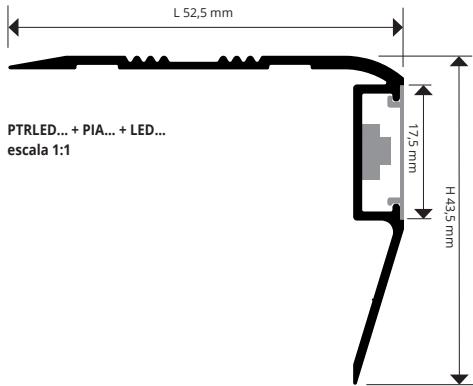

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROSTAIR LED" seleccionando: acabado del perfil, tipo de luz y pletina de policarbonato. 2. En el caso de utilizar la opción autoadhesiva, limpiar correctamente el soporte y cuando la superficie esté perfectamente seca, retirar la cinta de protección del adhesivo y colocar el perfil presionando sin golpearlo. 3. En el caso de utilizar la opción agujereada, emplear el perfil para marcar los agujeros por encima de la huella. 4. Hacer los agujeros, poner los tacos y atornillar el perfil. 5. Conectar los LED al alimentador de baja tensión e insertar la pletina de policarbonato.

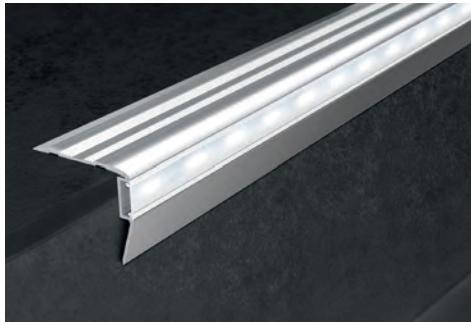

## ANODIZADO PLATA

Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

**ALIMENTADOR, PLETINA Y LED NO ESTÁN INCLUIDOS**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PTRLEDAA 5040	43,5 X 52,5	25,47	68,77
PTRLEDAA 5040A	43,5 X 52,5	29,39	79,35
PTRLEDAA 5040F	43,5 X 52,5	27,42	74,03

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo  
"F" al final del código de producto = artículo perforado

## BOBINA LED FLEXIBLE Y AUTOADHESIVA

Lunghezza **5 M** De largo - Paq. de **1 ROLLO**

Artículo	€/ml	€/Paq.
LEDN	22,47	112,35
LEDF	22,47	112,35
LEDC	22,47	112,35

"N" al final del código de producto = Luz neutra  
"F" al final del código de producto = Luz fría  
"C" al final del código de producto = Luz calida

## GAMA COLORES



**PLETINA EN POLICARBONATO** Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M** (AL = traspar. / AO = mate)

Artículo	€/ml	€/Ud
PIAL 17	5,16	13,93
PIAO 17	5,16	13,93

**TAPONES - DERECHA - IZQUIERDA** - Paq. de **6 UDS** (3 dcha e 3 Izqda)

Artículo	H x L mm	€/Paq.
TPTRLEDAA 5040/3	43,5 X 52,5	27,47




## ALIMENTADOR LED AC/DC 75W - 12V (15 M)

Artículo	€/Ud
ALL 7512	82,27

## ALIMENTADOR LED AC/DC 25W - 12V (5 M)

Artículo	€/Ud
ALL 2512	56,42

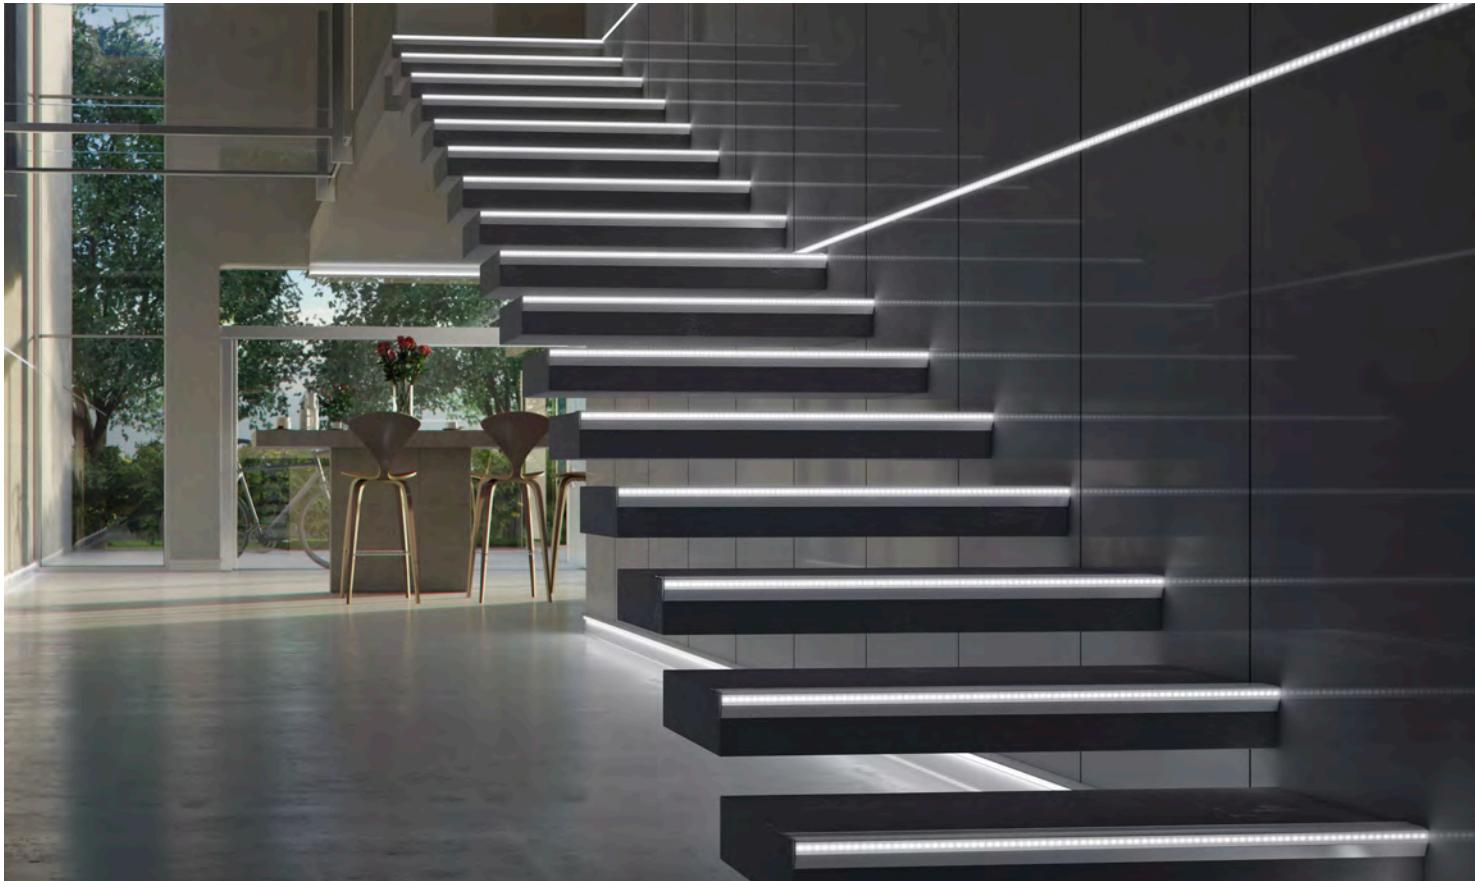




# PROSTYLE

PERFIL PARA ESCALÓN CON ACABADO REDONDEADO ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE

**PROSTYLE** es un perfil técnico y decorativo para peldaños de cerámica o madera. Fabricado en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A. Su particular forma redondeada permite finalizar el mamperlán con este peculiar formato se evita tener que realizar piezas especiales.

PELEAÑOS

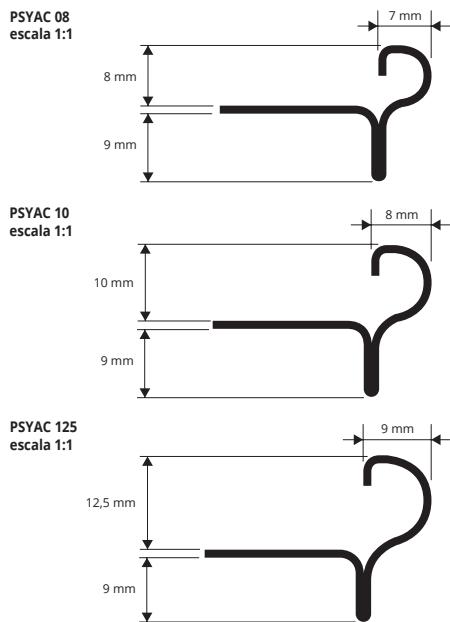

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M - 10/10mm

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSYAC 08	8	15,59	42,09
PSYAC 10	10	16,08	43,42
PSYAC 125	12,5	16,88	45,58

#### GAMA COLORES




AC - Aço inox AISI  
304/1.4301-V2A Brilhante

#### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir PROSTYLE de acuerdo al espesor del pavimento con el que se va a cubrir la huella del escalón. 2. Aplicar el cemento cola en la zona donde se ha de colocar el perfil. 3. Una vez cortado el perfil, apoyar y alinear presionando la aleta agujereada sobre el cemento cola. 4. Colocar las baldosas ajustándolas al perfil. 5. Rellenar completamente de cemento cola el punto de contacto entre baldosa y perfil.

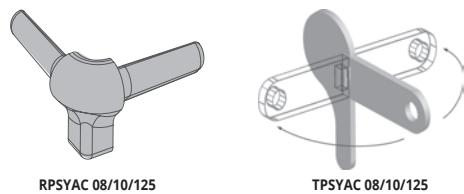

#### APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

#### CONEXIÓN EN PLÁSTICO EFECTO ACERO - Paq. de 20 UDS

Artículo	€/Ud	€/Paq.
RPSYAC 08/20	8,05	161,00
RPSYAC 10/20	8,05	161,00
RPSYAC 125/20	8,05	161,00


#### TAPONES EN ACERO H 8 - 10 - 12,5 mm - Paq. de 20 UDS

Artículo	€/Ud	€/Paq.
TPSYAC 08/20	3,71	74,20
TPSYAC 10/20	3,71	74,20
TPSYAC 125/20	3,71	74,20

# PROSTYLE

PERFIL PARA ESCALÓN CON ACABADO REDONDEADO  
ESTRIADO IN LATÓN NATURAL, BRILLANTE Y CROMADO

**PROSTYLE** es un perfil técnico y decorativo para peldaños de cerámica o madera, fabricado en aluminio anodizado oro y plata. Su particular forma redondeada permite finalizar el mamperlán con este peculiar formato. Se evita tener que realizar piezas especiales. La parte superficial del perfil forma un estriado antideslizamiento. Perfil elegante para ambientes públicos y privados. Perfil thermo empaquetado con código de barras.

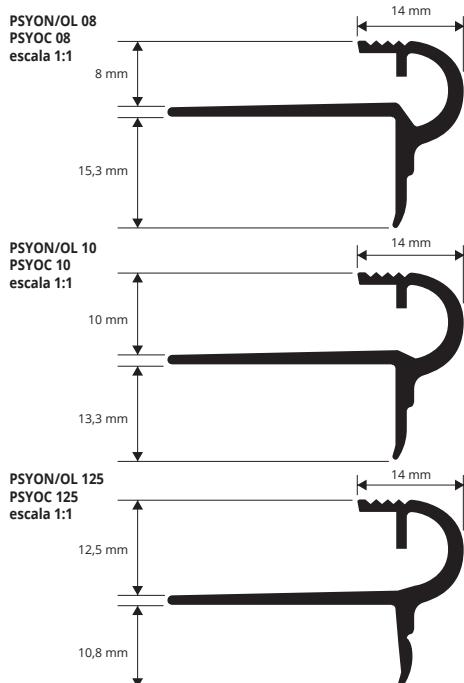

LATÓN CROMO termo empaquetado  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 10 UDS - 27 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSYOC 08	8	33,66	90,88
PSYOC 10	10	34,71	93,72
PSYOC 125	12,5	36,26	97,90

LATÓN NATURAL termo empaquetado  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 10 UDS - 27 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSYON 08	8	23,75	64,13
PSYON 10	10	24,59	66,39
PSYON 125	12,5	26,55	71,69

#### CONEXIÓN EN PLÁSTICO - Paq. de 20 UDS

Artículo	€/Paq.
RPSYOC 08-10-125/20	160,77
RPSYOL 08-10-125/20	160,77
RPSYON 08-10-125/20	160,77

#### GAMA COLORES



OC - Latón cromo  
OL - Latón brillo  
ON - Latón natural

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.




**PROSTYLE** es un perfil técnico y decorativo para peldaños de cerámica o madera, fabricado en aluminio anodizado oro y plata. Su particular forma redondeada permite finalizar el mamperlán con este peculiar formato. Se evita tener que realizar piezas especiales. La parte superficial del perfil forma un estriado antideslizamiento. Perfil elegante para ambientes públicos y privados. Perfil thermo empaquetado con código de barras.

## PROSTYLE

### PERFIL PARA PELDAÑO REDONDEADO ESTRIADO ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y ORO

#### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

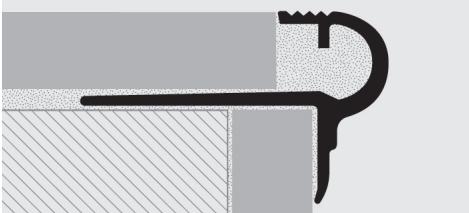

1. Elegir PROSTYLE de acuerdo al espesor del pavimento con el que se va a cubrir la huella del escalón. 2. Colocar antes la tabica a la altura correcta y definitiva. 3. Rellenar con cemento cola todos los espacios vacíos debajo del perfil. 4. Extender el cemento cola por encima de la huella del escalón y colocar el perfil con la base agujereada sobre el cemento cola, cuidando que la parte vertical del perfil cubra perfectamente la baldosa colocada en la tabica. 5. Colocar la baldosa de la huella alineándola con la parte superior del perfil y llenar con cemento cola la parte interna del perfil. Las manchas de óxido que pueden aparecer en los perfiles de latón brillo/natural se limpian fácilmente con productos específicos (Tipo Sidel-Smac).




#### ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado


Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSYAA 08	8	9,31	25,14
PSYAA 10	10	9,80	26,46
PSYAA 125	12,5	10,46	28,24


PSYAA/AO 08  
escala 1:1

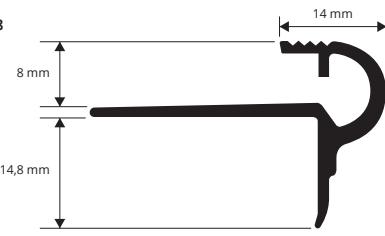

PSYAA/AO 10  
escala 1:1

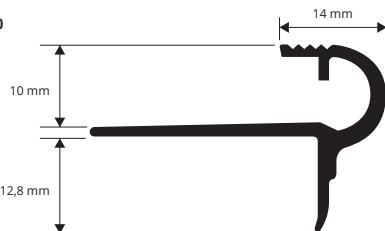

PSYAA/AO 125  
escala 1:1

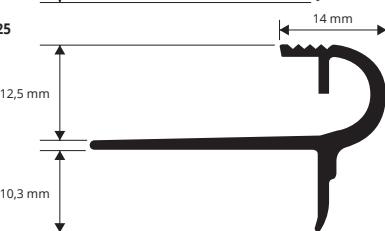

#### GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata

AO - Alu. anodizado oro

#### CONEXION EN PLASTICO - Paq. de 20 UDS

Artículo	€/Paq.
RPSY... 08-10-125/20	160,77

Empalme universal válido para todas las alturas del perfil.

Disponible: AA - AO.



El código del color se debe añadir al código del artículo.

Por ejemplo: RPSY... 08 10 125 (acabado elegido Latón) RPSYOL 08-10-125.

#### ALUMINIO ANODIZADO ORO termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSYAO 08	8	9,31	25,14
PSYAO 10	10	9,80	26,46
PSYAO 125	12,5	10,46	28,24




RPSY... 08-10-125

TPSY... 08/10/ 125

**PROSTEP INS** es un perfil para peldaños fabricado en aluminio anodizado plata. Ideal para colocar y proteger peldaños de madera, laminado y parquet. Disponibles en dos alturas: 10,5 y 16 mm.

## PROSTEP INS

### ALUMINIO ANODIZADO PLATA

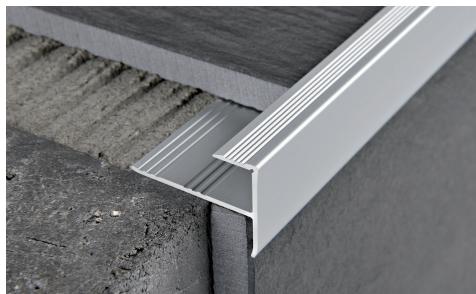


#### ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTSAA 105	10,5	6,85	18,50
PTSAA 16	16	7,37	19,90

#### GAMA COLORES




AA - Alu. anodizado plata

#### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN




1. Elegir "PROSTEP INS" en función del espesor de la baldosa 2. Cortar "PROSTEP INS" a la medida requerida 3. Colocar el revestimiento de madera o laminado sobre la contrahuella del peldaño y aplicar el pegamento sobre la huella donde se colocará el perfil. 4. Colocar el perfil sobre la huella alineado con la contrahuella. 5. Colocar el revestimiento de madera o laminado sobre la huella y insertarlo en la cavidad frontal.

PTSAA 105  
escala 1:1

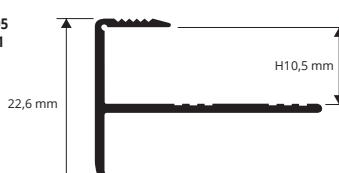


PTSAA 16  
escala 1:1

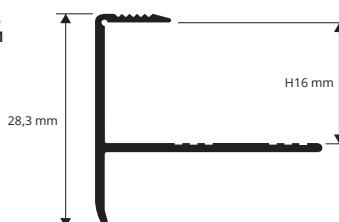

perfil para peldaños

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

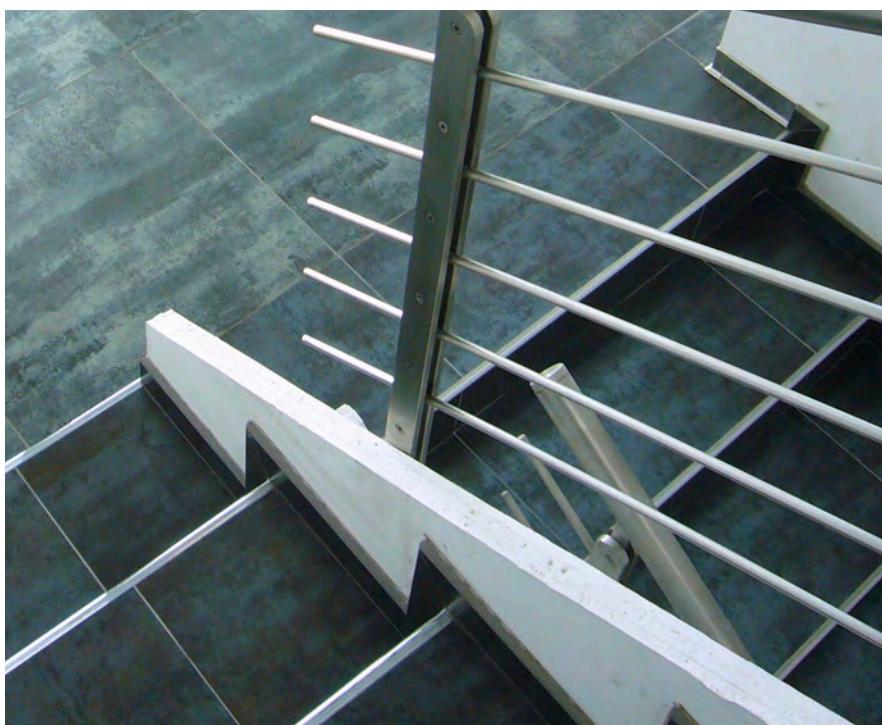



**TUBOS Y ACCESORIOS** para alfombra de escaleras, disponibles en los acabados latón brillo barnizado, aluminio brillo oro y aluminio brillo cromo.


## TUBOS y ACCESORIOS

ALUMINIO BRILLO ORO Y CROMO  
LATÓN BRILLO LACADO



**KIT BLISTER - 2 TUBOS Y 4 TAPONES - LATÓN BRILLO BARNIZADO**  
tubos de **0,8 M** de largo - Paq. de **60 UDS**


Artículo	Ø mm	€/Ud	SELF PACK
TCTOL 118S	11	23,43	*

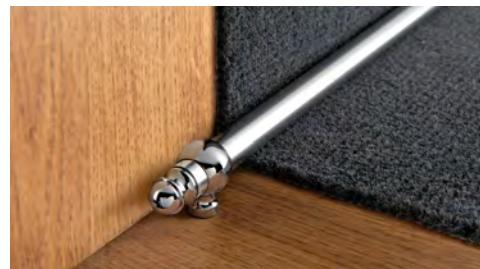


**KIT BLISTER - 2 TUBOS Y 4 TAPONES - ALUMINIO BRILLO**  
tubos de **0,8 M** de largo - Paq. de **60 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Ud	SELF PACK
TCTBO 128S	12	16,31	*

TCTOL 11/13S

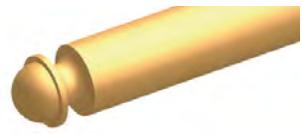

TCTBO 12S

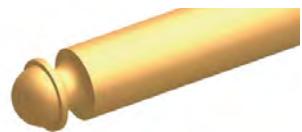

TCTBC 12S



**KIT BLISTER - 2 TUBOS Y 4 TAPONES - LATÓN BRILLO BARNIZADO**  
tubos de **0,9 M** de largo - Paq. de **60 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Ud	SELF PACK
TCTOL 119S	11	25,62	*

**KIT BLISTER - 2 TUBOS Y 4 TAPONES - ALUMINIO BRILLO**  
tubos de **0,9 M** de largo - Paq. de **60 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Ud	SELF PACK
TCTBO 129S	12	17,77	*

El latón brillo barnizado no se puede utilizar en zonas de alto tráfico peatonal

*tubos y accesorios para escaleras*

PEDANOS

## TUBO para alfombras de escaleras

ALUMINIO BRILLO ORO Y CROMO, LATÓN BRILLO BARNIZADO

### LATÓN BRILLO BARNIZADO

Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 80 M**

Artículo	Ø mm	€/ml	€/Ud
TGSOL 112	11	18,49	36,98
TGSOL 132	13	21,66	43,32

Para tubos de diferentes tamaños, póngase en contacto con la oficina de ventas.

### ALUMINIO BRILLO

Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 80 M**

Artículo	Ø mm	€/ml	€/Ud
TGSBO 122	12	6,91	13,82
TGSBC 122	12	6,91	13,82

TGSOL 11/13



TGSBO 12



TGSBC 12



## TAPONES / POMOS para tubo

LATÓN BRILLO E CROMADO

### LATÓN BRILLO E CROMO - Paq. de **60 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Paq.
TETOL 11	11	44,63
TETOC 12	12	116,36
TETOL 12	12	52,60
TETOL 13	13	60,57

TETOL 11  
TETOL 12  
TETOL 13



TETOC 12



## SOPORTE ANILLO para tubo con tornillo

LATÓN BRILLO Y CROMO

### LATÓN BRILLO E CROMO - Paq. de **20 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Paq.
SOOL 12	12	49,15
SOOC 12	12	82,89
SOOL 14	14	52,06

SOOL 12  
SOOL 14



SOOC 12



## SOPORTE BISAGRA

LATÓN BRILLO

### LATÓN BRILLO - Paq. de **20 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Paq.
SCOL 11	11	163,11
SCOL 13	13	172,94

SCOL 11  
SCOL 13



\* = Producción a petición con cantidad mínima de 200 Pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

# PROWALK ACC


ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE CON AGUJEROS Y CON ADHESIVO

PELDAÑOS

## Perfiles para peldaños ya existentes

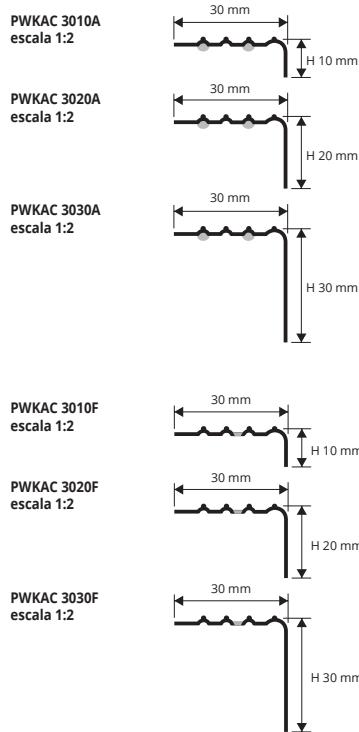

**PROWALK ACC** es un perfil en acero inoxidable para instalar en peldaños ya existentes. La parte superior del perfil está estriada para aumentar el antideslizamiento. Disponible con agujeros o con autoadhesivo. Fabricado en medidas 30x20 y 30x30 mm. Todos los perfiles van protegidos con film. Es ideal para proteger y reparar el canto entre huella y tabica que es el punto más crítico de un escalón.

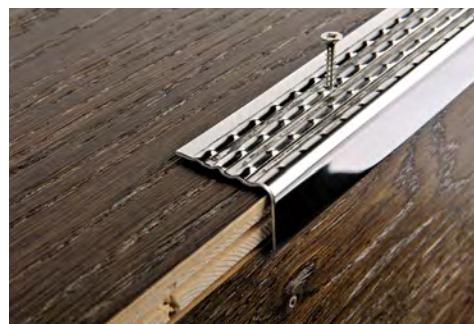

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE adhesivo - termo empaquetado  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M - 10/10 mm

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PWKAC 3010A	30 X 10	18,46	49,84
PWKAC 3020A	30 X 20	20,95	56,57
PWKAC 3030A	30 X 30	23,51	63,48

### INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

#### Versión autoadhesiva

1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. 2. Limpiar y secar el soporte. 3. Retirar la cinta de protección del adhesivo. 4. colocar el perfil presionado.

#### Versión agujereada

1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. 2. Marcar la posición de los agujeros utilizando como referencia los agujeros existentes en el perfil. 3. Agujerear el soporte y poner los tacos en los agujeros. 4. Poner el perfil y atornillarlo al soporte con tornillos de cabeza plana.

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE agujereado - con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M - 10/10 mm

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PWKAC 3010F	30 X 10	16,54	44,66
PWKAC 3020F	30 X 20	19,03	51,38
PWKAC 3030F	30 X 30	21,59	58,29

### GAMA COLORES




### BAJO PEDIDO PERFILES EN ACERO CEPILLADO A MANO

(precios a confirmar. Tiempo de producción 4/5 semanas)

# PROEND

ALUMINIO ANOD. ORO, PLATA Y BRONCE  
CON/ SIN ADHESIVO, Y CON AGUJEROS


## Perfiles para peldaños ya existentes

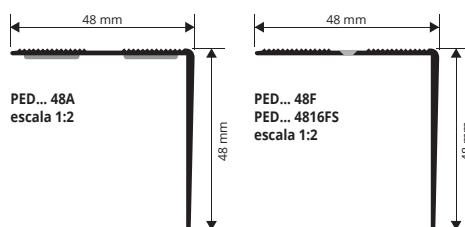

**PROEND** es un perfil para peldaños fabricado en aluminio anodizado autoadhesivo o con agujeros en color plata-bronze. Ideal para la protección de escalones ya existentes. Aumenta la seguridad contra accidentes en ambientes públicos y privados. PROEND asegura un acabado perfecto y cubre los cortes de las baldosas. Sencillo de instalar con autoadhesivo para una perfecta fijación al soporte o con tornillos en la versión agujereada



### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

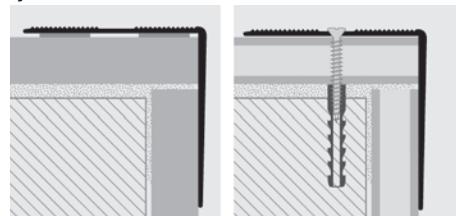

ALUMINIO ANODIZADO con o sin adhesivo termo empaquetado  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 10 UDS - 27 M

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PED... 48A	48 X 48	10,94	29,54
PED... 48	48 X 48	9,40	25,38

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

A petición unidades de 3,0 M de largo, con cantidad mínima de 200 Pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

### GAMA COLORES



ALUMINIO ANODIZADO agujereado termo empaquetado  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 10 UDS - 27 M

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PED... 48F	48 X 48	9,40	25,38

ALUMINIO ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos  
termo empaquetado - unidades de 1,65 M de largo - Paq. de 20 UDS

Artículo	H x L mm	€/Ud
PED... 4816FS	48 X 48	19,17

Disponible en los acabados: AA - AO - AB. El código del color elegido se tiene que añadir al código del artículo.  
Por ejemplo: PED... 48A (Acabado elegido Anodizado Oro) PEDAO 48A.



**PROWALK** es un perfil en latón brillo o aluminio anodizado para instalar en peldaños ya existentes. La parte superior del perfil está estriada para aumentar el antideslizamiento. Disponible con agujeros o con autoadhesivo. Disponible en ancho 22x22 y 30x30 mm. Todos los perfiles se presentan thermo empaquetados. Es ideal para proteger y reparar el canto entre huella y tabica que es el punto más crítico de un escalón.

**PROWALK**

LATÓN BRILLO E ALUMINIO ANODIZADO  
ADHESIVO E AGUJEREADO



#### LATON BRILLO ESTRIADO con adhesivo termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 15 UDS - 40,5 M



Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PWKOL 22A	22 X 22	25,43	68,66
PWKOL 30A	30 X 30	32,75	88,43 *



#### LATON BRILLO ESTRIADO agujereado termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 15 UDS - 40,5 M

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PWKOL 22F	22 X 22	22,62	61,07
PWKOL 30F	30 X 30	29,94	80,84 *

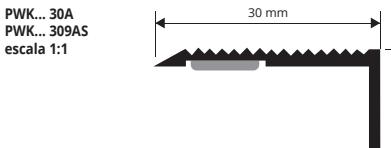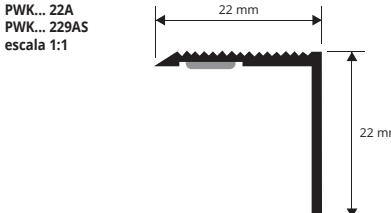

#### LATON BRILLO ESTRIADO con adhesivo

termo empaquetado - unidades de 0,90 M de largo - Paq. de 20 UDS

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PWKOL 229AS	22 X 22		22,47
PWKOL 309AS	30 X 30		32,80 *

#### GAMA COLORES



OL - Latón brillo



#### ALU. ANODIZADO ESTRIADO con adhesivo termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M



Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PWK... 22A	22 X 22	8,37	22,60
PWK... 30A	30 X 30	12,12	32,72



#### ALU. ANODIZADO ESTRIADO agujereado termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PWK... 22F	22 X 22	6,31	17,04
PWK... 30F	30 X 30	9,17	24,76

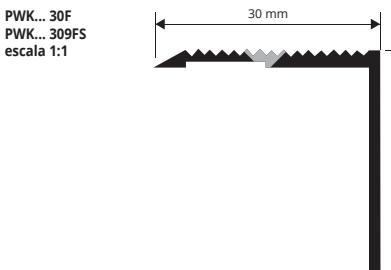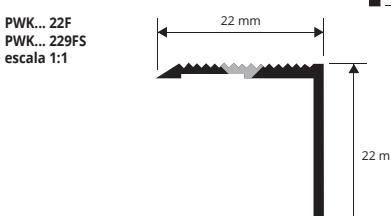

#### ALUMINIO ANODIZADO ESTRIADO con adhesivo

termo empaquetado - unidades de 0,90 M de largo - Paq. de 20 UDS

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PWK... 229AS	22 X 22		9,10
PWK... 309AS	30 X 30		12,42 *

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido también AT, CH e SB con pedido mínimo de 100 Pzs). El código del color elegido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PWK... 22A (acabado elegido Anodizado Oro) PWKAO 22A.

#### GAMA COLORES



AO - Alu. anod. oro

AA - Alu. anod. plata


AB - Alu. anod. bronce



AT - Alu. anod. titanio

CH - Alu. anod. champagne

SB - Alu. anod. arena

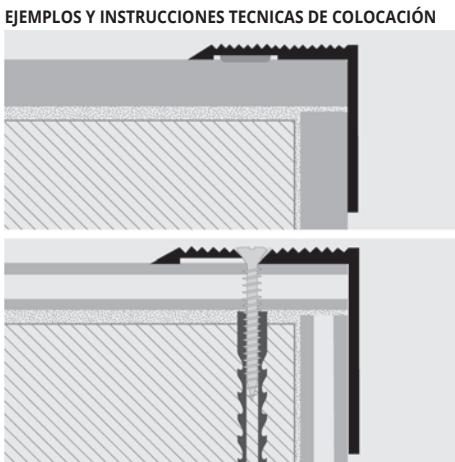

#### Versión autoadhesiva

- Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria.
- Limpiar y secar el soporte.
- Retirar la cinta de protección del adhesivo.
- colocar el perfil presionando.

#### Versión agujereada

- Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria.
- Marcar la posición de los agujeros utilizando como referencia los agujeros existentes en el perfil.
- Agujerear el soporte y poner los tacos en los agujeros.
- Poner el perfil y atornillarlo al soporte con tornillos de cabeza plana.

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


# PROWALK 2510 PROWALK 2520

ALUMINIO CON 30 ACABADOS EN TONOS  
MADERA Y 6 ACABADOS ANODIZADOS  
AGUJEREADO Y AUTOADHESIVO


PROWALK 2510 & 2520 son los nuevos perfiles para peldaños existentes. Particularmente aplicados para proteger y renovar peldaños en madera, laminado y cerámica. Disponible en aluminio anodizado plata, oro y bronce en versiones autoadhesivo o con agujeros. Presentado en Unidades de 2,7 m de largo y en Self-pack de 0,90 m y 1,35 m.

PELDANOS

## Perfiles para peldaños ya existentes

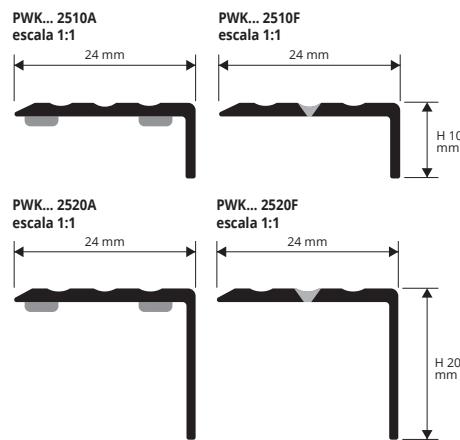

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

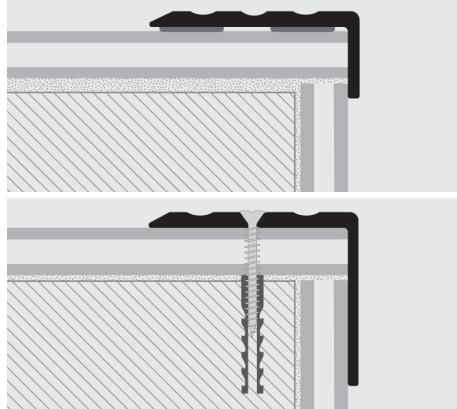


### Versión autoadhesiva

1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria.
2. Limpiar y secar el soporte.
3. Retirar la cinta de protección del adhesivo.
4. colocar el perfil presionando.

### Versión agujereada

1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria.
2. Marcar la posición de los agujeros utilizando como referencia los agujeros existentes en el perfil.
3. Agujerear el soporte y poner los tacos en los agujeros.
4. Poner el perfil y atornillarlo al soporte con tornillos de cabeza plana.

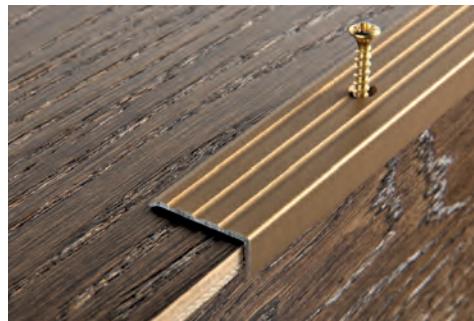

## ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PWK... 2510A	24 X 10	6,24	16,85
PWK... 2520A	24 X 20	6,85	18,50

## ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo

termo empaquetado - unidades de 0,90 M de largo - Paq. de 20 UDS

Artículo	L x H mm	€/Ud
PWK... 25109AS	24 X 10	6,71
PWK... 25209AS	24 X 20	7,73

## ALUMINIO ANODIZADO agujereado termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PWK... 25109FS	24 X 10	5,64	
PWK... 25209FS	24 X 20	6,49	

## ALU. ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos

termo empaquetado - unidades de 0,90 M de largo - Paq. de 20 UDS

Artículo	L x H mm	€/Ud
PWK... 251013FS	24 X 10	8,18

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido tmabién AT, CH e SB con pedido mínimo de 100 Pzs). El código de el acabado elegido se tiene que añadir al código de el artículo. Por ejemplo: PWK... 2510A (Color elegido Anodizado Argento) PWKAA 2510A.

## ALUMINIO RECUBIERTO EN TONOS MADERA

### con adhesivo termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PWK... 2510A	24 X 10	10,38	28,03
PWK... 2520A	24 X 20	12,48	33,70

Bajo pedido en los acabados: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PWK.. 2510A (color requerido Haya oscuro) PWK04 2510A.

## GAMA COLORES

### ANODIZADOS



AO - Aluminio anodizado oro

AA - Aluminio anodizado plata

AB - Aluminio anodiz. bronce

BAJO PEDIDO CANTIDAD MINIMA 100 PZS para color y altura

(Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera)

### ANODIZADOS



AT - Aluminio anod. titanio

CH - Alu. Anodizado Champagne

SB - Alu. Anodizado Arena



04W - Haya oscuro

05W - Roble claro (strip)

07W - Cerezo claro (strip)

09W - Nogal rosado (merbau - manzano - nogal)

13W - Teak indonesia

18W - Zerbanio claro

21W - Roble polvo

25W - Abeto blanqueado

29W - Roble blanco



30W - Roble gris

31W - Roble Victoria

32W - Roble rosa

33W - Roble segato

34W - Roble Havana

35W - Roble Edimburgo

36W - Roble americano

37W - Roble carvi

38W - Roble queens



39W - Olmo gris

41W - Roble ice

42W - Roble gracie

44W - Roble miel

45W - Roble Marocco

46W - Negro decapado

48W - Roble cork

49W - Roble arena

53W - Liotard

Bajo pedido se pueden realizar otros acabados en madera según muestra. Contactar con el departamento comercial por cantidad mínima, tiempo de entrega y costes.

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.



**PROEND INS 75** es un perfil para peldaños fabricado en aluminio anodizado con huella superior de goma antideslizante. La banda se instala posterior a la colocación del perfil. El perfil de aluminio lleva estriado antideslizante. Disponible en aluminio anodizado plata, oro y bronce con autoadhesivo o con agujeros. Ideal para proteger el canto entre huella y tabica que normalmente es el punto más crítico. Asegura un acabado perfecto, sencillo de colocar con autoadhesivo que garantiza una perfecta fijación o con tornillos en la versión agujereada.

## PROEND INS 75

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE  
AGUJEREADO Y AUTOADHESIVO

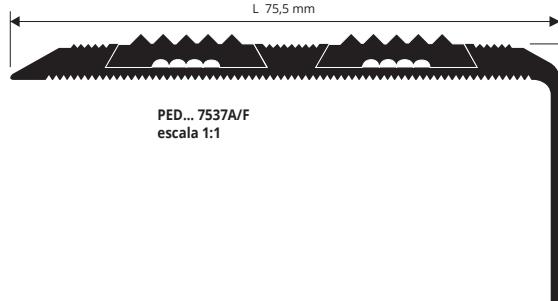

### ALUMINIO ANODIZADO con DOBLE PERFIL INTERIOR

termo empaquetado - con adhesivo

Unidades de 2,7 M - Paq. de 10 UDS - 27 M

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PED... 7537A	37 X 75,5	26,98	72,85

### ALUMINIO ANODIZADO con DOBLE PERFIL INTERIOR

termo empaquetado - agujereado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 10 UDS - 27 M

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PED... 7537F	37 X 75,5	23,08	62,32

A petición unidades de 3,0 M de largo, con cantidad mínima de 200 Pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Disponible en los acabados: AA - AO - AB. El código del color elegido se tiene que añadir al código de el artículo.

Por ejemplo: PED... 7537A (acabado elegido Anodizado Oro)

PEDAO 7537A.

### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

#### Versión autoadhesiva



1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. 2. Limpiar y secar el soporte. 3. Retirar la cinta de protección del adhesivo.

4. Colocar el perfil presionando.


#### Versión agujereada

1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. 2. Marcar la posición de los agujeros utilizando como referencia los agujeros existentes en el perfil. 3. Agujerear el soporte y poner los tacos en los agujeros. 4. Poner el perfil y atornillarlo al soporte con tornillos de cabeza plana.

### GAMA COLORES

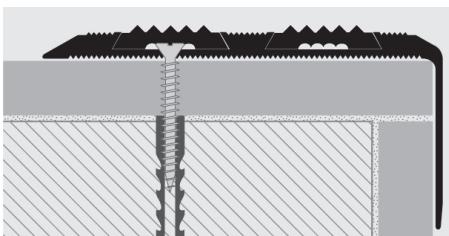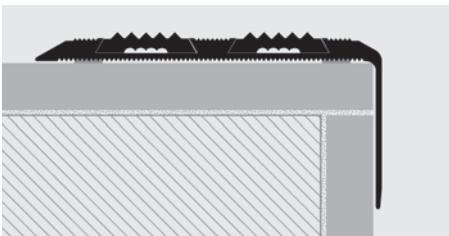


**PROEND INS** es un perfil para peldaños fabricado en aluminio anodizado con huella superior de goma antideslizante. La banda se instala posterior a la colocación del perfil. El perfil de aluminio lleva estriado antideslizante. Disponible en aluminio anodizado plata, oro y bronce con autoadhesivo o con agujeros. Ideal para proteger el canto entre huella y tabica que normalmente es el punto más crítico. **PROEND INS** asegura un acabado perfecto, sencillo de colocar con autoadhesivo que garantiza una perfecta fijación o con tornillos en la versión agujereada.

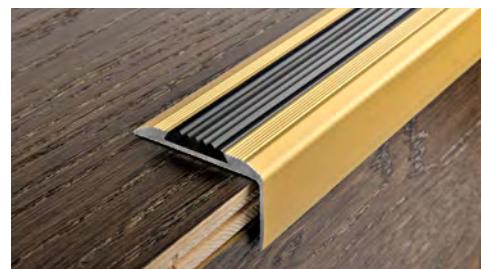

## PROEND INS

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE  
ADHESIVO E AGUJEREADO

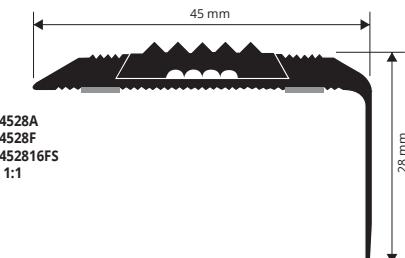

### ALU. ANODIZADO con adhesivo CON PERFIL INTERIOR termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PED... 4528A	28 X 45	17,10	46,17

A petición unidades de 3,0 M de largo, con cantidad mínima de 200 Pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

### ALU. ANODIZADO agujereado CON PERFIL INTERIOR, con tacos y tornillos

termo empaquetado - unidades de 1,65 M de largo - Paq. de 20 UDS


Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PED... 452816FS	28 X 45	31,06	**

Disponible en los acabados: AA - AO - AB. El código del color elegido se tiene que añadir al código de el artículo. Por ejemplo: PED... 4528A (acabado elegido Anodizado Oro) PEDAO 4528A.

### ALL. ANODIZADO agujereado CON PERFIL INTERIOR termo empaquetado - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PED... 4528F	28 X 45	12,34	33,32

### GAMA COLORES

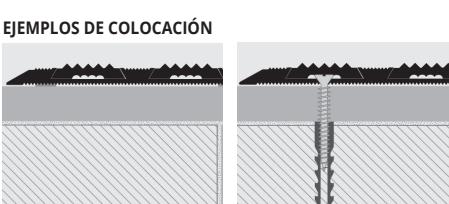

Ver arriba por el modo de empleo.

## PERFIL INTERIOR INTERCAMBIABLE NEGRO

RESINA DE VINILO/GOMA


### RESINA DE VINILO/GOMA

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	€/ml	€/Ud
IIN 12	2,21	5,97

\*\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.




# PROEND GRIP 70

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE  
AGUJERADO Y AUTOADHESIVO

**PROEND GRIP 70** es un perfil antideslizante para peldaños fabricado en aluminio anodizado con cinta de carborundo autoadhesiva negra de 50 mm de ancho. Una vez terminada la colocación del perfil, la cinta se aplica en el espacio existente en la parte superior. El perfil se puede fijar con tornillos que quedarán cubiertos bajo la cinta de carborundo autoadhesivo o con silicona y/o adhesivo que se aplica debajo del perfil que esta diseñado para garantizar un perfecto anclaje. Se fabrica en aluminio anodizado plata, oro, bronce con anodizado de 15/20 micras.

PELDAÑOS

Perfiles para peldaños ya existentes

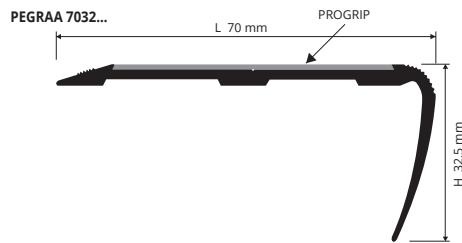

#### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir el perfil necesario para cubrir el canto del peldaño.
2. Limpiar y secar bien la superficie. Temperatura aconsejada durante la aplicación superior a 15°.
3. Quitar el papel de protección del adhesivo y colocar correctamente presionando.

Si se ha seleccionado el "PROEND GRIP" con agujeros, colocar el perfil con tornillos y aplicar la cinta del carborundo adhesivo para esconder los tornillos



#### GAMA COLORES



ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE con adhesivo termo empaquetado - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PEGR... 7032A	32,5 X 70	19,20	51,84

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE agujereado termo empaquetado - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PEGR... 7032F	32,5 X 70	15,72	42,44


Disponible en los acabados: AA - AO - AB. El código del color elegido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PEGR... 7032A (acabado elegido Anodizado Oro) PEGRAO. 7032A.

La cinta de carborundo autoadhesivo (PROGRIP) no se suministra con al perfil. Se solicita a parte.  
Per PEGR... 7032... pedir PGR... 50 (especificar el color).

A petición unidades de 3,0 M de largo, con cantidad mínima de 200 Pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

# PROEND 5050

ALUMINIO ANODIZADO PLATA  
AGUJERADO Y AUTOADHESIVO

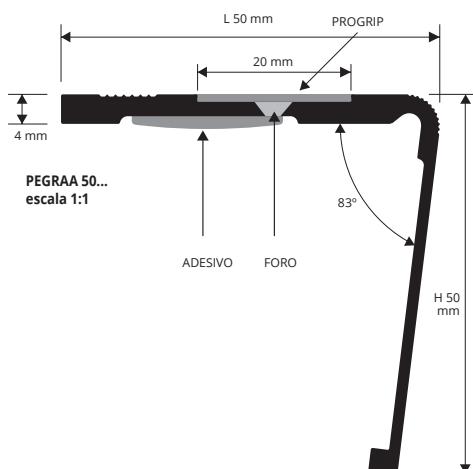


ALUMINIO ANODIZADO PLATA agujereado / con adhesivo  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	HxL mm	€/ml	€/Ud
PEGRAA 50F	50 X 50	13,45	36,31 *
PEGRAA 50A	50 X 50	16,07	43,39 *

A petición unidades de 3,0 M de largo, con cantidad mínima de 200 Pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

La cinta de carborundo autoadhesivo (PROGRIP) no se suministra con al perfil. Se solicita a parte.  
Per PEGRAA 50... pedir PGR... 20 (especificar el color).

#### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

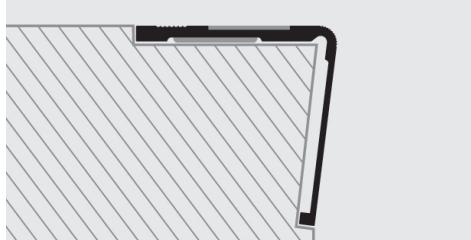

#### INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

##### Versión autoadhesiva

1. Cortar "PROEND 5050" a la medida requerida.
2. Limpiar y secar bien la superficie donde se tiene que colocar el perfil.
3. Quitar el papel de protección de el adhesivo e presionar el perfil en la posición correcta.
4. Aplicar la cinta de carborundo del color elegido.

##### Versión agujereada

1. Cortar "PROEND 5050" a la medida necesaria.
2. Marcar la posición de los agujeros utilizando como referencia los agujeros existentes en el perfil.
3. Agujerear el soporte y poner los tacos en los agujeros.
4. Poner el perfil y atornillarlo al soporte con tornillos de cabeza plana.

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

