

Una interpretación de:

Norwegian National Opera House, Snøhetta, OSLO (Norway), 2008




BAJOS ESPESORES

BAJOS ESPESORES


PROKERLAM SQUARE

ALUMINIO ANODIZADO Y ALUMINIO BRILLO
PLATA, CROMO Y ORO

PKLQ... 045
escala 1:1




EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

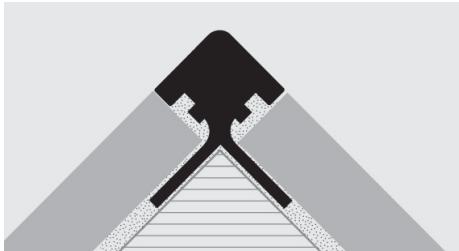

1. Elegir "PROKERLAM LINE" en función de el acabado requerido.
2. Cortar "PROKERLAM SQUARE" a la medida requerida y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocará el perfil.
3. Presionar el aleta de "PROKERLAM SQUARE" en el adhesivo.
4. Colocar las baldosas alineando el perfil y dejando 2 mm entre baldos la y perfil. Limpiar el perfil del cemento cola.
5. Sellar entre perfil y baldosa para evitar que filtre el agua y limpiar inmediatamente la superficie del perfil.

PROKERLAM SQUARE es un perfil de aluminio en forma de "ángulo recto" estudiado y diseñado para la colocación con cerámica de poco espesor y mosaicos. Apto para proteger los cantos de los revestimientos y para cerrar el perímetro de los mismos. Su sección especial y los tres distintos acabados hacen de **PROKERLAM SQUARE** en aluminio anodizado y aluminio brillo, un perfil muy elegante que contribuye a un acabado perfecto.

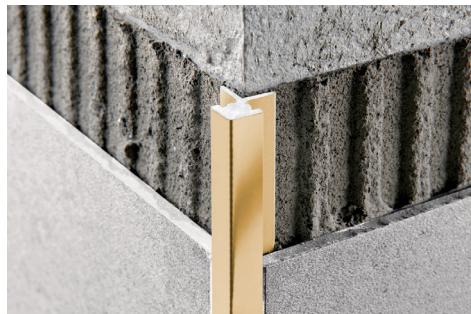

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado

Unidades de 2,7 ML de largo - Paq. de 40 PZ - 108 ML

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLQAA 045	4,5	6,85	18,50

ALUMINIO BRILLANTE ORO termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLQBO 045	4,5	10,58	28,57

ALUMINIO BRILLANTE CROMO termo empaquetado


Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLQBC 045	4,5	10,58	28,57

PROKERLAM JOLLY

ALUMINIO ANODIZADO Y ALUMINIO BRILLO
PLATA, CROMO Y ORO

PKLJ... 045
escala 1:1



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



PROKERLAM JOLLY es un perfil de aluminio acabado en forma redondeada estudiado y diseñado para la colocación con cerámica de poco espesor y mosaicos. Apto para proteger los cantos de los revestimientos y para cerrar el perímetro de los mismos. Su sección especial y los tres distintos acabados hacen de **PROKERLAM JOLLY** en aluminio anodizado y aluminio brillo, un perfil muy elegante que contribuye a un acabado perfecto.



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLJAA 045	4,5	6,63	17,90

ALUMINIO BRILLANTE CROMO termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLJBC 045	4,5	10,33	27,89

ALUMINIO BRILLANTE ORO termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLJBO 045	4,5	10,33	27,89

1. Elegir "PROKERLAM LINE" en función de el acabado requerido.
2. Cortar "PROKERLAM Jolly" a la medida requerida y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocará el perfil.
3. Presionar el aleta de "PROKERLAM Jolly" en el adhesivo.
4. Colocar las baldosas alineando el perfil y dejando 2 mm entre baldos la y perfil. Limpiar el perfil del cemento cola.
5. Sellar entre perfil y baldosa para evitar que filtre el agua y limpiar inmediatamente la superficie del perfil.



PROKERLAM LINE es un perfil de acero inox AISI 304/1.4301-V2A estudiado y diseñado para la colocación con cerámica de poco espesor y mosaicos. Apto para proteger los cantos de los revestimientos y para cerrar el perímetro de los mismos. Las paredes del perfil que quedan en contacto con la cerámica, se presentan lisas y en ángulo de 45°. Su sección especial y los tres distintos acabados hacen de **PROKERLAM LINE** en acero inox AISI 304/1.4301-V2A, un perfil muy elegante que contribuye a un acabado perfecto.

PROKERLAM LINE

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A
BRILLANTE - SATINADO



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLO con película protectora
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 ml

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLLAC 045	4,5	7,97	21,52
PKLLAC 06	6	8,21	22,17

ACCCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 ml

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLLACS 045	4,5	9,90	26,73
PKLLACS 06	6	10,26	27,70

COLORES



AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillo

ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado



INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



- Elegir "PROKERLAM LINE" en función de el acabado requerido.
- Cortar "PROKERLAM LINE" a la medida requerida y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocará el perfil.
- Presionar el aleta de "PROKERLAM LINE" en el adhesivo.
- Colocar las baldosas alineando el perfil y dejando 2 mm entre baldos la y perfil.
- Limpiar el perfil del cemento cola.
- Sellar entre perfil y baldosa para evitar que filtre el agua y limpiar inmediatamente la superficie del perfil.

PROKERLAM LINE es un perfil de aluminio en forma de "Y" estudiado y diseñado para la colocación con cerámica de poco espesor y mosaicos. Apto para proteger los cantos de los revestimientos y para cerrar el perímetro de los mismos. Las paredes del perfil que quedan en contacto con la cerámica, se presentan lisas y en ángulo de 45°. Su sección especial y los tres distintos acabados hacen de **PROKERLAM LINE** en aluminio anodizado y aluminio brillo, un perfil muy elegante que contribuye a un acabado perfecto.

PROKERLAM LINE

ALUMINIO ANODIZADO, LACADO Y STONE LINE



ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 ml

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLLAA 045	4,5	5,39	14,55
PKLLAA 06	6	5,71	15,42

ALUMINIO STONE LINE

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 ml

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLLA 045-SL...	4,5	8,65	23,36
PKLLA 06-SL...	6	9,17	24,76

Añadir la inicial del color requerido al código del artículo.
Por ejemplo: PKLLA 06-... (color requerido Stone cream) PKLLA 06-SL02



INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



- Elegir "PROKERLAM LINE" en función de el acabado requerido.
- Cortar "PROKERLAM LINE" a la medida requerida y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocará el perfil.
- Presionar el aleta de "PROKERLAM LINE" en el adhesivo.
- Colocar las baldosas alineando el perfil y dejando 2 mm entre baldos la y perfil.
- Limpiar el perfil del cemento cola.
- Sellar entre perfil y baldosa para evitar que filtre el agua y limpiar inmediatamente la superficie del perfil.

ALUMINIO LACADO BLANCO/NEGRO

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 ml

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLLA 045-01	4,5	6,52	17,60
PKLLA 045-11	4,5	6,52	17,60
PKLLA 06-01	6	6,90	18,63
PKLLA 06-11	6	6,90	18,63

GAMA COLORES





BAJOS ESPESORES






PROSHELL D ALL es un perfil en aluminio provisto de una aleta de anclaje, con superficie en vista inclinada de 45° que permite la conexión muy simple entre pavimentos y revestimientos de poco espesor y mosaicos, garantizando al mismo tiempo la facilidad de limpieza e higiene en lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos e industria alimentaria. Su sección especial y la disponibilidad en tres distintos acabados, hacen de **PROSHELL D ALL** en aluminio anodizado y aluminio brillo un perfil muy elegante que combina con los revestimientos para conseguir un acabado perfecto.

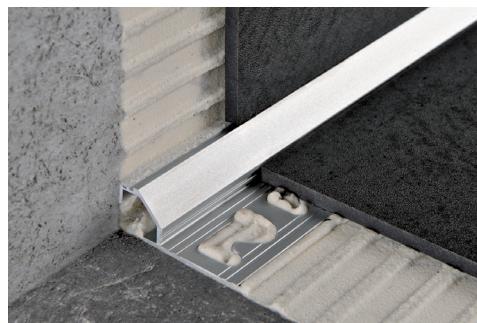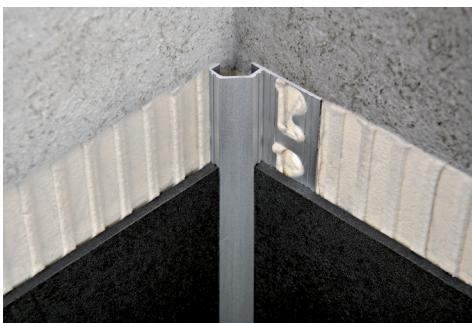

PROSHELL D ALL

ALUMINIO ANODIZADO Y ALUMINIO BRILLO
PLATA, CROMO Y ORO

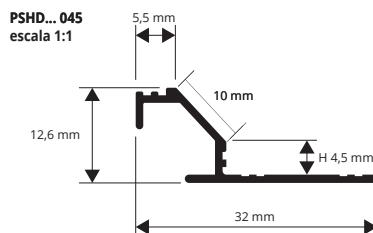

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PSHDAA 045	4,5	8,32	22,46

ALUMINIO BRILLANTE CROMO/ORO termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M


Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PSHDBC 045	4,5	10,58	28,57
PSHDBO 045	4,5	10,58	28,57

GAMA COLORES



AA - Aluminio anodizado plata BC - Aluminio brillante cromo BO - Aluminio brillante oro

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACION

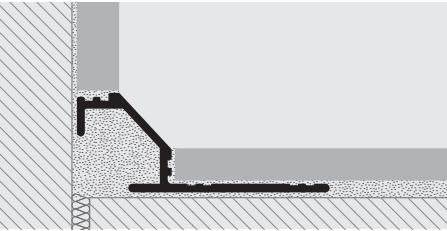

1. Elegir "PROSHELL D ALL" en función de el acabado requerido. 2. Cortar "PROSHELL D ALL" a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocará el perfil. 3. Presionar la aleta de PROSHELL D ALL alineando el perfil a la baldosa. 4. Colocar las baldosas dejando 2 mm entre perfil y baldosa. 5. Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar filtraciones de agua y limpiar inmediatamente la superficie del perfil.

PROSHELL R ALL es un perfil en aluminio provisto de una aleta de anclaje en forma de escoria, que permite la conexión muy simple entre pavimentos y revestimientos de poco espesor y mosaicos, garantizando al mismo tiempo la facilidad de limpieza e higiene en lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos e industria alimentaria. Su sección especial y la disponibilidad en tres distintos acabados, hacen de **PROSHELL R ALL** en aluminio anodizado y aluminio brillo un perfil muy elegante que combina con los revestimientos para conseguir un acabado perfecto.



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PSHRAA 045	4,5	8,32	22,46

ALUMINIO BRILLANTE CROMO/ORO termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PSHRBC 045	4,5	10,58	28,57
PSHRBO 045	4,5	10,58	28,57


GAMA COLORES




AA - Aluminio anodizado plata BC - Aluminio brillante cromo BO - Aluminio brillante oro

PROSHELL R ALL

ALUMINIO ANODIZADO Y ALUMINIO BRILLO
PLATA, CROMO Y ORO

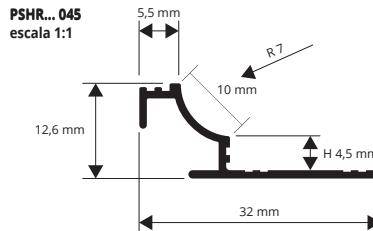

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACION

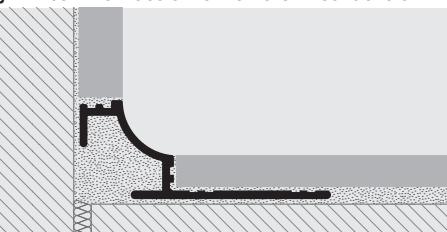

1. Elegir "PROSHELL R ALL" en función de el acabado requerido. 2. Cortar "PROSHELL R ALL" a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocará el perfil. 3. Presionar la aleta de PROSHELL R ALL alineando el perfil a la baldosa. 4. Colocar las baldosas dejando 2 mm entre perfil y baldosa. 5. Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar filtraciones de agua y limpiar inmediatamente la superficie del perfil.




PROINTER KL ACC


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A

PROINTER KL ACC es un perfil escocia en acero inoxidable en forma de escocia, con anclaje en forma de flecha, que permite la conexión muy simple entre pavimentos y revestimientos de poco espesor y mosaicos, garantizando al mismo tiempo la facilidad de limpieza e higiene en lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos e industria alimentaria. Su sección especial hacen de **PROINTER KL ACC** en aluminio anodizado y aluminio brillo un perfil muy elegante que combina con los revestimientos para conseguir un acabado perfecto.


PIKL... 15
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

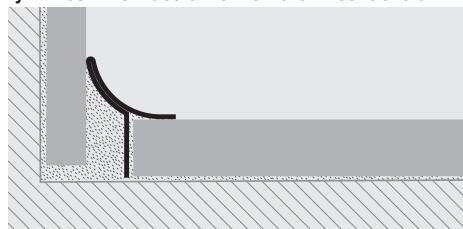

1. Escoger el perfil "PROINTER KL ACC" en función de el acabado requerido. 2. Cortar "PROINTER KL ACC" a la medida necesaria. 3. Aplicar la silicona a lo largo del enlace pared - suelo. 4. Empujar la punta de la flecha del perfil "PROINTER KL ACC" en la silicona y hacerlo adherir a la pared y al suelo.

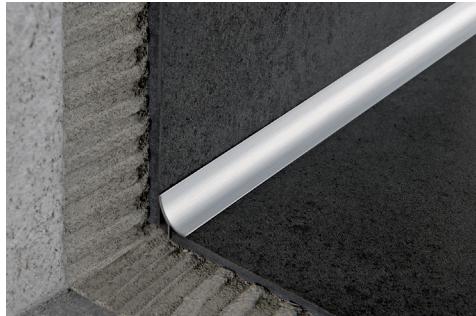

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 - V2A BRILLANTE con película protectora
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M - 8/10mm

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PIKLAC 15	15	12,62	34,07

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 - V2A SATINADO con película protectora
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M - 8/10mm

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PIKLACS 15	15	15,94	43,04

GAMA COLORES



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 - V2A ARENADO con película protectora
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M - 8/10mm

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PIKLACSB 15	15	17,27	46,63 *

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 - V2A ALTO BRILLO con película protectora
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M - 8/10mm

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PIKLACML 15	15	16,54	44,66 *

BAJO PEDIDO CANTIDAD MINIMA 100 PZS




PROINTER KL ALL


LATÓN BRILLO Y CROMO
ALUMINIO ANODIZADO Y BRILLO

PROINTER KL ALL es un perfil en latón y aluminio en forma de escocia, con anclaje en forma de flecha, que permite la conexión muy simple entre pavimentos y revestimientos de poco espesor y mosaicos, garantizando al mismo tiempo la facilidad de limpieza e higiene en lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos e industria alimentaria. Su sección especial y la disponibilidad en cinco distintos acabados, hacen de **PROINTER KL ALL** en latón brillo y cromado, aluminio anodizado y aluminio brillo un perfil muy elegante que combina con los revestimientos para conseguir un acabado perfecto.

PIKL... 045
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

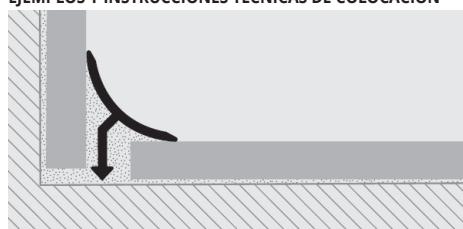

1. Escoger el perfil "PROINTER KL ALL" en función de el acabado requerido. 2. Cortar "PROINTER KL ALL" a la medida necesaria. 3. Aplicar la silicona a lo largo del enlace pared - suelo. 4. Empujar la punta de la flecha del perfil "PROINTER KL ALL" en la silicona y hacerlo adherir a la pared y al suelo.



LATÓN BRILLO / CROMO termo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PIKLOL 045	4,5	15,24	41,15
PIKLOC 045	4,5	23,82	64,31 *

TAPONES - PLÁSTICO LACADO

Artículo	€/Paq de 2 Uds	€/Paq de 10 Uds
TPIKL .../...	3,28	16,33



* Los tapones de los perfiles bajo pedido también serán bajo pedido.

GAMA COLORES



ALUMINIO BRILLANTE CROMO / ORO termo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PIKLBC 045	4,5	8,43	22,76
PIKLBO 045	4,5	8,43	22,76

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PIKLA 045	4,5	5,91	15,96

TAPONES - PLÁSTICO LACADO

Artículo	€/Paq de 2 Uds	€/Paq de 10 Uds
TPIKL .../...	3,28	16,33



GAMA COLORES



PROSTAIR KL 10 es un perfil de aluminio antideslizante para peldaño con brida para una mejor adherencia de una superficie vertical apoyada a la contrahuella y desde un lado a redondeada y acordonada. El perfil sobre la brida está estriado para la adhesión con el pegamento. **PROSTAIR KL 10** de aluminio está idóneo para escaleras interiores con revestimiento de bajos espesores.

PROSTYLE KL 10

ALUMINIO ANODIZADO PLATA



ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PSYKLAA 1045	4,5	8,79	23,73

GAMA COLORES




AA - Alu. anodizado plata

TAPONES - Paq. de **2 UDS (1 dcha y 1 izq)**


Artículo	H mm	€/Paq.
TPSYKLAA 1045/1	4,5	3,28

Este artículo no se vende singularmente

PSYKLAA 1045
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

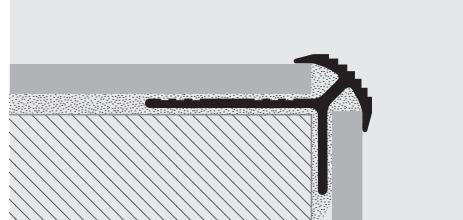

PROSTAIR KL 20 es un perfil de aluminio antideslizante para peldaño con brida para una mejor adherencia. La superficie horizontal está estriada y la superficie vertical está lisa. El perfil sobre la brida está estriado para la adhesión con el pegamento. **PROSTAIR KL 20** de aluminio está idóneo para escaleras interiores con revestimiento de bajos espesores.

PROSTAIR KL 20

ALUMINIO ANODIZADO PLATA

ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PTRKLAA 2045	4,5	7,32	19,76

GAMA COLORES




AA - Alu. anodizado plata



1. Cortar "PROSTAIR KL 20" a la medida requerida. **2.** Colocar la baldosa de la tabica y aplicar el cemento cola en la huella donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Rellenar de cemento cola la parte vacía del perfil y colocar el mismo por encima de la huella alineandolo con la baldosa de la tabica ya colocada. **4.** Aplicar el cemento cola en la huella y colocar la baldosa, limpiando el perfil del cemento cola. **5.** Sellar la junta entre perfil y baldosas, limpiando el perfil inmediatamente.

PTRKLAA 2045
escala 1:1

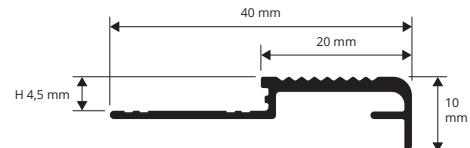

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

