

Una interpretación de:

Kaufmann "Fallingwater" House, Frank Ll. Wright, Pennsylvania (USA), 1939



SISTEMAS DE DUCHAS Y DRENAJE


SISTEMAS
PARA DUCHAS

PROSHOWER LINEAR KIT SYSTEM

Sistema práctico y de diseño para satisfacer, con una amplia y versátil gama de soluciones, todas las exigencias para la ducha.



PROSHOWER PANEL EXTENSION
ESQUEMA DE COLOCACIÓN

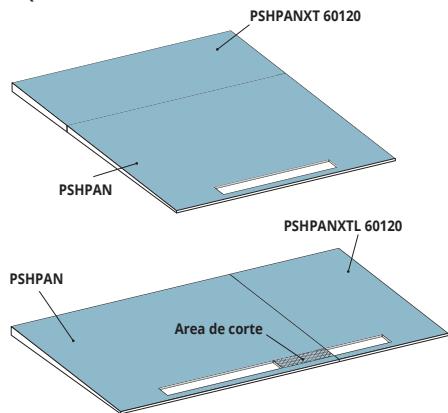

Artículo	Descripción	Paq./UD	€/ud
PSHPANEK	PROSHOWER LINEAR KIT BASE	1	450,09

Artículo	Componentes del kit	Paq./UD
PSHPAN	PROSHOWER PANEL - poliestireno impreso hd 120 cm x 120 cm con taca profoil	1
PRBFXB	PROBAND FIX - sellante ijo endurecimiento blanco	2
PRBPE 1507	PROBAND 150 - cinta elástica impermeable - 7,5 ml	1
PFLO 0405	ROLLO PROFOIL - membrana impermeabilizante - 5 ml	1
PIAA 40212	PERFIL DE ALUMINIO - nivelación de la chapa - Longitud 120 cm	2
PRSPD 10	ESPÁTULA DENTADA para la colocación Proband fix	1



Artículo	Descripción	Paq./UD	€/ud
PSHPAN	PROSHOWER PANEL LINEAR - poliestireno impreso hd ~120 cm x 120 cm con taca pre-encolado	1	234,41

Artículo	Descripción	Paq./UD	€/ud
PSHPAN	PROSHOWER PANEL LINEAR - poliestireno impreso hd ~120 cm x 120 cm con taca pre-encolado	1	234,41
PSHPANXT 60120	PROSHOWER PANEL EXTENSION 120x60 cm para PROSHOWER PANEL LINEAR - Inclinación 2%	1	117,21
PSHPANXTL 60120	PROSHOWER PANEL EXTENSION LATERAL 60x120 cm para PROSHOWER PANEL LINEAR - Inclinación 2%	1	117,21



PROSHOWER BASE L es una canaleta de desagüe con altura total de 85 mm completamente fabricada de acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A, y completa de 6 distintas rejillas de acabado de acero inoxidable. Durante la fabricación de **PROSHOWER BASE L** se someten los perfiles a un proceso de electro-lustre y consecuente pasivación que hacen que el producto sea inatacable de cualquier tipo de corrosión. El bajo espesor unido al sifón orientable a 360°, a su particular modularidad y al numero de acabados disponibles, hacen de este producto una solución estéticamente y técnicamente muy apreciada.


PROSHOWER BASE L

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
ALTO BRILLO




CUERPO CANALETA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304

Artículo	Descripción	Paq./UD	€/ud
PSHWDL 30	PROSHOWER BASE L-ACC-L 30 x 8 cm	1	333,01
PSHWDL 70	PROSHOWER BASE L-ACC-L 70 x 8 cm	1	424,42
PSHWDL 80	PROSHOWER BASE L-ACC-L 80 x 8 cm	1	450,53
PSHWDL 90	PROSHOWER BASE L-ACC-L 90 x 8 cm	1	476,66
PSHWDL 100	PROSHOWER BASE L-ACC-L 100 x 8 cm	1	502,77
PSHWDL 120	PROSHOWER BASE L-ACC-L 120 x 8 cm	1	568,07

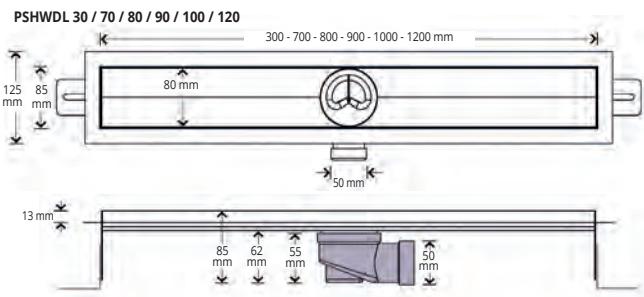

A PETICIÓN

PROSHOWER BASE L con sifón vertical y membrana Profoil montada (código ref.: PSHWDVS ...). Ø 50 mm Salida



PROSHOWER BASE BASIC es una canaleta de desagüe de polipropileno para duchas en suelo, disponible en distintas longitudes y completa de distintas rejillas.


PROSHOWER BASE BASIC

POLIPROPILENO GRIS




CUERPO CANALETA EN POLIPROPILENO GRIS

Artículo	Descripción	Paq./UD	€/ud
PSHWBB 60	PROSHOWER BASE BASIC - 60 x 8 cm PP	1	195,88
PSHWBB 70	PROSHOWER BASE BASIC - 70 x 8 cm PP	1	208,95
PSHWBB 80	PROSHOWER BASE BASIC - 80 x 8 cm PP	1	222,00
PSHWBB 90	PROSHOWER BASE BASIC - 90 x 8 cm PP	1	235,06

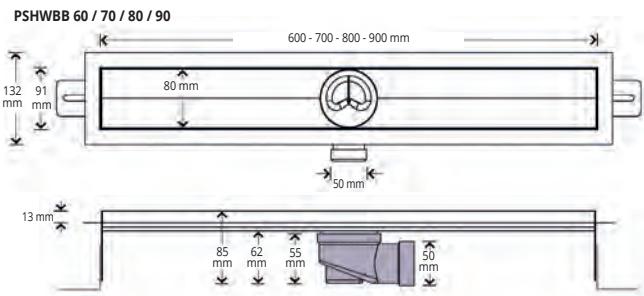

A PETICIÓN

PROSHOWER BASE BASIC con sifón vertical y membrana Profoil montada (código ref.: PSHWBBVS ...). Ø 50 mm Salida




TACO PROFOIL

LÁMINA EN HDPE Y PP

TACO PROFOIL + CINTA ADHESIVA DOBLE 3 M

Artículo	L	Paq./UD	€/ud
PSHANT 30	30 cm	1	19,59
PSHANT 60	60 cm	1	22,21
PSHANT 70	70 cm	1	24,82
PSHANT 80	80 cm	1	30,03
PSHANT 90	90 cm	1	35,26
PSHANT 100	100 cm	1	40,49
PSHANT 120	120 cm	1	47,01

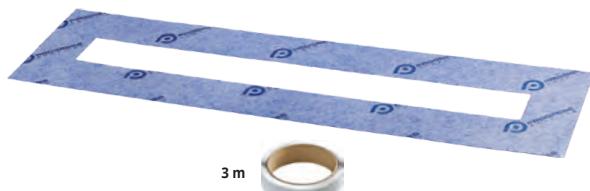

TACO PROFOIL+ CINTA ADHESIVA DOBLE



PROSHOWER TOP

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A ALTO BRILLO

PROSHOWER TILE - para baldosa

PSHWT 30/60/70/80/90/100/120



PROSHOWER LINE

PSHWL 60/70/80/90/100/120



PROSHOWER DESIGN

PSHWD 30/60/70/80/90/100/120



PROSHOWER STRIPS

PSHWST 60/70/80/90/100/120



PROSHOWER GRILL

PSHWGR 60/70/80/90/100/120



PROSHOWER SQUARE

PSHWSQ 60/70/80/90/100/120



PROSHOWER TILE - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A ALTO BRILLO - Paq. 1 Ud.

Artículo	Longitud cm	Anchura cm	€/ud
PSHWT 30*	30	8	137,12
PSHWT 60**	60	8	156,71
PSHWT 70	70	8	163,23
PSHWT 80	80	8	169,76
PSHWT 90	90	8	176,31
PSHWT 100*	100	8	195,88
PSHWT 120*	120	8	215,47

*PSHWT 30,100,120 Se venden solo en combinación con Proshower Base L.

**PSHWT 60 Se vende solo en combinación con Proshower Base Basic.

PROSHOWER LINE - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A ALTO BRILLO - Paq. 1 UD.

Artículo	Longitud cm	Anchura cm	€/ud
PSHWL 60**	60	8	156,71
PSHWL 70	70	8	163,23
PSHWL 80	80	8	169,76
PSHWL 90	90	8	176,31
PSHWL 100*	100	8	195,88
PSHWL 120*	120	8	215,47

*PSHWL 100,120 Se venden solo en combinación con Proshower Base L.

**PSHWL 60 Se vende solo en combinación con Proshower Base Basic.

PROSHOWER DESIGN - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A ALTO BRILLO - Paq. 1 UD.

Artículo	Longitud cm	Anchura cm	€/ud
PSHWD 30*	30	8	137,12
PSHWD 60**	60	8	156,71
PSHWD 70	70	8	163,23
PSHWD 80	80	8	169,76
PSHWD 90	90	8	176,31
PSHWD 100*	100	8	195,88
PSHWD 120*	120	8	215,47

*PSHWD 30,100,120 Se venden solo en combinación con Proshower Base L.

**PSHWD 60 Se vende solo en combinación con Proshower Base Basic.

PROSHOWER STRIPS - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A ALTO BRILLO - Paq. 1 UD.

Artículo	Longitud cm	Anchura cm	€/ud
PSHWST 60**	60	8	156,71
PSHWST 70	70	8	163,23
PSHWST 80	80	8	169,76
PSHWST 90	90	8	176,31
PSHWST 100*	100	8	195,88
PSHWST 120*	120	8	215,47

*PSHWST 100,120 Se venden solo en combinación con Proshower Base L.

**PSHWST 60 Se vende solo en combinación con Proshower Base Basic.

PROSHOWER GRILL - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A ALTO BRILLO - Paq. 1 UD.

Artículo	Longitud cm	Anchura cm	€/ud
PSHWGR 60**	60	8	156,71
PSHWGR 70	70	8	163,23
PSHWGR 80	80	8	169,76
PSHWGR 90	90	8	176,31
PSHWGR 100*	100	8	195,88
PSHWGR 120*	120	8	215,47

*PSHWGR 100,120 Se venden solo en combinación con Proshower Base L.

**PSHWGR 60 Se vende solo en combinación con Proshower Base Basic.

PROSHOWER SQUARE - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A ALTO BRILLO - Paq. 1 UD.

Artículo	Longitud cm	Anchura cm	€/ud
PSHWSQ 60**	60	8	156,71
PSHWSQ 70	70	8	163,23
PSHWSQ 80	80	8	169,76
PSHWSQ 90	90	8	176,31
PSHWSQ 100*	100	8	195,88
PSHWSQ 120*	120	8	215,47

*PSHWSQ 100,120 Se venden solo en combinación con Proshower Base L.

**PSHWSQ 60 Se vende solo en combinación con Proshower Base Basic.






REDUCCIÓN DESAGUE

POLIPROPILENE

Artículo	Descripción	Paq./UD	€/ud
PSHWRD 5040	Reducción desague de 50 a 40 mm en polipropileno	1	13,06



REDUCCIÓN


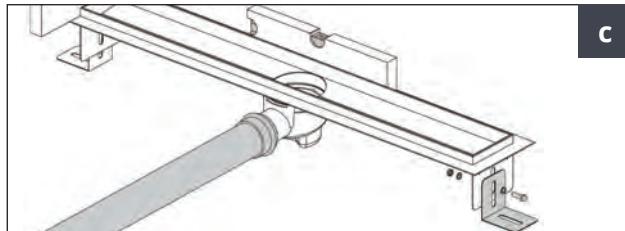
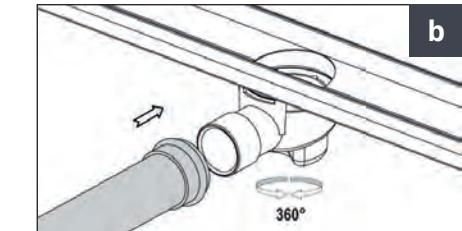



KIT MONTAJE MODULAR

Artículo	Descripción	Paq./UD	€/ud
PSHWRD	Kit montaje modular para realizar canaletas de cualquiera longitud	1	33,96



KIT MONTAJE MODULAR

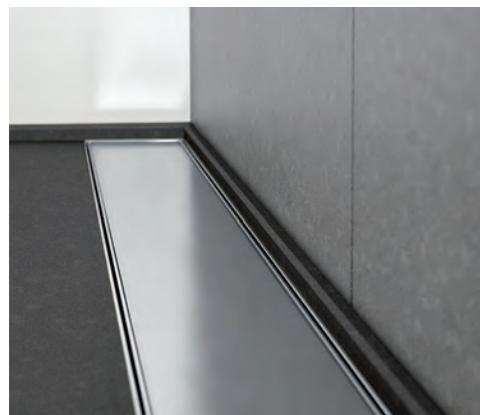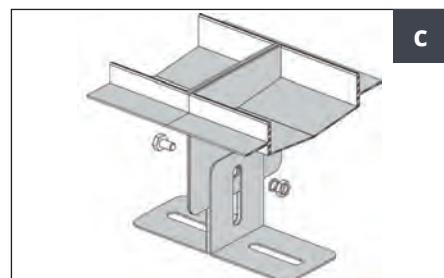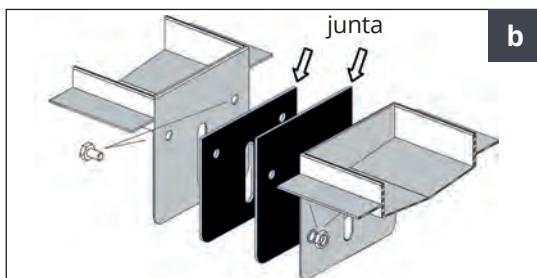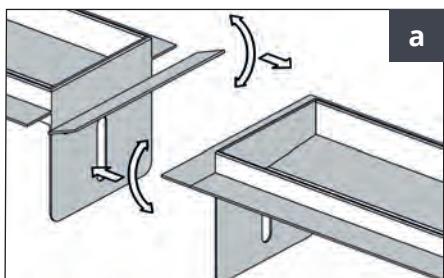





PROSHOWER BASE L PRO es un sistema de desagüe en acero inoxidable AISI 316L / 1.4404 - V4A estampado para la realización de duchas a ras del suelo, con varias medidas y con la disponibilidad de varias rejillas. El desagüe, con un espesor reducido, tiene una excelente resistencia química y está equipado con un sifón ajustable de 360°.


PROSHOWER BASE L PRO

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A
BRILLO



CANAleta - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A

Artículo	Descripción	Ud/Paq.	€/Ud.
PSHWP 30	PROSHOWER BASE L PRO - L 30 x 5,5 cm	1	205,00
PSHWP 60	PROSHOWER BASE L PRO - L 60 x 5,5 cm	1	235,00
PSHWP 70	PROSHOWER BASE L PRO - L 70 x 5,5 cm	1	245,00
PSHWP 80	PROSHOWER BASE L PRO - L 80 x 5,5 cm	1	255,00
PSHWP 90	PROSHOWER BASE L PRO - L 90 x 5,5 cm	1	265,00
PSHWP 100	PROSHOWER BASE L PRO - L 100 x 5,5 cm	1	275,00

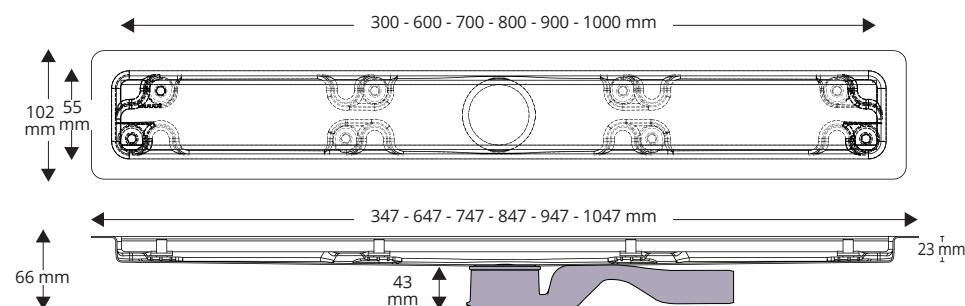

PROSHOWER BASE L PRO 40 es una canaleta de acero inoxidable AISI 316L / 14404 - V4A moldeada para la realización de desagües de ducha de suelo y pared, disponible en diferentes longitudes y provista de diferentes rejillas. La canaleta, tiene una excelente resistencia química y está equipada con un sifón de 40 mm orientable a 360°.


PROSHOWER BASE L PRO 40

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A
BRILLO



CANAleta - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A

Artículo	Descripción	Ud/Paq.	€/Ud.
PSHWP 304	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 30 x 5,5 cm	1	205,00
PSHWP 604	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 60 x 5,5 cm	1	235,00
PSHWP 704	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 70 x 5,5 cm	1	245,00
PSHWP 804	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 80 x 5,5 cm	1	255,00
PSHWP 904	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 90 x 5,5 cm	1	265,00
PSHWP 1004	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 100 x 5,5 cm	1	275,00

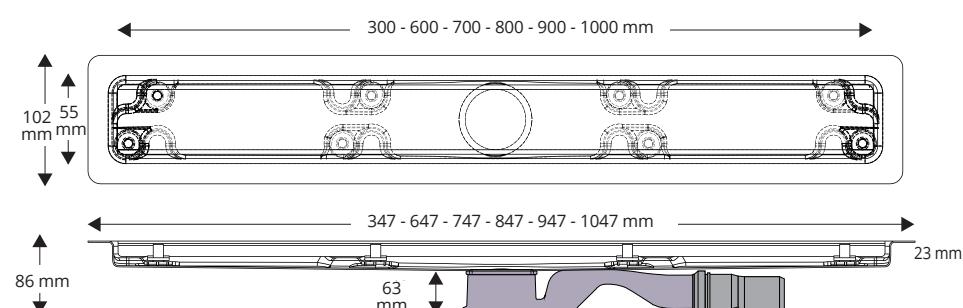

= News 2024

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo.

PROSHOWER TOP PRO

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A, LACADO

PROSHOWER TILE/LINE PRO

PSHWPLT 30/60/70/80/90/100



PROSHOWER DESIGN PRO

PSHPD 30/60/70/80/90/100



PROSHOWER TILE/LINE PRO - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A - Paq. 1 Ud

Artículo	Longitud cm	Ancho cm	€/Ud
PSHWPLT 30	30	5,5	45,00
PSHWPLT 60	60	5,5	65,00
PSHWPLT 70	70	5,5	72,50
PSHWPLT 80	80	5,5	80,00
PSHWPLT 90	90	5,5	87,50
PSHWPLT 100	100	5,5	95,00

Se vende solo junto con Proshower Base L PRO

PROSHOWER TILE/LINE PRO - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A SATINADO - Paq. 1 Ud

Artículo	Longitud cm	Ancho cm	€/Ud
PSHWPLTS 30	30	5,5	45,00
PSHWPLTS 60	60	5,5	65,00
PSHWPLTS 70	70	5,5	72,50
PSHWPLTS 80	80	5,5	80,00
PSHWPLTS 90	90	5,5	87,50
PSHWPLTS 100	100	5,5	95,00

Se vende solo junto con Proshower Base L PRO

PROSHOWER DESIGN PRO - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A - Paq. 1 Ud

Artículo	Longitud cm	Ancho cm	€/Ud
PSHPD 30	30	5,5	48,00
PSHPD 60	60	5,5	73,00
PSHPD 70	70	5,5	79,00
PSHPD 80	80	5,5	90,00
PSHPD 90	90	5,5	99,00
PSHPD 100	100	5,5	105,00

Se vende solo junto con Proshower Base L PRO

PROSHOWER DESIGN PRO - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A
Lacado negro mate - Paq. 1 Ud

Artículo	Longitud cm	Ancho cm	€/Ud
PSHPD 30-110	30	5,5	61,00
PSHPD 60-110	60	5,5	85,00
PSHPD 70-110	70	5,5	91,00
PSHPD 80-110	80	5,5	97,00
PSHPD 90-110	90	5,5	103,00
PSHPD 100-110	100	5,5	109,00

Se vende solo junto con Proshower Base L PRO



WALL DRAIN KIT permite realizar desagües de ducha en pared. El Kit se compone de una bañera, una canaleta y una rejilla de baldosas de acero inoxidable AISI 316L / 14404 - V4A, un taco de conexión al sistema de impermeabilización, una plantilla de poliestireno, un sifón orientable a 360°, un inserto para el cableo y 4 tornillos para la fijación de la rejilla al tanque.

WALL DRAIN KIT



WALL DRAIN KIT 32 - ACERO INOXIDABLE AISI 316L/1.4404-V4A

Artículo	Canaleta (cm)	Ø (mm)	€/Paq.
KBPSHWPAC 30K	30 x 5,5	32	515,00
KBPSHWPAC 60K	60 x 5,5	32	590,00
KBPSHWPAC 70K	70 x 5,5	32	615,00
KBPSHWPAC 80K	80 x 5,5	32	635,00
KBPSHWPAC 90K	90 x 5,5	32	720,00
KBPSHWPAC 100K	100 x 5,5	32	745,00

WALL DRAIN KIT 40 - ACERO INOXIDABLE AISI 316L/1.4404-V4A



Artículo	Canaleta (cm)	Ø (mm)	€/Paq.
KBPSHWPAC 304K	30 x 5,5	40	515,00
KBPSHWPAC 604K	60 x 5,5	40	590,00
KBPSHWPAC 704K	70 x 5,5	40	615,00
KBPSHWPAC 804K	80 x 5,5	40	635,00
KBPSHWPAC 904K	90 x 5,5	40	720,00
KBPSHWPAC 1004K	100 x 5,5	40	745,00



PROSHOWER PROFILE GLASS

ACERO INOXIDABLE AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINADO

PROSHOWER PROFILE GLASS es un perfil para fijar mamparas de vidrio para duchas a nivel de suelo con una inclinación de 2%. Con su forma y acabado en acero inox AISI 304 / 1.4301 - V2 satinado, cubre y decora la parte vista de la chapa.

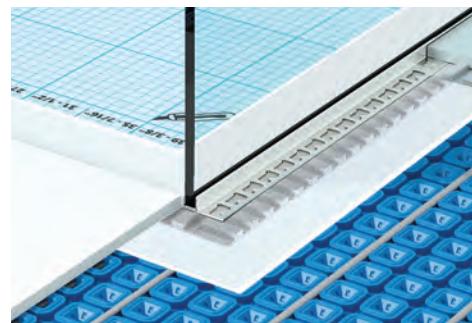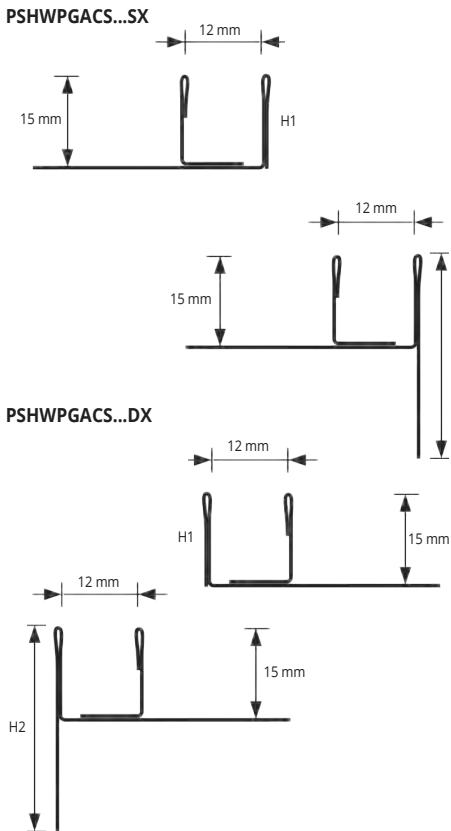

PSHWPGACS ...SX INCLINACIÓN 2 %
H1 H2

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - IZQUIERDO
- sometido a pasivación y desgrase - Paq. 1 UD

Artículo	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPGACS 100SX	15	33	100	118,78
PSHWPGACS 150SX	15	43	150	165,78
PSHWPGACS 200SX	15	53	200	215,41

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - DERECHO
- sometido a pasivación y desgrase - Paq. 1 UD

Artículo	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPGACS 100DX	15	33	100 cm	118,78
PSHWPGACS 150DX	15	43	150 cm	165,78
PSHWPGACS 200DX	15	53	200 cm	215,41



PSHWPGACS ...DX INCLINACIÓN 2 %
H2 H1



- Elegir "PROSHOWER PROFILE GLASS" en la longitud requerida.
- Cortar "PROSHOWER PROFILE GLASS" a la longitud requerida y colocar el pegamento sobre el soporte donde se colocará el perfil.
- Presionar la aleta de "PROSHOWER PROFILE GLASS" en el adhesivo.
- Colocar las baldosas alineándolas con el perfil dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar inmediatamente residuo de adhesivo de la superficie del perfil.
- Rejuntar entre baldosas y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar inmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.
- Insertar el vidrio y sellar.

PROSHOWER PROFILE

ACERO INOXIDABLE AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINADO

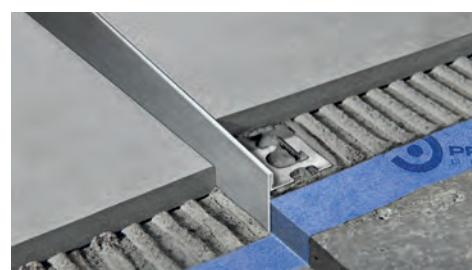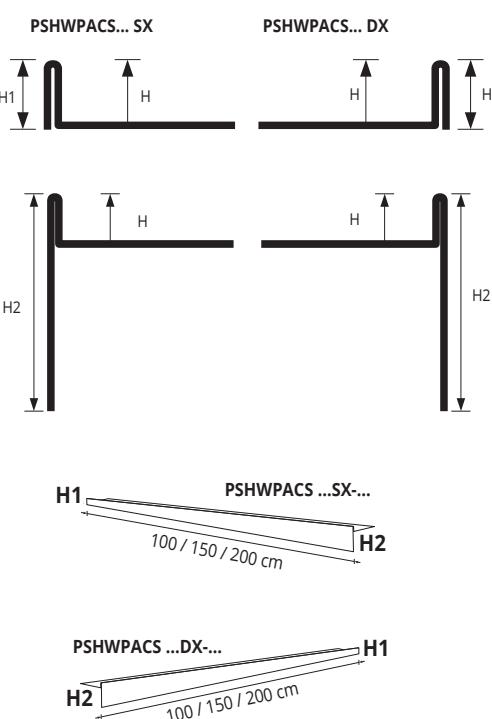

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - DERECHO
- sometido a pasivación y desgrase - Paq. 1 UD

Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHPAC 1010DX	10	11	28	100	53,00
PSHPAC 1015DX	10	11	38	150	65,00
PSHPAC 1020DX	10	11	48	200	92,00
PSHPAC 12510DX	12,5	13,5	30	100	54,50
PSHPAC 12515DX	12,5	13,5	40	150	67,00
PSHPAC 12520DX	12,5	13,5	50	200	94,00

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - IZQUIERDO
- sometido a pasivación y desgrase - Paq. 1 UD

Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHPAC 1010SX	10	11	28	100	53,00
PSHPAC 1015SX	10	11	38	150	65,00
PSHPAC 1020SX	10	11	48	200	92,00
PSHPAC 12510SX	12,5	13,5	30	100	54,50
PSHPAC 12515SX	12,5	13,5	40	150	67,00
PSHPAC 12520SX	12,5	13,5	50	200	94,00

- Elegir "PROSHOWER PROFILE" en función de la longitud de la ducha.
- Cortar proshower profile a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocará el perfil.
- Presionar la aleta de "PROSHOWER PROFILE" en el adhesivo.
- Colocar las baldosas alineando el perfil y dejando 2 mm entre perfil y baldosa.
- Sellar entre perfil y baldosa para evitar filtraciones de agua.


PROSHOWER PROFILE FRONT es un perfil en acero inox inox AISI 304 / 1.4301 - V2A satinado apto a cubrir y decorar la parte visible de la pared de al lado de duchas a nivel del suelo con inclinación.

PROSHOWER PROFILE FRONT

ACERO INOXIDABLE AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINADO


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - sometido a pasivación y desgrase - Paq. 1 UD

Artículo	H mm	H1 mm	L cm	€/ud
PSHWPFACS 101028	10	28	100	60,01
PSHWPFACS 101038	10	38	100	61,31
PSHWPFACS 101048	10	48	100	65,24
PSHWPFACS 101528	10	28	150	78,29
PSHWPFACS 101538	10	38	150	79,60
PSHWPFACS 101548	10	48	150	84,83
PSHWPFACS 1251028	12,5	28	100	60,01
PSHWPFACS 1251038	12,5	38	100	61,31
PSHWPFACS 1251048	12,5	48	100	65,24
PSHWPFACS 1251528	12,5	28	150	78,29
PSHWPFACS 1251538	12,5	38	150	79,60
PSHWPFACS 1251548	12,5	48	150	84,83

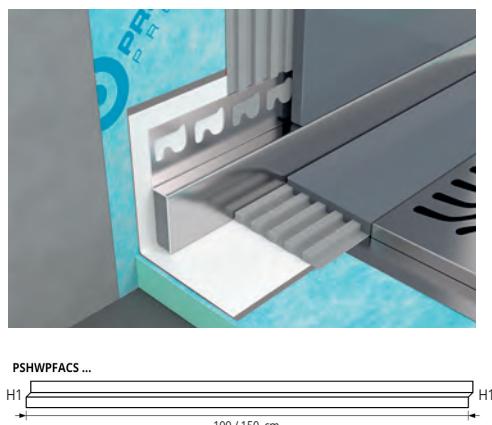

PSHWPFACS 101028 PSHWPFACS 1251028 PSHWPFACS 101038
PSHWPFACS 101528 PSHWPFACS 1251528 PSHWPFACS 101538

PSHWPFACS 1251038 PSHWPFACS 101048 PSHWPFACS 1251048
PSHWPFACS 1251538 PSHWPFACS 101548 PSHWPFACS 1251548

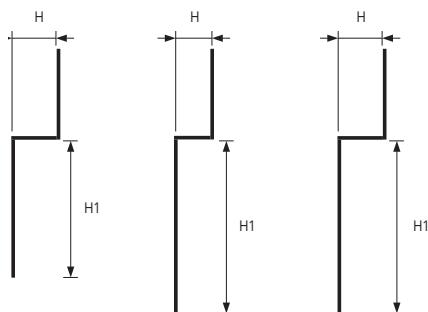

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



- Elegir "PROSHOWER PROFILE FRONT" en la longitud requerida y espesor de la baldosa.
- Cortar "PROSHOWER PROFILE FRONT" a la longitud requerida y colocar el pegamento sobre el soporte donde se colocará el perfil.
- Presionar la aleta de "PROSHOWER PROFILE FRONT" en el adhesivo.
- Colocar las baldosas alineándolas con el perfil dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil.
- Limpiar inmediatamente residuo de adhesivo de la superficie del perfil.
- Rejuntar entre baldosas y perfil para evitar que se filtre el agua.
- Limpiar inmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.


PROSHOWER PROFILE WALL es un perfil en acero inox inox AISI 304 / 1.4301 - V2A satinado apto a cubrir y decorar la parte visible de la pared de al lado de duchas a nivel del suelo con una inclinación de 2%.

PROSHOWER PROFILE WALL


ACERO INOXIDABLE AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINADO

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - DERECHO - sometido a pasivación y desgrase - Paq. 1 UD

Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPLACS 1010DX	10	10	28	100	60,01
PSHWPLACS 1015DX	10	10	38	150	78,29
PSHWPLACS 1020DX	10	10	48	200	97,88
PSHWPLACS 12510DX	12,5	10	28	100	60,66
PSHWPLACS 12515DX	12,5	10	38	150	78,94
PSHWPLACS 12520DX	12,5	10	48	200	99,18

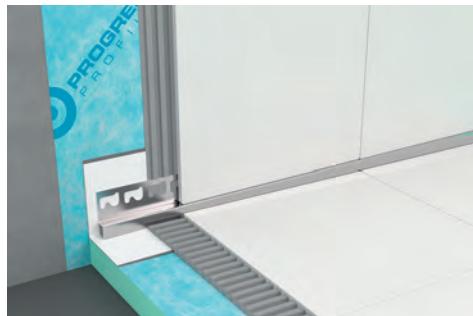


PSHWPLACS ...SX

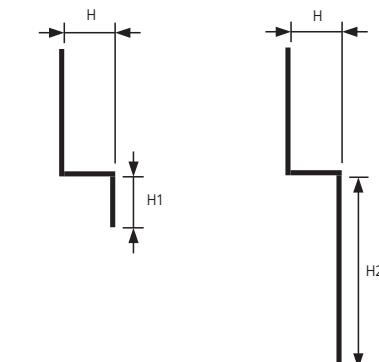

PSHWPLACS ...SX INCLINACIÓN 2%
H1 100 / 150 / 200 cm H2

PSHWPLACS ...DX INCLINACIÓN 2%
H2 100 / 150 / 200 cm H1

PSHWPLACS ...DX

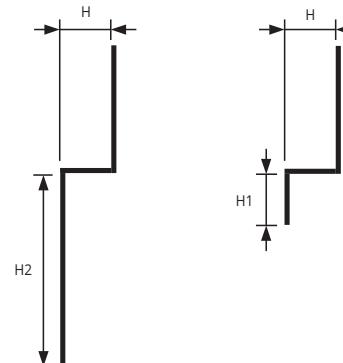

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



- Elegir "PROSHOWER PROFILE WALL" en la longitud requerida y espesor de la baldosa.
- Cortar "PROSHOWER PROFILE WALL" a la longitud requerida y colocar el pegamento sobre el soporte donde se colocará el perfil.
- Presionar la aleta de "PROSHOWER PROFILE WALL" en el adhesivo.
- Colocar las baldosas alineándolas con el perfil dejando una distancia d 2 mm entre baldosa y perfil.
- Limpiar inmediatamente residuo de adhesivo de la superficie del perfil.
- Rejuntar entre baldosas y perfil para evitar que se filtre el agua.
- Limpiar inmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.

PROSHOWER PROFILE FRONT es un perfil en aluminio apto a cubrir y decorar la parte visible de la pared de al lado de duchas a nivel del suelo con inclinación.

PROSHOWER PROFILE FRONT


ALUMINIO LACADO



ALUMINIO LACADO NEGRO

Paq. 1 UD



Artículo	H mm	H1 mm	L cm	€/ud
PSHWPfal 101028-110	10	28	100	48,01
PSHWPfal 101038-110	10	38	100	49,05
PSHWPfal 101048-110	10	48	100	52,19
PSHWPfal 101528-110	10	28	150	62,63
PSHWPfal 101538-110	10	38	150	63,68
PSHWPfal 101548-110	10	48	150	67,86

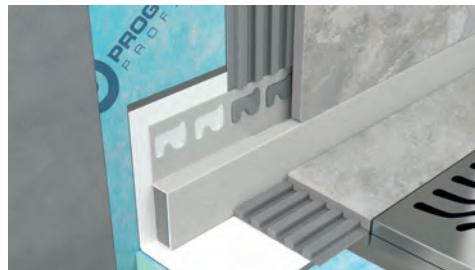


ALUMINIO LACADO STONE LINE

Paq. 1 UD

Artículo	H mm	H1 mm	L cm	€/ud
PSHWPfal 101028-SL..	10	28	100	48,01
PSHWPfal 101038-SL..	10	38	100	49,05
PSHWPfal 101048-SL..	10	48	100	52,19
PSHWPfal 101528-SL..	10	28	150	62,63
PSHWPfal 101538-SL..	10	38	150	63,68
PSHWPfal 101548-SL..	10	48	150	67,86



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

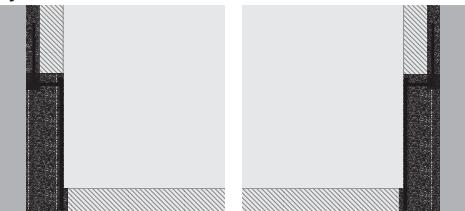

- Elegir "PROSHOWER PROFILE FRONT" en la longitud requerida y espesor de la baldosa.
- Cortar "PROSHOWER PROFILE FRONT" a la longitud requerida y colocar el pegamento sobre el soporte donde se colocará el perfil.
- Presionar la aleta de "PROSHOWER PROFILE FRONT" en el adhesivo.
- Colocar las baldosas alineándolas con el perfil dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil.
- Limpiar inmediatamente residuo de adhesivo de la superficie del perfil.
- Rejuntar entre baldosas y perfil para evitar que se filtre el agua.
- Limpiar enmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.



SL15 - Stone grey smoke SL16 - Stone grey gun SL17 - Stone tobacco SL18 - Stone white cement

PROSHOWER PROFILE WALL es un perfil en lacado / anodizado apto a cubrir y decorar la parte visible de la pared de al lado de duchas a nivel del suelo con una inclinación de 2%.

PROSHOWER PROFILE WALL


ALUMINIO LACADO



ALUMINIO LACADO NEGRO

Paq. 1 UD


Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPLAL 1010DX-110	10	10	28	100	48,01
PSHWPLAL 1015DX-110	10	10	38	150	62,63
PSHWPLAL 1020DX-110	10	10	48	200	78,30
PSHWPLAL 1010SX-110	10	10	28	100	48,01
PSHWPLAL 1015SX-110	10	10	38	150	62,63
PSHWPLAL 1020SX-110	10	10	48	200	78,30

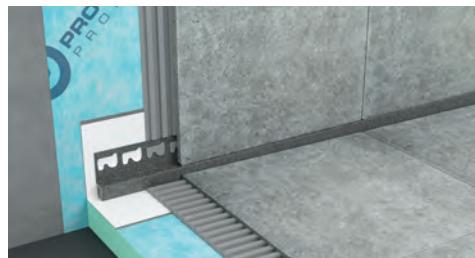


ALUMINIO LACADO STONE LINE

Paq. 1 UD

Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPLAL 1010DX-SL..	10	10	28	100	48,01
PSHWPLAL 1015DX-SL..	10	10	38	150	62,63
PSHWPLAL 1020DX-SL..	10	10	48	200	78,30
PSHWPLAL 1010SX-SL..	10	10	28	100	48,01
PSHWPLAL 1015SX-SL..	10	10	38	150	62,63
PSHWPLAL 1020SX-SL..	10	10	48	200	78,30

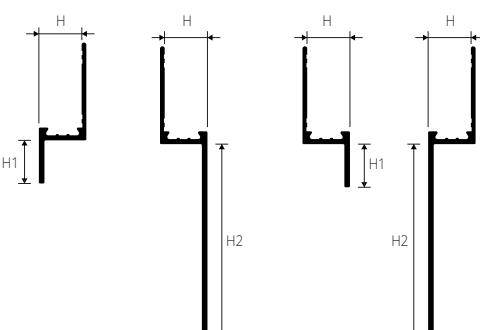

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

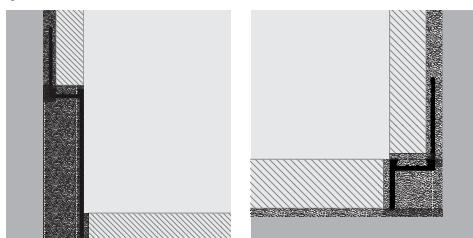

- Elegir "PROSHOWER PROFILE WALL" en la longitud requerida y espesor de la baldosa.
- Cortar "PROSHOWER PROFILE WALL" a la longitud requerida y colocar el pegamento sobre el soporte donde se colocará el perfil.
- Presionar la aleta de "PROSHOWER PROFILE WALL" en el adhesivo.
- Colocar las baldosas alineándolas con el perfil dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil.
- Limpiar inmediatamente residuo de adhesivo de la superficie del perfil.
- Rejuntar entre baldosas y perfil para evitar que se filtre el agua.
- Limpiar enmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.

PSHWPLAL ...SX INCLINACIÓN 2 %



PSHWPLAL ...DX INCLINACIÓN 2 %



H1 H2

100 / 150 / 200 cm

100 / 150 / 200 cm

H1 H2

100 / 150 / 200 cm



= News 2024


* = Producción a petición con cantidad mínima de 10 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

PROLISTEL CHANNEL


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A

PROLISTEL CHANNEL es un perfil en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado, que se utiliza para decorar revestimientos de mosaico de cerámica o mosaico de piedra natural. Su sección especial con forma de F, permite la realización de una junta decorativa de 12 mm de ancho. El perfil se puede utilizar como guía para la fijación de vidrios en el revestimiento o en el pavimento. Su sección especial y la disponibilidad en dos acabados y cuatro distintas alturas, hacen de Prolistel Channel un perfil muy apreciado.

PLTCH... 08 - 10 - 11 - 12,5
scala 1:1



INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACION

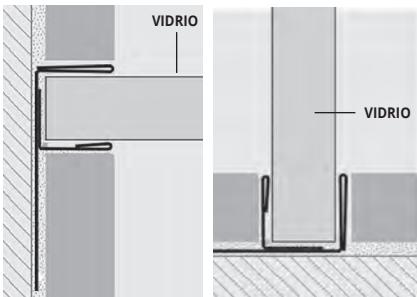

- Elegir "PROLISTEL CHANNEL" en función de la superficie en vista y de el acabado elegido.
- Cortar "PROLISTEL CHANNEL" de lo largo requerido y aplicar el adhesivo al soporte donde se tendrá que colocar el perfil.
- Presionar "PROLISTEL CHANNEL" en el adhesivo, alineando los bordes con la superficie del revestimiento y dejando una junta de 2 mm. Quitar inmediatamente el cemento cola de la superficie del perfil.
- Sellar las juntas entre perfil y baldosa para evitar que pueda quedar agua. Limpiar inmediatamente el perfil del material para sellar.



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 1 UD

Artículo	H mm	L mm	€/ml	€/ud
PLTCHACS 0812	8	12	47,09	127,14
PLTCHACS 1012	10	12	49,51	133,68
PLTCHACS 1112	11	12	51,92	140,18
PLTCHACS 12512	12,5	12	54,34	146,72

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 1 UD

Artículo	H mm	L mm	€/ml	€/ud
PLTCHACS 0810	8	10	47,09	127,14
PLTCHACS 1010	10	10	49,51	133,68
PLTCHACS 1110	11	10	51,92	140,18
PLTCHACS 12510	12,5	10	54,34	146,72

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 1 UD

Artículo	H mm	L mm	€/ml	€/ud
PLTCHACS 0808	8	08	47,09	127,14
PLTCHACS 1008	10	08	49,51	133,68
PLTCHACS 1108	11	08	51,92	140,18
PLTCHACS 12508	12,5	08	54,34	146,72

GAMA COLORES



ACS - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado




= News 2024

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

PROLISTEL CHANNEL es un perfil en aluminio anodizado y en aluminio cromo brillo, que se utiliza para decorar revestimientos de mosaico de cerámica o mosaico de piedra natural. Su sección especial con forma de F, permite la realización de una junta decorativa de 12 mm de ancho. El perfil se puede utilizar como guía para la fijación de vidrios en el revestimiento o en el pavimento. Su sección especial y la disponibilidad en dos acabados y cuatro distintas alturas, hacen de Prolistel Channel un perfil muy apreciado.

PROLISTEL CHANNEL

ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO

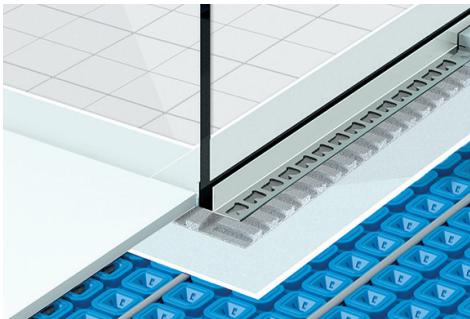


ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PLTCHAA 08	8	8,55	23,09
PLTCHAA 10	10	8,85	23,90
PLTCHAA 11	11	9,00	24,30
PLTCHAA 125	12,5	9,20	24,84



PLTCH... 08 - 10 - 11-12,5
escala 1:1



ALUMINIO BRILLO CROMO

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M


Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PLTCHBC 08	8	17,64	47,63
PLTCHBC 10	10	18,94	51,14
PLTCHBC 11	11	19,92	53,78
PLTCHBC 125	12,5	20,89	56,40

GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata BC - Alu.cromo brillo

BAJO PEDIDO



NE - Alu. anodizado negro

PROLISTEL CHANNEL es un perfil en aluminio lacado stone line, que se utiliza para decorar revestimientos de mosaico de cerámica o mosaico de piedra natural. Su sección especial con forma de F, permite la realización de una junta decorativa de 12 mm de ancho. El perfil se puede utilizar como guía para la fijación de vidrios en el revestimiento o en el pavimento. Su sección especial y la disponibilidad en 16 acabados y cuatro distintas alturas, hacen de Prolistel Channel un perfil muy apreciado.



ALUMINIO LACADO STONE LINE


Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PLTCHA 08-SL..	8	20,15	54,40
PLTCHA 10-SL..	10	21,9	59,13
PLTCHA 11-SL..	11	23,2	62,64
PLTCHA 125-SL..	12,5	24,5	66,15

PROLISTEL CHANNEL


ALUMINIO LACADO STONE LINE

PLTCH... 08 - 10 - 11 -12,5
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "PROLISTEL CHANNEL" en función de la superficie en vista y de el acabado elegido. 2. Cortar "PROLISTEL CHANNEL" de lo largo requerido y aplicar el adhesivo al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. 3. Presionar "PROLISTEL CHANNEL" en el adhesivo, alineando los bordes con la superficie del revestimiento y dejando una junta de 2 mm. Quitar inmediatamente el cemento cola de la superficie del perfil. 4. Sellar las juntas entre perfil y baldosa para evitar que pueda quedar agua. Limpiar inmediatamente el perfil del material para sellar.

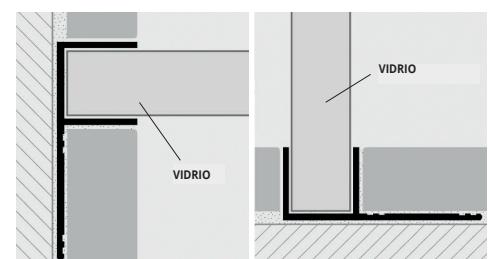

STONE LINE

BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO
SL01 - Stone white	SL02 - Stone cream	SL03 - Stone greywory	SL04 - Stone sand	SL05 - Stone gray	SL06 - Stone cristal gray	SL07 - Stone antragray	SL08 - Stone antradrak	SL09 - Stone bronze	SL12 - Stone black
BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO
SL13 - Stone oyster grey	SL14 - Stone taupe grey	SL15 - Stone grey smoke	SL16 - Stone grey gun	SL17 - Stone tobacco	SL18 - Stone white cement				

= News 2024

* = Producción a petición con cantidad mínima de 10 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

PROSHOWER CENTRAL KIT SYSTEM

Sistema práctico y de diseño para satisfacer, con una amplia y versátil gama de soluciones, todas las exigencias para la ducha.



Artículo	Descripción	Paq./UD	€/ud
PSHPANCEK	PROSHOWER CENTRAL KIT SYSTEM	1	450,38

Artículo	Componentes del kit	Paq./UD
PSHPANC	PROSHOWER PANEL CENTRAL - poliestireno impreso hd 120 cm x 120 cm	1
PRBFXB	PROBAND FIX - sellante ijo endureciente blanco	2
PRBPE 1507	PROBAND 150 cinta elástica impermeable - 7,5 ml	1
PFLO 0405	ROLLO PROFOIL membrana impermeabilizante - 5 ml	1
PRSPD 10	ESPÁTULA DENTADA para la colocación Proband fix	1



PROSHOWER PANEL CENTRAL
PSHPANC



PROFOIL
PFLO 0405



PROBAND 150
PRBPE 1507




PROBAND FIX
PRBFXB




PRSPD 10

Artículo	Descripción	Paq./UD	€/ud
PSHPANC	PROSHOWER PANEL CENTRAL - poliestireno impreso hd 120 cm x 120 cm	1	223,38



PROSHOWER PANEL CENTRAL
PSHPANC

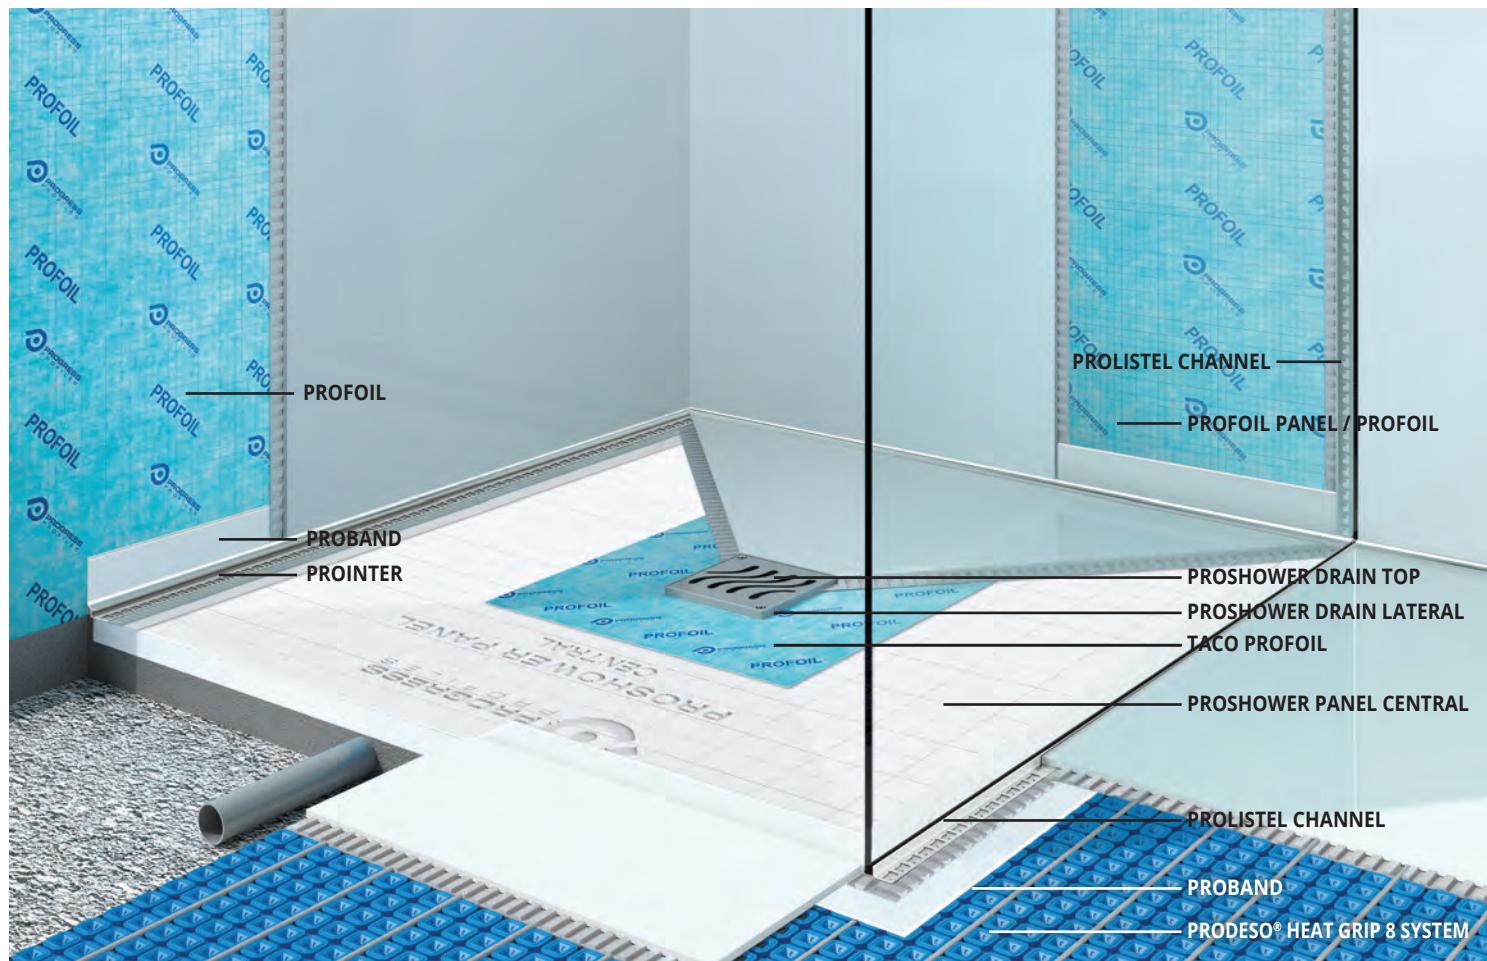

PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT son dos sistemas de desagüe central con salida lateral equipados con una rejilla de acero, con una anilla adhesiva doble cara de butilo para fijar la membrana impermeable, con tapón de protección para la correcta aplicación de la anilla de butilo y de la membrana impermeable. PROSHOWER DRAIN KIT, colocado a la altura de la chapa, permite el caudal correcto del agua pluvial.

PROSHOWER DRAIN KIT

DESAGÜE LATERAL Y VERTICAL

PROSHOWER DRAIN KIT


Artículo	Descripción	Paq./UD	€/ud
PSHLDK	PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT	1	158,49

CAMPOS DE APLICACIÓN

- **Usos** - Balcones, terrazas, superficies externas de cualquier medida, cocinas y duchas.
- **No utilizar** - En ambientes con tráfico pesado y donde hayan lavados con sustancias acidas o alcalinas.

ADVERTENCIAS

Después la colocación insertar el tapón de protección. Antes de aplicar la anilla adhesiva de doble cara en butilo sobre la brida del desagüe, limpiar cuidadamente la brida de todas suciedades para una mejor adhesión. Aplicar la anilla adhesiva de doble cara en butilo y la membrana impermeable solo durante la fase de impermeabilización.

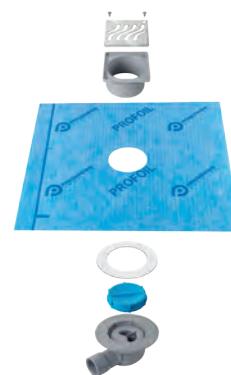

PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO es un sistema de desagüe en acero inoxidable AISI 316L / 1.4404 – V4A estampado para la realización de duchas a ras del suelo, con dimensiones 10 x 10 cm. El desagüe, con un espesor reducido, está equipado con una rejilla enlosable para duchas a ras del suelo. PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO tiene una excelente resistencia química y está equipado con un sifón ajustable de 360°.

PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO


DESAGÜE LATERAL

PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO - REJILLA + FORMA DE POLIESTIRENO + TACO PROFOIL + CANALETA + SIFÓN

Artículo	Descripción	Paq./UD	€/ud
PSHWCP	PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO	1	176,40

CAMPOS DE APLICACIÓN

- **Usos** - PROSHOWER BASE L PRO Se puede utilizar en cualquier entorno interior y exterior.
- **No utilizar** - En ambientes donde se utilicen sustancias muy agresivas y se espere una alta carga concentrada.

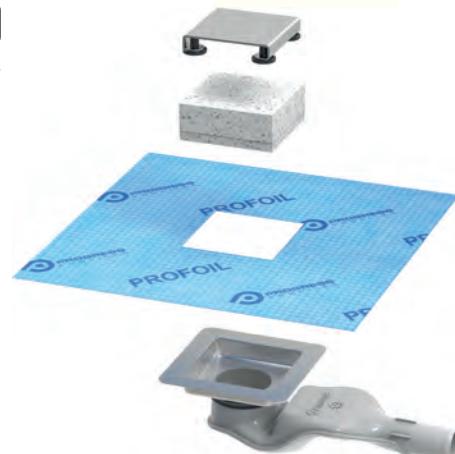

PROSHOWER TAPE & CORNER

PROSHOWER TAPE - Cinta para duchas y bañeras: cinta impermeable provista en los últimos 2 cm de adhesivo butílico para la conexión entre plato de ducha/bañera y pared. La porción de cinta sin butilo se puede pegar con adhesivo de cemento normal.

Artículo	Tamaño	Paq./UD	€/ud
PRBPSH	300 x 8 cm	1	39,00

PROSHOWER CORNER - Esquina para duchas y bañeras: esquina impermeable provista en los últimos 2 cm de adhesivo butílico para la conexión entre plato de ducha/ bañera y pared. La porción de cinta sin butilo se puede pegar con adhesivo de cemento normal.


Artículo	H (mm)	L (mm)	Paq./UD	€/ud
PRBPSHC	80	120 x 120	1	14,00



PROFOIL PANEL

POLIESTIRENO IMPRESO DE ALTA DENSIDAD

PROFOIL PANEL son paneles de poliestireno extuido de alta densidad, recubiertos en ambos lados de una membrana impermeable al agua y vapor de agua. La membrana impermeable y el adhesivo empleado para la fijación refuerzan los paneles para realizar trabajos rápidos con ahorro de tiempo.

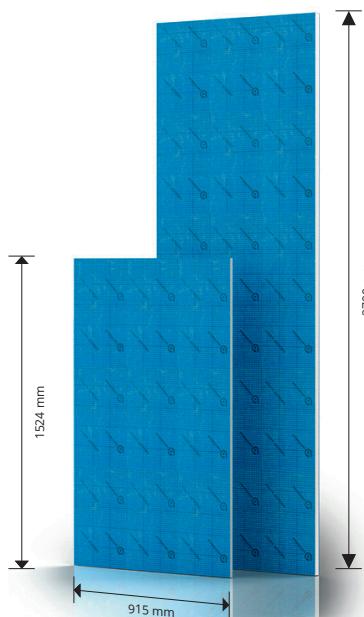

PROFOIL PANEL 2700 mm - poliestireno impreso de alta densidad

915 mm x 2700 mm = 2,47 m²




Artículo	H mm	UD/Palet	Mq/Palet	€/Mq	€/UD	€/Palet
PFLPAN927	9,50	80	197,60	46,43	114,68	9174,40 *
PFLPAN1327	12,70	60	148,20	48,04	118,66	7119,60
PFLPAN1627	15,9	50	123,50	51,65	127,58	6379,00 *
PFLPAN2527	25,00	30	74,10	57,75	142,64	4279,20
PFLPAN3827	38,10	20	49,40	63,66	157,25	3145,00 *
PFLPAN5027	50,80	10	24,70	80,85	199,70	1997,00

PROFOIL PANEL 1524 mm - poliestireno impreso de alta densidad

915 mm x 1524 mm = 1,394 m²

Artículo	H mm	UD/Palet	Mq/Palet	€/Mq	€/UD	€/Palet
PFLPAN6	6,35	85	118,49	37,80	52,69	4478,65

ESPEZOS DE PANEL PROFOIL

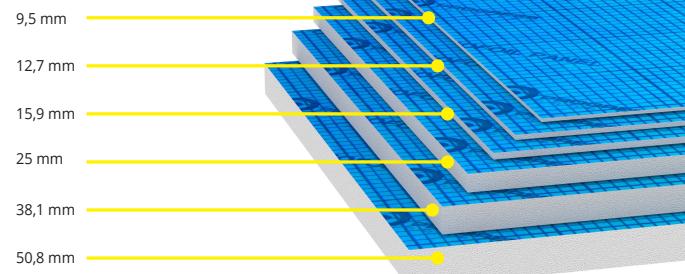

TACOS, ARANDELAS, TORNILLOS PROFOIL

ACERO INOXIDABLE / METAL GALVANIZADO / RED DE FIBRA DE VIDRO



TACOS PROFOIL - METAL GALVANIZADO - Paq. de 250 UDS

Artículo	L mm	€/ud	€/Paq.
TZPFP 110	100	1,70	425,00
TZPFP 140	140	1,89	472,50
TZPFP 170	170	2,09	522,50
TZPFP 200	200	2,28	570,00



TACOS PROFOIL - ACERO INOXIDABLE - Paq. de 250 UDS

Artículo	L mm	€/ud	€/Paq.
TIPFP 110	110	3,28	820,00
TIPFP 140	140	3,53	882,50
TIPFP 170	170	3,79	947,50
TIPFP 200	200	4,04	1010,00
TIPFP 250	250	4,70	1175,00



TORNILLOS PROFOIL PANEL (METAL GALVANIZADO)

Artículo	PAQ./UD.	L mm	€/ud	€/Paq.
VACPFP 35	1000	35	0,04	40,00
VACPFP 55	1000	45	0,05	50,00
VACPFP 80	1000	80	0,10	100,00



ARANDELA PROFOIL PANEL (METAL GALVANIZADO) 100 UDS

Artículo	PAQ./UD.	ø mm	€/ud	€/Paq.
RFPFP 36	100	35	0,32	32,00

= News 2024

* = Producción a petición. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Por favor enviar al proveedor el paquete completo



PROFOIL PANEL NICHE son elementos prefabricados empotrados hechos con PROFOIL PANEL para hacer hornacinas y planos de apoyo en pared. Las nichas se pueden conectar con los sistemas de impermeabilización PROFOIL y PROFOIL PANEL. La colocación del estante dentro de la hornacina es opcional. La hornacina, incluida en el kit, se puede colocar a la altura deseada. Disponible en 4 medidas. El inserto es ajustable o extraíble.

PROFOIL PANEL NICHE

POLIESTIRENO IMPRESO DE ALTA DENSIDAD

PROFOIL PANEL NICHE - HORNACINA IMPERMEABLE

Artículo	Descripción	Paq./UD	€/ud
PFLPANICH 88	HORNACINA IMPERMEABLE HECHA CON PROFOIL PANEL 12,5mm, Medida interior de la hornacina 203,2 x 203,2 mm	1	69,67
PFLPANICH 1212	HORNACINA IMPERMEABLE HECHA CON PROFOIL PANEL 12,5mm, Medida interior de la hornacina 304,8 x 304,8 mm	1	81,01
PFLPANICH 821	HORNACINA IMPERMEABLE HECHA CON PROFOIL PANEL 12,5mm, Medida interior de la hornacina 203,2 x 533,4 mm	1	107,13
PFLPANICH 1221	HORNACINA IMPERMEABLE HECHA CON PROFOIL PANEL 12,5mm, Medida interior de la hornacina 304,8 x 533,4 mm	1	120,33

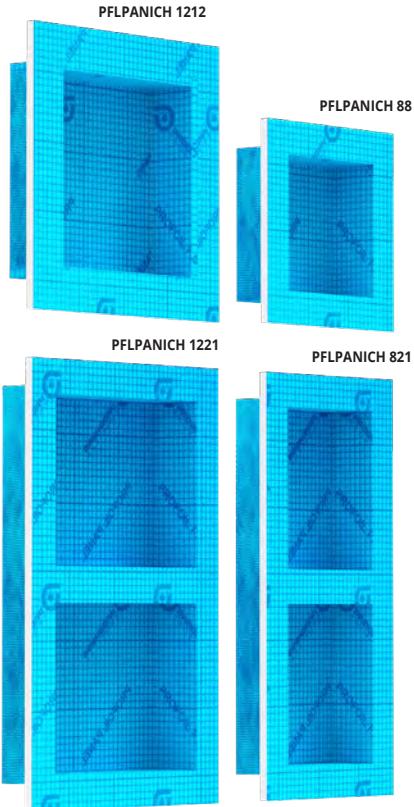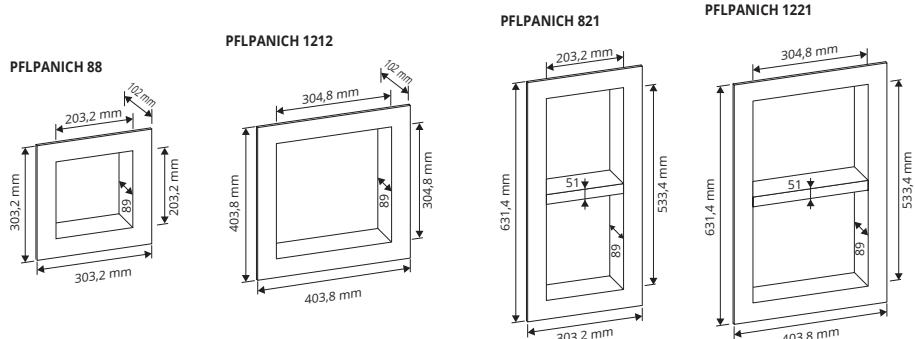

PROFOIL

PROFOIL PRO

LÁMINA EN HDPE Y PP

PROFOIL es una membrana impermeabilizante en polietileno elástico dotada en ambas caras de un tejido no tejido de polipropileno que garantiza una elevada adhesión al soporte.

PROFOIL PRO es una membrana impermeabilizante elástica en polietileno elástico dotada en ambas caras de un tejido no tejido de polipropileno que garantiza una elevada adhesión al soporte.

PROFOIL PRO - ROLLOS ELÁSTICOS EN HDPE Y PP - Espesor 0,42 mm

Artículo	Longitud rollo H x L ml	total m ²	rollo/palet	€/m ²	€/rollo	€/palet
PFLOPR 0430	1 x 30	30	40	16,28	488,40	19536,00

PROFOIL - ROLLOS EN HDPE Y PP - Espesor 0,42 mm


Artículo	Longitud rollo H x L ml	total m ²	rollo/palet	€/m ²	€/rollo	€/palet
PFLO 0430	1 x 30	30	40	13,86	415,80	16632,00
PFLO 0405	1 x 5	5	154	19,29	96,45	14853,50

CAMPOS DE APLICACIÓN


- **Usos.** Impermeabilización de fondos y estructuras verticales antes de la colocación de revestimientos en cerámica en ambientes en contacto ocasional con agua, como baños, cocinas, saunas y baños turcos. PROFOIL PRO es adecuado a la colocación en ambientes a contacto permanente con agua piscinas y bañeras.
- **No utilizar.** Sobre fundas bituminosas, para impermeabilizar superficies transitables y expuestas a simple vistas, sobre aislamiento techo invertido realizado con paneles aislantes o placas y soleras aligeradas, sobre balcones y terrazas.

ADVERTENCIAS

Conservar en un lugar fresco y seco evitando la exposición directa a la luz del sol y lejos de fuentes de calor. Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. En caso de aplicaciones particulares se aconseja consultar la oficina técnica.

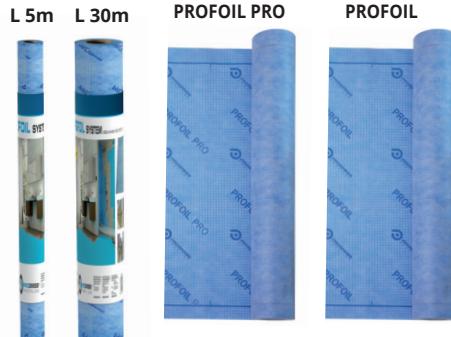

WEBSITE

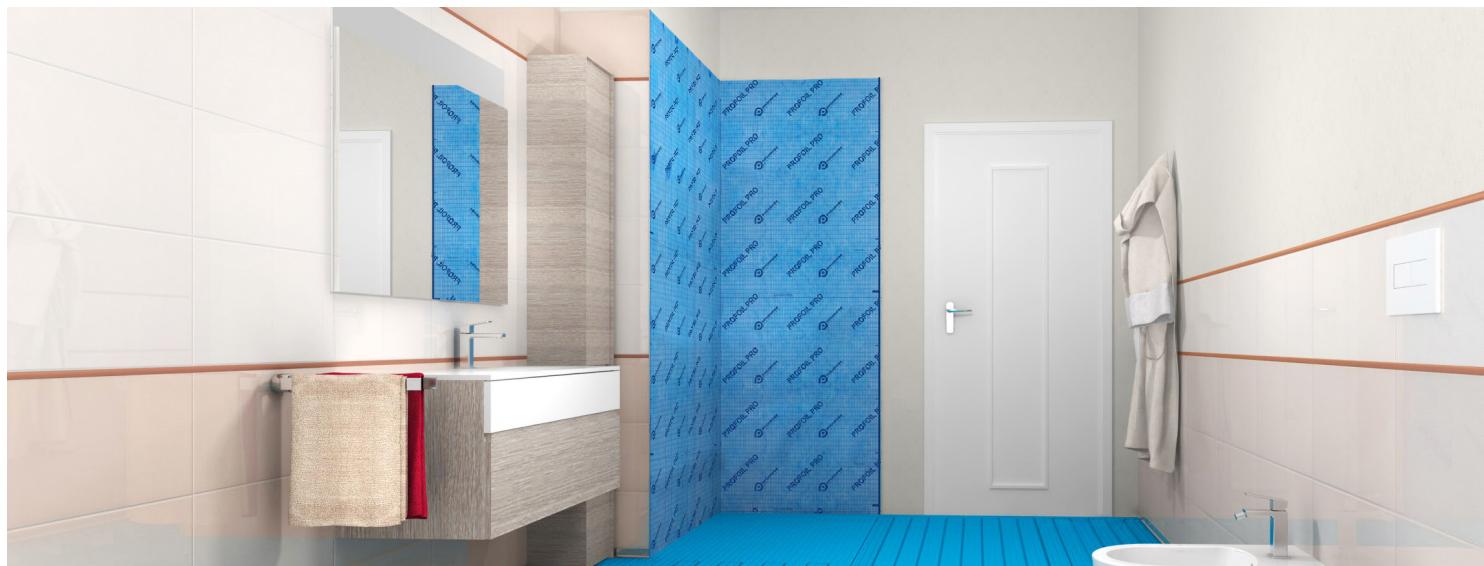

© 2024 All rights reserved by Progress Profiles SA

PROBAND 150/250

LÁMINA ELÁSTICA EN HDPE Y PP




ROLLOS EN HDPE Y PP - Espesor 0,42 mm

Artículo	Longitud rollo H x L ml	rollo x caja	€/M	€/rollo	€/caja
PRBPE 1507	150 x 7,5	16	5,70	42,75	684,00
PRBPE 1530	150 x 30	6	4,18	125,40	752,40
PRBPE 2530	250 x 30	3	7,68	230,40	691,20

ESQUINAS PREFORMADAS

HDPE Y PP



ANGULOS ELÁSTICOS PEGADOS Y TACO DE RETENCIÓN DE HDPE Y PP Espesor 0,42 mm - pag. 10 UDS

Artículo	H x L mm	€/ud	€/Paq.
PRBI	60 x 120	8,23	82,30
PRBE	60 x 120	8,23	82,30
PRBT	125 x 125	7,29	72,90

PROBAND FIX

SELLADOR MONOCOMPONENTE IMPERMEABLE



SELLADOR MONOCOMPONENTE IMPERMEABLE
caja de 12 cartucho - B (blanco) - G (gris)

Artículo	Cartucho ml	€/UD	€/caja
PRBFXB	290	17,64	211,68
PRBFXG	290	17,64	211,68




PISTOLA PARA CARTUCHOS SELLADOR

Artículo	Paq./UD	€/UD
PRBFXGUN	1	352,60

PROHEATER es un radiador de pared con revestimiento cerámico de diseño moderno para amueblar y calentar el baño con elegancia.

PROHEATER SYSTEM

PHTST...

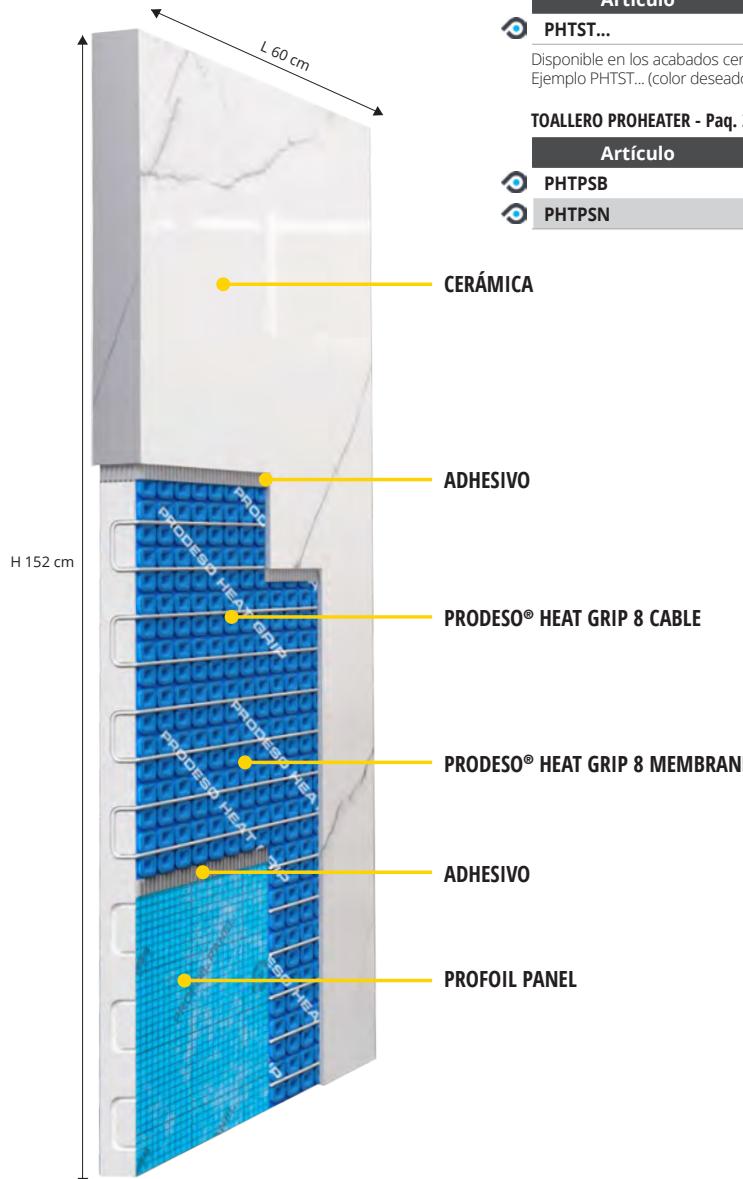

PROHEATER - SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE PARED REVESTIDO DE CERÁMICA

Artículo	Descripción	€/ud
PHTST...	Proheater 60 x 152 cm	4955,74 *


Disponible en los acabados cerámicos que se enumeran a continuación. Al código del artículo se debe añadir el código del color elegido. Ejemplo PHTST... (color deseado 01 - Lincoln); PHTST01.

TOALLERO PROHEATER - Paq. 2 UD.

Artículo	Descripción	€/paq.
PHTPSB	Elemento de metal pintado de blanco con función de toallero	556,76 *
PHTPSN	Elemento de metal pintado de negro con función de toallero	556,76 *

CERÁMICA

EJEMPLO DE PROHEATER CON TOALLERO

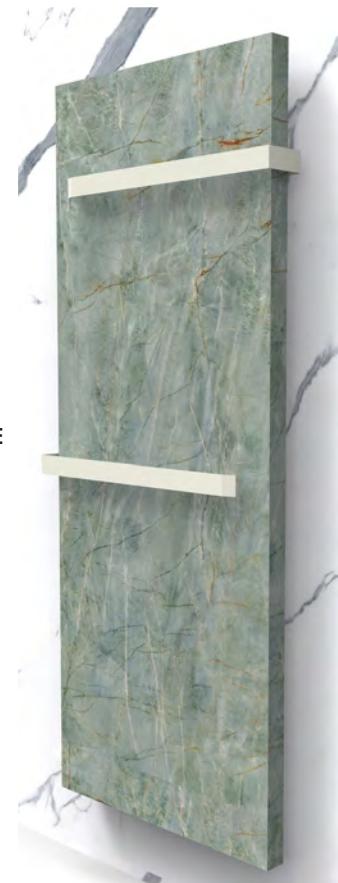

GAMA DE COLORES CERÁMICOS



PROGRESS
PROFILES



= News 2024

* = Producción a petición. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.



PROSHELF INS ACC

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A CEPILLADO

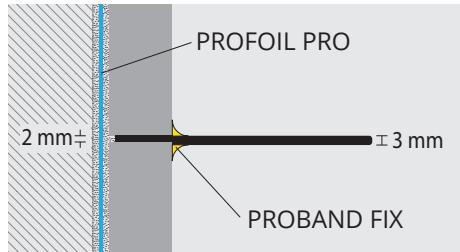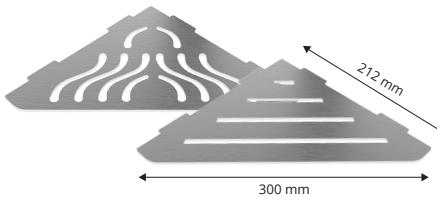


PROSHELF INS ACC estantes de acero inoxidable AISI 316/1.4404-V4A para la instalación en la pared incluso después de la colocación de las baldosas. Gracias a las aletas de fijación especiales se pueden instalar tanto durante la colocación del revestimiento cerámico como en una fase posterior insertando las aletas en la junta entre las baldosas. Disponibles en el formato 112x300 en las versiones Design y Line. Los estantes son idóneos para la colocación en los ambientes baño y cocina.



PROSHELF INS ACC - DESIGN
Acero inoxidable AISI 316/1.4404-V4A cepillado

Artículo	Medidas	€/Ud.
PRSHLFID 30ACMS	212 x 300 mm	82,00

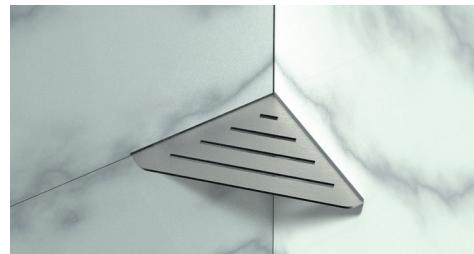

PROSHELF INS ACC - LINE
Acero inoxidable AISI 316/1.4404-V4A cepillado

Artículo	Medidas	€/Ud.
PRSHLFL 30ACMS	212 x 300 mm	79,00




EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

- Coloque PROSHELF INS en la posición deseada y marque en el revestimiento los puntos donde el estante irá empotrado.
- Crear una cavidad igual a la anchura de los soportes, alta 2 mm y profunda 6 mm.
- Aplicar el sellador PROBAND FIX dentro de las cavidades.
- Colocar PROSHELF INS en posición y sellar con PROBAND FIX el perímetro superior e inferior del estante.
- Espera a que se tome el sellador antes de colocar objetos en él.

PROSHELF INS ALL

ALUMINIO LACADO

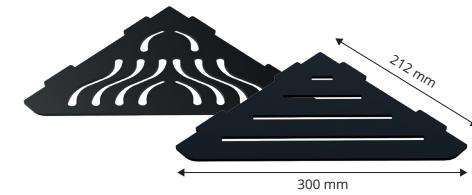

PROSHELF INS ALL estantes de aluminio pintados, para la instalación en la pared incluso después de la colocación de las baldosas. Gracias a las aletas de fijación especiales se pueden instalar tanto durante la colocación del revestimiento cerámico como en una fase posterior insertando las aletas en la junta entre las baldosas. Disponible en el formato 112x300 en las versiones Design y Line y en muchos colores de la línea Stone Line. Los estantes son adecuados para la colocación en el cuarto de baño y cocina.



PROSHELF INS ALL - DESIGN
Aluminio Lacado Black Line (negro mate)

Artículo	Medidas	€/Ud.
PRSHLFID 30-110	212 x 300 mm	62,00




PROSHELF INS ALL - LINE
Aluminio Lacado Black Line (negro mate)

Artículo	Medidas	€/Ud.
PRSHLFL 30-110	212 x 300 mm	59,00



PROSHELF INS ALL - DESIGN
Aluminio Lacado Stone Line


Artículo	Medidas	€/Ud.
PRSHLFID 30-SL...	212 x 300 mm	59,00

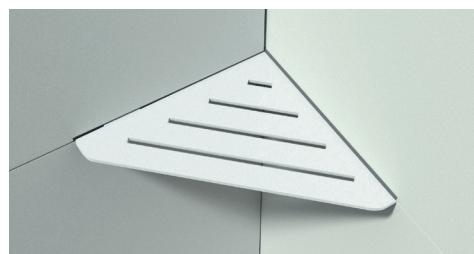

PROSHELF INS ALL - LINE
Aluminio Lacado Stone Line

Artículo	Medidas	€/Ud.
PRSHLFL 30-SL...	212 x 300 mm	56,00

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

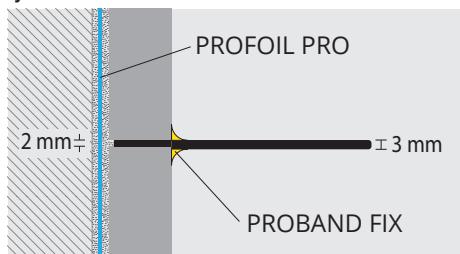

- Coloque PROSHELF INS en la posición deseada y marque en el revestimiento los puntos donde el estante irá empotrado.
- Crear una cavidad igual a la anchura de los soportes, alta 2 mm y profunda 6 mm.
- Aplicar el sellador PROBAND FIX dentro de las cavidades.
- Colocar PROSHELF INS en posición y sellar con PROBAND FIX el perímetro superior e inferior del estante.
- Espera a que se tome el sellador antes de colocar objetos en él.





PROSHELF son repisas de acero inoxidable aisi 316/1.4404-v4a para la instalación en pared bajo azulejo, gracias a las especiales aletas de fijación caladas, se instalan fácilmente en la pared durante la colocación del revestimiento cerámico, disponibles en 2 formas, triangulares para la colocación en ángulo, de formato 170x240 mm y 221x300mm, y rectangular de formato 115x300mm y 150x400mm. Las repisas son idóneas para la instalación en los ambientes baño y cocina.

PROSHELF

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A


PROSHELF - REPISA TRIANGULAR ENLOSABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A

Artículo	Medidas	Ud./Paq.	€/Ud.
PRSHLFTP24	170 mm x 240 mm	1	83,04
PRSHLFTP30	212 mm x 300 mm	1	95,09




PROSHELF - REPISA RECTANGULAR ENLOSABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A

Artículo	Medidas	Ud./Paq.	€/Ud.
PRSHLFRP40	150 mm x 400 mm	1	145,80
PRSHLFRP30	115 mm x 300 mm	1	133,13

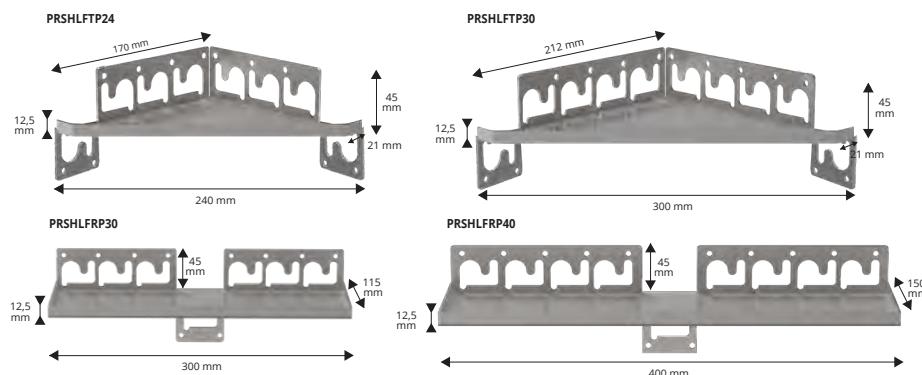

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

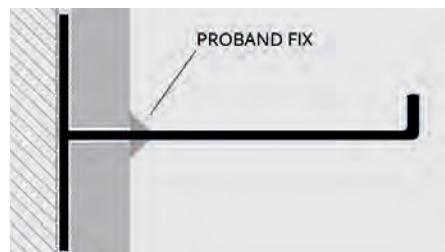

1. Elegir "PROSHELF" en función de la forma y tamaño deseado;
2. Colocar el adhesivo sobre el soporte en el que se instalará la repisa;
3. Presionar la aleta de anclaje en el adhesivo;
4. Colocar los azulejos teniendo cuidado de alinearlos con la repisa. Eliminar inmediatamente residuos de adhesivo de la superficie del estante;
5. Sellar con PROBAND FIX cuidadosamente las juntas entre repisa y baldosas para evitar el estancamiento del agua. Eliminar inmediatamente los residuos de estuco de la de la superficie del estante.

PROSHELF - REPISA TRIANGULAR DE ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A

Artículo	Medidas	Ud./Paq.	€/Ud.
PRSHLFTD24	170 mm x 240 mm	1	126,79
PRSHLFTD30	212 mm x 300 mm	1	139,47



PROSHELF - REPISA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A

Artículo	Medidas	Ud./Paq.	€/Ud.
PRSHLFRD40	150 mm x 400 mm	1	190,19
PRSHLFRD30	115 mm x 300 mm	1	171,16



PROSHELF - REPISA TRIANGULAR DE ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A Lacado Black Line (negro mate)

Artículo	Medidas	Ud./Paq.	€/Ud.
PRSHLFTD 30-110	212 mm x 300 mm	1	188,00

