




PRODUCTOS PARA LA COLOCACIÓN



TRANSPARENCIA MÁXIMA PARA UNA APLICACIÓN PERFECTA

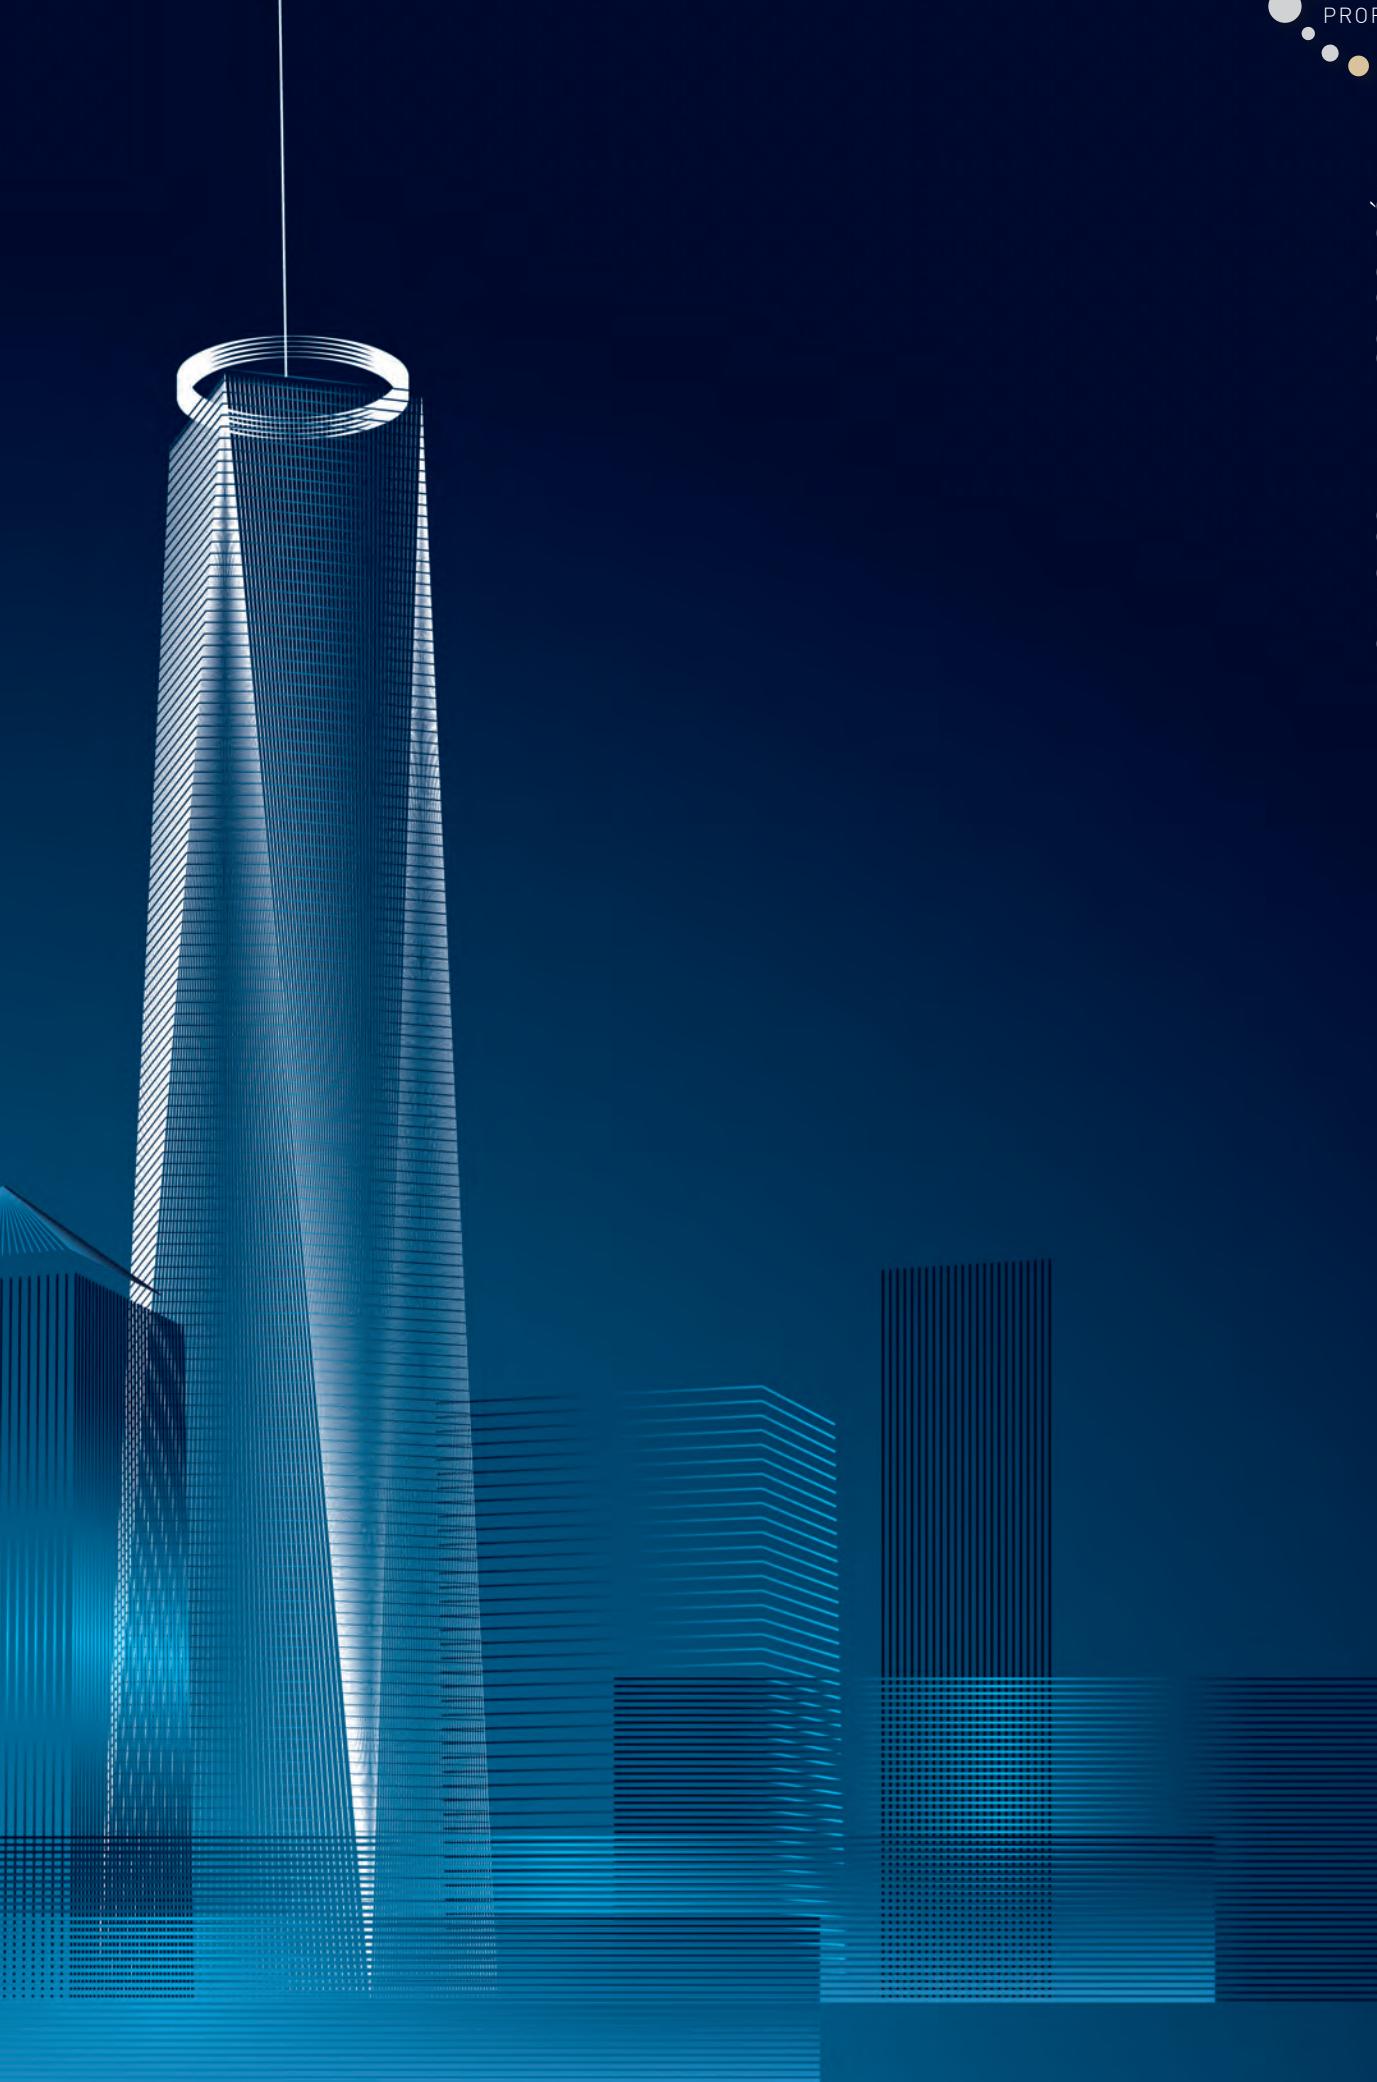

PATENTADO

Juntas perfectamente visibles

$H \geq 50 \text{ mm}$

$H \geq 50 \text{ mm}$

El único sistema con 2 elementos

Evitando utilizar 3 piezas para las cruces

© 2021 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PATENTED

1407796
1424326
2,790,556
EP 2573296 B1
EP 2952652 B1
EP 3511484 B1
US 8,635,815 B2
US 9,328,522 B2
US 10,760,284
2019000015848
202018000000069410
Patents Pending



Coloca



Gira



Quita

Golpeando con un martillo en caucho o pateando el tirante en el sentido de la fuga

VENTAJAS



1 Sencillez y rapidez de colocación con tan solo dos elementos Nivelador & Tirante (no se necesitan pinzas, ni pistolas tirantes etc.).



2 Único sistema mundial que propone una amplia gama de niveladores de 2, 3 y 5 mm capaces de nivelar las intersecciones en forma de cruz y de 'T' con una sola pieza, evitando utilizar 3 piezas para las cruces y 2 para las 'T'.



3 Único sistema capaz de nivelar pavimentos y revestimientos de 3 a 40 mm con tan solo 2 elementos (Nivelador & Tirante) independientemente del espesor sólo revoltando el tirante.



4 Asegura un proximidad mínima de 1 mm permitiendo realizar juntas de 5 mm.



5 Fuerza impresa verticalmente por compresión, no transversalmente u horizontalmente por frotamiento, evitando el movimiento de las baldosas o ampliación de las juntas.



6 El espesor fino / reducido de la base del nivelador permite una fácil inserción sin crear acumulaciones de adhesivo.



7 Las 'ventanillas' al centro de los niveladores en las versiones en forma de cruz y de 'T' permiten una perfecta visión de la alineación de las baldosas. Además los agujeros presentes en las bases permiten un anclaje perfecto entre adhesivo y baldosa.

DESCRIPCIÓN

Proleveling System es un sistema de nivelación revolucionario e innovativo en la colocación de materiales de medio y gran formato con espesores comprendidos entre 3 y 40 mm.

El sistema patentado está compuesto por dos elementos:

- Base nivelador (de 1-2-3-5 mm) con relieves distanciales que permiten distanciar/separar/acercar pavimentos de todo tipo y material de manera: lineal, en cruz y media cruz con posibilidad de elegir juntas de 1 mm, 2 mm, 3mm y 5 mm.
- el filete fijado en el centro horizontalmente perpendicular con diferentes puntos de rotura facilitada permite a la perilla (tirante) de apriete ajustar la presión ejercida sobre la superficie y nivelar el pavimento y/o revestimiento en modo uniforme.

Una vez terminada la colocación y transcurrido el tiempo necesario para la adhesión/pegado al pavimento/revestimiento, es suficiente una rotación/presión mayor para quitar el filete/Tirante o también golpear el Tirante en el sentido de la junta. El Tirante es único para todas las alturas y modelos y se puede volver a utilizar infinitas veces.

El nuevo sistema PPLS (patentado) tiene la finalidad de evitar desniveles, cejas, entre las láminas/formatos de cerámica, mármol, piedra natural, espesores bajos slim para una perfecta planeidad del Pavimento y/o Revestimiento.



Roteando el tirante se pueden nivelar espesores hasta 40 mm con fuga de 8 mm

SISTEMA DE COLOCACIÓN

- Elegir el tipo de nivelador deseado en base a juntas y ancho requerido:
 - Versión lineal, Cruz y Media Cruz de 1 mm
 - Versión lineal, Cruz y Media Cruz de 2 mm
 - Versión lineal, Cruz y Media Cruz de 3 mm
 - Versión lineal, Cruz y Media Cruz de 5 mm
- Extender el adhesivo en el fondo/pavimento/sostiene.
- Posicionar la base del Nivelador elegido bajo el pavimento/revestimiento y seguir con la colocación en secuencia.
- Insertar en el filete el Tirante y rotarlo en sentido horario hasta nivelar el pavimento/revestimiento ejerciendo la presión mínima necesaria.
- Atención:** no se necesita ejercer presión/rotación excesiva.
- Cuando el adhesivo esté solidificado y el anclaje con el pavimento/revestimiento sea suficientemente conforme:
 - Golpear el Tirante en el sentido de la junta para separar los puntos de conexión entre Base y filete.

Destornillador: enclavado a un taladro permite de remover el nivelador del tirante



Colocación de nivelador en media cruz



Colocación de nivelador lineal





Proleveling System



Los agujeros del nivelador indican el ancho de la junta
 1 agujero = 1mm
 2 agujeros = 2mm
 3 agujeros = 3mm
 0 agujeros = 5 mm



PATENTADO
EP 3511484 B1

PRSTT

PRST



PROLEVELING SYSTEM NIVELADORES LINEARES

Artículo	Esp. mm	Paq. Ud.	€/Ud.	€/Paq.	Ud/Caja
PRSL 1	1	100	0,150	15,00	4000
PRSL 2	2	100	0,150	15,00	4000
PRSL 3	3	100	0,150	15,00	4000
PRSL 5	5	100	0,160	16,00	4000

PROLEVELING SYSTEM NIVELADORES A "T"

Artículo	Esp. mm	Paq. Ud.	€/Ud.	€/Paq.	Ud/Caja
PRST 1	1	100	0,160	16,00	3000
PRST 2	2	100	0,160	16,00	3000
PRST 3	3	100	0,160	16,00	3000
PRST 5	5	100	0,170	17,00	3000

PROLEVELING SYSTEM TIRANTE POR NIVELADOR

Artículo	Paq. Ud.	€/Ud.	€/Paq.	Ud/Caja
PRSTT	50	0,90	45,00	1000
PRST	50	0,90	45,00	1000

CABEZA DE PROTECCIÓN POR PROLEVELING SYSTEM


Artículo	Paq. Ud.	€/Ud.	€/Paq.	Ud/Caja
PRSPC	50	0,99	49,50	3000



Para proteger la superficie de marmol y piedras naturales de arañazos que pueden ser hecho para el tirante durante la nivelación.

PROLEVELING SYSTEM DESTORNILLADOR POR TIRANTE

Artículo	Paq. Ud.	€/Ud.	€/Paq.	Ud/Caja
PRSSV	50	0,99	49,50	1300


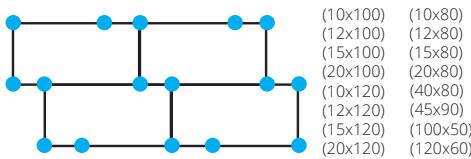


(10x100) (10x80)
 (12x100) (12x80)
 (15x100) (15x80)
 (20x100) (20x80)
 (10x120) (40x80)
 (12x120) (45x90)
 (15x120) (100x50)
 (20x120) (120x60)

Baldosas cm x cm	10 X 100	12 X 100	15 X 100	20 X 100	10 X 120	12 X 120	15 X 120	20 X 120	10 X 80	12 X 80	15 X 80	20 X 80	40 x 80	45 x 90	100 x 50	120 x 60
U. / MQ (tipo de nivelador)*	20 (solo T)	17 (solo T)	14 (solo T)	10 (solo T)	17 (solo T)	14 (solo T)	11 (solo T)	9 (solo T)	25 (solo T)	21 (solo T)	17 (solo T)	13 (solo T)	6 (solo T)	5 (solo T)	4 (solo T)	4 (solo T)



* + = nivelador en forma de cruz, L = nivelador lineare , T = nivelador a "T"

Baldosas cm x cm	30 X 30	40 X 40	45 X 45	50 X 50	60 X 60	80 X 80	90 X 90	120 X 120
U. / MQ (tipo de nivelador)*	11 (solo +)	6 (solo +)	5 (solo +)	4 (solo +)	3 (solo +)	5 (2+, 3L)	5 (2+, 3L)	3 (1+, 2L)

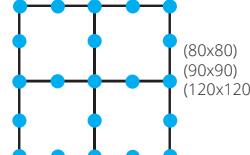

* + = nivelador en forma de cruz, L = nivelador lineare , T = nivelador a "T"

Baldosas cm x cm	30 X 60	40 X 80	45 X 90	120 X 30	100 X 50	120 X 60
U. / MQ (tipo de nivelador)*	6 (solo +)	6 (3+, 3L)	6 (3+, 3L)	6 (3+, 3L)	4 (2+, 2L)	4 (2+, 2L)

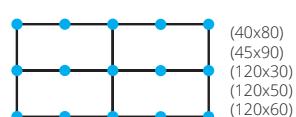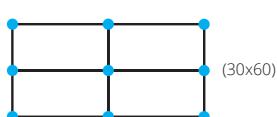

* + = nivelador en forma de cruz, L = nivelador lineare , T = nivelador a "T"

PROLEVELING KIT - Kit sistema de nivelación de baldosas con espaciadores para nivelación de baldosas, suministrado en un práctico cubo de pvc, para una colocación planaria y espaciada. El kit se compone de 4 elementos: niveladores lineales, niveladores en "T", tirantes para niveladores y desenrolladores para tirantes.

PROLEVELING KIT

PROLEVELING KIT

Artículo	Artículo	€/Paq.
PRSK LT02		90,00

OTROS KITS DE PEDIDO MÍNIMO 100 UNIDADES A PETICIÓN. PRECIOS Y PLAZOS A CONVENIR

Componentes del kit

Artículo	Descripción	Paq. Ud.
PRSTT	Tirante por nivelador	50
PRSL 2	Niveladores lineares	100
PRST 2	Niveladores a "t"	100
PRSSV	Destornillador por tirante	1



PROLEVELING WEDGE SYSTEM

Sistema de nivelación para baldosas compuesto de tres elementos: cuña, nivelador y alicate. Los niveladores son disponibles para juntas de 1/1,5/2 y 3 mm adaptos para baldosas de espesor desde 3 hasta 12 mm y 12 hasta 20 mm. La cuña, 90 mm de largo y 22 de ancho, se inserta durante la colocación al interior del nivelador y gracias a su fijación con el alicate, permite de conseguir la planaridad entre las baldosas contiguas. Cuando el adhesivo está endurecido, patear las cuñas y la parte saliente de los niveladores a lo largo de la dirección de la junta.



CUÑAS DE NIVELACIÓN

Artículo	Ud./Paq.	Ud./caja	€/Ud.	€/Paq.
PRLW	100	2400	0,140	14,00

ALICATE DE TRACCIÓN PARA PROLEVELING WEDGE SYSTEM

Artículo	Ud./Paq.	€/Ud.
PRLWP	1	26,00

PROLEVELING WEDGE SYSTEM - NIVELADOR LINEAR

Artículo	h. mm	juntas mm	Ud./Paq.	Ud./caja	€/Ud.	€/Paq.
PRLW 05	3-12	0,5	200	3000	0,130	26,00
PRLW 1	3-12	1	200	3000	0,130	26,00
PRLW 15	3-12	1,5	200	3000	0,130	26,00
PRLW 2	3-12	2	200	3000	0,130	26,00
PRLW 3	3-12	3	200	3000	0,130	26,00
PRLW 120	12-20	1,5	100	2500	0,160	16,00
PRLW 220	12-20	2	100	2500	0,160	16,00

* NEWS 2024: PRLW 05 DISPONIBLE A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2024


X cm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1110	1120	1130	1140	1150	1160	1170	1180	1190	1200	1210	1220	1230	1240	1250	1260	1270	1280	1290	1300	1310	1320	1330	1340	1350	1360	1370	1380	1390	1400	1410	1420	1430	1440	1450	1460	1470	1480	1490	1500	1510	1520	1530	1540	1550	1560	1570	1580	1590	1600	1610	1620	1630	1640	1650	1660	1670	1680	1690	1700	1710	1720	1730	1740	1750	1760	1770	1780	1790	1800	1810	1820	1830	1840	1850	1860	1870	1880	1890	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080	2090	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	2190	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2260	2270	2280	2290	2300	2310	2320	2330	2340	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490	2500	2510	2520	2530	2540	2550	2560	2570	2580	2590	2600	2610	2620	2630	2640	2650	2660	2670	2680	2690	2700	2710	2720	2730	2740	2750	2760	2770	2780	2790	2800	2810	2820	2830	2840	2850	2860	2870	2880	2890	2900	2910	2920	2930	2940	2950	2960	2970	2980	2990	3000	3010	3020	3030	3040	3050	3060	3070	3080	3090	3100	3110	3120	3130	3140	3150	3160	3170	3180	3190	3200	3210	3220	3230	3240	3250	3260	3270	3280	3290	3300	3310	3320	3330	3340	3350	3360	3370	3380	3390	3400	3410	3420	3430	3440	3450	3460	3470	3480	3490	3500	3510	3520	3530	3540	3550	3560	3570	3580	3590	3600	3610	3620	3630	3640	3650	3660	3670	3680	3690	3700	3710	3720	3730	3740	3750	3760	3770	3780	3790	3800	3810	3820	3830	3840	3850	3860	3870	3880	3890	3900	3910	3920	3930	3940	3950	3960	3970	3980	3990	4000	4010	4020	4030	4040	4050	4060	4070	4080	4090	4100	4110	4120	4130	4140	4150	4160	4170	4180	4190	4200	4210	4220	4230	4240	4250	4260	4270	4280	4290	4300	4310	4320	4330	4340	4350	4360	4370	4380	4390	4400	4410	4420	4430	4440	4450	4460	4470	4480	4490	4500	4510	4520	4530	4540	4550	4560	4570	4580	4590	4600	4610	4620	4630	4640	4650	4660	4670	4680	4690	4700	4710	4720	4730	4740	4750	4760	4770	4780	4790	4800	4810	4820	4830	4840	4850	4860	4870	4880	4890	4900	4910	4920	4930	4940	4950	4960	4970	4980	4990	5000	5010	5020	5030	5040	5050	5060	5070	5080	5090	5100	5110	5120	5130	5140	5150	5160	5170	5180	5190	5200	5210	5220	5230	5240	5250	5260	5270	5280	5290	5300	5310	5320	5330	5340	5350	5360	5370	5380	5390	5400	5410	5420	5430	5440	5450	5460	5470	5480	5490	5500	5510	5520	5530	5540	5550	5560	5570	5580	5590	5600	5610	5620	5630	5640	5650	5660	5670	5680	5690	5700	5710	5720	5730	5740	5750	5760	5770	5780	5790	5800	5810	5820	5830	5840	5850	5860	5870	5880	5890	5900	5910	5920	5930	5940	5950	5960	5970	5980	5990	6000	6010	6020	6030	6040	6050	6060	6070	6080	6090	6100	6110	6120	6130	6140	6150	6160	6170	6180	6190	6200	6210	6220	6230	6240	6250	6260	6270	6280	6290	6300	6310	6320	6330	6340	6350	6360	6370	6380	6390	6400	6410	6420	6430	6440	6450	6460	6470	6480	6490	6500	6510	6520	6530	6540	6550	6560	6570	6580	6590	6600	6610	6620	6630	6640	6650	6660	6670	6680	6690	6700	6710	6720	6730	6740	6750	6760	6770	6780	6790	6800	6810	6820	6830	6840	6850	6860	6870	6880	6890	6900	6910	6920	6930	6940	6950	6960	6970	6980	6990	7000	7010	7020	7030	7040	7050	7060	7070	7080	7090	7100	7110	7120	7130	7140	7150	7160	7170	7180	7190	7200	7210	7220	7230	7240	7250	7260	7270	7280	7290	7300	7310	7320	7330	7340	7350	7360	7370	7380	7390	7400	7410	7420	7430	7440	7450	7460	7470	7480	7490	7500	7510	7520	7530	7540	7550	7560	7570	7580	7590	7600	7610	7620	7630	7640	7650	7660	7670	7680	7690	7700	7710	7720	7730	7740	7750	7760	7770	7780	7790	7800	7810	7820	7830	7840	7850	7860	7870	7880	7890	7900	7910	7920	7930	7940	7950	7960	7970	7980	7990	8000	8010	8020	8030	8040	8050	8060	8070	8080	8090	8100	8110	8120	8130	8140	8150	8160	8170	8180	8190	8200	8210	8220	8230	8240	8250	8260	8270	8280	8290	8300	8310	8320	8330	8340	8350	8360	8370	8380	8390	8400	8410	8420	8430	8440	8450	8460	8470	8480	8490	8500	8510	8520	8530	8540	8550	8560	8570	8580	8590	8600	8610	8620	8630	8640	8650	8660	8670	8680	8690	8700	8710	8720	8730	8740	8750	8760	8770	8780	8790	8800	8810	8820	8830	8840	8850	8860	8870	8880	8890	8900	8910	8920	8930	8940	8950	8960	8970	8980	8990	9000	9010	9020	9030	9040	9050	9060	9070	9080	9090	9100	9110	9120	9130	9140	9150	9160	9170	9180	9190	9200	9210	9220	9230	9240	9250	9260	9270	9280	9290	9300	9310	9320	9330	9340	9350	9360	9370	9380	9390	9400	9410	9420	9430	9440	9450	9460	9470	9480	9490	9500	9510	9520	9530	9540	9550	9560	9570	9580	9590	9600	9610	9620	9630	9640	9650	9660	9670	9680	9690	




Proleveling Wedge System



Colocar

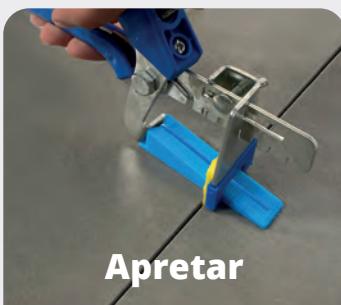

Apretar

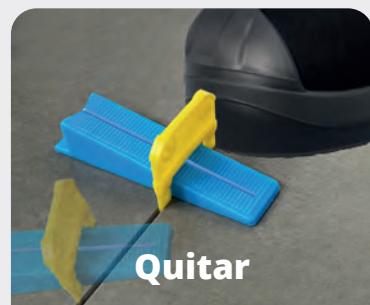

Quitar



PATENTADO

VENTAJAS



Cumple con la normativa:

Gracias al anclaje de los pies directamente en la base, después de la eliminación no queda ningún elemento entre las juntas;




Cuña ergonómica:

La parte cóncava de la cuña permite una mayor facilidad en la inserción;



Más fácil de insertar:

Base mejorada con la nueva forma de ojo que garantiza una mejor y más eficaz inserción bajo la baldosa;

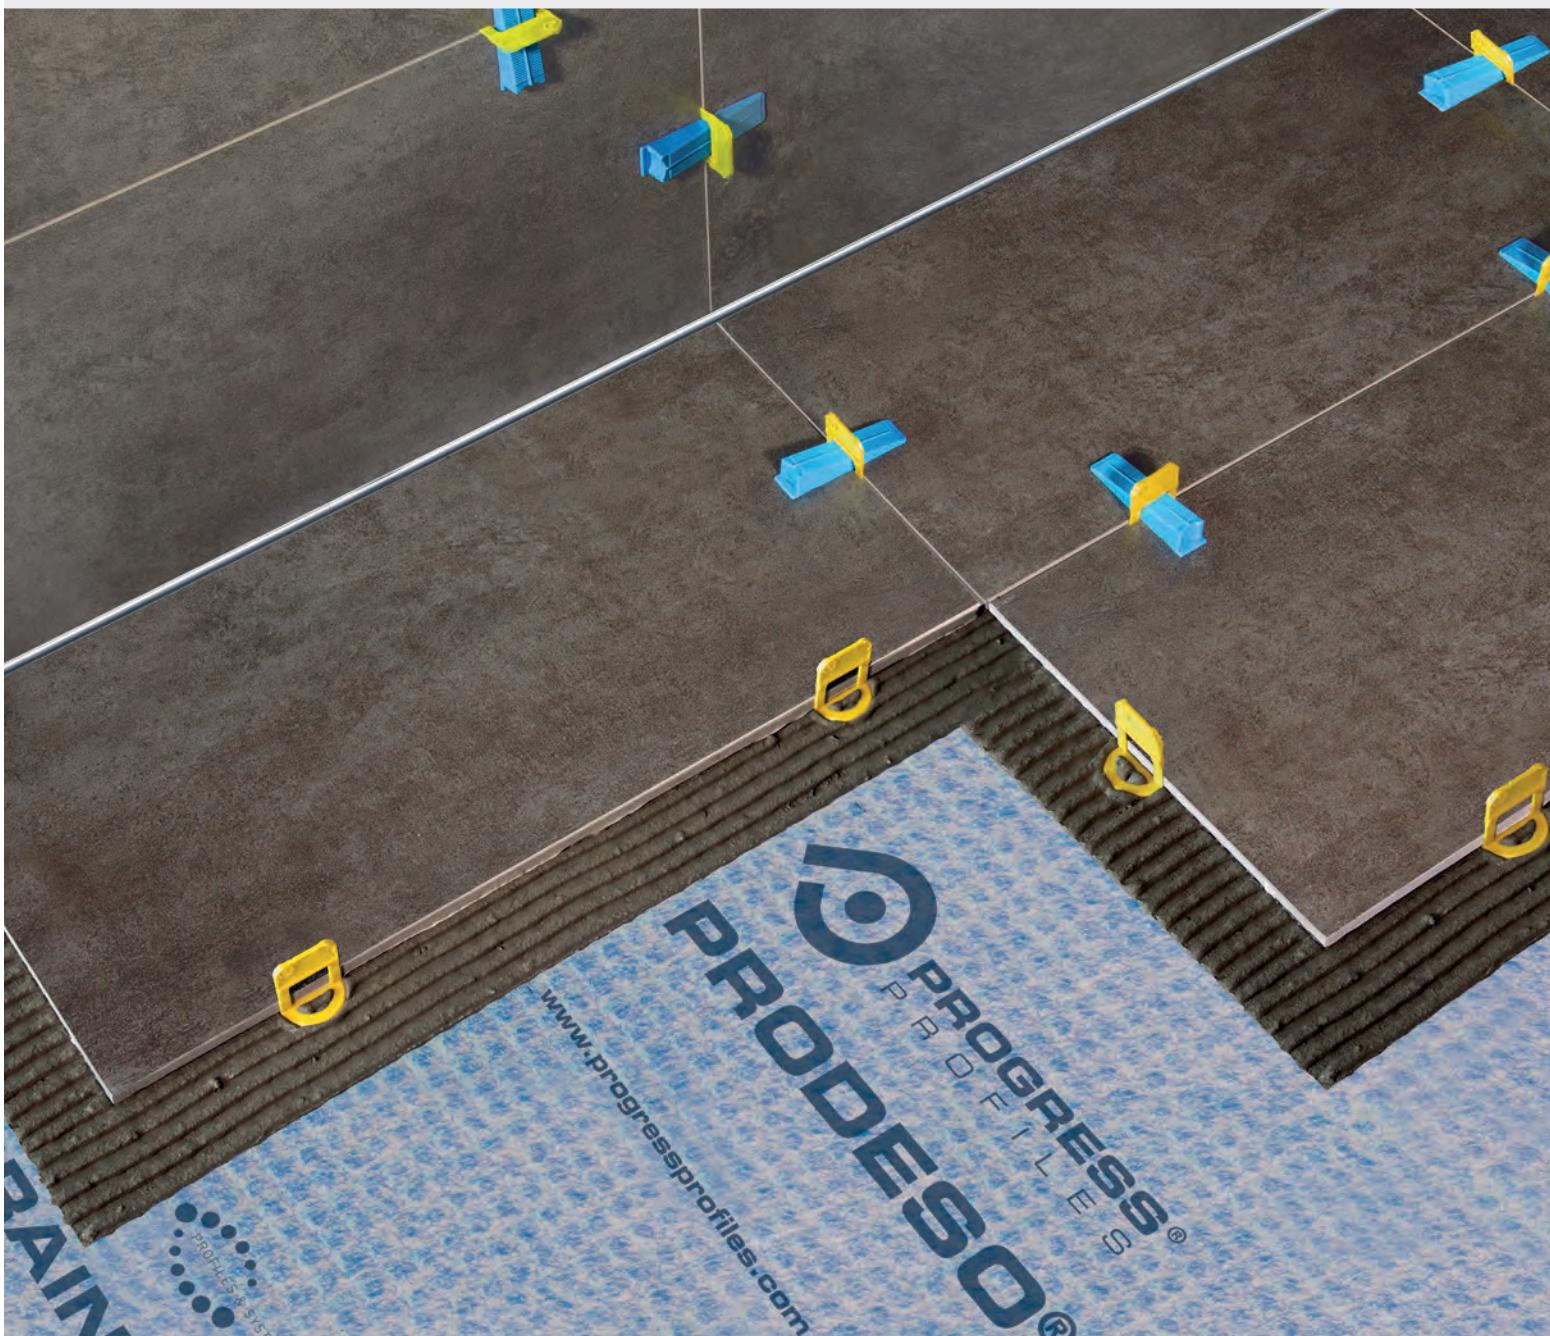

MULTISPACER

MULTISPACER es un distanciador removible y reutilizable para realizar juntas en suelos y revestimientos cerámicos. Gracias a su forma, garantiza una multiplicidad de usos, una junta constante y una perfecta visibilidad de las juntas durante la puesta.



MSP 1



MSP 2




MSP 3



MSP 5

MULTISPACER

Artículo	Esp. mm	Ud./Paq.	Ud./caja	€/Ud.	€/Paq.
MSP 1	1	100	2500	0,30	30,00
MSP 2	2	100	2500	0,30	30,00
MSP 3	3	100	2500	0,30	30,00
MSP 5	5	100	2500	0,35	35,00

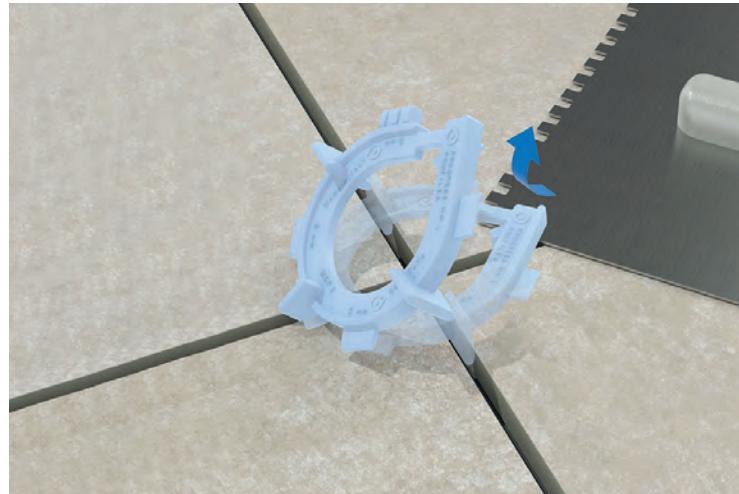



Los **SEPARADORES** en forma de CRUZ y MEDIA CRUZ son agujereados y fabricados en material de primera calidad, de color y calidad constante y resistente a los agentes atmosféricos. Se utilizan para separar baldosas en pavimentos y revestimientos con uniformidad gracias a los agujeros antiflotación, se quedan en la correcta posición durante la colocación. Disponibles en todos los espesores 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 10 mm. Disponibles también las cuñas de nivelación para compensar desniveles. Los **SEPARADORES** se usan por separar las baldosas hexagonales para suelo Y pared. Disponible en espesor 2 y 3 mm

SEPARADORES CUÑAS DE NIVELACIÓN

SEPARADORES AGUJEREADOS EN FORMA DE CRUZ cajas que contienen bolsas de 250 Ud.

Artículo	Espesor mm	Ud./caja	€/bolsa	€/Ud.
RC 1	1	20.000	2,75	0,011
RC 2	2	15.000	2,75	0,011
RC 3	3	15.000	2,75	0,011
RC 4	4	15.000	2,75	0,011
RC 5	5	15.000	2,75	0,011
RC 7	7	10.000	3,00	0,012
RC 10	10	5.000	5,75	0,023




SEPARADORES AGUJEREADOS EN FORMA DE MEDIA CRUZ cajas que contienen bolsas de 250 Ud.

Artículo	Espesor mm	Ud./caja	€/bolsa	€/Ud.
RT 1	1	20.000	2,75	0,011
RT 2	2	15.000	2,75	0,011
RT 3	3	15.000	2,75	0,011
RT 4	4	15.000	2,75	0,011
RT 5	5	15.000	2,75	0,011
RT 7	7	10.000	3,00	0,012
RT 10	10	5.000	5,75	0,023




SEPARADORES Y POR BALDOSAS HEXAGONALES cajas que contienen bolsas de 250 Ud.


Artículo	Espesor mm	Ud./caja	€/bolsa	€/Ud.
RY 2	2	10.000	5,25	0,020
RY 3	3	10.000	5,25	0,020



SEPARADORES / MQ

DIMENSIÓN BALDOSA cmxcm	60 x 60	60 x 30	40 x 40	40 x 30	40 x 20	33 x 33	33 x 33	30 x 30	30 x 20	25 x 25	20 x 20	15 x 15	13 x 26	13 x 13	10 x 20	10 x 10
SEPARADORES EN FORMA DE CRUZ UD. / MQ	3	6	7	9	12	9	11	17	16	25	44	30	60	50	100	
SEPARADORES EN FORMA DE MEDIA CRUZ UD. / MQ	6	12	14	18	24	18	22	34	32	50	88	60	120	100	200	
SEPARADORES A "Y"	Separadores/MQ 2 separadores cada baldosa multiplicado por la cantidad de baldosas por qm															



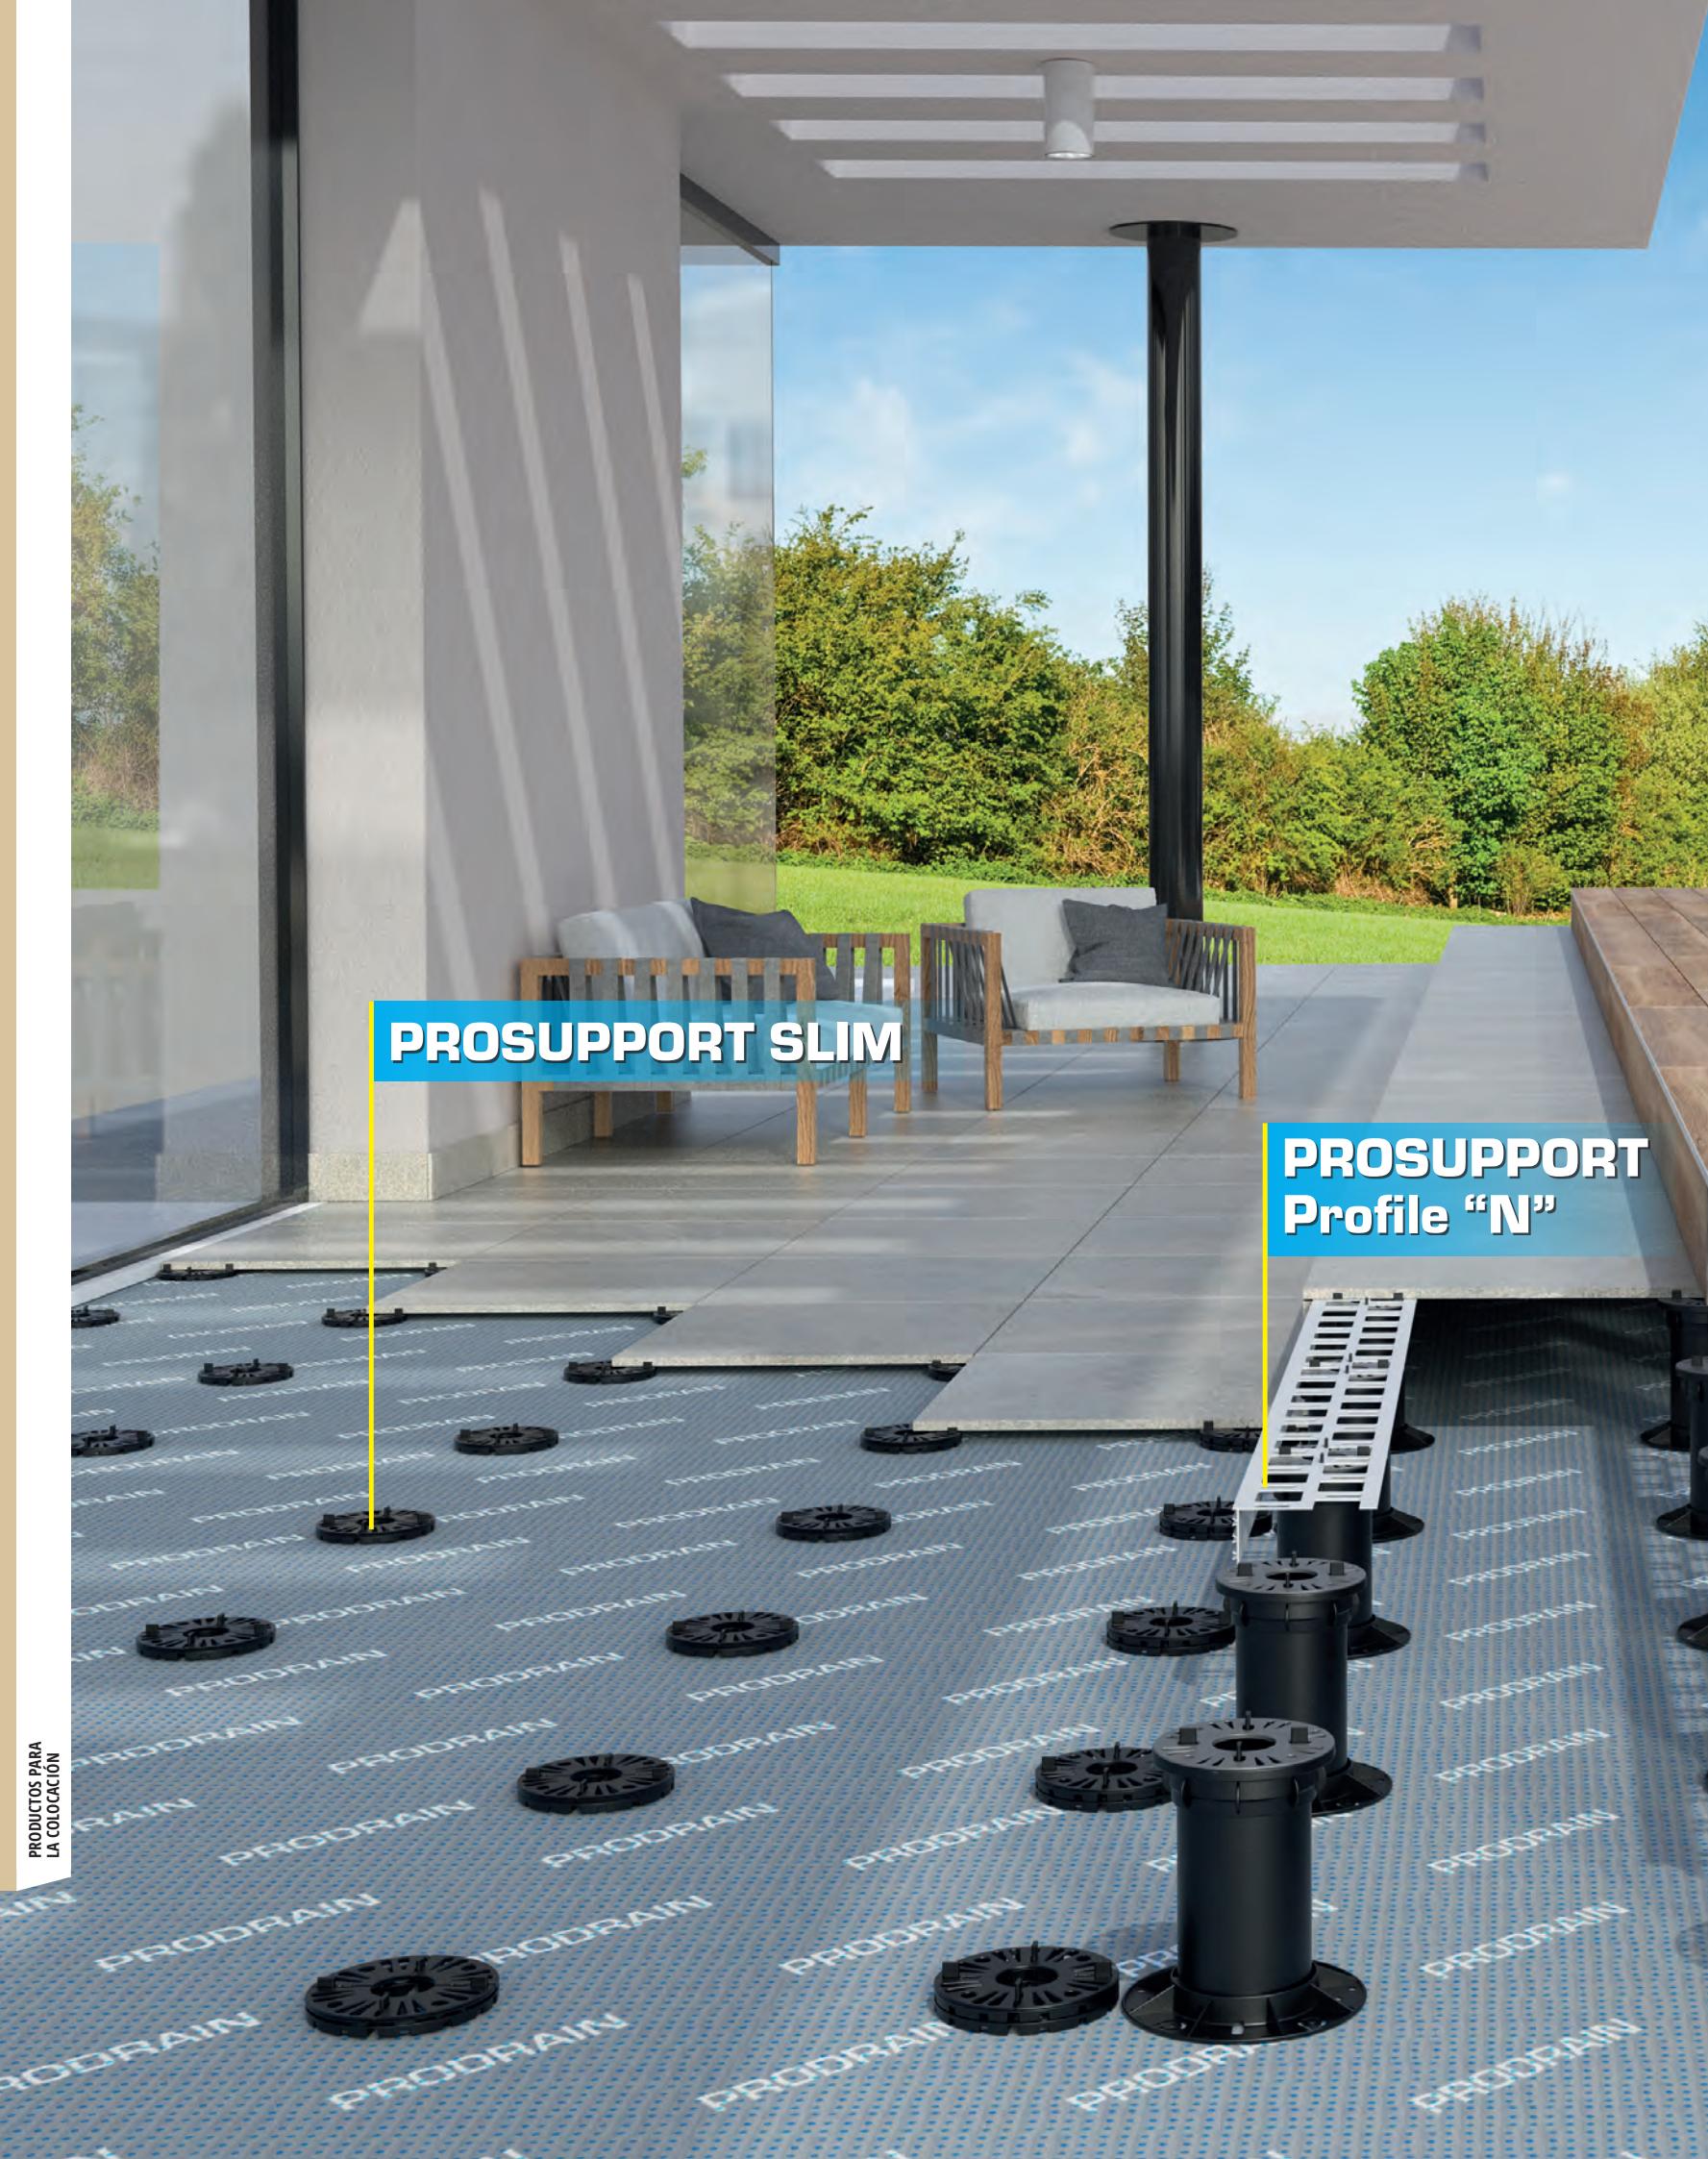

PROSUPPORT SLIM

PROSUPPORT
Profile "N"




**PROSUPPORT
SYSTEM**



**PROSUPPORT
Profile "T"**

PROSUPPORT TUBE

PRORAIL

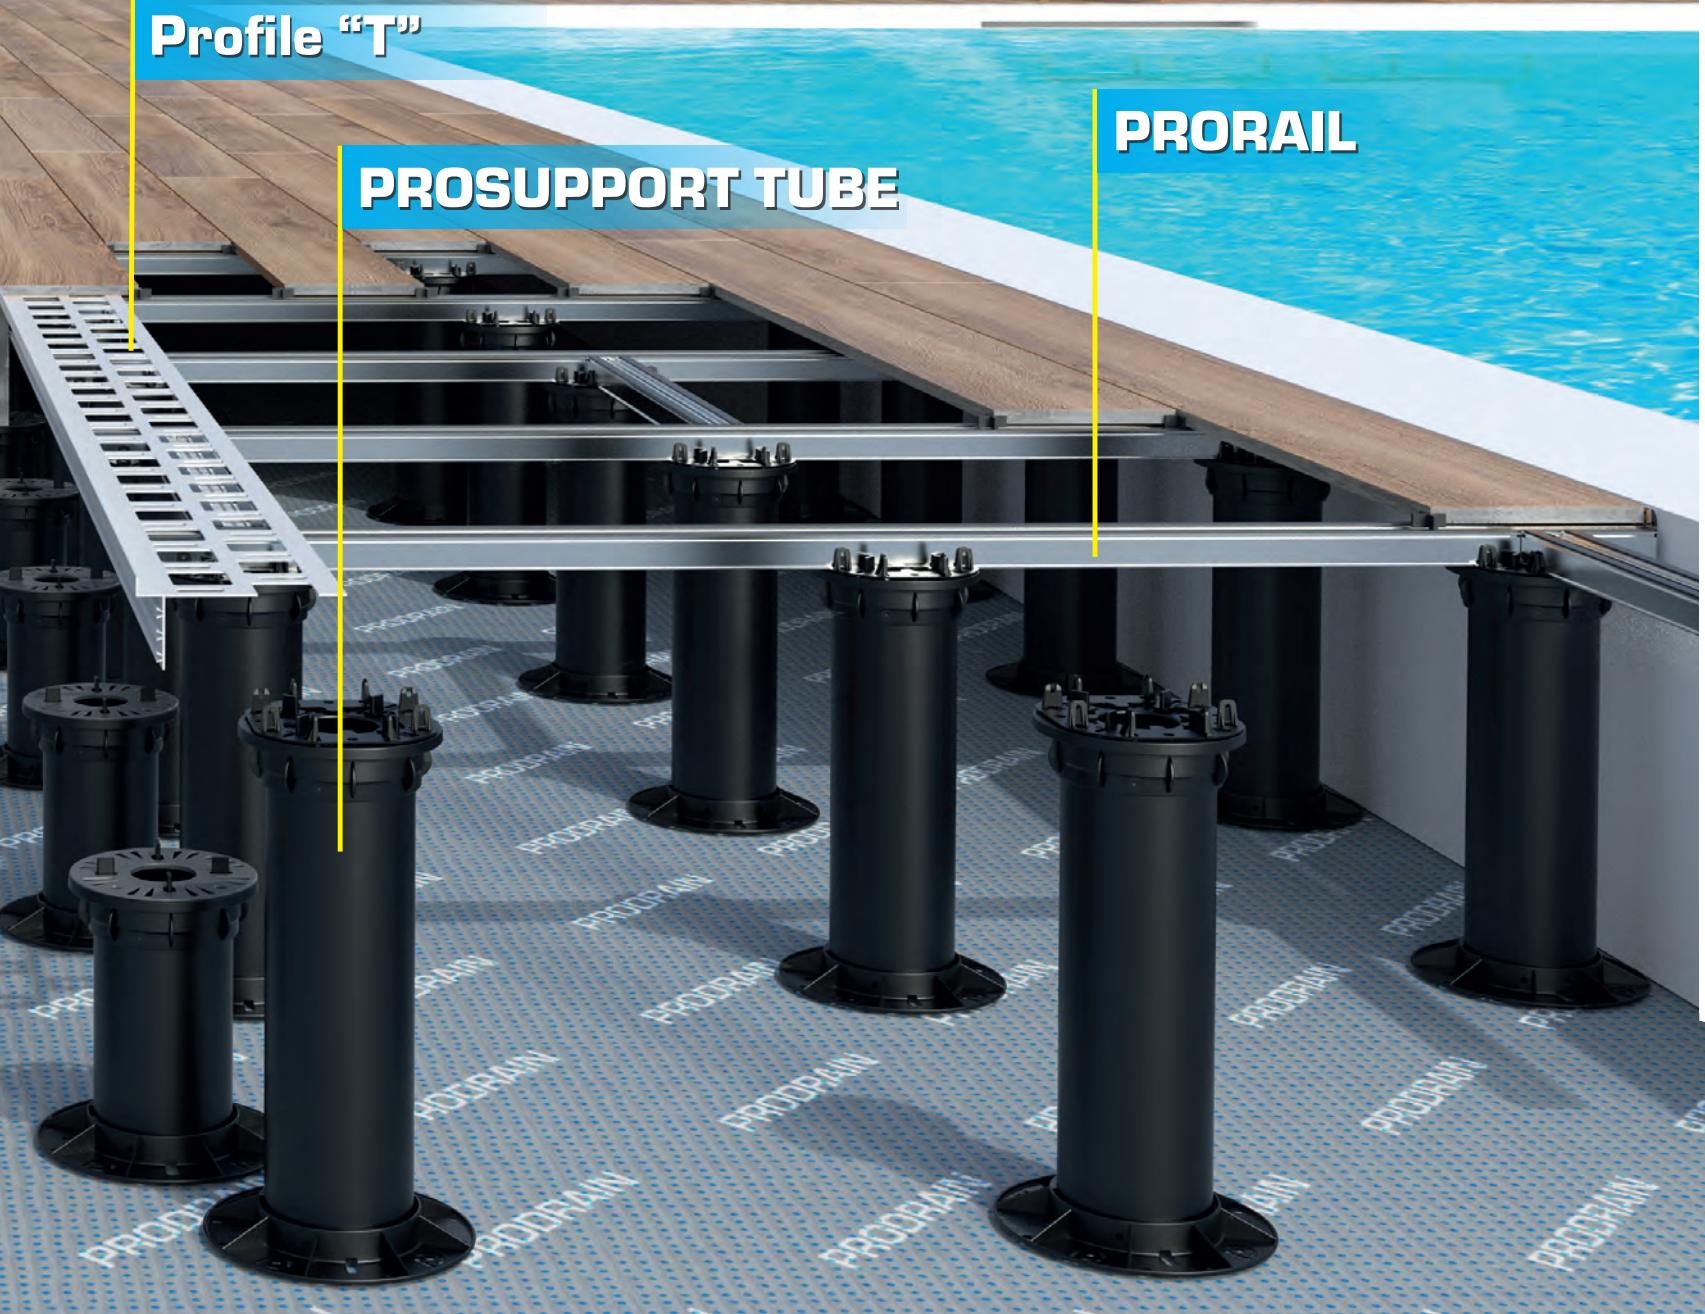

PROSUPPORT TUBE SYSTEM

SISTEMA DE SOPORTES MODULARES Y
AJUSTABLES PARA SUELOS EXTERNOS

PROSUPPORT TUBE SYSTEM es un sistema de soportes modulares y ajustables para suelos externos sobre elevados de alturas desde 29 hasta 1000 mm. El sistema consta de 1 base, 2 tornillos, 1 abrazadera, 2 cabezales y una serie de tubos hasta la altura deseada. Los dos cabezales pueden ser fijos o autonivelantes.

PATENTADO



ALTURAS KIT PROSUPORT TUBE SYSTEM

KIT COMPLETO - Paq. 40 Ud. - Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.

A: ALTURA DE SOPORTE CON INSTALACIÓN AUTONIVELANTE
B: ALTURA DEL SOPORTE CON INSTALACIÓN FIJA
T: ESPESOR DE LAS ALETAS ESPACIADORAS

CÓDIGO KIT COMPLETO PST3454/4 PST3454/2 T = 4 mm T = 2 mm	CÓDIGO KIT COMPLETO PST5474/4 PST5474/2 T = 4 mm T = 2 mm	CÓDIGO KIT COMPLETO PST7494/4 PST7494/2 T = 4 mm T = 2 mm	CÓDIGO KIT COMPLETO PST94114/4 PST94114/2 T = 4 mm T = 2 mm
€/Ud. 4,75 €/Paq. 190,00	€/Ud. 4,75 €/Paq. 190,00	€/Ud. 7,05 €/Paq. 282,00	€/Ud. 7,55 €/Paq. 302,00
CÓDIGO KIT COMPLETO PST114134/4 PST114134/2 T = 4 mm T = 2 mm	CÓDIGO KIT COMPLETO PST134154/4 PST134154/2 T = 4 mm T = 2 mm	CÓDIGO KIT COMPLETO PST154174/4 PST154174/2 T = 4 mm T = 2 mm	CÓDIGO KIT COMPLETO PST174194/4 PST174194/2 T = 4 mm T = 2 mm
€/Ud. 7,95 €/Paq. 318,00	€/Ud. 8,35 €/Paq. 334,00	€/Ud. 9,85 €/Paq. 394,00	€/Ud. 10,10 €/Paq. 404,00
CÓDIGO KIT COMPLETO PST194214/4 PST194214/2 T = 4 mm T = 2 mm			CÓDIGO KIT COMPLETO PST194214/4 PST194214/2 T = 4 mm T = 2 mm
€/Ud. 10,30 €/Paq. 412,00			€/Ud. 10,30 €/Paq. 412,00

ALTURAS SUPERIORES A 209 mm

H (mm) COLOCACIÓN AUTONIVELANTE (A)	H (mm) COLOCACIÓN FIJA (B)	Elija el kit de acuerdo con la junta de baldosas deseada (T)	TUBO	ANILLO	€/Ud.
214/234	209/229	PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm	PSTGH 02	11,15
234/254	229/249				11,85
254/274	249/269				12,25
274/294	269/289				12,75
294/314	289/309				13,35
314/334	309/329				14,05
334/354	329/349				14,50
354/374	349/369				14,95
374/394	369/389				15,40
394/414	389/409				15,85
414/434	409/429				16,20
434/454	429/449				17,10
454/474	449/469				17,65
474/494	469/489				17,95
494/514	489/509				19,80



PST3454/...

© 2024. All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy.



COLOCACIÓN AUTONIVELANTE

Colocación autonivelante
Altura 1000 mm max con inclinación max 5 %.



COLOCACIÓN FIJA

Colocación fija
Altura 1000 mm max



VIDEO DE
COLOCACIÓN



COMPONENTES PROSUPPORT TUBE SYSTEM

KIT BASE (base + tornillo sin cabezal) polipropileno
paq. de 40 Ud. (PSTK 0202) - paq. de 20 Ud. (PSTK 0204)

Artículo	Espesor (mm)	Kit / Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTK 0202	20	40	3,60	132,00
PSTK 0204	40	20	3,60	72,20


Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.



CABEZAL con aletas separables 2/4 mm
polipropileno - paq. de 40 Ud.

Artículo	Espesor Aletas (mm)	Kit/Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTH 02	2	40	1,15	45,20
PSTH 04	4	40	1,15	45,20

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.

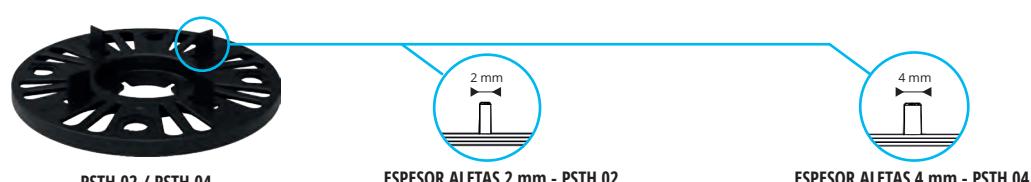

ANILLO 40 mm
polipropileno - paq. de 40 Ud.

Artículo	H (mm)	Ud./Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTGH 02	40	40	1,80	72,00

Este anillo tiene en la parte inferior de diámetro 110 mm donde se puede insertar el tubo de elevación y una parte roscada para insertar los tornillos de regulación.

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.



DISCO ANTI RUIDO Y ANTIDESILIZANTE
goma - H 1,5 mm - Ø 150 - paq. de 120 Ud.

Artículo	H / Ø mm	Ud./Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTG	H 1,5 - Ø 150	120	1,10	130,00

Disco en goma antideslizante para uso con los cabezales del sistema PROSUPPOR TUBE SYSTEM, para reducir el ruido hasta 25 dB.

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.



PSTG

TUBO DIÁMETRO EXTERIOR Ø110 mm ESPESOR 4 mm
polietileno o polipropileno - paq. de 40 Ud.

Artículo	H (mm)	Ud./Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTT 35	35	40	0,50	20,00
PSTT 55	55	40	1,00	40,00
PSTT 75	75	40	1,40	56,00
PSTT 95	95	40	1,80	72,00
PSTT 115	115	40	3,30	132,00
PSTT 135	135	40	3,55	142,00
PSTT 155	155	40	3,75	150,00

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.



PSTT 2700

TUBO DIÁMETRO EXTERIOR Ø110 mm ESPESOR 4 mm
polietileno o polipropileno - paleta de 43 Ud.


Artículo	H (ml)	ml / paleta	€/ml	€/Ud.	€/paleta
PSTT 2700	2,7	116	24,08	65,00	2795,00

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un palet.

SE PUEDEN HABER ALTURAS DE SOPORTES HASTA MAX. 1000 MM UTILIZANDO TUBOS, A PETICIÓN, DE ALTURA DESDE 155 HASTA 955. Para informaciones e instrucciones de colocación solicitar la ficha técnica. Coste a convenir. Tiempo de producción 4/5 semanas.

DISTANCIADOR PERIMETRAL

Distanciador perimetral en acero Inox AISI 316L / 1.4404 - V4A para la colocación de suelos externos sobre elevados. El perfil hace una llaga de 5 mm para un correcto flujo del agua pluvial; además, su aleta redondeada no daña la vaina impermeable. El hueco central, de 0,5 cm de ancho y 18 de largo, garantiza un perfecto anclaje del distanciador con los cabezales del sistema Prosupport.

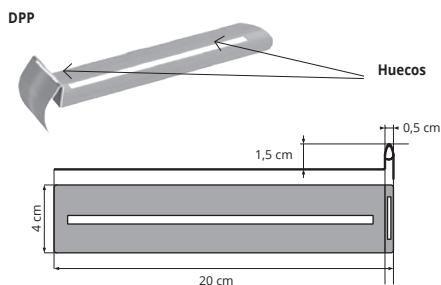

DISTANCIADOR PERIMETRAL PROSUPPORT SYSTEM Acero Inox AISI 316L / 1.4404 - V4A - paq. de 50 Ud.

Artículo	€/Ud.	€/Paq.
DPP	3,55	142,00



PROSUPPORT TUBE SYSTEM OPTIONAL

CLAVE DE REGULACIÓN (solo para cabezal PSTH 04)

Artículo	€/Ud.
PSTAK	31,50



GOMA PARA COLOCAR SOBRE VAINA BITUMINOSA H 2 mm - paq. de 100 Ud. (caja 100 Ud.)

Artículo	H (mm)	€/Ud.	€/Paq.
LVGG 02	2	1,95	195,00

Disco de goma, de espesor mínimo 2 mm para aplicar bajo el soporte (SQG 15) para proteger la vaina bituminosa.



ALETAS SEPARADORAS AJUSTABLES 4 mm polipropileno - paq. de 80 Ud.

Artículo	L x H mm	Ud./paq.	€/Ud.	€/paq.
PSTJ	80 x 20	80	0,80	68,00

Aletas separadoras 80 mm de largo a fijar sobre el cabezal autonivelante para el montaje de duras de madera, WPC y aluminio, de maximo largo 80 mm, para colocar suelos de madera y WPC.



Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.

CLIP PARA FIJAR BALDOSAS - ANTIVIENTO paq. de 40 Pares

Artículo	L x H mm	Pares/paq.	€/par	€/paq.
PSTWP	20 x 60	40	6,10	244,00

Clips para la fijación de baldosas que bloquean el suelo en caso de viento fuerte. Los clips se insertan una vez hecho el suelo en las cruzes del suelo o a lo largo del perímetro.



Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.

PLACA BASE PROSUPPORT

Artículo	Ud./Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTPG 2020	160	0,99	158,40

Placa de goma reciclada, 20 x 20 cm espesor 3 mm, para la protección de la funda bituminosa para la colocación de Prosupport.



KIT PROSUPPORT TUBE

Los kits están completos con todos los componentes necesarios: Base, Tornillo, Cabeza 2 o 4 mm y goma antirruido y antideslizante. Un primer kit de altura variable de 34 mm a 54 mm y un segundo kit de altura variable de 54 mm a 74 mm. Los kits son compatibles con todos los accesorios de la línea Prosupport Tube System.



KIT PROSUPPORT TUBE

Artículo	H (mm)	Ud./Paq.	€/Paq.
PSTK 3454/4	29 - 54	20	110,00
PSTK 5474/4	49 - 74	20	116,00

Componentes del Kit

Artículo	Descripción	Ud./Paq.
PSTK 0202/0204	Base + Tornillo 20/40 mm	20
PSTH 04	Cabeza 4 mm	20
PSTG	Goma antirruido y antideslizante	20



PROSUPPOR PROFILE T & N Perfil perimétrico para proteger el borde de suelos sobre elevados de cerámica, madera y material compuesto. Sobre la parte vertical el perfil tiene aletas inclinadas en cola de golondrina para el anclaje de la contrahuella con pegamento idóneo. El perfil T tiene un borde de altura 2 cm.

PATENTADO



PROSUPPOR PROFILE T - ALUMINIO AGUJERADO Y LACADO
unidades de 2,7 M de largo - paq. de 20 Ud. - 54 M

Artículo	L x H mm	H mm	€/ml	€/Ud.
PSPRPT 20AL...	180,7x81,5	59,5	31,11	84,00

GAMA COLORES (GOFRADOS)



GF - Gris (7038) A - Gris antracit (no RAL) EF - Beige

BAJO PEDIDO (GOFRADOS)



BF - Blanco (9010) TF - Marrón oscuro (8019) C - Corten



PROSUPPOR PROFILE N - ALUMINIO NATURAL
unidades de 2,7 M de largo - paq. de 20 Ud. - 54 M

Artículo	H mm	L	€/ml	€/Ud.
PSPRP 15560AL	60	156,5	20,88	56,00

GAMA COLORES




AN - Aluminio natural

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el modelo de PROSUPPOR PROFILE requerido.
2. Cortar PROSUPPOR PROFILE a la medida requerida, apoyarlo sobre los soportes y alinearlos.
3. Colocar las baldosas y ajustar la altura de los pedestales hasta la nivelación.
4. Cortar la contrahuella para cerrar el perímetro del suelo sobre elevado.
5. Pegar las contrahuellas sobre la superficie vertical del perfil con un adhesivo adecuado

PROSUPPOR PROFILE T & N


ALUMINIO LACADO
ALUMINIO NATURAL

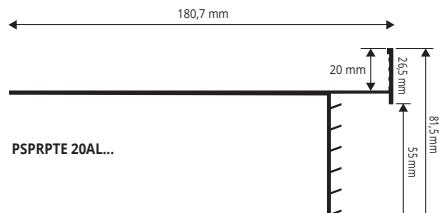

PSPRPT 20AL...



PSPRP 15560AL

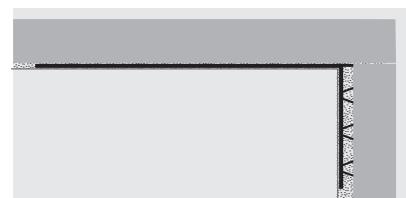

PROSUPPOR PROFILE A & B son perfiles para la protección lateral y modular intercambiable de distintas alturas H 60/80/100 mm y acabados.

Uso: Perfil perimétrico para proteger el borde de suelos sobre elevados de cerámica, madera y material compuesto. **PROSUPPOR PROFILE** es un perfil de base plana horizontal en forma de "L" que se inserta en la parte superior del cabezal de PROSUPPOR, tiene una parte vertical en vista para insertar en el perfil "L" (ver el dibujo).




PROSUPPOR A - AGUJERADO EN ALUMINIO NATURAL EN RODAJAS Y PERFORADO - unidades de 2,7 M de largo - paq. 20 Ud.

Artículo	L x H	€/ml	€/Ud.
BPPSAN 15020	150 X 20	28,52	77,00

GAMA COLORES



AN - Aluminio natural

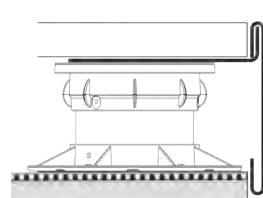

PROSUPPOR B - PERFIL TOP - ALUMINIO LACADO
unidades de 2,7 M de largo - Paq. 10 Ud. (PFPSAL... 1060 Paq. 20 Ud.)

Artículo	H1	€/ml	€/Ud.
PFPSAL... 1060	60	20,00	54,00
PFPSAL... 1080	80	23,33	63,00
PFPSAL... 10100	100	26,30	70,00

GAMA COLORES (GOFRADOS)



GF - Gris (7038) A - Gris antracit (no RAL) EF - Beige

BAJO PEDIDO (GOFRADOS)



BF - Blanco (9010) TF - Marrón oscuro (8019) C - Corten

EF - Beige

News 2024


* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 Ud.. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo.


PROSUPPOR PROFILE A & B

ALUMINIO LACADO, ALUMINIO NATURAL

PROSUPPOR A





PROSUPPOR B

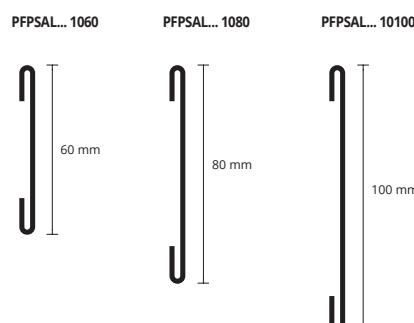

PRORAIL SYSTEM

PRORAIL SYSTEM es un sistema modular compuesto por viguetas de aluminio para la colocación de pisos sobre elevados de cualquier tamaño para realizar subestructuras estables y modulares en combinación con PROSUPPORT TUBE y PROSUPPORT SLIM. El sistema consta de dos viguetas de aluminio, PRORAIL y PRORAIL RET, de un anillo de fijación PRORAIL RING, de dos crucetas distanciadoras con aletas removibles PRORAIL SPACER y de una goma anti-ruido y antideslizante PRORAIL RUBBER.

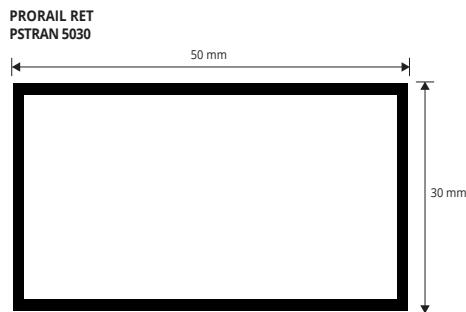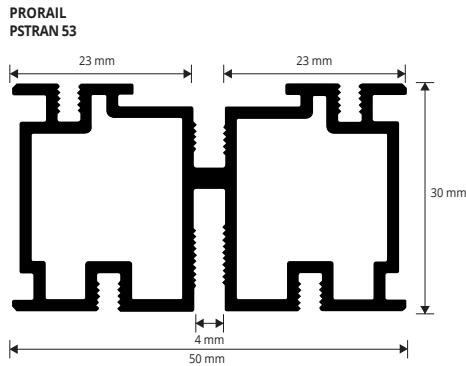

PRORAIL RUBBER - INSERTO DE GOMA
Long. rollo 110 ML

Articulo	L rollo ml	€/ml	€/rollo
PSTRI	110	1,90	209,00

PRORAIL RING - ANILLO DE FIJACIÓN VIGUETAS
polipropileno - Paq. 40 Ud.




Articulo	Ø mm	Ud./Paq.	€/Ud	€/Paq.
PSTRR	135	40	0,90	36,00

ESQUEMA DE COLOCACIÓN PRORAIL SYSTEM


Material necesario para 1mq del siguiente esquema:

- Ud.as 3 PROSUPORT TUBE/PROSUPORT TUBE SLIM
- Ud.as 3 anillos de fijación PRORAIL RING
- 2,7 ml de viguetas PRORAIL
- 4 ml de goma PRORAIL RUBBER

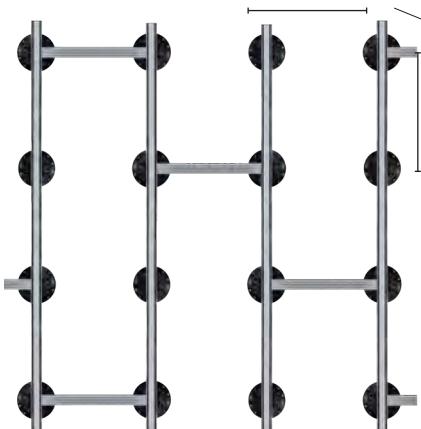

INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el soporte PROSUPORT TUBE O PROSUPORT SLIM de la altura requerida;
 2. Colocar el anillo de fijación PRORAIL RING sobre los soportes;
 3. Colocar la vigueta PRORAIL (*) o la vigueta PRORAIL RET sobre el anillo;
 4. Fijar la goma PRORAIL RUBBER dentro de las ranuras de la vigueta PRORAIL;
 5. Colocar las crucetas distanciadoras PRORAIL SPACER según el esquema de colocación a hacer;
- (*) Se puede fijar la vigueta PRORAIL directamente sobre los soportes encajándolo en las aletas distanciadoras, ver imagen abajo.

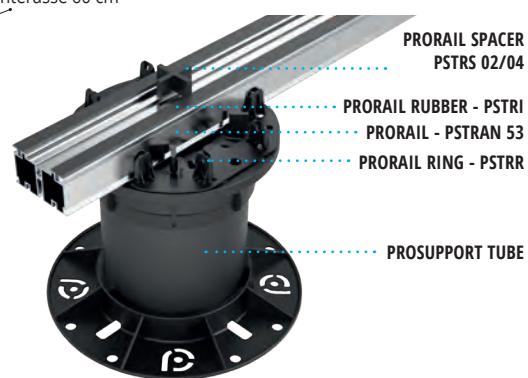

COLOCACIÓN DIRECTA CON VIGUETA PRORAIL: Prosupport tube/slim + Prorail + Prorail spacer + Prorail rubber



COLOCACIÓN CON ANILLO Y VIGUETA PRORAIL: Prosupport tube/slim + Prorail ring + Prorail + Prorail spacer + Prorail rubber



COLOCACIÓN CON ANILLO Y VIGUETA LISA PRORAIL RET: Prosupport tube/slim + Prorail ring + Prorail ret



PATENTADO



PROSUPPORT SLIM SYSTEM

PROSUPPORT TUBE SLIM es un sistema de soportes modulares para realizar pisos sobrelevados exteriores de altura variable entre 10 y 30 mm, consta de dos bases de altura 10 mm, niveladores de espesor 2 mm y discos anti-ruido y antideslizante. Gracias a la modularidad el sistema permite realizar, de 10 mm, todas alturas con intervalo de 2 mm utilizando los niveladores.



BASE CON ALETAS
PSTB 02 - 2 mm



BASE CON ALETAS
PSTB 04 - 4 mm



NIVELADOR
PSTL 02 - 2 mm



DISCO ANTI RUIDO
PSTG

BASE con aletas 2/4 mm
POLIPROPILENO - Paq. 120 Ud.



Articulo	Espesor aletas (mm)	Ud./Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTB 02	2	120	1,15	138,00
PSTB 04	4	120	1,15	138,00

NIVELADOR
Polistireno - Paq. 120 Ud.


Articulo	Espesor (mm)	Ud./Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTL 02	2	120	0,95	114,00

DISCO ANTI-RUIDO Y ANTI-DESLIZANTE
goma - Paq. 120 Ud.

Articulo	H/Ø mm	Ud./Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTG	H 1,5 - Ø 150	120	0,95	114,00

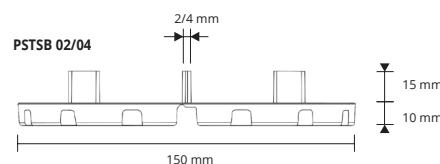

ALTURAS POSIBLES DE CREAR EL SISTEMA PROSUPPORT SLIM

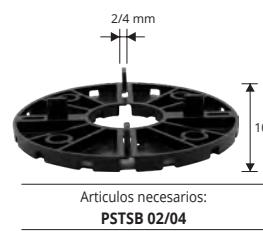

Articulos necesarios:
PSTB 02/04



Articulos necesarios:
PSTB 02/04
PSTL 02



Articulos necesarios:
PSTB 02/04
2 x PSTL 02



Articulos necesarios:
PSTB 02/04
3 x PSTL 02



Articulos necesarios:
PSTB 02/04
4 x PSTL 02



Articulos necesarios:
2 x PSTB 02/04



Articulos necesarios:
2 x PSTB 02/04
PSTL 02



Articulos necesarios:
2 x PSTB 02/04
2 x PSTL 02



Articulos necesarios:
2 x PSTB 02/04
3 x PSTL 02



Articulos necesarios:
2 x PSTB 02/04
4 x PSTL 02



Articulos necesarios:
3 x PSTB 02/04

PARA OBTENER ALTURAS SUPERIORES A 30 mm UTILIZAR EL SISTEMA PROSUPPORT TUBE CON EL CUAL ES POSIBLE OBTENER ALTURAS DESDE 29 mm HASTA UN MAXIMO DE 1000 mm.



Los **SOPORTES** y **NIVELADORES** son idóneos para realizar suelos flotantes exteriores. Los soportes de polietileno tienen una altura de 15 mm. Los niveladores en goma de espesor 3 mm. se pueden colocar sobre los soporte en numero maximo de 2. Los soportes y niveladores son idóneos para areas exteriores, terrazas, bordes de piscinas y de tráfico peatonal.

SOporte y NIVELADOR

POLIETILENO

SOPORTE

caja de 350 Ud. cad.

Articolo	Spess. mm	€/Pz	€/VE
SQG 15	15	0,36	126,00

ESTOS ARTÍCULOS NO SE PUEDEN VENDER INDEPENDIENTES



SOPORTE

NIVELADOR

caja de 100 Ud. cad.


Artículo	Espesor mm	€/Ud.	€/Paq.
LQG 03	3	0,27	27,00

ESTOS ARTÍCULOS NO SE PUEDEN VENDER INDEPENDIENTES




NIVELADOR

SQG 15

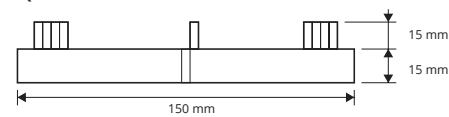

LQG 03




EXEMPLOS DE COLOCACIÓN

1. Colocar directamente sobre la impermeabilización. 2. Si es necesario utilizar 1 o 2 niveladores para llegar a la altura requerida y compensar desniveles. 3. Colocar el suelo flotante



KIT MAGNETAS



KIT MAGNETAS - 4 imanes y 4 pletinas
Paquetes de **10 kit** - precio cada **1 Kit**

Artículo	€/KIT
KMD	14,00

TIJERAS PARA PERFILES DE PVC




TIJERAS
para cortar perfiles de PVC

Artículo	€/Ud.
FTPP	93,00

PROECOFON

POLIETILENO ESPANSO A CELULA CERRADA
CON ADHESIVO



PROECOFON es un rollo de polietileno a célula cerrada utilizado como perfil perimetrico entre pared y mortero y en juntas de dilatación. Se aconseja el utilizo en cualquier tipo de pavimento.

POLIETILENO ESPANSO A CELULA CERRADA


Artículo	Espes. x H mm	M/rollo	€/M	€/rollo
PEF 550A	5 X 50	25	2,10	52,50
PEFPU 510A	5 X 10	2,7	2,81	7,59
PEF 5100A	5 X 100	100	0,85	85,00

Para utilizar el juntas perimetricas y juntas de dilatación.

PEFPU 510A para Proterrace Drain Drip

PEF 550A - vendido exclusivamente en paquetes de **2 piezas**

EXEMPLOS DE COLOCACIÓN

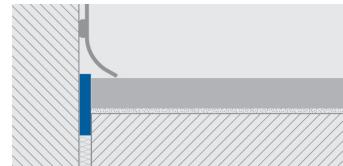

PROBAND FIX

ADHESIVO MONOCOMPONENTE
IMPERMEABLE



ADHESIVO MONOCOMPONENTE IMPERMEABLE

caja de 12 catuchos

Artículo	Cartuchos m	€/Ud.	€/Cajas
PRBFXB	290	17,64	211,68
PRBFXG	290	17,64	211,68

PISTOLA PARA CARTUCHOS SELLADOR

Artículo	UD/paq.	€/UD
PRBFXGUN	1	352,60

CARTUCHO SELLADOR MONOCOMPONENTE IMPERMEABLE

caja de 12 catuchos

Artículo	Cartuchos m	€/Ud.	€/Cajas
PRBFXUB	600	34,61	415,32
PRBFXUG	600	34,61	415,32

GAMA COLORES



B - Blanco

G - Gris

Datos técnicos:

Aspecto:	Pasta tixotropica blanca o gris
Temperaturas límite de aplicación:	+ 5 °C / + 40 °C
Temperaturas de ejercicio:	- 40 °C / + 90 °C
Reticolazione:	≈ 2 mm / 24 h
Puesta en Servicio:	≈ 7 gg

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:

En general los soportes tienen que ser limpios de pulvos, sustancias grasas y aceites, tienen que ser secos y sin humedad, sin partes fribles, sin residuos de cemento o barniz, que tienen que ser completamente quitados. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y consultar un doctor. Evitar el contacto con la piel y tener lejos de los niños. (la segunda n con dieresi).

CAMPOS DE APLICACIÓN

• **Utilizo**
Balcones, terrazas, cuartos de baños (n con dieresi) cocinas, saunas, piscinas, superficies exteriores de cualquier dimensión.

• **No utilizar**
Vainas bituminosas, para sellar PROBAND con PRODESO, para sellar superficies peatonales en vista.

PROPOLISH

CREMA PARA DESENGRASAR SUPERFICIES DE ACERO
INOX Y LATON OPACAS.

Crema blanca, fluida con tensioactivos, aminas y polvos inerte, para desengrasar y abrillantar de los acabados de acero inox y latón opacas. El producto no contiene ácidos y alcalí y no deja manchas después el uso. No exhala sustancias nocivas.



Artículo	Paquete g.	Ud./paquete	€/Ud.	€/Cajas
PRLISH	250	6	21,00	126,00

PROCARE CLEAN

SPRAY PARA LIMPIAR LOS PERFILES EN ACERO, LATON Y ALUMINIO

Spray para limpiar perfiles de acero, latón y aluminio de residuos superficiales de óxido. El producto deja sobre la superficie una capa protectora para prevenir el depósito calcáreo. Su uso regular conserva las superficies lindas y brillantes. Idóneo para vidrios, espejos y grifería.



Artículo	Paquete m	Ud./paquete	€/Ud.	€/Cajas
PRCLEAN	750	6	20,00	120,00


ESPÀTULA es una lâmina de acero, con soporte de aluminio brillante y agarre de goma con sistema anti-rotaciòn.

ESPÀTULA

ACERO

ESPÀTULA ES UNA LÀMINA DE ACERO cajas de 6 Ud.

Artículo	Diente	Dimensiones mm	Ud./caja	€/Paq.	€/Ud.
PFTT33	3X3	280X120	6	17,00	102,00

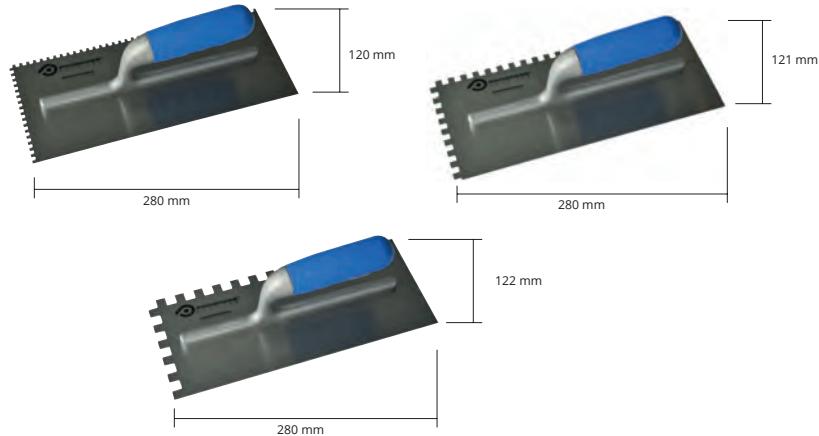

ESPÀTULA ES UNA LÀMINA DE ACERO cajas de 6 Ud.

Artículo	Diente	Dimensiones mm	Ud./caja	€/Paq.	€/Ud.
PFTT57	5X7	280X121	6	17,00	102,00

ESPÀTULA ES UNA LÀMINA DE ACERO cajas de 6 UD.

Artículo	Diente	Dimensiones mm	Ud./caja	€/Paq.	€/Ud.
PFTT1010	10X10	280X122	6	17,00	102,00


ESPÀTULA DENTADA en material plastico de dimensiòn 10x10 cm resistente a los disolventes, con dentadura triangular de distancia 5 mm, 4 mm y 3 mm. Indicada para la colocacion del pegamento PROBAND FIX.

ESPÀTULA DENTADA

PLÀSTICO

ESPATULA DENTADA

Artículo	Dimensiones mm	€/Ud.
PRSPD 10	100x100	4,00



ESPÀTULA PROBAND KOLL - Espàtula de acero inoxidable AISI 304 / 14301 - V2A para la aplicaciòn de los adhesivos de la familia PROBAND KOLL a lo largo de las uniones entre rollos adyacentes de membranas de la familia PRODESO® para el sellado de PROBAND 150/250.

ESPÀTULA PROBAND KOLL

ACERO

ESPATULA PROBAND KOLL

Artículo	Diente	Dimensiones mm	Ud./caja	€/Ud.
PFTTKL	2X10	130X205	1	35,00



ROLLO COMPRESOR de nylon de 40 cm de largo fijado ad una estructura metalica barnizada o de acero inox 304, apto a presionar las membranas PRODESO®, PRODESO® HEAT & PRODESO® HEAT GRIP y PROFOIL. El rollo es dotado de un mango perisòpico, regulable y de una base en forma de L que permite cargar 1 saco de adhesivo para obtener la correcta y uniforme presiòn de las membranas. La presencia de una asilla, permite mantener el rollo en la correcta posiciòn durante la carga del saco.

ROLLO COMPRESOR

ACERO BARNIZADO

ROLLO COMPRESOR DE ACERO

Artículo	Largo mm acabado	Acabado	€/Ud.
PSM	400	barnizado	480,00
PSMAC	400	acero	480,00

