CATÁLOGO 2026

CATÁLOGO 2026

+5%


DAL/FROM/DU/
AB/DESDE/c/z/DO

15.04.2026

PROGRESS® PROFILES

INNOVATIVE BY NATURE


PROGRESS®
PROFILES

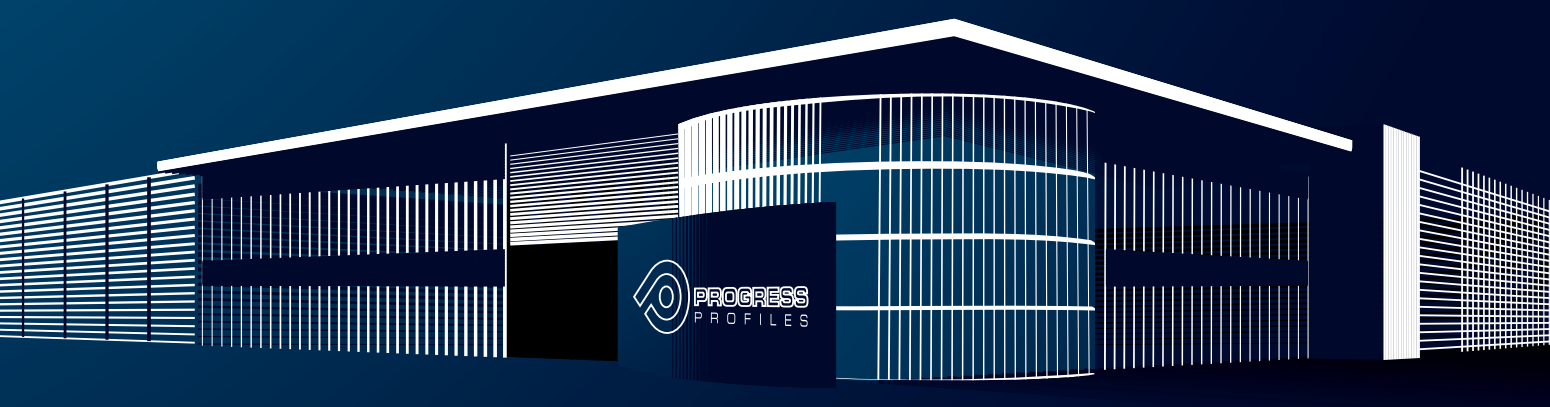

Esta lista de precios remplaza todas listas precedentes y es valable salvo error u omisión y cambios para actualización tecnica o suministro. Los colores son siempre indicativos.

PROGRESS® PROFILES

PROFILES & SYSTEMS

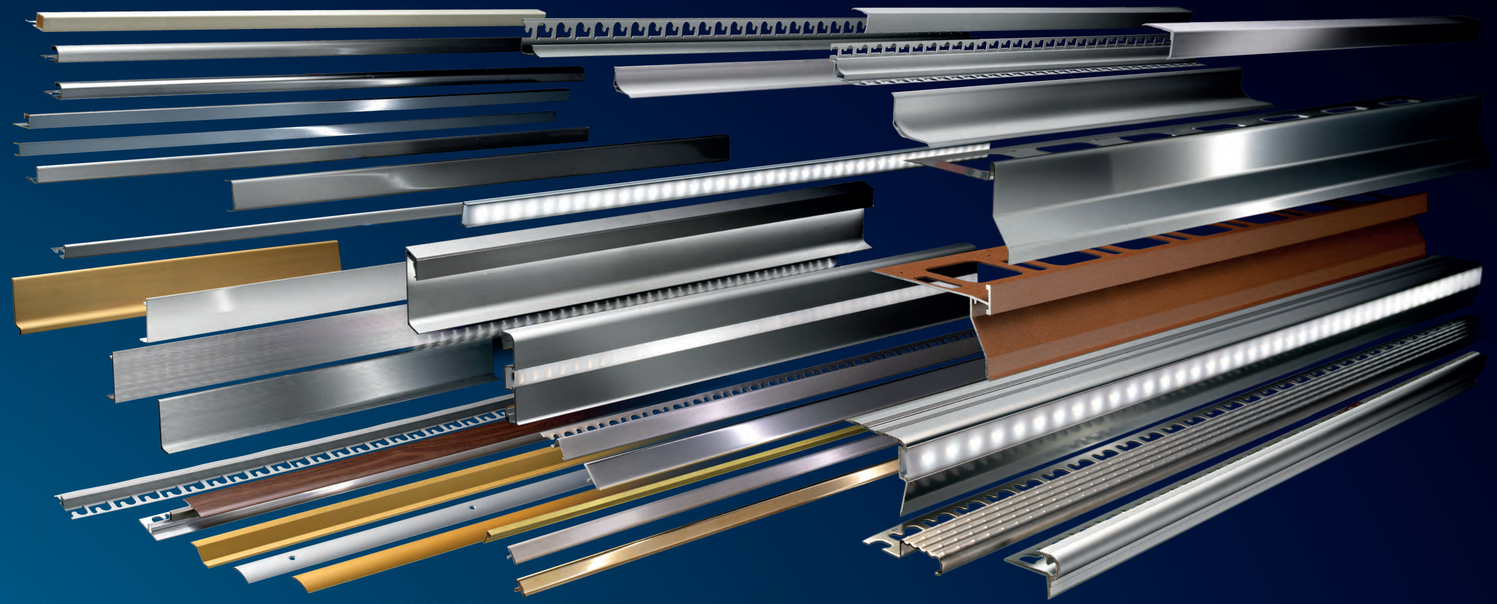





PRODESO® DRAIN 8 **SYSTEM**



PRODESO® DRAIN 4 **SYSTEM**



PRODESO® **MEMBRANE SYSTEM**




PRODESO® HEAT GRIP 5 **SYSTEM**



PRODESO® ECO/STICK **SYSTEM**



PRODESO® SOUND/STICK **SYSTEM**



PRODRAIN 10 **SYSTEM**




PROFOIL PANEL **SYSTEM**




PROFOIL PANEL **NICHE**



PROFOIL PRO/ PROFOIL **SYSTEM**



PROSHELF **SYSTEM**



PRONICHE **FLEX**



PROSHOWER LINEAR **SYSTEM**



PROSHOWER CENTRAL **SYSTEM**



PROSHADOW **CEILING**



PROTERRACE **SYSTEM**



PROLEVELING **SYSTEM**



PROLEVELING WEDGE **SYSTEM**



PROSUPPORT TUBE **SYSTEM**



PRORAIL **SYSTEM**



PROSUPPORT SLIM **SYSTEM**



PROSHADOW **GAP 2513**



PROMULTIFIX **SYSTEM**



PROENTRANCE MATT / SLIM **SYSTEM**

INNOVATIVE BY NATURE

PROGRESS® PROFILES

Míranos a los ojos y te esplicaremos quienes somos




Empresarios dinámicos con pasión por el desafío.
Fuertes selecciones y carácter. Es una historia de satisfacción que empieza en el año 1985 gracias a un importante know how (adquirido durante más de 55 años de esperiencia a partir de 1965 en Canadá) que ha maturado en Italia, en el sector de la extrusión de materiales plásticos y de perfiles metálicos. El gran cambio se realizó en los años 90 con la inauguración de un periodo muy fértil, durante el cual se invirtió mucho en personal cualificado, maquinarias de nueva generación, máxima innovación que abre a la internacionalización y lleva al desarrollo de soluciones innovadoras para revestimientos en cerámica, mármol, madera y laminados, pavimentos vinilicos, moquette, pavimentos en resina o cemento, mosáicos y bajos espesores. Un viraje exitoso, como demuestra el rápido crecimiento de la compañia, que asume proporciones cada día mas amplias, hasta llegar a ser un punto de referencia en el mercado. El mérito es de un trabajo de equipo enérgico y cautivador, de un valiente soporte diario de asistencia telefónica muy profesional, de una amplia documentación técnica y material de marketing, que han llevado la empresa, líder internacional y primera en el mercado italiano, a doblar la meta de más de 10.000 clientes activos y satisfechos.

El ojo es el espejo del alma y de la empresa



Una empresa de alto perfil.

Ejemplo de empresariado de vanguardia con objetivos claros y un plan proyectado en el futuro con la perspicacia de detectar y hacer propias las tendencias más innovadoras del sector. Lo prueban más de 40 años de éxitos en el mercado mundial un volumen de ventas en constante crecimiento y una empresa muy sólida con mas de 200 empleados, una red comercial de 150 representantes de primer nivel dentro y fuera de los confines nacionales y tres filiales en el extranjero en Estados Unidos, Medio Oriente y España para promover la alta calidad del Made in Italy utilizando una valiente política de internacionalización. Una política dinámica que se expresa en la participación en las ferias más importantes del sector y en el enfrentamiento activo con nuevos argumentos y espacios de desarrollo que permiten ponerse constantemente en juego con entusiasmo y ganas de crecer.

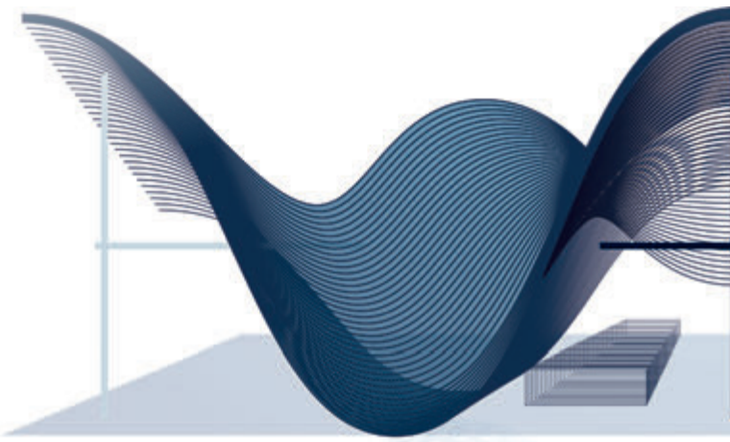


Una mirada proyectada al futuro









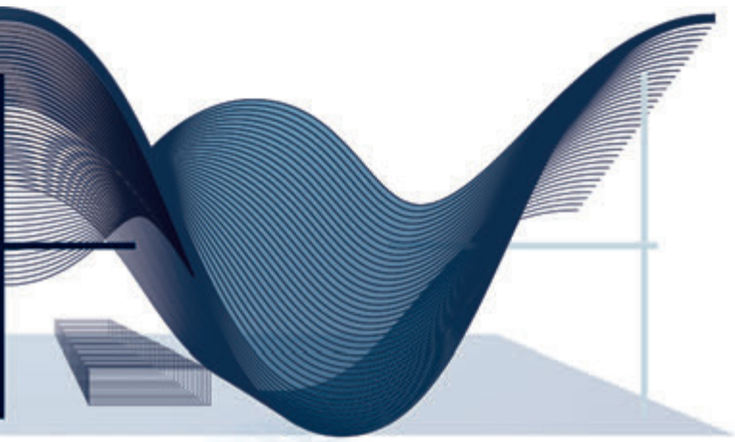


A 360° sobre todos los posibles desarrollos de cada producto.


La amplísima gama de productos firmados por PROGRESS PROFILES® es el resultado de más de 40 años de investigación y desarrollo aplicados a las tecnologías y a los materiales más innovadores que el mercado propone, para crear soluciones exclusivas, funcionales y de vanguardia para mejorar la calidad del trabajo reduciendo al mismo tiempo el esfuerzo del trabajador. Por eso la empresa realiza siempre una política de fuertes inversiones finalizada a potenciar el dapartamento de proyectos, dotándolo de instrumentos de última generación y de un grupo de profesionales capaces de ver el alma del producto y desarrollar todo su potencial teniendo en cuenta las exigencias de los clientes y las tendencias del sector. A lo largo del tiempo esta política ha llevado la empresa a inventar, diseñar y depositar varias patentes y marcas, tanto de diseño como de utilidad, para promover nuevos y revolucionarios conceptos de aplicación.


Ojos siempre abiertos a la innovacion





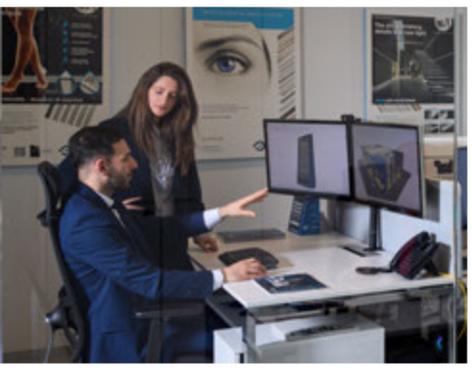


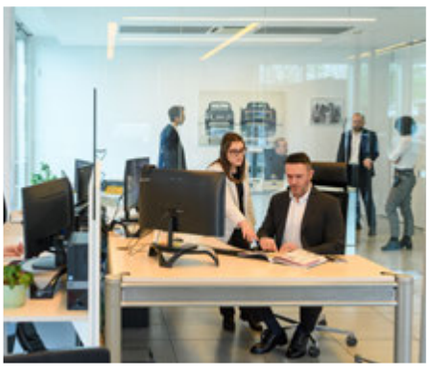

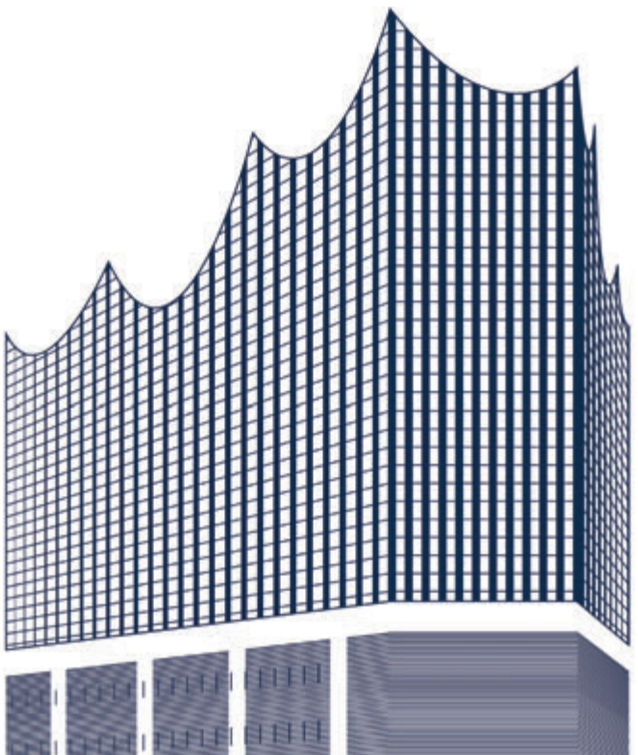
Una formación continua y de calidad, punto de fuerza de una empresa moderna.

Buque insignia de la empresa PROGRESS PROFILES® es la amplia oferta de formación que se reserva a empleados y clientes, en la cual, se han invertido siempre muchos recursos y energías. A confirmación de esto, la empresa ha montado 200 metros cuadrados de exposición y 500 metros cuadrados de area de training equipada con las tecnologías mas avanzadas para consentir a los encargados del sector (representantes italianos o extranjeros, arquitectos, ingenieros, aparejadores, constructores y colocadores) la perfecta visión y el conocimiento técnico, gracias a vídeo de colocación, demostraciones prácticas, seminarios técnicos y talleres tenidos por profesionales. Se acompaña a este constante servicio de información una rica documentación acerca de los certificados /normativas en vigor que se dan a los clientes para que siempre puedan estar al día sobre las novedades del sector.

El ojo de una empresa que lo ve claro

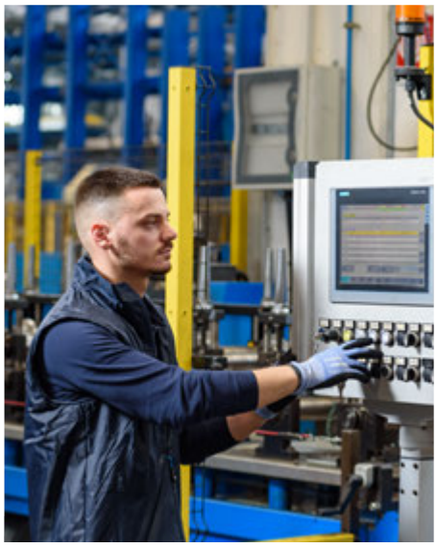











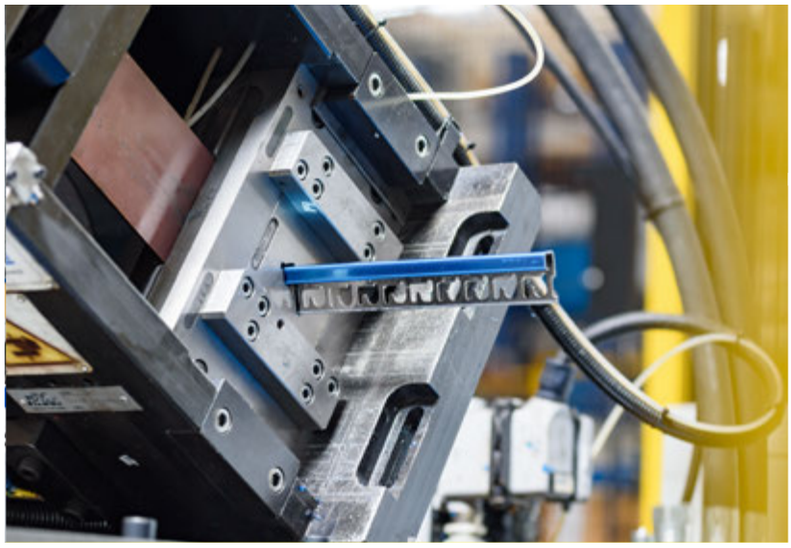


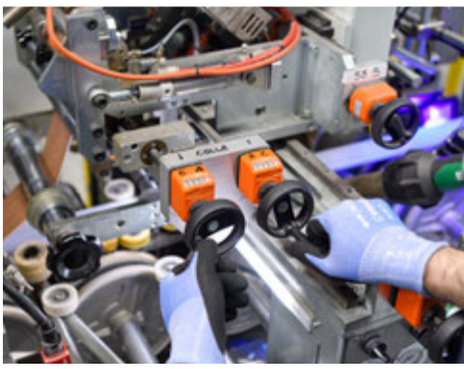



Made in Italy, antes de todo.

Mas de 18.000 metros cuadrados cubiertos, con cubierta enteramente revestida con paneles fotovoltaicos que producen 800 kWh, equipado con las tecnologías y los instrumentos de trabajo mas de vanguardia: maquinas de nueva generación para elaboracción de el acero inoxidable, aluminio, láton, PVC y verdadera madera y para el empaquetamiento de las líneas de productos, la aplicación de el adhesivo y de los accesorios, para colocar cada año mas de 30millones de metros lineales de perfiles.
Alta calidad y gran impacto estético, carcterizan la amplia y diversificada gama de productos de PROGRESS PROFILES® que comprende mas de 15.000 soluciones técnicas y de diseño para la arquitectura y los acabados de interiores, muchas de las cuales son patentadas, para la colocación de cerámica, madera, para construcciones comerciales y residencial. Una amplisima elección de proposiciones, que ha crecido durante los años, a traves de procesos ténologicos avanzados, que han llegado al desarrollo de productos, materiales y acabados inovadores, como los acabados titanio, cobre y cromo anodizado, brillante y cepillado, al fin los acabados Tiltex, Black line, Tuscany line y Stone line que son los ultimos nacidos. Si por algunos articulos la empresa utiliza provedores externos, toda la producción es rigurosamente Made in Italy: la prueba de esto es la certificación obtenida (ISO 9001:2015) y, sobre todo, la exelencia de los resultados conseguidos.

Tenemos todo bajo control

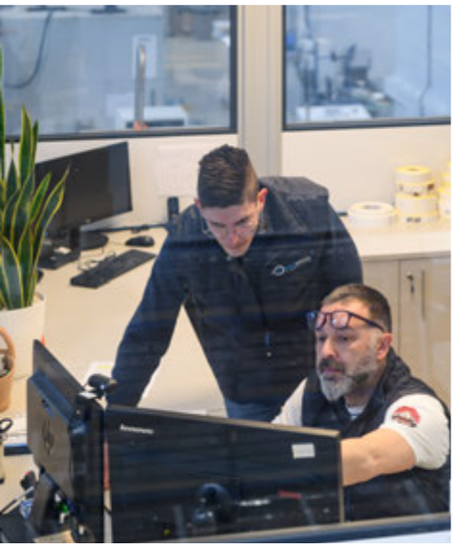

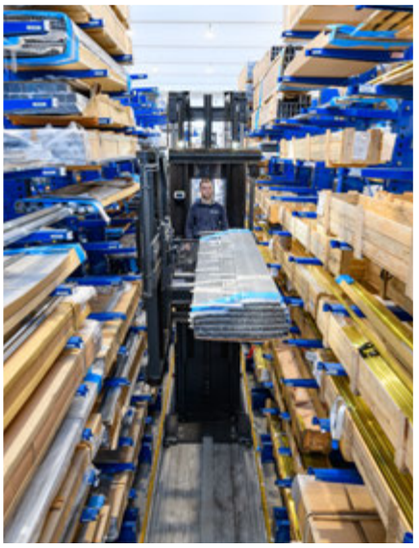

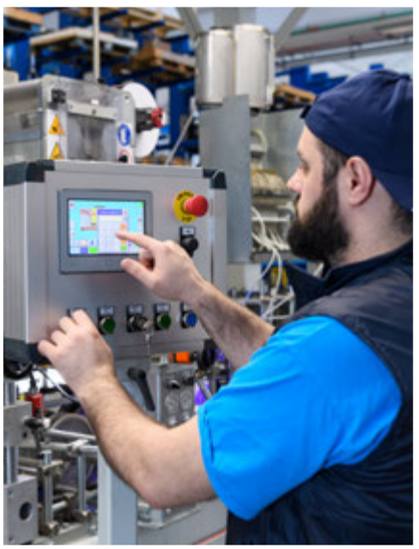Cada cosa en la posición correcta, para garantizar eficiencia y puntualidad.

El sistema logístico estudiato por PROGRESS PROFILES® para la gestión operativa del almacén es a prueba de urgencia.
Estudiado en los minimos detalles según las metodologías y las lógicas de sector más a la vanguardia, asegura una organización sistemática de la mercancia en un espacio de 8000 metros cuadrados, para permitir un servicio eficiente y puntual a los clientes y una rápida entrega en cualquier momento del año. Además es activo un servicio de gestión de software de nueva generación, que permite mantener el control directo y constante sobre el entero proceso de avance de los pedidos que no deja nada al caso, asegurando la maxima fiabilidad y precisión.

Un ojo a los dettales que hacen la diferencia









La calidad se vee, se puede tocar y está certificada al 100%


Cada producto firmado por PROGRESS PROFILES® es diseñado, realizado y sometido a un test según las normas más estrictas, que permiten certificar la excelencia de cada punto de vista. A la vanguardia también por calidad, la empresa opera con un sistema de gestión certificado según la norma UNI EN ISO 9001:2015. Una certeza absoluta de fiabilidad garantizada también por la elección que se hace en el utilizo exclusivo de materiales no-tóxicos y aleaciones de acero, aluminio y láton de primera calidad, conformes a las normativas italianas y europeas, materias primas de elevada calidad utilizadas bajo los requisitos REACH, implementando también el sistema LEED para los productos y créditos GREENTOP, en general, de la capacidad de ofrecer un servicio estudiado en los detalles, para satisfacer cada exigencia y marcar la diferencia en el mercado.






Palabra secreta: “pasarse de la raya” para ampliar cada vez más el horizonte.

La red comercial creada por PROGRESS profiles®, tanto en Italia como en el exterior, es amplia, estructurada y en continua extensión. Si el 65% de las ventas se efectúa dentro del confín nacional, son 100 los paises del mundo en los que la empresa exporta y comercializa sus productos. Más allá de los mercados principales, como Francia, Estados Unidos, Austria, Bélgica, Canadá, Grecia, Alemania, Suiza, Escandinavia, Inglaterra, Marruecos, Portugal, Túnez, America del Sur – está presente en todos los paises de la Ex-Yugoslavia e de la Europa del Oeste y todos los paises del Medio Oriente.
A confirmación de la importancia del proceso de internacionalización, la empresa participa en todas las ferias más importantes del sector y recientemente ha creado filiales en 3 centros neurálgicos del negocio contemporáneo: U.S.A.: Progress Profiles America Inc., U.A.E.: Progress Profiles Middle East LLC. (Dubai, Abu Dhabi).

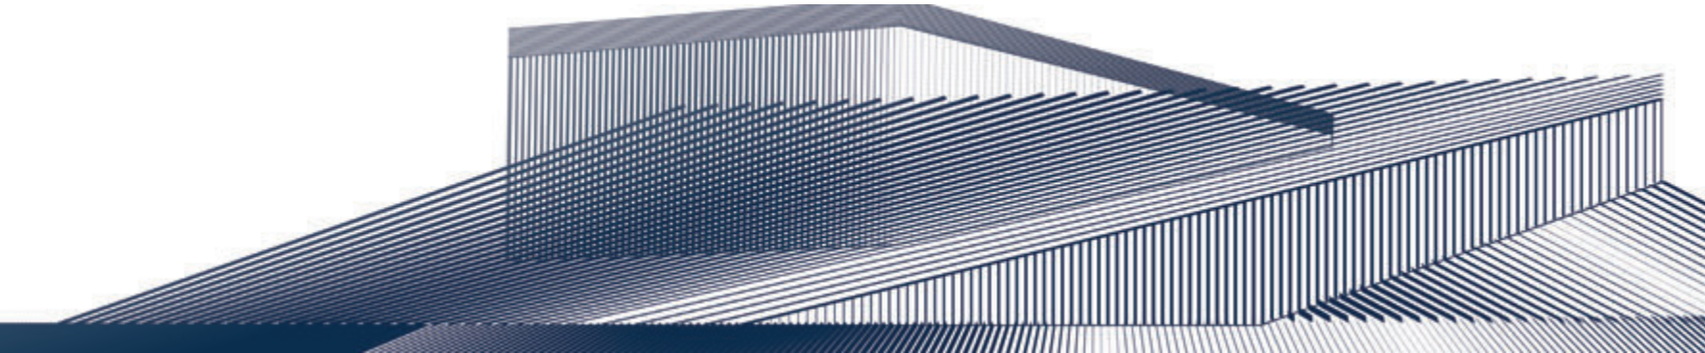

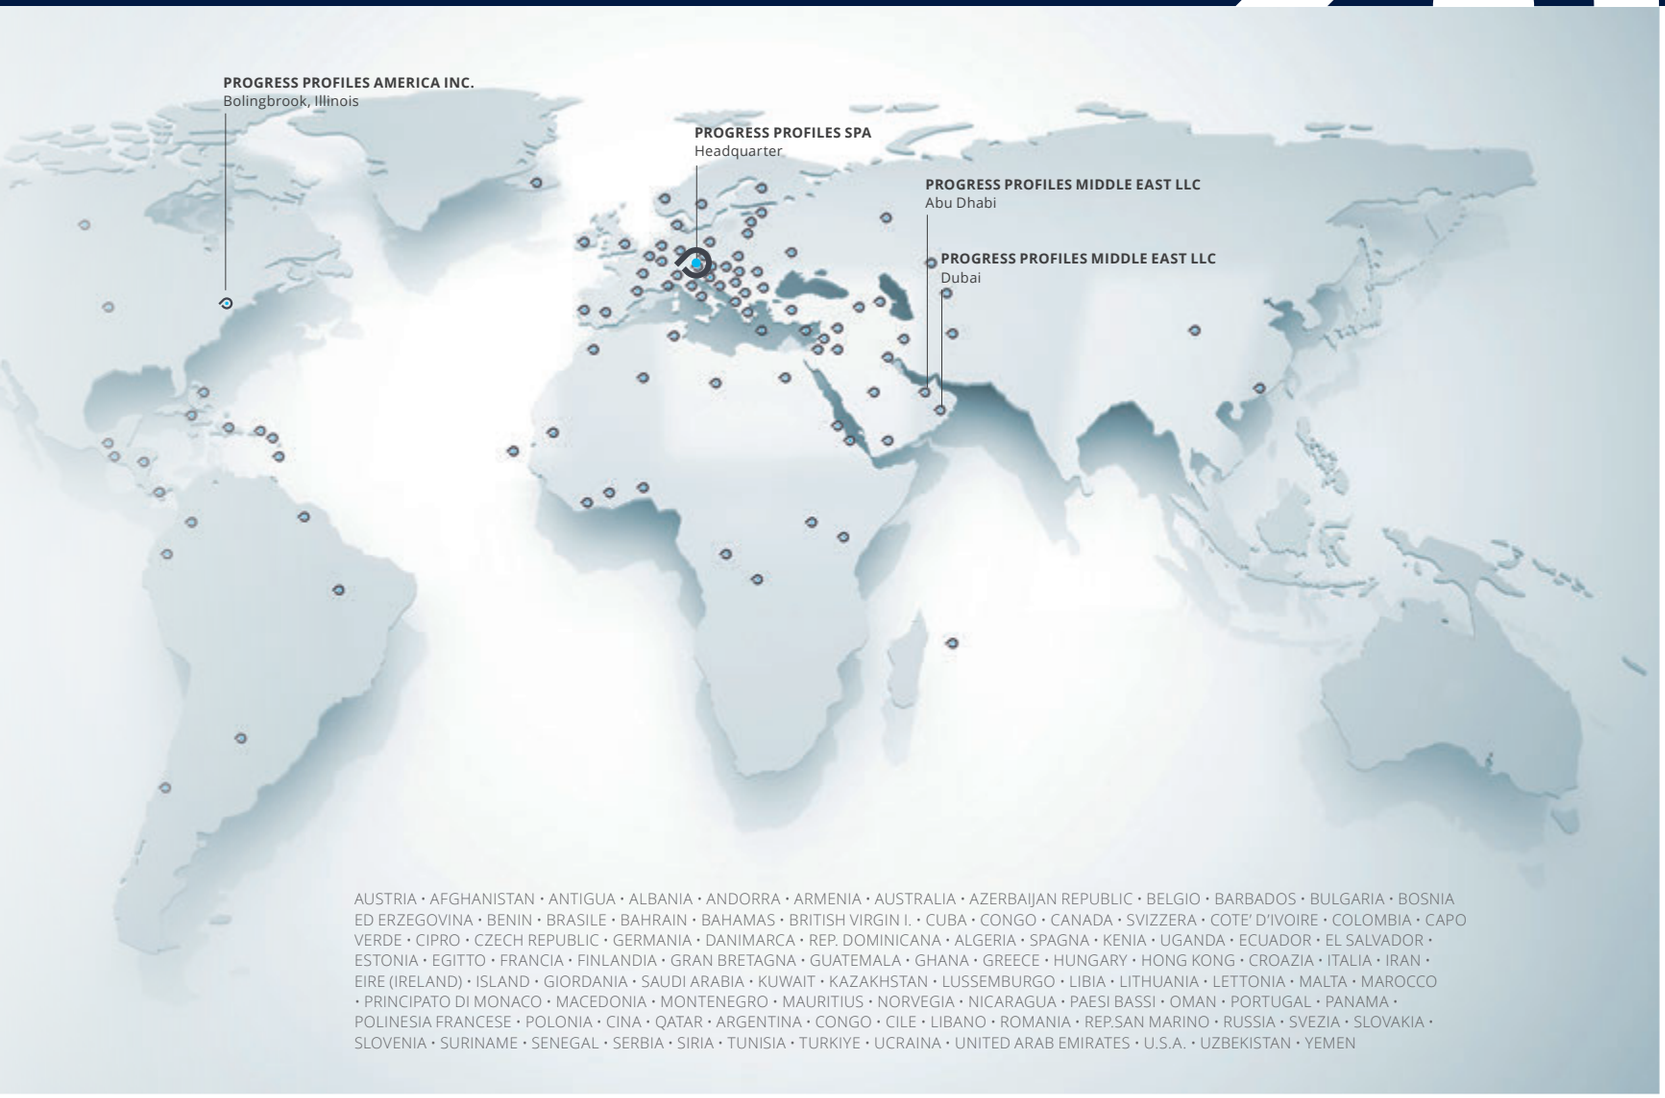

AUSTRIA · AFGHANISTAN · ANTIGUA · ALBANIA · ANDORRA · ARMENIA · AUSTRALIA · AZERBAIJAN REPUBLIC · BELGIO · BARBADOS · BULGARIA · BOSNIA ED ERZEGOVINA · BENIN · BRASILE · BAHRAIN · BAHAMAS · BRITISH VIRGIN I. · CUBA · CONGO · CANADA · SVIZZERA · COTE' D'IVOIRE · COLOMBIA · CAPO VERDE · CIPRO · CZECH REPUBLIC · GERMANIA · DANIMARCA · REP. DOMINICANA · ALGERIA · SPAGNA · KENIA · UGANDA · ECUADOR · EL SALVADOR · ESTONIA · EGITTO · FRANCIA · FINLANDIA · GRAN BRETAGNA · GUATEMALA · GHANA · GREECE · HUNGARY · HONG KONG · CROAZIA · ITALIA · IRAN · EIRE (IRELAND) · ISLAND · GIORDANIA · SAUDI ARABIA · KUWAIT · KAZAKHSTAN · LUSSEMBURGO · LIBIA · LITHUANIA · LETTONIA · MALTA · MAROCCO · PRINCIPATO DI MONACO · MACEDONIA · MONTENEGRO · MAURITIUS · NORVEGIA · NICARAGUA · PAESI BASSI · OMAN · PORTUGAL · PANAMA · POLINESIA FRANCESE · POLONIA · CINA · QATAR · ARGENTINA · CONGO · CILE · LIBANO · ROMANIA · REP.SAN MARINO · RUSSIA · SVEZIA · SLOVAKIA · SLOVENIA · SURINAME · SENEGAL · SERBIA · SIRIA · TUNISIA · TURKIYE · UCRAINA · UNITED ARAB EMIRATES · U.S.A. · UZBEKISTAN · YEMEN





PROFILES & SYSTEMS

ÍNDICE

PROGRESS® PROFILES

ÍNDICE

PERFILES PARA PAREDES

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROJOLLY SQUARE ACC.	PJQSAC...	2
PROJOLLY SQUARE PVC	PJQ...	11
PROJOLLY QUART ACC.	PJQTAC...	12
PROJOLLY QUART OTT.	PJQTO...	13
PROJOLLY QUART ALU.	PJQT...	15
PROJOLLY QUART PVC	PJQT...	20
PROJOLLY ACC.	PJAC...	21
PROJOLLY ALU.	PJ...	24
PROJOLLY PVC	PJ...	28
PROJOLLY MARBLE PVC	PJ...	29
PROJOLLY ECO PVC	PJE...	30
PROJOLLY ECO MARBLE PVC	PJE...	31
PROJOLLY TRIANGLE ACC.	PJTRAC...	32
PROJOLLY TRIANGLE OTT.	PJTRO...	33
PROJOLLY TRIANGLE ALU.	PJTR...	34
PROJOLLY ANGLE 135 ACC.	PJTR135...	35
PROLISTEL CHANNEL ACC.	PLTCHACS...	36
PROLISTEL CHANNEL ALU.	PLTCH...	36
PROTERMINAL INT ALU.	PTI...	37
PROTERMINAL ACC.	PTAC...	38
PROTERMINAL OTT.	PTO...	39
PROTERMINAL ALU.	PT...	40
PROTERMINAL PVC	PT...	42
PROLISTEL ACC ACC.	PLTAC...	44
PROLISTEL P OTT	PLTPO...	45
PROLISTEL LED ALU.	PLTLED	45
PROLISTEL P ALL ALU.	PLTP...	46
PROBORD ACC.	PEBDAD...	47
PROEDGE FLEX PVC	PFC...40	47
PROEDGE AC ACC.	PEGAC...	48
PROEDGE OT OTT.	PEGO...	48
PROEDGE AL ALU.	PEGA...	49
PROEDGE PVC	PEG...	49
PROJOLLY SQUARE OTT.	PJQSO...	5
PROINTER AC ACC.	PIAC...	50
PROINTER KL ACC acc.	PIKLAC...	50
PROINTER KL ALL OTT.-ALU.	PIKL...	51
PROINTER AL ALU.	PI...	52
PROINTER PVC	PI...	53
PROSHELL ACC.	PSHAC...	54
PROSHELL D ALU.	PSHD...	55
PROSHELL R ALU.	PSHR...	55
PROSHELL ALL ALU.	PSHA...	56
PROSGUSCIO DA PVC	PS...	59
PROJOLLY SQUARE ALU.	PJQS...	6
PROROUND ACC.	PRDAC	60
PROSANI STRIP & PROSANI STRIP KIT PVC	PSS...	60
PROSEAL 50 PVC	PSA...	61
PROSEAL 25 PVC	PSA...	62
PROSEAL FLEX PVC	PSF...	62
PROBATH FLEX PVC	PSBF...	63
PROBATH PVC	PSB...	63
PROKERLAM LINE ACC.	PKLL...	64
PROKERLAM LINE ALU.	PKLL...	65
PROSHADOW CEILING	PSHDWCE 13-EYP...	67
PROTOP ALU.	PCT...	68
PROTOP T ALU.	PCT...T	68



PERFILES PARA PAVIMENTOS

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROTERMINAL ACC.	PTA...	72
PROTERMINAL OTT.	PTO...	73
PROTERMINAL ALU.	PTA...	74
PROLEVIGAL ALU.	PLGAN...	75
PROLEVIGAL OTT.	PLGON...	75
PROELEGANT ALU.	PELA...	76
PROELEGANT OTT.	PELO...	76
PROFINAL ACC.	PRFAC...	78
PROFINAL OTT.	PRFO...	78
PROANGLE OTT.	PGAO...	79
PROFINAL ALU.	PRFO...	79
PROSQUARE OTT.	PQEON...	79
PROJOINT ALU.	PITAN...	80
PROJOINT OTT.	PITO...	80
PROCANAL ALU. / OTT.	PCLA...	81
PROFLAT ACC.-OTT.	GPL...	81
PROSLIDER ACC.	PDAC...	82
PROSLIDER OTT.	PDO...	82
PROSLIDER ALU.	PDA...	83
PROSLIDER LR ALU.	PDLRA...	83
PROCARPET ACC ACC.	PRTAC...	85
PROCARPET OTT	PRTO...	85
PROCARPET ALL	PRTA...	86
PROSKID OTT.-ALU.	PSLD...	86
PROLEVALL 29 ALU.	PLV...29	87
PROLEVALL 33 OTT.	PLVOL 33	87
PROLEVALL 305 ACC.-OTT.	PLV...30...	88
PROLEVALL 32 ALU.	PLV...32	88
PROLEVALL 358 OTT.	PLVOL 358...	89
PROLEVALL 4413 OTT.-ALU.	PLVOL 4413	89
PRONIVO ALU.	PNVA.. 713	90
PROTRANS ALU.	PTS.. 613	90
PROFLOOR 712 ACC.	PFRAC... 712	91
PROFLOOR 712 ALU.	PFR...712	91
PROFLOOR 712 OTT.	PFROL...712	91
PROFLOOR 1216 ACC.-OTT.	PFR...1216	92
PROPRESS 712 ACC.-OTT.	PRS...712...	92
PROFLOOR 24 ACC.-OTT.	PFR...24...	93
PROLINOLEUM ALU.	PLU...16	93
PROCOVER 1045 ALL	PCR...1045	94
PROSLIDER KL ALL	PDKLA...	94
PROCOVER ACC.	PCRAC...	96
PROCOVER OTT.	PCRO...	96
INSERTO PROCOVER	P...	97
PROCOVER ALU.	PCR...	97
PROCOVER WOOD	PCRA...	97
PROPLATE ACC.	PETAC...	98
PROPLATE OTT.	PETO...	98
PROCOVER 14PT ALU.	PCR...14PT	99
PROPLATE 80 ALZ ALU.	PETAA...	99
PROSOL 18-30-35-40 ACC.	PLSAC...	101
PROSOL 30-35-40 ACC.	PLSAC...	102
PROSOL 18-30-35-40 OTT.	PLSOL...	103
PROSOL 30-35-40 OTT.	PLSOL...	102
PROSOL 30-35-40 ALU.	PLSOL...	104
PROLEVALL 25-35-38-50 ALU.	PLV...	105
PROMOQUETTE ALU.	PMQ...	106
PROMOQUETTE FIX ALU.	PMF...	106
PROMOQUETTE GIN ALU.	PMG...	107
PROENTRANCE MATT SLIM SYSTEM	PENTS...	110
PROENTRANCE MATT SYSTEM	PENT...	110



PROGRESS® PROFILES

PERFILES CURVABLES

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROTERMINAL CURVE ACC.	PTAC...	114
PROTERMINAL CURVE ALU.	PTANCV...	115
PROTERMINAL CURVE OTT.	PTONCV...	115
PROLEVIGAL CURVE ALU.	PLGANCV...	116
PROLEVIGAL CURVE OTT.	PLGONCV...	116
PROELEGANT CURVE ALU.	PELAACV...	117
PROELEGANT CURVE OTT.	PELONCV...	117
PROFINAL CURVE ALU.	PRFAACV...	118
PROFINAL CURVE OTT.	PRFONCV...	118
PROJOLLY CURVE ALU.	PJAACV...	119
PROJOLLY CURVE OTT.	PJONCV...	119
TERMINAL CURVE ALU.	PINT...	120
PROCURVE MACHINE	PCM 08	120
PROSLIDER CURVE ALU.	PDAACV...	120



PERFILES PARA PELDAÑOS

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROSTAIR ACC ACC.	PTRACS...	124
PROGRIP	PGR...	127
PROSTAIR GRIP ACC	PTRGRACS...	127
PROSTYLE GRIP ACC	PSYGRACS 6020	128
PERFIL INTERIOR INTERCAMBIABLE para Prostair 50	PTG50...	129
PROSTAIR 50 ALU.	PTR50...	129
PROSTAIR ALU.	PTR...	130
PROSTEP PVC	PTP...	130
PROBRASTEP ALU. - OTT.	PBP...	131
PROSTAIR BOTTON / STRIP ACC.	PTRB...	131
PROSTAIR BOTTON TEMPLATE per PROSTAIR BOTTON	PTRTEM...	131
PROTERMSTEP ACC ACC.	PTSPAC...	132
PROTERMSTEP ALL ALU.	PTSPA...	132
PROSTYLE KL 10 ALU.	PSYKLAA 1045	133
PROSTAIR KL 20 ALU.	PTRKLAA 2045	133
PROSTYLE ACC.	PSYAC...	136
PROSTYLE OTT.	PSYO...	136
DOUBLE TERMINAL ALU.	PTDB...	134
PROSHADOW STAIR & WALL ALU.	PSHDWST...	135
PROSTEP INS ALU.	PTSAA...	137
PROSTYLE ALU.	PSYA...	137
TAPONES / POMOS	TET...	139
SOPORTE ANILLO para tubo con tornillo	SOO..	139
SOPORTE BISAGRA	SC...	139
TUBOS y ACCESORIOS	TCT...	139
TUBE FOR RUNNERS	TGS...	139
PROEND ALU.	PED...	140
PROWALK ACC ACC.	PWKAC...	140
PROWALK OTT.-ALU.	PWK...	141
PROWALK 2510 & 2520 ALU.	PWK...25...	142
PERFIL INTERIOR INTERCAMBIABLE NEGRO	IIN 12	143
PROEND INS 75 ALU.	PED 7537...	143
PROEND INS ALU.	PED...4528	143
PROEND 5050 ALU.	PEGRAA 50...	144
PROEND GRIP 70 ALU.	PEGR...7032	144
PROEND GRIP ALU.	PEGR.. 5230	145

JUNTAS DE DILATACIÓN

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROFLEX ACC ACC.	PFXAC...	148
PROFLEX ACC PR ACC.	PFXACPR...	148
PROFLEX AL ALU.	PFXAL...	149
PROFLEX OT OTT.	PFXOT...	149
PROFLEX ACN ACC.	PFXACN...	150
PROFLEX ALN ALU.	PFXALN...	150
PRODILAT ACC.	GCAC...	151
PRODILAT ALU.	GCAN...	151
PROFLEX 5 PVC	PFX5...	152
PROFLEX PVC	PFX...	152
PROFLEX 5 PR PVC	PFX5PR...	153
JUNTAS PARA COLOCACIÒN CON CEMENTO COLA	C51...	154
JUNTAS COLOCACIÒN CON MORTERO ACERO, LATÓN, ALU.	G...	154
JUNTAS COLOCACIÒN CON MORTERO PVC	C51...	155
JUNTA DOBLE COLOCACION CON MORTERO PVC	G...	155
PROEXPAN 115-130-190-210 ALU.	PENF...	157
GDA 25, GDA 35 ALU.	GDA ...	158
PROEXPAN H20-H40 ALU.	PEN...	158
CORDÓN CORTAFUEGO	C...	159
GDA 55 ALU.	GDA ...	159
GNS 20, GNS 50 ALU.	GNS...	160
GNS 75... GNS 18/50/80 ALU.	GNS...	160
PROPLATE FIX ALU.	PETFX...	161
PROPLATE FIX PVC	PETFXP...	161

DESAGÜES PARA TERRAZAS

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROCANAL DRAIN SYSTEM	PRCNDR...	163
Tapón	PRCNDRTP...	164
PROSHOWER DRAIN KIT	PSH...	165
PRODRIP	PDRP	165

PROFILES FOR TERRACES

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROTERRACE DOUBLE DRIP ALU.	PDD...	170
PROTERRACE DRAIN FDP ALU.	PFDP...	174
PROTERRACE PU	PRTPU	174
PROSIDE WALK	PSDWK...	175
PROTERRACE ECO DRIP ALU.	PTEDP...	176
PROTERRACE ECO ALU.	PTEE...	177
PROTERRACE PC ALU.	PC...	177
PROTERRACE PCG ACC.	PCG...	178
PROTERRACE PCG ALU.	PCG...	178
PROTERRACE UNDER EDGE C ALU.	PTUEC...	179
PROTERRACE UNDER EDGE L ALU.	PTUEL...	179




PROGRESS® PROFILES

ÍNDICE


MEMBRANAS Y PANELES

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROBAND 250	PRBPE...	183
PRODESO® DRAIN 8 SYSTEM	PDESDR 151/E	183
PRODESO® SOUND TAPE	PDSNDTP...	183
PRODESO® DRAIN 4 SYSTEM	PDESDR 301/E	185
PROBAND 150/250	PRBPE...	187
PRODESO® MEMBRANE SYSTEM	PDESEC 3530	187
PRODESO® HEAT GRIP 5 CABLE	PDHCB...	189
PRODESO® HEAT GRIP 5 SYSTEM	PDESHG5...	189
PRODESO® HEAT GRIP 5 THERMOSTAT	PDHTSKT... 230	189
PRODESO® HEAT GRIP 5 KIT SYSTEM	PDESHK...	190
PRODESO® ECO/ECO STICK	PDESECST 3530	191
PRODESO® HEAT GRIP 5 STICK SYSTEM	PDESHGST5...	191
PROBAND BU	PRBBU 7515	192
PROBAND BU 4050	PRBBU 4050	192
ESQUINAS PREFORMADAS	PRB...	192
PROBAND FIX	PRBFX...	193
PROBAND KOLL	PRBKLN	192
PROBAND KOLL AB	PRBKLAB...	192
PROBAND KOLL 1K	PRBK1K...	192
PRODRIP	PDRP...	193
PROECOFON	PEF...	193
PROSHOWER DRAIN KIT	PSHLDK...	193
PRODESO® SOUND TAPE	PDSNDTP 550	193
PRODESO® SOUND SYSTEM	PDSND 30	194
PRODESO® SOUND STICK SYSTEM	PDSNDST 20	195
PRODRAIN 10	PDRI 10	196
PROFOIL/PROFOIL PRO	PFLO...	197
PROFOIL PANEL	PFLPAN...	198
PROFOIL PANEL NICHE	PFLPANICH	199

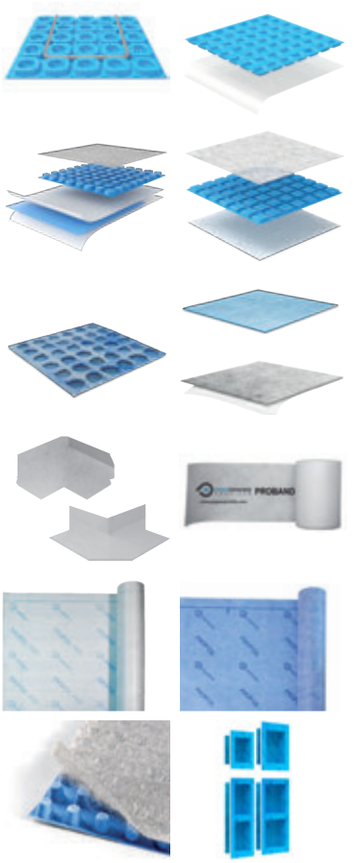


RODAPIÉ

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROSKIRTING FLAT ALU.	PK...	231
PROSKIRTING INS ALU.	PKINSAA 60	232
PROSKIRTING LINE ALU.	PKLIAA 60	232
PROSKIRTING INS 202060 ALU.	PKINSAA 202060	233
PROSHADOW GAP 25 ALU.	PSHDWSK 25-...	234
PROSHADOW GAP 2520 ALU.	PSHDWSK 25-...	236
PROSHADOW GAP 2513 ALU.	PSHDWSK 25-...	237
PROSKIRTING ROUND 40 ALU.	PKRA...	238
PROSKIRTING ROUND 60 ALU.	PKRA...	239
PROSKIRTING ROUND 80 ALU.	PKRA...	240
PROSKIRTING LIST 40 ALU.	PKLTA...	241
PROSKIRTING LIST 60 ALU.	PKLTA...	242
PROSKIRTING LIST 80 ALU.	PKLTA...	243
PROSKIRTING ALU.	PKAA...	244
RODAPIÉ 40 ACERO	BTAC... 40	246
RODAPIÉ 40 ALU.	BT... 40	247
RODAPIÉ 60 ACERO	BTAC... 60	248
RODAPIÉ 60 ALU.	BT... 60	249
RODAPIÉ 80 ACERO	BTAC... 80	250
RODAPIÉ 80 ALU.	BT... 80	251
RODAPIÉ 100-150 ACERO	BTAC 1...	252
RODAPIÉ 100 ALU.	BT...100	253
RODAPIÉ 6014 PVC	BTEPR...6014	254
RODAPIÉ 8014 PVC	BTEPR...8014	254
COVERSKIRTING ROUND	BTCSKR...	255
COVERSKIRTING SQUARE	BTCSKSQ...	255
RODAPIÉ 7016 PVC	BTEPR...7016	256
RODAPIÉ 40 PVC	BTEPR...4010	257
RODAPIÉ 7011 PVC	BTEPR...7011	257
RODAPIÉ 60/120 PVC	BTPV...	258
RODAPIÉ 62F PVC	BTPF...	258
PERFIL ANGULAR PVC	AGE...25	259
RODAPIÉ PVC	BTPR...70	259

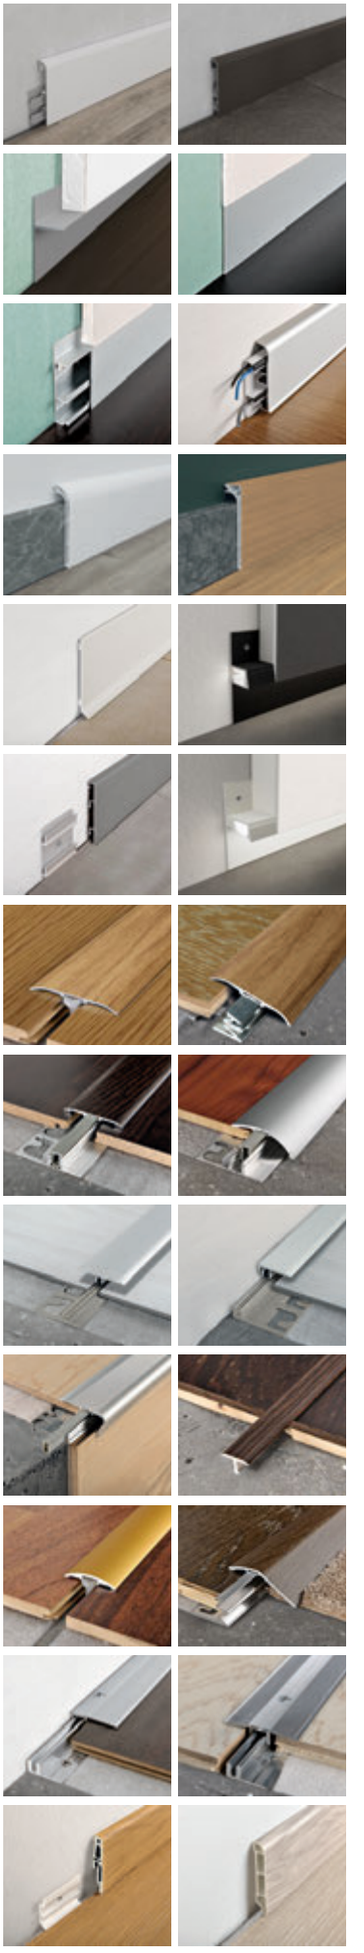

SISTEMAS PARA DUCHAS

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROSHOWER BASE BASIC PVC	PSHWBB..	205
PROSHOWER BASE L ACC.	PSHWDL...	205
TACO DE RETENCIÓN PROFOIL	PSHANT...	205
PROSHOWER TOP ACC.	PSHWDL...	206
KIT MONTAJE MODULAR	PSHWRD	207
REDUCCIÒN DESAGUE	PSHWRD 5040	207
PROSHOWER BASE L PRO	PSHWP...	209
PROSHOWER BASE L PRO 44	PSHWP...	209
PROSHOWER TOP PRO	PSHWPLT...	210
WALL DRAIN KIT	KBPSHWPAC...	211
PROSHOWER PROFILE ACC.	PSHWPACS...	212
PROSHOWER PROFILE GLASS ACC.	PSHWPGACS...	212
PROSHOWER PROFILE FRONT ACC.	PSHWPFACS...	213
PROSHOWER PROFILE WALL ACC.	PSHWPLACS...	213
PROSHOWER PROFILE ALU.	PSHWPACS...	214
PROSHOWER PROFILE GLASS ALU.	PSHWPGACS...	214
PROSHOWER PROFILE FRONT ALU.	PSHWPFACS...	215
PROSHOWER PROFILE WALL ALU.	PSHWPLACS...	215
PROLISTEL CHANNEL ACC.	PLTCHA...	216
PROLISTEL CHANNEL ALU.	PLTCH...	217
PROSHOWER PANEL 120x120 LINEAR	PSHPAN1212L	218
PROSHOWER PANEL 120x120 CENTRAL	PSHPAN1212C	218
PROSHOWER PANEL 91,5x152,5 OFF-CENTER	PSHPAN09150C	218
PROSHOWER PANEL 120x180 LINEAR	PSHPAN1812L	218
PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO	PSHWCP	219
PROSHOWER DRAIN KIT	PSHLDK	219
PROSHOWER TAPE & CORNER	PRBPSH	219
PROFOIL PANEL	PFLPAN	220
PROFOIL PANEL NICHE	PFLPANICH	221
ESQUINAS PREFORMADAS Y TACO DE RETENCIÓN	PRB...	222
PROBAND 150/250	PRBPE...	222
PROBAND FIX	PRBFX...	222
PROFOIL PROFOIL PRO	PFLO...	222
PROSHELF INS ACC ACC.	PRSHLFID 30ACMS	224
PROSHELF INS ALL ALU.	PRSHLFID 30-...	224
PROSHELF ACC.	PRSHLF...	225
PRONICHE FLEX	PRNICHAL...	227

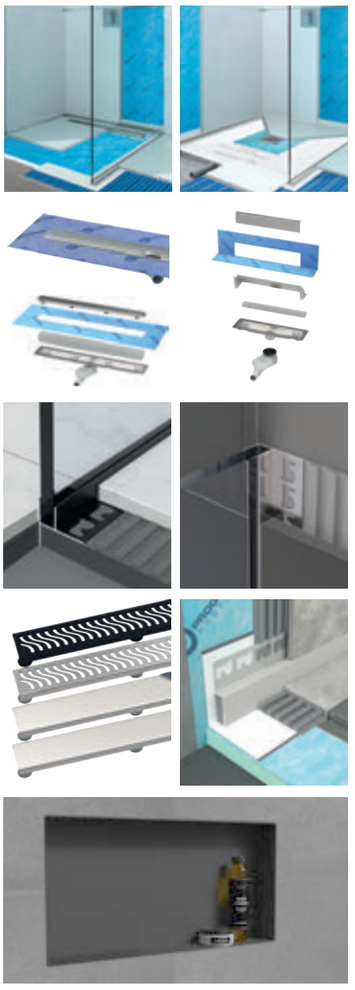


PERFILES PARA LA MADERA

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROMULTIFIX SYSTEM	PMPFX... 42...	265
SOL 40 P ALU. (PROINSERT)	PISPC...	269
ZERO CURVE ALU. (PROINSERT)	PINZC...	270
TERMINAL PIN ALU. (PROINSERT)	PINTPC...	272
TERMINAL ALU.	PINT...	273
STYLE STAIR ALU.	PINYC...	274
STYLE STAIR L ALU.	PINYLC...	275
SOL 30P LVT	PISPC...	278
TERMINAL PIN LVT	PINTPC...	278
ZERO CURVE LVT	PINZC...	278
SOL 30 CON ADHESIVO ALU.	PINS...30...	280
ZERO CURVE CON ADHESIVO ALU.	PINZ...07...	280
SOL 40P CON ADHESIVO ALU.	PNSP...	281
PROFIXER LINE SYSTEM ALU.	PINZ...	282
PROSCREW 33 ALU.	PSWC...	284
PROSCREW 44 ALU.	PSWC...	284
KIT PROSCREW	KIT PROSCREW...	285
PROSCREW 50 ALU.	PSWC...	285
TORNILLOS	VIZBP...	285
PROSCREW 62 ALU.	PSW...	286
PROSCREW 74 ALU.	PSW...	286
PROSCREW BASE ALU.	PSWC...	286
SOL 30P (ELEMENTO TOP)	PINS...30...	288
SOL 40P (ELEMENTO TOP)	PNSP...40P	288
STYLE STAIR (ELEMENTO TOP)	PINY...	288
STYLE STAIR L (ELEMENTO TOP)	PINYL...	288
TERMINAL PIN (ELEMENTO TOP)	PINTP...	288
ZERO CURVE (ELEMENTO TOP)	PINZ...	288
INSERTOS INTERCAMBIABLES	PIN...	289
PROINSERT BASE 45 E BASE 44	PINBFT 4...	289
TORNILLOS Y TACOS	VI...	289

PROGRESS® PROFILES

PERFILES PARA BRICOLAJE

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PERFIL ANGULAR CON LADOS IGUALES ACERO	AGAC...	292
PERFIL ANGULAR CON LADOS IGUALES ALU.	AG...	292
PERFIL ANGULAR CON LADOS IGUALES LATÓN	AGOL...	292
PERFIL ANGULAR EN FORMA DE "L" ALU.	AL...	293
PERFIL ANGULAR EN FORMA DE "L" PVC	ALP...	293
PERFIL ANGULAR CON LADOS IGUALES PVC	AGP...	293
PERFIL EN FORMA DE DOBLE "U"	CW...	294
PERFIL EN FORMA DE "U"	CU...	294
PERFIL PLANO ALU.	PI...	295
PERFIL PLANO LATÓN	PI...	295
PERFIL EN FORMA DE TUBO LLENO ALU.	TP...	296
TUBO CUADRADO LLENO ALU.	TQP...	296
PERFIL EN FORMA DE TUBO VACIO ALU.	TV...	296
UÑETA ALU.	UG...	297
TUBO QUADRO VACIO ALU.	TQV...	297
PERFIL RECTANGULAR VACIO ALU.	TR...	297
CONTRAPESO PARA CORTINAS ALU.	CT...	298
PERFIL EN FORMA DE "T" ALU.	T...	298
HIERRO	PIF...	299

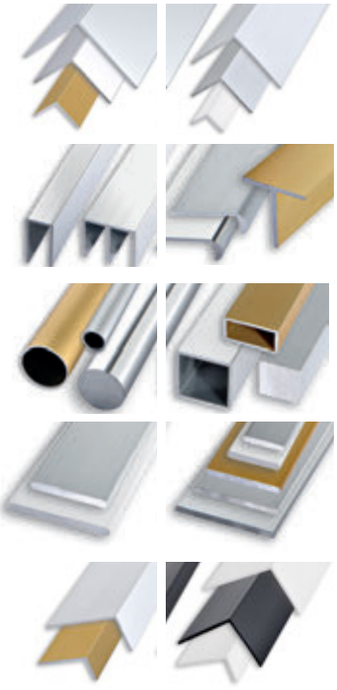


ACCESORIOS PARA LA COLOCACIÓN

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROLEVELING WEDGE PRO	PRS...	305
PROLEVELING SYSTEM	PRS...	305
PROLEVELING WEDGE KIT	PRLW...	306
PROLEVELING WEDGE SYSTEM	PRLW...	306
MULTISPACER	MSP...	308
SEPARADORES CUÑAS DE NIVELACIÓN	R...	309
PROSUPPORT TUBE SYSTEM	PST...	312
COMPONENTES PROSUPPORT TUBE SYSTEM	PST...	313
DISTANCIADOR PERIMETRAL	DPP...	314
ASA DE ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSAS	PSTMSP 3962	314
GANCHO DE ELEVACIÓN DE LOSAS	PSTGNC 04	314
PROSUPPORT TUBE SYSTEM OPTIONAL	PST...	314
KIT PROSUPPORT TUBE	PST...	315
KIT PROSUPPORT TUBE V0	PSTKV0...	315
EXTENSIÓN PROSUPPORT	PSTPR 02	315
PROSUPPORT SIDEWALK	PSSDWK...	316
PROSUPPORT PROFILE A & B	PFPSAL...	317
PROSUPPORT PROFILE T & N	PSPRPT...	317
PRORAIL SYSTEM	PSTR...	318
PROSUPPORT SLIM SYSTEM	PSTS...	320
SOPORTE Y NIVELADOR	SQG...	320
PROSUPPORT SAFEGRID SYSTEM	PSTSFG 5050	321
KIT MAGNETAS	KMD	322
TIJERAS PARA PERFILES DE PVC	FTPP	322
PROBAND FIX	PRBFX...	322
PROCARE CLEAN	PRCLEAN	322
PROECOFON	PEF...	322
PROPOLISH	PRLISH	322
ESPÀTULA	PFTT...	323
ROLLO COMPRESOR	PSM...	323
ESPÀTULA DENTADA PVC	PRSPD 10	323
SPATOLA PROBAND KOLL	PFTTKL	323



CONSTRUCCIÓN

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
TUBO PARA CORDÓN PVC	R11...	326
TAPONES DE TERMINACIÓN	PPT...	326
SNAP-ON STRAND TUBE PVC	R11...	326
TUBO PVC CON ALETAS	TDA...	326
GOTEADOR PVC	GCT...	327
CONOS Y TAPONES P/ TUBO DIST. ESTR.	PPR...	327
TUBO DE ENCOFRADO ESTRIADO	PPD...	327
JUNTA ESTRIADA EN ESPINA	GRP...	328
PERFIL DOBLE BISEL	R...	328
PERFIL BERENJENO	PST...	328
ROUNDED TRIANGULAR CHAMFER FILLET	PSD...	328
WATERSTOP	WP...	329
ANCHORING CLIPS FOR WATERSTOP	CLPS	329
PRODISTANZ	PDZ...	330
TAPONES Y CONEXIONES PARA PRODISTANZ	PPT...	330
RAPY 104	PLF...	331
MULTIPIEDE	DMP...	331
RAPY 100 ECO	PLF...R...	331
RAPY 204	PLFE...	331
PAU	PPU...	332
PAV	PPV...	332
SPACER FOR VERTICAL/HORIZONTAL MESH	DVO...	333
SPACER FOR GLASS BRICK	DSVT	333
DOPPY	PPY...	333
TAPONES DE protección	PCPF...	334
PLACA ESPESOR	PPN...	334
SPACERS PAX-PAL-PAS	PP...	335
ACCESORIOS PARA ENCOFRADOS	M...	336
JUNTA PARA SELLADO DE CORTE	C 550...	341
ACESORIOS PARA LA COLOCACIÓN	PP...	342
PAVIJOINT PVC	PVJ...	342
SHEATH LAYING TROLLEY	CPGC	343

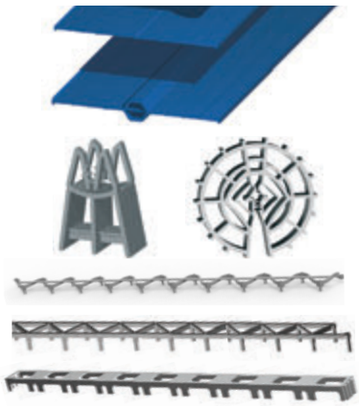

MARKETING

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
EXPOSITOR DE MESA CON PANELES	ESPTAVPP...	347
TÓTEM GIRATORIO RECTANGULAR	ESPGTR...	347
PANELES MUESTRAS	PESP...	347
CATÁLOGO KALEIDOS	CATGKAL	348
CAJA ACABADOS / EXPOSITOR DE MESA KALEIDOS	COFGKAL	348
EXPOSITOR MODULAR PARA SHOWROOM	KAL1	349
COLLAR ACABADOS DE PERFILES KALEIDOS	COL...	350
PANEL PRODUCTOS KALEIDOS	PEPKAL	350
CHEINETTE FINITIONS BOIS	CCOLL...	352
CAJA ACABADOS	COF...	352
MUESTRAS DE COLORES	COL...	352
EXPOSITOR PROSHELF INS	ESPPINS...	352
MEMBRANE CASE	COFM	353
EXPOSITOR PRODESO® HEAT GRIP 5 SYSTEM	ESPPDHTG595	353
EXPOSITOR PROSHOWER SYSTEM	ESPPBLPRO	353
EXPOSITORE CON CROWNER PRODESO® DRAIN 4	SPCPDESDR4	353
EXPOSITORE CON CROWNER PRODESO® DRAIN 8 + PROTERRACE DOUBLE DRIP	SPCPDR8PTR	353
EXPOSITORE CON CROWNER PRODESO® HEAT GRIP 5 SYSTEM	SPCPDESHG5	353
EXPOSITORE CON CROWNER PRODESO® MEMBRANE SYSTEM	SPCPDES	353
SPACERS DISPLAY	ESPD	354
EXPOSITOR PROLEVELING SYSTEM	ESPPLS	354
EXPOSITOR PROSUPPORT TUBE	ESPPST	354
EXPOSITOR PROTERRACE	ESPFDPP	354
PANELES PRODUCTOS	PNPSR	354
PANEL PROLEVELING SYSTEM	PNPLS...	354
PROLEVELING WEDGE PANEL	PNPLWS	354
MINICATALOGUE / BROCHURE	MCAT...	355
BROCHURE	BR...	355
CATALOGUES	CAT...	355
FLYER	FLY...	355
COUNTER DISPLAY FOR FLYER	PBPLS...	355
MODULAR DISPLAY SYSTEM	ESPMOD...	356
ESPOSITORES PARA PROFILES	PEP...	359
EXPOSITOR PEM	PEM	360
GADGETS	GADGETS	362
CLOTHING	CLOTHING	362



PROGRESS® PROFILES

ÍNDICE DE NOTICIAS

PERFILES PARA PAREDES

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROJOLLY SQUARE **KALEIDOS STONE LINE**	**PJQSA ...-SL...**	**10**
PROJOLLY SQUARE **KALEIDOS EASY LINE**	**PJQSA ...-EYP...**	**10**
PROJOLLY QUART **KALEIDOS STONE LINE**	**PJQTA ...-SL...**	**19**
PROLISTEL CHANNEL **KALEIDOS STONE LINE**	**PLTCHA ...-SL..**	**37**
PROTERMINAL **KALEIDOS STONE LINE**	**PTA ...-SL...**	**43**
PROTERMINAL **KALEIDOS EASY LINE**	**PTA ...-EY...**	**43**
PROLISTEL P **KALEIDOS STONE LINE**	**PLTPA ...-SL...**	**46**
PROSHELL **KALEIDOS STONE LINE**	**PSHA ...-SL...**	**57**
PROSHELL **KALEIDOS EASY LINE**	**PSHA ...-EYP...**	**57**
PROKERLAM LINE **KALEIDOS STONE LINE**	**PKLLA ...-SL...**	**64**
PROSHADOW CEILING **KALEIDOS EASY LINE**	**PSHDWCE 13-EYP...**	**67**

PERFILES PARA PELDAÑOS

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
DOUBLE TERMINAL **KALEIDOS STONE LINE**	**PTDBA 1020-SL...**	**134**
PROSHADOW STAIR & WALL **KALEIDOS STONE LINE**	**PSHDWST ...-SL...**	**135**

DESAGÜES PARA TERRAZAS

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROCANAL DRAIN SYSTEM	**PRCNDR...**	**163**
Tapón	**PRCNDRTP...**	**164**

PROFILES FOR TERRACES

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROTERRACE DOUBLE DRIP **KALEIDOS STONE LINE**	**PDD ...-SL...**	**171**
PROTERRACE ECO DRIP ALL.	**PTEDP ...-SL...**	**176**
PROSIDE WALK **KALEIDOS STONE LINE**	**PSDWK ...-SL...**	**175**

MEMBRANAS Y PANELES

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PRODESO® HEAT GRIP 5 CABLE	**PDHCB...**	**189**
PRODESO® HEAT GRIP 5 THERMOSTAT	**PDHTSKT... 230**	**189**
PROBAND BU 4050	**PRBBU 4050**	**192**

SISTEMAS PARA DUCHAS

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROSHOWER PROFILE **KALEIDOS STONE LINE**	**PSHWPAL ...-SL...**	**214**
PROSHOWER PROFILE **KALEIDOS EASY LINE**	**PSHWPAL ...-EYP11**	**214**
PROSHOWER PROFILE GLASS **KALEIDOS STONE LINE**	**PSHWPGAL ...- SL...**	**214**
PROSHOWER PROFILE GLASS **KALEIDOS EASY LINE**	**PSHWPGAL ...- EYP11**	**214**
PROSHOWER PROFILE FRONT **KALEIDOS STONE LINE**	**PSHWPFAL ...-SL...**	**215**
PROSHOWER PROFILE FRONT **KALEIDOS EASY LINE**	**PSHWPFAL ...-EYP11**	**215**
PROSHOWER PROFILE WALL **KALEIDOS STONE LINE**	**PSHWPLAL ...- SL...**	**215**
PROSHOWER PROFILE WALL **KALEIDOS EASY LINE**	**PSHWPLAL ...- EYP11**	**215**
PROLISTEL CHANNEL **KALEIDOS STONE LINE**	**PLTCHA ...-SL..**	**217**
PROSHOWER PANEL 120x120 LINEAR	**PSHPAN1212L**	**218**
PROSHOWER PANEL 120x120 CENTRAL	**PSHPAN1212C**	**218**
PROSHOWER PANEL 91,5x152,5 OFF-CENTER	**PSHPAN0915OC**	**218**
PROSHOWER PANEL 120x180 LINEAR	**PSHPAN1812L**	**218**
PROSHELF INS **KALEIDOS STONE LINE**	**PRSHLFI... 30-SL...**	**224**
PROSHELF INS **KALEIDOS EASY LINE**	**PRSHLFI... 30-EYP11**	**224**
PRONICHE FLEX **KALEIDOS STONE LINE**	**PRNICHAL ...-SL...**	**227**
PRONICHE FLEX **KALEIDOS EASY LINE**	**PRNICHAL ...-EYP11**	**227**

RODAPIÉ

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
PROSKIRTING FLAT **KALEIDOS STONE LINE**	**PKFLA ...-SL...**	**231**
PROSKIRTING FLAT **KALEIDOS EASY LINE**	**PKFLA ...-EYP...**	**231**
PROSKIRTING INS 202060 **KALEIDOS EASY LINE**	**PKINS 202060-EYP...**	**233**
PROSKIRTING INS **KALEIDOS STONE LINE**	**PKINSA 60-SL...**	**232**
PROSKIRTING INS **KALEIDOS EASY LINE**	**PKINSA 60-EYP...**	**232**
PROSKIRTING LINE **KALEIDOS EASY LINE**	**PKLIA 60-EYP...**	**232**
PROSHADOW GAP 25 **KALEIDOS STONE LINE**	**PSHDWSK 25-SL...**	**234**
PROSHADOW GAP 25 **KALEIDOS EASY LINE**	**PSHDWSK 25-EYP...**	**234**
PROSHADOW GAP 2520 **KALEIDOS EASY LINE**	**PSHDWSK 2520-EYP...**	**236**
PROSHADOW GAP 2513 **KALEIDOS EASY LINE**	**PSHDWSK 2513-EYP...**	**237**
PROSKIRTING ROUND 40 **KALEIDOS STONE LINE**	**PKRA 40-SL...**	**238**
PROSKIRTING ROUND 40 **KALEIDOS EASY LINE**	**PKRA 40-EYP...**	**238**
PROSKIRTING ROUND 60 **KALEIDOS STONE LINE**	**PKRA 60-SL...**	**239**
PROSKIRTING ROUND 60 **KALEIDOS EASY LINE**	**PKRA 60-EYP...**	**239**
PROSKIRTING ROUND 80 **KALEIDOS STONE LINE**	**PKRA 80-SL...**	**240**
PROSKIRTING ROUND 80 **KALEIDOS EASY LINE**	**PKRA 80-EYP...**	**240**
PROSKIRTING LIST 40 **KALEIDOS STONE LINE**	**PKLTA 40-SL...**	**241**
PROSKIRTING LIST 40 **KALEIDOS EASY LINE**	**PKLTA 40-EYP...**	**241**
PROSKIRTING LIST 60 **KALEIDOS STONE LINE**	**PKLTA 60-SL...**	**242**
PROSKIRTING LIST 60 **KALEIDOS EASY LINE**	**PKLTA 60-EYP...**	**242**
PROSKIRTING LIST 80 **KALEIDOS STONE LINE**	**PKLTA 80-SL...**	**243**
PROSKIRTING LIST 80 **KALEIDOS EASY LINE**	**PKLTA 80-EYP...**	**243**
RODAPIÉ 40 **KALEIDOS STONE LINE**	**BTA 40-SL...**	**247**
RODAPIÉ 40 **KALEIDOS EASY LINE**	**BTA 40-EYP...**	**247**
RODAPIÉ 60 **KALEIDOS STONE LINE**	**BTA 60-SL...**	**249**
RODAPIÉ 60 **KALEIDOS EASY LINE**	**BTA 60-EYP...**	**249**
RODAPIÉ 80 **KALEIDOS STONE LINE**	**BTA 80-SL...**	**251**
RODAPIÉ 80 **KALEIDOS EASY LINE**	**BTA 80-EYP...**	**251**
RODAPIÉ 100 **KALEIDOS STONE LINE**	**BTA 100-SL...**	**253**
RODAPIÉ 100 **KALEIDOS EASY LINE**	**BTA 100-EYP...**	**253**
COVERSKIRTING ROUND	**BTCSKR...**	**255**
COVERSKIRTING SQUARE	**BTCSKSQ...**	**255**

ACCESORIOS PARA LA COLOCACIÓN

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
KIT PROSUPPORT TUBE V0	**PSTKV0...**	**315**
EXTENSIÓN PROSUPPORT	**PSTPR 02**	**315**
ASA DE ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSAS	**PSTMSP 3962**	**314**
GANCHO DE ELEVACIÓN DE LOSAS	**PSTGNC 04**	**314**
PROSUPPORT SIDEWALK	**PSSDWK...**	**316**
PROSUPPORT SAFEGRID SYSTEM	**PSTSFG 5050**	**321**

MARKETING

ARTÍCULO	CODIGO	PÁGINA
CATÁLOGO KALEIDOS	**CATGKAL**	**348**
CAJA ACABADOS / EXPOSITOR DE MESA KALEIDOS	**COFGKAL**	**348**
EXPOSITOR MODULAR PARA SHOWROOM	**KAL1**	**349**
COLLAR ACABADOS DE PERFILES KALEIDOS	**COL...**	**350**
PANEL PRODUCTOS KALEIDOS	**PEPKAL**	**350**
MEMBRANE CASE	**COFM**	**353**

PROGRESS® PROFILES


BATHROOM


BEDROOM


LIVING


OUTDOOR



PROFILES & SYSTEMS

ÍNDICE




PROGRESS® PROFILES

• PERFILES PARA REVESTIMIENTOS



Acero inoxidable AISI 304/316

ARTÍCULO	H	Acero inoxidable 304 brillo AC	Acero inoxidable 304 alto brillo (Mirror Line) ACML	Acero inoxidable 304 satinado ACS	Acero inoxidable 316 brillo ACM	Acero inoxidable 316 satinado ACMS
PROJOLLY SQUARE						
PJQS	4,5	•		•		
PJQS	6	•		•		
PJQS	7	•		•		
PJQS	8	•	•	•	•	
PJQS	9	•		•		
PJQS	10	•	•	•	•	•
PJQS	11	•	•	•		
PJQS	12,5	•	•	•	•	•
PJQS	15	•		•		
PROJOLLY QUART						
PJQT	4,5	•		•		
PJQT	6	•		•		
PJQT	7	•		•		
PJQT	8	•	•	•		
PJQT	9	•		•		
PJQT	10	•	•	•		
PJQT	11	•		•		
PJQT	12,5	•	•	•		
PROJOLLY						
PJ	6	•		•	•	
PJ	8	•		•	•	
PJ	10	•		•	•	
PJ	11	•		•	•	
PJ	12,5	•		•	•	
PJ	15	•		•		
PROJOLLY TRIANGLE						
PJTR	6	•		•		
PJTR	8	•		•		
PJTR	10	•		•		
PJTR	11	•		•		
PJTR	12,5	•		•		

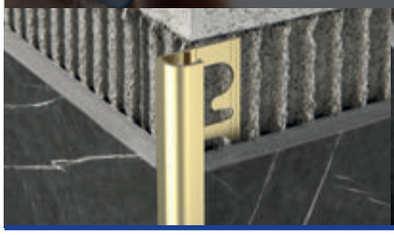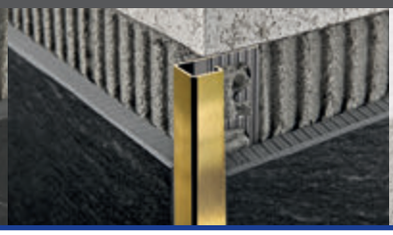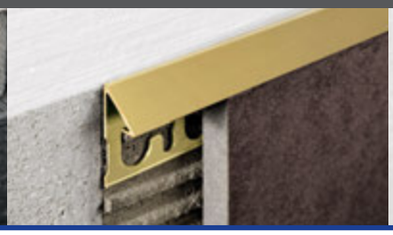





Latón	ARTÍCULO	H	Latón cromado OC	Latón bruñido OB	Latón cepillado OS	Latón brillo OL	Latón natural ON
PROJOLLY SQUARE	**PJQS**	4,5	•				
	PJQS	6	•		•		
	PJQS	8	•	•			
	PJQS	10	•	•	•		
	PJQS	12,5	•	•	•		
PROJOLLY QUART	**PJQT**	8					•
	PJQT	10	•	•		•	•
	PJQT	12,5	•	•		•	•
PROJOLLY TRIANGLE	**PJTR**	10	•	•			
	PJTR	12,5	•	•			
PROTERMINAL	**PT**	6	•		•	•	•
	PT	8	•	•	•	•	•
	PT	10	•	•	•	•	•
	PT	12,5	•	•	•	•	•
	PLTP	25	•	•		•	
PROEDGE OT	**PEG**	10x10	•			•	
	PEG	15x15	•			•	
	PEG	20x20	•			•	
	PEG	25x25				•	
	PEG	30x30				•	
PROINTER KL	**PIKL**	4,5	•			•	

PERFILES PARA REVESTIMIENTOS

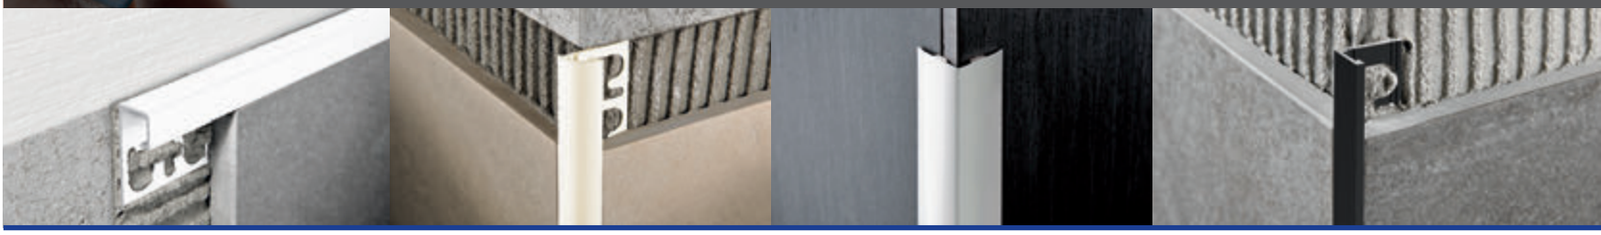

Acero inoxidable AISI 304/316	ARTÍCULO	H	Acero inoxidable 304 brillo AC	Acero inoxidable 304 alto brillo (Mirror Line) ACML	Acero inoxidable 304 satinado ACS	Acero inoxidable 316 brillo ACM	Acero inoxidable 316 satinado ACMS
PROJOLLY ANGLE 135	**PJTR135**	8	•		•		
	PJTR135	10	•		•		
	PJTR135	11	•		•		
	PJTR135	12,5	•		•		
PROLISTEL CHANNEL	**PLTCH**	8			•		
	PLTCH	10			•		
	PLTCH	11			•		
	PLTCH	12,5			•		
PROTERMINAL	**PT**	3	•		•		
	PT	4,5	•		•		
	PT	6	•		•	•	
	PT	8	•		•	•	
	PT	10	•		•	•	
	PT	11	•		•		
	PT	12,5	•		•	•	
PROLISTEL ACC	**PLT**	10x10	•		•		
	PLT	10x4,5	•		•		
	PLT	15x10	•		•		
	PLT	20x10	•		•		
	PLT	25x10	•		•		
PROBORD	**PEBD**	8	•		•		
	PEBD	10	•		•		
	PEBD	12,5	•		•		
PROEDGE AC	**PEG**	10x10	•		•		
	PEG	15x15	•		•		
	PEG	20x20	•		•		
	PEG	25x25	•		•		
	PEG	30x30	•		•		
	PEG	40x40	•		•		
	PEG	50x50	•		•		



Aluminio lacado	ARTÍCULO	H	Aluminio lacado blanco 01	Aluminio lacado blanco marfil 0106	Aluminio lacado Gris claro 02	Aluminio lacado Gris stone 03	Aluminio lacado Negro (9005) 11
PROJOLLY SQUARE	**PJQSA**	8	•				•
	PJQSA	10	•	•	•		•
	PJQSA	12,5	•	•			
PROJOLLY QUART	**PJQTA**	6	•				
	PJQTA	8	•				
	PJQTA	10	•				
	PJQTA	11	•				
	PJQTA	12,5	•				
PROJOLLY	**PJA**	8	•				
	PJA	10	•				
PROTERMINAL	**PTA**	6	•				•
	PTA	8	•	•	•	•	•
	PTA	10	•	•	•	•	•
	PTA	11	•	•			•
	PTA	12,5	•	•		•	•
PROEDGE AL	**PEGA**	25x25	•				



• PERFILES PARA REVESTIMIENTOS

Acero inoxidable AISI 304/316	ARTÍCULO	H	Acero inoxidable 304 brillo AC	Acero inoxidable 304 alto brillo (Mirror Line) ACML	Acero inoxidable 304 satinado ACS	Acero inoxidable 316 brillo ACM	Acero inoxidable 316 satinado ACMS
PROINTER AC	**PI**	8				•	•
	PI	10				•	•
	PI	12,5				•	•
PROINTER KL ACC	**PIKL**	15	•		•	•	•
PROSHELL	**PSH**	8				•	•
	PSH	10				•	•
	PSH	12,5				•	•
	PSH	15				•	•
PROROUND	**PRD**	35	•		•		
PROKERLAM LINE	**PKLL**	4,5	•		•		
	PKLL	6	•		•		
	PKLL	8	•		•		
	PKLL	10	•		•		
	PKLL	12,5	•		•		
PROTERMSTEP ACC	**PEBD**	08 / 15	•		•		
	PEG	10 / 12,5	•		•		
	PEBD	15 / 30	•		•		
	PEG	20 / 25	•		•		




Aluminio cepillado

ARTÍCULO		H	Aluminio brillo cepillado plata BS	Aluminio brillo cepillado oro BOS	Aluminio brillo cepillado cobre RS	Aluminio brillo cepillado titanio TS	Aluminio cepillado negro NS	Aluminio bronce antiguo anodizado cepillado BRAS	Aluminio brillo cepillado grey gun BGS
PROJOLLY SQUARE	**PJQS**	6	•			•			•
	PJQS	8	•	•	•	•	•		•
	PJQS	10	•	•	•	•	•	•	•
	PJQS	11	•			•	•		•
	PJQS	12,5	•	•	•	•	•		•
PROJOLLY QUART	**PJQT**	8	•			•			
	PJQT	10	•		•	•	•		
	PJQT	12,5	•		•	•			
PROTERMINAL	**PT**	4,5	•		•	•			
	PT	6	•	•					
	PT	8	•	•	•	•	•		•
	PT	10	•	•	•	•	•	•	•
	PT	11	•			•			•
	PT	12,5	•	•	•	•	•	•	•
	PT	20				•			
PROLISTEL P ALL	**PLTP**	10	•	•		•	•		
	PLTP	25	•	•			•		

Aluminio anodizado cepillado TILTEX

CODICE	H	Aluminio anodizado cepillado TILTEX plata BX	Aluminio anodizado cepillado TILTEX cobre RX	Aluminio anodizado cepillado TILTEX titanio TX
PROJOLLY SQUARE	**PJQS**	8	•	•	•
	PJQS	10	•	•	•
	PJQS	11	•		•
	PJQS	12,5	•	•	•

PERFILES PARA REVESTIMIENTOS

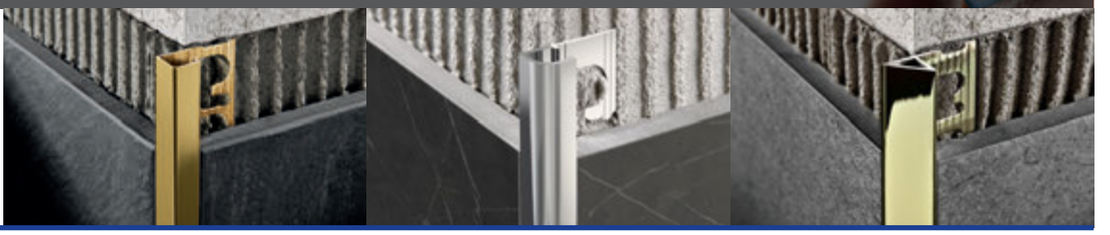

Aluminio natural / anodizado / brillo


ARTÍCULO	H	Aluminio natural AN	Aluminio anodizado plata AA	Aluminio anodizado oro AO	Aluminio anodizado cobre AR	Aluminio anodizado titanio AT	Aluminio anodizado bronce AB	Aluminio anodizado negro NEO	Aluminio anodizado grey gun AG	Aluminio brillo cromo BC	Aluminio oro brillo BO	Aluminio brillo cobre BR	Aluminio brillo titanio BT	Aluminio negro brillo BN	Aluminio brillo grey gun BG	Aluminio bronce antiguo anodizado BRA	Aluminio anodizado bronce oscuro DB
PROJOLLY SQUARE																	
PJQS	4,5		•			•		•		•							
PJQS	6		•			•		•		•		•					
PJQS	8		•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
PJQS	10		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
PJQS	11		•		•	•		•		•			•	•			
PJQS	12,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
PROJOLLY QUART																	
PJQT	6		•														
PJQT	8		•			•				•	•			•			
PJQT	10		•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	•	
PJQT	11		•					•		•							
PJQT	12,5		•	•		•		•		•	•						
PJQT	15		•							•							
PROJOLLY																	
PJ	3		•							•							
PJ	4,5		•							•							
PJ	6		•							•							
PJ	8		•							•							
PJ	10		•							•							
PJ	12,5		•							•							
PJ	15		•							•							
PROJOLLY TRIANGLE																	
PJTR	8		•														
PJTR	10		•														
PROLISTEL CHANNEL																	
PLTCH	10		•			•	•	•		•							
PLTCH	11		•					•		•							
PLTCH	12,5		•			•	•	•		•							
PROTERMINAL INT																	
PTI	8		•			•											
PTI	10		•			•				•			•				
PTI	12,5		•			•				•			•				






Resina de vinilo no tóxica coloreada en masa antichoques

ARTÍCULO	H	Blanco hielo 00	Blanco 01	Blanco marfil 0106	Gris claro 02	Gris cemento 03	Beige claro 04	Beige oscuro 05	Marfil 06	Azul claro 08	Negro 11	Plata 12	Oro 13	Marrón 15	Beige bahama 17	Gris 18
PROJOLLY SQUARE	**PJQ**	6		•		•										
	PJQ	8		•		•			•		•	•			•	•
	PJQ	10		•	•		•		•	•		•	•			•	•
	PJQ	12,5		•					•				•			•	
PROJOLLY QUART	**PJQT**	8		•		•	•									•	•
	PJQT	10		•		•	•			•		•				•	•
	PJQT	12,5		•		•	•			•		•					
PROJOLLY	**PJ**	6		•						•		•	•				
	PJ	8	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•
	PJML	8ML		•													
	PJ	10	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	PJML	10ML		•													
	PJ	12,5		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
PROJOLLY ECO	**PJE**	6		•			•										
	PJE	8		•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•
	PJE	10		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PJE	12,5		•	•	•	•		•	•		•	•			•	•
PROTERMINAL	**PT**	6		•	•	•	•			•		•	•			•	•
	PT	8		•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•
	PT	10		•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•
	PT	12,5		•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•
PROEDGE FLEX	**PFC**	40		•													
PROEDGE PVC	**PEG**	25x25		•													
	PEG	30x30		•													
	PEG	40x40		•													
	PEG	50x50		•													
PROINTER	**PI**	8		•	•	•	•					•					•
	PI	10		•	•	•	•					•					•

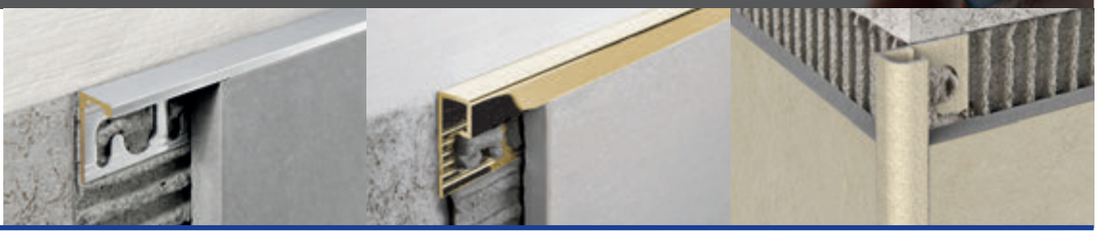

PERFILES PARA REVESTIMIENTOS

Aluminio natural / anodizado / brillo

ARTÍCULO	H	Aluminio natural AN	Aluminio anodizado plata AA	Aluminio anodizado oro AO	Aluminio anodizado cobre AR	Aluminio anodizado titanio AT	Aluminio anodizado bronce AB	Aluminio anodizado negro NEO	Aluminio anodizado grey gun AG	Aluminio brillo cromo BC	Aluminio oro brillo BO	Aluminio brillo cobre BR	Aluminio brillo titanio BT	Aluminio negro brillo BN	Aluminio brillo grey gun BG	Aluminio bronce antiguo anodizado BRA	Aluminio anodizado bronce oscuro DB
PROTERMINAL	**PT**	3	•	•							•	•						
	PT	4,5	•	•	•	•		•	•		•	•						
	PT	6	•	•	•		•		•		•	•			•			
	PT	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	PT	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	PT	11	•	•	•		•		•	•	•	•				•		
	PT	12,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	PT	15	•	•			•	•	•						•			•
	PT	20	•	•			•	•	•									
	PT	25	•															
PROLISTEL P ALL	**PLTP**	10		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•			
	PLTP	25		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•			
PROLISTEL LED	**PLTLED**	20		•							•							
PROEDGE AL	**PEG**	25x25		•	•			•										
	PEG	25x25 (A)		•														
PROINTER AL	**PI**	8		•							•							
	PI	10		•							•							
PROINTER KL ALL	**PIKL**	4,5		•							•	•						
PROSHELL ALL	**PSH**	8		•														
	PSH	10		•							•							
	PSH	12,5		•														
PROSHELL D ALL	**PSHD**	4,5		•							•	•						
PROSHELL R ALL	**PSHR**	4,5		•							•	•						
PROKERLAM LINE	**PKLL**	4,5		•														
	PKLL	6		•														
	PKLL	8		•														
	PKLL	10		•							•							
	PKLL	12,5		•							•							
PROTOP	**PCT**	10		•										•				
	PCT	12,5		•														
PROTOP T	**PCT**	10		•							•							
	PCT	12,5		•							•							



Resina de vinilo
no tóxica coloreada
en masa antichoques

ARTÍCULO	H	Blanco hielo 00	Blanco 01	Blanco marfil 0106	Gris claro 02	Gris cemento 03	Beige claro 04	Beige oscuro 05	Marfil 06	Azul claro 08	Negro 11	Plata 12	Oro 13	Marrón 15	Beige bahama 17	Gris 18
PROSGUSCIO DA	**PS**	6		•			•									
	PS	8		•			•									
	PS	10		•			•									
	PS	12,5		•			•									
PROSANI STRIP	**PSS**	10x10		•												
PROSEAL 50	**PSA**	50		•			•									
PROSEAL 25	**PSA**	25		•			•									
PROSEAL FLEX	**PSF**	15x15									•					
	PSF	20x20									•					
	PSF	25x25									•					
PROBATH	**PSB**	15		•												
	PSB	20		•												
PROBATH FLEX	**PSBF**	15		•												
	PSBF	20		•												

Resina de vinilo
no tóxica coloreada
en masa antichoques -
MARBLE

ARTÍCULO	H	Blanco Carrara MC	Beige sfumato MBS	Travertino claro MTC	Travertino oscuro MTS	Brillo cromo MBC	Beige amarillo real MB	Azul MA	Rosa Portugal MR	Verde Guatemala MV	Azul claro matizado MAS	Rosa matizado MRS
PROJOLLY MARBLE	**PJ**	8	•	•	•	•		•		•	•	•	
	PJ	10	•	•	•	•		•	•		•	•	•
	PJ	12,5	•		•	•							
PROJOLLY ECO MARBLE	**PJE**	8	•	•	•	•		•		•		•	
	PJE	10	•	•	•	•	•	•		•		•	

PERFILES PARA REVESTIMIENTOS



Aluminio goffrados Stone Line

KALEIDOS®

ARTÍCULO		H	Stone white SL01	Stone cream SL02	Stone greyvory SL03	Stone sand SL04	Stone gray SL05	Stone cristal gray SL06	Stone antragray SL07	Stone antradark SL08	Stone bronze SL09	Stone corten SL10	Stone black SL12	Stone oyster grey SL13	Stone taupe grey SL14	Stone grey smoke SL15	Stone grey gun SL16	Stone tobacco SL17	Stone white cement SL18	Stone Sahara SL19	Stone Cement Grey SL20	Stone Blue Grey SL21
PROJOLLY SQUARE	PJQSA	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	PJQSA	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	PJQSA	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PJQSA	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	PJQSA	12,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
PROJOLLY QUART	PJQTA	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	PJQTA	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	PJQTA	12,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
PROLISTEL CHANNEL	PLTCHA	10	•	•	•	•			•				•									
	PLTCHA	12,5	•	•	•	•			•				•									
PROTERMINAL	PTA	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	PTA	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	PTA	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PTA	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	PTA	12,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
PROLISTEL P ALL	PLTPA	10	•	•	•	•	•	•		•				•								
	PLTPA	25	•	•	•	•	•	•		•				•								
PROKERLAM LINE	PKLLA	6	•	•	•		•			•			•						•			
	PKLLA	8	•	•	•		•			•			•						•			
	PKLLA	10	•	•	•		•			•			•						•			
	PKLLA	12,5	•	•	•		•			•			•						•			
PROSHELL	PSHA	10	•			•	•						•									
	PSHA	12,5	•			•	•						•									



Aluminio lacado
Easy Line

KALEIDOS


	ARTÍCULO	H	MATT white varnished (RAL 9016) EYP01	MATT black varnished EYP11	Easy hazel brown EY151	Easy light grey EY006	Easy beige EY007	Easy dark grey EY008	Easy warm grey EY109	Easy dark beige EY110
PROJOLLY SQUARE	**PJQSA**	10	•	•	•	•	•	•	•	•
PROTERMINAL	**PTA**	8			•	•	•			
	PTA	10	•	•	•	•	•	•	•	•
PROKERLAM LINE	**PKLLA**	6	•	•						
	PKLLA	8	•	•						
	PKLLA	10	•	•						
	PKLLA	12,5	•	•						
PROSHADOW CEILING	**PSHDWCE**	25	•	•						
PROSHELL ALL	**PSH**	10	•	•						
	PSH	12,5	•	•						



PERFILES PARA PAVIMENTOS



Acero inoxidable AISI 304/316

ARTÍCULO	H	Acero inoxidable 304 brillo AC	Acero inoxidable 304 satinado ACS	Acero inoxidable 316 brillo ACM
PROTERMINAL	**PT**	3	•	•	
	PT	4,5	•	•	
	PT	6	•	•	•
	PT	8	•	•	•
	PT	10	•	•	•
	PT	11	•	•	
	PT	12,5	•	•	•
	PT	15	•	•	
	PT	17,5	•		
	PT	20	•	•	•
	PT	22,5	•	•	
	PT	25	•	•	
	PT	27,5	•		
	PT	30	•	•	
PROFINAL	**PRF**	8	•	•	
	PRF	10	•	•	
	PRF	12,5	•	•	
PROFLAT	**GPL**	3X20	•	•	
	GPL	5X20		•	
PROSLIDER	**PD**	8	•	•	
	PD	10	•	•	
	PD	12,5	•	•	
	PD	15	•	•	
	PD	20	•	•	
PROCARPET ACC	**PRT**	8	•	•	
	PRT	10	•	•	
PROLEVALL 305	**PLV**	5X30 - 30A	•		
	PLV	5X30 - 309AS	•		
	PLV	5X30 - 30F	•		
	PLV	5X30 - 309FS	•		

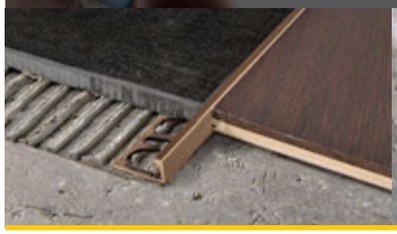

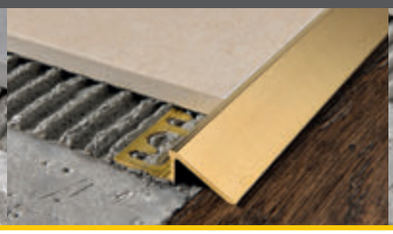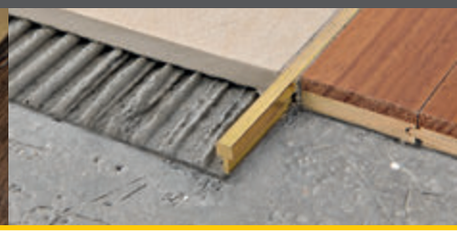
Latón

ARTÍCULO		H	Latón cromado OC	Latón bruñido OB	Latón cepillado OS	Latón brillo OL	Latón natural ON
PROTERMINAL	PT	6	•	•	•	•	•
	PT	8	•	•	•	•	•
	PT	10	•	•	•	•	•
	PT	12,5	•	•	•	•	•
	PT	15		•	•	•	•
	PT	20		•	•	•	•
	PT	25		•	•	•	•
PROLEVIGAL	PLV	8					•
	PLV	10					•
	PLV	12,5					•
	PLV	15					•
	PLV	20					•
	PLV	30					•
PROELEGANT	PEL	8	•			•	•
	PEL	10	•			•	•
	PEL	12,5	•			•	•
	PEL	14	•			•	•
PROFINAL	PRF	8	•	•		•	•
	PRF	10	•	•		•	•
	PRF	11	•				
	PRF	12,5	•	•		•	•
	PRF	15	•				•
PROSQUARE	PQE	8					•
PROANGLE	PGA	10	•				
PROJOINT	PIT	10X25					•
	PIT	5X25					•
	PIT	5X14				•	•
	PIT	5X10 - 5109				•	•
	PIT	5X10	•			•	•

PERFILES PARA PAVIMENTOS




Acero inoxidable AISI 304/316	ARTÍCULO	H / L	Acero inoxidable 304 brillo AC	Acero inoxidable 304 satinado ACS	Acero inoxidable 316 brillo ACM
PROFLOOR 712	**PLV**	38X7/12 - 712A	•		
	PFR	38X7/12 - 71210AS	•		
	PFR	38X7/12 - 7129AS	•		
	PFR	38X7/12 - 71216AS	•		
PROPRESS 712	**PRS**	27X7/12 - 712A	•		
	PRS	27X7/12 - 7129AS	•		
PROFLOOR 1216	**PFR**	48X12/16 - 1216A	•		
	PFR	48X12/16 - 12169AS	•		
PROFLOOR 24	**PFR**	2/4,5X30 - 24A	•		
	PFR	2/4,5X30 - 249AS	•		
PROCOVER	**PCR**	14X9	•	•	
	PCR	20X9	•	•	
	PCR	26X9	•	•	
	PCR	40X9	•	•	
	PCR	14X9 - 1499	•	•	
PROPLATE	**PET**	20-A	•		
	PET	30-A	•		
	PET	40-A	•		
	PET	60-A	•		
	PET	80-A	•		
	PET	60	•		
	PET	80	•		
	PET	40-F	•		
	PET	30-309AS	•		
	PET	30-309FS	•		
	PET	60-609AS	•		
	PET	80-809AS	•		




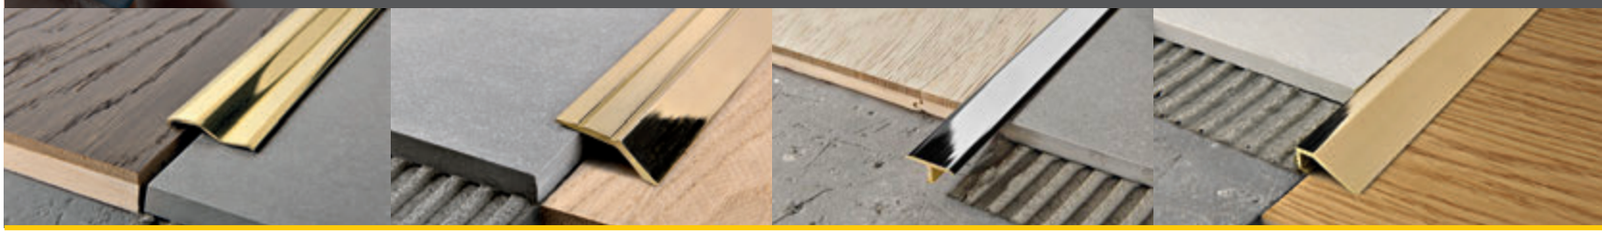


Latón	ARTÍCULO	H	Latón cromado OC	Latón bruñido OB	Latón cepillado OS	Latón brillo OL	Latón natural ON
PROCANAL	**PCL**	10	•	•	•	•	•
PROFLAT	**GPL**	2,5X20					•
	GPL	2,5X40					•
PROSLIDER	**PD**	8					•
	PD	10				•	•
	PD	12,5					•
	PD	15					•
PROCARPET OTT	**PRT**	10				•	•
PROSKID	**PSLD**	10 - 109AS				•	
PROLEVALL 33	**PLV**	5,5X33 - 33A				•	
	PLV	5,5X33 - 339AS				•	
	PLV	5,5X33 - 33F				•	
	PLV	5,5X33 - 339FS				•	
PROLEVALL 305	**PLV**	5X30 - 30A				•	
	PLV	5X30 - 309AS				•	
PROLEVALL 358	**PLV**	35X8 - 358A				•	
	PLV	35X8 - 3589AS				•	
PROLEVALL 4413	**PLV**	44X13 - 4413A				•	
PROFLOOR 712	**PFR**	38X7/12 - 712A				•	
	PFR	38X7/12 - 71210AS				•	
	PFR	38X7/12 - 7129AS				•	
	PFR	38X7/12 - 71216AS				•	
PROPRESS 712	**PRS**	27X7/12 - 712A				•	
	PRS	27X7/12 - 7129AS				•	
PROFLOOR 1216	**PFR**	48X12/16 - 1216A				•	
	PFR	48X12/16 - 12169AS				•	
PROFLOOR 24	**PFR**	2/4,5X30 - 24A				•	
	PFR	2/4,5X30 - 249AS				•	
PROCOVER	**PCR**	14X9	•	•	•	•	
	PCR	20X9	•	•	•	•	
	PCR	26X9	•	•	•	•	
	PCR	14X9 - 1499				•	

PERFILES PARA PAVIMENTOS

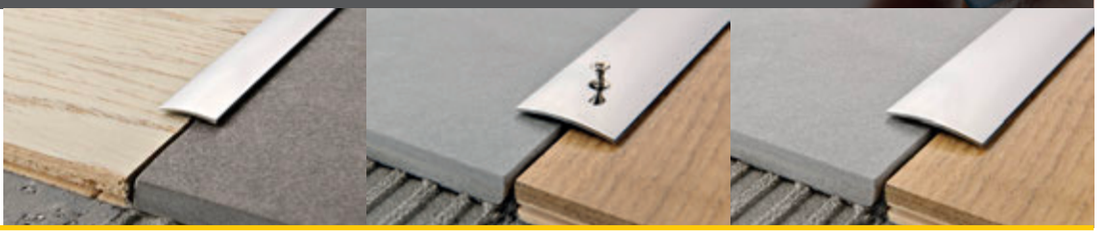

Acero inoxidable AISI 304/316	ARTÍCULO	L	Acero inoxidable 304 brillo AC	Acero inoxidable 304 satinado ACS	Acero inoxidable 316 brillo ACM
PROSOL 18-30-35-40	**PLS**	18-A	•		
	PLS	30-A	•		
	PLS	35-A	•		
	PLS	40-A	•		
	PLS	30-308A	•		
	PLS	35-358A	•		
	PLS	30-309A	•		
	PLS	35-359A	•		
	PLS	30-308AS	•		
	PLS	35-358AS	•		
	PLS	30-309AS	•		
	PLS	35-359AS	•		
	PLS	40-409AS	•		
	PLS	30-3010AS	•		
	PLS	30-3016AS	•		
	PLS	35-3516AS	•		
PROSOL 30-35-40	**PLS**	30-F	•		
	PLS	35-F	•		
	PLS	30-309FS	•		

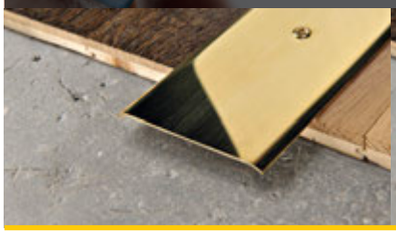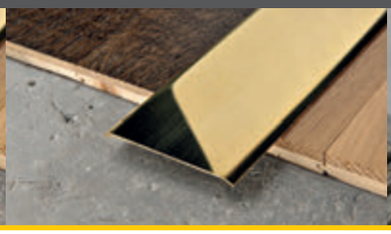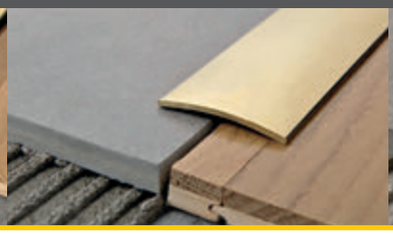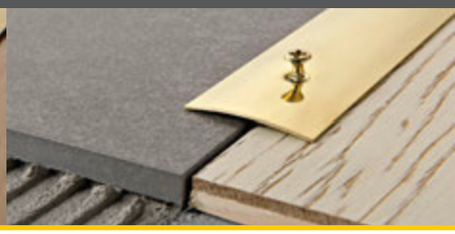
Latón	ARTÍCULO	H	Latón cromado OC	Latón bruñido OB	Latón cepillado OS	Latón brillo OL	Latón natural ON
PROPLATE	**PET**	20-A				•	
	PET	30-A				•	
	PET	40-A				•	
	PET	60-A				•	
	PET	20				•	
	PET	60				•	
	PET	30-309AS				•	
	PET	30-309FS				•	
	PET	40-409AS				•	
	PET	40-409FS				•	
PROSOL 18-30-35-40	**PLS**	18-A				•	
	PLS	30-A				•	
	PLS	35-A				•	
	PLS	40-A				•	
	PLS	10-189A				•	
	PLS	30-309A				•	
	PLS	30-3010A				•	
	PLS	30-308AS				•	
	PLS	35-358AS				•	
	PLS	30-309AS				•	
	PLS	35-359AS				•	
	PLS	40-409AS				•	
	PLS	30-3010AS				•	
	PLS	35-3510AS				•	
	PLS	30-3016AS				•	
	PLS	35-3512AS				•	
	PLS	35-3516AS				•	
PROSOL 30-35-40	**PLS**	30-F				•	

PERFILES PARA PAVIMENTOS



Aluminio anodizado / brillo / revestido con pelicula


ARTÍCULO	H	Aluminio natural AN	Aluminio anodizado plata AA	Aluminio anodizado oro AO	Aluminio anodizado bronce AB	Aluminio anodizado titanio AT	Roble claro 05W	Roble blanco 29W	Roble gris 30W	Aluminio anodizado bronce oscuro DB	Aluminio brillo cromo BC	Aluminio anodizado grey gun AG	Aluminio anodizado negro NEO	Aluminio oro brillo BO	Aluminio brillo cobre BR
PROTERMINAL	**PT**	3	•	•											
	PT	4,5	•	•											
	PT	6	•	•											
	PT	8	•	•											
	PT	10	•	•											
	PT	11	•	•											
	PT	12,5	•	•											
	PT	15	•	•											
	PT	20	•	•											
	PT	25	•												
PROLEVIGAL	**PLG**	4,5	•												
	PLG	6	•												
	PLG	8	•												
	PLG	10	•												
	PLG	12,5	•												
	PLG	15	•												
	PLG	17,5	•												
	PLG	20	•												
PROELEGANT	**PEL**	8	•	•											
	PEL	10	•	•			•							•	
	PEL	12,5	•	•			•							•	
PROFINAL	**PRF**	10	•	•											
	PRF	12,5	•	•											
PROJOINT	**PIT**	5X25	•												
	PIT	5X14	•												
	PIT	5X10	•												
	PIT	5X10 - 5109	•												
PROCANAL	**PCL**	10	•	•											
PROSLIDER KL ALL	**PDKL**	4,5		•											

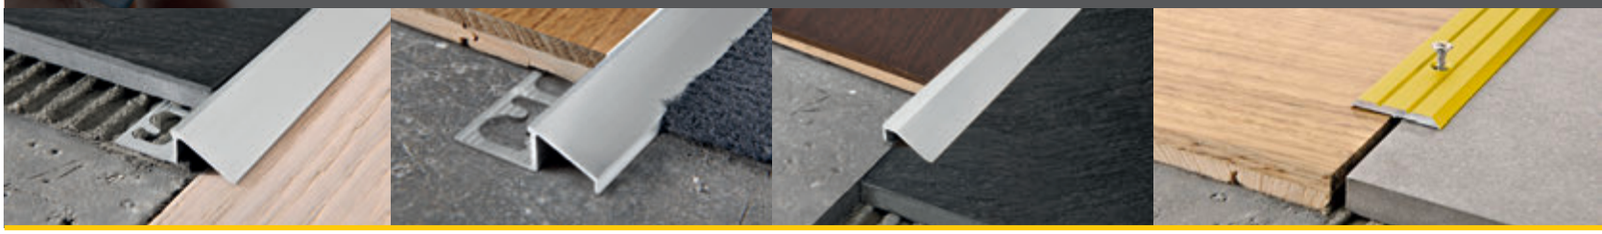

Aluminio
anodizado / brillo /
revestido con pelicula




ARTÍCULO	H	Aluminio natural AN	Aluminio anodizado plata AA	Aluminio anodizado oro AO	Aluminio anodizado bronce AB	Aluminio anodizado titanio AT	Roble claro 05W	Roble blanco 29W	Roble gris 30W	Aluminio anodizado bronce oscuro DB	Aluminio brillo cromo BC	Aluminio anodizado grey gun AG	Aluminio anodizado negro NEO	Aluminio oro brillo BO	Aluminio brillo cobre BR
PROSLIDER	**PD**	8	•	•											
	PD	10	•	•											
	PD	12,5	•	•											
PROSLIDER LR	**PDLR**	10	•	•											
	PDLR	12,5	•	•											
	PDLR	15	•	•											
	PDLR	20	•	•											
PROCARPET ALL	**PRT**	8	•	•											
	PRT	10	•	•											
	PRT	12,5	•	•											
PROSKID	**PSLD**	10		•											
PROLEVALL 29	**PLV**	5,5X29 - 29A		•	•	•									
	PLV	5,5X29 - 299AS		•	•										
	PLV	5,5X29 - 2910AS		•	•										
	PLV	5,5X29 - 29F		•											
	PLV	5,5X29 - 299FS		•											
	PLV	5,5X29 - 2910FS		•	•										
PROLEVALL 32	**PLV**	32X8 - 32A		•	•										
	PLV	32X8 - 32F		•	•										
	PLV	32X8 - 329AS		•	•										
	PLV	32X8 - 329FS		•	•										
	PLV	44X13 - 4413A		•	•										
PROFLOOR 712	**PFR**	38X7/12 - 712A		•	•	•									
	PFR	38X7/12 - 7129AS		•	•	•									
PROLINOLEUM	**PLU**	16		•											
	PLU	16 - A		•											
PROCOVER 1045 ALL	**PCR**	4,5		•			•				•	•		•	•
PROCOVER	**PCR**	14X9		•	•	•	•				•	•	•	•	
	PCR	20X9		•	•	•	•				•		•	•	
	PCR	26X9		•	•	•	•				•				
	PCR	40X9		•											
	PCR	14X9 - 1499		•								•			
	PCR	26X9 - 2699		•											

PERFILES PARA PAVIMENTOS

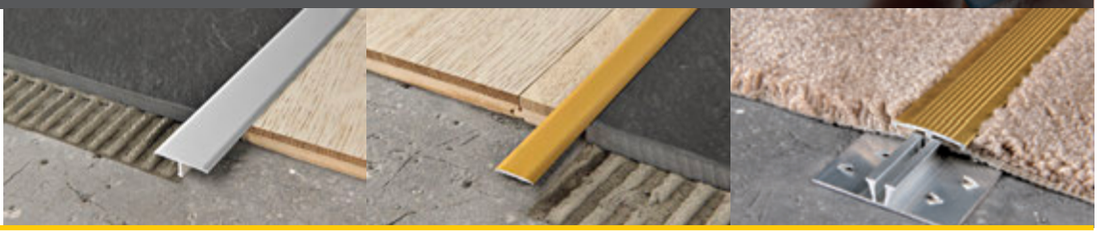

Aluminio
anodisado / brillo /
revestido con pelicula


	ARTÍCULO	H	Aluminio natural AN	Aluminio anodizado plata AA	Aluminio anodizado oro AO	Aluminio anodizado bronce AB	Aluminio anodizado titanio AT	Roble claro 05W	Roble blanco 29W	Roble gris 30W	Aluminio anodizado bronce oscuro DB	Aluminio brillo cromo BC	Aluminio anodizado grey gun AG	Aluminio anodizado negro NEO	Aluminio oro brillo BO	Aluminio brillo cobre BR
PROCOVER WOOD	**PCRA**	14X9						•	•	•						
	PCRA	26X9						•	•	•						
PROPLATE 80 ALZ	**PET**	80		•												
	PET	80-A		•												
PROCOVER 14PT	**PCR**	14		•	•	•										
PROSOL 30-35-40	**PLS**	30-A		•	•	•										
	PLS	35-A		•												
	PLS	40-A		•	•	•										
	PLS	30-308AS		•												
	PLS	30-309AS		•	•	•						•			•	
	PLS	30-3010AS		•												
	PLS	30-3016AS		•												
	PLS	30-309A		•	•											
	PLS	30-F		•												
	PLS	35-F		•												
	PLS	40-F		•												
	PLS	30-309FS		•												
PROMOQUETTE	**PMQ**	12		•	•											
	PMQ	12A		•	•	•										
	PMQ	7/12 - 126/2		•	•											
	PMQ	7/12 - 127AS		•	•											
	PMQ	7/12 - 129AS		•	•											
PROMOQUETTE FIX	**PMF**	14D		•												
PROMOQUETTE GIN	**PMG**	8/13 - A		•												
	PMG	8/13 - F		•	•	•	•									

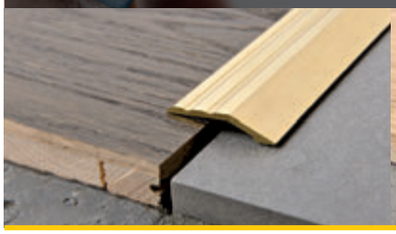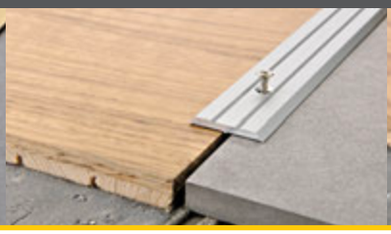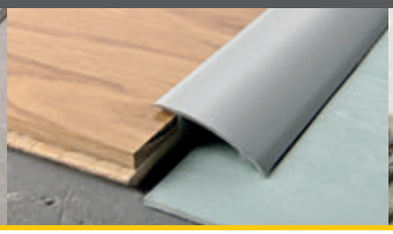
Aluminio
anodizado / brillo /
revestido con pelicula

	ARTÍCULO	H	Aluminio natural AN	Aluminio anodizado plata AA	Aluminio anodizado oro AO	Aluminio anodizado bronce AB	Aluminio anodizado titanio AT	Roble claro 05W	Roble blanco 29W	Roble gris 30W	Aluminio anodizado bronce oscuro DB	Aluminio brillo cromo BC	Aluminio anodizado grey gun AG	Aluminio anodizado negro NEO	Aluminio oro brillo BO	Aluminio brillo cobre BR
PROLEVALL 25-35-38-50	**PLV**	25-A		•	•											
	PLV	35-A		•	•	•										
	PLV	38-A		•	•											
	PLV	50-A		•	•											
	PLV	25-F		•												
	PLV	35-F		•	•	•										
	PLV	38-F		•	•	•										
	PLV	50-F		•												
	PLV	25-259AS		•												
	PLV	35-359AS		•	•	•										
	PLV	38-389AS		•	•	•										
	PLV	25-259FS		•												
	PLV	35-359FS		•												
	PLV	38-389FS				•										
	PLV	35-3510AS		•												
	PLV	35-3516AS		•												
PRONIVO	**PNV**	7/13		•												
PROTRANS	**PTS**	6/13 - 613A		•												
	PTS	6/13 - 6139AS		•	•											

PERFILES LINEA CURVE

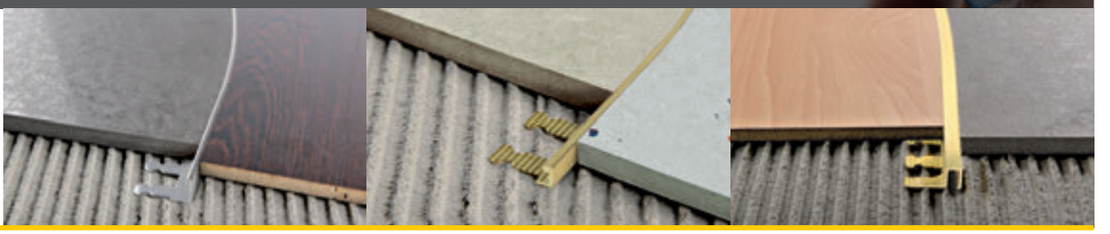


Acero inoxidable AISI 304/316

	ARTÍCULO	H	Acero inoxidable 304 brillo AC	Acero inoxidable 304 satinado ACS
PROTERMINAL CURVE	PT	6	•	
	PT	8	•	•
	PT	10	•	•
	PT	12,5	•	•
	PT	15	•	
	PT	20	•	

Latón

	ARTÍCULO	H	Latón natural ON
PROTERMINAL CURVE	PT	6	•
	PT	10	•
	PT	12,5	•
	PT	15	•
	PT	20	•
PROLEVIGAL CURVE	PLG	8	•
	PLG	10	•
	PLG	12,5	•
	PLG	15	•
	PLG	20	•
PROELEGANT CURVE	PEL	8	•
	PEL	10	•
	PEL	12,5	•
	PEL	14	•
PROFINAL CURVE	PRF	10	•
	PRF	12,5	•
PROJOLLY CURVE	PJ	8	•
	PJ	10	•

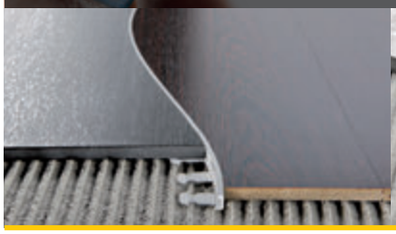





Aluminio anodizado / Aluminio natural	ARTÍCULO	H	Aluminio anodizado plata AA	Aluminio natural AN
PROTERMINAL CURVE	**PT**	6		•
	PT	8	•	•
	PT	10	•	•
	PT	12,5	•	•
	PT	15	•	•
	PT	20		•
PROLEVIGAL CURVE	**PLG**	4,5		•
	PLG	6		•
	PLG	8		•
	PLG	10		•
	PLG	12,5		•
	PLG	15		•
	PLG	20		•
PROELEGANT CURVE	**PEL**	8	•	
	PEL	10	•	
	PEL	12,5	•	
PROFINAL CURVE	**PRF**	8	•	
	PRF	10	•	
	PRF	12,5	•	
PROJOLLY CURVE	**PJ**	8	•	
	PJ	10	•	
TERMINAL CURVE	**PINTPT**	7	•	
	PINTPT	11	•	
PROSLIDER CURVE	**PD**	8	•	
	PD	10	•	

• PELDAÑOS






Acero inoxidable AISI 304/316	ARTÍCULO	H	Acero inoxidable 304 brillo AC	Acero inoxidable 304 satinado ACS
PROSTAIR ACC	**PTR**	6		•
	PTR	8		•
	PTR	10		•
	PTR	12,5		•
	PTR	15		•
PROSTAIR GRIP ACC	**PTRGR**	6 (L 36,5)		•
	PTRGR	8 (L 36,5)		•
	PTRGR	10 (L 36,5)		•
	PTRGR	12,5 (L 36,5)		•
	PTRGR	15 (L 36,5)		•
	PTRGR	20 (L 36,5)		•
	PTRGR	6 (L 56,5)		•
	PTRGR	8 (L 56,5)		•
	PTRGR	10 (L 56,5)		•
	PTRGR	12,5 (L 56,5)		•
	PTRGR	15 (L 56,5)		•
	PTRGR	20 (L 56,5)		•
PROSTYLE GRIP ACC	**PSYGR**	4020 (A)		•
	PSYGR	4020 (F)		•
PROSTAIR BOTTON/STRIP	**PRTB**	35	•	•
PROTERMSTEP ACC	**PTSP**	08/15	•	•
	PTSP	10/125	•	•
	PTSP	15/30	•	•
	PTSP	20/25	•	•
PROSTYLE	**PSY**	8	•	
	PSY	10	•	
	PSY	12,5	•	
PROWALK ACC	**PWK**	30X10 (A)	•	
	PWK	30X20 (A)	•	
	PWK	30X30 (A)	•	
	PWK	30X10 (F)	•	
	PWK	30X20 (F)	•	
	PWK	30X30 (F)	•	

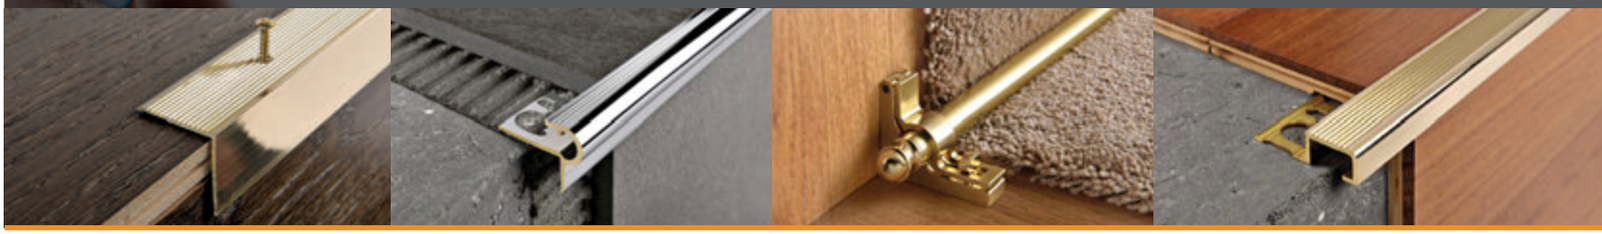


Latón	ARTÍCULO	H / Ø	Latón cromado OC	Latón brillo OL	Latón natural ON
PROSTYLE	**PSY**	10	•	•	
	PSY	12,5	•	•	
PROWALK	**PWK**	22X22		•	
	PWK	30X30		•	
	PWK	22X22 (A)		•	
	PWK	30X30 (A)		•	
	PWK	22X22 (F)		•	
	PWK	30X30 (F)		•	
PROBRASTEP	**PBP**	10			•
	PBP	12,5			•
TUBO para alfombras de escaleras	**TGS**	11 (2 ml)		•	
	TGS	13 (2 ml)		•	
	TCT	11 (0,8 ml)		•	
	TCT	11 (0,9 ml)		•	
TAPONES / POMOS para tubo	**TET**	11	•	•	
	TET	12	•	•	
	TET	13	•	•	
SOPORTE ANILLO para tubo con tornillo	**SO**	12	•	•	
	SO	14	•	•	
SOPORTE BISAGRA para tubo	**SC**	11	•	•	
	SC	13	•	•	

• PELDAÑOS



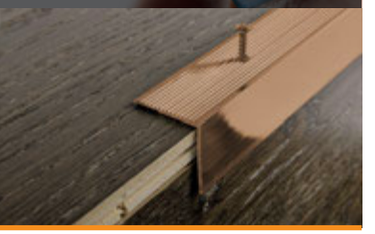


Aluminio anodizado / brillo + Inserto resina de vinilo/caucho	ARTÍCULO	H	Aluminio natural AN	Aluminio anodizado plata AA	Aluminio anodizado oro AO	Aluminio anodizado bronce AB	Aluminio oro brillo BO	Aluminio brillo cromo BC	Gris (E83) G	Negro (E85) N	Beige (E84) B
PROSTAIR	**PTGR**	8							•	•	•
	PTGR	10							•	•	•
	PTGR	12,5							•	•	•
PROSTAIR 50	**PTRG50**	10							•	•	•
	PTRG50	12,5							•	•	•
	PTRG50	15							•	•	•
PROTERMSTEP ALL	**PTSP**	8	•	•							
	PTSP	10	•	•							
	PTSP	12,5	•	•							
	PTSP	15	•	•							
PROSTYLE	**PSY**	8		•							
	PSY	10		•							
	PSY	12,5		•							
PROSTEP INS	**PTS**	10,5		•							
	PTS	16		•							
PROEND	**PED**	48X48 (A)		•	•	•					
	PED	48X48		•	•	•					
	PED	48X48 (F)		•	•	•					
	PED	48X48 (FS)		•	•	•					
PROWALK	**PWK**	22X22 (A)		•	•	•					
	PWK	30X30 (A)		•	•	•					
	PWK	22X22 (F)		•	•	•					
	PWK	30X30 (F)		•	•	•					
	PWK	22X22		•	•	•					
	PWK	30X30		•	•	•					
	PWK	22X22 (AS)		•	•	•					
	PWK	30X30 (AS)		•	•	•					

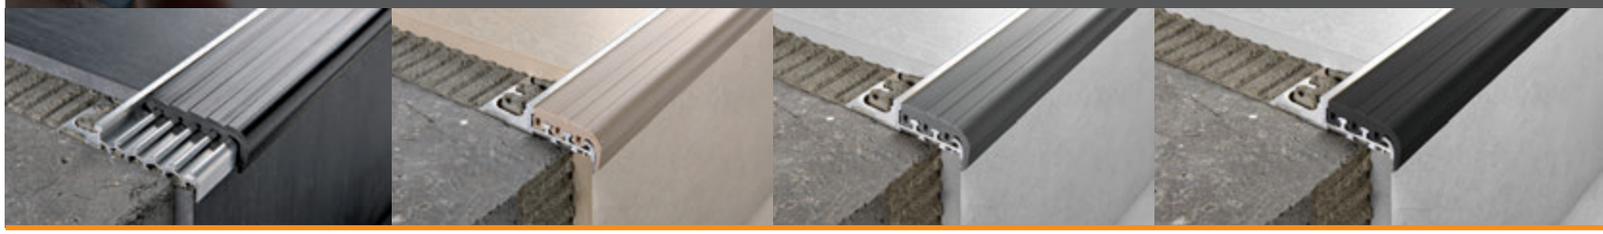


Resina de vinilo/ caucho	ARTÍCULO	H	Gris (E83) G	Negro (E85) N	Beige (E84) B
PERFIL INTERIOR INTERCAMBIABLE para Prostair 50	**PTG50**	10	•	•	•
	PTG50	12,5	•	•	•
	PTG50	15	•	•	•
PERFIL INTERIOR INTERCAMBIABLE negro	**IIN**	/		•	

Resina de vinilo rigida + Inserto resina de vinilo/caucho	ARTÍCULO	H	Gris (E83) G	Negro (E85) N	Beige (E84) B
PROSTEP	**PTP**	8	•	•	•
	PTP	10	•	•	•
	PTP	12,5	•	•	•


• PELDAÑOS


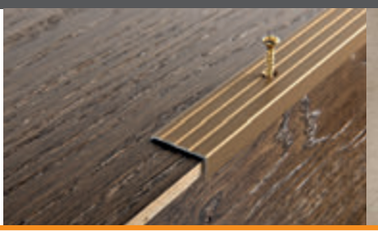


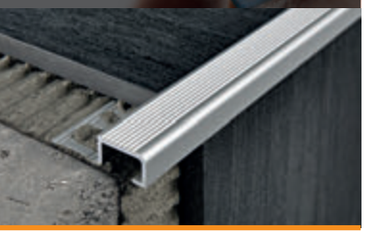

Aluminio
anodizado / brillo
+ Inserto resina de vinilo/caucho

ARTÍCULO	H	Aluminio natural AN	Aluminio anodizado plata AA	Aluminio anodizado oro AO	Aluminio anodizado bronce AB	Aluminio oro brillo BO	Aluminio brillo cromo BC	Gris (E83) G	Negro (E85) N	Beige (E84) B
PROWALK 2510 / PROWALK 2520	**PWK**	24X10 (A)		•	•	•					
	PWK	24X20 (A)		•	•	•					
	PWK	24X10 (AS) - 0,90ml		•	•	•					
	PWK	24X20 (AS) - 0,90 ml		•	•	•					
	PWK	24X10 (F)		•	•	•					
	PWK	24X20 (F)		•	•	•					
	PWK	24X10 (FS) - 0,90ml		•	•	•					
	PWK	24X20 (FS) - 0,90 ml		•	•	•					
	PWK	24X10 (FS) - 1,35ml		•	•	•					
PROEND INS 75	**PED**	37X75,5 (A)		•							
	PED	37X75,5 (F)		•							
PROEND INS	**PED**	28X45 (A)		•	•	•					
	PED	28X45 (FS)		•	•	•					
	PED	28X45 (F)		•	•	•					
PROEND GRIP 70	**PEGR**	32,5X70 (A)		•							
	PEGR	32,5X70 (F)		•							
PROEND GRIP	**PEGR**	30X52 (A)		•	•	•					
	PEGR	30X52 (F)		•	•	•					
PROBRASTEP	**PBP**	8	•	•							
	PBP	10	•	•							
	PBP	12,5	•	•							
TUBO para alfombras de escaleras	**TGS**	12 (2 ml)					•	•			
	TCT	12 (0,8 ml)					•				
	TCT	12 (0,90 ml)					•				
DOUBLE TERMINAL	**PTDB**	1020		•							
PROSHADOW STAIR & WALL	**PSHDWST**	10		•							
PROSTYLE KL 10	**PSYKL**	4,5		•							
PROSTAIR KL 20	**PTRKL**	4,5		•							

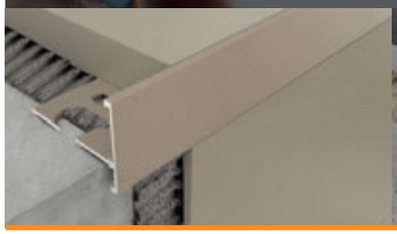

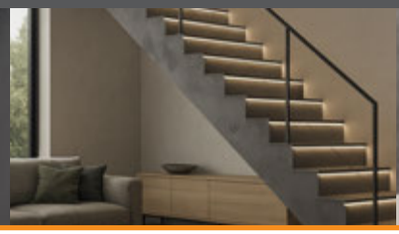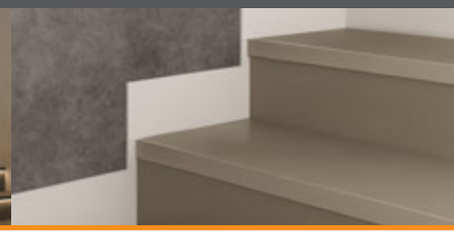Aluminio lacado goffrados
Stone Line

KALEIDOS®

	ARTÍCULO	H	Stone white SL01	Stone cream SL02	Stone geyvory SL03	Stone sand SL04	Stone gray SL05	Stone black SL12	Stone oyster grey SL13	Stone antradark SL08	Stone white cement SL18
DOUBLE TERMINAL	**PTDB**	1020	•	•	•	•	•		•	•	•
PROSHADOW STAIR & WALL	**PSHDWST**	10	•				•	•		•	•


• JUNTAS



Acero inoxidable AISI 304/316
+ Inserto resina de vinilo/caucho

	ARTÍCULO	H	Acero inoxidable 304 brillo AC	Negro (E85) N	Gris (E83) G
PROFLEX ACC	**PFXAC**	10		•	•
	PFXAC	12,5		•	•
	PFXAC	15		•	•
	PFXAC	20		•	•
PROFLEX ACC PR	**PFXACPR**	10		•	•
	PFXACPR	12,5		•	•
	PFXACPR	15		•	•
	PFXACPR	20		•	•
PROFLEX ACN	**PFXACN**	8	•		
	PFXACN	10	•		
	PFXACN	11	•		
	PFXACN	12,5	•		
	PFXACN	15	•		
	PFXACN	20	•		
	PFXACN	25	•		
	PFXACN	30	•		
PRODILAT	**GCAC**	8		•	•
	GCAC	10		•	•
	GCAC	12,5		•	•
	GCAC	15		•	•
	GCAC	20		•	•
JUNTAS COLOCACIÒN CON MORTERO	**GAC**	10X20		•	•
	GAC	10X40		•	•



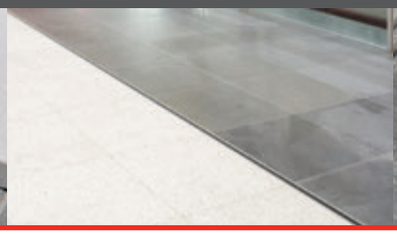


Latón
+ Inserto resina de vinilo/caucho

	ARTÍCULO	H	Negro (E85) N	Gris (E83) G
PROFLEX OT	**PFXOT**	8	•	•
	PFXOT	10	•	•
	PFXOT	12,5	•	•
	PFXOT	15	•	•
	PFXOT	20	•	•
	PFXOT	30	•	•


Inserto resina de vinilo/caucho

	ARTÍCULO	H	Negro (E85) N	Gris (E83) G
INSERTO para Proflex ACC	**PFXAC**	10-12,5-15-20	•	•
INSERTO para Proflex ACC PR	**ISPFXACPR 820**	8-10-12,5-15-20	•	•

Lana de roca y fibra de vidrio

	ARTÍCULO	Ø	/
CORDÓN CORTAFUEGO	**CDT**	20	•
	CDT	30	•
	CDT	40	•
	CDT	50	•
	CDT	60	•


• JUNTAS

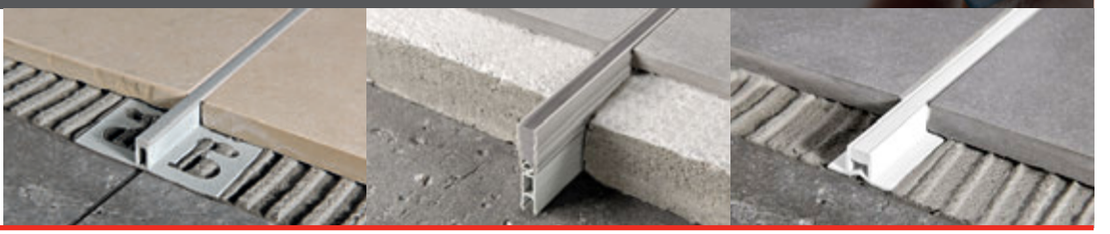

Resina de vinilo/caucho

ARTÍCULO	H	Blanco 01	Gris G	Negro N	Beige B	Marfil A	Gris oscuro GS	Gris oscuro / transparente GT	Gris luce GL	Blanco BI/BI
PROFLEX	**PFX**	8						•	•	•	
	PFX	10				•	•	•	•	•	
	PFX	12,5				•	•	•	•	•	
	PFX	15						•	•	•	
	PFX	20						•	•	•	
	PFX	25						•	•	•	
INSERTO PROFLEX AL/OT	**IGC**	14X6		•	•	•	•				
PROFLEX 5	**PFX5**	4,5						•			
	PFX5	6						•			
	PFX5	8						•		•	
	PFX5	10				•	•	•		•	
	PFX5	12,5						•		•	
	PFX5	15						•		•	
PROFLEX 5 PR	**PFX5PR**	6						•		•	
	PFX5PR	8						•		•	
	PFX5PR	10						•		•	
	PFX5PR	12,5						•		•	
	PFX5PR	15						•		•	
JUNTAS PARA COLOCACIÒN CON CEMENTO COLA	**C**	7			•	•	•	•	•	•	
	C	9			•	•	•	•	•	•	•
	C	11			•	•	•	•	•	•	•
	C	13			•			•	•	•	•
	C	15			•	•	•	•	•	•	
	C	19						•	•	•	
JUNTAS COLOCACIÒN CON MORTERO	**C**	8X25					•	•	•	•	
	C	8X35					•	•	•	•	
	C	8X45					•	•	•	•	
JUNTA DOBLE COLOCACION CON MORTERO	**GDSP**	10X43							•		
	GDS	10X25							•		
	GP	8X20		•							
PROPLATE FIX (ANGULARES SUELO)	**PETFX**	50	•								
PROPLATE FIX (TOP)	**PETFXP**	50	•								

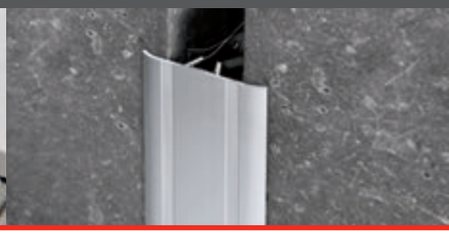

Aluminio natural /
Aluminio anodizado
+ Inserto resina de vinilo/caucho

ARTÍCULO		H	Aluminio natural AN	Aluminio anodizado plata AA	Gris G	Negro N	Beige B	Marfil A
PROFLEX AL	PFXAL	8			•	•		
	PFXAL	10			•	•	•	•
	PFXAL	12,5			•	•		
	PFXAL	15			•	•		
	PFXAL	20			•	•	•	•
PROFLEX ALN	PFXALN	10	•					
	PFXALN	12,5	•					
	PFXALN	15	•					
	PFXALN	20	•					
PRODILAT	GCAN	8			•	•		
	GCAN	10			•	•		
	GCAN	12,5			•	•		
	GCAN	15			•	•		
	GCAN	20			•	•		
JUNTAS COLOCACIÒN CON MORTERO	GAL	10X20			•	•		
	GAL	10X40			•	•		
PROEXPAN 115-130-190-210	PENF	21X12X115			•	•		
	PENF	38X12X128			•	•		
	PENF	65X19X185			•	•		
	PENF	90X19X210			•	•		
PROEXPAN H20 / PROEXPAN H40	PEN	20X24			•	•		
	PEN	40X45			•	•		
GDA 25 - GDA 35	GDA	50X25			•	•		
	GDA	50X35			•	•		
GDA 55	GDA	55X35X155			•	•		
	GDA	55X50X155			•	•		
	GDA	55X80X155			•	•		
GDAP 25 - GDAP 35	GDAP	50X25			•	•		
GDAP 55	GDAP	55X35X105			•	•		
	GDAP	55X50X105			•	•		
	GDAP	55X80X105			•	•		
GNS 50	GNS	30X50	•					
GNS 75... 18/50/80	GNS	18	•					
	GNS	50	•					
	GNS	80	•					
PROPLATE FIX (ANGULARES SUELO)	PETFX	50		•				
	PETFX	70		•				
PROPLATE FIX (TOP)	PETFXP	50		•				
	PETFXP	70		•				

• PERFILES PARA TERRAZAS



Acero inoxidable AISI 304

ARTÍCULO	H	Acero inoxidable 304 brillo AC
PROTERRACE PCG		
PCG10 8055AC	10X55	•
PCG10 8075AC	10X75	•
PCG10 8095AC	10X95	•
PCG125 8055AC	12,5X55	•

Aluminio lacado goffrados Stone Line

KALEIDOS®

ARTÍCULO	H	Stone white SL04	Stone gray SL05	Stone corten SL10	Stone black SL12	Stone grey smoke SL15
PROTERRACE DOUBLE DRIP						
PDD	10	•	•	•	•	•
PDD	12,5	•	•	•	•	•
PROTERRACE ECO DRIP						
PTEDP	10	•	•	•	•	•
PROSIDEWALK						
PSDWK	10	•	•	•	•	•






Aluminio natural / anodizado/ goffrados / semi-brillantes	ARTÍCULO	H	Blanco goffrados BF	Gris goffrados GF	Gris antracita A	Marrón oscuro goffrados TF	Beige goffrados EF	Blanco B	Gris G	Marrón oscuro T	Aluminio anodizado plata AA	Aluminio natural AN
PROTERRACE DOUBLE DRIP	**PDD**	10	•	•	•	•						
	PDD	12,5	•	•	•	•						
	PDD	17,5	•	•	•	•						
	PDD	20,5	•	•	•	•						
	PDD	22,5	•	•	•	•						
	PDD	30	•	•	•	•						
PROTERRACE DRAIN FDP	**PFDP**	10	•	•	•	•	•	•	•	•		
	PFDP	12,5	•	•	•	•	•	•	•	•		
PROTERRACE ECO DRIP	**PTEDP**	10	•	•	•	•	•					
	PTEDP	12,5	•	•	•	•	•					
PROTERRACE ECO	**PTEE**	8	•	•	•	•					•	•
	PTEE	10	•	•	•	•					•	•
	PTEE	12,5	•	•	•	•					•	•
PROSIDEWALK	**PSDWK**	10	•	•	•	•	•					
	PSDWK	12,5	•	•	•	•	•					
	PSDWK	15	•	•	•	•	•					
	PSDWK	20	•	•	•	•	•					
PROTERRACE PCG	**PCG**	10X55	•	•	•	•	•	•		•		
	PCG	10X55 G							•			
	PCG	10X75	•	•	•	•	•	•		•		
	PCG	10X75 G							•			
	PCG	10X95	•	•	•	•	•	•		•		
	PCG	10X95 G							•			
	PCG	12,5X55	•	•	•	•	•	•	•	•		
PROTERRACE PC	**PC**	55	•	•	•	•			•			
PROTERRACE UNDER EDGE L	**PTUEL**	15	•	•	•							•
PROTERRACE UNDER EDGE C	**PTUEC**	15	•	•	•							•

• PERFILES PARA DUCHAS





Acero inoxidable AISI 304

ARTÍCULO	H	Acero inoxidable 304 satinado ACS
PROLISTEL CHANNEL	**PLTCH**	08	•
	PLTCH	10	•
	PLTCH	11	•
	PLTCH	125	•

Aluminio
anodisado / brillo

ARTÍCULO	H	Aluminio anodizado plata AA	Aluminio anodizado titanio AT	Aluminio anodizado bronce AB	Aluminio anodizado negro NEO	Aluminio brillo cromo BC
PROLISTEL CHANNEL	**PLTCH**	10	•	•	•	•	•
	PLTCH	11	•			•	•
	PLTCH	125	•	•	•	•	•

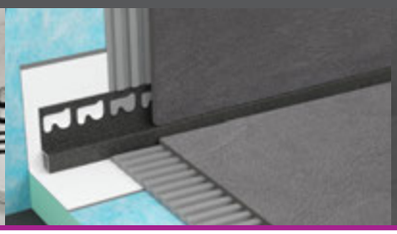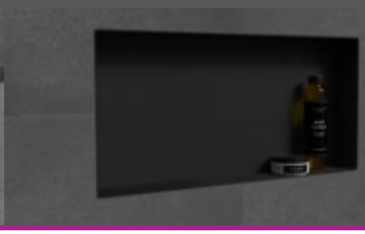

Aluminio
lacado goffrados
Stone Line

KALEIDOS®

ARTÍCULO	H	Stone white SL01	Stone cream SL02	Stone greyvory SL03	Stone sand SL04	Stone gray SL05	Stone cristal gray SL06	Stone antragray SL13	Stone antradark SL08	Stone bronze SL12	Stone corten SL10	Stone black SL16	Stone oyster grey SL07	Stone taupe grey SL09	Stone grey smoke SL14	Stone grey gun SL15	Stone tobacco SL17	Stone white cement SL18
PROSHOWER PROFILE GLASS																		
PSHWPGAL	100DX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPGAL	150DX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPGAL	200DX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPGAL	100SX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPGAL	150SX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPGAL	200SX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PROSHOWER PROFILE																		
PSHWPAL	1010DX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPAL	1015DX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPAL	1020DX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPAL	1010SX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPAL	1015SX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPAL	1020SX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PROSHOWER PROFILE FRONT																		
PSHWPFAL	101028-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPFAL	101038-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPFAL	101048-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPFAL	101528-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPFAL	101538-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPFAL	101548-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PROSHOWER PROFILE WALL																		
PSHWPLAL	1010DX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPLAL	1015DX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPLAL	1020DX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPLAL	1010SX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPLAL	1015SX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PSHWPLAL	1020SX-	•	•	•	•	•	•	•	•									
PROLISTEL CHANNEL																		
PLTCHA	10-	•	•	•	•					•			•					
PLTCHA	125-	•	•	•	•					•			•					
PROSHELF INS - DESIGN	PRSHLFID 30-	/	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PROSHELF INS - LINE	PRSHLFIL 30-	/	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRONICHE FLEX																		
PRNICHAL	1212-	•			•													
PRNICHAL	1224-	•			•													
PRNICHAL	1248-	•			•													

• PERFILES PARA DUCHAS





Aluminio lacado
Easy Line

KALEIDOS

	ARTÍCULO	H	MATT black varnished Easy Line EYP11
PROSHOWER PROFILE GLASS	PSHWPGAL	100DX-	•
	PSHWPGAL	150DX-	•
	PSHWPGAL	200DX-	•
	PSHWPGAL	100SX-	•
	PSHWPGAL	150SX-	•
	PSHWPGAL	200SX-	•
PROSHOWER PROFILE	PSHWPAL	1010DX-	•
	PSHWPAL	1015DX-	•
	PSHWPAL	1020DX-	•
	PSHWPAL	1010SX-	•
	PSHWPAL	1015SX-	•
	PSHWPAL	1020SX-	•
PROSHOWER PROFILE FRONT	PSHWPFAL	101028-	•
	PSHWPFAL	101038-	•
	PSHWPFAL	101048-	•
	PSHWPFAL	101528-	•
	PSHWPFAL	101538-	•
	PSHWPFAL	101548-	•
PROSHOWER PROFILE WALL	PSHWPLAL	1010DX-	•
	PSHWPLAL	1015DX-	•
	PSHWPLAL	1020DX-	•
	PSHWPLAL	1010SX-	•
	PSHWPLAL	1015SX-	•
	PSHWPLAL	1020SX-	•
PROSHELF INS - DESIGN	PRSHLFID 30-	/	•
PROSHELF INS - LINE	PRSHLFIL 30-	/	•
PRONICHE FLEX	PRNICHAL	1212-	•
	PRNICHAL	1224-	•
	PRNICHAL	1248-	•



• RODAPIÉ



Acero inoxidable AISI 304	ARTÍCULO	H	Acero inoxidable 304 brillo AC	Acero inoxidable 304 satinado ACS
RODAPIÉ 40	**BT**	40	•	•
	BT	40A	•	•
RODAPIÉ 60	**BT**	60	•	•
	BT	60A	•	•
RODAPIÉ 80	**BT**	80	•	•
	BT	80A	•	•
RODAPIÉ 100	**BT**	100	•	•
	BT	100A	•	•



Aluminio anodizado / lacado	ARTÍCULO	H	Aluminio anodizado plata AA	Blanco 01
PROSKIRTING FLAT - BASE	**PKGCFAA**	75	•	
PROSKIRTING FLAT - TOP	**PKFLA**	60	•	
PROSKIRTING INS	**PKINSA**	60x15	•	
PROSKIRTING LINE	**PKLIA**	61x2,5	•	
PROSKIRTING INS 202060	**PKINS 202060**	60	•	
PROSHADOW GAP 25	**PSHDWSK 25**	25	•	
PROSKIRTING ROUND 40	**PKRA 40**	40	•	
PROSKIRTING ROUND 60	**PKRA 60**	60	•	
PROSKIRTING ROUND 80	**PKRA 80**	80	•	
PROSKIRTING LIST 40	**PKLTA 40-**	40	•	
	PKLTA 40A-	40A	•	
PROSKIRTING LIST 60	**PKLTA 60-**	60	•	
	PKLTA 60A-	60A	•	
PROSKIRTING LIST 80	**PKLTA 80-**	80	•	
	PKLTA 80A-	80A	•	
PROSKIRTING	**PKAA 80**	80	•	
	PKAA 80A	80A	•	
RODAPIÉ 40	**BTA**	40	•	•
	BTA	40A	•	•
RODAPIÉ 60	**BTA**	60	•	•
	BTA	60A	•	•
RODAPIÉ 80	**BTA**	80	•	•
	BTA	80A	•	•
RODAPIÉ 100	**BTA**	100	•	•
	BTA	100A	•	•

• RODAPIÉ





Aluminio lacado goffrados
Stone Line

KALEIDOS®

	ARTÍCULO	H	Stone white SL01	Stone gray SL05	Stone antradark SL08	Stone white cement SL18
PROSKIRTING FLAT - TOP	PKFLA 60-	60		•		•
PROSKIRTING INS	PKINSA 60-	60x15		•		•
PROSHADOW GAP 25	PSHDWSK 25-	25		•	•	•
PROSKIRTING ROUND 40	PKRA 40-	40	•	•		•
PROSKIRTING ROUND 60	PKRA 60-	60	•	•	•	•
PROSKIRTING ROUND 80	PKRA 80-	80	•	•		•
PROSKIRTING LIST 40	PKLTA 40-	40	•	•		•
	PKLTA 40-	40A	•	•		•
PROSKIRTING LIST 60	PKLTA 60-	60	•	•	•	•
	PKLTA 60-	60A	•	•	•	•
PROSKIRTING LIST 80	PKLTA 80-	80	•	•		•
	PKLTA 80-	80A	•	•		•
RODAPIÉ 40	BTA 40-	40	•	•	•	•
	BTA 40-	40A	•	•	•	•
RODAPIÉ 60	BTA 60-	60	•	•	•	•
	BTA 60-	60A	•	•	•	•
RODAPIÉ 80	BTA 80-	80	•	•	•	•
	BTA 80-	80A	•	•	•	•
RODAPIÉ 100	BTA 100-	100	•	•	•	•
	BTA 100-	100A	•	•	•	•





Aluminio lacado
Easy Line

KALEIDOS®

	ARTÍCULO	H	MATT white varnished (RAL 9016) EYP01	MATT black varnished EYP11
PROSKIRTING FLAT - TOP	PKFLA 60-	60	•	•
PROSKIRTING INS	PKINSA 60-	60x15	•	•
PROSKIRTING LINE	PKLIA 60-	61x2,5	•	•
PROSKIRTING INS 202060	PKINS 202060-	60	•	•
PROSHADOW GAP 25	PSHDWSK 25-	25	•	•
PROSHADOW GAP 2520	PSHDWSK 2520-	25	•	•
PROSHADOW GAP 2513	PSHDWSK 2513-	25	•	•
PROSKIRTING ROUND 40	PKRA 40-	40	•	•
PROSKIRTING ROUND 60	PKRA 60-	60	•	•
PROSKIRTING ROUND 80	PKRA 80-	80	•	•
PROSKIRTING LIST 40	PKLTA 40-	40	•	•
	PKLTA 40-	40A	•	•
PROSKIRTING LIST 60	PKLTA 60-	60	•	•
	PKLTA 60-	60A	•	•
PROSKIRTING LIST 80	PKLTA 80-	80	•	•
	PKLTA 80-	80A	•	•
RODAPIÉ 40	BTA 40-	40	•	•
	BTA 40-	40A	•	•
RODAPIÉ 60	BTA 60-	60	•	•
	BTA 60-	60A	•	•
RODAPIÉ 80	BTA 80-	80	•	•
	BTA 80-	80A	•	•
RODAPIÉ 100	BTA 100-	100	•	•
	BTA 100-	100A	•	•

• RODAPIÉ

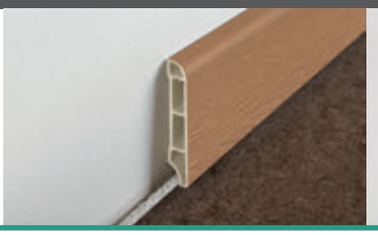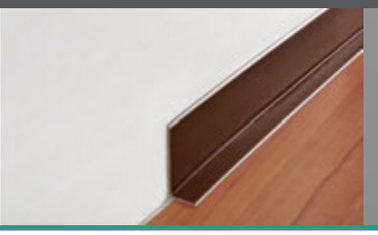
Resina de vinilo	ARTÍCULO	H	Plata AA	Blanco B	Gris claro GC	Gris oscuro GS	Marrón oscuro T	Marrón M	Negro N	Haya oscuro 04W	Roble claro 05W	Roble oscuro 06W	Cerezo oscuro 08W	Wengè 10W	Zerbano claro 18W	Roble polvo 21W	Roble blanco 29W	Roble gris 30W	Roble Victoria 31W	Roble segato 33W	Roble Havana 34W	Roble Carvi 37W
RODAPIÉ 6014	BTEPR	60		•	•	•			•													
RODAPIÉ 8014	BTEPR	80		•	•	•			•													
RODAPIÉ 7016	BTEPR	70	•	•					•	•	•				•		•	•	•	•	•	•
RODAPIÉ 7011	BTEPR	70	•	•					•	•	•					•	•	•	•		•	•
RODAPIÉ 40	BTEPR	40	•	•					•													
RODAPIÉ 60	BTPV	60		•	•	•	•	•	•													
	BTPV	60A		•	•	•	•	•	•													
RODAPIÉ 120	BTPV	120		•	•	•	•	•	•													
	BTPV	120A		•	•	•	•	•	•													
RODAPIÉ 62F	BTPF	62		•	•	•			•													
	BTPF	62A		•	•	•			•													
RODAPIÉ	BTPR	70		•	•	•			•	•	•	•	•	•								
PERFIL ANGULAR	AGE	25x25		•	•	•			•	•	•	•	•	•								
COVERSKIRTING ROUND	BTCSKR	90	•	•					•								•	•			•	
COVERSKIRTING SQUARE	BTCSKSQ	90	•	•					•								•	•			•	



Resina de vinilo expandido

ARTÍCULO		H	Roble ice 41W	Roble grace 42W	Roble miel 44W	Roble cork 48W	Roble arena 49W	53W	54W	62W	64W	Tripoli 65W	66W	71W	72W	74W	Liotard 75W	85W
RODAPIÉ 6014	**BTEPR**	60																
RODAPIÉ 8014	**BTEPR**	80																
RODAPIÉ 7016	**BTEPR**	70	•	•														
RODAPIÉ 7011	**BTEPR**	70	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•
RODAPIÉ 40	**BTEPR**	40									•		•		•			
RODAPIÉ 60	**BTPV**	60																
	BTPV	60A																
RODAPIÉ 120	**BTPV**	120																
	BTPV	120A																
RODAPIÉ 62F	**BTPF**	62																
	BTPF	62A																
RODAPIÉ	**BTPR**	70																
PERFIL ANGULAR	**AGE**	25x25																
COVERSKIRTING ROUND	**BTCSKR**	90																
COVERSKIRTING SQUARE	**BTCSKSQ**	90																

PROGRESS®
PROFILES



Una interpretación de:
Unicredit Tower, César Pelli &
Vertical Forest, Stefano Boeri Architetti, MILAN (Italy), 2014



PERFILES PARA REVESTIMIENTOS


PROFILES & SYSTEMS

PAREDES

PROJOLLY SQUARE


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLANTE, ALTO BRILLO Y SATINADO

PROJOLLY SQUARE es un perfil de acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A, alto brillo, brillante, arenado y satinado en forma de ángulo recto apto para proteger los cantos de los revestimientos, también apto para el acabado perimetral , además como remate para peldaños en escaleras con acabado cerámico o piedras naturales y como listel decorativo en pavimentos y en revestimientos. Su sección especial, la posibilidad de suministro en tres distintos acabados y las piezas especiales como angulos exteriores, interiores, uniones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY SQUARE** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación incluso en lugares de grandes estres mecánico.

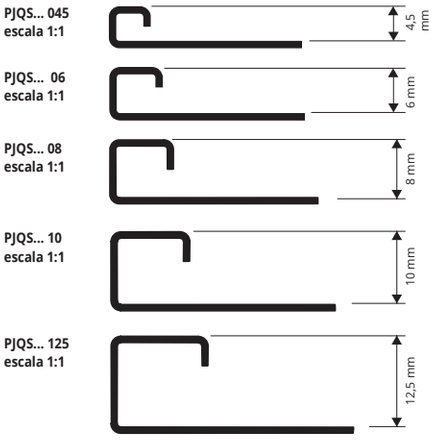

DISPONIBLE EN ALTURA 11 MM PJQSAC/S 11 & PJQSACML 11
DISPONIBLE EN ALTURA 15 MM PJQSAC/S 15 & PJQSACML 15

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

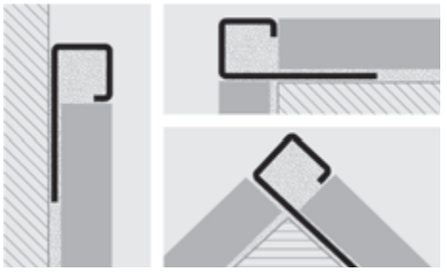

1. Escoger " PROJOLLY SQUARE" en funcion del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** cortar " PROJOLLY SQUARE" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** presionar el ala del perfil " PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.



ACERO INOX BRILLANTE AISI 304 con película protectora Unidades de **2,7 M de largo** Paq. de **20 UDS** (H 4,5mm paq.s de 40 UDS) **- 8/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSAC 045	4,5	9,87	26,65
PJQSAC 06	6	10,38	28,03
PJQSAC 07	7	10,68	28,84
PJQSAC 08	8	11,00	29,70
PJQSAC 09	9	11,28	30,46
PJQSAC 10	10	11,59	31,29
PJQSAC 11	11	12,04	32,51
PJQSAC 125	12,5	12,25	33,08
PJQSAC 15	15	13,35	36,05

ACERO INOX ALTO BRILLO AISI 304 termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo **20 UDS** Paq. de **- 8/10 mm**

MIRROR LINE

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSACML 08	8	15,07	40,69
PJQSACML 10	10	16,45	44,42
PJQSACML 11	11	16,77	45,28
PJQSACML 125	12,5	17,04	46,01

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS



ACERO INOX SATINADO AISI 304 con película protectora Unidades de **2,7 M de largo** Paq. de **20 UDS** (H 4,5mm paq.s de 40 UDS) **- 8/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSACS 045	4,5	11,44	30,89
PJQSACS 06	6	12,04	32,51
PJQSACS 07	7	13,28	35,86
PJQSACS 08	8	14,53	39,23
PJQSACS 09	9	14,90	40,23
PJQSACS 10	10	15,26	41,20
PJQSACS 11	11	15,52	41,90
PJQSACS 125	12,5	15,92	42,98
PJQSACS 15	15	16,91	45,66

GAMA COLORES



AC - Acero inox AISI 304 brillante **ACML** - Acero inox AISI 304 alto brillo
ACS - Acero inox AISI 304 satinado

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION PARA CONEXIONES TRIAXIALES

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE, ALTO BRILLO Y SATINADO / PLASTICO

CAPSULAS Y TAPONES ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 BRILLANTE

Artículo	H mm	€/ud
CPJQSAC .../1	045/06/07/08/09/10/11/125/15	16,43
TPJQSAC .../1	045/06/07/08/09/10/11/125/15	3,32

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQSAC 045/1**

CAPSULAS Y TAPONES – ACERO INOXIDABLE AISI304/1.4301-V2A SATINADO

Artículo	H mm	€/ud
CPJQSACS .../1	045/06/07/08/09/10/11/125/15	18,44
TPJQSACS .../1	045/06/07/08/09/10/11/125/15	3,32

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQSACS 045/1**


PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/ud
GIJQ ...	045/06/07/08/09/10/11/125/15	3,08

CAPSULAS – ACERO INOXIDABLE AISI 304-1.4301-V2A ALTO BRILLO

Artículo	H mm	€/ud
CPJQSACML .../1	08/10/125	20,46
TPJQSACML .../1	08/10/125	3,02


Elija altura deseados
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQSACML 045/1**

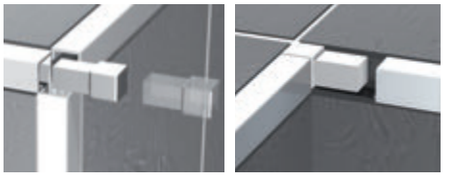

PIEZAS DE UNION **CAPSULAS** **TAPONES**



GIJQ ... **CPJQS... .../1** **TPJQS... .../1**



PROGRESS PROFILES

Los precios se refieren al paq. completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROJOLLY SQUARE es un perfil de acero inoxidable AISI 316LL/1.4404-V4A pulido en forma de ángulo recto apto para proteger los cantos de los revestimientos, también apto para el acabado perimetral , además como remate para peldaños en escaleras con acabado cerámico o piedras naturales y como listel decorativo en pavimentos y en revestimientos. Su sección especial y las piezas especiales como angulos exteriores, interiores, uniones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY SQUARE** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación incluso en lugares de grandes estres mecánico.

PROJOLLY SQUARE

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A
BRILLANTE Y SATINADO



ACERO INOXIDABLE AISI 316/ 1.4404-V4A BRILLANTE con pelicula protectora
Unidades de **2,7 M** de largo **-** Paq. de **20 UDS - 54 M - 8/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSACM 08	8	14,28	38,56
PJQSACM 10	10	15,05	40,64
PJQSACM 125	12,5	15,91	42,96

GAMA COLORES

ACM - Acero Inoxidable AISI 316/1.4404-V4A brillante



ACERO INOXIDABLE AISI 316/ 1.4404-V4A SATINADO con pelicula protectora
Unidades de **2,7 M** de largo **-** Paq. de **20 UDS - 54 M - 8/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSACMS 10	10	19,56	52,81
PJQSACMS 125	12,5	20,68	55,84

GAMA COLORES

ACMS - Acero Inoxidable AISI 316/1.4404-V4A satinado

PJQSACM 08
escala 1:1



PJQS... 10
escala 1:1



PJQS... 125
escala 1:1



INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Escoger " PROJOLLY SQUARE" en funcion del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** cortar " PROJOLLY SQUARE" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** presionar el ala del perfil " PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION PARA CONEXIONES TRIAXIALES

ACERO INOXIDABLE AISI 316

CAPSULAS Y TAPONES - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A BRILLANTE

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQSACM .../1	08/10/12,5	21,31
TPJQSACM .../1	08/10/12,5	3,94

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQSACM 10/1**


CAPSULAS Y TAPONES - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A SATINADO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQSACMS .../1	10/125	21,31
TPJQSACMS .../1	10/125	3,94

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQSACMS 10/1**

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJQ ...	08/10/125	3,08



TAPONES



TPJQSACM .../1

CAPSULAS



CPJQSACM .../1

PIEZAS DE UNION



GIJQ ...



Los precios se refieren al paq. completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY SQUARE es un perfil de laton cromo o bruñido en forma de ángulo recto apto para proteger los cantos de los revestimientos, también apto para el acabado perimetral , además como remate para peldaños en escaleras con acabado cerámico o piedras naturales y como listel decorativo en pavimentos y en revestimientos. Su sección especial, la posibilidad de suministro en tres distintos acabados y las piezas especiales como angulos exteriores, interiores, uniones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY SQUARE** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación.

PROJOLLY SQUARE

LATON CROMO, CEPILLADO Y BRUÑIDO



LATON CROMO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo **-** Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSOC 045	4,5	21,48	58,00
PJQSOC 06	6	24,50	66,15
PJQSOC 08	8	28,97	78,22
PJQSOC 10	10	30,93	83,51
PJQSOC 125	12,5	32,06	86,56


LATON BRUÑIDO termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo
Paq. de **20 UDS - 54 M (PJQSOB 125 -** Paq. de **10 UDS)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSOB 08	8	36,59	98,79
PJQSOB 10	10	39,74	107,30
PJQSOB 125	12,5	41,93	113,21

GAMA COLORES



OC - Laton cromo | **OB** - Laton bruñido | **OS** - Laton cepillado

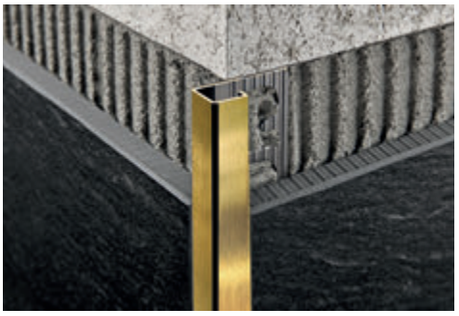


LATON CEPILLADO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo **-** Paq. de **20 UDS - 54 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSOS 06	6	16,60	44,82
PJQSOS 10	10	18,14	48,98
PJQSOS 125	12,5	20,12	54,32

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Escojer "PROJOLLY SQUARE" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** cortar "PROJOLLY SQUARE" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo **4.** colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil.

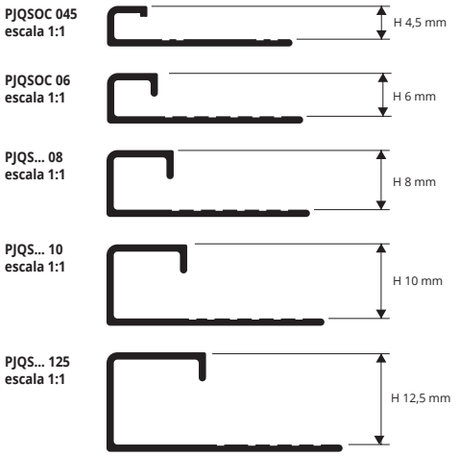

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

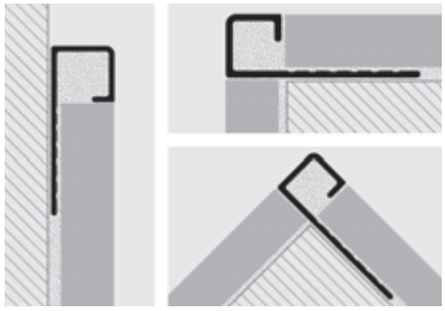

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION PARA CONEXIONES TRIAXIALES

LATON CROMO, CEPILLADO Y BRUÑIDO - PLASTICO

CAPSULAS Y TAPONES - LATON CROMO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQSOC .../1	045/06/08/ 10/125	17,53
TPJQSOC .../1	045/06/08/ 10/125	4,38

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQSOC 10/1**

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJQ ...	045/06/08/ 10/125	3,08

CAPSULAS Y TAPONES - LATON BRUÑIDO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQSOB .../1	08/10/125	22,58
TPJQSOB .../1	08/10/125	4,38

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQSOB 10/1**

CAPSULAS Y TAPONES - LATON CEPILLADO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQSOS .../1	06/10/125	23,00
TPJQSOS .../1	06/10/125	4,38

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQSOS 10/1**

PIEZAS DE UNION | **CAPSULAS** | **TAPONES**



GIJQ ... | **CPJQSOC .../1** | **TPJQSOC .../1**






© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROJOLLY SQUARE

ALUMINIO ANODIZADO

PROJOLLY SQUARE es un perfil de aluminio en forma de ángulo recto apto para proteger los cantos de los revestimientos, también apto para el acabado perimetral , además como remate para peldaños en escaleras con acabado cerámico o piedras naturales y como listel decorativo en pavimentos y en revestimientos. Su sección especial, la posibilidad de suministro en distintos acabados y las piezas especiales como angulos exteriores, interiores, uniones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY SQUARE** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación.

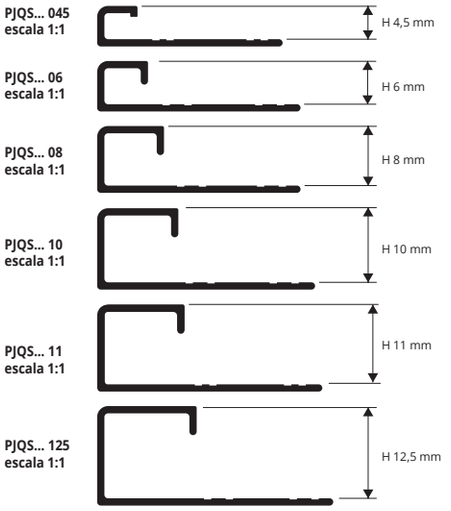



ALUMINIO ANODIZADO termo empaquetado (plata-oro-cobre-titanio)
Unidades **2,7 M** de largo - Paq.**40 UDS -108 M (H 12,5 мм -** Paq. **20 UDS - 54 M)**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSAA 045	4,5	5,71	15,42
PJQSAA 06	6	5,81	15,69
PJQSAA 08	8	5,85	15,80
PJQSAA 10	10	6,28	16,96
PJQSAA 11	11	6,79	18,33
PJQSAA 125	12,5	7,18	19,39
PJQSAO 10	10	7,25	19,58
PJQSAO 125	12,5	8,01	21,63
PJQSAR 08	8	8,01	21,63
PJQSAR 10	10	8,43	22,76
PJQSAR 125	12,5	8,99	24,27
PJQSAT 045	4,5	6,09	16,44
PJQSAT 06	6	6,43	17,36
PJQSAT 08	8	6,71	18,12
PJQSAT 10	10	7,25	19,58
PJQSAT 11	11	7,66	20,68
PJQSAT 125	12,5	8,01	21,63
PJQSAB 10	10	8,49	22,92
PJQSAB 125	12,5	9,69	26,16



ALUMINIO ANODIZADO termo empaquetado (negro-grey gun)
Unidades **2,7 M** de largo - Paq.**40 UDS -108 M (H 12,5 мм -** Paq. **20 UDS - 54 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSNEO 06	6	7,74	20,90
PJQSNEO 08	8	8,01	21,63
PJQSNEO 10	10	8,43	22,76
PJQSNEO 11	11	8,76	23,65
PJQSNEO 125	12,5	8,99	24,27
PJQSAG 08	8	7,42	20,03
PJQSAG 10	10	7,93	21,41
PJQSAG 125	12,5	8,76	23,65

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

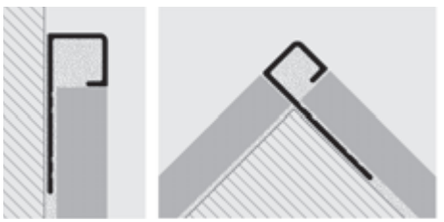


1. Escojer "PROJOLLY SQUARE" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** cortar "PROJOLLY SQUARE" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

GAMA COLORES

ANODIZADO



AA - Alu. anodizado plata | **AO** - Alu. anodizado oro | **AR** - Alu anod. cobre | **AT** - Alu anod. titanio | **AB** - Alu. anodizado bronce | **NEO** - Alu anod. negro



AG - Alu anod. grey gun

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION PARA CONEXIONES TRIAXIALES

ALUMINIO ANODIZADO / PLASTICO

CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO ANODIZADO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQSAA .../1	045/06/08/10/11/125	7,04
TPJQSAA .../1	045/06/08/10/11/125	3,32
CPJQSAO .../1	10/125	7,71
TPJQSAO .../1	10/125	3,32
CPJQSAR .../1	08/10/125	7,71
TPJQSAR .../1	08/10/125	3,32
CPJQSAT .../1	045/06/08/10/11/125	7,71
TPJQSAT .../1	045/06/08/10/11/125	3,32
CPJQSNEO .../1	06/08/10/11/125	10,37
TPJQSNEO .../1	06/08/10/11/125	3,32
CPJQSAG .../1	08/10/125	7,71
TPJQSAG .../1	08/10/125	3,32
CPJQSAB 10/1	10	7,71
TPJQSAB 10/1	10	3,32
CPJQSAB 125/1	125	7,71
TPJQSAB 125/1	125	3,32

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQSAA 10/1**

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJQ ...	045/06/08/10/11/125	3,08

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud. - **GIJQ 10/1**

PIEZAS DE UNION



GIJQ ...

CAPSULAS




CPJQS... .../1

TAPONES



TPJQS... .../1



PROGRESS PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROJOLLY SQUARE es un perfil de aluminio en forma de ángulo recto apto para proteger los cantos de los revestimientos, también apto para el acabado perimetral , además como remate para peldaños en escaleras con acabado cerámico o piedras naturales y como listel decorativo en pavimentos y en revestimientos. Su sección especial, la posibilidad de las piezas especiales como angulos exteriores, interiores, uniones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY SQUARE** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación.

PROJOLLY SQUARE

ALUMINIO BRILLO




ALU. CROMO BRILLO termo empaquetado (cromo-oro-titanio-cobre)
Unidades **2,7 M** de largo **-** Paq.**40 UDS -108 M (H 12,5 мм -** Paq. **20 UDS - 54 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSBC 045	4,5	9,49	25,62
PJQSBC 06	6	9,59	25,89
PJQSBC 08	8	9,68	26,14
PJQSBC 10	10	10,64	28,73
PJQSBC 11	11	11,32	30,56
PJQSBC 125	12,5	12,02	32,45
PJQSBO 08	8	9,68	26,14
PJQSBO 10	10	10,64	28,73
PJQSBO 125	12,5	12,02	32,45
PJQSBR 06	6	9,59	25,89
PJQSBR 08	8	9,68	26,14
PJQSBR 10	10	10,64	28,73
PJQSBR 125	12,5	12,02	32,45
PJQSBT 08	8	9,68	26,14
PJQSBT 10	10	10,64	28,73
PJQSBT 11	11	11,32	30,56
PJQSBT 125	12,5	12,02	32,45




ALU. CROMO BRILLO termo empaquetado (negro-grey gun)
Unidades **2,7 M** de largo **-** Paq.**40 UDS -108 M (H 12,5 мм -** Paq. **20 UDS - 54 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSBN 08	8	12,45	33,62
PJQSBN 10	10	13,17	35,56
PJQSBN 11	11	13,59	36,69
PJQSBN 125	12,5	14,05	37,94
PJQSBG 08	8	10,61	28,65
PJQSBG 10	10	11,74	31,70
PJQSBG 125	12,5	13,18	35,59

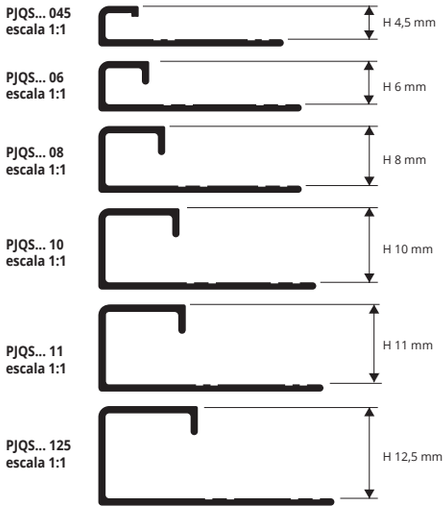

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

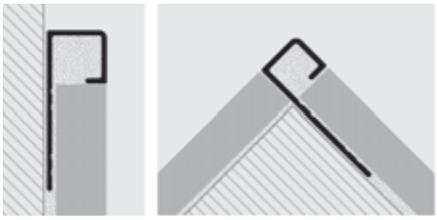

1. Escojer "PROJOLLY SQUARE" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** cortar "PROJOLLY SQUARE" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

GAMA COLORES



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION PARA CONEXIONES TRIAXIALES

ALUMINIO BRILLO / PLASTICO

CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO BRILLO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQSBC .../1	045/06/08/10/11/125	7,04
TPJQSBC .../1	045/06/08/10/11/125	3,32
CPJQSBO .../1	8/10/125	7,71
TPJQSBO .../1	8/10/125	3,32
CPJQSBR .../1	06/08/10/125	7,71
TPJQSBR .../1	06/08/10/125	3,32
CPJQSBT .../1	08/10/125	7,71
TPJQSBT .../1	08/10/125	3,32
CPJQSBN .../1	08/10/11/125	10,37
TPJQSBN .../1	08/10/11/125	3,32
CPJQSBG .../1	08/10/125	7,71
TPJQSBG .../1	08/10/125	3,32

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQSBC 10/1**

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJQ ...	045/06/08/10/11/125	3,08

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud. - **GIJQ 10/1**

PIEZAS DE UNION



GIJQ ...

CAPSULAS




CPJQS... .../1

TAPONES



TPJQS... .../1




Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROJOLLY SQUARE

ALUMINIO CEPILLADO BRILLO

PROJOLLY SQUARE es un perfil en aluminio cepillado y tiltex en forma de ángulo recto apto para proteger los cantos de los revestimientos, también apto para el acabado perimetral , además como remate para peldaños en escaleras con acabado cerámico o piedras naturales y como listel decorativo en pavimentos y en revestimientos. Su sección especial, la posibilidad de suministro en numerosos acabados elegantes y las piezas especiales como angulos exteriores, interiores, uniones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY SQUARE** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación.

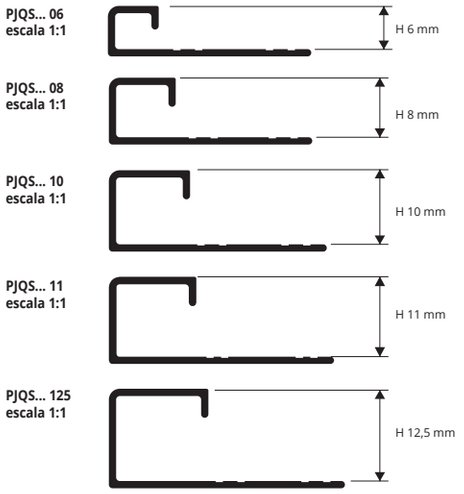



ALUMINIO CEPILLADO BRILLO termo empaquetado (plata-oro-cobre–titanio–negro)
Unidades **2,7 M** de largo **-** Paq.**40 UDS -108 M (H 12,5 мм -** Paq. **20 UDS - 54 M)**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSBS 06	6	10,77	29,08
PJQSBS 08	8	10,90	29,43
PJQSBS 10	10	11,74	31,70
PJQSBS 11	11	12,45	33,62
PJQSBS 125	12,5	13,26	35,80
PJQSRS 08	8	10,90	29,43
PJQSRS 10	10	11,74	31,70
PJQSRS 125	12,5	13,26	35,80
PJQSTS 06	6	10,77	29,08
PJQSTS 08	8	10,90	29,43
PJQSTS 10	10	11,74	31,70
PJQSTS 11	11	12,45	33,62
PJQSTS 125	12,5	13,26	35,80
PJQSBOS 08	8	10,90	29,43
PJQSBOS 10	10	11,74	31,70
PJQSBOS 125	12,5	13,26	35,80
PJQSBRAS 10	10	11,74	31,70
PJQSNS 08	8	14,18	38,29
PJQSNS 10	10	15,26	41,20
PJQSNS 11	11	16,20	43,74
PJQSNS 125	12,5	17,24	46,55



ALUMINIO CEPILLADO BRILLO termo empaquetado (grey gun)
Unidades **2,7 M** de largo **-** Paq.**40 UDS -108 M (H 12,5 мм -** Paq. **20 UDS - 54 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSBGS 06	6	11,85	32,00
PJQSBGS 08	8	11,95	32,27
PJQSBGS 10	10	12,88	34,78
PJQSBGS 11	11	13,70	36,99
PJQSBGS 125	12,5	14,63	39,50

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

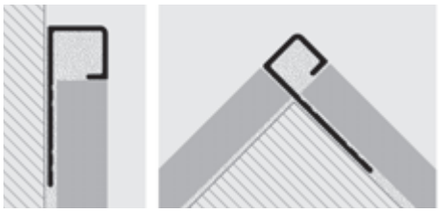

1. Escojer "PROJOLLY SQUARE" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** cortar "PROJOLLY SQUARE" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

GAMA COLORES

CEPILLADOS BRILLO



BS - Alu cepillado plata | **BOS** - Alu. cepillado oro | **RS** - Alu cepillado cobre brillo
TS - Alu. cepillado titanio brillo | **NS** - Alu. cepillado negro | **BRAS** - Alu. bronce antiguo cepillado
BGS - Alu. cepillado grey gun

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION PARA CONEXIONES TRIAXIALES

ALUMINIO CEPILLADO BRILLO Y PLASTICO

CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO CEPILLADO BRILLO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQSBS .../1	06/08/10/11/125	7,71
TPJQSBS .../1	06/08/10/11/125	3,32
CPJQSRS .../1	08/10/125	7,71
TPJQSRS .../1	08/10/125	3,32
CPJQTS .../1	06/08/10/11/125	7,71
TPJQSTS .../1	06/08/10/11/125	3,32
CPJQSBOS .../1	08/10/125	7,71
TPJQSBOS .../1	08/10/125	3,32
CPJQSBRAS .../1	10	15,41
TPJQSBRAS .../1	10	3,32
CPJQSNS .../1	08/10/11/125	7,71
TPJQSNS .../1	08/10/11/125	3,32
CPJQSBGS .../1	06/08/10/11/125	7,71
TPJQSBGS .../...	06/08/10/11/125	3,32

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQSBS 10/1**

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJQ ...	045/06/08/ 10/11/125	3,08

PIEZAS DE UNION



GIJQ ...

CAPSULAS




CPJQS... .../1

TAPONES



TPJQS... .../1



PROGRESS PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROJOLLY SQUARE es un perfil en aluminio cepillado y tiltex en forma de ángulo recto apto para proteger los cantos de los revestimientos, también apto para el acabado perimetral , además como remate para peldaños en escaleras con acabado cerámico o piedras naturales y como listel decorativo en pavimentos y en revestimientos. Su sección especial y las piezas especiales como angulos exteriores, interiores, uniones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY SQUARE** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación.


PROJOLLY SQUARE

ALUMINIO ANODIZADO CEPILLADO TILTEX




ALUMINIO ANODIZADO CEPILLADO TILTEX termo empaquetado (cobre y titanio)
Unidades **2,7 M** de largo **-** Paq.**40 UDS -108 M (H 12,5 мм -** Paq. **20 UDS - 54 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSRX 08	8	13,76	37,15
PJQSRX 10	10	14,72	39,74
PJQSRX 125	12,5	16,29	43,98
PJQSTX 08	8	13,76	37,15
PJQSTX 10	10	14,72	39,74
PJQSTX 11	11	15,48	41,80
PJQSTX 125	12,5	16,29	43,98

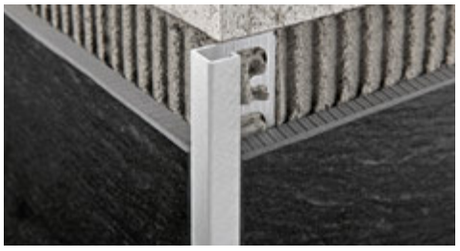

ALUMINIO ANODIZADO CEPILLADO TILTEX termo empaquetado (plata)
Unidades **2,7 M** de largo **-** Paq.**40 UDS -108 M (H 12,5 мм -** Paq. **20 UDS - 54 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSBX 08	8	13,76	37,15
PJQSBX 10	10	14,72	39,74
PJQSBX 11	11	15,48	41,80
PJQSBX 125	12,5	16,29	43,98

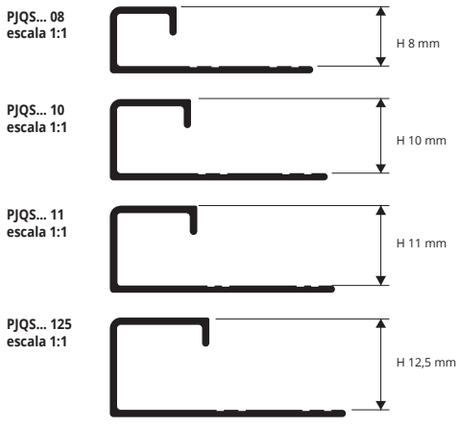

GAMA COLORES



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Escojer "PROJOLLY SQUARE" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** cortar "PROJOLLY SQUARE" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION PARA CONEXIONES TRIAXIALES

ALUMINIO CEPILLADO TILTEX Y PLASTICO

CAPSULAS Y TAPONES - ALU. ANODIZADO CEPILLADO TILTEX

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQSBX .../1	08/10/11/125	9,99
TPJQSBX .../1	08/10/11/125	3,32
CPJQSRX .../1	08/10/125	9,99
TPJQSRX .../1	08/10/125	3,32
CPJQSTX .../1	08/10/11/125	9,99
TPJQSTX .../1	08/10/11/125	3,32

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQSBX 10/1**

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJQ ...	08/10/11/125	3,08

PIEZAS DE UNION



GIJQ ...

CAPSULAS




CPJQS... .../1

TAPONES



TPJQS... .../1




Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROJOLLY SQUARE

ALUMINIO STONE LINE, LACADO

PROJOLLY SQUARE es un perfil en aluminio lacado en forma de ángulo recto apto para proteger los cantos de los revestimientos, también apto para el acabado perimetral. Su sección especial, la posibilidad de suministro en cinco distintos acabados y las piezas especiales como angulos exteriores, interiores, uniones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY SQUARE** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación.

NEWS KALEIDOS

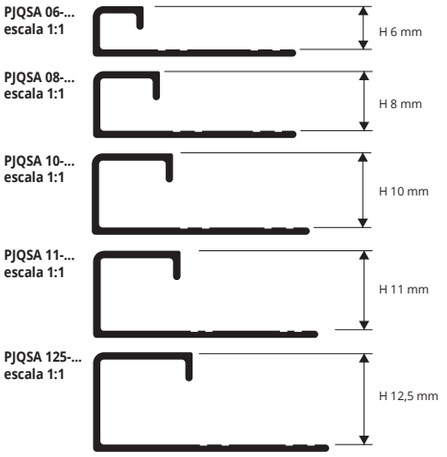

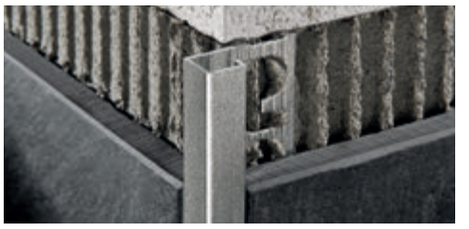

STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo **20 UDS -** Paq. de **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSA 06-SL...	6	9,40	25,38
PJQSA 08-SL...	8	9,75	26,33
PJQSA 10-SL...	10	10,09	27,24
PJQSA 10-SL19	10	10,09	27,24
PJQSA 10-SL20	10	10,09	27,24
PJQSA 10-SL21	10	10,09	27,24
PJQSA 11-SL...	11	10,42	28,13
PJQSA 125-SL...	12,5	10,76	29,05




ALU. LACADO termo empaquetado Unidades de **2,7 M**
de largo **20 UDS -** Paq. de **54 M** (color Blanco **40 UDS-108 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSA 08-01	8	7,06	19,06
PJQSA 08-11	8	7,06	19,06
PJQSA 10-...	10	7,59	20,49
PJQSA 125-01	12,5	8,27	22,33
PJQSA 125-0106	12,5	8,27	22,33
PJQSA 125-11	12,5	8,27	22,33

ALU. EASY LINE
Unidades de **2,7 M** de largo **20 UDS -** Paq. de **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQSA 10-EYP...	10	7,59	20,49
PJQSA 10-EY...	10	8,79	23,73

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

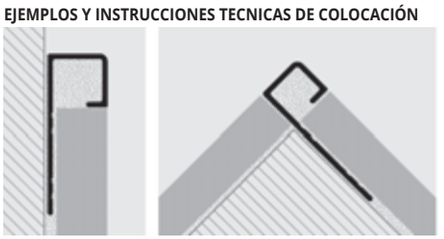

1. Escojer "PROJOLLY SQUARE" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** cortar "PROJOLLY SQUARE" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

GAMA COLORES

LACADO



01 - Alu. lacado blanco **(9016)** | **0106** - Alu. lacado marfil **(9001)** | **02** - Alu. lacado gris claro **(7035)** | **11** - Alu. lacado negro **(9005)** | **0211** - Alu lacado griz cuarzo **(7039)**

KALEIDOS

STONE LINE



SL01 - Stone white | **SL02** - Stone cream | **SL03** - Stone greyvory | **SL04** - Stone sand | **SL05** - Stone gray | **SL06** - Stone cristal gray | **SL07** - Stone antragray



SL08 - Stone antradark | **SL09** - Stone bronze | **SL10** - Stone corten | **SL12** - Stone black | **SL13** - Stone oyster grey | **SL14** - Stone taupe grey | **SL15** - Stone grey smoke




SL16 - Stone grey gun | **SL17** - Stone tobacco | **SL18** - Stone white cement

STONE LINE - SOLO EN H10



SL19 - Stone Sahara | **SL20** - Stone Cement Grey | **SL21** - Blue Grey

EASY LINE

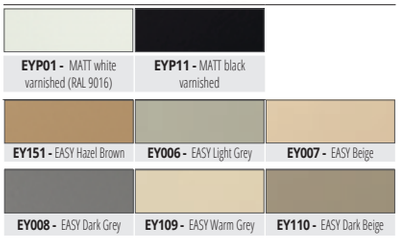

EYP01 - MATT white varnished (RAL 9016) | **EYP11 -** MATT black varnished

EY151 - EASY Hazel Brown | **EY006 -** EASY Light Grey | **EY007 -** EASY Beige

EY008 - EASY Dark Grey | **EY109 -** EASY Warm Grey | **EY110 -** EASY Dark Beige

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION PARA CONEXIONES TRIAXIALES

ALUMINIO STONE LINE, LACADO Y PLASTICO

CAPSULAS Y TAPONES - STONE LINE

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQSA ...-SL.../1	06/08/10/11/12,5	8,26
TPJQSA ...-SL.../1	06/08/10/11/12,5	5,48
CPJQSA 10-SL19/1	10	8,26
TPJQSA 10-SL19/1	10	5,48
CPJQSA 10-SL20/1	10	8,26
TPJQSA 10-SL20/1	10	5,48
CPJQSA 10-SL21/1	10	8,26
TPJQSA 10-SL21/1	10	5,48

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQSA 10-SL01/1**

CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO LACADO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQSA 08-01/1	08	7,19
TPJQSA 08-01/1	08	3,32
CPJQSA 08-11/1	08	7,19
TPJQSA 08-11/1	08	3,32
CPJQSA 10-.../1	10	7,19
TPJQSA 10-.../1	10	3,32
CPJQSA 125-01/1	125	7,19
TPJQSA 125-01/1	125	3,32
CPJQSA 125-0106/1	125	7,19
TPJQSA 125-0106/1	125	3,32
CPJQSA 125-11/1	125	7,19
TPJQSA 125-11/1	125	3,32

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQSA 10-03/1**

CAPSULAS Y TAPONES - EASY LINE

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQSA 10-EYP.../1	10	7,19
TPJQSA 10-EYP.../1	10	3,32
CPJQSA 10-EY.../1	10	7,19
TPJQSA 10-EY.../1	10	3,32

Elija altura deseados
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud
CPJQSA 10-EY001/1

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJQ ...	06/08/10/11/125	3,08

PIEZAS DE UNION



GIJQ ...

CAPSULAS



CPJQSA ...-.../1

TAPONES



TPJQSA ...-.../1

PROGRESS PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROJOLLY SQUARE es un perfil en de vinilo no toxica en forma de ángulo recto apto para proteger los cantos de los revestimientos y como acabado perimetral. Su sección especial, la posibilidad de suministro en distintos acabados y las piezas especiales como angulos exteriores y interiores hacen de **PROJOLLY SQUARE** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación.

PROJOLLY SQUARE

RESINA DE VINILO NO-TOXICA
COLOREADA EN MASA ANTICHOQUES



RESINA DE VINILO NO TOXICA ANTICHOQUES Unidades de **2,7 M** de largo **20 UDS -** Paq. de **54 M** (color Blanco **40 UDS-108 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQ 06-01	6	1,36	3,67
PJQ 06-02	6	1,36	3,67
PJQ 08-01	8	1,42	3,83
PJQ 08-02	8	1,42	3,83
PJQ 08-06	8	1,42	3,83
PJQ 08-11	8	1,42	3,83
PJQ 08-12	8	1,42	3,83
PJQ 08-17	8	1,42	3,83
PJQ 08-18	8	1,42	3,83
PJQ 10-01	10	1,55	4,19
PJQ 10-0106	10	1,55	4,19
PJQ 10-03	10	1,55	4,19
PJQ 10-05	10	1,55	4,19
PJQ 10-06	10	1,55	4,19
PJQ 10-11	10	1,55	4,19
PJQ 10-12	10	1,55	4,19
PJQ 10-17	10	1,55	4,19
PJQ 10-18	10	1,55	4,19
PJQ 125-01	12,5	1,68	4,54
PJQ 125-05	12,5	1,68	4,54
PJQ 125-12	12,5	1,68	4,54
PJQ 125-17	12,5	1,68	4,54

El codigo del color se tiene que añadir al codigo de el articulo.
Por Ejemplo: PJQ 08-... (color elegido Blanco) PJQ 08-01.

GAMA COLORES


01 - Blanco | **0106** - Blanco marfil | **02** - Gris claro

03 - Gris cemento | **05** - Beige oscuro | **06** - Marfil

11 - Negro | **12** - Plata | **17** - Beige bahama

18 - Gris





CAPSULAS PARA CONEXIONES TRIAXIALES
POLIPROPILENO RESISTENTE A LOS RADIOS UV

Artículo	H mm	€/Paq. 5 Uds
CPJQ 06-01/5	6	6,83
IPJQ 06-01/5	6	6,83
CPJQ 06-02/5	6	6,83
IPJQ 06-02/5	6	6,83
CPJQ 08-01/5	8	6,95
IPJQ 08-01/5	8	6,95
CPJQ 08-02/5	8	6,95
IPJQ 08-02/5	8	6,95
CPJQ 08-06/5	8	6,95
IPJQ 08-06/5	8	6,95
CPJQ 08-11/5	8	6,95
IPJQ 08-11/5	8	6,95
CPJQ 08-12/5	8	6,95
IPJQ 08-12/5	8	6,95
CPJQ 08-17/5	8	6,95
IPJQ 08-17/5	8	6,95
CPJQ 08-18/5	8	6,95
IPJQ 08-18/5	8	6,95
CPJQ 10-01/5	10	7,12
IPJQ 10-01/5	10	7,12
CPJQ 10-0106/5	10	7,12
IPJQ 10-0106/5	10	7,12
CPJQ 10-03/5	10	7,12
IPJQ 10-03/5	10	7,12
CPJQ 10-05/5	10	7,12
IPJQ 10-05/5	10	7,12
CPJQ 10-06/5	10	7,12
IPJQ 10-06/5	10	7,12
CPJQ 10-11/5	10	7,12
IPJQ 10-11/5	10	7,12
CPJQ 10-12/5	10	7,12
IPJQ 10-12/5	10	7,12
CPJQ 10-17/5	10	7,12
IPJQ 10-17/5	10	7,12
CPJQ 10-18/5	10	7,12
IPJQ 10-18/5	10	7,12
CPJQ 125-05/5	125	8,01
IPJQ 125-05/5	125	8,01
CPJQ 125-12/5	125	8,01
IPJQ 125-12/5	125	8,01
CPJQ 125-17/5	125	8,01
IPJQ 125-17/5	125	8,01

El codigo del color se tiene que añadir al codigo de el articulo.
Por Ejemplo: CPJQ 08-.../5 (color elegido Blanco) CPJQ 08-01/5.
IPJQ 08-.../5 (color elegido Blanco) IPJQ 08-01/5.

PJQ 06-...
escala 1:1



PJQ 08-...
escala 1:1




PJQ 10-...
escala 1:1



PJQ 125-...
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

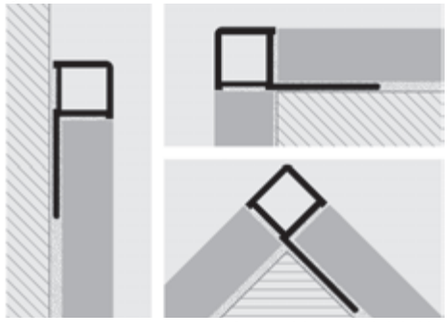

1. Escojer "PROJOLLY SQUARE" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** cortar "PROJOLLY SQUARE" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

CAPSULAS INT.



IPJQ ...-.../5

CAPSULAS EXT. TRIAXIALES



CPJQ ...-.../5


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROJOLLY QUART

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLANTE, ALTO BRILLO Y SATINADO

PROJOLLY QUART es un perfil de acero inox AISI 304/1.4301-V2 brillo, alto brillo y satinado en forma de ángulo recto apto para proteger los cantos de los revestimientos, también apto para el acabado perimetral, además como remate para peldaños en escaleras con acabado cerámico o piedras naturales. Su sección especial y las piezas especiales como angulos exteriores, interiores, uniones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY QUART** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación incluso en lugares de grandes estres mecánico.

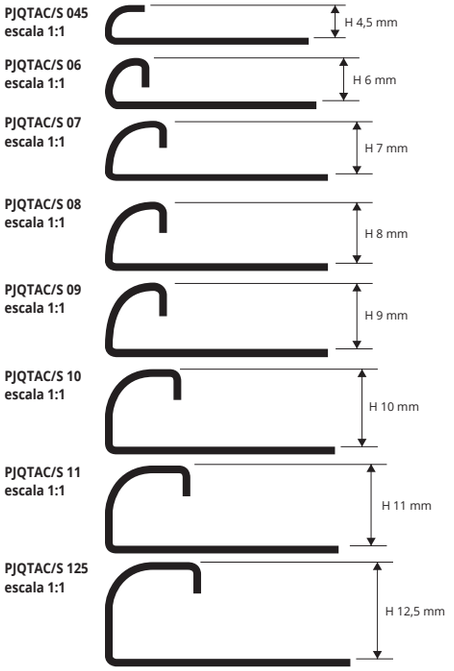

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN





ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora - Unidades de **2,7 M** de largo **- 20 UDS** Paq. de **-108 M- 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQTAC 045	4,5	10,93	29,51
PJQTAC 06	6	11,91	32,16
PJQTAC 07	7	12,31	33,24
PJQTAC 08	8	12,70	34,29
PJQTAC 09	9	13,18	35,59
PJQTAC 10	10	13,68	36,94
PJQTAC 11	11	14,21	38,37
PJQTAC 125	12,5	14,67	39,61

ACERO INOX. AISI 304/1.4301-V2A super BRILLANTE termo empaquetado Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS (H 4,5 mm - 108 ml) 10/10 mm 10/10 mm**

MIRROR LINE

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQTACML 08	8	15,66	42,28
PJQTACML 10	10	16,64	44,93
PJQTACML 125	12,5	17,56	47,41



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora - Unidades de **2,7 M** de largo **- 20 UDS** Paq. de **-108 M- 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQTACS 045	4,5	13,75	37,13
PJQTACS 06	6	14,27	38,53
PJQTACS 07	7	14,74	39,80
PJQTACS 08	8	15,12	40,82
PJQTACS 09	9	15,67	42,31
PJQTACS 10	10	16,18	43,69
PJQTACS 11	11	16,66	44,98
PJQTACS 125	12,5	17,04	46,01

GAMA COLORES



AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillante
ACML - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A Alto brillo
ACS - Acero Inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

NSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Escojer "PROJOLLY QUART" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** Cortar "PROJOLLY QUART" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION PARA CONEXIONES TRIAXIALES

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE, ALTO BRILLO Y SATINADO / PLASTICO

CAPSULAS Y TAPONES - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQTAC 045/1	4,5	15,76
IPJQTAC 045/1	4,5	15,76
CPJQTAC 06/1	6	16,77
IPJQTAC 06/1	6	16,77
CPJQTAC 07/1	7	16,92
IPJQTAC 07/1	7	16,92
CPJQTAC 08/1	8	17,07
IPJQTAC 08/1	8	17,07
CPJQTAC 09/1	9	17,25
IPJQTAC 09/1	9	17,25
CPJQTAC 10/1	10	17,43
IPJQTAC 10/1	10	17,43
CPJQTAC 11/1	11	18,10
IPJQTAC 11/1	11	18,10
CPJQTAC 125/1	12,5	18,78
IPJQTAC 125/1	12,5	18,78
TPJQTAC 045-06-08-10-11-125/1		3,32

CAPSULAS Y TAPONES - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQTACS 045/1	4,5	18,10
IPJQTACS 045/1	4,5	18,10
CPJQTACS 06/1	6	18,44
IPJQTACS 06/1	6	18,44
CPJQTACS 07/1	7	18,64
IPJQTACS 07/1	7	18,64
CPJQTACS 08/1	8	18,78
IPJQTACS 08/1	8	18,78
CPJQTACS 09/1	9	18,96
IPJQTACS 09/1	9	18,96
CPJQTACS 10/1	10	19,11
IPJQTACS 10/1	10	19,11
CPJQTACS 11/1	11	19,62
IPJQTACS 11/1	11	19,62
CPJQTACS 125/1	12,5	20,12
IPJQTACS 125/1	12,5	20,12
TPJQTACS 045-06-08-10-11-125/1		3,32

CAPSULAS - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SUPER BRILLANTE

MIRROR LINE

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQTACML 08/1	8	18,78
IPJQTACML 08/1	8	18,78
CPJQTACML 10/1	10	19,11
IPJQTACML 10/1	10	19,11
CPJQTACML 125/1	12,5	20,12
IPJQTACML 125/1	12,5	20,12

CAPSULAS EXTERIORES CPJQT... .../1



CAPSULAS INTERIORES IPJQT... .../1



TAPONES TPJQT... .../1



PIEZAS DE UNION GIJQT...







PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJQT 045	4,5	3,08
GIJQT 06	6	3,08
GIJQT 07	7	3,08
GIJQT 08	8	3,08
GIJQT 09	9	3,08
GIJQT 10	10	3,08
GIJQT 11	11	3,08
GIJQT 125	12,5	3,08

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROJOLLY QUART es un perfil redondeado en laton idoneo para proteger esquinas de revestimientos y como esquinas de terminacion perimetral, además como remate para peldaños en escaleras con acabado cerámico o piedras naturales. Su sección especial y las piezas especiales como angulos exteriores, interiores, uniones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY QUART** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación incluso en lugares de grande estres mecànico.

PROJOLLY QUART

LATON NATURAL, BRILLO BARNIZADO, CROMADO Y BRUÑIDO



LATON NATURAL termo empaquetado 10 Ud.
Unidades de **2,7 M** de largo **-** paq. be **20 UDS - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQTON 08	8	18,03	48,68
PJQTON 10	10	19,06	51,46
PJQTON 125	12,5	20,55	55,49



LATÓN BRUÑIDO thermo packed
Unidades de **2,7 M** de largo **-** Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQTOB 10	10	39,14	105,68
PJQTOB 125	12,5	42,23	114,02

PJQT... 08
escala 1:1



PJQT... 10
escala 1:1



PJQT... 125
escala 1:1





LATON CROMO ALTO BRILLO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo **-** Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQTOC 10	10	30,39	82,05
PJQTOC 125	12,5	32,96	88,99




LATON BRILLO BARNIZADO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo **-** paq. be **20 UDS - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQTOL 10	10	26,27	70,93
PJQTOL 125	12,5	29,61	79,95

El LATON BRILLO BARNIZADO no es apto en zonas de alto trafico peatonal o fuerte abrasion

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

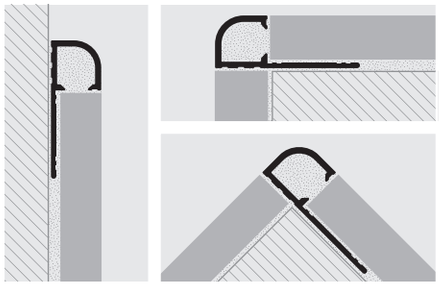

1. Escojer "PROJOLLY QUART" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** cortar "PROJOLLY QUART" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY QUART" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

GAMA COLORES



ON - Laton natural | **OL** - Laton brillo barnizado | **OC** - Laton cromo | **OB** - Laton bruñido

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION PARA CONEXIONES TRIAXIALES

LATON NATURAL, BRILLO BARNIZADO, CROMO, BRUÑIDO / PLASTICO

CAPSULAS Y TAPONES - LATON CROMO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQTOC .../1	10/125	23,00
IPJQTOC .../1	10/125	26,00
TPJQTOC .../1	10/125	3,75

Elija altura deseados. Ej. CPJQTOC ../1 (paquete 1 Ud)

CAPSULAS Y TAPONES - LATON BRILLO BARNIZADO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQTOL .../1	10/125	23,00
IPJQTOL .../1	10/125	26,00

Elija altura deseados. Ej. CPJQTAC .../1 (paquete 1 Ud)

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJQT ...	06/08/10/125	3,08

CAPSULAS Y TAPONES - LATON BRUÑIDO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQTOB .../1	10/125	31,50
IPJQTOB .../1	10/125	35,50

Elija altura deseados. Ej. CPJQTOB .../1 (paquete 1 Ud)

CAPSULAS Y TAPONES - LATON NATURAL

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQTON .../1	08/10/125	14,85
IPJQTON .../1	08/10/125	14,85

Elija altura deseados. Ej. CPJQTON .../1 (paquete 1 Ud)

CAPSULAS EXTERIORES
CPJQT... .../1



CAPSULAS INTERIORES
IPJQT... .../1



TAPONES
TPJQT ... .../1



PIEZAS DE UNION
GIJQT...



Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy



PROJOLLY QUART es un perfil redondeado en aluminio anodizado y brillo idoneo para proteger esquinas de revestimientos y como esquinas de terminacion perimetral, además como remate para peldaños en escaleras con acabado cerámico o piedras naturales. Su sección especial las piezas especiales como angulos exteriores, interiores, uniones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY QUART** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación.

PROJOLLY QUART

ALUMINIO ANODIZADO
ALUMINIO BRILLO



ALUMINIO ANODIZADO (plata-titanio-oro-bronce) **termo empaquetado** Unidades de **2,7 M** de largo **- 40 UDS** Paq. de **-108 M - (H 12,5-15 mm** - paq. **20 UDS)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQTAA 06	6	5,40	14,58
PJQTAA 08	8	5,74	15,50
PJQTAA 10	10	6,19	16,71
PJQTAA 11	11	6,88	18,58
PJQTAA 125	12,5	6,98	18,85
PJQTAA 15	15	7,80	21,06
PJQTAO 10	10	6,19	16,71
PJQTAO 125	12,5	6,98	18,85
PJQTAT 08	8	6,33	17,09
PJQTAT 10	10	6,88	18,58
PJQTAT 125	12,5	7,75	20,93
PJQTBRA 10	10	10,99	29,67



ALUMINIO ANODIZADO (negro-grey gun) **termo empaquetado -** Unidades de **2,7 M** de largo **- 40 UDS** Paq. de **-108 M (H 15 mm - 54 M) (H 12,5-15 mm** - paq. **20 UDS)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQTNEO 10	10	8,29	22,38
PJQTNEO 11	11	9,22	24,89
PJQTNEO 125	12,5	9,37	25,30
PJQTAG 10	10	7,52	20,30

PJQT... 06
escala 1:1



PJQT... 08
escala 1:1



PJQT... 10
escala 1:1




DISPONIBILE PJQT... 11 - H 11MM

PJQT... 125
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

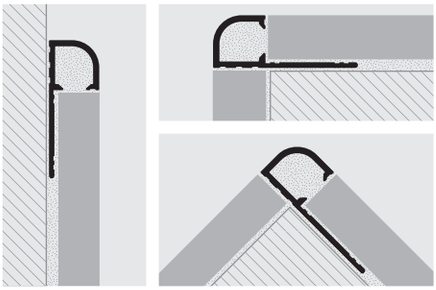

1. Escojer "PROJOLLY QUART" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** Cortar "PROJOLLY QUART" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

GAMA COLORES

ANODIZADO



AA - Alu. anod. plata | **BRA** - alu. bronce anod. | **AO**- Alu. anod. oro | **AT** - Alu. anod. titanio | **NEO** - Alu. anod. negro | **AG** - Alu. anod. grey gun

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION PARA CONEXIONES TRIAXIALES

ALUMINIO ANODIZADO / PLASTICO

CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO ANODIZADO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQTAA .../1	06/08/10/ 11/125/15	6,85
IPJQTAA .../1	06/08/10/ 11/125/15	6,85
TPJQTAA .../1	06/08/10/ 11/125/15	3,32
CPJQTAO .../1	10/125	6,85
IPJQTAO .../1	10/125	6,85
TPJQTAO .../1	10/125	3,32
CPJQTAT .../1	08/10/125	7,38
IPJQTAT .../1	08/10/125	7,38
TPJQTAT .../1	08/10/125	3,32
CPJQTBRA .../1	10	7,38
IPJQTBRA .../1	10	7,38
TPJQTBRA .../1	10	3,32

Elija el paquete y altura deseados
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQTAA 10/1**


CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO ANODIZADO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQTNEO .../1	10/11/125	9,21
IPJQTNEO .../1	10/11/125	9,21
TPJQTNEO .../1	10/11/125	3,32
CPJQTAG .../1	10	7,38
IPJQTAG .../1	10	7,38
TPJQTAG .../1	10	7,38

Elija el paquete y altura deseados
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQTAA 10/1**

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJQT...	06/08/10/ 11/125/15	3,08



CAPSULAS EXTERIORES
CPJQT... .../1



CAPSULAS INTERIORES
IPJQT... .../1



TAPONES
TPJQT ... .../1



PIEZAS DE UNION
GIJQT...




Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROJOLLY QUART

ALUMINIO BRILLO

PROJOLLY QUART es un perfil redondeado en aluminio anodizado y brillo idoneo para proteger esquinas de revestimientos y como esquinas de terminacion perimetral, además como remate para peldaños en escaleras con acabado cerámico o piedras naturales. Su sección especial y las piezas especiales como angulos exteriores, interiores, uniones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY QUART** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación.

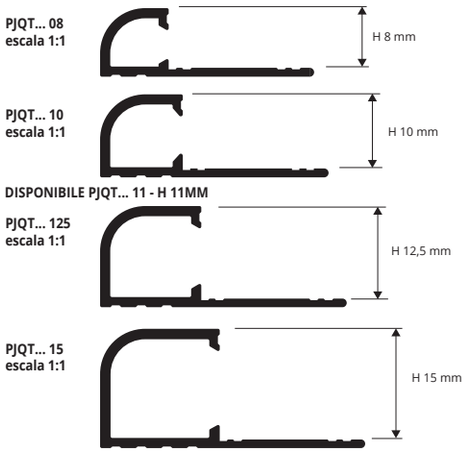



ALU. BRILLO (cromo-titanio-oro) **termo empaquetado -** Unidades de **2,7 M** de largo **- 40 UDS** Paq. de **-108 M (H 15 mm - 54 M) (H 12,5-15 mm** - paq. **20 UDS)**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQTBC 08	8	9,47	25,57
PJQTBC 10	10	10,51	28,38
PJQTBC 11	11	11,17	30,16
PJQTBC 125	12,5	11,87	32,05
PJQTBC 15	15	12,34	33,32
PJQTBO 08	8	9,47	25,57
PJQTBO 10	10	10,51	28,38
PJQTBO 125	12,5	11,87	32,05
PJQTBT 10	10	10,51	28,38



ALU. BRILLO (negro-grey gun) **termo empaquetado -** Unidades de **2,7 M** de largo **- 40 UDS** Paq. de **-108 M (H 15 mm - 54 M) (H 12,5-15 mm** - paq. **20 UDS)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQTBN 08	8	12,26	33,10
PJQTBN 10	10	12,88	34,78
PJQTBG 10	10	11,54	31,16

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

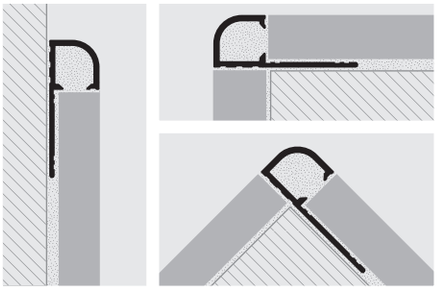

1. Escojer "PROJOLLY QUART" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** Cortar "PROJOLLY QUART" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

GAMA COLORES



BC - Alu. cromo brillo | **BO** - Alu. oro brillo | **BT** - Alu. titanio brillo | **BN** - Alu. negro brillo | **BG** - Alu. grey gun brillo

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION PARA CONEXIONES TRIAXIALES

ALUMINIO BRILLO / PLASTICO

CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO CROMO BRILLO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQTBC .../1	08/10/11/125/15	6,85
IPJQTBC .../1	08/10/11/125/15	6,85
TPJQTBC .../1	08/10/11/125/15	3,32
CPJQTBO .../1	08/10/125	6,85
IPJQTBO .../1	08/10/125	6,85
TPJQTBO .../1	08/10/125	3,32
CPJQTBT 10/1	10	7,38
IPJQTBT 10/1	10	7,38
TPJQTBT 10/1	10	3,32

Elija el paquete y altura deseados
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQTBC 10/1**

CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO CROMO BRILLO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQTBN 08/1	08	6,85
IPJQTBN 08/1	08	6,85
TPJQTBN 08/1	08	3,32
CPJQTBN 10/1	10	6,85
IPJQTBN 10/1	10	6,85
TPJQTBN 10/1	10	3,32
CPJQTBG 10/1	10	6,85
IPJQTBG 10/1	10	6,85
TPJQTBG 10/1	10	3,32

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJQT...	06/08/10/ 11/125/15	3,08





CAPSULAS EXTERIORES CPJQT... .../1



CAPSULAS INTERIORES IPJQT... .../1



TAPONES TPJQT ... .../1



PIEZAS DE UNION GIJQT...



Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROJOLLY QUART es un perfil redondeado en aluminio cepillado y aluminio lacado idoneo para proteger esquinas de revestimientos y como perfil de terminación perimetral. Además (en la version cepillada) como remate para peldaños en escaleras con acabado cerámico o piedras naturales. Su sección particular redonda y las piezas especiales disponibles como angulos interiores y exteriores conexiones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY QUART** un perfil muy elegante por una colocacion correcta.

PROJOLLY QUART

ALUMINIO CEPILLADO BRILLO, CEPILLADO, ALUMINIO LACADO





ALUMINIO CEPILLADO BRILLO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo **- 40 UDS** Paq. de **- 108 M (H 12,5-15 mm** - paq. **20 UDS)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQTBS 08	8	10,90	29,43
PJQTBS 10	10	11,87	32,05
PJQTBS 125	12,5	13,26	35,80
PJQTBOS 10	10	11,87	32,05
PJQTBOS 125	12,5	13,26	35,80
PJQTTS 125	12,5	13,24	35,75
PJQTBGS 10	10	13,08	35,32


ALUMINIO LACADO termo empaquetado Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS-54 M (**Blanco **40 UDS-108 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQTA 06-01	6	6,21	16,77
PJQTA 08-01	8	6,91	18,66
PJQTA 10-01	10	7,48	20,20
PJQTA 11-01	11	7,75	20,93
PJQTA 125-01	12,5	8,01	21,63


ALU. BRONCE ANOD. EFECTO ANTIGUO CEPILLADO termo empaquetado
Unidades de **2,7 ml** de largo **40 UDS** Paq. de **- 108 M (H 12,5-15 mm** - paq. **20 UDS)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQTBRAS 10	10	10,99	29,67
PJQTBRAS 125	12,5	11,96	32,29

BRAS - MODELO DISPONIBLE HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

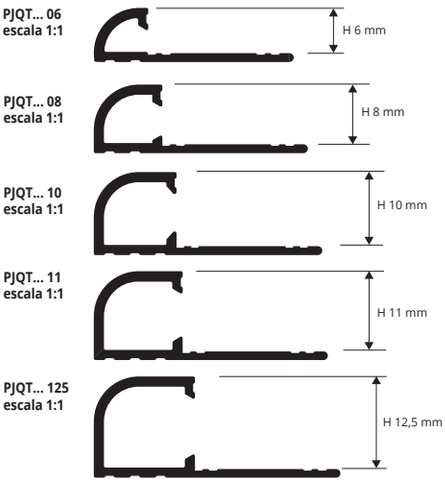

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

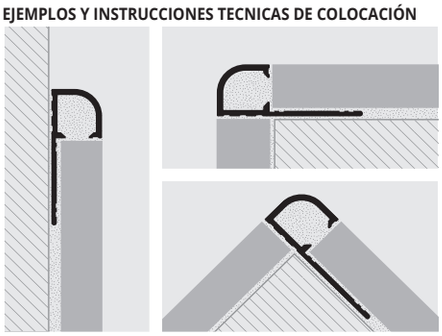

1. Escojer "PROJOLLY QUART" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** cortar "PROJOLLY QUART" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

GAMA COLORES

ALUM. CEPILLADO					ALUM. LACADO
BS - Alu. cep. brill. plata	**BRAS** - Alu. cep. brill. bronce	**TS** - Alu. brillo cepillado titanio	**BOS** - Alu. cep. brill. oro	**BGS** - Alum. cepillado Grey Gun	**01** - Aluminio Lacado Blanco **(9016)**

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION PARA CONEXIONES TRIAXIALES

ALUMINIO CEPILLADO BRILLO, LACADO / PLASTICO

CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO CEPILLADO BRILLO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQTBS .../1	08/10/125	7,71
IPJQTBS .../1	08/10/125	7,71
TPJQTBS .../1	08/10/125	3,32
CPJQTBOS .../1	10/125	7,71
IPJQTBOS .../1	10/125	7,71
TPJQTBOS .../1	10/125	3,32
CPJQTBRAS .../1	10/125	7,71
IPJQTBRAS .../1	10/125	7,71
TPJQTBRAS .../1	10/125	3,32
CPJQTTS 125/1	125	9,21
IPJQTTS 125/1	125	9,21
TPJQTTS 125/1	125	3,81
CPJQTBGS 10/1	10	7,71
IPJQTBGS 10/1	10	7,71
TPJQTBGS 10/1	10	3,32

Elija el paquete y altura deseados
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQTBS 10/1**


CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO LACADO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQTA ...-01/1	06/08/10/11/125	7,02
IPJQTA ...-01/1	06/08/10/11/125	7,02
TPJQTA ...-01/1	06/08/10/11/125	3,05

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJQT...	06/08/10/11/125	3,08





CAPSULAS EXTERIORES



CPJQT... .../1

CAPSULAS INTERIORES



IPJQT... .../1

TAPONES



TPJQT... .../1

PIEZAS DE UNION



GIJQT...

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

NEWS KALEIDOS

PROJOLLY QUART es un perfil redondeado en cuarte de circulo en aluminio cepillado y lacado idoneo para proteger esquinas de revestimientos y como esquinas de terminacion perimetral. Su sección especial, la posibilidad de suministro en numerosos acabados Kaleidos refinados y las piezas especiales como angulos exteriores, interiores, uniones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY QUART** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación.

PROJOLLY QUART

ALUMINIO STONE LINE

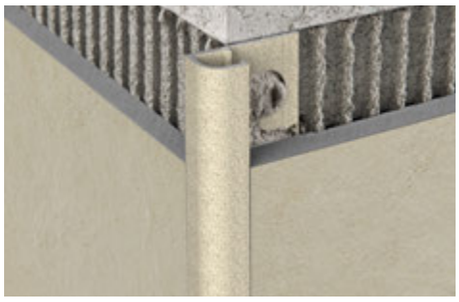



PJQTA 08-SL... escala 1:1



PJQTA 10-SL... escala 1:1



PJQTA 125-SL... escala 1:1



STONE LINE termo empaquetado

Unidades de **2,7 ml -** de largo **20 UDS - 54 ml**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQTA 08-SL...	8	9,07	24,49
PJQTA 10-SL...	10	9,40	25,38
PJQTA 125-SL...	12,5	10,09	27,24

El codigo del color se tiene que añadir al codigo de el articulo.
Por Ejemplo: PJQTA 08... (color elegido Stone white) PJQTA 08-SL01.

GAMA COLORES

KALEIDOS

STONE LINE




SL01 - Stone white | **SL02** - Stone cream | **SL03** - Stone greyvory | **SL04** - Stone sand | **SL05** - Stone gray | **SL06** - Stone cristal gray | **SL07** - Stone antragray

SL08 - Stone antradark | **SL09** - Stone bronze | **SL10** - Stone corten | **SL12** - Stone black | **SL13** - Stone oyster grey | **SL14** - Stone taupe grey | **SL15** - Stone grey smoke

SL16 - Stone grey gun | **SL17** - Stone tobacco | **SL18** - Stone white cement

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

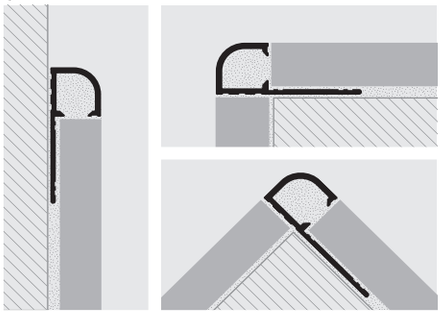

1. Escojer "PROJOLLY QUART" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** cortar "PROJOLLY QUART" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION PARA CONEXIONES TRIAXIALES

ALUMINIO STONE LINE / PLASTICO

PIEZAS DE UNION - PLASTICO


Artículo	H mm	€/Ud
GIJQT...	08/10/125	3,08

CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO STONE LINE

Artículo	H mm	€/Ud
CPJQTA ...-SL.../1	08/10/125	8,26
IPJQTA ...-SL.../1	08/10/125	8,26
TPJQTA ...-SL.../1	08/10/125	5,47

Elija el paquete y altura deseados
Ej.: capsula de 08 mm en paq. de 1 Ud. - **CPJQTA 08-SL06/1**





CAPSULAS EXTERIORES CPJQTA ...-.../1



CAPSULAS INTERIORES IPJQTA ...-.../1



TAPONES TPJQT... .../1



PIEZAS DE UNION GIJQT...



Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROJOLLY QUART

RESINA DE VINILO NO TOXICA ANTICHOQUES

PROJOLLY QUART es un perfil en resina de vinilo no tóxica en forma de ángulo recto, apto a proteger los cantos de revestimientos, como terminación perimetral. Su sección especial y elegante, la disponibilidad de todas las piezas especiales necesarias, hacen de **PROJOLLY QUART** un perfil muy elegante y se puede combinar facilmente al revestimiento por una colocacion correcta.

PJQT 08- escala 1:1




PJQT 10- escala 1:1



PJQT 125- escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

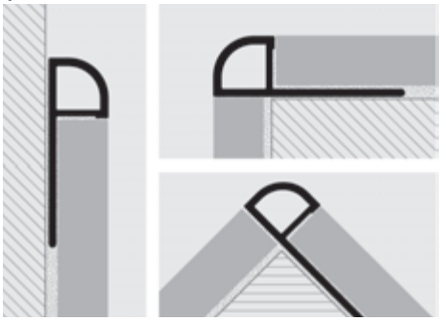

1. Escojer "PROJOLLY QUART" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** cortar "PROJOLLY QUART" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.






RESINA DE VINILO NO TOXICA ANTICHOQUES

Unidades de **2,7 M** de largo **-** Paq. de **54 M (Blanco paquetes de 108 m)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJQT 08-01	8	1,42	3,83
PJQT 08-02	8	1,42	3,83
PJQT 08-03	8	1,42	3,83
PJQT 08-17	8	1,42	3,83
PJQT 08-18	8	1,42	3,83
PJQT 10-...	10	1,55	4,19
PJQT 125-01	12,5	1,68	4,54
PJQT 125-02	12,5	1,68	4,54
PJQT 125-03	12,5	1,68	4,54
PJQT 125-06	12,5	1,68	4,54
PJQT 125-11	12,5	1,68	4,54


El codigo del color se tiene que añadir al codigo de el articulo. Por Ejemplo: PJQT 08-... (color elegido Blanco) PJQT 08-01.

GAMA COLORES



CAPSULAS Y PIEZAS DE UNION para conexiones triaxiales

POLIPROPILENO RESISTENTE A LOS RADIOS UV

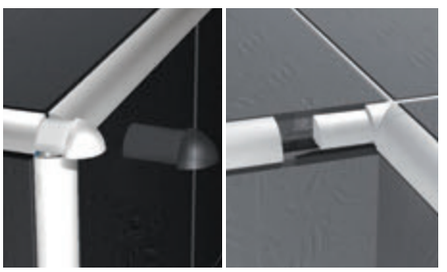

CAPSULAS EXTERIORES



CPJQT ...-.../5

CAPSULAS INTERIORES




IPJQT ...-.../5

POLIPROPILENO RESISTENTE A LOS RADIOS UV

Artículo	H mm	€/Paq. 5 Uds
CPJQT 08-01/5	8	6,77
IPJQT 08-01/5	8	6,77
CPJQT 08-02/5	8	6,77
IPJQT 08-02/5	8	6,77
CPJQT 08-03/5	8	6,77
IPJQT 08-03/5	8	6,77
CPJQT 08-17/5	8	6,77
IPJQT 08-17/5	8	6,77
CPJQT 08-18/5	8	6,77
IPJQT 08-18/5	8	6,77
CPJQT 10-.../5	10	6,91
IPJQT 10-.../5	10	6,91
CPJQT 125-01/5	12,5	7,17
IPJQT 125-01/5	12,5	7,17
CPJQT 125-02/5	12,5	7,17
IPJQT 125-02/5	12,5	7,17
CPJQT 125-03/5	12,5	7,17
IPJQT 125-03/5	12,5	7,17
CPJQT 125-06/5	12,5	7,17
IPJQT 125-06/5	12,5	7,17
CPJQT 125-11/5	12,5	7,17
IPJQT 125-11/5	12,5	7,17

El codigo del color se tiene que añadir al codigo de el articulo. Por Ejemplo: CPJQT 08-.../5 (color elegido Blanco) CPJQT 08-01/5.

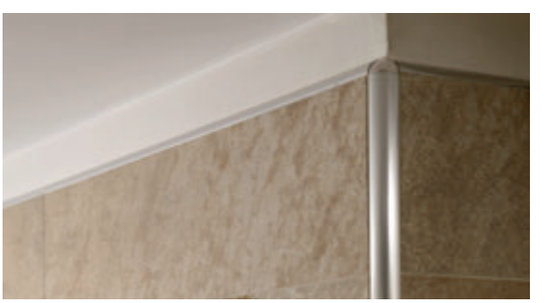



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROJOLLY es un perfil redondeado en acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillante y satinado idoneo para proteger esquinas de revestimientos y como esquinas de terminacion perimetral, además como remate para peldaños en escaleras con acabado cerámico o piedras naturales. Su sección especial y las piezas especiales como angulos exteriores, interiores, uniones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación incluso en lugares de grande estres mecànico.

PROJOLLY

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLANTE Y SATINADO






ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con pelicula protectora Unidades de **2,7 M** de largo **-** Paq. de **20 UDS-54 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJAC 06	6	11,85	32,00
PJAC 08	8	12,63	34,10
PJAC 10	10	13,62	36,77
PJAC 11	11	14,19	38,31
PJAC 125	12,5	14,61	39,45
PJAC 15	15	16,30	44,01

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con pelicula protectora - Unidades de **2,7 M** de largo **-** Paq. de **20 UDS-54 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJACS 06	6	14,20	38,34
PJACS 08	8	15,00	40,50
PJACS 10	10	16,06	43,36
PJACS 11	11	16,59	44,79
PJACS 125	12,5	16,97	45,82
PJACS 15	15	18,67	50,41

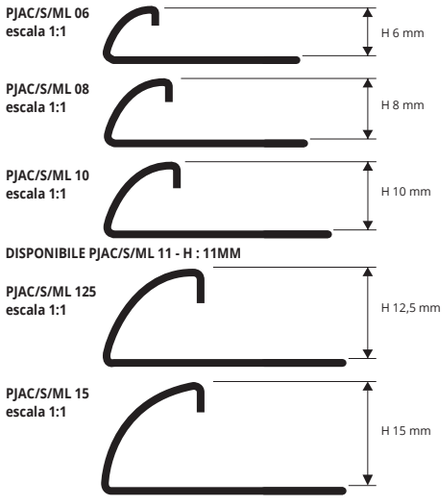

GAMA COLORES




AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillante

ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

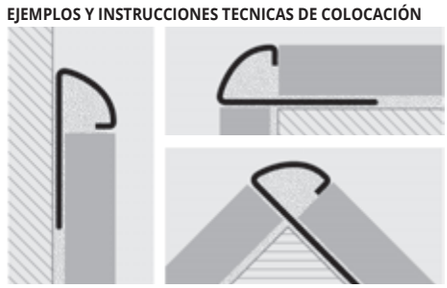

1. Escojer "PROJOLLY QUART" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** cortar "PROJOLLY QUART" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION para conexiones triaxiales

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE, ALTO BRILLO Y SATINADO / PLASTICO

CAPSULAS Y TAPONES - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE

Artículo	H mm	€/Ud
CPJAC 06/1	6	16,10
IPJAC 06/1	6	16,10
CPJAC 08/1	8	16,77
IPJAC 08/1	8	16,77
CPJAC 10/1	10	17,43
IPJAC 10/1	10	17,43
CPJAC 11/1	11	18,10
IPJAC 11/1	11	18,10
CPJAC 125/1	12,5	18,78
IPJAC 125/1	12,5	18,78
CPJAC 15/1	15	20,46
IPJAC 15/1	15	20,46
TPJAC 06-08-10-11-125-15-.../1		3,32

Elija altura deseados. Ej. CPJAC .../1 (paquete 1 Ud)

CAPSULAS Y TAPONES - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJACS 06/1	6	16,77
IPJACS 06/1	6	16,77
CPJACS 08/1	8	17,43
IPJACS 08/1	8	17,43
CPJACS 10/1	10	18,44
IPJACS 10/1	10	18,44
CPJACS 11/1	11	19,29
IPJACS 11/1	11	19,29
CPJACS 125/1	12,5	20,12
IPJACS 125/1	12,5	20,12
CPJACS 15/1	15	21,80
IPJACS 15/1	15	21,80
TPJACS 06-08-10-11-125-15-.../1		3,32

Elija altura deseados. Ej. CPJACS .../1 (paquete 1 Ud)

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJAC 06	6	3,08
GIJAC 08	8	3,08
GIJAC 10	10	3,08
GIJAC 11	11	3,08
GIJAC 125	12,5	3,08
GIJAC 15	15	3,08





© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROJOLLY

ACERO INOXIDABLE AISI 316LL/1.4404-V4A
BRILLANTE

PROJOLLY es un perfil de acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A de forma redonda apto para proteger los cantos de los revestimientos, también apto para el acabado perimetral , además como remate para peldaños en escaleras con acabado cerámico o piedras naturales. Su sección especial y las piezas especiales como angulos exteriores, interiores hacen de **PROJOLLY** alto brillo y satinado, un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación incluso en lugares de grandes estres mecánico.

PJACM 06
escala 1:1



PJACM 08
escala 1:1



PJACM 10
escala 1:1




DISPONIBLE PJACM 11 - H : 11MM

PJACM 125
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

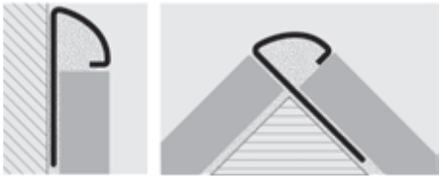

1. Escojer "PROJOLLY QUART" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. **2.** cortar "PROJOLLY QUART" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.





ACERO INOXIDABLE AISI 316LL/1.4404-V4A BRILLANTE
con pelìcula protectora
- Unidades de **2,7 M** de largo **- 20 UDS** Paq. de **-108 M- 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJACM 06	6	14,87	40,15
PJACM 08	8	15,99	43,17
PJACM 10	10	17,16	46,33
PJACM 11	11	17,88	48,28
PJACM 125	12,5	18,30	49,41

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS


GAMA COLORES



ACM - Acero Inoxidable AISI 316LL/1.4404-V4A brillante

CAPSULAS Y PIEZAS DE UNION para conexiones triaxiales

ACERO INOXIDABLE AISI 316LL/1.4404-V4A BRILLANTE

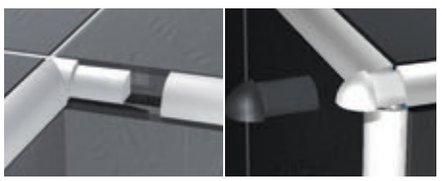

ACERO INOXIDABLE AISI 316LL/1.4404-V4A BRILLANTE

Artículo	H mm	€/Ud
CPJACM 06/1	6	18,44
IPJACM 06/1	6	18,44
CPJACM 08/1	8	19,11
IPJACM 08/1	8	19,11
CPJACM 10/1	10	20,12
IPJACM 10/1	10	20,12
CPJACM 11/1	11	20,80
IPJACM 11/1	11	20,80
CPJACM 125/1	12,5	21,46
IPJACM 125/1	12,5	21,46

Elija altura deseados. Ej. CPJACM .../1 (paquete 1 Ud)

CAPSULAS EXTERIORES



CPJACM .../1

CAPSULAS INTERIORES



IPJACM .../1

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY


PROJOLLY es un perfil de aluminio redondeado apto a proteger los cantos de revestimientos, como perfil de terminación perimetral. Su sección especial y la disponibilidad de todas las piezas especiales, hacen de **PROJOLLY** en aluminio anodizado, un perfil muy elegante.

ALUMINIO ANODIZADO PLATA

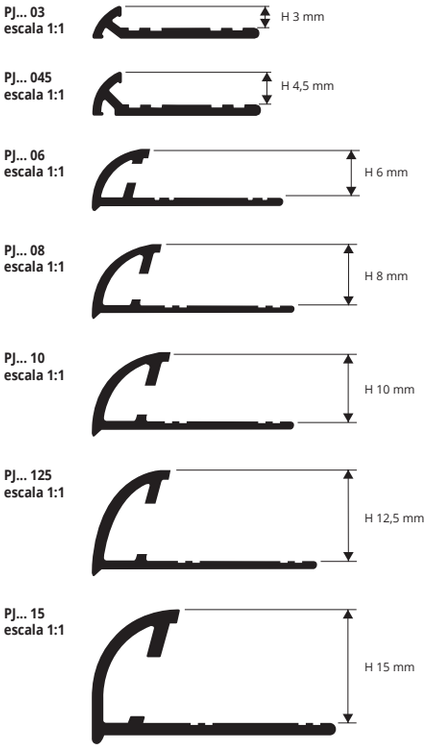




EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

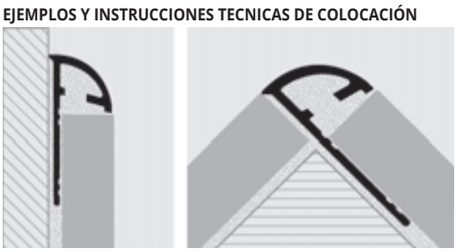

1. Elegir "PROJOLLY" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROJOLLY" a la medida necesaria y aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Presionar la aleta del perfil "PROJOLLY" en el cemento cola. **4.** Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar inmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.

GAMA COLORES

ANODIZADOS



AA - Alu. anodizado plata



ALUMINIO ANODIZADO (plata-titanio) **termo empaquetado**
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**
(**H 15** aluminio anodizado plata Paq. de **20 UD - 54 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJAA 03	3	4,77	12,88
PJAA 045	4,5	5,04	13,61
PJAA 06	6	5,40	14,58
PJAA 08	8	5,74	15,50
PJAA 10	10	6,19	16,71
PJAA 125	12,5	6,98	18,85
PJAA 15	15	7,80	21,06

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION para conexiones triaxiales

ALUMINIO ANODIZADO / PLASTICO

CAPSULAS IZQUIERDAS ALUMINIO ANODIZADO
(plata, titanio)

Artículo	H mm	€/Ud
CPJAA .../1	06/08/10/125	6,85
CPJAA 15/1	15	7,60
IPJAA .../1	06/08/10/125	6,85
IPJAA 15/1	15	7,96
TPJAA .../1	06/08/10/125/15	3,32

Elija altura deseados.
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud. - **CPJAA 10/1**

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJA ...	06/08/10/ 125/15	3,08

Elija altura deseados.
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **GIJA 10/1**

CAPSULAS EXTERIORES



CPJ.. .../1



CPJD.. .../1

CAPSULAS INTERIORES



IPJ.. .../1



IPJD.. .../1

TAPONES



TPJ.. .../1

PIEZAS DE UNION



GIJA ...

Bajo pedido se pueden suministrar las capsulas derechas, que se deben utilizar solamente en las situaciones que siguen:

A) Cuando se coloca el perfil con la base agujereada perpendicular respeto al pavimento



Añadir al codigo de el articulo la ledtra D Ej.: CPJDAA 06.



Añadir al codigo de el articulo la ledtra D Ej.: IPJDAA 06.

B) Como alternativa al tapon de terminación (parte derecha)



CAPSULA IZQUIERDA



CAPSULA DERECHA

Añadir al codigo de el articulo la ledtra D. Ej.: CPJDAA 06.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROJOLLY es un perfil de aluminio redondeado apto a proteger los cantos de revestimientos, como perfil de terminación perimetral. Su sección especial y la disponibilidad de todas las piezas especiales, hacen de PROJLLY en aluminio brillo, un perfil muy elegante.

PROJOLLY

ALUMINIO BRILLO



ALU. CROMO BRILLO (cromo-titanio) **termo empaquetado**
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M** (**H 15 mm** - **54 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJBC 03	3	8,33	22,49
PJBC 045	4,5	8,57	23,14
PJBC 06	6	8,79	23,73
PJBC 08	8	9,47	25,57
PJBC 10	10	10,51	28,38
PJBC 125	12,5	11,87	32,05
PJBC 15	15	12,93	34,91

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROJOLLY" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROJOLLY" a la medida necesariay aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Presionar la aleta del perfil "PROJOLLY" en el cemento cola. **4.** Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar inmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo

GAMA COLORES



BC - Alu. brillo cromo

PJ... 03 escala 1:1



PJ... 045 escala 1:1



PJ... 06 escala 1:1



PJ... 08 escala 1:1



PJ... 10 escala 1:1



PJ... 125 escala 1:1



PJBC 15 escala 1:1



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION para conexiones triaxiales

ALUMINIO CROMO BRILLO / PLASTICO

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJA ...	06/08/10/ 125/15	3,08

Elija altura deseados.
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **GIJA 10/1**

TAPONES



TPJ.. .../1

PIEZAS DE UNION



GIJA ...

CAPSULAS EXTERIORES



CPJ.. .../1



CPJD.. .../1

CAPSULAS INTERIORES



IPJ.. .../1



IPJD.. .../1

CAPSULAS IZQUIERDAS ALUMINIO CROMO BRILLO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJBC .../1	06/08/10/125	6,85
CPJBC 15/1	15	7,60
IPJBC .../1	06/08/10/125	6,44
IPJBC 15/1	15	7,96
TPJBC .../1	06/08/10/125/15	3,32

Elija altura deseados.
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud. - **CPJBC 10/1**

(*) 12,5/15 mm NO ES APROPRIADO PARA ÁNGULO TRIAXIAL

Bajo pedido se pueden suministrar las capsulas derechas, que se deben utilizar solamente en las situaciones que siguen:
A) Cuando se coloca el perfil con la base agujereada perpendicular respeto al pavimento



Añadir al codigo de el articulo la ledtra D Ej.: CPJDBC 06.



Añadir al codigo de el articulo la ledtra D Ej.: IPJDBC 06.

B) Como alternativa al tapon de terminación (parte derecha)



CAPSULA IZQUIERDA



CAPSULA DERECHA


Añadir al codigo de el articulo la ledtra D Ej.: CPJDBC 06.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROJOLLY

PROJOLLY es un perfil de aluminio redondeado apto a proteger los cantos de revestimientos, como perfil de terminación perimetral. Su sección especial y la disponibilidad de todas las piezas especiales, hacen de **PROJLLY** en aluminio cepillado brillo, un perfil muy elegante.

ALUMINIO CEPILLADO BRILLO

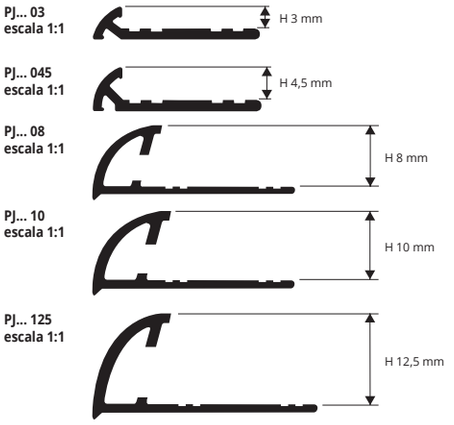

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROJOLLY" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROJOLLY" a la medida necesaria y aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Presionar la aleta del perfil "PROJOLLY" en el cemento cola. **4.** Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar inmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.



ALUMINIO CEPILLADO BRILLO (plata)
termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJBS 03	3	9,81	26,49
PJBS 045	4,5	10,17	27,46
PJBS 08	8	10,90	29,43
PJBS 10	10	11,87	32,05
PJBS 125	12,5	13,26	35,80

ALUMINIO CEPILLADO BRILLO (titanio)
termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJTS 03	3	9,81	26,49
PJTS 045	4,5	10,17	27,46
PJTS 08	8	10,90	29,43
PJTS 10	10	11,87	32,05
PJTS 125	12,5	13,26	35,80



GAMA COLORES



BS 03 - MODELO DISPONIBLE HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION para conexiones triaxiales

ALUMINIO CEPILLADO BRILLO / PLASTICO

CAPSULAS IZQUIERDAS - ALUMINIO CEPILLADO BRILLO
plata, titanio

Artículo	H mm	€/Ud
CPJBS .../1	08/10/125	7,71
IPJBS .../1	08/10/125	7,71
TPJBS .../1	08/10/125	3,32
CPJTS .../1	08/10/125	7,71
IPJTS .../1	08/10/125	7,71
TPJTS .../1	08/10/125	3,32

Elija altura deseados.
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud. - **CPJBS 10/1**

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJA ...	08/10/125	3,08

Elija altura deseados.
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **GIJA 10/1**

CAPSULAS EXTERIORES



CPJ... .../1



CPJD... .../1

CAPSULAS INTERIORES



IPJ... .../1



IPJD... .../1

Bajo pedido se pueden suministrar las capsulas derechas, que se deben utilizar solamente en las situaciones que siguen:
A) Cuando se coloca el perfil con la base agujereada perpendicular respeto al pavimento



Añadir al codigo de el articulo la ledtra D Ej.: CPJDBS 08.



Añadir al codigo de el articulo la ledtra D Ej.: IPJDBS 08.

B) Como alternativa al tapon de terminación (parte derecha)



CAPSULA IZQUIERDA **CAPSULA DERECHA**

Añadir al codigo de el articulo la ledtra D Ej.: CPJDBS 08.

TAPONES



TPJ... .../1

PIEZAS DE UNION



GIJA ...

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROJOLLY es un perfil de aluminio redondeado apto a proteger los cantos de revestimientos, como perfil de terminación perimetral. Su sección especial y la disponibilidad de todas las piezas especiales, hacen de **PROJLLY** en aluminio lacado, un perfil muy elegante.

PROJOLLY

ALUMINIO LACADO



ALUMINIO LACADO (CALIENTE A 200°) termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD-54 M** (Blanco **40 UD-108 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJA 08-01	8	6,91	18,66
PJA 10-01	10	7,48	20,20

El codigo del color se tiene que añadir al codigo de el articulo.
Por Ejemplo: PJA 08... (color elegido Blanco) PJA 08-01.

PJA 08-..... escala 1:1



PJA 10-... escala 1:1



GAMA COLORES

01 - Alu. lacado blanco marfil **(9016)**

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROJOLLY" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROJOLLY" a la medida necesariay aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Presionar la aleta del perfil "PROJOLLY" en el cemento cola. **4.** Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar inmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION para conexiones triaxiales

ALUMINIO LACADO / PLASTICO

CAPSULAS IZQUIERDAS ALUMINIO LACADO (CALIENTE A 200°)

Artículo	H mm	€/Ud
CPJA ...-01/1	08/10/125	7,02
IPJA ...-01/1	08/10/125	7,02
TPJA ...-01/1	08/10/125	3,32

Elija altura deseados.
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **CPJA 10-01/1**

CAPSULAS EXTERIORES



CPJA... .../1



CPJDA... .../1

CAPSULAS INTERIORES



IPJA... .../1



IPJDA... .../1

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJA ...	08/10/125	3,08

Elija altura deseados.
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **GIJA 10/1**

TAPONES



TPJA... .../1

PIEZAS DE UNION



GIJA ...

Bajo pedido se pueden suministrar las capsulas derechas, que se deben utilizar solamente en las situaciones que siguen:

A) Cuando se coloca el perfil con la base agujereada perpendicular respeto al pavimento



Añadir al codigo de el articulo la ledtra D Ej.: CPJDA 06-01.



Añadir al codigo de el articulo la ledtra D Ej.: IPJDA 06-01.

B) Como alternativa al tapon de terminación (parte derecha)



CAPSULA IZQUIERDA



CAPSULA DERECHA


Añadir al codigo de el articulo la ledtra D Ej.: CPJDA 06-01.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROJOLLY


RESINA DE VINILO NO-TOXICA
DE COLORES Y ANTICHOQUES

PROJOLLY es un perfil resina de vinilo redondeado apto a proteger los cantos de revestimientos, como perfil de terminación perimetral. Su sección especial, los tres distintos acabados y la disponibilidad varios colores y de todas las piezas especiales, hacen de **PROJLLY** en resina de vinilo un perfil muy practico que favorece una colocación a regla de arte.

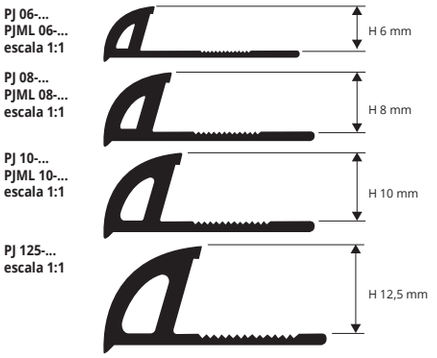







CAPSULAS EXTERIORES




CPJ ...-.../5

CAPSULAS INTERIORES



IPJ ...-.../5

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

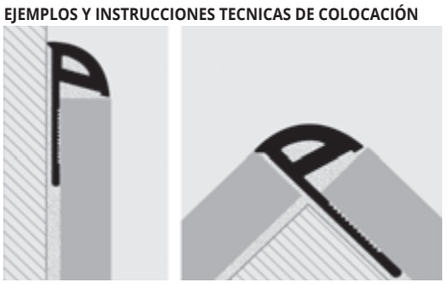

1. Elegir "PROJOLLY" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROJOLLY " a la medida necesariay aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Presionar la aleta del perfil "PROJOLLY" en el cemento cola. **4.** Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.



RESINA DE VINILO NO TOXICA ANTICHOQUES
MIRROR LINE EXTRA BRILLO - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **54 M** (Blanco paquetes de **108 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJML 08-01	8	1,72	4,64
PJML 10-01	10	1,85	5,00


RESINA DE VINILO NO TOXICA ANTICHOQUES
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **54 M** (Blanco paquetes de **108 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJ 06-01	6	1,28	3,46
PJ 06-06	6	1,28	3,46
PJ 06-11	6	1,28	3,46
PJ 06-12	6	1,28	3,46
PJ 08-00	8	1,42	3,83
PJ 08-01	8	1,42	3,83
PJ 08-0106	8	1,42	3,83
PJ 08-02	8	1,42	3,83
PJ 08-03	8	1,42	3,83
PJ 08-04	8	1,42	3,83
PJ 08-05	8	1,42	3,83
PJ 08-06	8	1,42	3,83
PJ 08-11	8	1,42	3,83
PJ 08-12	8	1,42	3,83
PJ 08-13	8	1,42	3,83
PJ 08-17	8	1,42	3,83
PJ 08-18	8	1,42	3,83
PJ 10-00	10	1,55	4,19
PJ 10-01	10	1,55	4,19
PJ 10-0106	10	1,55	4,19
PJ 10-02	10	1,55	4,19
PJ 10-03	10	1,55	4,19
PJ 10-04	10	1,55	4,19
PJ 10-05	10	1,55	4,19
PJ 10-06	10	1,55	4,19
PJ 10-11	10	1,55	4,19
PJ 10-12	10	1,55	4,19
PJ 10-13	10	1,55	4,19
PJ 10-15	10	1,55	4,19
PJ 10-17	10	1,55	4,19
PJ 10-18	10	1,55	4,19
PJ 125-01	12,5	1,68	4,54
PJ 125-0106	12,5	1,68	4,54
PJ 125-02	12,5	1,68	4,54
PJ 125-03	12,5	1,68	4,54
PJ 125-04	12,5	1,68	4,54
PJ 125-05	12,5	1,68	4,54
PJ 125-06	12,5	1,68	4,54
PJ 125-11	12,5	1,68	4,54
PJ 125-12	12,5	1,68	4,54
PJ 125-13	12,5	1,68	4,54
PJ 125-15	12,5	1,68	4,54
PJ 125-17	12,5	1,68	4,54
PJ 125-18	12,5	1,68	4,54

CAPSULAS, PARA PIEZAS DE UNION TRIAXIALES
POLIPROPILENO RESISTENTE A LOS RADIOS UV

EXTERIORES	INTERIORES	H	€/ 5 Ud
CPJ 06-01/5	IPJ 06-01/5	6	6,82
CPJ 06-06/5	IPJ 06-06/5	6	6,82
CPJ 06-11/5	IPJ 06-11/5	6	6,82
CPJ 06-12/5	IPJ 06-12/5	6	6,82
CPJ 08-00/5	IPJ 08-00/5	8	6,91
CPJ 08-01/5	IPJ 08-01/5	8	6,91
CPJ 08-0106/5	IPJ 08-0106/5	8	6,91
CPJ 08-02/5	IPJ 08-02/5	8	6,91
CPJ 08-03/5	IPJ 08-03/5	8	6,91
CPJ 08-04/5	IPJ 08-04/5	8	6,91
CPJ 08-05/5	IPJ 08-05/5	8	6,91
CPJ 08-06/5	IPJ 08-06/5	8	6,91
CPJ 08-11/5	IPJ 08-11/5	8	6,91
CPJ 08-12/5	IPJ 08-12/5	8	6,91
CPJ 08-13/5	IPJ 08-13/5	8	6,91
CPJ 08-17/5	IPJ 08-17/5	8	6,91
CPJ 08-18/5	IPJ 08-18/5	8	6,91
CPJ 10-00/5	IPJ 10-00/5	10	7,11
CPJ 10-01/5	IPJ 10-01/5	10	7,11
CPJ 10-0106/5	IPJ 10-0106/5	10	7,11
CPJ 10-02/5	IPJ 10-02/5	10	7,11
CPJ 10-03/5	IPJ 10-03/5	10	7,11
CPJ 10-04/5	IPJ 10-04/5	10	7,11
CPJ 10-05/5	IPJ 10-05/5	10	7,11
CPJ 10-06/5	IPJ 10-06/5	10	7,11
CPJ 10-11/5	IPJ 10-11/5	10	7,11
CPJ 10-12/5	IPJ 10-12/5	10	7,11
CPJ 10-13/5	IPJ 10-13/5	10	7,11
CPJ 10-15/5	IPJ 10-15/5	10	7,11
CPJ 10-17/5	IPJ 10-17/5	10	7,11
CPJ 10-18/5	IPJ 10-18/5	10	7,11
CPJ 125-01/5	IPJ 125-01/5	12,5	7,33
CPJ 125-0106/5	IPJ 125-0106/5	12,5	7,33
CPJ 125-02/5	IPJ 125-02/5	12,5	7,33
CPJ 125-03/5	IPJ 125-03/5	12,5	7,33
CPJ 125-04/5	IPJ 125-04/5	12,5	7,33
CPJ 125-05/5	IPJ 125-05/5	12,5	7,33
CPJ 125-06/5	IPJ 125-06/5	12,5	7,33
CPJ 125-11/5	IPJ 125-11/5	12,5	7,33
CPJ 125-12/5	IPJ 125-12/5	12,5	7,33
CPJ 125-13/5	IPJ 125-13/5	12,5	7,33
CPJ 125-15/5	IPJ 125-15/5	12,5	7,33
CPJ 125-17/5	IPJ 125-17/5	12,5	7,33
CPJ 125-18/5	IPJ 125-18/5	12,5	7,33

GAMA COLORES

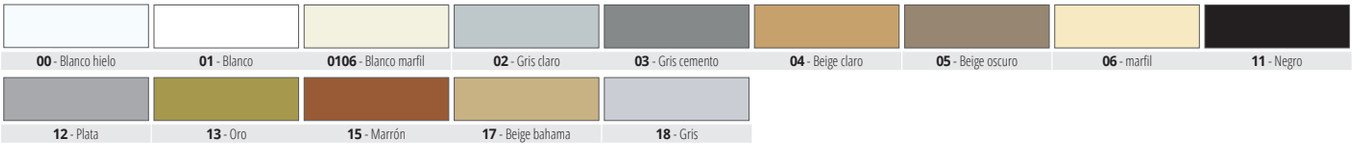

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


PROGRESS® PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROJOLLY MARBLE es un perfil resina de vinilo redondeado apto a proteger los cantos de revestimientos, como perfil de terminación perimetral. Su sección especial y de todas las piezas especiales, hacen de **PROJOLLY MARBLE** en resina de vinilo un perfil muy practico que favorece una colocación a regla de arte.

PROJOLLY MARBLE

RESINA DE VINILO N-TOXICA
ACABADO MARMOL ANTICHOQUES

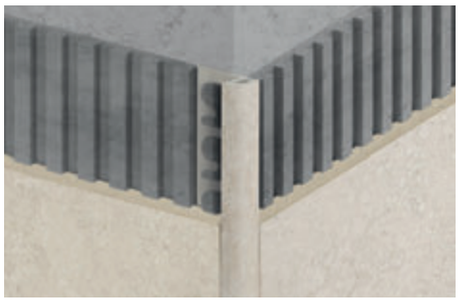



PJ...06 escala 1:1 — H 6 mm

PJ...08 escala 1:1 — H 8 mm


PJ...10 escala 1:1 — H 10 mm

PJ...125 escala 1:1 — H 12,5 mm


RESINA DE VINILO N-TOXICA ACABADO MARMOL
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJMC 08	8	2,72	7,34
PJMBS 08	8	2,72	7,34
PJMTC 08	8	2,72	7,34
PJMTS 08	8	2,72	7,34
PJMB 08	8	2,72	7,34
PJMR 08	8	2,72	7,34
PJMV 08	8	2,72	7,34
PJMAS 08	8	2,72	7,34
PJMC 10	10	2,95	7,97
PJMBS 10	10	2,95	7,97
PJMTC 10	10	2,95	7,97
PJMTS 10	10	2,95	7,97
PJMB 10	10	2,95	7,97
PJMA 10	10	2,95	7,97
PJMV 10	10	2,95	7,97
PJMAS 10	10	2,95	7,97
PJMRS 10	10	2,95	7,97
PJMC 125	12,5	3,20	8,64
PJMTC 125	12,5	3,20	8,64
PJMTS 125	12,5	3,20	8,64

GAMA COLORES

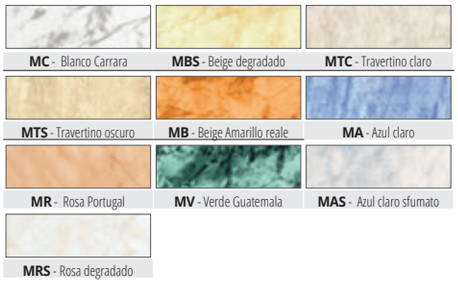

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

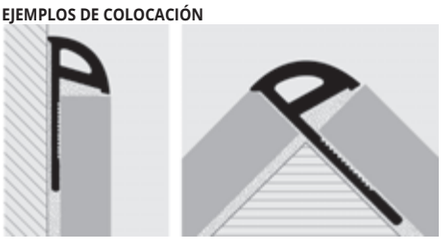

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "PROJOLLY MARBLE" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROJOLLY MARBLE" a la medida necesariay aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Presionar la aleta del perfil "PROJOLLY MARBLE" en el cemento cola. **4.** Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROJOLLY ECO

RESINA DE VINILO NO TOXICA
DE COLORES ANTICHOQUES

PROJOLLY ECO es un perfil resina de vinilo redondeado apto a proteger los cantos de revestimientos, como perfil de terminación perimetral. Su sección abierta y la disponibilidad en el varios colores, hacen de **PROJOLLY ECO** en resina de vinilo rigida no toxica de color antichoques,un perfil muy practico y economico para utilizar en obras grandes y que ayuda a realizar una perfecta colocación.

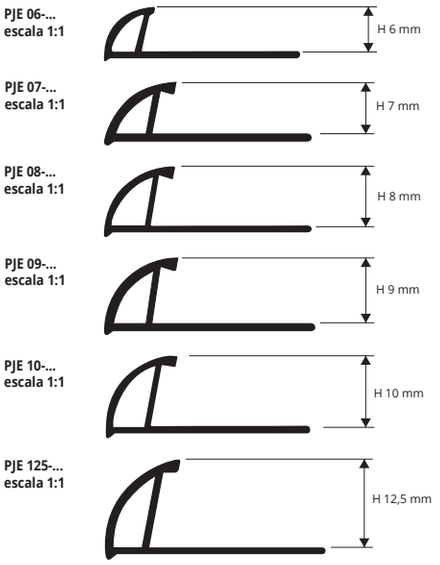

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROJOLLY ECO" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. **2.** cortar "PROJOLLY ECO" a la medida necesariay aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Presionar la aleta del perfil "PROJOLLY ECO" en el cemento cola. **4.** Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.





CAPSULAS EXTERIORES



CAPSULAS INTERIORES



CPJ ...-.../5



IPJ ...-.../5

RESINA DE VINILO DE COLORES
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **80 UD** - **216 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJE 06-01	6	0,91	2,46
PJE 06-03	6	0,91	2,46
PJE 08-01	8	1,05	2,84
PJE 08-0106	8	1,05	2,84
PJE 08-02	8	1,05	2,84
PJE 08-03	8	1,05	2,84
PJE 08-04	8	1,05	2,84
PJE 08-05	8	1,05	2,84
PJE 08-06	8	1,05	2,84
PJE 08-11	8	1,05	2,84
PJE 08-12	8	1,05	2,84
PJE 08-17	8	1,05	2,84
PJE 08-18	8	1,05	2,84
PJE 10-01	10	1,19	3,21
PJE 10-0106	10	1,19	3,21
PJE 10-02	10	1,19	3,21
PJE 10-03	10	1,19	3,21
PJE 10-04	10	1,19	3,21
PJE 10-05	10	1,19	3,21
PJE 10-06	10	1,19	3,21
PJE 10-08	10	1,19	3,21
PJE 10-11	10	1,19	3,21
PJE 10-12	10	1,19	3,21
PJE 10-13	10	1,19	3,21
PJE 10-15	10	1,19	3,21
PJE 10-17	10	1,19	3,21
PJE 10-18	10	1,19	3,21
PJE 125-01	12,5	1,48	4,00
PJE 125-0106	12,5	1,48	4,00
PJE 125-02	12,5	1,48	4,00
PJE 125-03	12,5	1,48	4,00
PJE 125-05	12,5	1,48	4,00
PJE 125-06	12,5	1,48	4,00
PJE 125-11	12,5	1,48	4,00
PJE 125-12	12,5	1,48	4,00
PJE 125-17	12,5	1,48	4,00
PJE 125-18	12,5	1,48	4,00

CAPSULAS, PARA PIEZAS DE UNION TRIAXIALES
POLIPROPILENO RESISTENTE A LOS RADIOS UV

EXTERIORES	INTERIORES	H	€/ 5 Ud
CPJE 06-01/5	IPJE 06-01/5	6	5,38
CPJE 06-03/5	IPJE 06-03/5	6	5,38
CPJE 08-01/5	IPJE 08-01/5	8	5,72
CPJE 08-0106/5	IPJE 08-0106/5	8	5,72
CPJE 08-02/5	IPJE 08-02/5	8	5,72
CPJE 08-03/5	IPJE 08-03/5	8	5,72
CPJE 08-04/5	IPJE 08-04/5	8	5,72
CPJE 08-05/5	IPJE 08-05/5	8	5,72
CPJE 08-06/5	IPJE 08-06/5	8	5,72
CPJE 08-11/5	IPJE 08-11/5	8	5,72
CPJE 08-12/5	IPJE 08-12/5	8	5,72
CPJE 08-17/5	IPJE 08-17/5	8	5,72
CPJE 08-18/5	IPJE 08-18/5	8	5,72
CPJE 10-01/5	IPJE 10-01/5	10	6,09
CPJE 10-0106/5	IPJE 10-0106/5	10	6,09
CPJE 10-02/5	IPJE 10-02/5	10	6,09
CPJE 10-03/5	IPJE 10-03/5	10	6,09
CPJE 10-04/5	IPJE 10-04/5	10	6,09
CPJE 10-05/5	IPJE 10-05/5	10	6,09
CPJE 10-06/5	IPJE 10-06/5	10	6,09
CPJE 10-08/5	IPJE 10-08/5	10	6,09
CPJE 10-11/5	IPJE 10-11/5	10	6,09
CPJE 10-12/5	IPJE 10-12/5	10	6,09
CPJE 10-13/5	IPJE 10-13/5	10	6,09
CPJE 10-15/5	IPJE 10-15/5	10	6,09
CPJE 10-17/5	IPJE 10-17/5	10	6,09
CPJE 10-18/5	IPJE 10-18/5	10	6,09
CPJE 125-01/5	IPJE 125-01/5	12,5	6,99
CPJE 125-0106/5	IPJE 125-0106/5	12,5	6,99
CPJE 125-02/5	IPJE 125-02/5	12,5	6,99
CPJE 125-03/5	IPJE 125-03/5	12,5	6,99
CPJE 125-05/5	IPJE 125-05/5	12,5	6,99
CPJE 125-06/5	IPJE 125-06/5	12,5	6,99
CPJE 125-11/5	IPJE 125-11/5	12,5	6,99
CPJE 125-12/5	IPJE 125-12/5	12,5	6,99
CPJE 125-17/5	IPJE 125-17/5	12,5	6,99
CPJE 125-18/5	IPJE 125-18/5	12,5	6,99

GAMA COLORES



01 - Blanco | **0106** - Blanco marfil | **02** - Gris claro | **03** - Gris cemento | **04** - Beige claro | **05** - Beige oscuro | **06** - marfil | **11** - Negro | **12** - Plata



13 - Oro | **15** - Marrón | **17** - Beige bahama | **18** - Gris

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROJOLLY ECO MARBLE es un perfil resina de vinilo no toxica redondeado apto a proteger los cantos de revestimientos, como perfil de terminación perimetral. Su sección abierta y la disponibilidad en el varios colores, hacen de **PROJOLLY ECO MARBLE** en resina de vinilo rigida no toxica de color antichoques,un perfil muy practico y economico para utilizar en obras grandes y que ayuda a realizar una perfecta colocación.

PROJOLLY ECO MARBLE

RESINA DE VINILO N-TOXICA
ACABADO MARMOL ANTICHOQUES






RESINA DE VINILO RIGIDA ACABADO MARMOL
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **80 UD** - **216 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJEMC 08	8	1,76	4,75
PJEMBS 08	8	1,76	4,75
PJEMTC 08	8	1,76	4,75
PJEMTS 08	8	1,76	4,75
PJEMB 08	8	1,76	4,75
PJEMR 08	8	1,76	4,75
PJEMAS 08	8	1,76	4,75
PJEMC 10	10	1,88	5,08
PJEMBS 10	10	1,88	5,08
PJEMTC 10	10	1,88	5,08
PJEMTS 10	10	1,88	5,08
PJEMBC 10	10	1,88	5,08
PJEMB 10	10	1,88	5,08
PJEMR 10	10	1,88	5,08
PJEMAS 10	10	1,88	5,08

GAMA COLORES



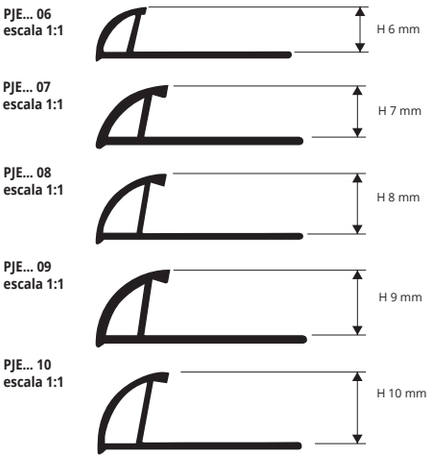

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROJOLLY ECO MARBLE" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROJOLLY ECO MARBLE" a la medida necesariay aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Presionar la aleta del perfil PROJOLLY ECO MARBLE en el cemento cola. **4.** Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROJOLLY TRIANGLE

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLO Y SATINADO

PROJOLLY TRIANGLE es un perfil en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillo y satinado en forma triangular biselada , apto a proteger los cantos de revestimientos, tanto como perfil de terminación perimetral y vertical. Su sección especial y la disponibilidad de las piezas especiales como angulos exteriores, interiores y piezas de union, en distintos acabados, hacen de **PROJOLLY TRIANGLE** un perfil muy elegante que permite la colocación a regla de arte en todos tipo de ambientes.

PJTRAC... 06
escala 1:1



PJTRAC... 08
escala 1:1



PJTRAC... 10
escala 1:1



PJTRAC... 11
escala 1:1



PJTRAC... 125
escala 1:1







ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO con pelicula protectora - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M - 8/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJTRAC 06	6	9,87	26,65
PJTRAC 08	8	10,37	28,00
PJTRAC 10	10	10,89	29,40
PJTRAC 11	11	11,21	30,27
PJTRAC 125	12,5	11,66	31,48

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M - 8/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJTRACS 06	6	11,41	30,81
PJTRACS 08	8	12,04	32,51
PJTRACS 10	10	12,55	33,89
PJTRACS 11	11	12,94	34,94
PJTRACS 125	12,5	13,45	36,32

GAMA COLORES



AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillo

ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROJOLLY TRIANGLE" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROJOLLY TRIANGLE" a la medida necesariay aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Presionar la aleta del perfil "PROJOLLY TRIANGLE" en el cemento cola. **4.** Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO Y SATINADO / PLASTICO

CAPSULAS EXTERIORES / INTERIORES / TRIAXIALES Y TAPONES - ACERO BRILLO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJTRAC .../1	06-08-10-11-12,5	15,51
IPJTRAC .../1	06-08-10-11-12,5	15,51
CTPJTRAC .../1	06-08-10-11-12,5	20,16
TPJTRAC .../1	06-08-10-11-12,5	5,05

Elegir el paquete y la altura requerida. Ej. CPJTRAC-.../1 (paquete 1 Ud)

CAPSULAS EXTERIORES / INTERIORES / TRIAXIALES Y TAPONES - ACERO SATINADO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJTRACS .../1	06-08-10-11-12,5	17,70
IPJTRACS .../1	06-08-10-11-12,5	17,70
CTPJTRACS .../1	06-08-10-11-12,5	23,04
TPJTRACS .../1	06-08-10-11-12,5	5,72

Elegir el paquete y la altura requerida. Ej. CPJTRACS-.../1 (paquete 1 Ud)

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJTRA ...	06-08-10-11-12,5	2,80

Elegir el paquete y la altura requerida. Ej. GIJTRA -.../1 (paquete 1 Ud)

CAPSULAS EXTERIORES



CPJTR... .../1

CAPSULAS INTERIORES



IPJTR... .../1

CAPSULAS TRIAXIALES



CTPJTR... .../1

TAPONES



TPJTR... .../1

PIEZAS DE UNION



GIJTRA ...

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROJOLLY TRIANGLE es un perfil en laton en forma triangular biselada , apto a proteger los cantos de revestimientos, tanto como perfil de terminación perimetral y vertical. Su sección especial en distintos acabados, hacen de **PROJOLLY TRIANGLE** un perfil muy elegante que permite la colocación a regla de arte en todos tipo de ambientes.

PROJOLLY TRIANGLE

LATON CROMADO Y BRUÑIDO





PJTR... 10
escala 1:1



PJTR... 125
escala 1:1




LATON CROMO ALTO BRILLO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo **-** Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJTROC 10	10	32,49	87,72
PJTROC 125	12,5	35,27	95,23

LATÓN BRUÑIDO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo **-** Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJTROB 10	10	40,92	110,48
PJTROB 125	12,5	43,96	118,69

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

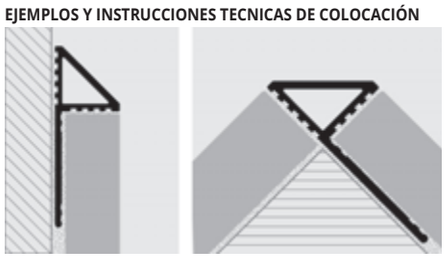

1. Elegir "PROJOLLY TRIANGLE" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROJOLLY TRIANGLE" a la medida necesariay aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Presionar la aleta del perfil "PROJOLLY TRIANGLE" en el cemento cola. **4.** Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar inmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.

GAMA COLORES



OC - Laton cromo | **OB** - Latón bruñido

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy




Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%


PROJOLLY TRIANGLE

ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO, CEPILLADO BRILLO

PROJOLLY TRIANGLE es un perfil en aluminio anodizado, brillo y cepillado en forma triangular biselada , apto a proteger los cantos de revestimientos, tanto como perfil de terminación perimetral y vertical. Su sección especial y la disponibilidad de las piezas especiales como angulos exteriores, interiores y conexiones, en distintos acabados, hacen de **PROJOLLY TRIANGLE** un perfil muy elegante que permite la colocación a regla de arte en todos tipo de ambientes.

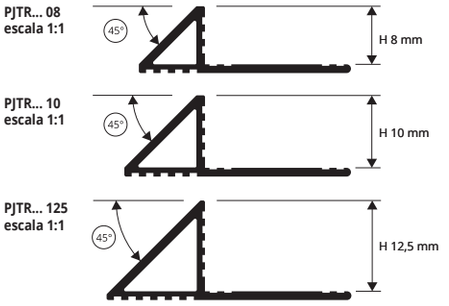

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

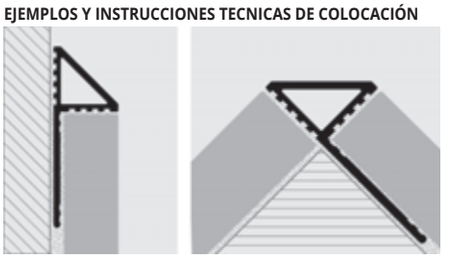

1. Elegir "PROJOLLY TRIANGLE" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROJOLLY TRIANGLE" a la medida necesariay aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Presionar la aleta del perfil "PROJOLLY TRIANGLE" en el cemento cola. **4.** Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar inmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.



ALU. ANODIZADO (plata - titanio - oro) **termo empaquetado**
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJTRAA 08	8	5,72	15,44
PJTRAA 10	10	6,26	16,90
PJTRAA 125	12,5	7,07	19,09
PJTRAT 08	8	6,19	16,71
PJTRAT 10	10	6,86	18,52
PJTRAT 125	12,5	7,54	20,36
PJTRAO 08	8	5,85	15,80
PJTRAO 10	10	6,45	17,42
PJTRAO 125	12,5	7,20	19,44

ALUMINIO CEPILLADO BRILLO (plata - oro) **termo empaquetado**
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJTRBS 08	8	10,36	27,97
PJTRBS 10	10	11,17	30,16
PJTRBS 125	12,5	12,64	34,13



ALU. BRILLO (cromo - titanio - oro) **termo empaquetado**
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJTRBC 08	8	9,60	25,92
PJTRBC 10	10	10,09	27,24
PJTRBC 125	12,5	11,43	30,86
PJTRBT 08	8	9,60	25,92
PJTRBT 10	10	10,09	27,24
PJTRBT 125	12,5	11,43	30,86
PJTRBO 08	8	9,60	25,92
PJTRBO 10	10	10,09	27,24
PJTRBO 125	12,5	11,43	30,86

MODELO DISPONIBLE HASTA AGOTAR EXISTENCIAS, EXCEPTO PJTRAA 08 Y PJTRAA 10

GAMA COLORES



CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO, ALTO BRILLO Y SATINADO / PLASTICO

CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO ANODIZADO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJTRAA .../1	08/10/125	10,35
IPJTRAA .../1	08/10/125	10,35
TPJTRAA .../1	08/10/125	5,05
CPJTRAT .../1	08/10/125	10,35
IPJTRAT .../1	08/10/125	10,35
TPJTRAT .../1	08/10/125	5,05
CPJTRAO .../1	08/10/125	10,35
IPJTRAO .../1	08/10/125	10,35
TPJTRAO .../1	08/10/125	5,05

Elija altura deseados.
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud. - **CPJTRAA 10/1**

CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO CROMO BRILLO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJTRBC .../1	08/10/125	11,85
IPJTRBC .../1	08/10/125	11,85
TPJTRBC .../1	08/10/125	5,72
CPJTRBT .../1	08/10/125	11,85
IPJTRBT .../1	08/10/125	11,85
TPJTRBT .../1	08/10/125	5,72
CPJTRBO .../1	08/10/125	11,85
IPJTRBO .../1	08/10/125	11,85
TPJTRBO .../1	08/10/125	5,72

Elija altura deseados.
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud. - **CPJTRBC 10/1**

CAPSULAS Y TAPONES - ALUMINIO CEPILLADO BRILLO

Artículo	H mm	€/Ud
CPJTRBS .../1	08/10/125	13,50
IPJTRBS .../1	08/10/125	13,50
TPJTRBS .../1	08/10/125	6,39

Elija altura deseados.
Ej.: capsula de 4,5mm en paq. de 1 Ud. - **CPJTRBS 10/1**

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm	€/Ud
GIJTRA ...	08/10/125	2,80

Elija altura deseados.
Ej.: capsula de 10mm en paq. de 1 Ud. - **GIJTRA 10/1**



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROJOLLY ANGLE 135 es un perfil de acero brillante y satinado apto a proteger las esquinas a 135° de revestimientos. Su sección especial y la disponibilidad en 2 diferentes acabados hacen de **PROJOLLY ANGLE 135** un perfil muy elegante que permite la colocación a regla de arte en todos tipo de ambientes

PROJOLLY ANGLE 135

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLO Y SATINADO





ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJTR135AC 08	8	16,10	43,47
PJTR135AC 10	10	16,73	45,17
PJTR135AC 11	11	17,10	46,17
PJTR135AC 125	12,5	17,53	47,33

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJTR135ACS 08	8	19,02	51,35
PJTR135ACS 10	10	19,65	53,06
PJTR135ACS 11	11	20,15	54,41
PJTR135ACS 125	12,5	20,52	55,40

GAMA COLORES



AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillo | **ACS** - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

PJTR135... 08
escala 1:1



PJTR135... 10
escala 1:1




PJTR135... 11
escala 1:1



PJTR135... 125
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

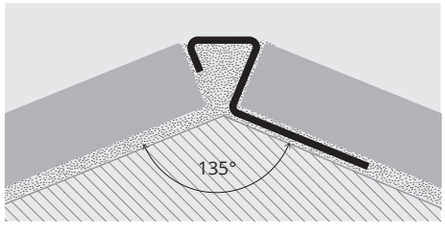

1. Elegir "PROJOLLY ANGLE 135" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. **2.** cortar "PROJOLLY ANGLE 135" a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Presionar la aleta del perfil "PROJOLLY ANGLE 135" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa, limpiar inmediatamente el perfil quitando el adhesivo que puede dañarlo. **5.** Estucar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar inmediatamente el perfil quitando el estuco que puede dañarlo.



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROLISTEL CHANNEL

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A

PROLISTEL CHANNEL es un perfil en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado, que se utiliza para decorar revestimientos de mosaico de cerámica o mosaico de piedra natural. Su sección especial con forma de F, permite la realización de una junta decorativa de 12 mm de ancho. El perfil se puede utilizar como guia para la fijación de vidrios en el revestimiento o en el pavimento. Su sección especial y la disponibilidad en cuatro distintas alturas, hacen de Prolistel Channel un perfil muy apreciado.


PLTCH... 08 - 10 - 11 -12,5
escala 1:1







EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

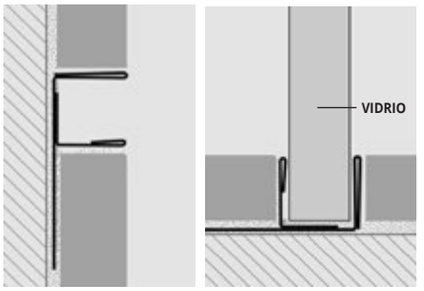

1. Elegir "PROLISTEL CHANNEL" en función de la superficie en vista y de el acabado elegido. **2.** Cortar "PROLISTEL CHANNEL" de lo largo requerido y aplicar el adhesivo al soporte donde se tendrà que colocar el perfil. **3.** Presionar "PROLISTEL CHANNEL" en el adhesivo, aliniando los bordes con la superficie del revestimiento y dejando una junta de 2 mm. Quitar inmediatamente el cemento cola de la superficie del perfil. **4.** Sellar las juntas entre perfil y baldosa para evitar que pueda quedar agua. Limpiar inmediatamente el perfil del material para sellar.

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	L mm	€/ml	€/Ud
PLTCHACS 0808	8	08	48,50	130,95
PLTCHACS 1008	10	08	51,00	137,70
PLTCHACS 1108	11	08	53,48	144,40
PLTCHACS 12508	12,5	08	55,97	151,12

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	L mm	€/ml	€/Ud
PLTCHACS 0812	8	12	48,50	130,95
PLTCHACS 1012	10	12	51,00	137,70
PLTCHACS 1112	11	12	53,48	144,40
PLTCHACS 12512	12,5	12	55,97	151,12

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	L mm	€/ml	€/Ud
PLTCHACS 0810	8	10	48,50	130,95
PLTCHACS 1010	10	10	51,00	137,70
PLTCHACS 1110	11	10	53,48	144,40
PLTCHACS 12510	12,5	10	55,97	151,12

GAMA COLORES




ACS - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado

PROLISTEL CHANNEL

ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO

PROLISTEL CHANNEL es un perfil en aluminio anodizado y en aluminio cromo brillo, que se utiliza para decorar revestimientos de mosaico de cerámica o mosaico de piedra natural. Su sección especial con forma de F, permite la realización de una junta decorativa de 12 mm de ancho. El perfil se puede utilizar como guia para la fijación de vidrios en el revestimiento o en el pavimento. Su sección especial y la disponibilidad en diferentes acabados y cuatro distintas alturas, hacen de Prolistel Channel un perfil muy apreciado.


PLTCH... 08 - 10 - 11 -12,5
escala 1:1







EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

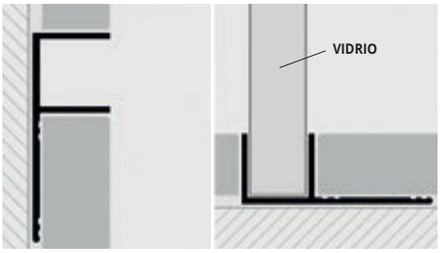

1. Elegir "PROLISTEL CHANNEL" en función de la superficie en vista y de el acabado elegido. **2.** Cortar "PROLISTEL CHANNEL" de lo largo requerido y aplicar el adhesivo al soporte donde se tendrà que colocar el perfil. **3.** Presionar "PROLISTEL CHANNEL" en el adhesivo, aliniando los bordes con la superficie del revestimiento y dejando una junta de 2 mm. Quitar inmediatamente el cemento cola de la superficie del perfil. **4.** Sellar las juntas entre perfil y baldosa para evitar que pueda quedar agua. Limpiar inmediatamente el perfil del material para sellar.

ALUMINIO ANODIZADO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLTCHAA 10	10	9,12	24,62
PLTCHAA 11	11	9,27	25,03
PLTCHAA 125	12,5	9,48	25,60
PLTCHAB 10	10	16,48	44,50
PLTCHAB 125	12,5	17,77	47,98
PLTCHAT 10	10	16,48	44,50
PLTCHAT 125	12,5	17,77	47,98

GAMA COLORES



AA- Alu. anodizado plata
AT - Alu anod. titanio
BC - Alu.cromo brillo
AB - Alu. anodizado bronce
NEO - Alu. anodizado negro

ALUMINIO BRILLO CROMO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLTCHBC 10	10	19,51	52,68
PLTCHBC 11	11	20,52	55,40
PLTCHBC 125	12,5	21,52	58,10

ALUMINIO ANODIZADO NEGRO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLTCHNEO 10	10	17,51	47,28
PLTCHNEO 11	11	18,39	49,65
PLTCHNEO 125	12,5	19,06	51,46

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

NEWS KALEIDOS

PROLISTEL CHANNEL es un perfil en aluminio lacado stone line, que se utiliza para decorar revestimientos de mosaico de cerámica o mosaico de piedra natural. Su sección especial con forma de F, permite la realización de una junta decorativa de 12 mm de ancho. El perfil se puede utilizar como guia para la fijación de vidrios en el revestimiento o en el pavimento. Su sección especial y la disponibilidad en diferentes acabados Stone Line y cuatro distintas alturas, hacen de Prolistel Channel un perfil muy apreciado.

PROLISTEL CHANNEL

ALUMINIO LACADO STONE LINE




ALUMINIO LACADO STONE LINE

Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PLTCHA 10-SL..	10	22,56	60,91
PLTCHA 125-SL..	12,5	25,24	68,15

PLTCHA 08/10/11/12,5 - SL...
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "PROLISTEL CHANNEL" en función de la superficie en vista y de el acabado elegido. **2.** Cortar "PROLISTEL CHANNEL" de lo largo requerido y aplicar el adhesivo al soporte donde se tendrà que colocar el perfil. **3.** Presionar "PROLISTEL CHANNEL" en el adhesivo, aliniando los bordes con la superficie del revestimiento y dejando una junta de 2 mm. Quitar inmediatamente el cemento cola de la superficie del perfil. **4.** Sellar las juntas entre perfil y baldosa para evitar que pueda quedar agua. Limpiar inmediatamente el perfil del material para sellar.

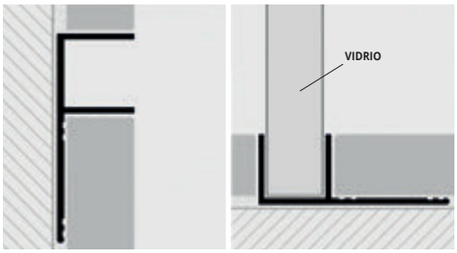

GAMA COLORES

KALEIDOS



PROTERMINAL INT es un perfil de aluminio anodizado, brillo apto a proteger y crear angulos interiores en el canto entre dos baldosas y también como perfil de terminación périmetral. Su sección muy especial, lamdisponibilidad en 3 alturas y diferentes acabados, hacen de **PROTERMINAL INT** en aluminio anodizado y brillo, un perfil ideal como terminación y como conexión en revestimientos de mesas, cocinas, puertas.

PROTERMINAL INT

ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO





ALUMINIO ANODIZADO (plata - titanio) **termo empaquetado**

Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTIAA 08	8	9,14	24,68
PTIAA 10	10	9,69	26,16
PTIAA 125	12,5	11,76	31,75
PTIAT 08	8	10,40	28,08
PTIAT 10	10	10,96	29,59
PTIAT 125	12,5	13,17	35,56

ALUMINIO BRILLO (cromo - titanio) **termo empaquetado**


Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTIBC 10	10	13,72	37,04
PTIBC 125	12,5	15,81	42,69
PTIBT 10	10	14,99	40,47
PTIBT 125	12,5	17,22	46,49

PTI ...

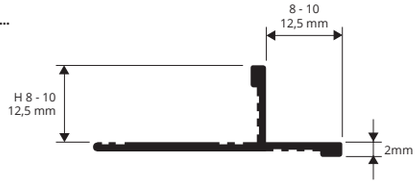

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir Proterminal Int en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. **2.** Cortar Proterminal Int a la medida necesariay aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Presionar la aleta del perfil Proterminla Int en el cemento cola. **4.** Colocar la baldosa poniendolas debajo de la parte concáva del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

ESQUINA INTERNA, EXTERIOR / PIEZAS DE UNION A 3 VIE ALUMINIO ANODIZADO - BRILLO

Artículo	€/Ud
RIPTI AA 08 - 10 - 125/1	6,73
REPTI AA 08 - 10 - 125/1	6,73
RTPIT AA 08 - 10 - 125/1	6,73
RIPTI AT 08 - 10 - 125/1	6,73
REPTI AT 08 - 10 - 125/1	6,73
RTPIT AT 08 - 10 - 125/1	6,73
RIPTI BC 10 - 125/1	6,73
REPTI BC 10 - 125/1	6,73
RTPIT BC 10 - 125/1	6,73
RIPTI BT 10 - 125/1	6,73
REPTI BT 10 - 125/1	6,73
RTPIT BT 10 - 125/1	6,73

ESQUINA INTERNA
RIPTI ... 08 - 10 - 125




ESQUINA EXTERIOR
REPTI ... 08 - 10 - 125



PIEZAS DE UNION
TRIAXIAL RTPIT ... 08 - 10 - 125



GAMA COLORES




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%


PROTERMINAL

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLANTE Y SATINADO

PROTERMINAL es un perfil técnico de acabado. Se utiliza principalmente cuando se necesita crear una junta de separación entre pavimentos iguales o distintos (por ejemplo: cerámica/cerámica; cerámica/parquet/mármol, moquetta, PVC...) con diferentes espesores. **PROTERMINAL** en acero inoxidable se utiliza también para proteger los bordes de los peldaños, como terminación de pavimentos o como terminación del rodapié'. Se aconseja combinar este perfil con PROLISTEL en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillo o satinado, o en aluminio anodizado, satinado brillo o cepillado.

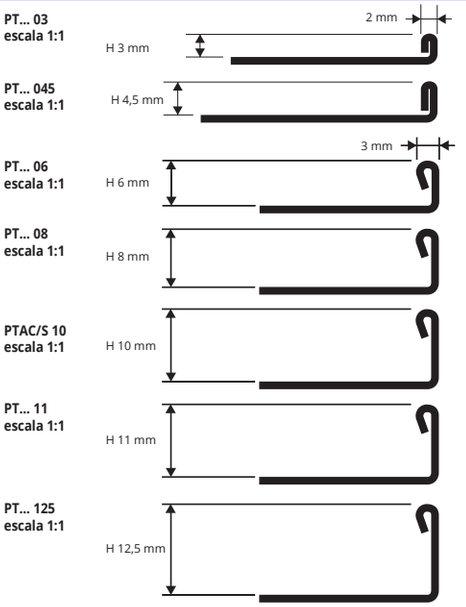

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

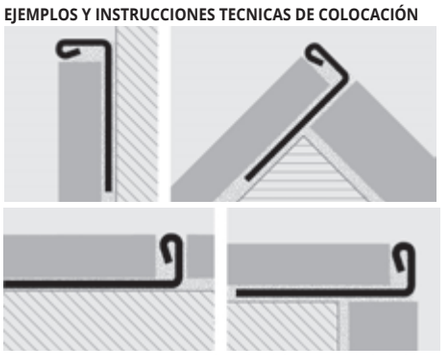

1. Escoger "PORTERMINAL" en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** Cortar "PROTERMINAL" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROTERMINAL" en el adhesivo . **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.





ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con pelìcula protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTAC 03	3	8,95	24,17
PTAC 045	4,5	9,12	24,62
PTAC 06	6	9,51	25,68
PTAC 08	8	9,84	26,57
PTAC 10	10	10,35	27,95
PTAC 11	11	10,53	28,43
PTAC 125	12,5	10,73	28,97



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con pelìcula protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTACS 03	3	10,72	28,94
PTACS 045	4,5	11,70	31,59
PTACS 06	6	12,10	32,67
PTACS 08	8	12,50	33,75
PTACS 10	10	12,96	34,99
PTACS 11	11	13,16	35,53
PTACS 125	12,5	13,42	36,23

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.



está disponible la version curvable

GAMA COLORES

AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillante


ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERMINAL

ACERO INOXIDABLE AISI 316L/1.4404-V4A
BRILLANTE

PROTERMINAL se produce en las mismas formas y sección tambien en acero inoxidable Aisi 316/1.404-V4A. Material muy resistente y apto para ser utilizado en lugares marinos, en exteriores y donde hay mucha cantidad de ambiente salobre o los agentes atmosféricos sean relevantes. Se utilizan para proteger los cantos de las baldosas cerámicas y para crear juntas de separación en los pavimentos; como terminación de revestimientos en paredes y como terminación de alfombras, peldaños, bañeras, etc. Garantiza un acabado impecable y elegante. El perfil refuerza el canto de las baldosas y evita que se rompan. Diseñado para cumplir las nuevas normas Europeas de seguridad y prevención de accidentes en lugares públicos y privados.

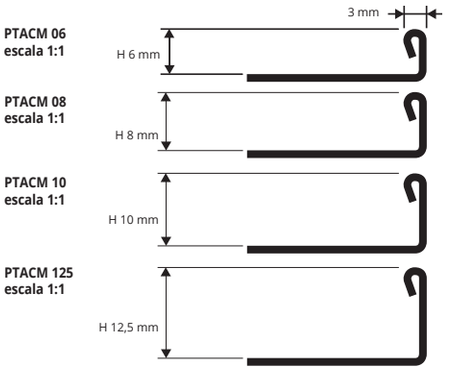

1. Escoger Proterminal en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** Cortar Proterminal a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil Proterminal en el adhesivo . **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.





ACERO INOXIDABLE AISI 316L/1.4404-V4A BRILLANTE con pelìcula protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTACM 06	6	12,75	34,43
PTACM 08	8	13,18	35,59
PTACM 10	10	13,86	37,42
PTACM 125	12,5	14,36	38,77

GAMA COLORES

ACM - Acero inox AISI 316L/1.4404-V4A brillante

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%


PROTERMINAL

LATON CROMO, CEPILLADO Y BRUÑIDO

PROTERMINAL es un perfil en latón en forma de "L" apto para proteger las esquinas de revestimientos, como terminacion del perimetro o simplemente como elemento decorativo. Su seccion especial y la posibilidad de escojer entre cuatro medidas en espesor y nueve distintos acabados, hace del perfil **PROTERMINAL** en latón cromado un perfil muy elegante con muchas posibilidades de combinacion con diferentes tipos de cerámica para revestimientos, además, utilizando Proterminal, se puede conseguir fácilmente una colocación perfecta y muy elegante.





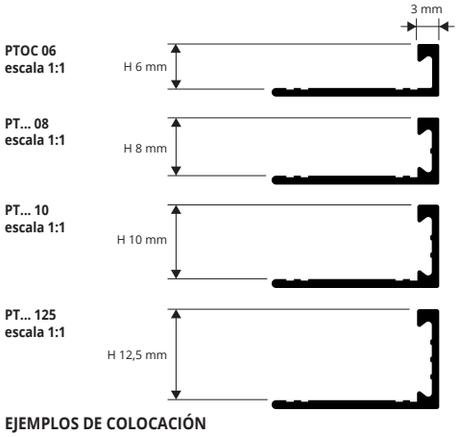

LATON CROMO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTOC 06	6	20,98	56,65
PTOC 08	8	21,87	59,05
PTOC 10	10	22,42	60,53
PTOC 125	12,5	23,13	62,45

LATON CEPILLADO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTOS 06	6	12,32	33,26
PTOS 08	8	13,03	35,18
PTOS 10	10	14,04	37,91
PTOS 125	12,5	15,17	40,96

GAMA COLORES




OC - Laton cromo | **OB** - Laton bruñido | **OS** - Laton cepillado

LATON BRUÑIDO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTOB 08	8	31,47	84,97
PTOB 10	10	34,32	92,66
PTOB 125	12,5	37,01	99,93

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

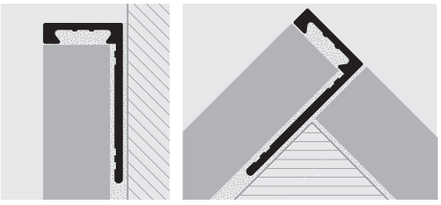

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Escoger PROTERMINAL en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** Cortar PROTERMINAL a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil PROTERMINAL en el adhesivo . **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS PARA CONEXIONES TRIAXIALES

LATON CROMO, CEPILLADO Y BRUÑIDO

CAPSULAS - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/Ud
CPTOC 06/1	6	8,25
CPTOS 06/1	6	8,25
CPTOC 08/1	8	8,25
CPTOB 08/1	8	8,25
CPTOS 08/1	8	8,25
CPTOC 10/1	10	8,25
CPTOB 10/1	10	8,25
CPTOS 10/1	10	8,25
CPTOC 125/1	12,5	8,25
CPTOB 125/1	12,5	8,25
CPTOS 125/1	12,5	8,25






Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%


PROTERMINAL

ALUMINIO BRILLANTE, CEPILLADO BRILLO Y ALUMINIO LACADO (200° DE TEMPERADURA)

PROTERMINAL es un perfil en aluminio en forma de "L" apto para proteger las esquinas de revestimientos, como terminacion del perimetro o simplemente como elemento decorativo. Su seccion especial y la posibilidad de escojer entre cuatro medidas en espesor distintos acabados, hacen del perfil **PROTERMINAL** en aluminio brillante y cepillado un perfil muy elegante con muchas posibilidades de combinacion con diferentes tipos de cerámica para revestimientos, además, utilizando Proterminal, se puede conseguir fácilmente una colocacion perfecta y muy elegante.

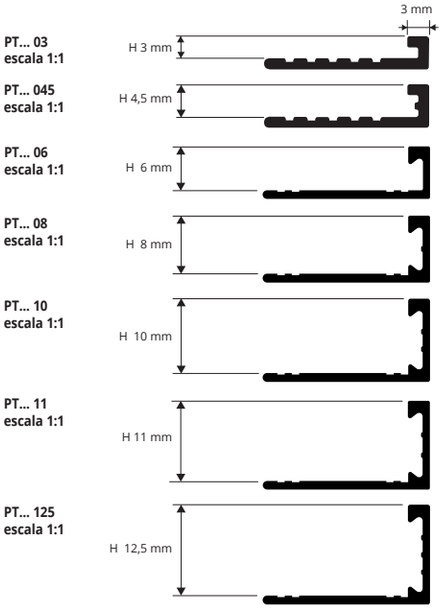

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

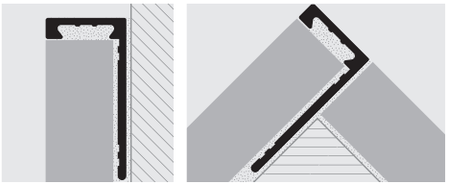

ALUMINIO LACADO termo empaquetado Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M** (color blanco **40 UD -108 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTA 06-01	6	5,51	14,88
PTA 08-01	8	5,67	15,31
PTA 10-...	10	6,15	16,61
PTA 11-01	11	6,39	17,25
PTA 125-01	12,5	6,63	17,90

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: PTA 10-... (color Aluminio lacado blanco roto)
PTA 10-0106.

CAPSULAS, PARA PIEZAS DE UNION TRIAXIALES
ALUMINIO LACADO

Artículo	H mm	€/Ud
CPTA 06-01/1	6	8,25
CPTA 08-01/1	8	8,25
CPTA 10-.../1	10	8,25
CPTA 11-01/1	11	8,25
CPTA 125-01/1	12,5	8,25

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: CPTA 10-.../1 (color Aluminio lacado blanco roto)
CPTA 10-0106/1.



ALUMINIO BRILLANTE - **CEPILLADO termo empaquetado**
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTBC 03	3	8,02	21,65
PTBC 045	4,5	8,44	22,79
PTBC 06	6	8,64	23,33
PTBC 08	8	8,99	24,27
PTBC 10	10	9,19	24,81
PTBC 11	11	9,41	25,41
PTBC 125	12,5	9,65	26,06
PTBO 03	3	8,26	22,30
PTBO 045	4,5	8,69	23,46
PTBO 06	6	8,90	24,03
PTBO 08	8	9,26	25,00
PTBO 10	10	9,47	25,57
PTBO 11	11	9,69	26,16
PTBO 125	12,5	9,94	26,84
PTBT 08	8	10,09	27,24
PTBT 10	10	10,48	28,30
PTBT 125	12,5	11,17	30,16
PTBR 08	8	10,09	27,24
PTBR 10	10	10,48	28,30
PTBR 125	12,5	11,47	30,16
PTBN 06	6	9,80	26,46
PTBN 08	8	10,09	27,24
PTBN 10	10	10,48	28,30
PTBN 125	12,5	11,17	30,16
PTBG 08	8	11,12	30,02
PTBG 10	10	11,54	31,16
PTBG 11	11	11,85	32,00
PTBG 125	12,5	12,26	33,10
PTBS 045	4,5	9,58	25,87
PTBS 08	8	9,69	26,16
PTBS 10	10	10,29	27,78
PTBS 11	11	10,63	28,70
PTBS 125	12,5	11,04	29,81
PTRS 045	4,5	10,58	28,57
PTRS 08	8	10,89	29,40
PTRS 10	10	11,30	30,51
PTRS 125	12,5	12,25	33,08
PTTS 045	4,5	10,58	28,57
PTTS 08	8	10,89	29,40
PTTS 10	10	11,30	30,51
PTTS 11	11	11,76	31,75
PTTS 125	12,5	12,25	33,08
PTBOS 06	6	9,60	25,92
PTBOS 08	8	9,69	26,16
PTBOS 10	10	10,29	27,78
PTBOS 125	12,5	11,04	29,81
PTNS 08	8	10,89	29,40
PTNS 10	10	11,30	30,51
PTNS 125	12,5	12,25	33,08
PTBRAS 10	10	11,30	30,51
PTBRAS 125	12,5	12,25	33,08
PTBGS 08	8	11,95	32,27
PTBGS 10	10	12,46	33,64
PTBGS 11	11	12,98	35,05
PTBGS 125	12,5	13,49	36,42







CAPSULAS, PARA PIEZAS DE UNION TRIAXIALES
ALUMINIO BRILLANTE - CEPILLADO

Artículo	H mm	€/Ud
CPTBC 03 /1	3	7,06
CPTBC 045 /1	4,5	7,06
CPTBC 06 /1	6	7,06
CPTBC 08 /1	8	7,06
CPTBC 10 /1	10	7,06
CPTBC 11 /1	11	7,06
CPTBC 125 /1	12,5	7,06
CPTBO 03/1	3	7,98
CPTBO 045/1	4,5	7,98
CPTBO 06/1	6	7,98
CPTBO 08/1	8	7,98
CPTBO 10/1	10	7,98
CPTBO 11/1	11	7,98
CPTBO 125/1	12,5	7,98
CPTBT 08/1	8	7,98
CPTBT 10/1	10	7,98
CPTBT 125/1	12,5	7,98
CPTBR 08 /1	8	10,38
CPTBR 10 /1	10	10,38
CPTBR 125 /1	12,5	10,38
CPTBN 06/1	6	10,38
CPTBN 08/1	8	10,38
CPTBN 10/1	10	10,38
CPTBN 125/1	12,5	10,38
CPTBG 08/1	8	7,98
CPTBG 10/1	10	7,98
CPTBG 11/1	11	7,98
CPTBG 125/1	12,5	7,98
CPTBS 045/1	4,5	7,98
CPTBS 08/1	8	7,98
CPTBS 10/1	10	7,98
CPTBS 11/1	11	7,98
CPTBS 125/1	12,5	7,98
CPTRS 045/1	4,5	7,98
CPTRS 08/1	8	7,98
CPTRS 10/1	10	7,98
CPTRS 125/1	12,5	7,98
CPTTS 045/1	4,5	7,98
CPTTS 08/1	8	7,98
CPTTS 10/1	10	7,98
CPTTS 11/1	11	7,98
CPTTS 125/1	12,5	7,98
CPTBOS 06/1	6	8,22
CPTBOS 08/1	8	8,22
CPTBOS 10/1	10	8,22
CPTBOS 125/1	12,5	8,22
CPTNS 08/1	8	10,38
CPTNS 10/1	10	10,38
CPTNS 125/1	12,5	10,38
CPTBRAS 10/1	10	7,98
CPTBRAS 125/1	12,5	7,98
CPTBGS 08/1	8	7,98
CPTBGS 10/1	10	7,98
CPTBGS 11/1	11	7,98
CPTBGS 125/1	12,5	7,98

GAMA COLORES



© 2026 All rights reserved by Progress Profiles, Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROTERMINAL

ALUMINIO ANODIZADO

PROTERMINAL es un perfil en aluminio anodizado y natural en forma de "L" apto para proteger las esquinas de revestimientos, como terminacion del perimetro o simplemente como elemento decorativo. Su seccion especial y la posibilidad de escojer entre cuatro medidas en espesor y nueve distintos acabados, hace del perfil **PROTERMINAL** en aluminio anodizado y natural un perfil muy elegante con muchas posibilidades de combinacion con diferentes tipos de cerámica para revestimientos, además, utilizando Proterminal, se puede conseguir fácilmente una colocación perfecta y muy elegante.



ALUMINIO ANODIZADO (oro - plata)
termo empaquetado Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTAA 03	3	3,90	10,53
PTAA 045	4,5	4,08	11,02
PTAA 06	6	4,23	11,42
PTAA 08	8	4,29	11,58
PTAA 10	10	4,56	12,31
PTAA 11	11	4,97	13,42
PTAA 125	12,5	5,24	14,15
PTAA 15	15	5,57	15,04
PTAA 20	20	6,51	17,58
PTAO 045	4,5	4,20	11,34
PTAO 06	6	4,36	11,77
PTAO 08	8	4,42	11,93
PTAO 10	10	4,70	12,69
PTAO 11	11	5,12	13,82
PTAO 125	12,5	5,40	14,58


GAMA COLORES






ALUMINIO ANODIZADO (negro-titanio-cobre-bronce-bronce anticato-grey gun)
termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTNEO 045	4,5	5,67	15,31
PTNEO 06	6	5,83	15,74
PTNEO 08	8	6,07	16,39
PTNEO 10	10	6,32	17,06
PTNEO 11	11	6,49	17,52
PTNEO 125	12,5	6,65	17,96
PTAT 06	6	5,83	15,74
PTAT 08	8	6,07	16,39
PTAT 10	10	6,32	17,06
PTAT 11	11	6,45	17,42
PTAT 125	12,5	6,65	17,96
PTAR 045	4,5	5,67	15,31
PTAR 08	8	6,07	16,39
PTAR 10	10	6,32	17,06
PTAR 125	12,5	6,65	17,96
PTAB 045	4,5	5,67	15,31
PTAB 08	8	6,07	16,39
PTAB 10	10	6,32	17,06
PTAB 125	12,5	6,65	17,96
PTBRA 10	10	9,12	24,62
PTBRA 125	12,5	9,59	25,89
PTAG 08	8	6,70	18,09
PTAG 10	10	6,90	18,63
PTAG 11	11	7,11	19,20
PTAG 125	12,5	7,31	19,74

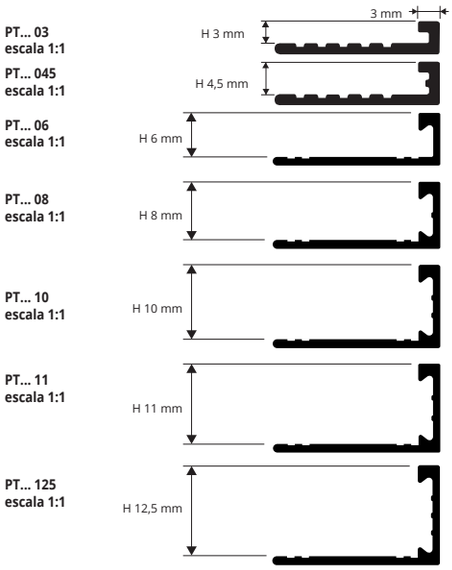

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

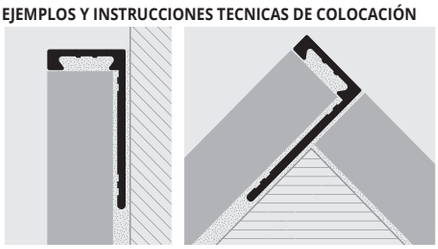

1. Escoger Proterminal en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** Cortar Proterminal a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil Proterminal en el adhesivo . **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CAPSULAS PARA CONEXIONES TRIAXIALES

ALUMINIO ANODIZADO

CAPSULAS - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/Ud
CPTAA 03/1	3	7,06
CPTAA 045/1	4,5	7,06
CPTAA 06/1	6	7,06
CPTAA 08/1	8	7,06
CPTAA 10/1	10	7,06
CPTAA 11/1	11	7,06
CPTAA 125/1	12,5	7,06
CPTAA 15/1	15	7,06
CPTAA 20/1	20	7,06
CPTAO 045/1	4,5	7,98
CPTAO 06/1	6	7,98
CPTAO 08/1	8	7,98
CPTAO 10/1	10	7,98
CPTAO 11/1	11	7,98
CPTNEO 045/1	4,5	10,38
CPTNEO 06/1	6	10,38
CPTNEO 08/1	8	10,38
CPTNEO 10/1	10	10,38
CPTNEO 11/1	11	10,38
CPTNEO 125/1	12,5	10,38
CPTAT 06/1	6	7,98
CPTAT 08/1	8	7,98
CPTAT 10/1	10	7,98
CPTAT 11/1	11	7,98
CPTAT 125/1	12,5	7,98
CPTAR 045/1	4,5	7,98
CPTAR 08/1	8	7,98
CPTAR 10/1	10	7,98
CPTAR 125/1	12,5	7,98
CPTAB 045/1	4,5	7,98
CPTAB 08/1	8	7,98
CPTAB 10/1	10	7,98
CPTAB 125/1	12,5	7,98
CPTBRA 10/1	10	7,98
CPTBRA 125/1	12,5	7,98
CPTAG 08/1	8	7,98
CPTAG 10/1	10	7,98
CPTAG 11/1	11	7,98
CPTAG 125/1	12,5	7,98






Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROTERMINAL

RESINA DE VINILO NO TÓXICA
COLOREADA EN MASA

PROTERMINAL es un perfil en resina de vinilo no tóxica y coloreada en masa en forma de "L" apto para proteger las esquinas de revestimientos, como terminación del perímetro o simplemente como elemento decorativo. Su sección especial y la posibilidad de escojer entre cuatro medidas en espesor y dieciocho distintos colores, hacen del perfil **PROTERMINAL** en resina de vinilo un perfil muy elegante con muchas posibilidades de combinación con diferentes tipos de cerámica para revestimientos, además, utilizando Proterminal, se puede conseguir fácilmente una colocación perfecta.

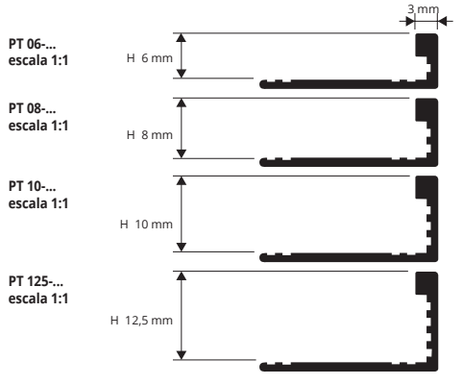






RESINA DE VINILO NO TÓXICA COLOREADA EN MASA
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **54 M (blanco 108 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PT 06-01	6	1,24	3,35
PT 06-0106	6	1,24	3,35
PT 06-02	6	1,24	3,35
PT 06-03	6	1,24	3,35
PT 06-06	6	1,24	3,35
PT 06-11	6	1,24	3,35
PT 06-12	6	1,24	3,35
PT 06-17	6	1,24	3,35
PT 06-18	6	1,24	3,35
PT 08-...	8	1,38	3,73
PT 10-...	10	1,51	4,08
PT 125-...	12,5	1,80	4,86

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: PT 06-... (color Blanco) PT 06-01.

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

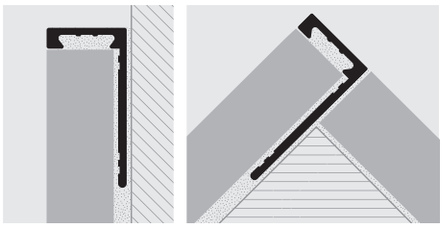

1. Escoger "PROINTERNAL" en funcion del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** cortar "ROINTERNAL" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** presionar el ala del perfil "PROINTERNAL" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua.

GAMA COLORES

01 - Blanco	**0106** - Blanco marfil	**02** - Gris claro	**03** - Gris cemento
04 - Beige claro	**05** - Beige oscuro	**06** - Marfil	**11** - Negro
12 - Plata	**17** - Beige bahama	**18** - Gris	



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

NEWS KALEIDOS

PROTERMINAL es un perfil en aluminio pintado en polvo en forma de "L" apto para proteger las esquinas de revestimientos y como terminacion del perimetro. Su sección especial y la posibilidad de escojer entre distintos acabados hacen de **PROTERMINAL** un perfil muy elegante y apreciado.

PROTERMINAL

ALUMINIO STONE LINE / EASY LINE



STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M -** Paq. de **20 UD - 54 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTA 06-SL...	6	8,08	21,82
PTA 08-SL...	8	8,42	22,73
PTA 10-SL...	10	8,74	23,60
PTA 10-SL19	10	8,74	23,60
PTA 10-SL20	10	8,74	23,60
PTA 10-SL21	10	8,74	23,60
PTA 11-SL...	11	9,07	24,49
PTA 125-SL...	12,5	9,40	25,38

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: PTA 08... (color Stone white) PTA 08-SL01.




ALU. EASY LINE
Unidades de **2,7 M** de largo **20 UDS -** Paq. de **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTA 08-EY151	8	7,58	20,47
PTA 08-EY006	8	7,58	20,47
PTA 08-EY007	8	7,58	20,47
PTA 10-EYP...	10	6,15	16,61
PTA 10-EY...	10	7,87	21,25

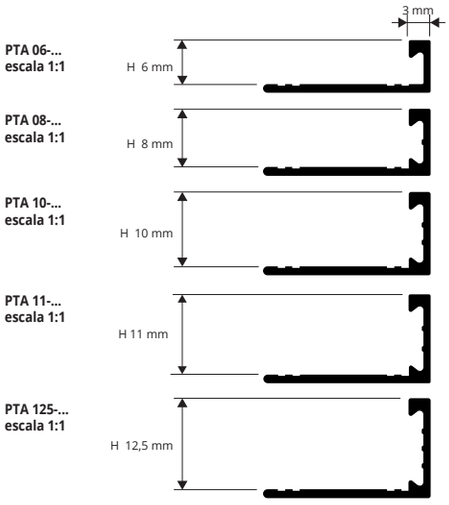

EJEMPLOS

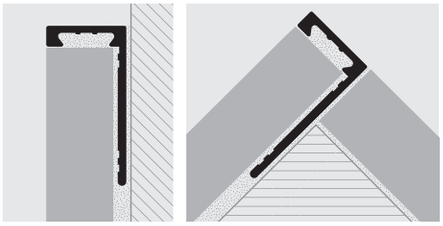

1. Escojer "PROTERMINAL" en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** Cortar "PROTERMINAL" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROTERMINAL" en el adhesivo **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

GAMA COLORES
KALEIDOS


STONE LINE



STONE LINE - SOLO EN H10



EASY LINE

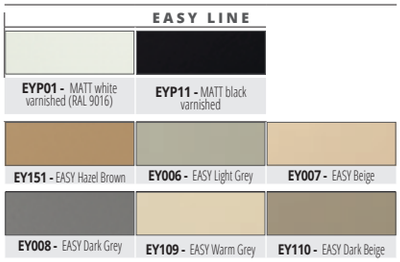

CAPSULAS PARA CONEXIONES TRIAXIALES

ALUMINIO STONE LINE

CAPSULAS STONE LINE - Paq. de **1 UD**


Artículo	H mm	€/Ud
CPTA 06-SL.../1	6	8,25
CPTA 08-SL.../1	8	8,25
CPTA 10-SL.../1	10	8,25
CPTA 10-SL19/1	10	8,25
CPTA 10-SL20/1	10	8,25
CPTA 10-SL21/1	10	8,25
CPTA 11-SL.../1	11	8,25
CPTA 125-SL.../1	12,5	8,25

CAPSULAS EASY LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/Ud
CPTA 08-EY151/1	8	8,25
CPTA 08-EY006/1	8	8,25
CPTA 08-EY007/1	8	8,25
CPTA 10-EYP.../1	10	8,25
CPTA 10-EY.../1	10	8,25

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: CPTA 08-EY.../1. (color Hazel Brown)
CPTA 08-EY151/1.



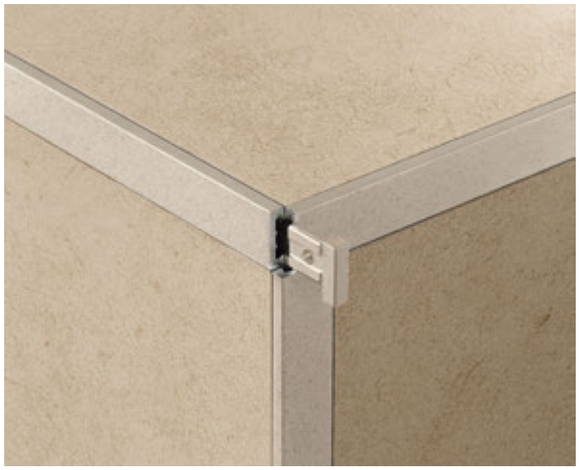


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROLISTEL ACC

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301
BRILLO, SATINADO

PROLISTEL ACC es un listel decorativo en acero inoxidable con superficie plana (PLTAC – PLTACS) y en forma de "U" (PLTACI-PLTACSI), que se utiliza para la decoración de revestimientos en cerámica, mosaicos y piedras naturales. Su sección particular y la disponibilidad en distintos acabados y anchos hacen de **PROLISTEL ACC** en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante, satinado, un perfil decorativo muy elegante que se puede utilizar junto con los perfiles PROJOLLY y PROJOLLY SQUARE para embellecer cualquier tipo de revestimiento y realizar un acabado y colocación perfectos.

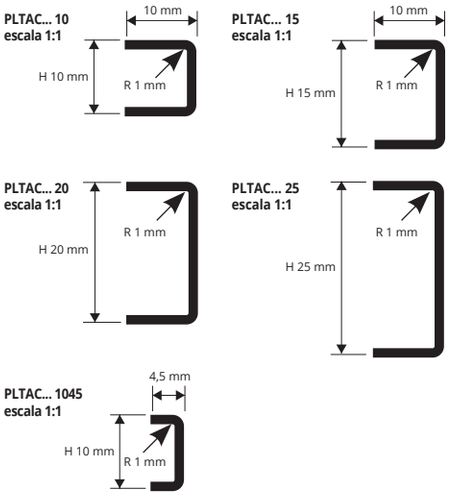










ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 BRILLANTE con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M** - **8/10mm**

Artículo	HxL mm	€/ml	€/Ud
PLTAC 10	10 x 10	7,44	20,09
PLTAC 1045	10 x 4,5	7,12	19,22
PLTAC 15	15 x 10	9,90	26,73
PLTAC 20	20 x 10	13,20	35,64
PLTAC 25	25 x 10	16,51	44,58

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 SATINADO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M** - **8/10mm**

Artículo	HxL mm	€/ml	€/Ud
PLTACS 10	10 x 10	8,92	24,08
PLTACS 1045	10 x 4,5	9,07	24,49
PLTACS 15	15 x 10	12,88	34,78
PLTACS 20	20 x 10	17,15	46,31
PLTACS 25	25 x 10	19,01	51,33

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

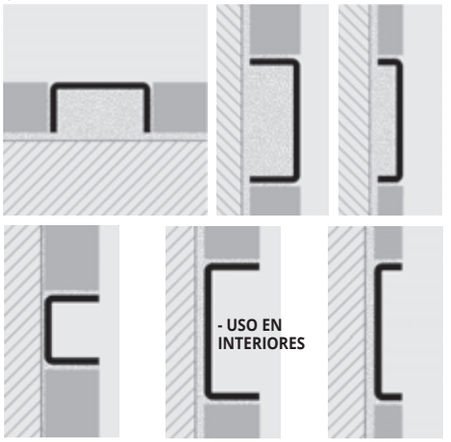


1. Escojer "PROLISTEL ACC" en funcion del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** Cortar "PROLISTEL ACC" a la medida requerida y aplicar el cemento cola en el soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROISTEL ACC" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

GAMA COLORES



AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante

ACS - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado

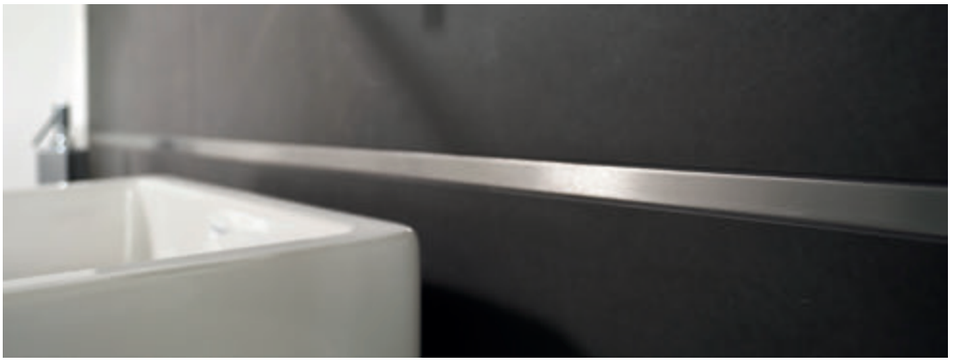

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROLISTEL P OTT

LATÒN BRILLO,
CROMO, BRUNI

PROLISTEL P OTT es un listel decorativo en aluminio con superficie plana, que se utiliza para la decoración revestimientos en cerámica, mosaico y piedras naturales. Su sección particular y la disponibilidad en diecinueve distintos acabados y dos medidas de ancho hacen de **PROLISTEL P OTT** en aluminio anodizado, brillo, cepillado brillo, tiltex, tuscany y stone line un perfil decorativo muy elegante que se puede utilizar junto con los perfiles PROJOLLY y PROJOLLY SQUARE para embellecer cualquier tipo de revestimiento y realizar un acabado y colocación perfectos.







LATÒN CROMO, BRILLO, BRUNI termo empaquetado - **2,7 ml** de largo
paq. **40 UDS** - **108 ml**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLTPOL 25	25	29,08	78,52
PLTPOC 25	25	43,10	116,37
PLTPOB 25	25	63,33	170,99

GAMA COLORES



OL - Latón brillo | **OC** - Latón cromo | **OB** - Latón bruni

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Escojer PROLISTEL P OTT en función de el ancho y del acabado requerido. **2.** cortar "PROISTEL P OTT" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROISTEL P OTT" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.


PROLISTEL LED

ALUMINIO ANODIZADO
ALUMINIO BRILLO

PROLISTEL LED es un perfil innovador en aluminio anodizado plata y aluminio Cromo brillo, de 8 mm de ancho y 20 mm de alto, dotado de un sistema de iluminacion LED integrado, que ha sido estudiado para iluminar las paredes con revestimento cerámico en cocinas y cuartos de baño. La estructura en aluminio del perfil **PROLISTEL LED** ha sido diseñada con molduras que permiten el anclaje con el cemento cola de manera sencilla y de un sistema que permite retirar en cualquier momento la pletina de policarbonato transparente o mate. Su diseño particular y los dos acabados disponibles, junto con la simplicidad de instalación, hacen de **PROLISTEL LED** un perfil muy elegante para embellecer cualquier tipo de revestimiento.







ALUMINIO ANODIZADO PALATA, CROMO BRILLO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**
ALIMENTADOR DE LED Y PLETINA NO INCLUIDOS

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLTLEDAA 20	20	12,78	34,51
PLTLEDBC 20	20	14,46	39,04

ROLLO LED FLEXIBLE Y AUTOADHESIVO
longitud **5 M** de largo - Paq. de **1 ROLLO**

Artículo	€/ml	€/Paq.
LEDN	23,14	115,70
LEDF	23,14	115,70
LEDC	23,14	115,70

GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata | **BC** - Alu. brillante plata

PLETINA EN POLICARBONATO Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M (AL = traspar. / AO = mate)**

Artículo	€/ml	€/Ud
PIAL 17	5,31	14,34
PIAO 17	5,31	14,34



TAPONES DE TERMINACIÓN (1 dcha e 1 izqa)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPLTLEDAA 20/1	20	7,52
TPLTLEDBC 20/1	20	7,52




ALIMENTADOR LED AC/DC 75W - 12V (15 M)

Artículo	€/Ud
ALL 7512	84,74

ALIMENTADOR LED AC/DC 25W - 12V (5 M)

Artículo	€/Ud
ALL 2512	58,11

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

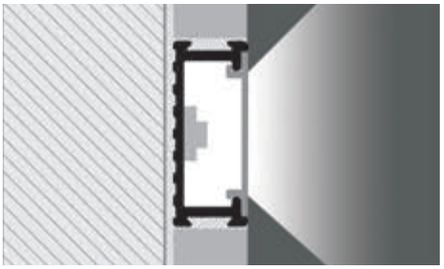

1. Escojer "PROLISTEL LED" en función del acabado requerido. **2.** Cortar "PROLISTEL LED" a la medida requerida y aplicar el cemento en el soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar el perfil quitando el adhesivo en exeso. **4.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar inmediatamente la superficie del perfil. **5.** Colocar el LED y conectar el alimentador. **6.** Colocar la pletina de policarbonato.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROLISTEL P ALL


ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO,
CEPILLADO BRILLO Y STONE LINE

PROLISTEL P ALL es un listel decorativo en aluminio con superficie plana, que se utiliza para la decoración revestimientos en cerámica, mosaico y piedras naturales. Su sección particular y la disponibilidad en muchos distintos acabados y dos medidas de ancho hacen de PROLISTEL p ALL en aluminio anodizado, brillo, cepillado brillo y stone line un perfil decorativo muy elegante que se puede utilizar junto con los perfiles PROJOLLY y PROJOLLY SQUARE para embellecer cualquier tipo de revestimiento y realizar un acabado y colocación perfectos.

NEWS KALEIDOS

PLTP... 10
escala 1:1














EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

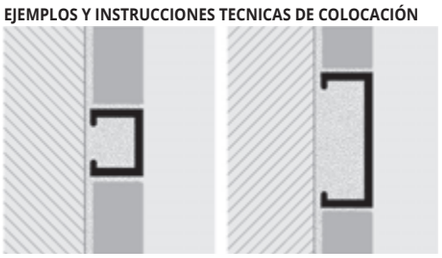

1. Escojer PROLISTEL P ALL en función de el ancho y del acabado requerido. **2.** cortar "PROISTEL P ALL" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROISTEL P ALL" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

ALUMINIO ANODIZADO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLTPAA 10	10	5,24	14,15
PLTPAO 10	10	5,55	14,99
PLTPAR 10	10	7,25	19,58
PLTPAT 10	10	7,25	19,58
PLTPNEO 10	10	7,33	19,79
PLTPAA 25	25	8,43	22,76
PLTPAO 25	25	8,82	23,81
PLTPAT 25	25	11,20	30,24
PLTPNEO 25	25	11,43	30,86

ALLUMINIO BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLTPBC 10	10	7,54	20,36
PLTPBO 10	10	7,91	21,36
PLTPBR 10	10	9,74	26,30
PLTPBT 10	10	9,74	26,30
PLTPBN 10	10	9,86	26,62
PLTPBC 25	25	10,90	29,43
PLTPBO 25	25	11,42	30,83
PLTPBR 25	25	12,29	33,18
PLTPBT 25	25	12,29	33,18
PLTPBN 25	25	12,57	33,94

ALUMINIO CEPILLADO BRILLO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLTPBS 10	10	7,59	20,49
PLTPBOS 10	10	7,97	21,52
PLTPTS 10	10	10,09	27,24
PLTPNS 10	10	10,21	27,57
PLTPBS 25	25	10,90	29,43
PLTPBOS 25	25	11,42	30,83
PLTPNS 25	25	13,55	36,59

ALUMINIO LINEA STONE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLTPA 10-SL01	10	8,00	21,60
PLTPA 10-SL08	10	8,00	21,60
PLTPA 10-...	10	8,00	21,60
PLTPA 25-SL01	25	12,83	34,64
PLTPA 25-SL08	25	12,83	34,64
PLTPA 25-...	25	12,83	34,64

GAMA COLORES

ANODIZADOS



AA - Aluminio anodizado plata | **AR** - Aluminio anodizado cobre | **AT** - Aluminio anodizado titanio | **AO** - Aluminio anodizado oro

BRILLO



BC -Aluminio anodizado cromo | **BO** - Aluminio oro brillo | **BR** - Aluminio cobre brillo | **BT** - Aluminio titanio brillo

BLACK LINE



BN - Aluminio negro brillo | **NEO** - Aluminio anodizado negro | **NS** - Aluminio cepillado brillo negro

BRILLO CEPILLADO



BS - Aluminio brillo cepillado plata | **BOS** - Aluminio brillo cepillado oro | **TS** - Aluminio brillo cepillado titanio | **RS** - Aluminio brillo cepillado cobre

KALEIDOS

STONE LINE



SL02 - Stone cream | **SL03** - Stone greyvory | **SL04** - Stone sand | **SL05** - Stone gray | **SL06** - Stone cristal gray | **SL08** - Antradark | **SL13** - Stone oyster grey

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROBORD


PROBORD es un perfil en acero inoxidable, que se coloca durante la instalacion de las baldosas cerámicas, diseñado para proteger los angulos exteriores de los revestimientos. Su sección especial, la disponibilidad en distintos acabados y tres alturas, hacen de **PROBORD** en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante y satinado, un perfil muy elegante que se puede utilizar junto con los perfiles PROLISTEL y PROSHELL, para obtener una colocacion perfecta también en lugares de grandes solicitaciones mecánicas.

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLO Y SATINADO





PEBDAC/ACS 08
escala 1:1

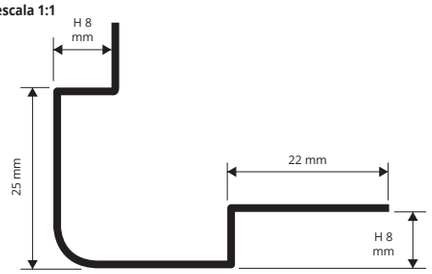


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **15 UD - 40,5 M - 10/10mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PEBDAC 08	08	20,39	55,05
PEBDAC 10	10	21,18	57,19
PEBDAC 125	12,5	21,71	58,62

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **15 UD - 40,5 M - 10/10mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PEBDACS 08	08	23,88	64,48
PEBDACS 10	10	24,52	66,20
PEBDACS 125	12,5	25,32	68,36

PEBDAC/ACS 10
escala 1:1

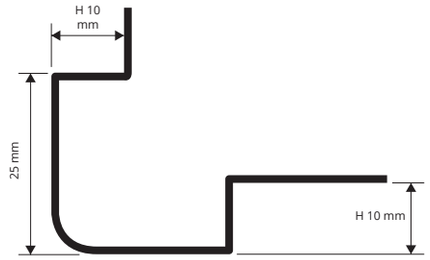


GAMA COLORES



AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante
ACS - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

PEBDAC/ACS 125
escala 1:1

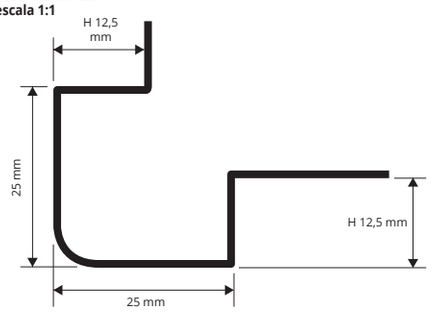

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Escojer PROBORD en función de el ancho y del acabado requerido. **2.** Cortar PROBORD a la medida requerida y aplicar el cemento cola en el soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Cortar PROBORD a la medida requerida y aplicar el adhesivo sobre el soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar inmediatamente la superficie del perfil.


PROEDGE FLEX

PROEDGE FLEX es un perfil coextruido en resina de vinilo no tóxica y coloreada en masa a prueba de golpes. El perfil tiene una estructura rígida en el interior y una parte flexible en el exterior, diseñada para proteger los cantos de los revestimientos. Su sección particular y los cinco colores disponibles, hacen de **PROEDGE FLEX** coestruida en resina de vinilo no tóxica una correcta solución para una colocación perfecta también en lugares de altas solicitaciones mecánicas.

RESINA DE VINILO NO TÓXICA Y COLOREADA
EN MASA A PRUEBA DE GOLPES



PFC... 40/40A
escala 1:2



PVC CO-EXTRUIDO - L 40 X 40MM
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **15 UD - 40,5 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PFC01 40	40	8,57	23,14

PVC CO-EXTRUIDO CON ADHESIVO - L 40 X 40MM
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **15 UD - 40,5 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PFC01 40A	40	11,47	30,97

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Escojer "PROEDGE FLEX" en el color requerido. **2.** Cortar "PROEDGE FLEX" a la medida necesaria. **3.** Limpiar la superficie donde se desea colocar el perfil, quitando la suciedad (sobre todo aceites y grasas). **4.** Retirar la protección (versión adhesiva) y colocar el perfil despues de haber comprobado que la superficie está limpia y seca. Pegar el perfil sin darle golpes. En el caso de utilizar la versión sin adhesivo, aplicar la silicona al soporte limpio y seco y colocar el perfil pegando si darle golpes.

GAMA COLORES



01 - Blanco


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROEDGE AC

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLO Y SATINADO

PROEDGE AC es un perfil en acero inoxidable que se instala después de la colocación de las baldosas cerámicas y está diseñado para protejer los cantos de los revestimientos. Su sección especial y la disponibilidad en dos acabados y distintas medidas de ancho, hacen de **PROEDGE AC** en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante y santinado, un perfil muy elegante para hacer la colocacion perfecta también en lugares que requieren altas solicitaciones mecánicas.

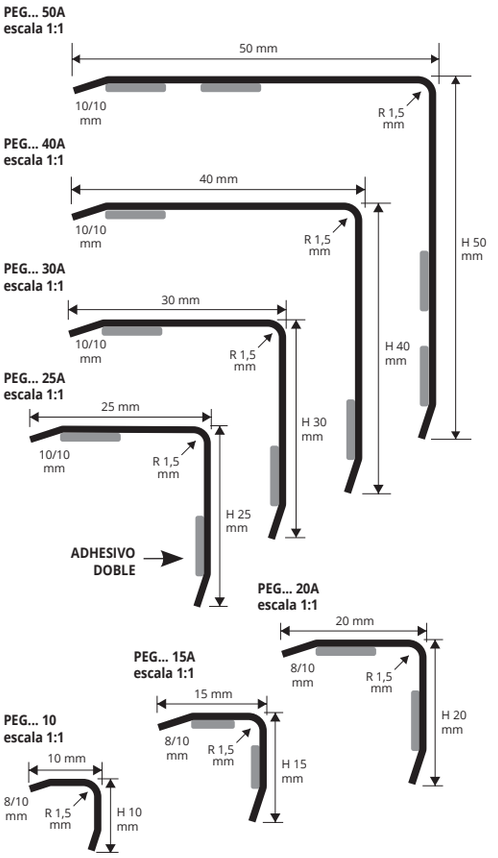



ACERO INOXIDABLE BRILLO Y SATINADO
con película protectora - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **81 M - 8/10 mm**

Artículo	LxH mm	€/ml	€/Ud
PEGAC 10	10 x 10	6,70	18,09
PEGACS 10	10 x 10	8,59	23,19

ACERO INOXIDABLE BRILLO Y SATINADO CON ADHESIVO
con película protectora - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **81 M - 8/10 mm**

Artículo	LxH mm	€/ml	€/Ud
PEGAC 15A	15 x 15	9,87	26,65
PEGACS 15A	15 x 15	11,77	31,78
PEGAC 20A	20 x 20	11,19	30,21
PEGACS 20A	20 x 20	13,10	35,37

En la versión sin adhesivo y escribir el código del artículo sin la letra A final.
Por ejemplo: PEGAC 15 y quitar € 1,50 por metro lineal del precio bruto.

GAMA COLORES

AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante

ACS - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.



ACERO INOXIDABLE BRILLO Y SATINADO CON ADHESIVO
con película protectora - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40,5 M -10/10 mm**

Artículo	LxH mm	€/ml	€/Ud
PEGAC 25A	25 x 25	12,50	33,75
PEGACS 25A	25 x 25	14,46	39,04
PEGAC 30A	30 x 30	17,76	47,95
PEGACS 30A	30 x 30	20,09	54,24

En la versión sin adhesivo y escribir el código del artículo sin la letra A final.
Por ejemplo: PEGAC 10 y quitar € 1,50 por metro lineal del precio bruto.

ACERO INOXIDABLE BRILLO Y SATINADO CON ADHESIVO
con película protectora - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **27 M - 10/10 mm**

Artículo	LxH mm	€/ml	€/Ud
PEGAC 40A	40 x 40	22,50	60,75
PEGACS 40A	40 x 40	25,48	68,80
PEGAC 50A	50 x 50	26,17	70,66
PEGACS 50A	50 x 50	28,28	76,36

PEG... 40A / 50A Disponibilidad con espesor 12/10 a petición. Contactar con el departamento comercial para cantidades y precios.


En la versión sin adhesivo y escribir el código del artículo sin la letra A final.
Por ejemplo: PEGAC 40 y quitar € 1,50 por metro lineal del precio bruto.

PROEDGE OT

LATÓN CROMO BRILLO Y LATÓN BRILLO

PROEDGE OT es un perfil en latón que se instala después de la colocación de las baldosas cerámicas y está diseñado para protejer los cantos de los revestimientos. Su sección especial y la disponibilidad en dos acabados y distintas medidas de ancho, hacen de **PROEDGE OT** en latón Cromo brillo y latón brillo, un perfil muy elegante para hacer la colocación perfecta también en lugares que requieren altas solicitaciones mecánicas.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

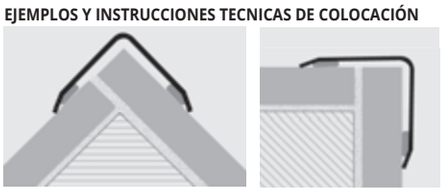


1. Escojer "PROEDGE OT" en función de el ancho y del acabado requerido. **2.** cortar "PROEDGE OT" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "PROEDGE OT" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

GAMA COLORES

OC - Latón Cromo

OL - Latón brillo

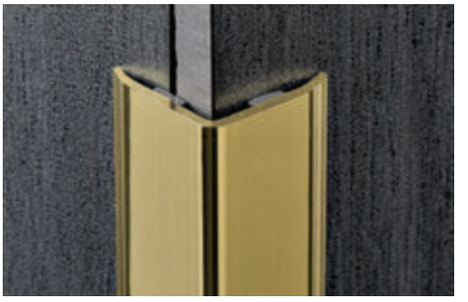

LATÓN CROMO Y BRILLO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **54 M 8/10 mm**

Artículo	LxH mm	€/ml	€/Ud
PEGOL 10	10 x 10	11,72	31,64
PEGOC 10	10 x 10	16,63	44,90

LATÓN CROMO Y BRILLO CON ADHESIVO MIRROR LINE
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **54 M - 8/10 mm**

Artículo	LxH mm	€/ml	€/Ud
PEGOL 15A	15 x 15	13,39	36,15
PEGOC 15A	15 x 15	19,90	53,73
PEGOL 20A	20 x 20	17,15	46,31
PEGOC 20A	20 x 20	24,53	66,23

En la versión sin adhesivo y escribir el código del artículo sin la letra A final.
Por ejemplo: PEGOL 15 y quitar € 1,50 por metro lineal del precio bruto.



LATÓN BRILLO CON ADHESIVO MIRROR LINE
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **27 M - 10/10 mm**

Artículo	LxH mm	€/ml	€/Ud
PEGOL 25A	25 x 25	18,10	48,87
PEGOL 30A	30 x 30	24,60	66,42

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROEDGE AL


ALUMINIO ANODIZADO Y LACADO

PROEDGE AL es un perfil en aluminio que se instala después de la colocación de las baldosas cerámicas y está diseñado para protejer los cantos de los revestimientos. Su sección especial y la disponibilidad en cuatro distintos acabados y siete distintas medidas de ancho, hacen de **PROEDGE AL** en aluminio anodizado y lacado, un perfil muy elegante para hacer la colocación perfecta también en lugares que requieren altas solicitaciones mecánicas.





PEG... 25A
PEGA 25-01A
escala 1:1



ALUMINIO ANODIZADO (oro, plata y bronce) **CON ADHESIVO**
termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **30 UD - 81 M**

Artículo	LxH mm	€/ml	€/Ud
PEGAO 25A	25 x 25	7,31	19,74
PEGAA 25A	25 x 25	7,31	19,74
PEGAB 25A	25 x 25	7,31	19,74

En la versión sin adhesivo y escribir el código del artículo sin la letra A final. Por ejemplo: PEGAO 25 y quitar € 1,50 por metro lineal del precio bruto.

GAMA COLORES



AO - Alu. anodizado oro | **AA** - Alu. anodizado plata | **AB** - Alu. anodizado bronce

01 - Alu. lacado blanco

ALUMINIO LACADO BLANCO - CON ADHESIVO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **30 UD - 81 M**

Artículo	LxH mm	€/ml	€/Ud
PEGA 25-01A	25 x 25	9,12	24,62

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Escoger "PROEDGE AL" en el acabado requerido. **2.** Cortar "PROEDGE AL" a la medida necesaria. **3.** Limpiar la superficie donde se desea colocar el perfil, quitando la suciedad (sobre todo aceites y grasas). **4.** Retirar la protección y colocar el perfil después de haber comprobado que la superficie está limpia y seca. Pegar el perfil sin darle golpes. En el caso de utilizar la version sin adhesivo, aplicar la silicona al soporte limpio y seco y colocar el perfil pegando sin darle golpes.


PROEDGE PVC

RESINA DE VINILO NO TÓXICA Y COLOREADA EN MASA A PRUEBA DE GOLPES

PROEDGE PVC es un perfil coextruido en en resina de vinilo no tóxica coextruida y coloreada en masa a prueba de golpes. El perfil tiene una estructura rígida en el interior y una parte flexible en el exterior, diseñada para proteger los cantos de los revestimientos. Su sección particular y los cinco colores disponibles, hacen de **PROEDGE PVC** coestruida en resina de vinilo no tóxica y de colores una correcta solución para una colocación perfecta también en lugares de altas solicitaciones mecánicas.





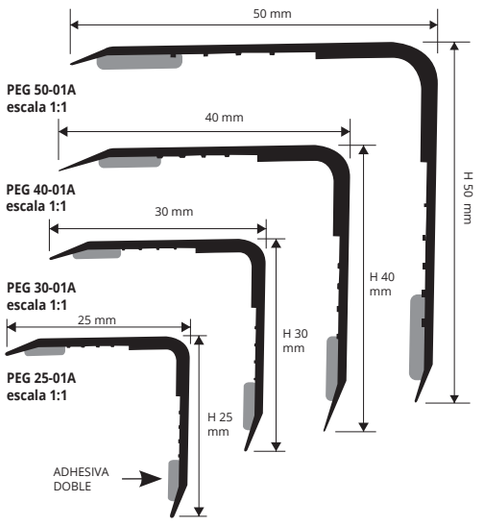

RESINA DE VINILO PRUEBA DE GOLPES CON ADHESIVO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **30 UD - 81 M**

Artículo	LxH mm	€/ml	€/Ud
PEG 25-01A	25 x 25	6,18	16,69
PEG 30-01A	30 x 30	6,99	18,87

RESINA DE VINILO PRUEBA DE GOLPES SIN ADHESIVO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **30 UD - 81 M**

Artículo	LxH mm	€/ml	€/Ud
PEG 25-01	25 x 25	4,21	11,37
PEG 30-01	30 x 30	5,04	13,61

GAMA COLORES

01 - Blanco

RESINA DE VINILO PRUEBA DE GOLPES CON ADHESIVO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **15 UD - 40,5 M**

Artículo	LxH mm	€/ml	€/Ud
PEG 40-01A	40 x 40	7,81	21,09
PEG 50-01A	50 x 50	8,64	23,33

RESINA DE VINILO PRUEBA DE GOLPES SIN ADHESIVO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **15 UD - 40,5 M**

Artículo	LxH mm	€/ml	€/Ud
PEG 40-01	40 x 40	5,85	15,80
PEG 50-01	50 x 50	6,68	18,04

1. Escoger "PROEDGE PVC" en el acabado requerido.
2. Cortar "PROEDGE PVC" a la medida necesaria. **3.** Limpiar la superficie donde se desea colocar el perfil, quitando la suciedad (sobre todo aceites y grasas). **4.** Retirar la protección y colocar el perfil después de haber comprobado que la superficie está limpia y seca. Pegar el perfil sin darle golpes. En el caso de utilizar la version sin adhesivo, aplicar la silicona al soporte limpio y seco y colocar el perfil pegando sin darle golpes.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROINTER AC


ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A
BRILLANTE Y SATINADO


PROINTER AC 316 es un perfil en acero inoxidable con aleta en forma de escocia cóncava con un amplio radio de curvatura que garantiza una perfecta higene en ambientes publicos y industriales como comedores, hospitales, servicios higenicos, industria alimentaria o quimica. Su sección especial y los tres distintos acabados disponibles, cuatro alturas y todas las piezas especiales, como angulos exteriores, interiores, triaxiales, que permite la colocación del mismo perfil también en en vertical, tan como el angulo interior triaxial, hacen de **PROINTER AC 316** en acero inoxidabile AISI 316-1.404/V4A brillo, y satinado, un perfil muy elegante, que puede ser utilizado también en ambientes con altas solicitaciones mecánicas.

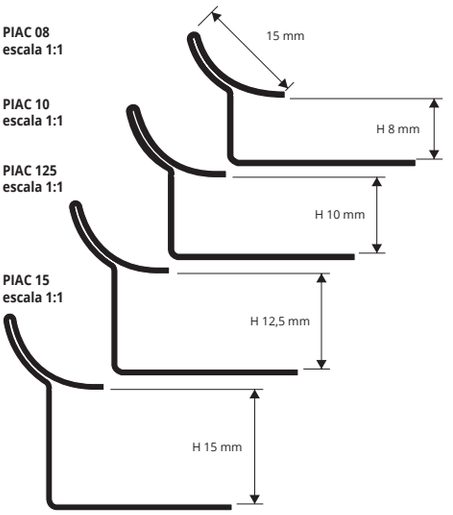

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

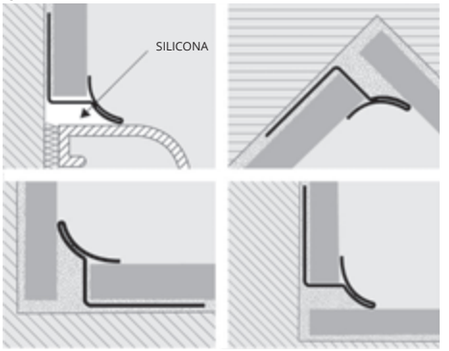

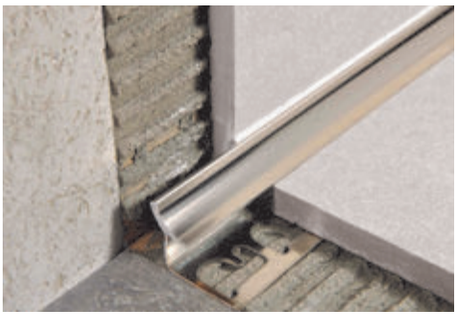

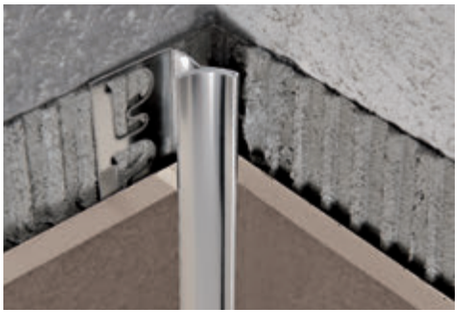

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A BRILLANTE
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PIACM 08	8	19,50	52,65
PIACM 10	10	20,62	55,67
PIACM 125	12,5	26,29	70,98

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A SATINADO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PIACMS 08	8	24,45	66,02
PIACMS 10	10	28,03	75,68
PIACMS 125	12,5	29,07	78,49

GAMA COLORES



ACM - Acero inox AISI 316/1.4404-V4A brillante

ACMS - Acero inox AISI 316/1.4404-V4A satinado


PIEZAS ESPECIALES SUPERPUESTAS
Acero inox AISI 316/1.4404-V4A brillante

Artículo	€/Ud
RIPISACM/1	7,73
RITPISACM/1	7,73
REPISACM/1	7,73
GPISACM/1	4,64
TPISACM/1	6,70

PIEZAS ESPECIALES SUPERPUESTAS
Acero inox AISI 316/1.4404-V4A satinado

Artículo	€/Ud
RIPISACMS/1	8,24
RITPISACMS/1	8,24
REPISACMS/1	8,24
GPISACMS/1	5,15
TPISACMS/1	7,21


PIEZAS DE UNIONES QUE TAMBIÉN SE PUEDEN UTILIZAR PARA PROINTER KL ACC

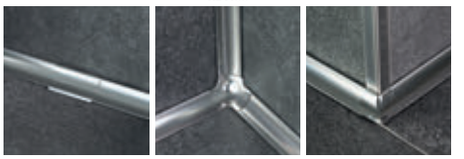


PROINTER KL ACC

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A

PROINTER KL ACC 316 es un perfil escocia en acero inoxidable en forma de escocia, con anclaje en forma de flecha, que permite la conexión muy simple entre pavimentos y revestimientos de poco espesor y mosáicos, garantizando al mismo tiempo la facilidad de limpieza e higiene en lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos e industria alimentaria. Su sección especial hacen de **PROINTER KL ACC 316** en aluminio anodizado y aluminio brillo un perfil muy elegante que combina con los revestimientos para conseguir un acabado perfecto.

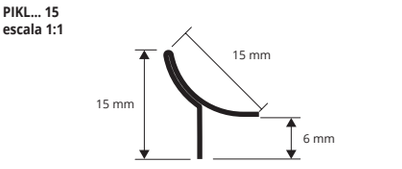



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

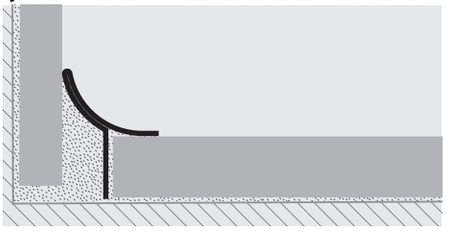

1. Escoger el perfil "PROINTER KL ACC 316" en función de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROINTER KL ACC 316" a la medida necesaria. **3.** Aplicar la silicona a lo largo del enlace pared - suelo. **4.** Empujar la punta de la flecha del perfil "PROINTER KL ACC 316" en la silicona y hacerlo adherir a la pared y al suelo.

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

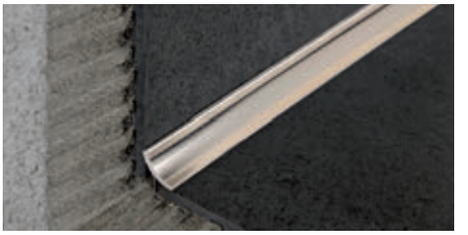

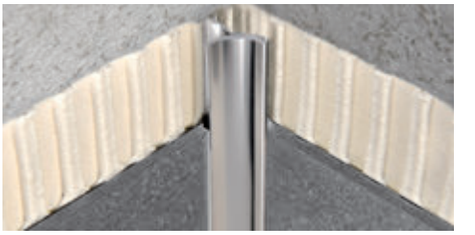

ACERO INOXIDABLEAISI 316/1.4404-V4A BRILLANTE
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M - 8/10mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PIKLACM 15	15	16,89	45,6

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A SATINADO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M - 8/10mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PIKLACMS 15	15	21,34	57,62

GAMA COLORES



ACM - Acero inox AISI 316/1.4404-V4A brillante

ACMS - Acero inox AISI 316/1.4404-V4A satinado

ES POSIBLE UTILIZAR LAS PIEZAS DE UNIONES DE PROINTER AC

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROINTER KL ACC es un perfil escocia en acero inoxidable en forma de escocia, con anclaje en forma de flecha, que permite la conexión muy simple entre pavimentos y revestimientos de poco espesor y mosáicos, garantizando al mismo tiempo la facilidad de limpieza e higiene en lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos e industria alimentaria. Su sección especial hacen de **PROINTER KL ACC** en aluminio anodizado y aluminio brillo un perfil muy elegante que combina con los revestimientos para conseguir un acabado perfecto.


PROINTER KL ACC

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A
BRILLANTE Y SATINADO



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 - V2A BRILLANTE con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M - 8/10mm**


Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PIKLAC 15	15	13,00	35,10

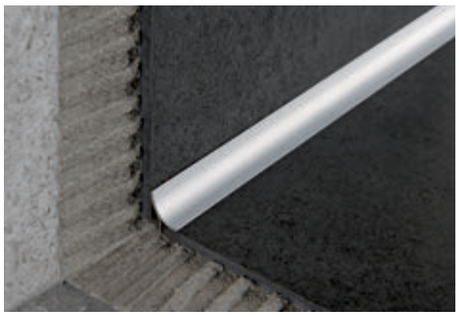


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 - V2A SATINADO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M - 8/10mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PIKLACS 15	15	16,42	44,33

PIKL... 15
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

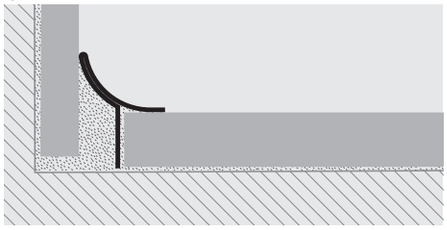

1. Escoger el perfil "PROINTER KL ACC" en función de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROINTER KL ACC" a la medida necesaria. **3.** Aplicar la silicona a lo largo del enlace pared - suelo. **4.** Empujar la punta de la flecha del perfil "PROINTER KL ACC" en la silicona y hacerlo adherir a la pared y al suelo.

GAMA COLORES



AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante
ACS - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROINTER KL ALL es un perfil en latón y aluminio en forma de escocia, con anclaje en forma de flecha, que permite la conexión muy simple entre pavimentos y revestimientos de poco espesor y mosáicos, garantizando al mismo tiempo la facilidad de limpieza e higiene en lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos e industria alimentaria. Su sección especial y la disponibilidad en cinco distintos acabados, hacen de **PROINTER KL ALL** en latón brillo y cromado, aluminio anodizado y aluminio brillo un perfil muy elegante que combina con los revestimientos para conseguir un acabado perfecto.

PROINTER KL ALL

LATÓN BRILLO Y CROMO
ALUMINIO ANODIZADO Y BRILLO



LATÓN BRILLO / CROMO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PIKLOL 045	4,5	15,70	42,39
PIKLOC 045	4,5	24,53	66,23

TAPONES - PLÁSTICO LACADO


Artículo	€/Uds
TPIKLOL .../1	1,69
TPIKLOC .../1	1,69



GAMA COLORES



OL - Latón brillo
OC - Latón cromado

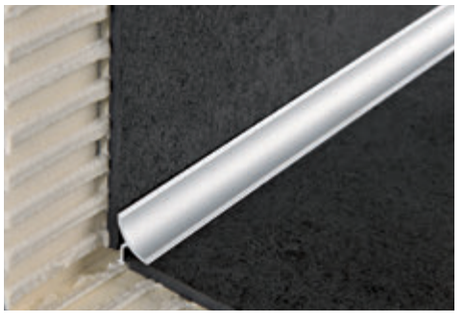

ALUMINIO BRILLANTE CROMO / ORO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PIKLBC 045	4,5	8,69	23,46
PIKLBO 045	4,5	8,69	23,46

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PIKLAA 045	4,5	6,09	16,44

TAPONES - PLÁSTICO LACADO

Artículo	€/Uds
TPIKLAA .../1	1,69
TPIKLBC .../1	1,69
TPIKLBO .../1	1,69




GAMA COLORES




AA - Aluminio anodizado plata
BC - Aluminio brillante cromo
BO - Aluminio brillante oro

PIKL... 045
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

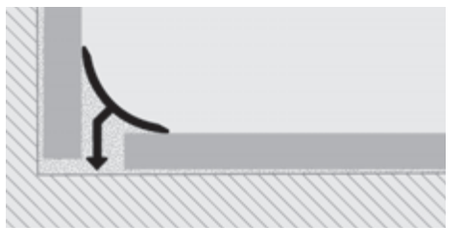


1. Escoger el perfil "PROINTER KL ALL" en función de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROINTER KL ALL" a la medida necesaria. **3.** Aplicar la silicona a lo largo del enlace pared - suelo. **4.** Empujar la punta de la flecha del perfil "PROINTER KL ALL" en la silicona y hacerlo adherir a la pared y al suelo.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROINTER AL

ALUMINIO ANODIZADO Y BRILLO

PROINTER AL es un perfil en aluminio anodizado con aleta en forma de escocia cóncava con un amplio radio de curvatura que garantiza una perfecta higene en ambientes publicos y industriales como comedores, hospitales, servicios higenicos, industria alimentaria o quimica. Su sección especial y los tres distintos acabados disponibles, cuatro alturas y todas las piezas especiales, como angulos exteriores, interiores, triaxiales, que permite la colocación del mismo perfil también en en vertical, tan como el angulo interior triaxial, hacen de **PROINTER AL** en aluminio anodizado y brillo, un perfil muy elegante, que se puede facilmente combinar con distintos acabados de revestimientos.

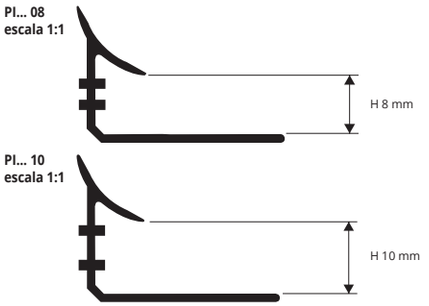

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

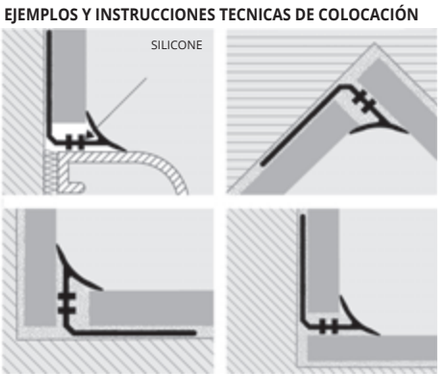

1. Elegir "PROINTER AL" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROINTER AL" a la medida necesariay aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Presionar la aleta del perfil "PROINTER AL" en el cemento cola. **4.** Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.



ALUMINIO ANODIZADO (Plata - Oro) **termo empaquetado**
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PIAA 08	8	7,18	19,39
PIAA 10	10	7,66	20,68



ALUMINIO BRILLO (Cromo - Oro) **termo empaquetado**
Unidades de **2,7 M**L de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PIBC 08	8	11,05	29,84
PIBC 10	10	12,94	34,94

PIEZAS DE UNION ANGULOS INTERIORES, EXTERIORES Y TRIAXIALES PROINTER
ALUMINIO ANODIZADO

Artículo	€/Ud
REPIAA	14,37
RIPIAA	15,02
RITPIAA	14,37

PIEZAS DE UNION ANGULOS INTERIORES, EXTERIORES Y TRIAXIALES PROINTER
ALUMINIO BRILLO


Artículo	€/Ud
REPIBC	17,30
RIPIBC	17,96
RITPIBC	17,30

GAMA COLORES



AA - Alu. anoidzado plata | **BC** - Alu. cromo brillo

REPI...



PROTERMINAL, PROJOLLY SQUARE , PROJOLLY QUART (NO PROINTER)

RIPI...



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROINTER

RESINA DE VINILO NO TOXICA ANTICHOQUES

PROINTER es un perfil en resina de vinilo no toxica con aleta en forma de escocia cóncava con un amplio radio de curvatura que garantiza una perfecta higene en ambientes publicos y industriales como comedores, hospitales, servicios higenicos, industria alimentaria o quimica. Su sección especial, cuatro alturas y todas las piezas especiales, como angulos exteriores, interiores, triaxiales, que permite la colocación del mismo perfil también en en vertical, tan como el angulo interior triaxial, hacen de **PROINTER** en resina de vinilo, un perfil muy elegante, que se puede facilmente combinar con distintos acabados de revestimientos.





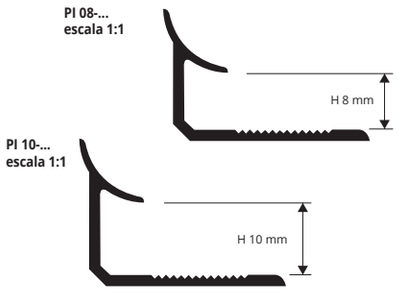

GAMA COLORES

01 - Blanco	**0106** - Blanco marfil	**02** - Gris claro
03 - Gris cemento	**11** - Negro	**18** - Gris


RESINA DE VINILO NO TOXICA

Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M** (bianco **108 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PI 08-...	8	1,67	4,51
PI 10-...	10	1,90	5,13

El codigo del color se tiene que añadir al codigo de el articulo.
Por Ejemplo: PI 10-... (color elegido Blanco) PI 10-01.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

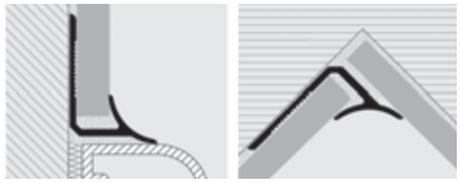

1. Elegir "PROINTER" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROINTER" a la medida necesariay aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **3.** Presionar la aleta del perfil "PROINTER" en el cemento cola. **4.** Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

PIEZAS DE UNION

RESINA DE VINILO NO TOXICA ANTICHOQUES

PIEZAS DE UNION ANGULO INTERIORES, EXTERIORES, TRIAXIALES PROINTER

Plastico barnizado (resina de vinilo) de largo - Paq. de **1 UD**

Artículo	€/Ud.
REPI .../1	5,40
RIPI .../1	5,40
RITPI .../1	5,40


El codigo del color se tiene que añadir al codigo de el articulo. Por Ejemplo: RIPI.../1 (Color elegido Blanco 01) RIPI 01/1.
ELEGIR EL COLOR E LA GAMA COLORES ABAJO Y NO LA ALTURA DE LOS RACORES

GAMA COLORES

01 - Blanco	**0106** - Blanco marfil	**02** - Gris claro
03 - Gris cemento	**11** - Negro	**18** - Gris



RIPI...



REPI...



RITPI...

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROSHELL


ACERO INOXIDABLE AISI 316L/1.4404-V4A
BRILLO Y SATINADO

PROSHELL es un perfil escocia en acero inoxidable con una aleta; el perfil ha sido diseñado en forma cóncava con un amplio radio de curvatura para poder garantizar la máxima simplicidad en la limpieza y la higiene en lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos, industria alimentaria y química. Su sección particular y la disponibilidad en dos distintos acabados y cuatro alturas diferentes y la posibilidad de tener todas las piezas especiales de terminación (ángulos exteriores/interiores, ángulo interior triaxial para poder colocar el mismo perfil también en vertical, tapones de terminación y conexiones) hacen de **PROSHELL** en acero inoxidable AISI 316L/1.4404-V4A brillo y satinado, un perfil muy elegante, que se combina fácilmente con cualquier tipo de revestimento y permite una colocación perfecta también en lugares de fuerte solicitación mecánica.

uniones higienico-sanitarias

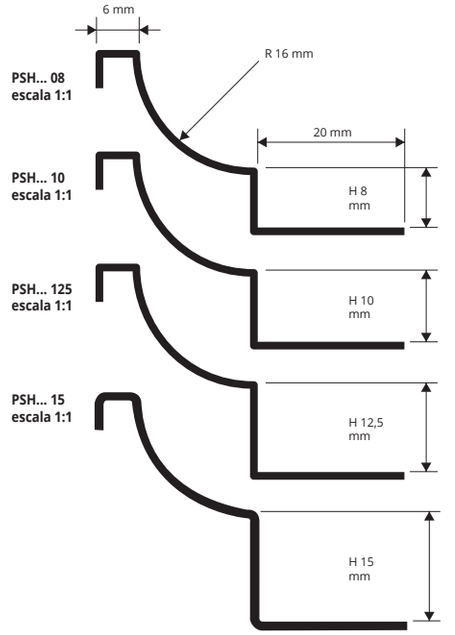

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

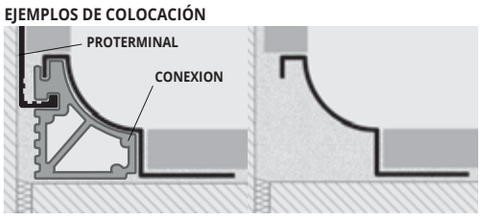



ACERO INOXIDABLE AISI 316L/1.4404-V4A BRILLANTE
con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSHACM 08	8	23,08	62,32
PSHACM 10	10	24,29	65,58
PSHACM 125	12,5	25,83	69,74
PSHACM 15	15	27,20	73,44



ACERO INOXIDABLE AISI 316L/1.4404-V4A SATINADO
con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSHACMS 08	8	25,66	69,28
PSHACMS 10	10	26,96	72,79
PSHACMS 125	12,5	27,53	74,33
PSHACMS 15	15	29,25	78,98

COMPRAR EL PROTERMINAL PVC PARA OBTENER LA DOBLE ALTURA:
con proterminal PT 06 se obtiene H 8 mm
con proterminal PT 08 se obtiene H 10 mm
con proterminal PT 10 se obtiene H12,5 mm
con proterminal PT 12,5 se obtiene H 15 mm

GAMA COLORES



ACM - Acero inoxidable AISI 316L/1.4404-V4A brillante
ACMS - Acero inoxidable AISI 316L/1.4404-V4A satinado

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN


1. Escojer PROSHELL en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado.(*) **2.** Cortar PROSHELL a la medida requerida y aplicar el cemento cola en el soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Empujar la aleta de PROSHELL sobre el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa cerámica del pavimento alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento. (*) para obtener la doble altura utilizar la conexion de igual medida del perfil deseado, y elegir el PROTERMINAL PVC en función del espesor necesario. ver EJEMPLOS DE COLOCACIÓN.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, tapones de terminación y conexiones

ACERO INOXIDABLE BRILLO Y SATINADO

ÁNGULO INTERIOR (RINCÓN) RPI...




ÁNGULO EXTERIOR (ESQUINA) RPE...



ÁNGULO TRIAXIAL RPT...







PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS – ACERO BRILLO
L 100 mm de largo

Artículo	H mm	€/Ud
RPIACM ...	08/10/125	29,27
RPIACM 15	15	31,08
RPEACM ...	08/10/125	29,27
RPEACM 15	15	31,08
RPTACM ...	08/10/125	38,35
RPTACM 15	15	40,41

Especificar la altura de la pieza especial requerida.
Por ejemplo: RPI 8 para el utilizo con altura 8 mm

PIEZAS ESPECIALES SUPERPUESTAS
ACERO AISI 316/1.4404 V4A BRILLO

Artículo	€/Ud
RPSIACM	9,07
RPSEACM	9,07
RPSTACM	9,07
GPSACM	4,17
TPSACM	4,17

PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS – ACERO
L 100 mm de largo


Artículo	H mm	€/Ud
RPIACMS ...	08/10/125	31,42
RPIACMS 15	15	33,71
RPEACMS ...	08/10/125	31,42
RPEACMS 15	15	33,71
RPTACMS ...	08/10/125	40,41
RPTACMS 15	15	42,73


Especificar la altura de la pieza especial requerida.
Por ejemplo: RPIS 8 para el utilizo con altura 8 mm

PIEZAS ESPECIALES SUPERPUESTAS
ACERO AISI 316/1.4404 V4A SATINADO

Artículo	€/Ud
RPSIACMS	9,53
RPSEACMS	9,53
RPSTACMS	9,53
GPSACMS	4,37
TPSACMS	4,37

CONEXIÓNES

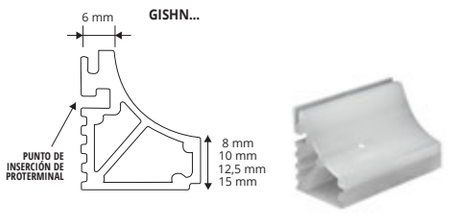

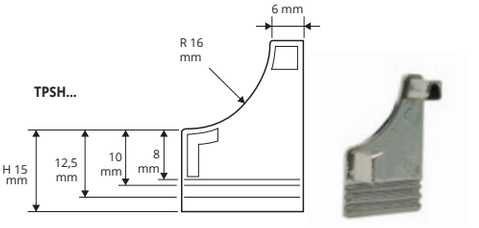

TAPONES EN PLASTICO
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)
CONEXIONES EN PLASTICO

Artículo	€/Ud
TPSHAC	9,68
TPSHACS	9,68
GISHN 08	4,15
GISHN 10	4,55
GISHN 125	4,99
GISHN 15	5,47

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROSHELL D ALL


ALUMINIO ANODIZADO Y ALUMINIO BRILLO
PLATA, CROMO Y ORO

PROSHELL D ALL es un perfil en aluminio provisto de una aleta de anclaje, con superficie en vista inclinada de 45º que permite la conexión muy simple entre pavimentos y revestimientos de poco espesor y mosáicos, garantizando al mismo tiempo la facilidad de limpieza e higiene en lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos e industria alimentaria. Su sección especial y la disponibilidad en tres distintos acabados, hacen de **PROSHELL D ALL** en aluminio anodizado y aluminio brillo un perfil muy elegante que combina con los revestimientos para conseguir un acabado perfecto.





PSHD... 045
escala 1:1

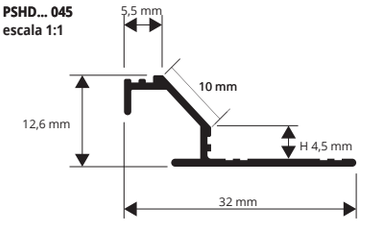

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PSHDAA 045	4,5	8,57	23,14

ALUMINIO BRILLANTE CROMO/ORO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PSHDBC 045	4,5	10,90	29,43
PSHDBO 045	4,5	10,90	29,43

GAMA COLORES



AA - Aluminio anodizado plata **BC** - Aluminio brillante cromo **BO** - Aluminio brillante oro

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

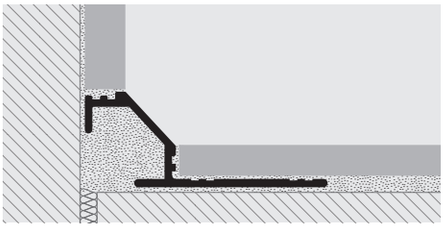

1. Elegir "PROSHELL D ALL" en funcion de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROSHELL D ALL" a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà el perfil. **3.** Presionar la aleta de PROSHELL D ALL alinienado el perfil a la baldosa. **4.** Colocar las baldosas dejando 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar filtraciones de agua y limpiar inmediatamente la superficie del perfil.


PROSHELL R ALL

ALUMINIO ANODIZADO Y ALUMINIO BRILLO
PLATA, CROMO Y ORO

PROSHELL R ALL es un perfil en aluminio provisto de una aleta de anclaje en forma de escocia, que permite la conexión muy simple entre pavimentos y revestimientos de poco espesor y mosáicos, garantizando al mismo tiempo la facilidad de limpieza e higiene en lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos e industria alimentaria. Su sección especial y la disponibilidad en tres distintos acabados, hacen de **PROSHELL R ALL** en aluminio anodizato y aluminio brillo un perfil muy elegante que combina con los revestimientos para conseguir un acabado perfecto.



PSHR... 045
escala 1:1

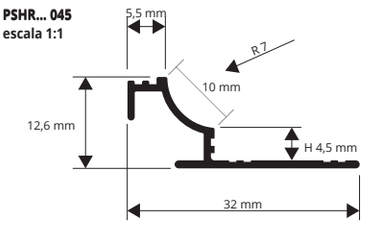

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PSHRAA 045	4,5	8,57	23,14

ALUMINIO BRILLANTE CROMO/ORO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PSHRBC 045	4,5	10,90	29,43
PSHRBO 045	4,5	10,90	29,43

GAMA COLORES



AA - Aluminio anodizado plata **BC** - Aluminio brillante cromo **BO** - Aluminio brillante oro

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

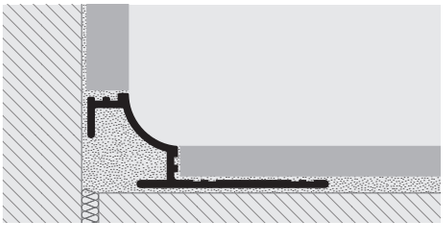

1. Elegir "PROSHELL R ALL" en funcion de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROSHELL R ALL" a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà el perfil. **3.** Presionar la aleta de PROSHELL R ALL alinienado el perfil a la baldosa. **4.** Colocar las baldosas dejando 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar filtraciones de agua y limpiar inmediatamente la superficie del perfil.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROSHELL ALL


ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO

PROSHELL ALL es un perfil escocia en aluminio con una aleta; el perfil ha sido diseñado en forma cóncava con un amplio radio de curvatura para poder garantizar la máxima simplicidad en la limpieza y la higiene en lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos, industria alimentaria y química. Su sección particular y la disponibilidad en tres distintos acabados y tres alturas diferentes y la posibilidad de tener todas las piezas especiales de terminación (ángulos exteriores/interiores, ángulo interior triaxial para poder colocar el mismo perfil también en vertical, tapones de terminación y conexiones) hacen de **PROSHELL ALL** en aluminio anodizado, brillo y lacado, un perfil muy elegante, que se combina fácilmente con cualquier tipo de revestimento y permite una colocación perfecta también en lugares de fuerte solicitación mecánica.


PSH... 8
escala 1:1

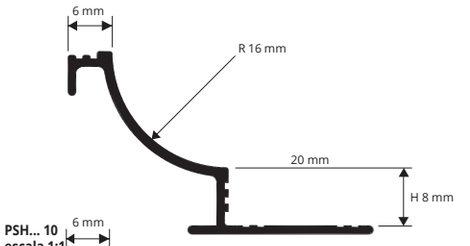

PSH... 10
escala 1:1

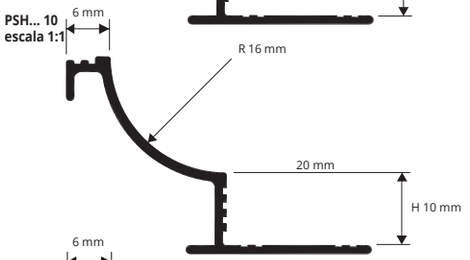

PSH... 125
escala 1:1

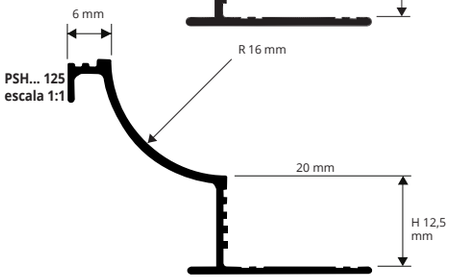

COMPRAR EL PROTERMINAL EN PVC O ALUMINIO PARA CREAR LA DOBLE ALTURA:
Con proterminal PT 06 se obtiene H 8 mm
Con proterminal PT 08 se obtiene H 10 mm
Con proterminal PT 10 se obtiene H 12,5 mm
Con proterminal PT 12,5 se obtiene H 15 mm




ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSHAA 08	8	11,04	29,81
PSHAA 10	10	11,17	30,16
PSHAA 125	12,5	11,36	30,67

GAMA COLORES




AA - Aluminio anodizado plata **BC** - Aluminio brillante Cromo

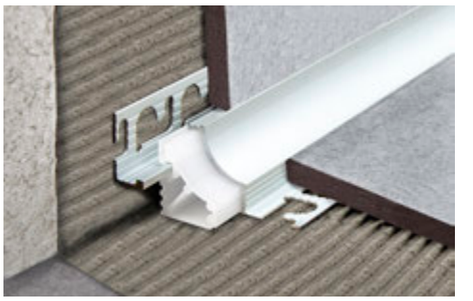

ALUMINIO BRILLANTE CROMO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSHBC 10	10	15,60	42,12

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

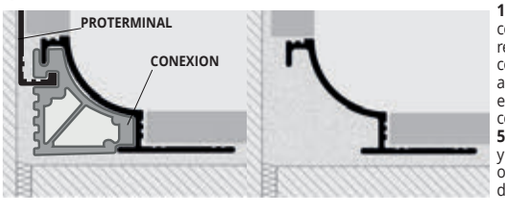

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Escoger "PROSHELL ALL" en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** Cortar "PROSHELL ALL" a la medida requerida y aplicar el cemento cola en el soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Cortar PROSHELL ALL a la medida requerida y aplicar el adhesivo sobre el soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **4.** Colocar la baldosa cerámica del pavimento alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. **5.** Colocar la baldosa del revestimento alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. (*) para obtener la doble altura utilizar la conexion de igual medida del perfil deseado, y elegir el PROTERMINAL PVC o ALUMINIO en función del espesor necesario. ver EJEMPLOS DE COLOCACIÓN.

UNIONES, TAPONES DE TERMINACIÓN Y CONEXIONES

ALUMINIO ANODIZADO PALATA, CROMO BRILLO,



ÁNGULO INTERIOR
RPSHI.../1



ÁNGULO ESTERIOR
RPSHE.../1



TAPONES
TPSH.../1



PIEZAS DE UNION
GISHN...



CONEXIONES INTERNAS Y EXTERNAS ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Artículo	H mm	€/Ud
RPSHIAA .../1	08/10/125	21,30
RPSHEAA .../1	08/10/125	21,30

PIEZAS DE UNION - PASTICO RIGIDA

Artículo	H mm	€/Ud
GISHN 08	8	4,15
GISHN 10	10	4,55
GISHN 125	12,5	4,99

CONEXIONES INTERNAS Y EXTERNAS ALUMINIO CROMO BRILLO

Artículo	H mm	€/Ud
RPSHIBC 10/1	10	25,45
RPSHEBC 10/1	10	25,45

TAPONES - ALUMINIO ANODIZADO / CROMO BRILLO
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/paq.
TPSHAA 08	8	26,51
TPSHAA 10	10	26,51
TPSHBC 10	10	33,15
TPSHAA 125	12,5	33,15

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

NEWS KALEIDOS

PROSHELL ALL es un perfil escocia en aluminio con una aleta; el perfil ha sido diseñado en forma cóncava con un amplio radio de curvatura para poder garantizar la máxima simplicidad en la limpieza y la higiene en lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos, industria alimentaria y química. Su sección particular y la disponibilidad en tres distintos acabados y tres alturas diferentes y la posibilidad de tener todas las piezas especiales de terminación (ángulos exteriores/interiores, ángulo interior triaxial para poder colocar el mismo perfil también en vertical, tapones de terminación y conexiones) hacen de **PROSHELL ALL** en aluminio anodizado, brillo y lacado, un perfil muy elegante, que se combina fácilmente con cualquier tipo de revestimento y permite una colocación perfecta también en lugares de fuerte solicitación mecánica.

PROSHELL ALL

ALUMINIO STONE LINE / EASY LINE





STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2,7 ml -** de largo **20 UDS - 54 ml**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSHA 10-SL...	10	17,87	48,25
PSHA 125-SL...	12,5	18,18	49,09

El codigo del color se tiene que añadir al codigo de el articulo.
Por Ejemplo: PSHA 10-SL... (color elegido Stone white) PSHA 10-SL01.

EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2,7 ml -** de largo **20 UDS - 54 ml**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSHA 10-EYP01	10	13,17	35,56
PSHA 10-EYP11	10	13,17	35,56
PSHA 125-EYP01	12,5	15,35	41,45
PSHA 125-EYP11	12,5	15,35	41,45

GAMA COLORES KALEIDOS

STONE LINE



SL01 - Stone white | **SL02** - Stone cream | **SL04** - Stone sand



SL05 - Stone gray | **SL12** - Stone black

EASY LINE




EYP01 - MATT white varnished (RAL 9016) | **EYP11 -** MATT black varnished


INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Escoger "PROSHELL ALL" en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** Cortar "PROSHELL ALL" a la medida requerida y aplicar el cemento cola en el soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Cortar PROSHELL ALL a la medida requerida y aplicar el adhesivo sobre el soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **4.** Colocar la baldosa cerámica del pavimento alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. **5.** Colocar la baldosa del revestimento alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. (*) para obtener la doble altura utilizar la conexion de igual medida del perfil deseado, y elegir el PROTERMINAL PVC o ALUMINIO en función del espesor necesario. ver EJEMPLOS DE COLOCACIÓN.


PSH... 10
escala 1:1

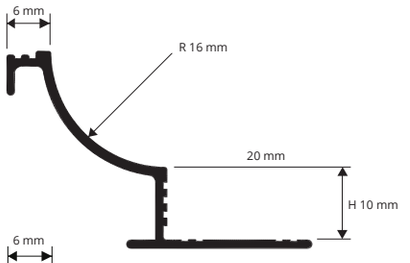

PSH... 125
escala 1:1

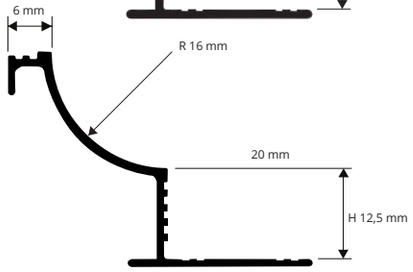

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

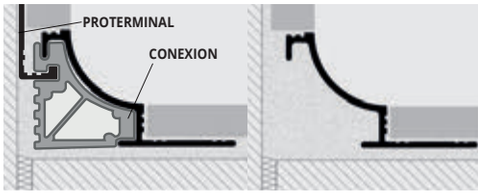

UNIONES, TAPONES DE TERMINACIÓN Y CONEXIONES

ALUMINIO STONE LINE, EASY LINE

CONEXIONES INTERNAS Y EXTERNAS STONE LINE

Artículo	H mm	€/Ud
RPSHIA ...-SL../1	10/12,5	26,64
RPSHEA ...-SL../1	10/12,5	26,64

TAPONES - STONE LINE
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPSHA ...-SL../1	10/12,5	17,46

PIEZAS DE UNION - PASTICO RIGIDA

Artículo	H mm	€/Ud
GISHN 10	10	4,55
GISHN 125	12,5	4,99

CONEXIONES INTERNAS Y EXTERNAS EASY LINE

Artículo	H mm	€/Ud
RPSHIA 10-EYP01/1	10	26,64
RPSHIA 10-EYP11/1	10	26,64
RPSHIA 125-EYP01/1	125	26,64
RPSHIA 125-EYP11/1	125	26,64
RPSHEA 10-EYP01/1	10	26,64
RPSHEA 10-EYP11/1	10	26,64
RPSHEA 125-EYP01/1	125	26,64
RPSHEA 125-EYP11/1	125	26,64

TAPONES - EASY LINE
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPSHA 10/EYP01	10	17,46
TPSHA 10/EYP11	10	17,46
TPSHA 125/EYP01	125	17,46
TPSHA 125/EYP11	125	17,46



ÁNGULO INTERIOR
RPSHI.../1



ÁNGULO ESTERIOR
RPSHE.../1



TAPONES
TPSH.../1



PIEZAS DE UNION
GISHN.../1



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSGUSCIO DA


RESINA DE VINILO NO TÓXICA Y COLOREADA EN MASA A PRUEBA DE GOLPES


PROSGUSCIO DA es un perfil escocia en resina de vinilo no tóxica con una aleta; el perfil ha sido diseñado en forma cóncava con un amplio radio de curvatura para poder garantizar la máxima simplicidad en la limpieza y en la higiene en lugares publicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos, industria alimentaria y química. Su sección particular permite la inserción de un perfil PROTERMINAL proporcionado al espesor del revestimiento y cuatro alturas diferentes y la posibilidad de tener todas las piezas especiales de terminación (ángulos exteriores/interiores, ángulo interior triaxial para poder colocar el mismo perfil también en vertical, tapones de terminación y conexiones) hacen de **PROSGUSCIO DA** en resina de vinilo no tóxica, un perfil muy elegante, que se combina fácilmente con cualquier tipo de revestimento y permite una colocación perfecta.





EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

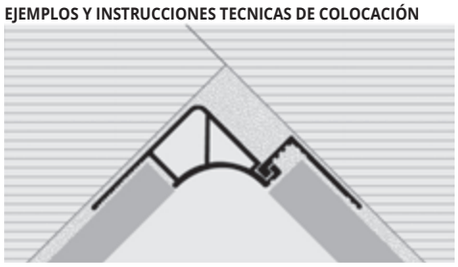

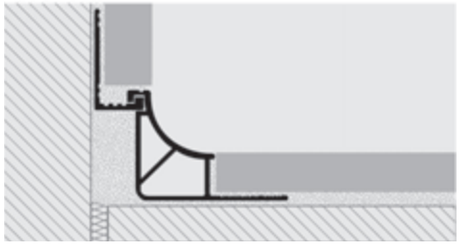

1. Escoger "PROGUSCIO DA" en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. Cortar "PROGUSCIO DA" a la medida requerida y aplicar el cemento cola en el soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Cortar "PROGUSCIO DA" a la medida requerida y aplicar el adhesivo sobre el soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **4.** Colocar la baldosa cerámica del pavimento alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. **5.** Colocar la baldosa del revestimiento alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. **6.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.


RESINA DE VINILO NO TÓXICA A PRUEBA DE GOLPES
Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **20 UD - 50 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PS 06-...	6	4,14	10,35
PS 08-...	8	4,50	11,25
PS 10-...	10	4,70	11,75
PS 125-...	12,5	5,19	12,98

Por ejemplo: PS 06... (color blanco) PS 06-01.
La aleta intercambiable corresponde al perfil PROTERMINAL PVC en altura 6-8-10 mm en color blanco.

GAMA COLORES

01 - Blanco	**03** - Gris cemento

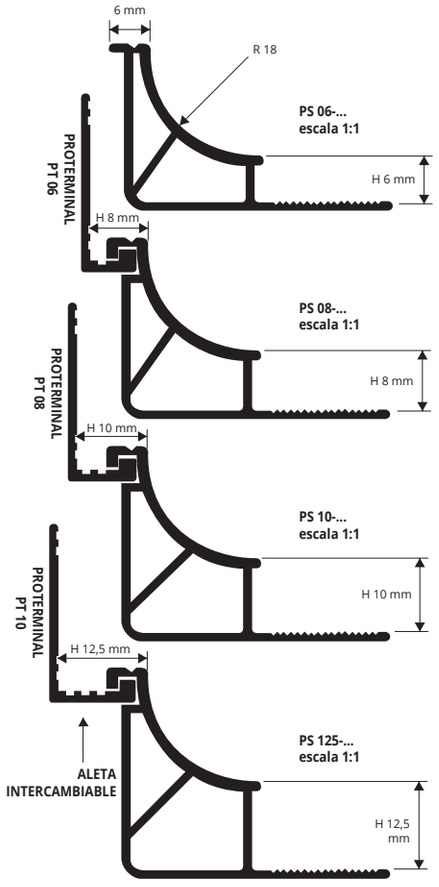

COMPRAR EL PERFIL PROTERMILNAL BLANCO PARA HACER LA DOBLE ALTURA (VER ARRIBA):
PROTERMINAL PT 06 = H 8 MM - H 8 MM
PROTERMINAL PT 08 = H 10 MM - H 10 MM
PROTERMINAL PT 10 = H 12,5 MM - H 12,5 MM

uniones higienico-sanitarias

PIEZAS ESPECIALES, TAPONES DE TERMINACIÓN Y CONEXIONES

RESINA DE VINILO NO TÓXICA

ÁNGULO INTERIOR (RINCÓN) / EXTERIOR - RVA COLORATO

Artículo	H mm	€/Ud
RAI ...-.../1	06/08/10/125	2,75
RAE ...-.../1	06/08/10/125	2,75

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: RAI 06-... (color blanco) RAI 06-01.

TAPONES DE TERMINACIÓN DCHA / IZQA - RVA COLORATO

Artículo	H mm	€/Ud
TCE 06-.../1	08/10/125	4,97

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: TCE 08-... (color blanco) TCE 08-01.

CONEXIONES - RVA COLORATO

Artículo	H mm	€/Ud
GIN ...-...	06/08/10/125	2,42





ÁNGULO INTERIOR
RAI...-.../1



ÁNGULO ESTERIOR
RAE...-.../1



TAPONES
TCE...-.../1



CONEXIÓNES
GIN...-...



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROROUND

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.A-V2A
BRILLO Y SATINADO


PROROUND es un perfil escocia en acero inoxidable; el perfil ha sido diseñado en forma cóncava con un amplio radio de curvatura para poder garantizar la máxima efectividad en la limpieza y la higiene de lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos, industria alimentaria y química. Su sección particular y la disponibilidad en dos distintos acabados, la posibilidad de tener todas las piezas especiales de terminación (ángulos exteriores/interiores, ángulo interior triaxial para poder colocar el mismo perfil también en vertical, tapones de terminación y conexiones) hacen de **PROROUND** en Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A un perfil muy elegante, que se combina fácilmente con cualquier tipo de revestimiento y permite una colocación perfecta también en lugares de fuerte solicitación mecánica.

uniones higienico-sanitarias

PRDAC/S 35
PRDAC/S 35A
escala 1:1

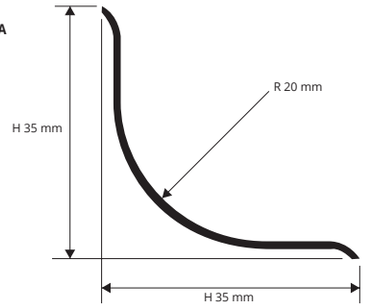

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

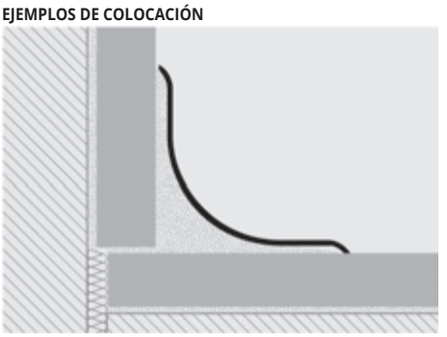





ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO con película protectora
35 x 35 mm - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRDAC 35	35	14,99	40,47
PRDAC 35A	35	18,60	50,22

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora 35 x 35 mm - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRDACS 35	35	18,18	49,09
PRDACS 35A	35	21,81	58,89

1. Escoger PROROUND en el acabado requerido. **2.** Cortar "PROROUND" a la medida necesaria. **3.** Limpiar la superficie donde se desea colocar el perfil, quitando la suciedad (sobre todo aceites y grasas). **4.** Retirar la protección y colocar el perfil después de haber comprobado que la superficie está limpia y seca. Pegar el perfil sin darle golpes. En el caso de utilizar la versión sin adhesivo, aplicar la silicona en el soporte limpio y seco. Presionar el perfil sin darle golpes.

GAMA COLORES




AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillo
ACS - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

UNIONES SOLDADAS sin marcas

ACERO INOXIDABLE BRILLO Y SATINADO



CONEXION INTERIOR PRDI/DIS | **CONEXION EXTERIOR PRDE/DES** | **CONEXIONES TRIAXIAL PRTE/TES**

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 BRILLANTE de largo

Artículo	L mm	€/Ud
PRDI/1	100	22,52
PRDE/1	100	22,52
PRTE/1	80	33,75

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 SATINADO de largo

Artículo	L mm	€/Ud
PRDIS/1	100	23,90
PRDES/1	100	23,90
PRTES/1	80	36,52


PROSANI STRIP & PROSANI STRIP KIT

RESINA DE VINILO
NO TÓXICA FLEXIBLE


PROSANI STRIP y **PROSANI STRIP KIT** son perfiles en resina de vinilo no toxica flexible de color Blanco creados como terminaciòn y impermeabilizaciòn la conexiò entre lvabos y revestimientos, baneras (mettere la n con dieresi), duchas, tanto en casas privadas como en hospitales y servicios higienicos. Sus secciòn especial y la colocaciòn muy sencilla (**PROSANI STRIP** ya tiene el adhesivo de buthilo doble en la parte trasera mientras **PROSANI KIT** la cinta de adhesivo se tiene que poner y aplicar con silicona) hacen de **PROSANI STRIP** y **PROSANI STRIP KIT** en resina de vinilo no toxica y flexible perfiles muy utilizados.

uniones higienico-sanitarias


PSS 10
escala 1:1



PSS 1035
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

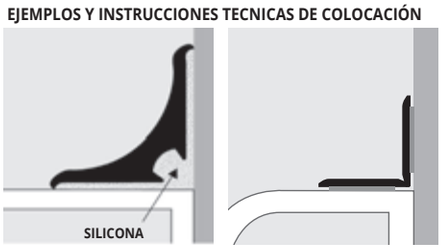





RESINA DE VINILO FLEXIBLE BLANCO
rollo **25 M**

Artículo	LxH mm	€/ml	€/rotolo
PSS 10	10 X 10	4,36	109,00

ROLLO PROSANI STRIP KIT - BLANCO
rollo **3,5 M**

Artículo	LxH mm	€/ml	€/rotolo
PSS 1035	11 X 11	0,96	3,36

GAMA COLORES



01 - Blanco

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROSEAL 50 es un perfil en resina de vinilo no tòxica coloreada co-extruida rigida/flexible antichoques con forma de escocia muy indicado para garantiza la maxima higiene y limpieza en lugares publicos y industriales como cantinas, hospitales, servicios higienicos y industria alimentaria. Su secciòn especial con amplio radio, la disponibilidad en tres distintos colores y de todas las piezas especiales como angulos exteriores, angulos interiores triaxiales que permite la colocaciòn del mismo perfil tambièn en vertical, angulos interiores, conexiones y tapones de terminaciòn, hacen de **PROSEAL 50** en resina de vinilo no tòxica coloreada co-extruida rigida/flexible antichoques, un perfil muy elegante y que permite una perfecta colocaciòn.

PROSEAL 50


RESINA DE VINILO NO TÓXICA
COLOREADA EN MASA CO-EXTRUIDA
RIGIDA/FLEXIBLE ANTICHOQUES







PSA 50-... / PSAA 50-...
eescala 1:1

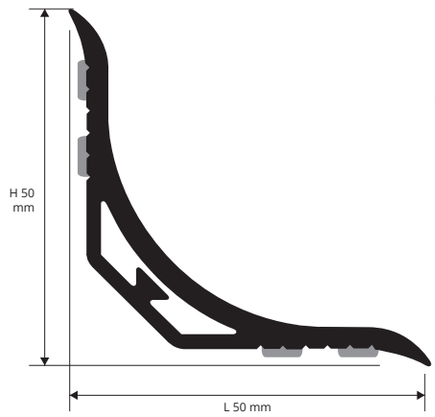

uniones higienico-sanitarias

RESINA DE VINILO CO-EXTRUIDA NO TOXICA ANTICHOQUES
Unidades de **2,5 M** de largo **-** Paq. **40 ML**

Artículo	€/ml	€/Ud
PSA 50-...	**9,59**	**23,98**

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: PSA 50-... (color Blanco) PSA 50-01.

RESINA DE VINILO CO-EXTRUIDA NO TOXICA ANTICHOQUES ADHESIVO Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. **30 ML**

Artículo	€/ml	€/Ud
PSAA 50-...	**13,26**	**33,15**


Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: PSA 50-... (color Blanco) PSA 50-01.

GAMA COLORES



01 03

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

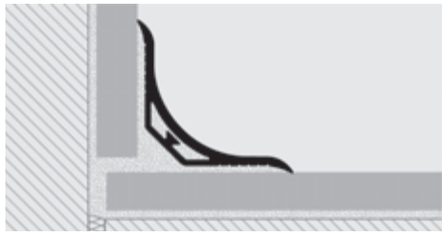

1. Elegir "PROSEAL 50" en funciòn del color requerido. **2.** Cortar "PROSEAL 50" a la medida necesaria. **3.** Limpiar la superficie sobre todo de aceites y grasas. **4.** Quitar la cinta de protecciò del adhesivoy despues de haber averiguado que la superficie sea seca, colocar el perfil y presionar y golpear; en el caso de utilizar la versiòn sin adhesivo, aplicar la silicon al soporte limpio y seco y colocar el perfil presionando sin golpear.


CONEXIONES PARA ANGULOS INTERIORES, EXTERIORES Y TAPONES


RESINA DE VINILO NO TÓXICA


CONEXIONES PARA ANGULOS Y UNIONES

Artículo	€/Paq. 10 Ud
TRI 50-.../10	**45,76**
TRE 50-.../10	**45,76**
TRT 50-.../10	**45,76**
TRC 50-.../10	**45,76**
TGN 50-.../10	**45,76**

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: TRI 50-.../10 (color Blanco) TRI 50-01/10.

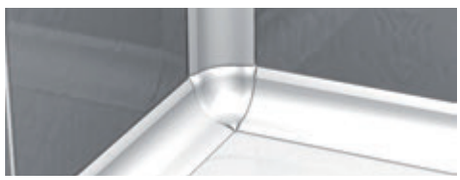






ANGULO EXTERIORES



TRE 50-.../10

ANGULO TRIAXIALES



TRT 50-.../10

TAPONES




TRC 50-.../10

CONEXIÓNES



TGN 50-.../10

ANGULOS INTERIORES



TRI 50-.../10


PROSEAL 25

RESINA DE VINILO COLOREADA CO-EXTRUIDA RIGIDA/FLEXIBLE ANTICHOQUES


PROSEAL 25 es un perfil escocia fabricado en resina de vinilo; el perfil ha sido diseñado en forma cóncava con un amplio radio de curvatura para poder garantizar la máxima efectividad en la limpieza y en la higiene de lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos, industria alimentaria y química. Su sección particular y la disponibilidad en dos distintos acabados, la posibilidad de tener todas las piezas especiales de terminación (ángulos exteriores/interiores, ángulo interior triaxial para poder colocar el mismo perfil también en vertical, tapones de terminación y conexiones) hacen de **PROSEAL 25** en resina de vinilo no tóxica un perfil muy elegante, que se combina fácilmente con cualquier tipo de revestimiento y permite una colocación a perfecta también en lugares de fuerte solicitación mecánica.

uniones higienico-sanitarias

PSA 25-...
PSAA 25-...
eescala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

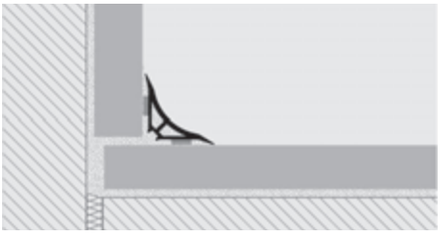

1. Elegir "PROSEAL 25 "en funciòn del color requerido. **2.** Cortar "PROSEAL 25" a la medida necesaria. **3.** limpiar la superficie sobre todo de aceites y grasas. **4.** Quitar la cinta de protecciò del adhesivoy despues de haber averiguado que la superficie sea seca, colocar el perfil y presionar y golpear; en el caso de utilizar la versiòn sin adhesivo, aplicar la silicon al soporte limpio y seco y colocar el perfil presionando sin golpear.



RESINA DE VINILO CO-EXTRUIDA ANTICHOQUES
Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. **50 ML**

Artículo	€/ml	€/Ud
PSA 25-...	**4,42**	**11,05**

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo:PSA 25-... (color Blanco) PSA 25-01.

RESINA DE VINILO CO-EXTRUIDA ANTICHOQUES ADHESIVO
Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. **50 ML**

Artículo	€/ml	€/Ud
PSAA 25-...	**7,06**	**17,65**

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo:PSAA 25-... (color Blanco) PSAA 25-01.



KIT PROSEAL 25 - 1 UD de 1,80 m + 2 UDS de 0,90 m + 2 Anulos interiores + 2 Tapones (1 derecho y 1 hizquierdo)

Descripción	Artículo	€/KIT
Kit PROSEAL 25	**KTPSA 25-01**	**36,32**
1 UDS PROSEAL 25 de 1,80 M	**PSA 25-01**	
2 UDS PROSEAL 25 de 0,90 M	**PSA 25-01**	
2 Angulos interiores	**TRI 25-01**	
2 Tapones	**TRC 2501**	


GAMA COLORES




01 **03**

CONEXIONES PARA ANGULOS INTERIORES, EXTERIORES Y TAPONES

RESINA DE VINILO NO TÓXICA



ANGULO INTERIOR
TRI 25-.../10



ANGULO TRIAXIAL
TRT 25-.../10



ANGULO EXTERIOR
TRE 25-.../10



TAPON
TRC 25-.../10





CONEXIÓN
TGN 25-.../10


CONEXIONES PARA ANGULOS Y UNIONES (PROSEAL 25)

Artículo	€/Paq. 10 Ud
TRI 25-.../10	**28,12**
TRE 25-.../10	**28,12**
TRT 25-.../10	**28,12**
TRC 25-.../10	**26,89**
TGN 25-.../10	**26,89**

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: TRI 25-.../10 (color Blanco) TRI 25-01/10.

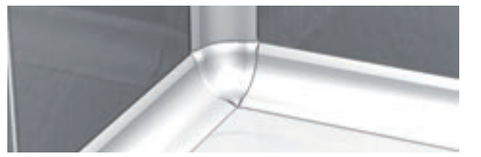






PROSEAL FLEX

RESINA DE VINILO NO TÓXICA FLEXIBLE


PROSEAL FLEX es un perfil es resina de vinilo no tòxica flexible de color negro que se utiliza como soporte para realizar escocias durante la colocaciòn de pavimentos de linoleum tanto en amibientes publicos como industriales. sSu secciò especial y la disponibilidad en tres medidas permite la realizaciòn del escocias de la medida requerida y hacen que **PROSEAL FLEX** sea un producto muy utilizado.

PSF 15
PSF 20
PSF 25



INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Aplicar al soporte el adhesivo idoneo para la colocaciòn de pavimentos de linoleum. **2.** Esperar unos minutos y posicionar "PROSEAL FLEX". **3.** Aplicar el mismo adhesivo por encima del perfil y colocar el mismo pavimento entre pavimento y revestimiento.

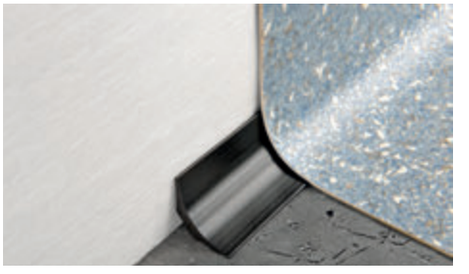

RESINA DE VINILO FLEXIBLE DE COLOR NEGRO
Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 100 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PSF 15-11	**15x15**	**1,34**	**3,35**
PSF 20-11	**20x20**	**1,63**	**4,08**
PSF 25-11	**25x25**	**2,02**	**5,05**

GAMA COLORES



11 - Negro

PROBATH


RESINA DE VINILO CO-EXTRUIDA
RIGIDA/FLEXIBLE ANTICHOQUES

PROBATH es un perfil escocia en resina de vinilo no tóxica con una aleta; el perfil ha sido diseñado en forma cóncava con un amplio radio de curvatura para poder garantizar la máxima simplicidad en la limpieza y en la higiene en lugares publicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos, industria alimentaria y química. Su sección particular es disponibile solo para PSB 20, proporcionado al espesor del revestimiento y la disponibilidad en tres distintos colores y cuatro alturas diferentes y la posibilidad de tener todas las piezas especiales de terminación (ángulos exteriores/interiores, ángulo interior triaxial para poder colocar el mismo perfil también en vertical, tapones de terminación y conexiones) hacen de **PROBATH** en resina de vinilo no tóxica, un perfil muy elegante, que se combina fácilmente con cualquier tipo de revestimento y permite una colocación perfecta.






PSB 15-01
eescala 1:1



PSB 20-01
eescala 1:1



RESINA DE VINILO CO-EXTRUIDA ANTICHOQUES
Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 100 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSB 15-01	**15**	**4,72**	**11,80**
PSB 20-01	**20**	**6,07**	**15,18**

DISPONIBLE EN BLANCO

GAMA COLORES


01 - Blanco

PARA OTRAS COLORES EL PEDIDO MINIMO ED DE 400 UD

KIT PROBATH - 1 UD de 1,80 M + 2 UDS de 0,90 M + 2 Anulos interiores + 2 Tapones (1 derecho y 1 hizquierdo)

Descripción	Artículo	€/KIT
Kit PROBATH	**KTPSB 20-01**	**35,65**
1 UD PROBATH de 1,80 M	**PSB 20-01**	
2 UD PROBATH de 0,90 M	**PSB 20-01**	
2 Angulos interiores	**TRI 25-01**	
2 Tapones	**TRC 25-01**	

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

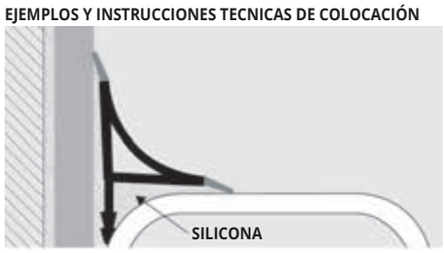

1. Escoger el "PROBATH" requerido. **2.** Cortarlo "PROBATH" a la medida necesaria. **3.** Limpiar la superficie donde se desea colocar el perfil, quitando la suciedad (sobre todo aceites y grasas). **4.** Aplicar la silicona en el soporte limpio y seco en los dos lados.Pegar el perfil sin darle golpes.

uniones higienico-sanitarias

PROBATH FLEX


RESINA DE VINILO NO TÓXICA FLEXIBLE

PROBATH FLEX es un perfil escocia en resina de vinilo no tóxica con una aleta; el perfil ha sido diseñado en forma cóncava con un amplio radio de curvatura para poder garantizar la máxima simplicidad en la limpieza y en la higiene en lugares publicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos, industria alimentaria y química. Su sección particular es disponibile solo para PSB 20, proporcionado al espesor del revestimiento y la disponibilidad en tres distintos colores y cuatro alturas diferentes y la posibilidad de tener todas las piezas especiales de terminación (ángulos exteriores/interiores, ángulo interior triaxial para poder colocar el mismo perfil también en vertical, tapones de terminación y conexiones) hacen de **PROBATH FLEX** en resina de vinilo no tóxica, un perfil muy elegante, que se combina fácilmente con cualquier tipo de revestimento y permite una colocación perfecta.






PSBF 15-01
eescala 1:1



PSBF 20-01
eescala 1:1



RESINA DE VINILO FLEXIBLE BLANCO
2,5 M 40 UDS - 100 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSBF 15-01	**15**	**5,50**	**13,75**
PSBF 20-01	**20**	**6,86**	**17,15**

DISPONIBLE EN BLANCO SOLAMENTE

GAMA COLORES

01

1. Escoger el "PROBATH FLEX" requerido. **2.** Cortarlo "PROBATH FLEX" a la medida necesaria. **3.** Limpiar la superficie donde se desea colocar el perfil, quitando la suciedad (sobre todo aceites y grasas). **4.** Aplicar la silicona en el soporte limpio y seco en los dos lados.Pegar el perfil sin darle golpes. **5.** En caso de PSB 20, las piezas especiales (ángulos exteriores/interiores, ángulo interior triaxial para poder colocar el mismo perfil también en vertical, tapones de terminación y conexiones) fijar con silicone. Presionar el perfil sin darle golpes.

uniones higienico-sanitarias

CONEXIONES PARA ANGULOS INTERIORES, EXTERIORES Y TAPONES


RESINA DE VINILO NO TÓXICA


ENLACE PARA LAS ESQUINAS EXTERIORES/INTERIORES, ÁNGULO INTERIOR TRIAXIAL


Artículo	€/Ud
TRI 25-01/1	**2,96**
TRE 25-01/1	**2,96**
TRT 25-01/1	**2,96**
TRC 25-01/1	**2,70**
TGN 25-01/1	**2,70**

ENLACE PARA LAS ESQUINAS EXTERIORES/INTERIORES, TAPONES

Artículo	€/Ud
TPSB 15-01/1	**2,70**
RIPSB 15-01/1	**2,96**
REPSB 15-01/1	**2,96**









ANGULOS EXTERIORES
REPSB 15-01



TAPONES
TPSB 15-01



ANGULOS INTERIORES
RIPSB 15-01



ANGULOS INTERIORES
TRI 25-01



ANGULOS EXTERIORES
TRE 25-01



TAPONES
TRC 25-01



JUNTION
TGN 25-01



ÁNGULO INTERIOR TRIAXIAL
TRT 25-01

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paq. completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROKERLAM LINE


ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A
BRILLANTE - SATINADO

PROKERLAM LINE es un perfil de acero inox AISI 304/1.4301-V2A estudiado y diseñado para la colación con cerámica de poco espesor y mosáicos. Apto para proteger los cantos de los revestimientos y para cerrar el perímetro de los mismos. Las paredes del perfil que quedan en contacto con la cerámica, se presentan lisas y en ángulo de 45°. Su sección especial y los tres distintos acabados hacen de **PROKERLAM LINE** en acero inox AISI 304/1.4301-V2A, un perfil muy elegante que contribuye a un acabado perfecto.


PKLLAC... 06
escala 1:1




PKLLAC... 08
escala 1:1



PKLLAC... 10
escala 1:1



PKLLAC... 125
escala 1:1



INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN





ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 ml**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLLAC 045	4,5	8,21	22,17
PKLLAC 06	6	8,46	22,84
PKLLAC 08	8	8,83	23,84
PKLLAC 10	10	9,27	25,03
PKLLAC 125	12,5	9,82	26,51


1. Elegir "PROKERLAM LINE" en funciòn de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROKERLAM LINE" a la medida requerida y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà el perfil. **3.** Presionar el aleta de "PROKERLAM LINE" en el adhesivo. **4.** Colocar las baldosas aliniando el pefil y dejando 2 mm entre baldos ia y perfil. Limpiar el perfil del cemento cola. **5.** Sellar entre perfil y baldosa para evitar que filtre el agua y limpiar inmediatamente la superficie del perfil.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 ml**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLLACS 045	4,5	10,20	27,54
PKLLACS 06	6	10,57	28,54
PKLLACS 08	8	11,06	29,86
PKLLACS 10	10	11,57	31,24
PKLLACS 125	12,5	12,31	33,24

COLORES



AC | ACS


PROKERLAM LINE

ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO,
LACADO STONE LINE


PROKERLAM LINE es un perfil de aluminio en forma de "Y" estudiado y diseñado para la colación con cerámica de poco espesor y mosáicos. Apto para proteger los cantos de los revestimientos y para cerrar el perímetro de los mismos. Las paredes del perfil que quedan en contacto con la cerámica, se presentan lisas y en ángulo de 45°. Su sección especial y los tres distintos acabados hacen de **PROKERLAM LINE** en aluminio anodizado y aluminio brillo, un perfil muy elegante que contribuye a un acabado perfecto.

NEWS KALEIDOS


PKLL... 06
escala 1:1




PKLL... 08
escala 1:1



PKLL... 10
escala 1:1



PKLL... 125
escala 1:1



INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROKERLAM LINE" en funciòn de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROKERLAM LINE" a la medida requerida y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà el perfil. **3.** Presionar el aleta de "PROKERLAM LINE" en el adhesivo. **4.** Colocar las baldosas aliniando el pefil y dejando 2 mm entre baldos ia y perfil. Limpiar el perfil del cemento cola. **5.** Sellar entre perfil y baldosa para evitar que filtre el agua y limpiar inmediatamente la superficie del perfil.



ALUMINIO ANODIZADO PLATA
2,7 M 40 UD - 108 ml

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLLAA 045	4,5	5,55	14,99
PKLLAA 06	6	5,88	15,88
PKLLAA 08	8	6,27	16,93
PKLLAA 10	10	6,66	17,98
PKLLAA 125	12,5	7,19	19,41

COLORES



AA - All. anodizado plata | **BC** - Aluminio brillante cromo





ALUMINIO BRILLANTE CROMO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 ml**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLLBC 10	10	11,29	30,48
PKLLBC 125	125	12,02	32,45

ALUMINIO STONE LINE
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 ml**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLLA 06-SL...	6	9,45	25,52
PKLLA 08-SL...	8	10,07	27,19
PKLLA 10-SL...	10	10,71	28,92
PKLLA 125-SL...	12,5	11,55	31,19

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: PKLLA 06-... (color requerido Stone cream) PKLLA 06-SL02

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

Los precios se refieren al paq. completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROKERLAM SQUARE es un perfil de aluminio en forma de "ángulo recto" estudiado y diseñado para la colocación con cerámica de poco espesor y mosáicos. Apto para proteger los cantos de los revestimientos y para cerrar el perímetro de los mismos. Su sección especial y los tres distintos acabados hacen de **PROKERLAM SQUARE** en aluminio anodizado y aluminio brillo, un perfil muy elegante que contribuye a un acabado perfecto.


PROKERLAM SQUARE

ALUMINIO ANODIZADO Y ALUMINIO BRILLO
PLATA, CROMO Y ORO



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 ML** de largo - Paq. de **40 PZ - 108 ML**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLQAA 045	4,5	7,06	19,06

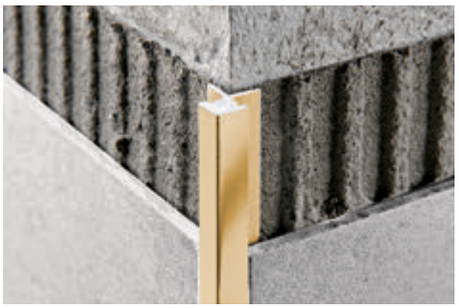

ALUMINIO BRILLANTE ORO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLQBO 045	4,5	10,90	29,43


ALUMINIO BRILLANTE CROMO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLQBC 045	4,5	10,90	29,43

GAMA COLORES

AA - Aluminio anodizado plata **BC** - Aluminio brillante cromo **BO** - Aluminio brillante oro

PKLQ... 045
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROKERLAM LINE" en funciòn de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROKERLAM SQUARE" a la medida requerida y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà el perfil. **3.** Presionar el aleta de "PROKERLAM SQUARE" en el adhesivo. **4.** Colocar las baldosas aliniando el pefil y dejando 2 mm entre baldos ìa y perfil. Limpiar el perfil del cemento cola. **5.** Sellar entre perfil y baldosa para evitar que filtre el agua y limpiar inmediatamente la superficie del perfil.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROKERLAM JOLLY es un perfil de aluminio acabado en forma redondeada estudiado y diseñado para la colocación con cerámica de poco espesor y mosáicos. Apto para proteger los cantos de los revestimientos y para cerrar el perímetro de los mismos. Su sección especial y los tres distintos acabados hacen de **PROKERLAM JOLLY** en aluminio anodizado y aluminio brillo, un perfil muy elegante que contribuye a un acabado perfecto.

PROKERLAM JOLLY

ALUMINIO ANODIZADO Y ALUMINIO BRILLO
PLATA, CROMO Y ORO



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLJAA 045	4,5	6,83	18,44



ALUMINIO BRILLANTE CROMO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLJBC 045	4,5	10,64	28,73


GAMA COLORES

AA - Aluminio anodizado plata **BC** - Aluminio brillante cromo **BO** - Aluminio brillante oro

ALUMINIO BRILLANTE ORO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PKLJBO 045	4,5	10,64	28,73

PKLJ... 045
escala 1:1



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROKERLAM LINE" en funciòn de el acabado requerido. **2.** Cortar "PROKERLAM Jolly" a la medida requerida y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà el perfil. **3.** Presionar el aleta de "PROKERLAM Jolly" en el adhesivo. **4.** Colocar las baldosas aliniando el pefil y dejando 2 mm entre baldos ìa y perfil. Limpiar el perfil del cemento cola. **5.** Sellar entre perfil y baldosa para evitar que filtre el agua y limpiar inmediatamente la superficie del perfil.

KALEIDOS®




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


NEWS KALEIDOS


PROSHADOW CEILING es un perfil de aluminio, anodizado o barnizado, para su uso en techos de cartón yeso. En la cavidad que se crea se puede aplicar una tira de led y posiblemente cerrada con una placa de policarbonato. El perfil permite obtener un rebajo perimetral de 20 mm. **PROSHADOW CEILING** de aluminio es adecuado como rebajo perimetral en cualquier ambiente interior.

PROSHADOW CEILING

ALUMINIO LACADO EASY LINE

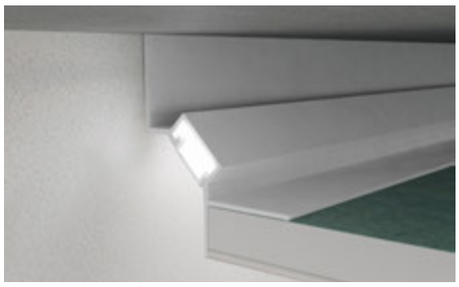

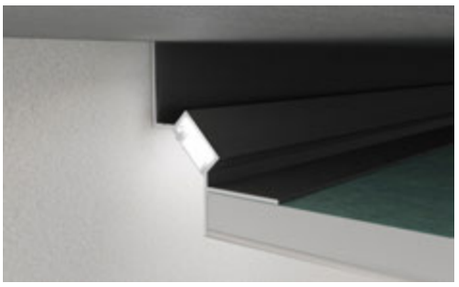

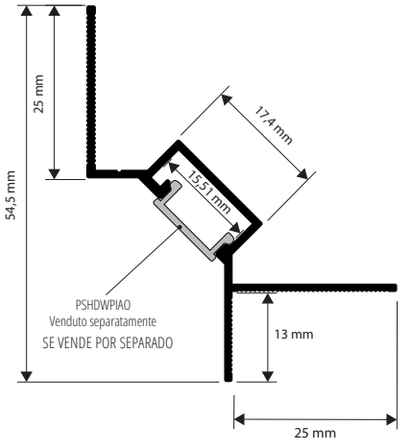


ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M -** Paq. de **20 UD - 40 M**

Artículo	h / H mm	€/ml	€/Ud
PSHDWCE 13-EYP01	25	22,20	44,40
PSHDWCE 13-EYP11	25	22,20	44,40

GAMA COLORES

KALEIDOS




PERFIL DE COBERTURA PARA LED EN POLICARBONATO
Unidades de **2 M** de largo

Artículo	€/ml	€/Ud
PSHDWPIAO	5,39	10,78



1. Elegir PROSHADOW CEILING en función del acabado deseado; **2**.Cortar PROSHADOWGAP CEILING a la longitud deseada **3**. Fijar el perfil a la pared con adhesivo **4**.Colocar el cartón yeso teniendo cuidado de alinearlo con la sección horizontal **5**. Eliminar inmediatamente los residuos de producto de la superficie del perfil.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

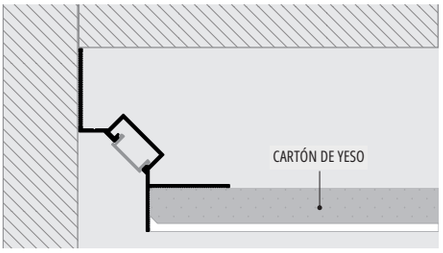



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paq. completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROTOP


ALUMINIO ANODIZADO Y BRILLO

PROTOP es un perfil perimetral en aluminio anodizado y brillo, provisto de una aleta de anclaje perforada que garantiza la fijación al soporte. El perfil ha sido diseñado para el uso en cocinas como protección de los bordes de las baldosas y como perfil decorativo. Su sección especial y su elegancia así como la posibilidad de escojer entre dos distintos acabados y complementado con todas las piezas especiales con ángulos interiores de 90º y 135º, hacen de **PROTOP** en aluminio anodizado y aluminio brillo, un perfil muy elegante que consigue en acabado perfecto.

perfiles para top

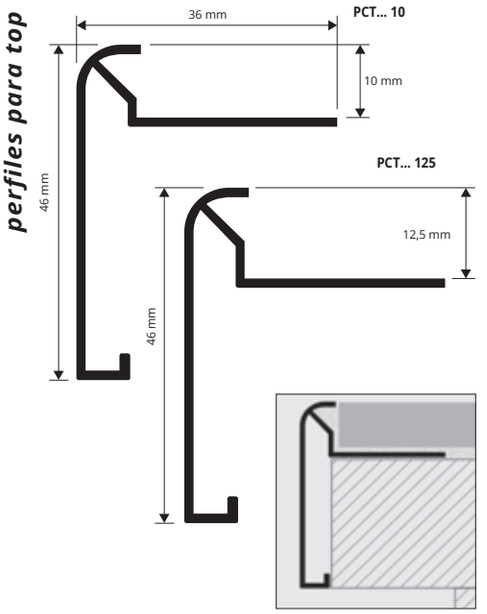



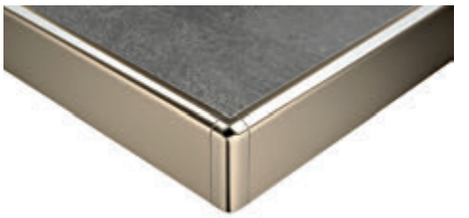

ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UDS - 27 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PCTAA 10	10	13,94	37,64
PCTAA 125	12,5	14,30	38,61

ALUMINIO BRILLANTE TITANIO

2,7 M 10 UDS - 27 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PCTBT 10	10	23,27	62,83

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Escoger "PROTOP" en función del espesor de la baldosa y del acabado requerido. **2.** Colocar el revestimiento en las paredes. **3.** Cortar PROTOP a la medida requerida y aplicar el adhesivo sobre el soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **4.** Empujar la aleta de "PROTOP" sobre el adhesivo. **5.** Colocar las baldosas alineándolas al perfil y dejando una distancia de 2 mm entre la baldosa y el mismo perfil. **6.** Sellar el espacio entre perfil y baldosa para evitar que filtre el agua. Retirar inmediatamente el sobrante de enlucido del perfil.

GAMA COLORES



AA - Aluminio anodizado plata **BT** - Aluminio brillante cromo


ÁNGULOS EXTERIORES / INTERIORES

ÁNGULOS EXTERIORES / INTERIORES - ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Artículo	€/Ud
EPCTAA 90/1 (90°)	20,45
IPCTAA 90/1 (90°)	20,45
EPCTAA 135/1 (135°)	20,45
IPCTAA 135/1 (135°)	20,45

ÁNGULOS EXTERIORES / INTERIORES - ALUMINIO BRILLANTE TITANIO

Artículo	€/Ud
EPCTBT 90/1 (90°)	24,17
IPCTBT 90/1 (90°)	24,17
EPCTBT 135/1 (135°)	24,17
IPCTBT 135/1 (135°)	24,17



ÁNGULO EXTERIOR EPCT... 90



ÁNGULO EXTERIOR EPCT...135



ÁNGULO INTERIOR IPCT... 90




ÁNGULO INTERIOR IPCT...135

PROTOP T

ALUMINIO ANODIZADO Y BRILLO

PROTOP T es un perfil perimetral en aluminio anodizado y aluminio cromo brillo, para cerámica de espesor 10 y 12,5 mm, que sirve para proteger el borde del revestimiento en las cocinas. El perfil ha sido diseñado con una aleta de 23,7 mm de largo, que garantiza un perfecto anclaje al soporte y con la parte vertical de A51 mm y bordes en ángulo recto con superficie vista de 3,7 mm. **PROTOP T** dispone de piezas especiales como son los ángulos interiores y exteriores consiguiendo un acabado perfecto.

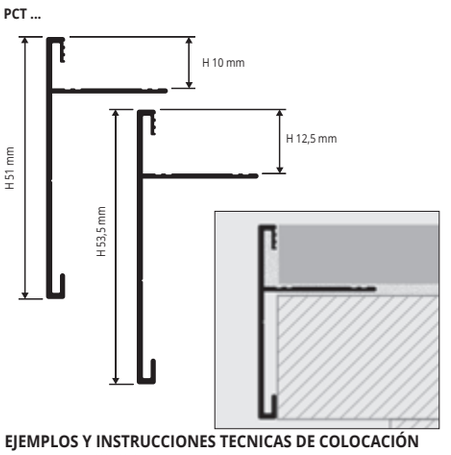





ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UDS - 27 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PCTAA 10T	10	13,94	37,64
PCTAA 125T	12,5	14,30	38,61

ALUMINIO BRILLANTE CROMO

2,7 M 10 UDS - 27 M

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PCTBC 10T	10	23,27	62,83
PCTBC 125T	12,5	23,62	63,77

ÁNGULOS EXTERIORES / INTERIORES ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Artículo	€/Ud
IEPCTAA 12590T/1 (90°)	20,45
IEPCTAA 1090T/1 (90°)	20,45
IEPCTAA 10135T/1 (135°)	20,45
IEPCTAA 125135T/1 (135°)	20,45

ÁNGULOS EXTERIORES / INTERIORES ALUMINIO BRILLANTE CROMO

Artículo	€/Ud
IEPCTBC 12590T/1 (90°)	20,45
IEPCTBC 1090T/1 (90°)	20,45
IEPCTBC 10135T/1 (135°)	20,45
IEPCTBC 125135T/1 (135°)	20,45



IEPCT... 90T



IEPCT... 135T

GAMA COLORES



AA - Aluminio anodizado plata **BC** - Aluminio brillante cromo

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Escoger "PROTOP T" en función del espesor de la baldosa y del acabado requerido. **2.** Colocar el revestimiento en las paredes. **3.** Cortar "PROTOP T" a la medida requerida y aplicar el adhesivo sobre el soporte donde se tendrá que colocar el perfil. **4.** Empujar la aleta de "PROTOP T" sobre el adhesivo. **5.** Colocar las baldosas alineándolas al perfil y dejando una distancia de 2 mm entre la baldosa y el mismo perfil. **6.** Sellar el espacio entre perfil y baldosa para evitar que filtre el agua. Retirar inmediatamente el sobrante de enlucido del perfil.


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy





© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS®
PROFILES

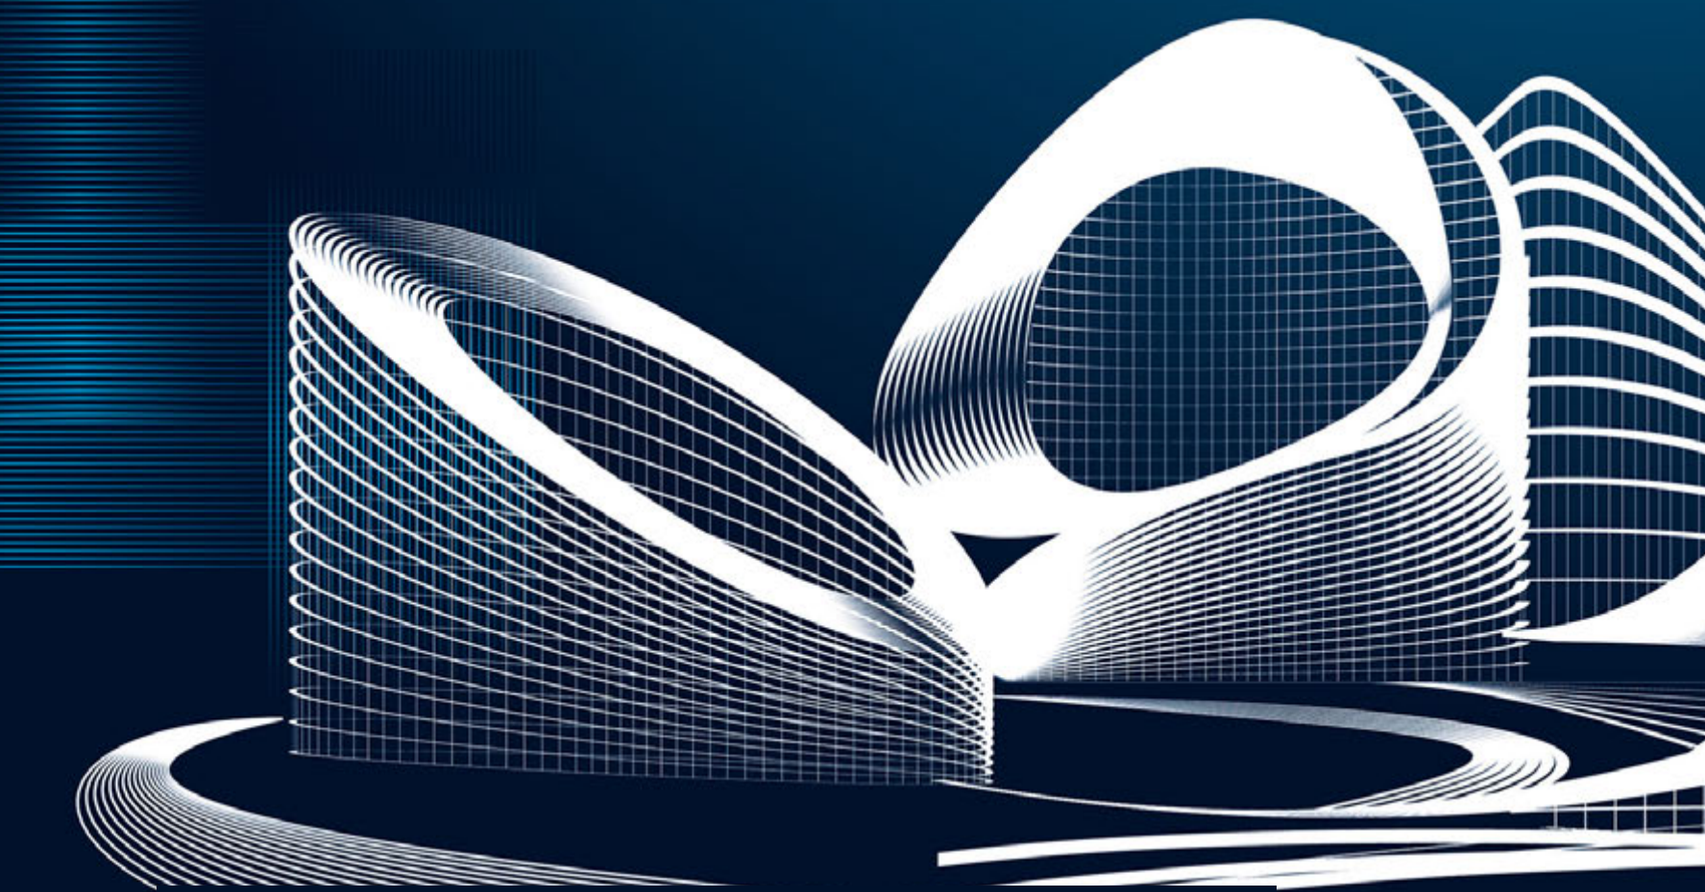


Una interpretación de:
Rublyovo - Arkhangelskoye smart city, Zaha Hadid, MOSCOW (Russia)

PROFILES & SYSTEMS

PAVIMENTOS


PERFILES PARA PAVIMENTOS

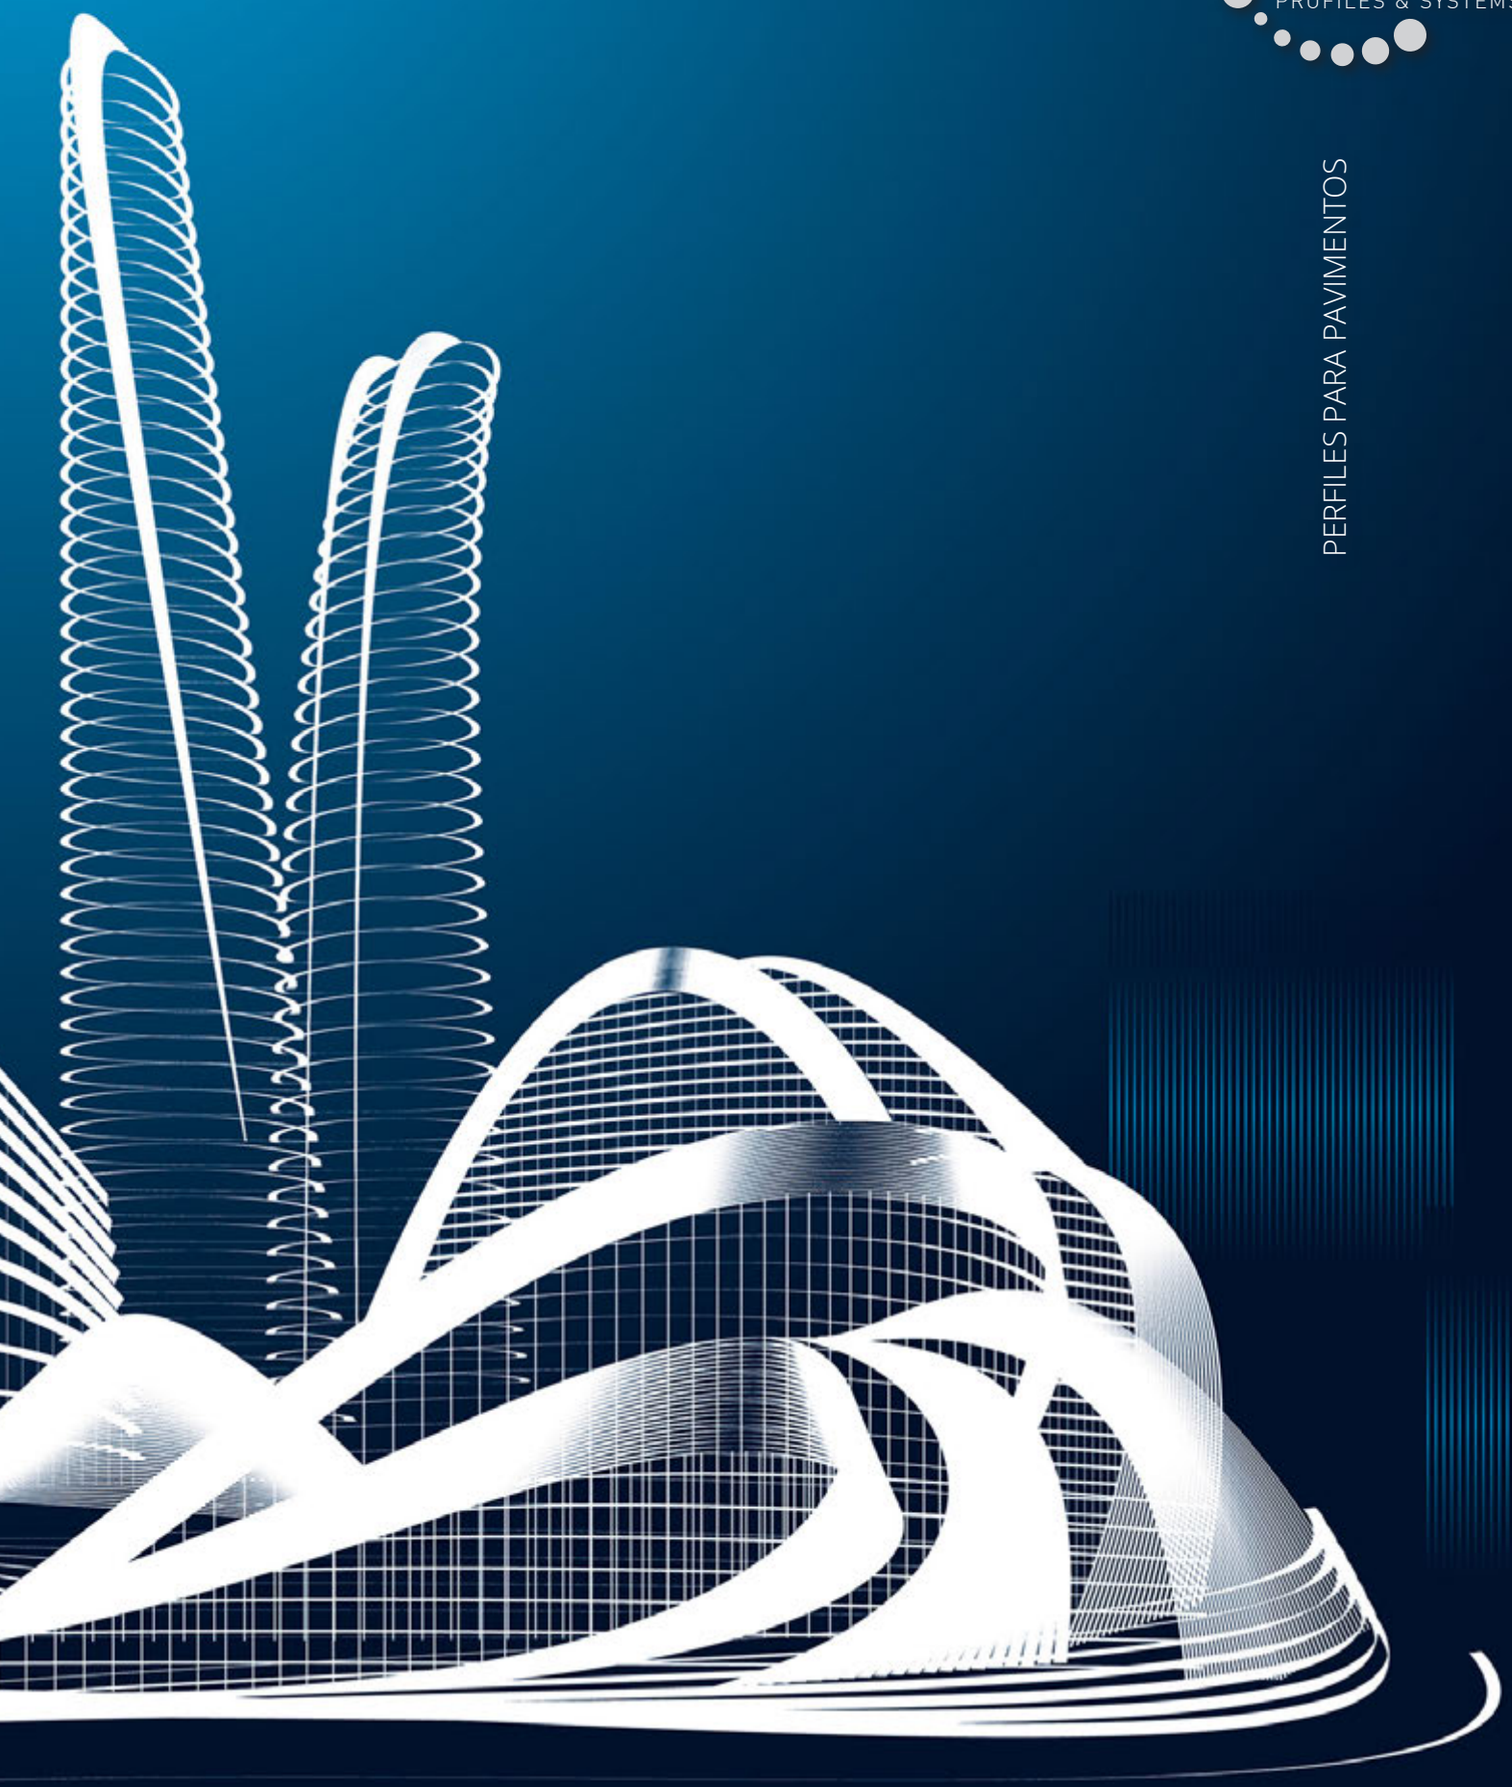

PROTERMINAL

ACERO INOX BRILLANTE Y SATINADO
AISI 304/1.4301-V2A

PROTERMINAL es un perfil técnico de acabado. Se utiliza principalmente cuando se necesita crear una junta de separación entre pavimentos iguales o distintos (por ejemplo: cerámica/cerámica; cerámica/parquet/mármol, moquetta, PVC...) con diferentes espesores.
PROTERMINAL en acero inoxidable se utiliza también para proteger los bordes de los peldaños, como terminación de pavimentos o como terminación del rodapié'. Se aconseja combinar este perfil con PROLISTEL en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillo y satinado, o en aluminio anodizado, satinado brillo o cepillado.

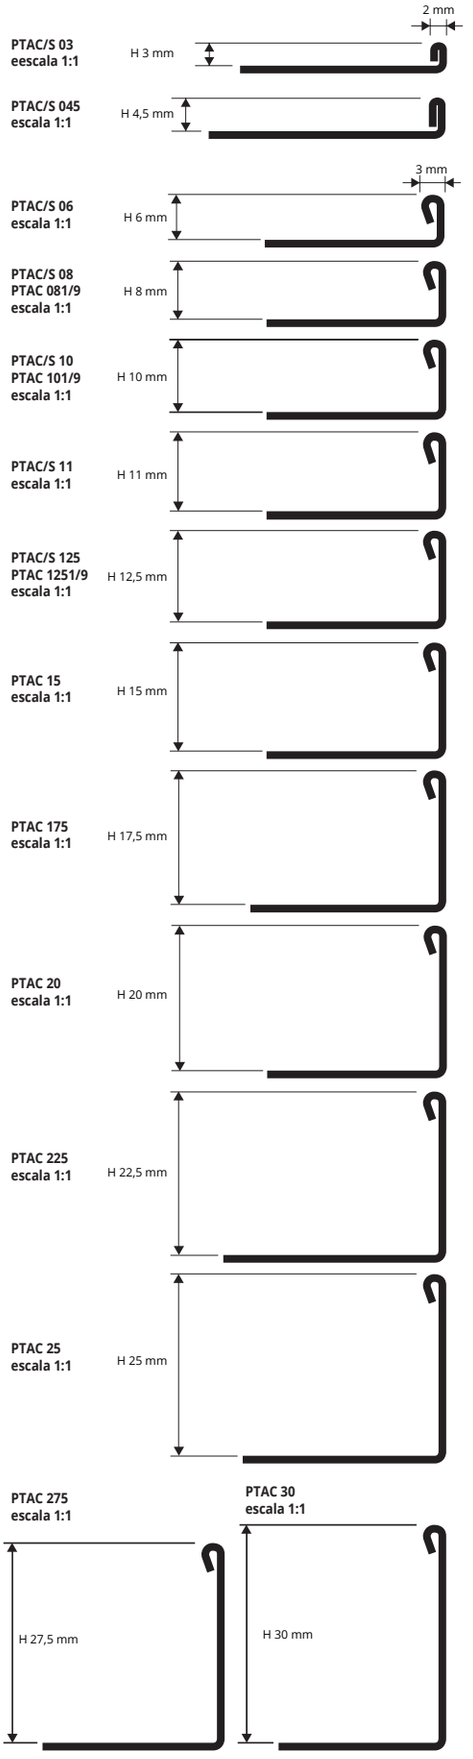







ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M** - **10/10 mm**
(H 15 - H 30 mm - Paq. de **40 UD - 54 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTAC 03	3	8,95	24,17
PTAC 045	4,5	9,12	24,62
PTAC 06	6	9,51	25,68
PTAC 08	8	9,84	26,57
PTAC 10	10	10,35	27,95
PTAC 11	11	10,53	28,43
PTAC 125	12,5	10,73	28,97
PTAC 15	15	11,25	30,38
PTAC 175	17,5	11,89	32,10
PTAC 20	20	12,19	32,91
PTAC 225	22,5	12,96	34,99
PTAC 25	25	13,79	37,23
PTAC 275	27,5	14,31	38,64
PTAC 30	30	14,82	40,01



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M** - **10/10 mm**
(H 15 - H 30 mm - Paq. de **40 UD - 54 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTACS 03	3	10,72	28,94
PTACS 045	4,5	11,70	31,59
PTACS 06	6	12,10	32,67
PTACS 08	8	12,50	33,75
PTACS 10	10	12,96	34,99
PTACS 11	11	13,16	35,53
PTACS 125	12,5	13,42	36,23
PTACS 15	15	14,67	39,61
PTACS 20	20	15,00	40,50
PTACS 225	22,5	16,23	43,82
PTACS 25	25	17,27	46,63

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Escoger Proterminal en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** Cortar Proterminal a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil Proterminal en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua

GAMA COLORES



AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillante
ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS



está disponible la version curvable.


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROTERMINAL

PROTERMINAL se produce en las mismas formas y sección tambien en Acero inoxidable Aisi 316/1.404-V4A. Material muy resistente y apto para ser utilizado en lugares marinos, en exteriores y donde hay mucha cantidad de ambiente salobre o los agentes atmosféricos sean relevantes. Se utilizan para proteger los cantos de las baldosas cerámicas y para crear juntas de separación en los pavimentos; como terminación de revestimientos en paredes y como terminación de alfombras, peldaños, bañeras, etc. Garantiza un acabado impecable y elegante. El perfil refuerza el canto de las baldosas y evita que se rompan. Diseñado para cumplir las nuevas normas Europeas de seguridad y prevención de accidentes en lugares públicos y privados.


ACERO INOX BRILLANTE
AISI 316L/1.4404-V4A

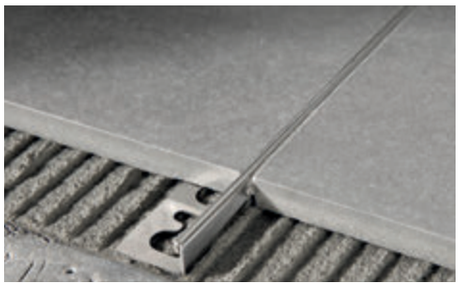


ACERO INOX AISI 316L/1.4404 BRILLANTE con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M** - **10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTACM 06	6	12,75	34,43
PTACM 08	8	13,18	35,59
PTACM 10	10	13,86	37,42
PTACM 125	12,5	14,36	38,77
PTACM 20	20	16,32	44,06

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

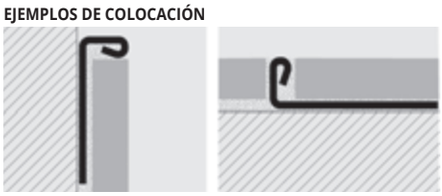

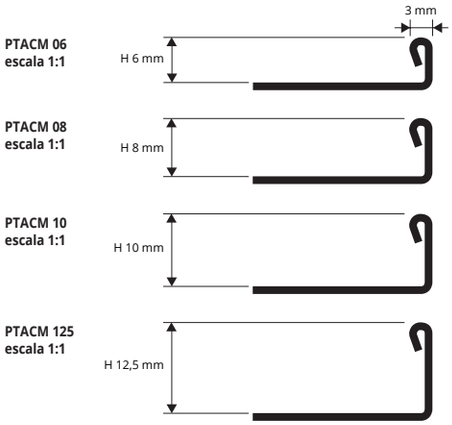

GAMA COLORES

ACM - Acero inox AISI 316L/1.4404-V4A brillante

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

PROTERMINAL

PROTERMINAL es un perfil técnico de acabado. Se utiliza principalmente cuando se necesita crear una junta de separación entre pavimentos iguales o distintos (por ejemplo: cerámica/cerámica; cerámica/parquet/mármol, granito etc.) con diferentes espesores.

LATÓN NATURAL, BRILLANTE Y BRUÑIDO Y CEPILLADO Y LATÓN CROMADO



LATÓN NATURAL termo empaquetado Unidades de **2,70 M** paq. de **20 UD** - **54 M** (H 6 mm - **40 UD - 108 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTON 06	6	9,47	25,57
PTON 08	8	10,05	27,14
PTON 10	10	10,76	29,05
PTON 125	12,5	11,66	31,48
PTON 15	15	12,49	33,72
PTON 20	20	14,70	39,69
PTON 25	25	16,95	45,77

LATÓN NATURAL termo empaquetado
Unidades de **1 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTON 061	6	/	9,99
PTON 081	8	/	10,57
PTON 101	10	/	11,32
PTON 1251	12,5	/	12,10

LATÓN NATURAL termo empaquetado
Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **36 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTON 069	6	/	9,04
PTON 089	8	/	9,55
PTON 109	10	/	10,24
PTON 1259	12,5	/	10,89

LATÓN CROMADO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTOC 06	6	20,98	56,65
PTOC 08	8	21,87	59,05
PTOC 10	10	22,42	60,53
PTOC 125	12,5	23,13	62,45

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de **2,70 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTOL 06	6	12,32	33,26
PTOL 08	8	13,03	35,18
PTOL 10	10	14,04	37,91
PTOL 125	12,5	15,17	40,96
PTOL 15	15	16,29	43,98
PTOL 20	20	19,22	51,89
PTOL 25	25	24,45	66,02

LATÓN BRUÑIDO thermo packed
Unidades de **2,7 M** de largo -Paq. de **20 UD - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTOB 06	6	30,16	81,43
PTOB 08	8	31,47	84,97
PTOB 10	10	34,32	92,66
PTOB 125	12,5	37,01	99,93
PTOB 15	15	42,23	114,02
PTOB 20	20	49,07	132,49
PTOB 25	25	56,92	153,68

LATÓN CEPILLADO thermo packed
Unidades de **2,7 M** de largo -Paq. de **20 UD - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTOS 06	6	12,32	33,26
PTOS 08	8	13,03	35,18
PTOS 10	10	14,04	37,91
PTOS 125	12,5	15,17	40,96
PTOS 15	15	16,29	43,98
PTOS 20	20	19,22	51,89
PTOS 25	25	24,45	66,02


GAMA COLORES



ON - Laton Natural | **OL** - Laton brillo | **OB** - Laton bruñido
OS - Laton cepillado | **OC** - Laton Cromado



está disponible la version curvable.

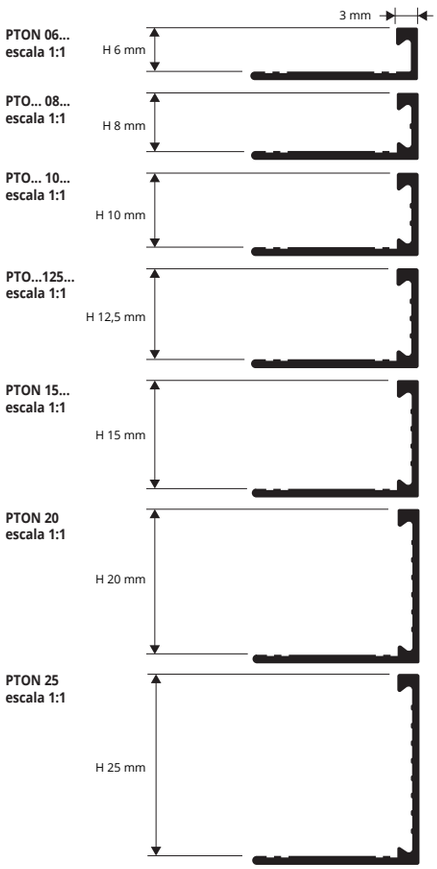

1. Escoger Proterminal en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** Cortar Proterminal a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil Proterminal en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Las eventuales manchas de óxido, se pueden eliminar fácilmente aplicando productos específicos que se encuentran en comercio como el Sidol, Smac o similares.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROTERMINAL

ALUMINIO NATURAL
Y ALUMINIO ANODIZADO PLATA

PROTERMINAL es un perfil técnico de acabado, estudiado para realizar la protección y decoración de los cantos de revestimientos de cerámica, mosaico y mármol en distintos espesores. **PROTERMINAL** en aluminio se utiliza también como separación entre distintas tipos de pavimentos y para proteger peldaños y alfombras. Es también perfecto como perfil de terminación para rodapié y para revestimientos de cuartos de baños y cocinas. Se aconseja la combinación con los perfiles PROLISTEL ALL en aluminio anodizado plata y cromo brillo o con PROLISTEL ACC inox Aisi 304-1.4301 brillo o satinado

PT... 03
escala 1:1
detalles H. 3 mm
Ver pag. 40



PT... 045
escala 1:1
detalles H. 4,5 mm
Ver pag. 40



PT... 06
escala 1:1



PT... 08
escala 1:1



PT... 10
escala 1:1



PT... 11
escala 1:1



PT... 125
escala 1:1



PT... 15
escala 1:1



PT... 20
escala 1:1



PTAN 25
escala 1:1





ALUMINIO NATURAL termo empaquetado 10 UDS
Unidades de **2,70 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTAN 03	3	3,09	8,34
PTAN 045	4,5	3,14	8,48
PTAN 06	6	3,17	8,56
PTAN 08	8	3,31	8,94
PTAN 10	10	3,46	9,34
PTAN 11	11	3,56	9,61
PTAN 125	12,5	3,66	9,88
PTAN 15	15	4,02	10,85
PTAN 20	20	4,70	12,69
PTAN 25	25	5,50	14,85

GAMA COLORES



AN - Aluminio Natural | **AA** - Alu. anodizado plata

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

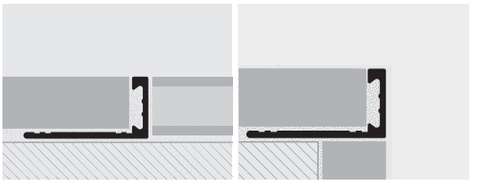





ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,70 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTAA 03	3	3,90	10,53
PTAA 045	4,5	4,08	11,02
PTAA 06	6	4,23	11,42
PTAA 08	8	4,29	11,58
PTAA 10	10	4,56	12,31
PTAA 11	11	4,97	13,42
PTAA 125	12,5	5,24	14,15
PTAA 15	15	5,57	15,04
PTAA 20	20	6,51	17,58


disponible Versiòn brillante
Está disponible la version curvable.

1. Escoger Proterminal en función del espesor del revestimiento. **2.** Aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil Proterminal en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

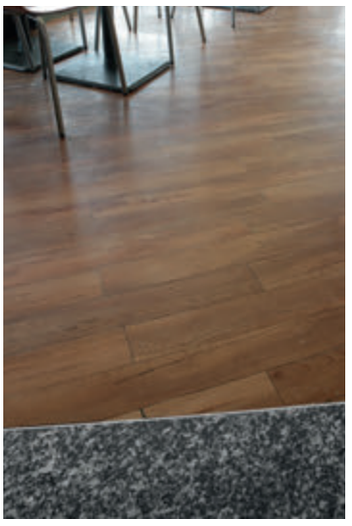

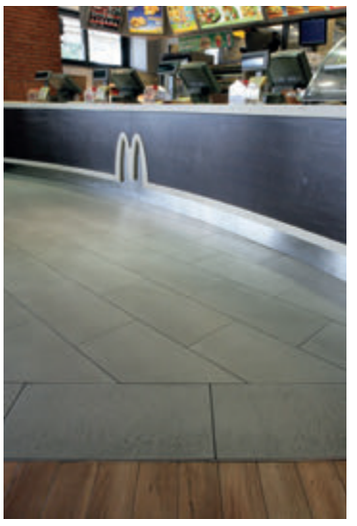

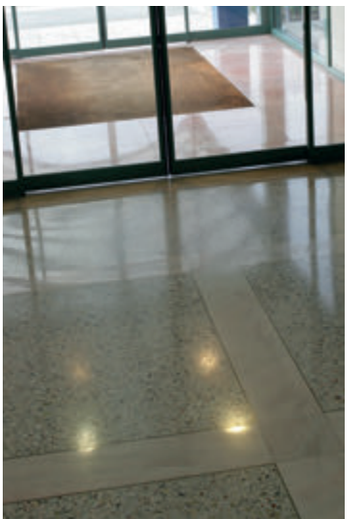

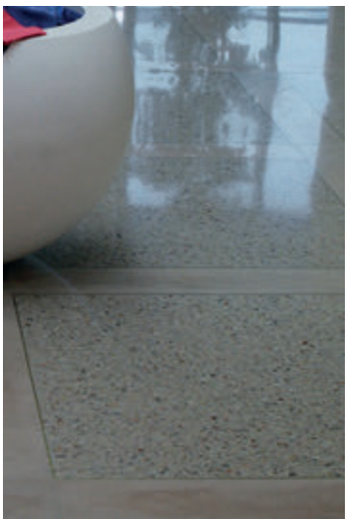

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROLEVIGAL

PROLEVIGAL es un perfil de separación que se utiliza como junta técnica en pavimentos especiales como mármol-veneciano que precisan ser pulidos después de la colocación. La particular forma en L con la base cortada y el lado vertical de espesor 2,5 mm permite un óptimo pulido y un espesor constante Disponible en latón natural en distintos espesores y también en la versión curvable PROLEVIGAL CURVE OTT.


LATÓN





LATÓN NATURAL termo empaquetado 10 UDS - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLGON 08	8	10,88	29,38
PLGON 10	10	11,33	30,59
PLGON 125	12,5	12,10	32,67
PLGON 125/5	12,5	23,46	63,42
PLGON 15	15	13,15	35,51
PLGON 175	17,5	14,09	38,04
PLGON 20	20	15,47	41,77
PLGON 30	30	18,83	50,84

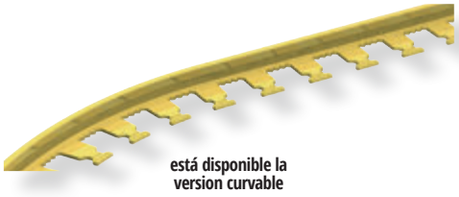

está disponible la version curvable

PRECIOS PARA LA VERSION PROLEVIGAL CURVE: + 30% BRUTO.
AÑADIR **CV** DESPUÉS DEL CÓDIGO DEL **ARTÍCULO**.
Por ejemplo: PLGAN 08 (CURVE) PLGAN**CV** 08

GAMA COLORES

ON - Laton Natural


PLGON 08 escala 1:1




PLGON 10 escala 1:1




PLGON 125 escala 1:1




PLGON 15 escala 1:1




PLGON 175 escala 1:1




PLGON 20 escala 1:1



PLGON 125/5 escala 1:1



PLGON 30



PROLEVIGAL

PROLEVIGAL es un perfil de separación que se utiliza como junta técnica en pavimentos especiales como mármol-veneciano que precisan ser pulidos después de la colocación. La particular forma en L con la base cortada y el lado vertical de espesor 2,5 mm, permite un óptimo pulido y un espesor constante. Disponible en aluminio natural en distintos espesores y también en la versión curvable PROLEVIGAL CURVE ALL.

ALUMINIO NATURAL





ALUMINIO NATURAL termo empaquetado 10 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLGAN 045	4,5	2,77	7,48
PLGAN 06	6	3,03	8,18
PLGAN 08	8	3,38	9,13
PLGAN 10	10	3,44	9,29
PLGAN 125	12,5	3,77	10,18
PLGAN 15	15	4,16	11,23
PLGAN 175	17,5	4,61	12,45
PLGAN 20	20	4,82	13,01



está disponible la version curvable

PRECIOS PARA LA VERSION PROLEVIGAL CURVE: + 30% BRUTO.
AÑADIR **CV** DESPUÉS DEL CÓDIGO DEL **ARTÍCULO**.
Por ejemplo: PLGAN 08 (CURVE) PLGAN**CV** 08

GAMA COLORES

AN - Aluminio Natural

PLGAN 045 escala 1:1



PLGAN 06 escala 1:1




PLGAN 08 escala 1:1




PLGAN 10 escala 1:1




PLGAN 125 escala 1:1




PLGAN 15 escala 1:1



PLGAN 175 escala 1:1



PLGAN 20 escala 1:1




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROELEGANT

LATÓN NATURAL, LATÓN BRILLO,
LATÓN CROMADO

PROELEGANT es un perfil elegante y refinado con superficie vista de 6 mm de ancho, que se utiliza para separar pavimentos en cerámica, parquet, mármol, granito. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores y acepta altas cargas. **PROELEGANT** está disponible en latón natural, latón brillo y latón cromado. Se produce en distintas alturas para cualquier exigencia técnica, práctica y sobre todo, estética.

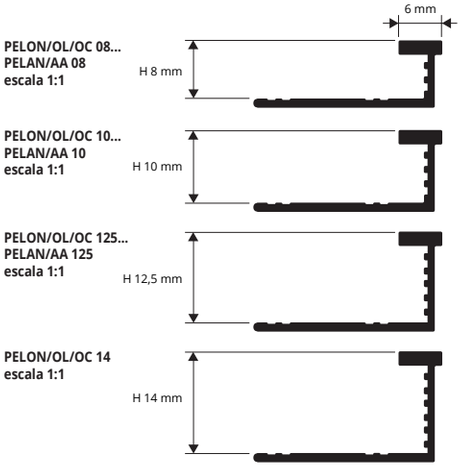

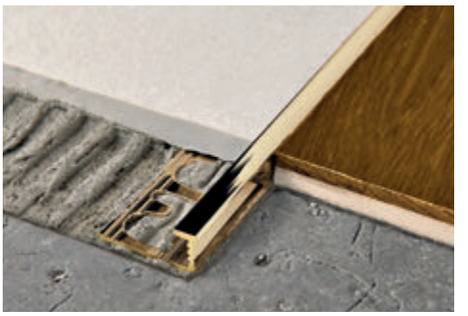




LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PELOL 08	8	18,09	48,84
PELOL 10	10	18,56	50,11
PELOL 125	12,5	19,27	52,03
PELOL 14	14	19,93	53,81

LATÓN CROMADO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PELOC 08	8	22,78	61,51
PELOC 10	10	23,26	62,80
PELOC 125	12,5	23,92	64,58
PELOC 14	14	24,50	66,15

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

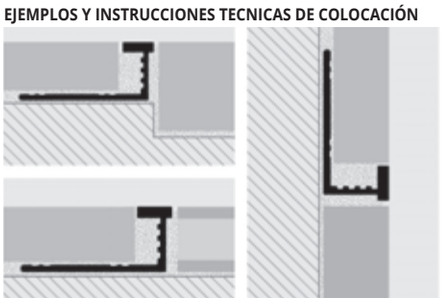

1. Escoger Proterminal en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** Cortar Proterminal a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil Proterminal en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Las eventuales manchas de óxido, se pueden eliminar fácilmente aplicando productos específicos que se encuentran en comercio como el Sidol, Smac o similares.

LATÓN NATURAL termo empaquetado 10 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PELON 08	8	13,85	37,40
PELON 10	10	15,05	40,64
PELON 125	12,5	15,29	41,28
PELON 14	14	16,54	44,66

GAMA COLORES




OC - Laton Cromado | **OL** - Laton brillo | **ON** - Laton Natural


PROELEGANT

ALUMINIO NATURAL
Y ALUMINIO ANODIZADO

PROELEGANT es un perfil elegante y refinado con superficie vista de 6 mm de ancho, que se utiliza para separar pavimentos en cerámica, parquet, mármol, granito. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores y acepta altas cargas. **PROELEGANT** está disponible en aluminio natural y anodizado plata. Se produce en distintas alturas para cualquier exigencia técnica, práctica y sobre todo, estética.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN (para las instrucciones ver arriba)

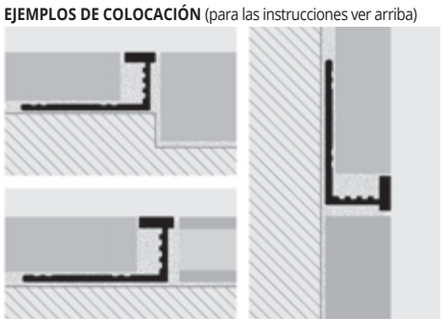

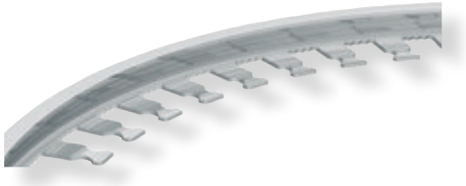

**Está disponible la version curvable.
Ver pag. 103**







ALUMINIO NATURAL termo empaquetado 10 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PELAN 08	8	5,40	14,58
PELAN 10	10	5,74	15,50
PELAN 125	12,5	6,09	16,44

GAMA COLORES



AN - Aluminio Natural | **AA** - Alu. anodizado plata | **AT** - Aluminio anodizado titanio



NEO - Aluminio anodizado negro

ALUMINIO ANODIZADO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PELAA 08	8	6,77	18,28
PELAA 10	10	7,12	19,22
PELAT 10	10	8,51	22,98
PELNEO 10	10	8,97	24,22
PELAA 125	12,5	7,48	20,20
PELAT 125	12,5	8,68	23,44
PELNEO 125	12,5	9,57	25,84

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2026 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy



PROFINAL

ACERO INOX BRILLANTE, SATINADO
AISI 304/1.4301-V2A

PROFINAL es un perfil realizado en acero inoxidable Aisi 304/1.4301-V2A. Está disponible en alturas de 8, 10 y 12,5 mm. Es ideal para la separación entre dos pavimentos al mismo nivel (por ejemplo cerámica/cerámica – cerámica/parquet) y para conseguir un efecto decorativo. Se puede utilizar también como terminación de peldaños o como listel en revestimientos. Sirve para proteger los cantos de las baldosas y tiene resistencia a paso continuo.

PRFAC... 08
escala 1:1




PRFAC... 10
escala 1:1



PRFAC... 125
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

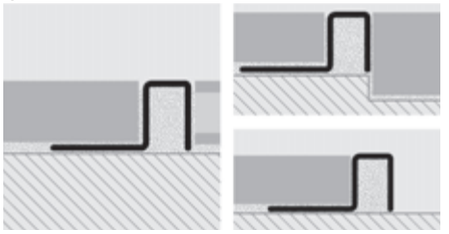

1. Escoger Proterminal en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** Cortar Proterminal a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil Proterminal en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M** - **10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRFAC 08	8	13,73	37,07
PRFAC 10	10	14,44	38,99
PRFAC 125	12,5	15,65	42,26

GAMA COLORES



AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillante
ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M** - **10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRFACS 08	8	15,00	40,50
PRFACS 10	10	15,66	42,28
PRFACS 125	12,5	16,51	44,58

PROFINAL

LATÓN NATURAL, LATÓN BRILLO,
LATÓN CROMADO ET LATON BRUÑIDO

PROFINAL es un perfil realizado en latón natural, latón brillo, latón cromo y latón bruñido. Está disponible en alturas de 8, 10 y 12,5 mm. Es ideal para la separación entre dos pavimentos al mismo nivel (por ejemplo cerámica/cerámica – cerámica/parquet) y para conseguir un efecto decorativo. Se puede utilizar también como terminación de peldaños o como listel en revestimientos. Sirve para proteger los cantos de las baldosas y tiene resistencia a paso continuo.

PRFO... 08
escala 1:1



PRFO... 10
escala 1:1



PRFO... 11
escala 1:1




PRFO... 125
escala 1:1



PRFOC 15
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

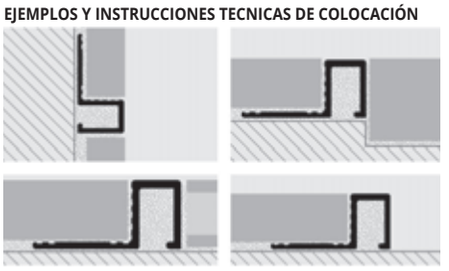



LATÓN NATURAL termo empaquetado 5 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRFON 08	8	14,94	40,34
PRFON 10	10	17,37	46,90
PRFON 125	12,5	19,16	51,73
PRFON 15	15	21,64	58,43

GAMA COLORES



OC - Laton Cromado
OL - Laton brillo
ON - Laton Natural
OB - Laton bruñido



LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRFOL 08	8	18,85	50,90
PRFOL 10	10	20,12	54,32
PRFOL 125	12,5	21,41	57,81

LATÓN CROMADO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M** (H 15 mm - **40,5 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRFOC 08	8	24,03	64,88
PRFOC 10	10	26,47	71,47
PRFOC 11	11	27,78	75,01
PRFOC 125	12,5	28,68	77,44
PRFOC 15	15	30,27	81,73

LATÓN BRUÑIDO thermo packed
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRFOB 08	8	39,86	107,62
PRFOB 10	10	43,30	116,91
PRFOB 125	12,5	46,40	125,28

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROFINAL

PROFINAL es un perfil realizado en aluminio natural y anodizado plata. Está disponible en alturas de 8, 10 y 12,5 mm. Es ideal para la separación entre dos pavimentos al mismo nivel (por ejemplo cerámica/cerámica – cerámica/parquet) y para conseguir un efecto decorativo. Se puede utilizar también como terminación de peldaños o como listel en revestimientos. Sirve para proteger los cantos de las baldosas y tiene resistencia a paso continuo.

ALUMINIO NATURAL Y
ALUMINIO ANODIZADO PLATA



ALUMINIO NATURAL termo empaquetado 10 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRFAN 10	10	5,93	16,01
PRFAN 125	12,5	6,28	16,96



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRFAA 10	10	7,66	20,68
PRFAA 125	12,5	8,01	21,63

GAMA COLORES



AN - Aluminio Natural | **AA** - Alu. anodizado plata


PRFA... 08
escala 1:1




PRFA... 10
escala 1:1



PRFA... 125
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

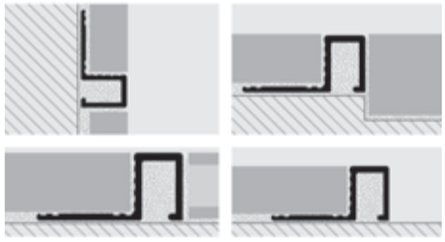

1. Escoger Proterminal en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** Cortar Proterminal a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil Proterminal en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Las eventuales manchas de óxido, se pueden eliminar fácilmente aplicando productos específicos que se encuentran en comercio como el Sidol, Smac o similares.

PROSQUARE

LATÓN NATURAL



LATÓN NATURAL
Unidades de **3 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **60 M**


Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PQEON 108	10 X 8	24,32	72,96

GAMA COLORES



ON - Laton Natural

PQEON 108
escala 1:1




PROANGLE

LATÓN BRILLO, LATÓN CROMADO




LATÓN BRILLANTE, CROMADO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M** (**PGAOC 10 : 27 M**)

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PGAOC 10	10 X 10	29,19	78,81
PGAOL 10	10 X 10	23,45	63,32

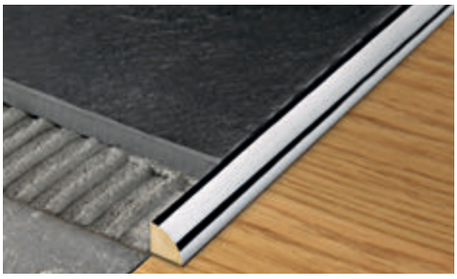


GAMA COLORES



OL - Laton brillo | **OC** - Laton Cromado

PGAOL/OC 10
escala 1:1



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROJOINT


LATÓN NATURAL Y LATÓN BRILLO Y CROMADO

PROJOINT es una junta de separación/fraccionamiento en latón natural y latón brillo para colocación con mortero o con cemento cola. El espesor de la cabeza del perfil, permite que se pueda pulir hasta 3 mm. Normalmente se utilizan en pavimentos de cerámica, madera, mármol. Está disponible en distintas alturas y anchos. La parte vertical en forma de flecha de los perfiles para cemento cola PITON 510 y PITON 514, permite un perfecto anclaje con el material de agarre.


PITON 1025
escala 1:1




PITON 525
escala 1:1




PITON 514
escala 1:1



PITON 510/5109
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

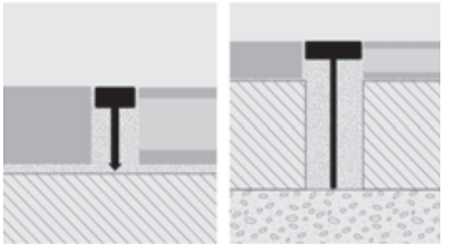

1. Escoger PROJOINT de la misma altura del pavimento. **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria y ponerlo a testa contra la pieza de pavimento ya colocada. **3.** Proceder a colocar la siguiente baldosa al otro lado del perfil PROJOINT



LATÓN NATURAL QUE SE PUEDE PULIR
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PITON 1025	10 X 25	18,36	49,57
PITON 525	5 X 25	9,84	26,57
PITON 514	5 X 14	9,41	25,41
PITON 510	5 X 10	8,33	22,49

LATON BRILLO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PITOL 514	5 X 14	12,70	34,29
PITOL 510	5 X 10	11,24	30,35

LATON CROMADO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PITOC 510	5 X 10	13,82	37,31



LATÓN NATURAL QUE SE PUEDE PULIR ECO BLISTER
Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **40 UD**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PITON 5109	5 X 10	/	18,10

1 ECOBLISTER DE 2 UNIDADES DE 0,90 M

LATON BRILLO ECO BLISTER
Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **40 UD**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PITOL 5109	5 X 10	/	24,44

1 ECOBLISTER DE 2 UNIDADES DE 0,90 M

GAMA COLORES



ON - Laton Natural | **OL** - Laton brillo | **OC** - Laton Cromado


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOINT


ALUMINIO NATURAL

PROJOINT es una junta de separación/fraccionamiento en aluminio natural para colocación con mortero o con cemento cola. El espesor de la cabeza del perfil, permite que se pueda pulir hasta 3 mm. Normalmente se utilizan en pavimentos de cerámica, madera, mármol... Está disponible en distintas alturas y anchos. La parte vertical en forma de flecha de los perfiles para cemento cola PITAN 510 y PITAN 514, permite un perfecto anclaje con el material de agarre


PITAN 525
escala 1:1




PITAN 514
escala 1:1



PITAN 510
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

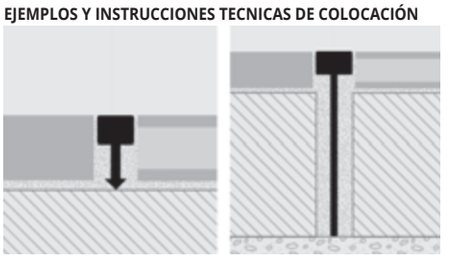



1. Escoger PROJOINT de la misma altura del pavimento. **2.** cortar el perfil a la medida necesaria y ponerlo a testa contra la pieza de pavimento ya colocada. **3.** Proceder a colocar la siguiente baldosa al otro lado del perfil "PROJOINT".



ALUMINIO NATURAL
Unidades de **2,70 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PITAN 525	5 X 25	3,79	10,23
PITAN 514	5 X 14	3,46	9,34
PITAN 510	5 X 10	2,84	7,67
PITAN 5109	5X10	3,33	3,33

GAMA COLORES




AN - Aluminio Natural

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROCANAL es un perfil en forma de U para la separación entre dos pavimentos y que se puede utilizar también como perfil decorativo en revestimientos. Este perfil se produce en latón natural, brillo o cromo y en aluminio natural o anodizado plata. Se puede utilizar también como guía de cables eléctricos en cualquier tipo de pavimento.


PROCANAL

LATÓN NATURAL, LATÓN BRILLO, LATÓN CROMADO
Y LATÓN BRUÑIDO ALUMINIO NATURAL Y
ANODIZADO PLATA

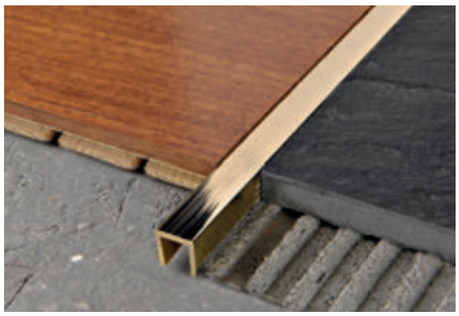




PCL... 10
escala 1:1



LATÓN NATURAL termo empaquetado 10 UDS
LATÓN BRILLO, LATÓN CROMADO Y BRUÑIDO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M** (**PCLOC 10** - **81 M**)

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PCLON 10	10 X 10	14,28	38,56
PCLOL 10	10 X 10	16,18	43,69
PCLOC 10	10 X 10	23,02	62,15
PCLOB 10	10 X 10	38,31	103,44
PCLOS 10	10 X 10	16,18	43,69

GAMA COLORES



ON - Laton Natural | **OL** - Laton brillo | **OC** - Laton Cromado
OB -Laton bruñido | **OS** - Laton cepillado

ALUMINIO NATURAL termo empaquetado 10 UDS
ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PCLAN 10	10 X 10	3,13	8,45
PCLAA 10	10 X 10	4,17	11,26


DISPONIBLE EN ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A
"PROLISTEL" 10x10 PLTAC 10 / PLTACS 10

GAMA COLORES



AN - Aluminio Natural | **AA** - Alu. anodizado plata

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

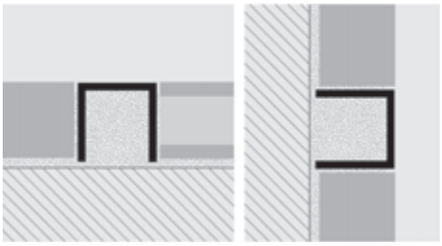

1. Escoger material y acabado requerido. **2.** aplicar el cemento cola al soporte. **3.** Colocar el perfil PROCANAL. **4.** Seguir con la colocación alineando el perfil con el pavimento. **5.** Sellar con el cemento cola los pequeños vacíos que puedan aparecer. Las eventuales manchas de óxido, se pueden eliminar fácilmente aplicando productos específicos para el latón que se encuentran en comercio como el Sidol, Smac o similares.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROFLAT es un perfil de 20 o 40 mm de alto en latón natural o en acero inoxidable de 3 mm de espesor. Es ideal para el fraccionamiento de pavimentos al mismo nivel. Se pueden pulir en obra y se pueden también curvar para crear diseños decorativos en la pavimentación. Sobre todo se utilizan en pavimentos de mármol, granito, piedra ... y con pavimentos de cemento o de resina epoxy.


PROFLAT

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LATÓN NATURAL







GPLAC 203../ 205..
escala 1:1




GPLON 2025
escala 1:1



GPLAC 403../ 505..
escala 1:1



GPLON 4025
escala 1:1



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **40 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
GPLAC 2032	3 X 20	12,36	24,72


ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **40 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
GPLACS 2032	3 X 20	14,32	28,64
GPLACS 5052	5 X 50	46,8	93,6

LATÓN QUE SE PUEDE PULIR NATURAL
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **5 UD** - **13,5 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
GPLON 2025	2,5 X 20	15,25	41,18
GPLON 4025	2,5 X 40	20,26	54,70


GAMA COLORES



AC - Acero Inox AISI 304/1.4301-V2A | **ON** - Laton Natural | **ACS** - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

1. Escoger PROFLAT de la misma altura del pavimento. **2.** cortar el perfil a la medida necesaria y ponerlo a testa contra la pieza de pavimento ya colocada. **3.** Proceder a colocar la siguiente baldosa al otro lado del perfil "PROJOINT".

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

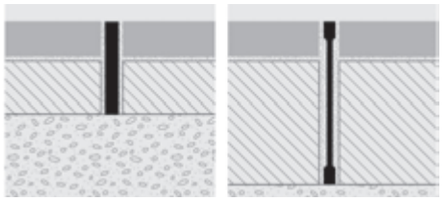


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROSLIDER

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A
BRILLANTE Y SATINADO

PROSLIDER es un perfil de transición en acero inoxidable aisi 304/1.4301-V2A que sirve para enlazar perfectamente dos pavimentos que tengan un desnivel. La particular solidez del perfil que además tiene un pliegue debajo del lado inclinado, permite al perfil soportar cargas pesadas y pasos frecuentes de carretillas manuales y vehículos. Además protege el borde de la baldosa más alta. **PROSLIDER** se utiliza la mayoria de las veces como transición entre pavimentos de cerámica o madera y una pavimentación preexistente. Disponible en acero inoxidable Aisi 304/1.4301-V2A brillo y satinado. Disponible en varias alturas para cada desnivel.

perfiles de terminaciòn y conexiòn

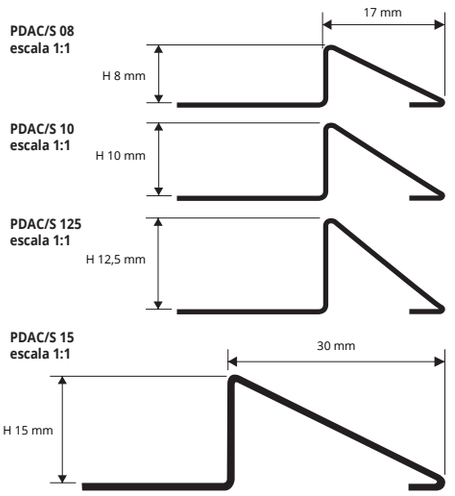





ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M** - **10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PDAC 08	8	13,79	37,23
PDAC 10	10	14,91	40,26
PDAC 125	12,5	17,06	46,06
PDAC 15	15	21,32	57,56
PDAC 20	20	26,69	72,06

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M** - **10/10 mm**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PDACS 08	8	17,16	46,33
PDACS 10	10	18,16	49,03
PDACS 125	12,5	21,64	58,43
PDACS 15	15	23,00	62,10
PDACS 20	20	28,85	77,90

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Escoger la altura del perfil necesaria y acabado requerido. **2.** aplicar el cemento cola al soporte y rellenar de cemento cola la parte vacia del perfil. **3.** Colocar el perfil "PROSLIDER". **4.** Seguir con la colocación alineando el perfil con la pavimentcion. **5.** Sellar con el cemento cola los pequeños vacíos que puedan aparecer.

GAMA COLORES




AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillante
ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

PROSLIDER

LATÓN NATURAL Y BRILLO

PROSLIDER es un perfil de transición que sirve para enlazar perfectamente dos pavimentos que tengan un desnivel. La particular solidez del perfil que además tiene un pliegue debajo del lado inclinado, permite al perfil soportar cargas pesadas y pasos frecuentes de carretillas manuales y vehículos. Además protege el borde de la baldosa más alta. **PROSLIDER** se utiliza la mayoría de las veces como transición entre pavimentos de cerámica o madera y una pavimentación preexistente. Disponible en latón natural y latón brillo. Disponible en varias alturas para cada desnivel.

perfiles de terminaciòn y conexiòn

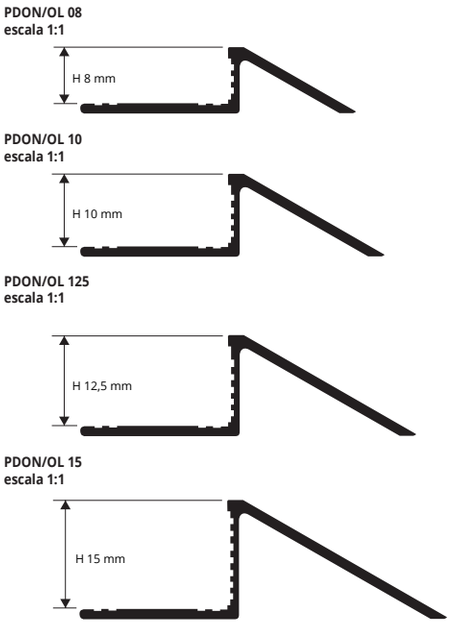





LATÓN NATURAL termo empaquetado 5 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PDON 08	8	15,41	41,61
PDON 10	10	17,69	47,76
PDON 125	12,5	22,09	59,64
PDON 15	15	26,99	72,87

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PDOL 10	10	21,93	59,21

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **40 UD**

Artículo	H mm	€/Ud
PDOL 109	10	24,12

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Escoger la altura del perfil necesaria. **2.** Aplicar el cemento cola al soportey rellenar la parte hueca del perfil. **3.** Colocar el perfil "PROSLIDER". **4.** Seguir con la colocación alineando el perfil con la pavimentación. **5.** Sellar con el cemento cola los pequeños vacíos que puedan aparecer. Las eventuales manchas de óxido, se pueden eliminar fácilmente aplicando productos específicos para el latón que se encuentran en el comercio tradicional (Sidol, Smac o similares).

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

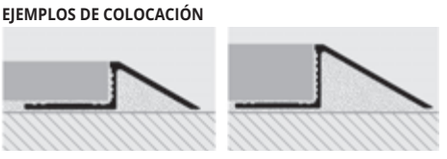

GAMA COLORES



ON - Laton Natural
OL - Laton brillo

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROSLIDER

PROSLIDER es un perfil de transición que sirve para enlazar perfectamente dos pavimentos que tengan un desnivel. La particular solidez del perfil que además tiene un pliegue debajo del lado inclinado, permite al perfil soportar cargas pesadas y pasos frecuentes de carretillas manuales y vehículos. Además protege el borde de la baldosa más alta. **PROSLIDER** se utiliza la mayoría de las veces como transición entre pavimentos de cerámica o madera y una pavimentación preexistente. Disponible en aluminio natural y aluminio anodizado plata. Disponible en varias alturas para cada desnivel.

ALUMINIO NATURAL Y
ALUMINIO ANODIZADO PLATA





ALUMINIO NATURAL termo empaquetado 5 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PDAN 08	8	4,82	13,01
PDAN 10	10	5,46	14,74
PDAN 125	12,5	6,34	17,12

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PDAA 08	8	6,98	18,85
PDAA 10	10	7,48	20,20
PDAA 125	12,5	8,16	22,03

GAMA COLORES



AN - Aluminio Natural | **AA** - Alu. anodizado plata


PDAN/AA 08
escala 1:1



PDAN/AA 10
escala 1:1




PDAN/AA 125
escala 1:1



perfiles de terminaciòn y conexiòn

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

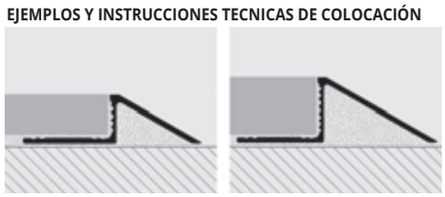


1. Escoger la altura del perfil necesaria. **2.** aplicar el cemento cola al soporte y rellenar de cemento cola la parte hueca del perfil. **3.** Colocar el perfil "PROSLIDER". **4.** Seguir con la colocación alineando el perfil con la pavimentación. **5.** Sellar con el cemento cola los pequeños vacíos que puedan aparecer

PROSLIDER LR

PROSLIDER LR es un perfil de transición que sirve para enlazar perfectamente dos pavimentos que tengan un desnivel. La particular solidez del perfil que además tiene un pliegue debajo del lado inclinado, permite al perfil soportar cargas pesadas y pasos frecuentes de carretillas manuales y vehículos. Además protege el borde de la baldosa más alta. **PROSLIDER LR** se utiliza la mayoría de las veces como transición entre pavimentos de cerámica o madera y una pavimentación preexistente. Disponible en aluminio natural y aluminio anodizado plata. Disponible en varias alturas para cada desnivel.

ALUMINIO NATURAL Y
ALUMINIO ANODIZADO PLATA

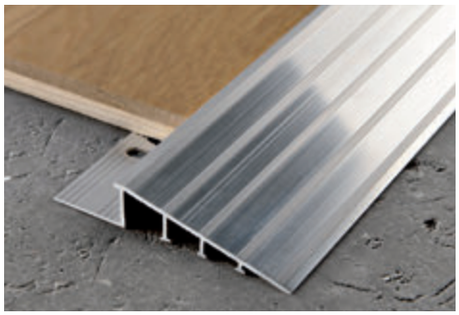



ALUMINIO NATURAL termo empaquetado 5 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PDLRAN 10	10	13,87	37,45
PDLRAN 125	12,5	17,27	46,63
PDLRAN 15	15	19,83	53,54
PDLRAN 20	20	25,14	67,88

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PDLRAA 10	10	18,10	48,87
PDLRAA 125	12,5	20,37	55,00
PDLRAA 15	15	23,41	63,21
PDLRAA 20	20	28,00	75,60


GAMA COLORES




AN - Aluminio Natural | **AA** - Alu. anodizado plata

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Escoger la altura del perfil necesaria. **2.** aplicar el cemento cola al soporte y rellenar de cemento cola la parte hueca del perfil. **3.** Colocar el perfil "PROSLIDER LR". **4.** Seguir con la colocación alineando el perfil con la pavimentación. **5.** Sellar con el cemento cola los pequeños vacíos que puedan aparecer.


PDLR... 10
escala 1:2




PDLR... 125
escala 1:2



PDLR... 15
escala 1:2




PDLR... 20
scala 1:2



perfiles de terminaciòn y conexiòn

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

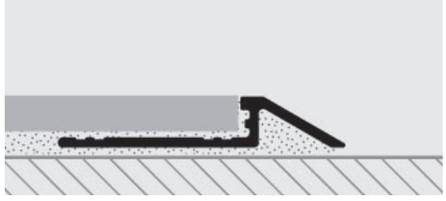

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROCARPET ACC


PROCARPET ACC es un perfil en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A, ideal para la transición entre dos pavimentos de diferente nivel, como cerámica y moqueta, madera y moqueta, realizando un ajuste perfecto gracias a la terminación de 4 mm de espesor. Aparte de proteger el borde del pavimento más alto, la solidez del perfil, permite la resistencia a altas cargas y a pasos frecuentes de carretillas manuales, auto-vehículos y alto tránsito peatonal.

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M** - **10/10 mm**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRTAC 08	8	11,27	30,43
PRTAC 10	10	12,37	33,40

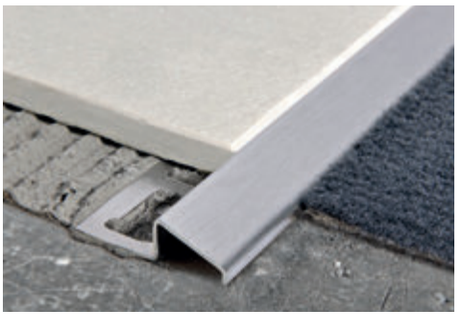

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M** - **10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRTACS 08	8	14,08	38,02
PRTACS 10	10	15,45	41,72


PRTAC/S 08
escala 1:1



PRTAC/S 10
escala 1:1



PRTAC/S 125
escala 1:1



perfiles de terminaciòn y conexiòn


GAMA COLORES



AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillante
ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Escoger la altura del perfil PROCARPET ACC necesaria. **2.** Aplicar el cemento cola al soporte y rellenar de cemento cola la parte hueca del perfil. **3.** Colocar el perfil PROCARPET ACC apretando la aleta sobre el cemento cola. **4.** Seguir con la colocación de las baldosas alineando el perfil con el pavimento. **5.** Sellar con el cemento los pequeños vacíos que puedan aparecer.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

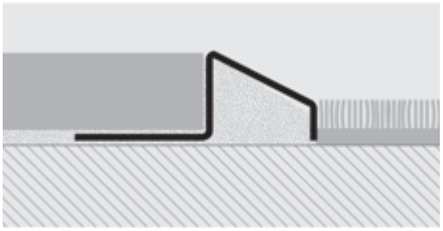

PROCARPET OTT


PROCARPET OTT es un perfil en latón (natural o brillo), ideal para enlazar entre dos pavimentos de diferente nivel, como cerámica y moqueta, madera y moqueta, realizando un ajuste perfecto gracias a la terminación de 4 mm de espesor. Aparte de proteger el borde del pavimento más alto, la solidez del perfil, permite la resistencia a altas cargas y a pasos frecuentes de carretillas manuales, auto-vehículos y alto tránsito peatonal.

LATÓN NATURAL, BRILLO



LATÓN NATURAL termo empaquetado 5 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRTON 10	10	19,14	51,68

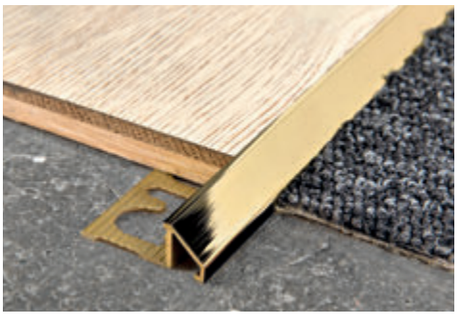


LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRTOL 10	10	23,36	63,07

PRTON/OL 08
escala 1:1



PRTON/OL 10
escala 1:1



perfiles de terminaciòn y conexiòn


GAMA COLORES



ON - Laton Natural
OL - Laton brillo

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Escoger la altura del perfil PROCARPET OTT necesaria. **2.** Aplicar el cemento cola al soporte y rellenar de cemento cola la parte hueca del perfil. **3.** Colocar el perfil "PROCARPET OTT" apretando la aleta sobre el cemento cola. **4.** Seguir con la colocación de las baldosas alineando el perfil con el pavimento. **5.** Sellar con el cemento los pequeños vacíos que puedan aparecer.
Las eventuales manchas de óxido, se pueden eliminar fácilmente aplicando productos específicos para el latón que se encuentran en el comercio tradicional (Sidol, Smac o similares).

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

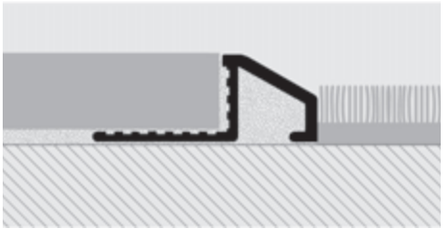

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROCARPET ALL

ALUMINIO NATURAL
Y ALUMINIO ANODIZADO PLATA

PROCARPET ALL es un perfil en aluminio (natural o anodizado plata), ideal para enlazar entre dos pavimentos de diferente nivel, como cerámica y moqueta, madera y moqueta, realizando un ajuste perfecto gracias a la terminación de 4 mm de espesor. Aparte de proteger el borde del pavimento más alto, la solidez del perfil, permite la resistencia a altas cargas y a pasos frecuentes de carretillas manuales, auto-vehículos y alto tránsito peatonal.

perfiles de terminaciòn y conexiòn

PRTAN/AA 08
escala 1:1




PRTAN/AA 10
escala 1:1



PRTAN/AA 125
escala 1:1



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

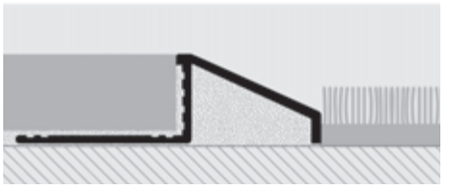



ALUMINIO NATURAL termo empaquetado 5 UDS
Unidades de **2,70 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRTAN 08	8	4,95	13,37
PRTAN 10	10	5,58	15,07
PRTAN 125	12,5	6,43	17,36

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Escoger la altura del perfil PROCARPET OTT necesaria. **2.** Aplicar el cemento cola al soporte y rellenar de cemento cola la parte hueca del perfil. **3.** Colocar el perfil PROCARPET OTT apretando la aleta sobre el cemento cola. **4.** Seguir con la colocación de las baldosas alineando el perfil con el pavimento. **5.** Sellar con el cemento los pequeños vacíos que puedan aparecer.



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,70 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRTAA 08	8	5,81	15,69
PRTAA 10	10	6,83	18,44
PRTAA 125	12,5	8,09	21,84

GAMA COLORES



AN - Aluminio Natural | **AA** - Alu. anodizado plata


PROSKID

LATÓN BRILLO Y
ALUMINIO ANODIZADO PLATA


PROSKID es un perfil de latón y aluminio que permite conectar de forma continua y sin escalones dos pavimentos adyacentes que se encuentran en dos niveles diferentes y proteger los bordes del suelo. PROSKID en latón y aluminio anodizado plata es adecuado para cualquier ambiente donde se requiere una buena resistencia a los esfuerzos mecánicos y químicos.

perfiles de terminaciòn y conexiòn

PSLDOL 10/109/109AS
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

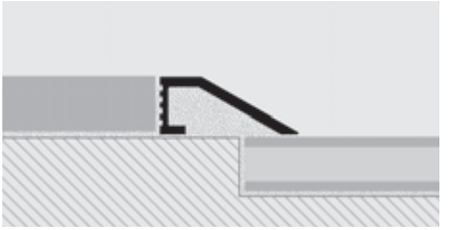

1. Extender el adhesivo con una espátula dentada por la zona donde se tiene que colocar el perfil **2.** Colocar y alinear el perfil apretando el lateral vertical del perfil contra el canto del pavimento más alto. Las eventuales manchas de óxido en los perfiles de latón, se pueden eliminar fácilmente aplicando productos específicos para el latón que se encuentran en el comercio tradicional (Sidol, Smac o similares).



LATÓN BRILLANTE termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **20 UD**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSLDOL 109AS	10	/	25,75



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,70 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSLDAA 10	10	6,43	17,36

GAMA COLORES



OL - Laton brillo | **AA** - Alu. anodizado plata

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROLEVALL 29

PROLEVALL 29 es un perfil de acabado, fabricado en aluminio anodizado oro, plata o bronce, disponible en versión autoadhesiva o con agujeros. Se utiliza para conectar de forma limpia y elegante las superficies terminadas con espesores diferentes, -cerámica, madera, parquet, mármol- o cualquier otro material de un espesor entre 4 y 6 mm. **PROLEVALL 29** asegura un acabado perfecto y de poco espesor que oculta las imperfecciones de corte del revestimiento. El diseño de los bordes garantiza una perfecta adherencia con el pavimento.

ALUMINIO ANODIZADO
AUTOADHESIVO - AGUJEREADO





ALU. ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLV... 29A	5,5 X 29	6,83	18,44

ALU. ANODIZADO agujereado termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVAA 29F	5,5 X 29	5,31	14,34

ALU. ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UD**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVAA 299AS	5,5 X 29	/	7,54
PLVAO 299AS	5,5 X 29	/	7,54

ALU. ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos termo empaquetado - Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UD** SELF PACK

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVAA 299FS	5,5 X 29	/	6,34


ALU. ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **1,03 M** de largo - Paq. de **20 UD**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVAA 2910AS	5,5 X 29	/	8,21
PLVAO 2910AS	5,5 X 29	/	8,21

ALU. ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos termo empaquetado - Unidades de **1,03 M** de largo - Paq. de **20 UD** SELF PACK


Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVAA 2910FS	5,5 X 29	/	7,06
PLVAO 2910FS	5,5 X 29	/	7,06

GAMA COLORES




AA - Alu. anodizado plata | **AO** - Alu. Anodizado oro | **AB** - Alu. anodizado bronce


PLV... 29A
PLV... 299AS
PLV... 2910AS
escala 1:1




PLV... 29F
PLV... 298FS
PLV... 299FS
PLV... 2910FS
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

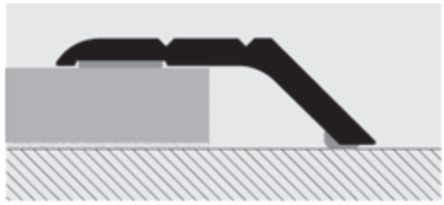

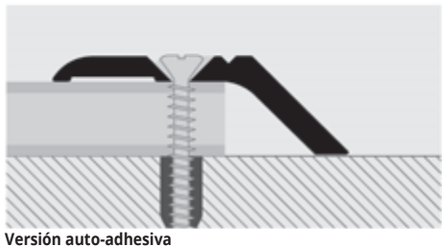

Versión auto-adhesiva
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo.
Versión agujereada
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte. **3.** Colocar los tacos en los agujeros. **4.** Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.

perfiles de terminaciòn y conexiòn

PROLEVALL 33

PROLEVALL 33 es un perfil de acabado, fabricado en latón extrusionado brillo, disponible en versión autoadhesiva o con agujeros. Se utiliza para conectar de forma limpia y elegante las superficies terminadas con espesores diferentes, -cerámica, madera, parquet, mármol- o cualquier otro material de un espesor entre 4 y 6 mm. **PROLEVALL 33** asegura un acabado perfecto y de poco espesor que oculta las imperfecciones de corte del revestimiento. El diseño de los bordes garantiza una perfecta adherencia con el pavimento.

LATÓN BRILLO
Y AUTOADHESIVO - AGUJEREADO

LATÓN BRILLANTE con adhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVOL 33A	5,5 X 33	17,93	48,41

LATÓN BRILLANTE agujereado termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVOL 33F	5,5 X 33	15,99	43,17

LATÓN BRILLANTE con adhesivo termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **20 UD**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVOL 339AS	5,5 X 33	/	18,10

LATÓN BRILLANTE agujereado con tacos y tornillos termo empaquetado - Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **20 UD** SELF PACK


Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVOL 339FS	5,5 X 33	/	16,63

GAMA COLORES




OL - Laton brillo

PLVOL 33A
PLVOL 338AS
PLVOL 339AS
PLVOL 3310AS
escala 1:1



PLVOL 33F
PLVOL 338FS
PLVOL 339FS
PLVOL 3310FS
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



Versión auto-adhesiva
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo
Versión agujereada
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte. **3.** Colocar los tacos en los agujeros. **4**. Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana

perfiles de terminaciòn y conexiòn

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROLEVALL 305

ACERO INOX 1.4016 BRILLANTE Y LATÓN BRILLO CON ADHESIVO Y AGUJEREADO


PROLEVALL 305 es un perfil de terminación y acabado para espesores medianos (de 3 a 7 mm). Empleado para enlazar dos pavimentos a distinto nivel y que tengan espesores diferentes. Cubre imperfecciones y cortes de pavimentos en cerámica, moquette, madera. Disponible en acero inoxidable 1.4016 y latón brillo. Los perfiles se presentan protegidos por film transparente. Disponible en 2 versiones: auto-adhesivo o con agujeros para la fijación con tacos y tornillos. Unidades de 2,70 m. Disponible también en Unidades de 93 cm de largo (self pack); todos los perfiles tienen código de barras.

perfiles de terminaciòn y conexiòn


PLVAC 30/309AS
PLVOL 30/309AS
escala 1:1




PLVAC 30/309FS
PLVOL 30/309FS
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

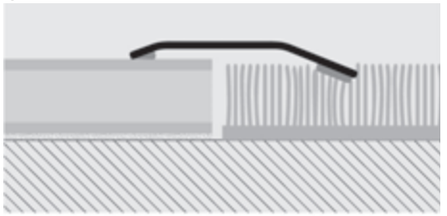

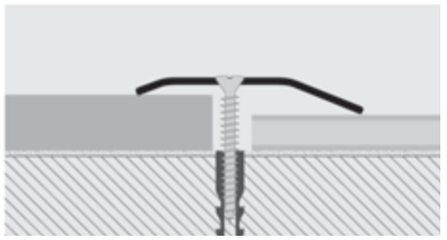

Versión auto-adhesiva
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo.
Versión agujereada
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte. **3.** Colocar los tacos en los agujeros. **4.** Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.



ACERO BRILLANTE INOX 1.4016 con adhesivo termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVAC 30A	5 X 30	6,99	18,87

ACERO BRILLANTE INOX 1.4016 con adhesivo termo empaquetado - Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UD** SELF PACK

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVAC 309AS	5 X 30	/	8,58

LATÓN BRILLANTE con adhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVOL 30A	5 X 30	10,21	27,57

LATÓN BRILLANTE con adhesivo termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UD**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVOL 309AS	5 X 30	/	10,86

GAMA COLORES



AC - Acero inox 1.4016 brillante | **OL** - Laton brillo



ACERO BRILLANTE INOX 1.4016 agujereado con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVAC 30F	5 X 30	5,45	14,72

ACERO BRILLANTE INOX 1.4016 agujereado con tacos y tornillos termo empaquetado - Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UD** SELF PACK

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVAC 309FS	5 X 30	/	7,39

LATÓN BRILLANTE agujereado con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVOL 30F	5 X 30	8,27	22,33

LATÓN BRILLANTE agujereado con tacos y tornillos termo empaquetado - Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UD** SELF PACK

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLVOL 309FS	5 X 30	/	9,24


PROLEVALL 32

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA, BRONCE AGUJEREADO Y AUTOADHESIVO


PROLEVALL 32 es un perfil de acabado, fabricado en aluminio anodizado oro, plata o bronce, disponible en versión autoadhesiva o con agujeros. Se utiliza para conectar de forma limpia y elegante las superficies terminadas con espesores diferentes, -cerámica, madera, parquet, mármol- o cualquier otro material de un espesor entre 7 y 9 mm. **PROLEVALL 32** asegura un acabado perfecto y de poco espesor que oculta las imperfecciones de los cortes. El diseño de los bordes garantiza una perfecta adherencia con el pavimento

perfiles de terminaciòn y conexiòn

PLV... 32A/PLV... 32F
PLV... 329AS/PLV... 329FS
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

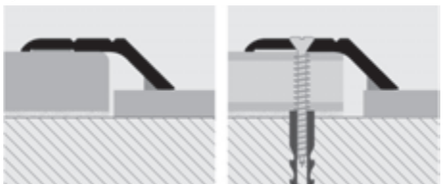

Versión auto-adhesiva
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo.
Versión agujereada
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte. **3.** Colocar los tacos en los agujeros. **4.** Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.



ALUMINIO ANODIZADO plata e oro termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PLV... 32A	32 X 8	8,69	23,46
PLV... 32F	32 X 8	5,81	15,69

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"F" al final del código de producto = artículo perforado



ALUMINIO ANODIZADO plata e oro - termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UD**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PLV... 329AS	32 X 8	/	8,85
PLV... 329FS	32 X 8	/	6,71

"AS" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"FS" al final del código de producto = artículo perforado

El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PLV... 32F (Acabado: Anodizado Oro) PLVAO 32F.

GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata | **AO** - Alu. anodizado oro

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROLEVALL 358

LATÓN BRILLO
AUTOADHESIVO Y AGUJEREADO

PROLEVALL 358 es un perfil de terminación en latón extruido brillo disponible en la versión con adhesivo o con agujeros. Se utiliza para terminar de forma limpia y elegante, superficies ya colocadas iguales o distintas que no se encuatran al mismo nivel como por ejemplo cerámica- madera-parquet-marmol etc. El perfil se puede utilizar para espesores entre 7 y 9 mm. **PROLEVALL 358** asegura un acabado perfecto con muy poco espesor y cubre imperfecciones de los cortes y los bordes del perfil garantizan una perfecta adherencia con el pavimento





LATÓN BRILLANTE termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo paq. de **20 UD** - **54 M** (**PLVOL 358F: 15 UD - 40,5 M**)

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PLVOL 358A	35 X 8	25,63	69,20

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"F" al final del código de producto = artículo perforado


LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **20 UD**

SELF PACK

Artículo	L x H mm	€/Ud
PLVOL 3589AS	35 X 8	24,46


"AS" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"FS" al final del código de producto = artículo perforado

GAMA COLORES




OL - Laton brillo

PLVOL 358A/PLVOL 3589AS
PLVOL 358F/PLVOL 3589FS
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

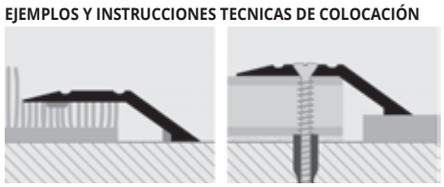

Versión auto-adhesiva
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo.
Versión agujereada
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte. **3.** Colocar los tacos en los agujeros. **4.** Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.

perfiles de terminaciòn y conexiòn

PROLEVALL 4413

LATÓN BRILLO Y
ALUMINIO ANODIZADO
AUTOADHESIVO Y AGUJEREADO

PROLEVALL 4413 es un perfil de terminación en latón extruido brillo y en aluminio anodizado, disponible en versión con adhesivo o con agujeros. Se utiliza para terminar de forma limpia y elegante, superficies ya colocadas iguales o distintas que no se encuatran al mismo nivel como por ejemplo cerámica- madera-parquet-marmol etc. El perfil se puede utilizar para espesores entre 13 y 15 mm. **PROLEVALL 4413** asegura un acabado perfecto con muy poco espesor y cubre imperfecciones de los cortes y los bordes del perfil garantizan una perfecta adherencia con el pavimento





LATÓN BRILLANTE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UD** - **27 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PLVOL 4413A	44 X 13	25,44	68,69


"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"F" al final del código de producto = artículo perforado

ALUMINIO ANODIZADO oro e plata termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PLVAA 4413A	44 X 13	10,90	29,43
PLVAO 4413A	44 X 13	10,90	29,43


"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"F" al final del código de producto = artículo perforado

GAMA COLORES




AA - Alu. anodizado plata | **AO** - Alu. anodizado oro | **OL** - Laton brillo


PLVOL 4413A /PLVOL 44139AS
PLVOL 4413F /PLVOL 44139FS
escala 1:1



PLV... 4413A /PLV... 4413F
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

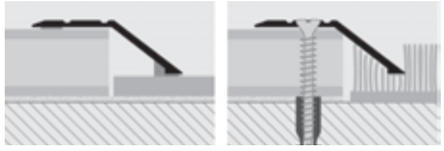

Versión auto-adhesiva
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo.
Versión agujereada
1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte. **3.** Colocar los tacos en los agujeros. **4.** Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.

perfiles de terminaciòn y conexiòn

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PRONIVO

PRONIVO es un perfil de aluminiocon adhesivo que sirve para suavizar el desnivel de pavimentos que tienen distintos niveles entre 7 y 13 mm, y sirve tambien para proteger los bordes. **PRONIVO** se puede utilizar en todas las zonas donde es necesario un perfil que tenga buena resistencia mecanica y quimica.

ALUMINIO ANODIZADO

perfiles de conexion


PNV... 713A
escala 1:1







EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

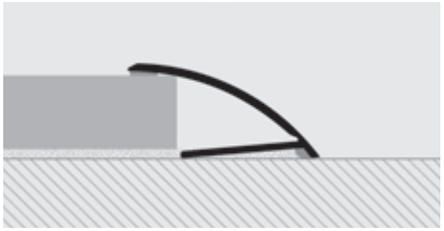

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

ALUMINIO ANODIZADO autoadhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **30 UDS** - **81 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PNVAA 713A	7/13	7,59	20,49

GAMA COLORES



AA - Al. anodizado plata


PROTRANS

PROTRANS es un perfil de aluminiocon adhesivo que sirve para suavizar el desnivel de pavimentos que tienen distintos niveles entre 6 y 13 mm, y sirve tambien para proteger los bordes. **PROTRANS** se puede utilizar en todas las zonas donde es necesario un perfil que tenga buena resistencia mecanica y quimica.

ALUMINIO ANODIZADO

perfiles de conexion


PTS... 613A
PTS... 6139AS
escala 1:1







EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

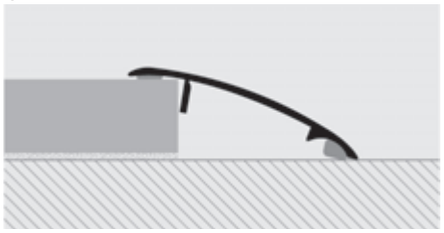

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

ALUMINIO ANODIZADO autoadhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTSAA 613A	6 / 13	7,25	19,58

ALUMINIO ANODIZADO autoadhesivo termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTSAA 6139AS	6 / 13	/	7,66
PTSAO 6139AS	6 / 13	/	7,66

GAMA COLORES



AA - Al. anodizado plata **AO** - Alu. Anodizado oro


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paq. completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROFLOOR 712 es un perfil de acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A con adhesivo, que sirve para cubrir juntas entre distintos tipos de pavimentos que tienen desniveles entre 7 y 12 mm y sirve tàmbien para proteger los bordes. **PROFLOOR 712** de acero se puede utilizar donde sea necesaria una alta resistencia macenica y quimica.

PROFLOOR 712

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLANTE CON AUTOADHESIVO

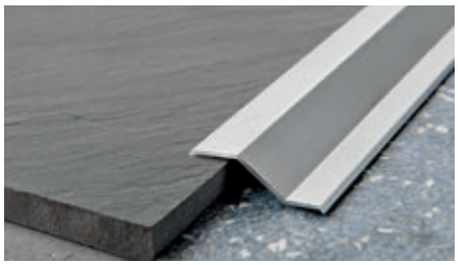

ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PFRAC 7129AS	38 X 7/12	/	9,75

ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de **1,66 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PFRAC 71216AS	38 X 7/12	/	17,17

ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD** - **54 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PFRAC 712A	38 X 7/12	9,24	24,95


ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de **1,03 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PFRAC 71210AS	38 X 7/12	/	10,72


GAMA COLORES

AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante

PFRAC 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS
escala 1:1

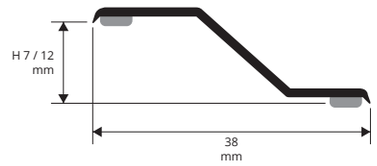

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

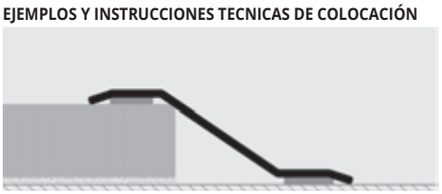

1. Cortar "PROFLOOR 712" a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

perfiles de conexion

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROFLOOR 712 es un perfil de latòn con adhesivo, que sirve para cubrir juntas entre distintos tipos de pavimentos que tienen desniveles entre 7 y 12 mm y sirve tàmbien para proteger los bordes. **PROFLOOR 712** de latòn se puede utilizar donde sea necesaria una alta resistencia macenica y quimica.

PROFLOOR 712

LATÓN BRILLO
CON AUTOADHESIVO



LATÓN BRILLO AUTOADHESIVO termo empaquetado
Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PFROL 7129AS	38 X 7/12	/	13,75

LATÓN BRILLO AUTOADHESIVO termo empaquetado
Unidades de **1,66 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PFROL 71216AS	38 X 7/12	/	24,32

LATÓN BRILLO AUTOADHESIVO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PFROL 712A	38 X 7/12	13,47	36,37

LATÓN BRILLO AUTOADHESIVO termo empaquetado
Unidades de **0,83 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PFROL 7128AS	38 X 7/12	/	12,31


LATÓN BRILLO AUTOADHESIVO termo empaquetado
Unidades de **1,03 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PFROL 71210AS	38 X 7/12	/	15,18


GAMA COLORES

OL - Latón brillo

PFROL 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS
escala 1:1

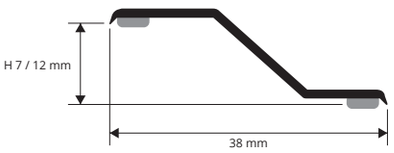

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

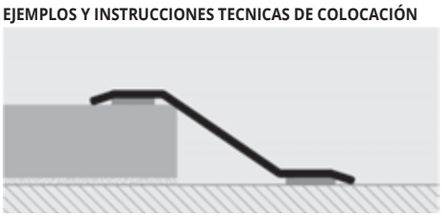


1. Cortar "PROFLOOR 712" a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

perfiles de conexion

Il **PROFLOOR 712** es un perfil de transición en aluminio anodizado plata, oro y bronce. Suministrado con film de protección y autoadhesivo. Se utiliza como terminación o paso en superficies ya colocadas que presentan desnivel entre ellas (ejemplo cerámica-madera-parquet-mármol). Cubre desniveles entre 7 y 12 mm. **PROFLOOR 712** asegura un perfecto acabado con un espesor mínimo y cubre imperfecciones de los cortes del pavimento. Colocación muy sencilla gracias al autoadhesivo que garantiza excelente fijación.

PROFLOOR 712

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA
Y BRONCE CON AUTOADHESIVO

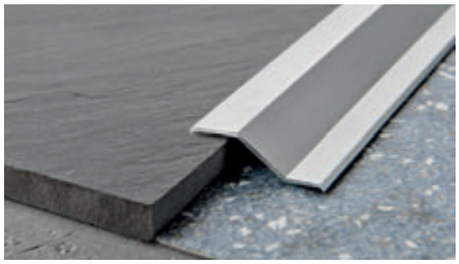

ALUMINIO ANODIZADO autoadhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PFR... 712A	38 X 7/12	7,31	19,74




ALUMINIO ANODIZADO autoadhesivo termo empaquetado Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PFR... 7129AS	38 X 7/12	/	8,21

El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PFR... 712A (Acabado elegido Anodizado oro) PFRAO 712A.

PFR... 712A/7129AS
escala 1:1

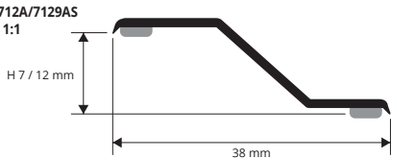

GAMA COLORES

AA - Al. anodizado plata | **AO** - Al. Anodizado oro | **AB** - Aluminio anodi zado bronce

perfiles de conexion

Los precios se refieren al paq. completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROPRESS 712

ACERO BRILLO AISI 304/1.4301-V2A
Y LATÓN BRILLO CON AUTOADHESIVO


Il **PROPRESS 712** es un perfil de transición en acero inoxidable Aisi 304/1.4301-V2A y latón brillante. Suministrado con film de protección y autoadhesivo. Se utiliza como terminación o paso en superficies ya colocadas que presentan desnivel entre ellas (ejemplo cerámica-madera-parquet-mármol). Cubre desniveles entre 7 y 12 mm. **PROPRESS 712** asegura un perfecto acabado con un espesor mínimo y cubre imperfecciones de los cortes del pavimento. Colocación muy sencilla gracias al autoadhesivo que garantiza una excelente fijaciòn.

perfiles de conexion

PRSAC 712A/7129AS
PRSOL 712A/7129AS
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

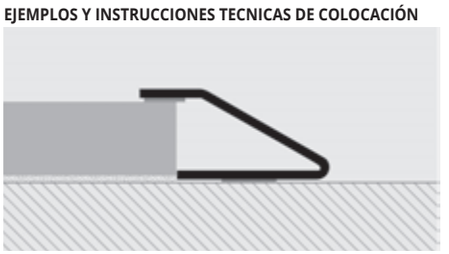

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Presionar el perfil de modo uniforme hasta a quando no adhiere a a la pavimentación de mayor espesor.



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PRSAC 712A	27 X 7/12	12,25	33,08

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **20 UDS** SELF PACK

Artículo	L x H mm	€/Ud
PRSAC 7129AS	27 X 7/12	13,42

GAMA COLORES



AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante | **OL** - Latón brillo



LATÓN BRILLO autoadhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PRSOL 712A	27 X 7/12	15,86	42,82

LATÓN BRILLO autoadhesivo termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	L x H mm	€/Ud
PRSOL 7129AS	27 X 7/12	16,21


PROFLOOR 1216

ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A Y
LATÓN BRILLO CON AUTOADHESIVO


Il **PROFLOOR 1216** es un perfil de transición en acero inoxidable Aisi 304/1.4301-V2A. Suministrado con film de protección y autoadhesivo. Se utiliza como terminación o paso en superficies ya colocadas que presentan desnivel entre ellas (ejemplo cerámica-madera-parquet-mármol). Cubre desniveles entre 12 y 16 mm. **PROFLOOR 1216** asegura un perfecto acabado con un espesor mínimo y cubre imperfecciones de los cortes del pavimento. Colocación muy sencilla gracias al autoadhesivo que garantiza excelente fijación.

perfiles de conexion

PFRAC 1216A/12169AS
PFROL 1216A/12169AS
escala 1:1

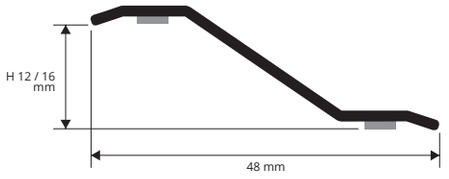

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

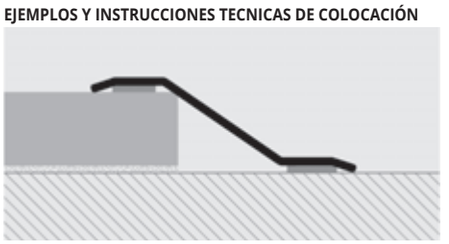

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo.



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PFRAC 1216A	48 X 12/16	14,12	38,12

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS** SELF PACK

Artículo	L x H mm	€/Ud
PFRAC 12169AS	48 X 12/16	13,85




LATÓN BRILLO autoadhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PFROL 1216A	48 X 12/16	20,40	55,08

LATÓN BRILLO autoadhesivo termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	L x H mm	€/Ud
PFROL 12169AS	48 X 12/16	20,50

GAMA COLORES



AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante | **OL** - Latón brillo

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paq. completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

Il **PROLINOLEUM** es un perfil de terminación y transición fabricado en Aluminio anodizado plata y oro. Suministrado con autoadhesivo. Se utiliza como terminación de pavimentos en PVC o linoleo y otros materiales de 3 mm de espesor. **PROLINOLEUM** asegura un acabado perfecto con poco espesor y cubre eventuales imperfecciones en el corte del pavimento. Colocación muy sencilla gracias al autoadhesivo que garantiza excelente fijación.

PROLINOLEUM

ALUMINIO ANODIZADO PLATA
CON Y SIN ADHESIVO



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLUAA 16	2,5 X 16	4,42	11,93

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado - con adhesivo - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**


Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PLUAA 16A	2,5 X 16	5,59	15,09

GAMA COLORES




AA - Al. anodizado plata

PLU ... 16
PLU ... 16A
escala 1:2



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

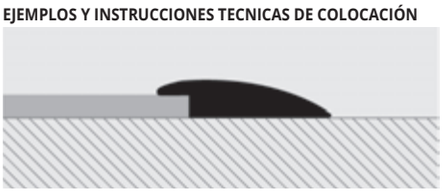

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

perfiles para bajos espesores

Il **PROFLOOR 24** es un perfil de transición en acero inoxidable Aisi 304/1.4301-V2A y latón brillante. Suministrado con film de protección y autoadhesivo. Se utiliza como terminación o paso en superficies ya colocadas que presentan desnivel entre ellas (ejemplo cerámica-madera-parquet-mármol). Cubre desniveles entre 2 y 5mm. **PROFLOOR 24** asegura un perfecto acabado con un espesor mínimo y cubre imperfecciones de los cortes del pavimento. Colocación muy sencilla gracias al autoadhesivo que garantiza excelente fijación.

PROFLOOR 24

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
E LATÓN BRILLO CON AUTOADHESIVO





ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301- V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PFRAC 24A	2/4,5 X 30	6,99	18,87

ACERO INOX BRILLO AISI 304/1.4301-V2A autoadhesivo termo empaquetado - Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS** SELF PACK

Artículo	L x H mm	€/Ud
PFRAC 249AS	2/4,5 X 30	7,71


LATÓN BRILLO autoadhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PFROL 24A	2/4,5 X 30	10,21	27,57

LATÓN BRILLO autoadhesivo termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS**


Artículo	L x H mm	€/Ud
PFROL 249AS	2/4,5 X 30	10,86

GAMA COLORES




AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante
OL - Latón brillo

PFRAC 24A/249A
PFROL 24A/249A
escala 1:2



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

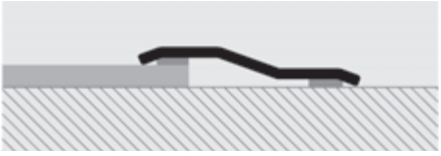

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **3.** Retirar la protección del adhesivo. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

perfiles para bajos espesores

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paq. completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROSLIDER KL ALL

ALUMINIO ANODIZADO PLATA


PROSLIDER KL ALL es un perfil terminal de transición progresiva en forma de rampa adaptada a enlazar perfectamente dos niveles de pavimento. La robustez particular del perfil, le permite soportar cargas pesadas y pasos frecuentes de carretillas manuales y vehículos. Además protege el canto de la baldos más alta. **PROSLIDER KL ALL** se utiliza la mayoría de las veces como transición entre pavimentos de madera laminada o pavimentos cerámicos de bajo espesor con un pavimento preexistente. Disponible en Aluminio anodizado plata.

perfiles para bajos espesores

PDKLAA 045
escala 1:1

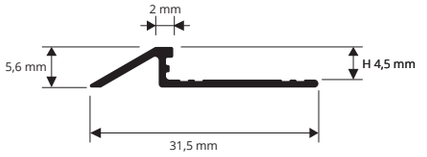

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN





1. Cortar "PROSLIDER KL ALL" a la medida requerida. **2.** Aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Rellenar la parte vacía del perfil adhesivo y presionar las alas del perfil en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que filtre el agua.

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PDKLAA 045	4,5	6,71	18,12

GAMA COLORES



AA - Al. anodizado plata


PROCOVER 1045 ALL

ALUMINIO ANODIZADO Y BRILLO


PROCOVER 1045 ALL es un perfil cubre-junta en Aluminio anodizado plata. Se aplica una vez terminada la colocación de dos pavimentos anexos colocados al mismo nivel, con una junta de entre 3 a 6 mm. Se utiliza con madera laminada o cerámica de bajo espesor colocada con cemento cola. Sirve también para proteger los bordes de las baldosas. Muy sencillo de colocar y estéticamente agradable. La parte vertical del perfil en forma de flecha, permite un mejor anclaje a la silicona/cemento cola.

perfiles para bajos espesores

PCR...1045
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

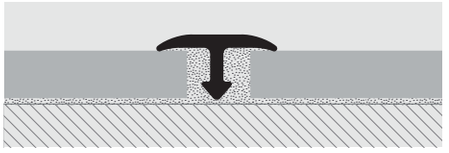

1. Escoger "PROCOVER 1045" en función de la distancia entre las baldosas colocadas y tener en cuenta que el apoyo del perfil tiene que ser de 2 a 3 mm en cada parte. **2.** Rellenar la junta entre las baldosas con silicona o con el cemento cola utilizado para la colocación del pavimento. **3.** Encajar el perfil entre las baldosas hasta que el perfil esté perfectamente apoyado a ambos lados.
IMPORTANTE: los bordes extremos del perfil "PROCOVER 1045" no deben tener contacto con substancias agresivas como cemento cola.



GAMA COLORES



AA - Aluminio anodizado plata | **AT** - Alu. anod. titanio | **AG** - Alu. anod. grey gun
BC - Aluminio brillante cromo | **BO** - Aluminio brillante oro | **BR** - Alu. brillante cobre

ALUMINIO ANODIZADO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PCRAA 1045	4,5	3,66	9,88
PCRAT 1045	4,5	4,39	11,85
PCRAG 1045	4,5	6,70	18,09

ALUMINIO BRILANTE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PCRBC 1045	4,5	6,28	16,96
PCRBO 1045	4,5	6,28	16,96
PCRBR 1045	4,5	7,54	20,36





© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2026 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy




PROCOVER

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLO Y SATINADO


PROCOVER es un perfil cubre-junta en acero inoxidable brillo o satinado con estructura en aluminio. Se aplica una vez terminada la colocación de dos pavimentos anexos colocados al mismo nivel, con una junta de entre 6 a 24 mm. Sirve también para proteger los bordes de las baldosas. Muy sencillo de colocar y estéticamente agradable. La parte vertical del perfil en forma de flecha, permite un mejor anclaje a la silicona/cemento cola. La estructura de aluminio revestida de acero inoxidable, garantiza una elevada resistencia a los cortes y deformaciones.

perfiles cubre juntas


PCRAC... 149/1499
escala 1:1




PCRAC... 269
escala 1:1



PCRAC... 409
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Escoger "PROCOVER" en función de la distancia entre las baldosas colocadas y tener en cuenta que el apoyo del perfil tiene que ser de 2 a 3 mm en cada parte. **2.** Rellenar la junta entre las baldosas con silicona o con el cemento cola utilizado para la colocación del pavimento. **3.** Encajar el perfil entre las baldosas hasta que el perfil esté perfectamente apoyado a ambos lados.



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLO
con película protectora - Unidades de **2,7 M** de largo

Artículo	Ud./Paq.	L x H mm	€/ml	€/Ud.
PCRAC 149	40	14 X 9	11,19	30,21
PCRAC 209	40	20 X 9	14,54	39,26
PCRAC 269	30	26 X 9	15,99	43,17
PCRAC 409	20	40 X 9	21,37	57,70

GAMA COLORES



AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante
ACS - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora - Unidades de **2,7 M** de largo

Artículo	Ud./Paq.	L x H mm	€/ml	€/Ud.
PCRACS 149	40	14 X 9	14,12	38,12
PCRACS 209	40	20 X 9	16,06	43,36
PCRACS 269	30	26 X 9	20,10	54,27
PCRACS 409	20	40 X 9	24,23	65,42

Unidades de **0,90 M** de largo

Artículo	Ud./Paq.	L x H mm	€/Ud.
PCRAC 1499	20	14 X 9	11,87
PCRACS 1499	20	14 X 9	14,55


PROCOVER

LATÓN BRILLO, CROMO, CEPILLADO Y BRUNI


PROCOVER es un perfil cubre-junta en latón brillo, latón cromo y bruni. Se aplica una vez terminada la colocación de dos pavimentos anexos colocados al mismo nivel, con una junta de entre 6 a 24 mm. Sirve también para proteger los bordes de las baldosas. Muy sencillo de colocar y estéticamente agradable. La parte vertical del perfil en forma de flecha, permite un mejor anclaje a la silicona/cemento cola.

perfiles cubre juntas


PCR... 149/1499
escala 1:1




PCR... 209
escala 1:1



PCR... 269
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Escoger "PROCOVER" en función de la distancia entre las baldosas colocadas y tener en cuenta que el apoyo del perfil tiene que ser de 2 a 3 mm en cada parte. **2.** Rellenar la junta entre las baldosas con silicona o con el cemento cola utilizado para la colocación del pavimento. **3.** Encajar el perfil entre las baldosas hasta que el perfil esté perfectamente apoyado a ambos lados.



LATÓN BRILLO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M**

Artículo	Ud./Paq.	L x H mm	€/ml	€/Ud.
PCROL 149	20	14 X 9	8,15	22,01
PCROL 209	20	20 X 9	12,32	33,26
PCROL 269	20	26 X 9	14,87	40,15

Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **40 UDS**

Artículo	Ud./Paq.	L x H mm	€/Ud.
PCROL 1499	40	14 X 9	8,31

LATÓN BRUNI termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud.
PCROC 149	14 X 9	16,36	44,17
PCROC 209	20 X 9	19,03	51,38
PCROC 269	26 X 9	22,61	61,05



LATÓN CROMO (effetto inox brillante) termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud.
PCROB 149	14 X 9	26,12	70,52
PCROB 209	20 X 9	29,56	79,81
PCROB 269	26 X 9	32,65	88,16

LATÓN CEPILLADO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud.
PCROS 149	14 X 9	8,15	22,01
PCROS 209	20 X 9	12,32	33,26
PCROS 269	26 X 9	14,87	40,15

GAMA COLORES



OL - Latón brillo
OC - Latón cromo
OB - Latón bruni
OS - Latón cepillado

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

Los precios se refieren al paq. completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROCOVER

PROCOVER es un perfil cubre-junta en aluminio anodizado. Se aplica una vez terminada la colocación de dos pavimentos anexos colocados al mismo nivel, con una junta entre 6 a 24 mm. Sirve también para proteger los bordes de las baldosas. Muy sencillo de colocar y estéticamente agradable. La parte vertical del perfil en forma de flecha, permite un mejor anclaje a la silicona/cemento cola.

ALUMINIO ANODIZADO Y BRILLO

perfiles cubre juntas



ALUMINIO BRILANTE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	Ud./Paq.	L x H mm	€/ml	€/Ud.
PCRBC 149	40	14 X 9	7,16	19,33
PCRBO 149	40	14 X 9	7,16	19,33

Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **40 UDS**


Artículo	Ud./Paq.	L x H mm	€/Ud.
PCRAA 1499	40	14 X 9	4,97
PCRDB 1499	40	14 X 9	6,37
PCRBC 1499	40	14 X 9	7,31
PCRAA 2699	40	26 X 9	6,46

ALUMINIO ANODIZADO
termo empaquetado - Unidades de **2,7 M**


ECO BLISTER

Artículo	Ud./Paq.	L x H mm	€/ml	€/Ud.
PCRAA 149	40	14 X 9	4,20	11,34
PCRAO 149	40	14 X 9	5,05	13,64
PCRAB 149	40	14 X 9	5,05	13,64
PCRAT 149	40	14 X 9	5,05	13,64
PCRDB 149	40	14 X 9	5,38	14,53
PCRAG 149	40	14 X 9	7,26	19,60
PCRNEO 149	40	14 X 9	7,82	21,11
PCRAA 209	40	20 X 9	4,50	12,15
PCRAO 209	40	20 X 9	5,40	14,58
PCRAB 209	40	20 X 9	5,40	14,58
PCRAT 209	40	20 X 9	5,40	14,58
PCRDB 209	40	20 X 9	5,84	15,77
PCRAG 209	40	20 X 9	7,67	20,71
PCRNEO 209	40	20 X 9	8,42	22,73
PCRAA 269	40	26 X 9	5,59	15,09
PCRAO 269	40	26 X 9	6,72	18,14
PCRAB 269	40	26 X 9	6,72	18,14
PCRAT 269	40	26 X 9	6,72	18,14
PCRDB 269	40	26 X 9	7,28	19,66
PCRAA 409	20	40 X 9	8,21	22,17


PCR... 149/1499
escala 1:1



PCR... 209
escala 1:1




PCR... 269
PCRAA 409
escala 1:1



GAMA COLORES



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



PROCOVER WOOD

PROCOVER WOOD es un perfil cubre-junta en aluminio con revestimiento muy resistente en 77 cabados madera (72 solo bajo pedido). Se aplica una vez terminada la colocación de dos pavimentos anexos colocados al mismo nivel, con una junta entre 6 a 24 mm. Sirve también para proteger los bordes de las baldosas. Muy sencillo de colocar y estéticamente agradable. La parte vertical del perfil en forma de flecha, permite un mejor anclaje a la silicona/cemento cola.

ALUMINIO REVESTIDO CON PELICULA

perfiles cubre juntas

ALUMINIO ACABADOS EN TONOS MADERA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M (L 26 mm - 54 M)**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PCRA... 149	14 X 9	6,80	18,36
PCRA... 269	26 X 9	11,96	32,29

La sigla della acabado elegido va aggiunta alla sigla dell'artículo.
Por ejemplo: PCRA.. 149 (acabado elegido Haya oscuro) PCRA04W 149.




GAMA COLORES




05W - Roble claro (strip) | **29W** - Roble blanco | **30W** - Roble gris


PCRA... 149
escala 1:1



PCRA... 269
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Escoger PROCOVER WOOD en función de la distancia entre las baldosas colocadas y tener en cuenta que el apoyo del perfil tiene que ser de 2 a 3 mm en cada parte. **2.** Rellenar la junta entre las baldosas con silicona o con el cemento cola utilizado para la colocación del pavimento. **3.** Encajar el perfil entre las baldosas hasta que el perfil esté perfectamente apoyado a ambos lados.

INSERTO PROCOVER para la fijación del perfil Procover

RESINA DE VINILO/CAUCHO NEGRO


Perfil a forma de "U" en resina de vinilo/caucho para fijar el PROCOVER en la base PROINSERT System PINBFT 45 o PINBFT 40.

RESINA DE VINILO/CAUCHO
Unidades de **2,7 M** y/o en **rollos da 100 M**


Artículo	ml	€/ml	€/Ud	€/rollo
PCPCR	2,7	3,80	10,56	/
PCPCR	100	3,80	/	391,40

PROINSERT BASE 45 Y BASE 40 - aluminio agujereado - cortado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	Larg. mm	€/ml	€/Ud
PINBFT 45	45	6,56	17,71
PINBFT 40	40	6,48	17,5



INSERTO
+BASE 45/40
escala 1:1

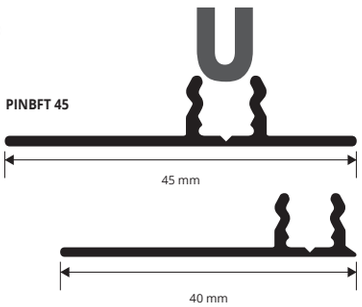

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROPLATE

PROPLATE es un perfil cubre-junta plano con bordes achaflanados para una perfecta adherencia con el pavimento. Se fabrica en acero inoxidable 1.4016 Presentado con o sin adhesivo y/o con agujeros solo en algunos anchos. Disponible en anchos de 20-30-40-60-80 mm. Se suministra protegido por film.

ACERO INOXIDABLE BRILLO 1.4016
AUTOADHESIVO O CON AGUJEROS


perfiles cubre juntas

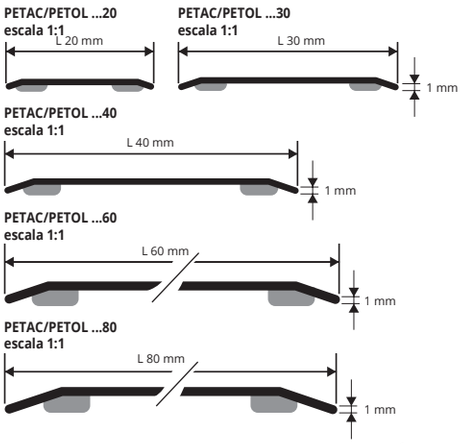

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir PROPLATE de el ancho y material requerido especificando si tiene que ser con agujeros o con adhesivo. **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria.
Version adhesiva:
3. limpiar la superficie **4.** Quitar la cinta de protección de el adhesivo y colocar el perfil presionando con las manos si golpearlo.
Version con agujeros:
3. marcar la posición de los agujeros, utilizando un perfil ya agujereado.
4. Agujerear el soporte. Poner los tacos (habitualmente tornillos diametro 3 mm y tacos 5x25 mm). **5.** Alinear el perfil y atornillar los tacos con cabeza plana al soporte.

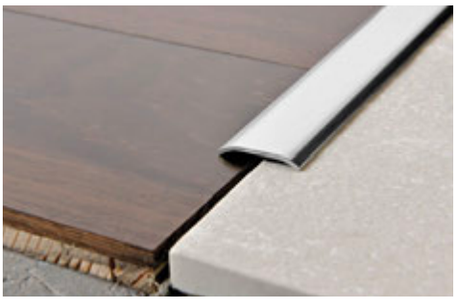

ACERO INOXIDABLE BRILLANTE 1.4016 termo empaquetado ADHESIVO
Uds. de **2,70 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M** (**L 20 - 30mm- 108 M**) - 10/10mm

Artículo	Ancho	€/ml	€/Ud
PETAC 20A	20mm	6,53	17,63
PETAC 30A	30mm	6,99	18,87
PETAC 40A	40mm	10,11	27,30
PETAC 60A	60mm	17,66	47,68
PETAC 80A	80mm	22,31	60,24

ACERO INOXIDABLE BRILLANTE 1.4016 termo empaquetado - sin agujeros - Unidades de **2,70 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M** - 10/10mm

Artículo	Ancho	€/ml	€/Ud
PETAC 60	60mm	15,51	41,88
PETAC 80	80mm	20,14	54,38

ACERO INOXIDABLE BRILLANTE 1.4016 AGUJEREADO con película protectora
Unidades de **2,70 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M (L 30mm- 108 M)** - 10/10mm

Artículo	Ancho	€/ml	€/Ud
PETAC 30F	30mm	5,45	14,72
PETAC 40F	40mm	8,54	23,06



ACERO INOXIDABLE BRILLANTE 1.4016 ADHESIVO
Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - 10/10mm
SELF PACK

Artículo	Ancho	€/Ud
PETAC 309AS	30mm	7,03
PETAC 609AS	60mm	17,47
PETAC 809AS	80mm	22,45

ACERO INOXIDABLE BRILLANTE 1.4016 agujereado con tornillos
SELF PACK
Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - 10/10mm

Artículo	Ancho	€/Ud
PETAC 309FS	30mm	5,72

GAMA COLORES



AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante

30F - MODELO DISPONIBLE HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.


PROPLATE

PROPLATE es un perfil cubre-junta plano con bordes achaflanados para una perfecta adherencia con el pavimento. Se fabrica en acero inoxidable 1.4016 Presentado con o sin adhesivo y/o con agujeros solo en algunos anchos. Disponible en anchos de 20-30-40-60-80 mm. Se suministra protegido por film.

LATÓN BRILLO
AUTOADHESIVO O AGUJEREADO

perfiles cubre juntas

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

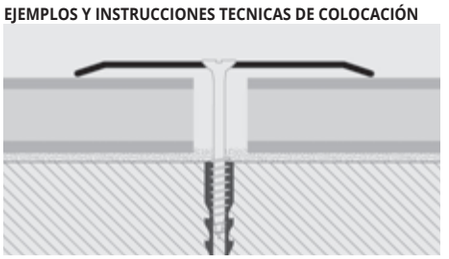

1. Elegir PROPLATE de el ancho y material requerido especificando si tiene que ser con agujeros o con adhesivo. **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria.
Version adhesiva:
3. limpiar la superficie **4.** Quitar la cinta de protección de el adhesivo y colocar el perfil presionando con las manos si golpearlo.
Version con agujeros:
3. marcar la posición de los agujeros, utilizando un perfil ya agujereado.
4. Agujerear el soporte. Poner los tacos (habitualmente tornillos diametro 3 mm y tacos 5x25 mm). **5.** Alinear el perfil y atornillar los tacos con cabeza plana al soporte.

GAMA COLORES



OL - Latón brillo



LATÓN BRILLO termo empaquetado ADHESIVO - Unidades de **2,70 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M (L 20/30mm- 108 M)** - 10/10mm

Artículo	Ancho	€/ml	€/Ud
PETOL 20A	20mm	9,52	25,70
PETOL 30A	30mm	9,77	26,38
PETOL 40A	40mm	12,35	33,35
PETOL 60A	60mm	21,63	58,40

LATÓN BRILLO termo empaquetado SIN AGUJEROS - Unidades de **2,70 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M (L 20 mm- 108 M)** - 10/10mm

Artículo	Ancho	€/ml	€/Ud
PETOL 20	20mm	7,68	20,74
PETOL 60	60mm	19,76	53,35



LATÓN BRILLO termo empaquetado ADHESIVO
Unidades de **0,83 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - 10/10mm
SELF PACK

Artículo	Ancho	€/Ud
PETOL 308AS	30mm	9,37
PETOL 408AS	40mm	11,52

LATÓN BRILLO termo empaquetado
SELF PACK
Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - 10/10mm

Artículo	Ancho	€/Ud
PETOL 309AS	30mm	10,42
PETOL 309FS	30mm	9,05
PETOL 409AS	40mm	13,39
PETOL 409FS	40mm	11,87

"AS" al final del código de producto = artículo con adhesivo
"FS" al final del código de producto = artículo perforado

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


PROGRESS® PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROPLATE 80 ALZ es un cubre-junta en aluminio muy resistente y apto a cubrir juntas de dilatación entre dos distintas estructuras estriado antideslizante. Particolarmente utilizado donde se requiere alta resistencia mecanica y quimica.

PROPLATE 80 ALZ

ALUMINIO ANODIZADO
PLATA ESTRIADO

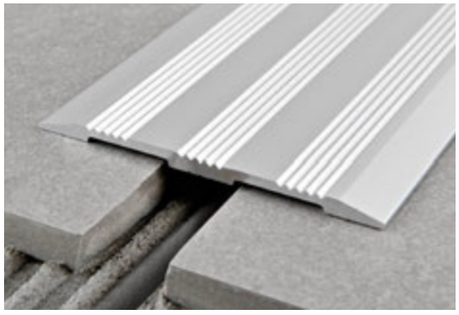



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado ADHESIVO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M (PETAA 80Z - 40,5 M)**

Artículo	Ancho mm	€/ml	€/Ud
PETAA 80ZA	80	20,03	54,08


ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M (PETAA 80Z - 40,5 M)**

Artículo	Ancho mm	€/ml	€/Ud
PETAA 80Z	80	18,64	50,33


GAMA COLORES

AA - Al. anodizado plata

PETAA 80ZA
PETAA 80Z



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

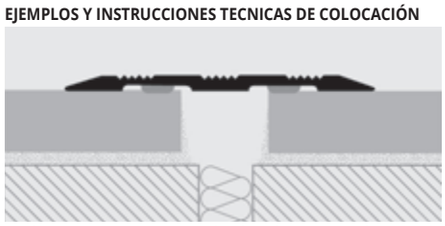

1. Elegir "PROPLATE 80 ALZ" de el ancho y material requerido especificando si tiene que ser con agujeros o con adhesivo. **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria.
Version adhesiva:
3. limpiar la superficie **4.** Quitar la cinta de protección de el adhesivo y colocar el perfil presionando con las manos si golpearlo.
Version con agujeros:
3. marcar la posición de los agujeros, utilizando un perfil ya agujereado. **4.** Agujerear el soporte. Poner los tacos (habitualmente tornillos diametro 3 mm y tacos 5x25 mm). **5.** Alinear el perfil y atornillar los tacos con cabeza plana al soporte.

perfiles cubre juntas

PROCOVER 14PT es un pequeño perfil cubre-junta en aluminio. Se utiliza como perfiles técnicos terminación en pavimentos colocados al mismo nivel. PROCOVER 14PT en aluminio oro, plata y bronce se puede utilizar en todos los ambientes donde se requiere buena resistencia mecanica y quimica.

PROCOVER 14PT

ALUMINIO ANODIZADO
ORO, PLATA E BRONCE






ALUMINIO ANODIZADO CON ADHESIVO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	Ancho mm	€/ml	€/Ud
PCRAA 14PTA	14	5,24	14,15
PCRAO 14PTA	14	5,24	14,15
PCRAB 14PTA	14	5,24	14,15


GAMA COLORES

AA - Al. anodizado plata | **AO** - Al. Anodizado oro | **AB** - Al. anodizado titanio

PCRAA 14PTA
PCRAO 14PTA
PCRAB 14PTA
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

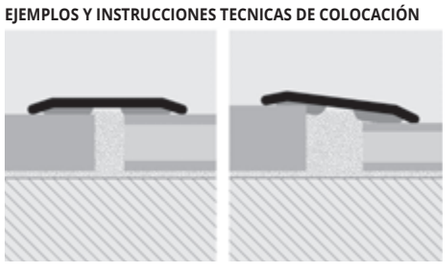

1. Elegir "PROCOVER 14 PT" en funciòn de el acabado requerido. **2.** Cortar PROCOVER 14 PT a la medida requerida y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà el perfil. **3.** Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas. **4.** Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

perfiles cubre juntas

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSOL 18-30-35-40 son perfiles con adhesivo de acero inoxidable que permiten la conexiòn sin desniveles entre pavimentos que se encuentran al mismo nivel y protegen los bordes. **PROSOL 18-30-35-40** de acero 1.4016 es apto a ser utilizado en interiores y donde no se utilizen sustancias muy agresivas.

PROSOL 18-30-35-40

ACERO INOXIDABLE 1.4016 CON ADHESIVO CON PROTECCIÒN

perfiles cubre juntas



ACERO INOXIDABLE 1.4016 CON ADHESIVO TERMO EMPAQUETADO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M (L 35/40mm - 54 M)**

Artículo	Ancho-Espesor	€/ml	€/Ud
PLSAC 18A	18 mm - 10/10	5,75	15,53
PLSAC 30A	30 mm - 10/10	6,31	17,04
PLSAC 35A	35 mm - 10/10	7,12	19,22
PLSAC 40A	40 mm - 12/10	9,95	26,87

ACERO INOXIDABLE 1.4016 con adhesivo termo empaquetado - Unidades de **0,83 M** de largo - Paq. de **20 UDS** — ECO BLISTER

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSAC 308A	30 mm - 10/10	5,25
PLSAC 358A	35 mm - 10/10	5,91

ACERO INOXIDABLE 1.4016 con adhesivo termo empaquetado - Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS** — ECO BLISTER

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSAC 309A	30 mm - 10/10	5,86
PLSAC 359A	35 mm - 10/10	6,72

GAMA COLORES

AC - Acier inox 1.4016 poli



ACERO INOXIDABLE 1.4016 con adhesivo termo empaquetado - Unidades de **0,83 M** de largo - Paq. de **20 UDS** — SELF PACK

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSAC 308AS	30 mm - 10/10	6,57
PLSAC 358AS	35 mm - 10/10	6,96

ACERO INOXIDABLE 1.4016 con adhesivo termo empaquetado - Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS** — SELF PACK

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSAC 309AS	30 mm - 10/10	7,23
PLSAC 359AS	35 mm - 10/10	7,77
PLSAC 409AS	40 mm - 12/10	10,44


ACERO INOXIDABLE 1.4016 con adhesivo termo empaquetado - Unidades de **1,03 M** de largo - Paq. de **20 UDS** — SELF PACK

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSAC 3010AS	30 mm - 10/10	7,96


ACERO INOXIDABLE 1.4016 con adhesivo termo empaquetado - Unidades de **1,66 M** de largo - Paq. de **20 UDS** — SELF PACK

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSAC 3016AS	30 mm - 10/10	12,50
PLSAC 3516AS	35 mm - 10/10	13,57


PLSAC 18A
escala 1:1




PLSAC 30A/3010AS/309A/309AS/308A/308AS/3016AS
escala 1:1




PLSAC 35A/359A/359AS/358A/358AS
escala 1:1




PLSAC 40A/409AS
escala 1:1




EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

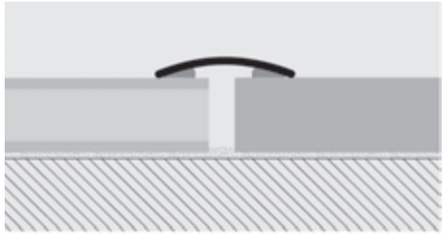

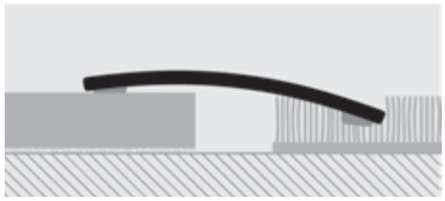

1. Elegir "PROSOL 18-30-35-40" en funciòn de el ancho requerido. **2.** Cortar a la medida necesaria el perfil. **3.** Limpiar bien la superficie sobre todo quitando sustancias grasas. **4.** Cuando la superficie estè seca, quitar la cinta de protecciòn de el adhesivo y presionar el perfil sin golpearlo.

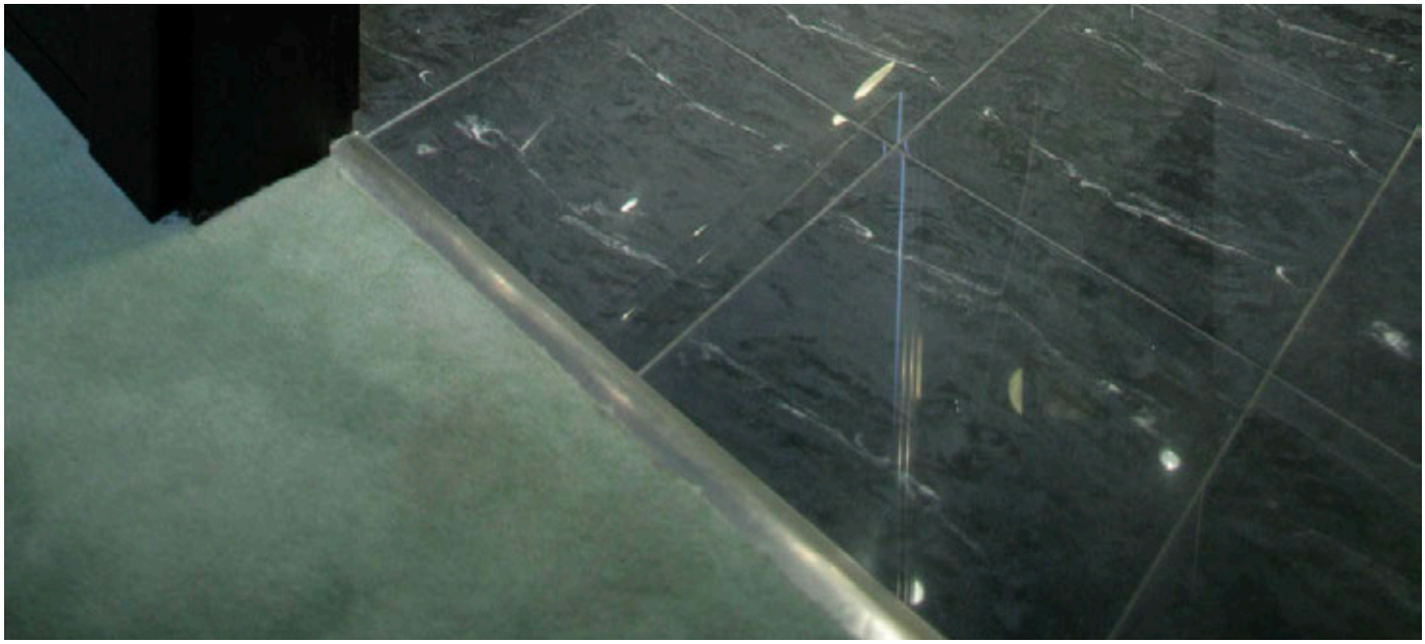

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROSOL 30-35-40


ACERO INOXIDABLE 1.4016 AGUJEREADO CON PROTECCIÒN

PROSOL 30-35-40 son perfiles con agujeros de acero inoxidable que permiten la conexiòn sin desniveles entre pavimentos que se encuentran al mismo nivel y protegen los bordes. **PROSOL 30-35-40** de acero 1.4016 es apto a ser utilizado en interiores y donde no se utilizen sustancias muy agresivas.


PLSAC 30F/308F/309F/308FS/309FS/3010FS/3016FS
escala 1:1




PLSAC 35F/358F/359F/358FS/359FS/3516FS
escala 1:1



PLSAC 40F/409FS
escala 1:1




EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

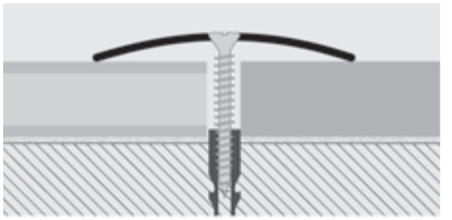



ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado con protecciòn
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M** (**L 30mm** - **108 M**)

Artículo	Ancho-Espesor	€/ml	€/Ud
PLSAC 30F	30 mm - 10/10	4,80	12,96
PLSAC 35F	35 mm - 10/10	5,72	15,44

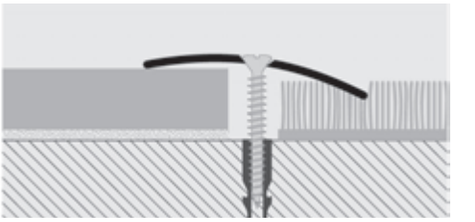

1. Elegir "PROSOL 30-35-40" en funciòn de el ancho requerido. **2.** Cortar a la medida necesaria el perfil. **3.** Marcar la posiciòn de los agujeros. **4.** Agujerear el soporte con broca de 5 mm y insertar los tornillos 5x25 mm. 5. Colocar el perfil y atornillar y alinear el perfil y atornillar los tacos con cabeza plana al soporte.



ACERO INOXIDABLE 1.4016 agujereado con tacos y tornillos incluidos termo empaquetado - Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS** SELF PACK

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSAC 309FS	30 mm - 10/10	5,86

GAMA COLORES



AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante

PROSOL 30-35-40

LATÓN BRILLO AGUJEREADO CON PROTECCIÒN

Il **PROSOL 30-35-40** son perfiles con agujeros de latòn que permiten la conexiòn sin desniveles entre pavimentos que se encuentran al mismo nivel y protegen los bordes. **PROSOL 30-35-40** de latòn es apto a ser utilizado donde se requiere buena resistencia mecanica y quimica.

PLSOL 30F/308F/309F/3010F/3016F/308FS/309FS/3010FS/3016FS
escala 1:1




PLSOL 35F/359F/358FS/359FS/3510FS/3516FS
escala 1:1



PLSOL 40F/409F/409FS/4016FS
escala 1:1




EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

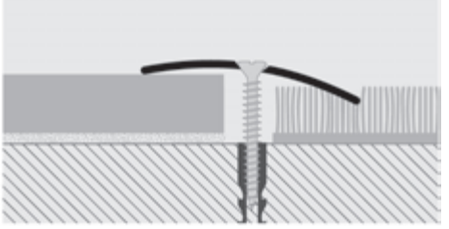




LATÓN BRILLO agujereado con protecciòn - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M** (**L 35/40mm** - **54 M**)

Artículo	Ancho-Espesor	€/ml	€/Ud
PLSOL 30F	30 mm - 10/10	7,39	19,95

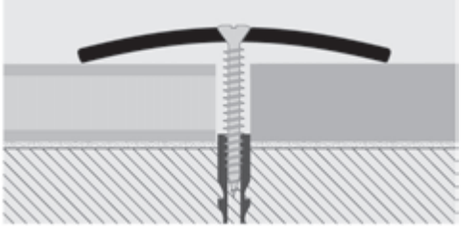



GAMA COLORES



OL - Latón brillo

1. Elegir "PROSOL 30-35-40" en funciòn de el ancho requerido. **2.** Cortar a la medida necesaria el perfil. **3.** Marcar la posiciòn de los agujeros. **4.** Agujerear el soporte con broca de 5 mm y insertar los tornillos 5x25 mm. **5.** Colocar el perfil y atornillar.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROSOL 18-30-35-40 son perfiles con adhesivo de latòn que permiten la conexiòn sin desniveles entre pavimentos que se encuentran al mismo nivel y protegen los bordes. **PROSOL 18-30-35-40** de latòn es apto a ser utilizado donde se requiere buena resistencia mecanica y quimica.

PROSOL 18-30-35-40

LATÓN BRILLO CON ADHESIVO CON PROTECCIÒN

perfiles cubre juntas





LATÓN BRILLO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M** (**L 35/40mm** - **54 M**)

Artículo	Ancho-Espesor	€/ml	€/Ud
PLSOL 18A	18 mm - 10/10	8,54	23,06
PLSOL 30A	30 mm - 10/10	9,20	24,84
PLSOL 35A	35 mm - 10/10	11,29	30,48
PLSOL 40A	40 mm - 10/10	21,14	57,08

LATÓN BRILLO con adhesivo termo empaquetado ECO BLISTER
Unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSOL 189A	10 mm - 10/10	8,83

LATÓN BRILLO con adhesivo termo empaquetado ECO BLISTER
Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSOL 309A	30 mm - 10/10	8,54

LATÓN BRILLO con adhesivo termo empaquetado ECO BLISTER
Unidades de **1,03 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSOL 3010A	30 mm - 10/10	9,49

LATÓN BRILLO con adhesivo termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **0,83 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSOL 308AS	30 mm - 10/10	8,83
PLSOL 358AS	35 mm - 10/10	10,70

LATÓN BRILLO con adhesivo termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSOL 309AS	30 mm - 10/10	9,61
PLSOL 359AS	35 mm - 10/10	11,87
PLSOL 409AS	40 mm - 10/10	21,23


LATÓN BRILLO con adhesivo termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **1,03 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSOL 3010AS	30 mm - 10/10	10,77
PLSOL 3510AS	35 mm - 10/10	13,10

LATÓN BRILLO con adhesivo termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **1,66 M** de largo - Paq. de **20 UDS**


Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSOL 3016AS	30 mm - 10/10	17,22
PLSOL 3512AS	35 mm - 10/10	15,42
PLSOL 3516AS	35 mm - 10/10	21,04

GAMA COLORES




OL - Latón brillo


PLSOL 18A/189A
escala 1:1




PLSOL 30A/308A/309A/3010A/3016A/308AS/309AS/3010AS/3016AS
escala 1:1




PLSOL 35A/359A/358AS/359AS/3510AS/3516AS
escala 1:1




PLSOL 40S/409S/409SS/416SS
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

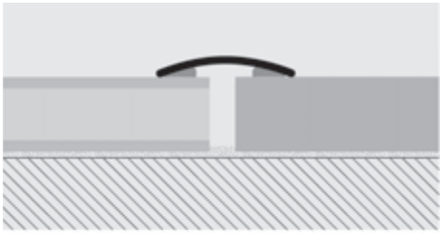

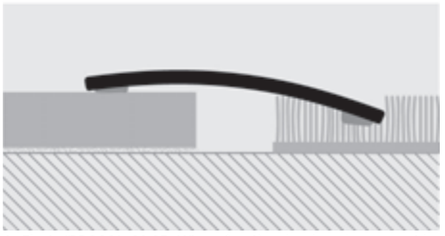

1. Elegir "PROSOL 30-35-40" en funciòn de el ancho requerido. **2.** Cortar a la medida necesaria el perfil. **3.** Marcar la posiciòn de los agujeros. **4.** Agujerear el soporte con broca de 5 mm y insertar los tornillos 5x25 mm. 5. Colocar el perfil y atornillar.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROSOL 30-35-40


ALUMINIO ANODIZADO Y BRILLANTE
CON ADHESIVO Y AGUJEREADO

PROSOL 30-35-40 es un perfil de aluminio, disponible en versiòn con agujeros y adhesiva, que sirve para conectar pavimentos cercanos sin desniveles y proteger los bordes. **PROSOL 30-35-40** en aluminio anodizado es indicado en cada situaciòn donde se requiere una buena resistencia mecacnica y quimica.


PLS... 30A/309A/308AS/309AS/3010AS/3016AS
escala 1:1




PLS... 35A
escala 1:1




PLS... 40A
escala 1:1




PLS... 30F/309F/308FS/309FS/3016FS
escala 1:1




PLS... 35F
escala 1:1





PLS... 40F
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

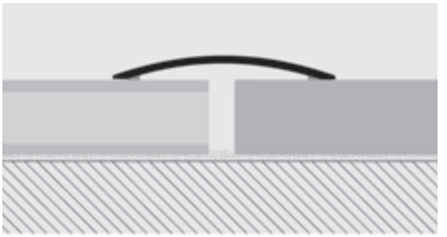


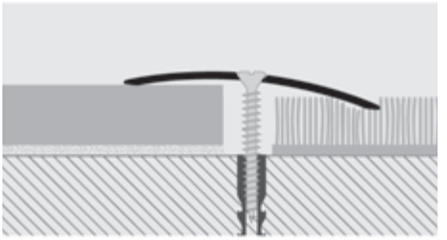

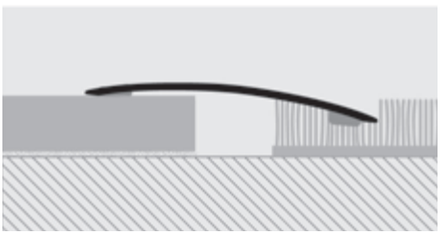

1. Elegir "PROSOL 30-35-40" en funciòn de el ancho requerido.
2. Cortar a la medida necesaria el perfil.
Version adhesiva:
3. Limpiar bien la superficie sobre todo quitando sustancias grasas.
4. Cuando la superficie estè seca, quitar la cinta de protecciòn de el adhesivo y presionar el perfil sin golpearlo.
Version con agujeros:
3. Marcar la posiciòn de los agujeros. **4.** Agujerear el soporte con broca de 5 mm y insertar los tornillos 5x25 mm. **5.** Alinear el perfil y atornillar los tacos con cabeza plana al soporte.



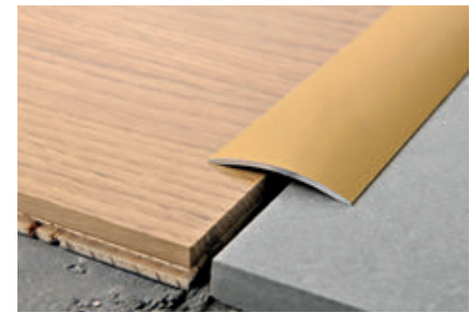

ALUMINIO ANODIZADO agujereado termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	Ancho-Espesor	€/ml	€/Ud
PLSAA 30F	30 mm - 1,3	4,20	11,34
PLSAA 35F	35 mm - 1,5	5,40	14,58
PLSAA 40F	40 mm - 2	6,63	17,90

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	Ancho-Espesor	€/ml	€/Ud
PLSAA 30A	30 mm - 1,3	5,81	15,69
PLSAO 30A	30 mm - 1,3	5,81	15,69
PLSAB 30A	30 mm - 1,3	5,81	15,69
PLSAA 35A	35 mm - 1,5	6,98	18,85
PLSAA 40A	40 mm - 2	8,16	22,03
PLSAO 40A	40 mm - 2	8,16	22,03
PLSAB 40A	40 mm - 2	8,16	22,03

ALUMINIO ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos incluidos termo empaquetado - Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS** — SELF PACK

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSAA 309FS	30 mm - 10/10	5,40

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de **0,83 M** de largo - Paq. de **20 UDS** — SELF PACK

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSAA 308AS	30 mm - 10/10	5,86

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de **1,66 M** de largo - Paq. de **20 UDS** — SELF PACK

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSAA 3016AS	30 mm - 10/10	11,39

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS** — SELF PACK

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLS... 309AS	30 mm - 10/10	6,56

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS** — ECO BLISTER

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSAA 309A	30 mm - 10/10	5,40
PLSAO 309A	30 mm - 10/10	5,40

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de **1,03 M** de largo - Paq. de **20 UDS** — SELF PACK

Artículo	Ancho-Espesor	€/Ud
PLSAA 3010AS	30 mm - 10/10	7,18

GAMA COLORES



AA - Aluminio anodizado plata **AO** - Aluminio anodizado oro **AB** - Aluminio anodizado bronce **BC** - Aluminio brillante cromo **BO** - Aluminio brillante oro

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROLEVALL 25-35-38-50 es un perfil de aluminio, disponible en versiòn con agujeros y adhesiva, que sirve para conectar pavimentos cercanos sin desniveles y proteger los bordes. **PROLEVALL 25-35-38-50** en aluminio anodizado es indicado en cada situaciòn donde se requiere una buena resistencia mecanica y quimica.

PROLEVALL 25-35-38-50

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA
CON ADHESIVO Y AGUJEREADO



ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**


Artículo	Ancho mm	€/ml	€/Ud
PLVAA 25A	25	5,81	15,69
PLVAO 25A	25	5,81	15,69
PLV... 35A	35	6,90	18,63
PLVAA 38A	38	7,54	20,36
PLVAO 38A	38	7,54	20,36
PLVAA 50A	50	9,14	24,68
PLVAO 50A	50	9,14	24,68

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: PLV... 25A (color Anodizado plata) PLVAA 25A.

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	Ancho mm	€/Ud
PLVAA 259AS	25	6,56
PLVAA 359AS	35	7,54
PLVAO 359AS	35	7,54
PLVAB 359AS	35	7,54
PLVAA 389AS	38	8,21
PLVAO 389AS	38	8,21
PLVAB 389AS	38	8,21

GAMA COLORES



AA - Aluminio anodizado plata **AO** - Aluminio anodizado oro **AB** - Alu. anodizado bronce



ALUMINIO ANODIZADO agujereado termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	Ancho mm	€/ml	€/Ud
PLVAA 25F	25	4,28	11,56
PLV... 35F	35	5,40	14,58
PLV... 38F	38	6,00	16,20
PLVAA 50F	50	7,84	21,17

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: PLV... 25F (color Anodizado plata) PLVAA 25F.

ALUMINIO ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos incluidos termo empaquetado - Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS** SELF PACK

Artículo	Ancho mm	€/Ud
PLVAA 259FS	25	5,46
PLVAA 359FS	35	6,43
PLVAB 389FS	38	6,77


ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **1,66 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	Ancho mm	€/Ud
PLVAA 3516AS	35	13,26


ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado SELF PACK
Unidades de **1,03 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	Ancho mm	€/Ud
PLVAA 3510AS	35	8,27

1. Elegir PROLEVAL 25-35-38-50 en funciòn de el ancho requerido.
2. Cortar a la medida necesaria el perfil.
Version adhesiva:
3. Limpiar bien la superficie sobre todo quitando sustancias grasas.
4. Cuando la superficie estè seca, quitar la cinta de protecciòn de el adhesivo y presionar el perfil sin golpearlo.
Version con agujeros:
3. Marcar la posiciòn de los agujeros. **4.** Agujerear el soporte con broca de 5 mm y insertar los tornillos 5x25 mm. **5.** Alinear el perfil y atornillar los tacos con cabeza plana al soporte.

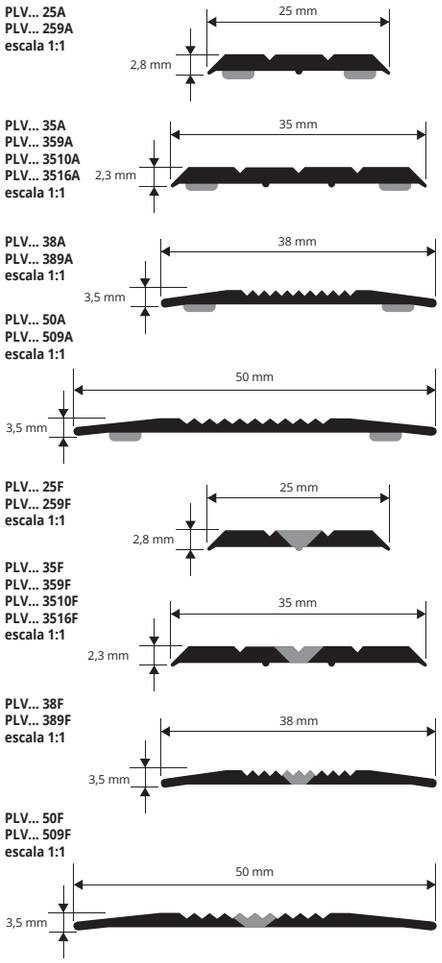

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

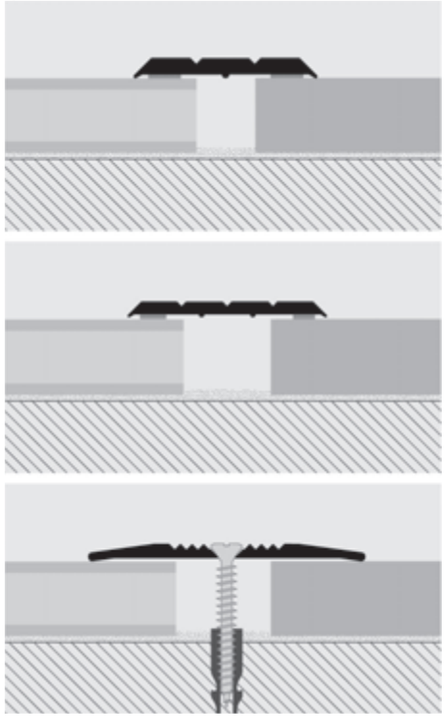

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROMOQUETTE

ALUMINIO ANODIZADO
CON O SIN ADHESIVO


PROMOQUETTE es un perfil de aluminio como terminaciòn de pavimentos de moqueta, gracias a su secciòn especial. Muy practico y sencillo, se introduce la moqueta dentro la parte curva del perfil y presionando el perfil mismo, se bloquea la moqueta y se protege el borde. **PROMOQUETTE** es apto a ser utilizado donde se requiere buena resistencia mecanica y quimica.

perfiles de terminacio/perimetrales para pressionar para moqueta


PMQ... 12/ 126/2
escala 1:1



PMQ... 12A /127AS /128AS /129AS
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

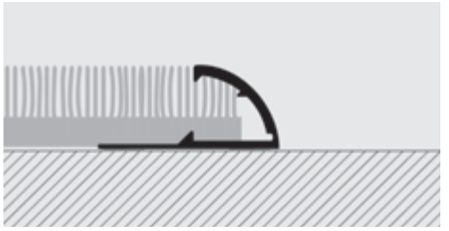

1. Elegir PROMOQUETTE en funciòn de el acabado requerido. **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria y fijar con adhesivo o con tornillos **3.** Introducir la moqueta dentro la parte curva del perfil. **4.** Presionar el perfil mismo hasta que la moqueta sea bloqueada, sin golpear.



ALUMINIO ANODIZ. ORO Y PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PMQAA 12A	7/12	5,93	16,01
PMQAO 12A	7/12	5,93	16,01
PMQAB 12A	7/12	5,93	16,01
PMQAA 12	7/12	4,55	12,29
PMQAO 12	7/12	4,55	12,29

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

Disponible en los acabados: AA - AO. (bajo pedido mínimo de 100 Pzs disponible también).

GAMA COLORES



AA - Aluminio anodizado plata **AO** - Aluminio anodizado oro **AB** - Aluminio anodizado bronce



ALUMINIO ANODIZ. ORO Y PLATA termo empaquetado
Unidades de **0,67 M** de largo - Paq. de **2 UDS**

Artículo	H mm	€/Ud
PMQAA 126/2	7/12	8,01
PMQAO 126/2	7/12	8,01

ALUMINIO ANODIZ. PLATA ADHESIVO termoempaquetado
Unidades de **0,73 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	H mm	€/Ud
PMQAA 127AS	7/12	5,46
PMQAO 127AS	7/12	5,46

ALUMINIO ANODIZ. ORO, PLATA Y BRONCE ADHESIVO termoempaquetado Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. **20 UDS**

Artículo	H mm	€/Ud
PMQAA 129AS	7/12	6,71
PMQAO 129AS	7/12	6,71


PROMOQUETTE FIX

ALUMINIO ANODIZADO PLATA
AGUJEREADO O ESTRIADO


PROMOQUETTE FIX es un perfil de aluminio, disponible en la versiòn agujereada y estriada, que sirve como terminaciòn de los bordes de los pavimentos de moqueta, de manera practica y rapida. Gracias a su secciòn especial, la moqueta se puede insertar en el perfil y bloquearla simplemente presionando el perfil mismo. **PROMOQUETTE FIX** de aluminio anodizado es indicado en cualquier sitio donde se requiere utilizar un erfil que tenga buena resistencia mecanica y quimica.

perfiles de terminacio/perimetrales para pressionar para moqueta

PMF... 14D
escala 1:1

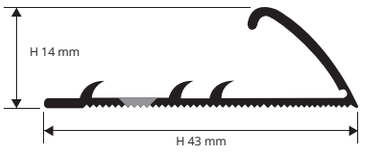

EJEMPLOS DE COLOCACCIÓN

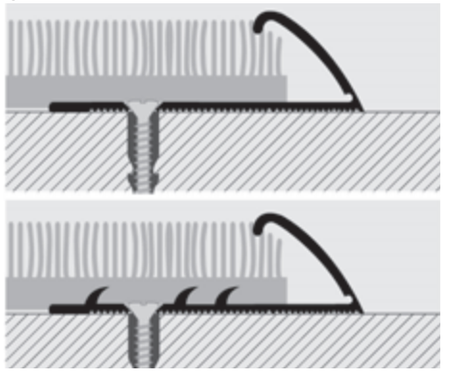



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PMFAA 14D	14	7,74	20,90

"D" al final del código de producto = artículo dentado
"F" al final del código de producto = artículo perforado

El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PMF... 14F (acabado elegido Anodizado oro) PMFAO 14F.

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Elegir "PROMOQUETTE FIX" en funciòn de el acabado requerido. **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria y fijar con adhesivo o con tornillos **3.** Introducir la moqueta dentro la parte curva del perfil. **4.** Presionar el perfil mismo hasta que la moqueta sea bloqueada, sin golpear.

GAMA COLORES



AA - Aluminio anodizado plata

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

Il **PROMOQUETTE GIN** es un perfil de acabado que se puede ajustar. Fabricado en aluminio anodizado. Ideal para terminar de forma elegante pavimentos en moqueta. **PROMOQUETTE GIN** de aluminio anodizado es indicado en cualquier sitio donde se requiere utilizar un erfil que tenga buena resistencia mecanica y quimica.

PROMOQUETTE GIN

ALUMINIO ANODIZADO
AGUJEREADO Y AUTOADHESIVO






ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE ADHESIVO termo empaquetado Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PMGAA 813A	8/13	9,81	26,49


ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE AGUJEREADO termo empaquetado Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PMGAA 813F	8/13	7,74	20,90
PMGAO 813F	8/13	7,74	20,90
PMGAB 813F	8/13	7,74	20,90
PMGAT 813F	8/13	7,74	20,90

GAMA COLORES




AA - Aluminio anodizado plata **AO** - Aluminio anodizado oro **AT** - Aluminio anodizado titanio




AB - Aluminio anodizado bronce


PMGD... 813A
escala 1:1

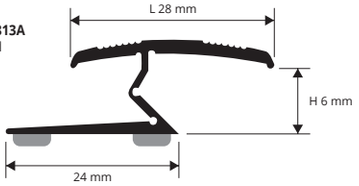

PMG... 813F
escala 1:1

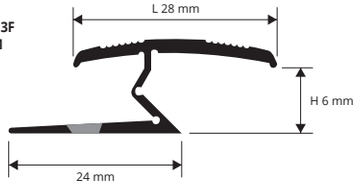

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

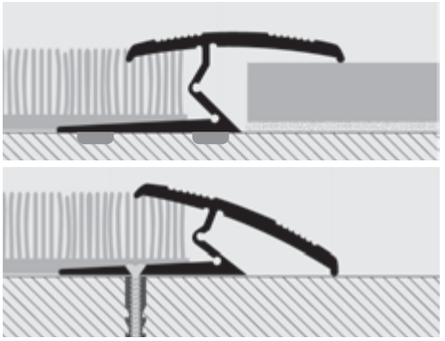

1. Elegir "PROMOQUETTE GIN" en funciòn de el acabado requerido. **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria y fijar con adhesivo o con tornillos **3.** Introducir la moqueta dentro la parte curva del perfil. **4.** Presionar el perfil mismo hasta que la moqueta sea bloqueada, sin golpear.

perfiles de conexión per parquet - moquette

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.







PROENTRANCE MATT SYSTEM

PROENTRANCE MATT SYSTEM

PROENTRANCE MATT SYSTEM es una alfombra de entrada, compuesta por guías de aluminio y unida por una unión de PVC. Es una barrera eficaz para retener el polvo, la humedad y la suciedad. Los materiales robustos utilizados y el diseño moderno aseguran una alta durabilidad, reducen sensiblemente la posibilidad de deslizamiento. Adecuado para entornos sujetos a tráfico peatonal intenso como aeropuertos, hoteles, oficinas, centros comerciales, tiendas, lugares de ocio. Disponible en 4 alturas: 10, 13, 17 y 22 mm.

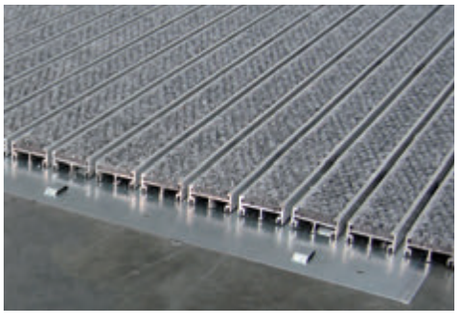

4 ALTURAS DISPONIBLES

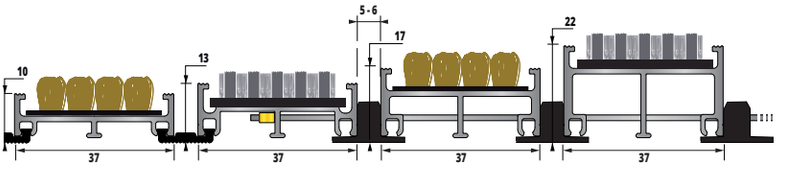

PROENTRANCE MATT CEPILLA

Artículo	H mm	H total mm	Colores	€/m²	
PENTSP10GC	10	15	GC	487,00	*
PENTSP10GA	10	15	GA	487,00	*
PENTSP13GC	13	17	GC	512,00	*
PENTSP13GA	13	17	GA	512,00	*
PENTSP17GC	17	21	GC	546,00	*
PENTSP17GA	17	21	GA	546,00	*
PENTSP22GC	22	26	GC	594,00	*
PENTSP22GA	22	26	GA	594,00	*



CEPILLA — GA GRIS ANTRACITA — GC GRIS CLARO

PROENTRANCE MATT CEPILLA Y SECA

Artículo	H mm	H total mm	Colores	€/m²	
PENTSA10GC	10	14	GC	593,00	*
PENTSA10GA	10	14	GA	593,00	*
PENTSA13GC	13	17	GC	619,00	*
PENTSA13GA	13	17	GA	619,00	*
PENTSA17GC	17	20	GC	653,00	*
PENTSA17GA	17	20	GA	653,00	*
PENTSA22GC	22	25	GC	701,00	*
PENTSA22GA	22	25	GA	701,00	*



CEPILLA Y SECA — GA GRIS ANTRACITA — GC GRIS CLARO

PROENTRANCE MATT MOQUETTE


Artículo	H mm	H total mm	Colores	€/m²	
PENTMO10GC	10	14	GC	631,00	*
PENTMO10GA	10	14	GA	631,00	*
PENTMO13GC	13	17	GC	677,00	*
PENTMO13GA	13	17	GA	677,00	*
PENTMO17GC	17	20	GC	695,00	*
PENTMO17GA	17	20	GA	695,00	*
PENTMO22GC	22	25	GC	769,00	*
PENTMO22GA	22	25	GA	769,00	*



MOQUETTE — GA GRIS ANTRACITA — GC GRIS CLARO

PROENTRANCE MATT SLIM SYSTEM

PROENTRANCE MATT SLIM SYSTEM es una alfombra de entrada con estructura de aluminio en bruto pegada a una estera de tereftalato de polietileno (PET). Constituye una verdadera barrera de limpieza: asegura una protección óptima y la perennidad de los suelos sometidos a un tráfico intenso: peatones, carritos de supermercado y centros comerciales. Ligero, manejable y de gran facilidad de mantenimiento, se instala en posición supina o empotrada, en el interior o en el exterior bajo refugio (tipo cámara estanca de entrada).

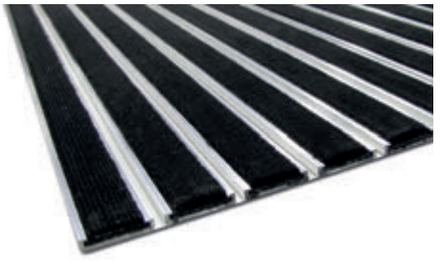

3 TIPOS DE INSERTO



PROENTRANCE MATT SLIM CEPILLA

Artículo	H mm	H total mm	Colores	€/m²	
PENTSSPGC	7,5	12	GC	504,00	*
PENTSSPGA	7,5	12	GA	504,00	*



CEPILLA — GA GRIS ANTRACITA — GC GRIS CLARO

PROENTRANCE MATT SLIM CEPILLA Y SECA

Artículo	H mm	H total mm	Colores	€/m²	
PENTSSAGC	7,5	11	GC	611,00	*
PENTSSAGA	7,5	11	GA	611,00	*



CEPILLA Y SECA — GA GRIS ANTRACITA — GC GRIS CLARO

PROENTRANCE MATT SLIM MOQUETTE

Artículo	H mm	H total mm	Colores	€/m²	
PENTSMOGC	7,5	11	GC	643,00	*
PENTSMOGA	7,5	11	GA	643,00	*



MOQUETTE — GA GRIS ANTRACITA — GC GRIS CLARO

© 2020 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES


* = Producción a petición. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

FORMULARIO DE PEDIDO

FORMULARIO DE PEDIDO PARA DEVOLVER A SU AGENTE LOCAL

Nombre de la empresa		Fecha	
Nombre		Ref. Obra	
Tel.		Direccion de entrega	
E-mail		Ref. Producto / Cod.Art.	

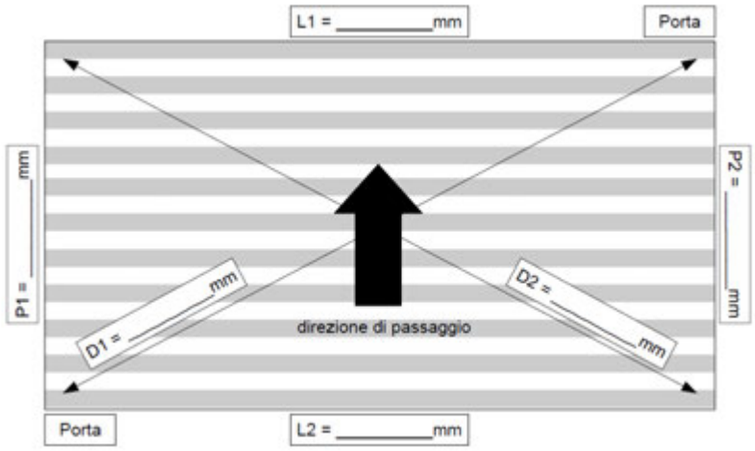



Altura de la fosa
h = _____



Perfiles de acabado de caucho suministrados en L1 E L2 y cortables durante la colocación de la alfombra

Por favor, indique amablemente en el plano de planta las dimensiones internas del marco (calcularemos el tamaño de la alfombra).
Mida e indique las dimensiones de los 4 lados y las dimensiones de las 2 diagonales de la alfombra.
Legenda:
- L1 e L2 = Longitud guías
- P1 e P2 = Profundidad
- D1 e D2 = Diagonales
- Dirección de paso


Importante;
Cuando la longitud de las guías (L1 y L2) sea >3.500 mm, en el caso de la instalación del modelo Proentrance Matt Slim, o >4.000 mm en el caso de la colocación de Proentrance Matt, es necesario indicar la anchura de la puerta ___ mm y su posición en el plano de la planta.
En caso de dimensiones "irregulares" o formas particulares, se aplicará un aumento de costo del 15% sobre el precio de lista.

Tolerancia de producción:
- Profundidad P1 y P2 = +/- 6 mm
- Longitud L1 y L2 = +/- 2 mm

Firma y sello

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS®
PROFILES

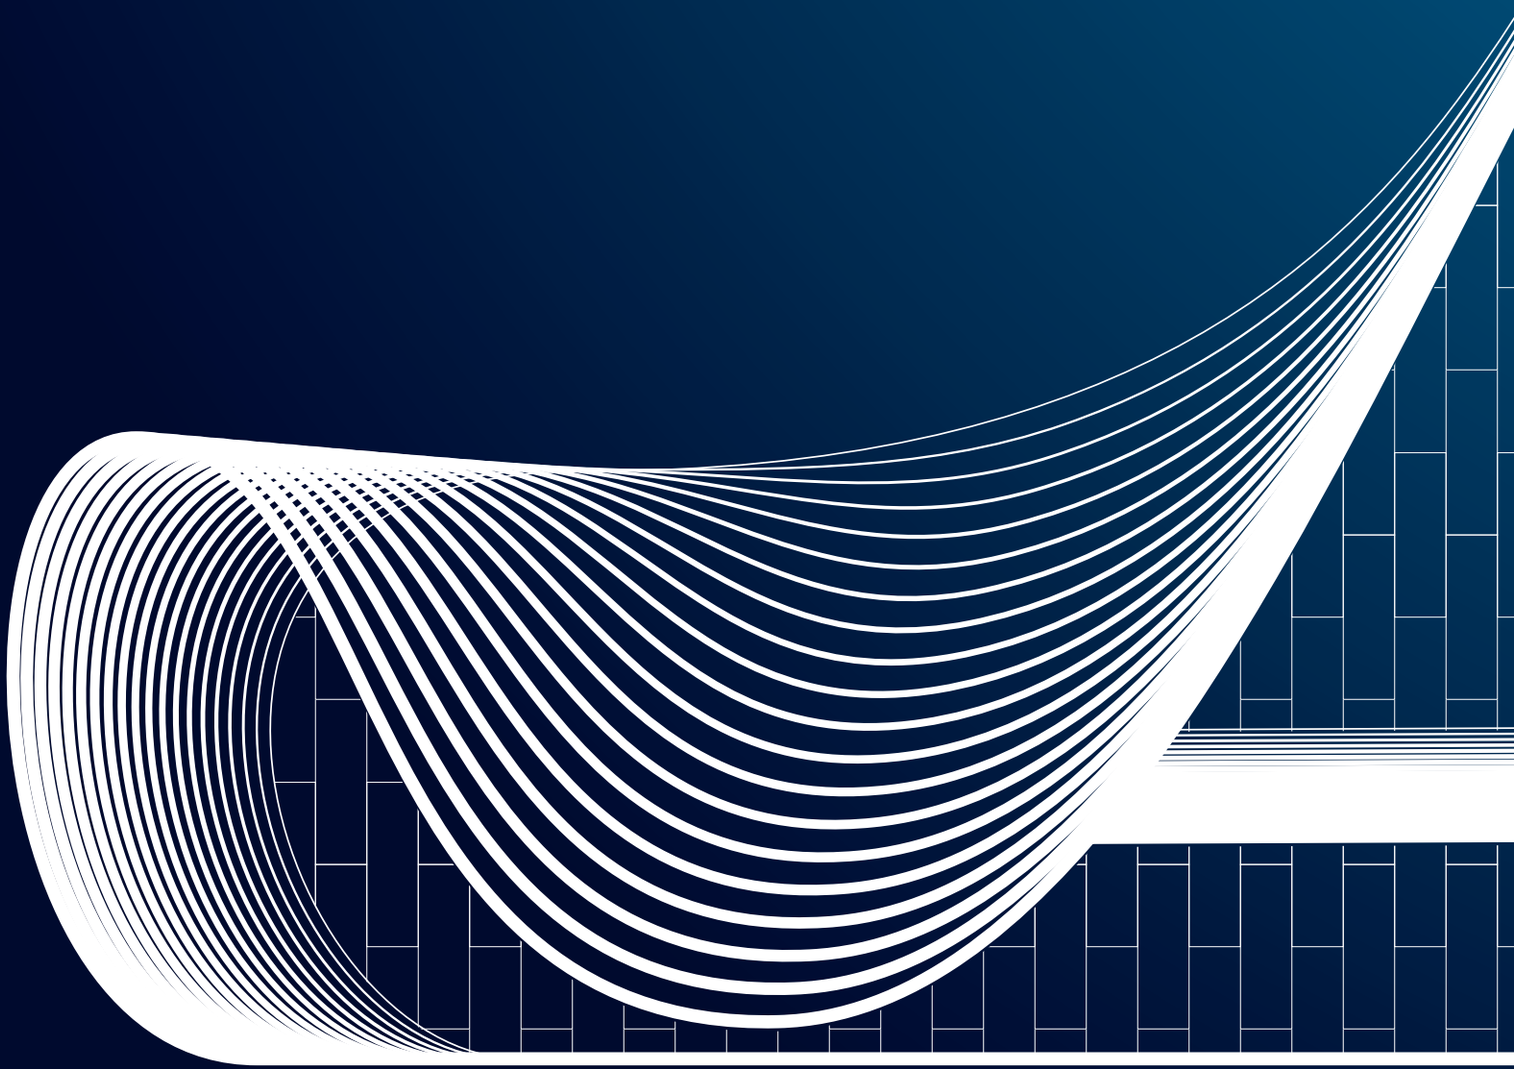


Una interpretación de:
Heydar Aliyev Cultural Center, Zaha Hadid, BAKU (Azerbaijan), 2012

PROFILES & SYSTEMS


CURVABLE

PERFILES LINEA CURVE

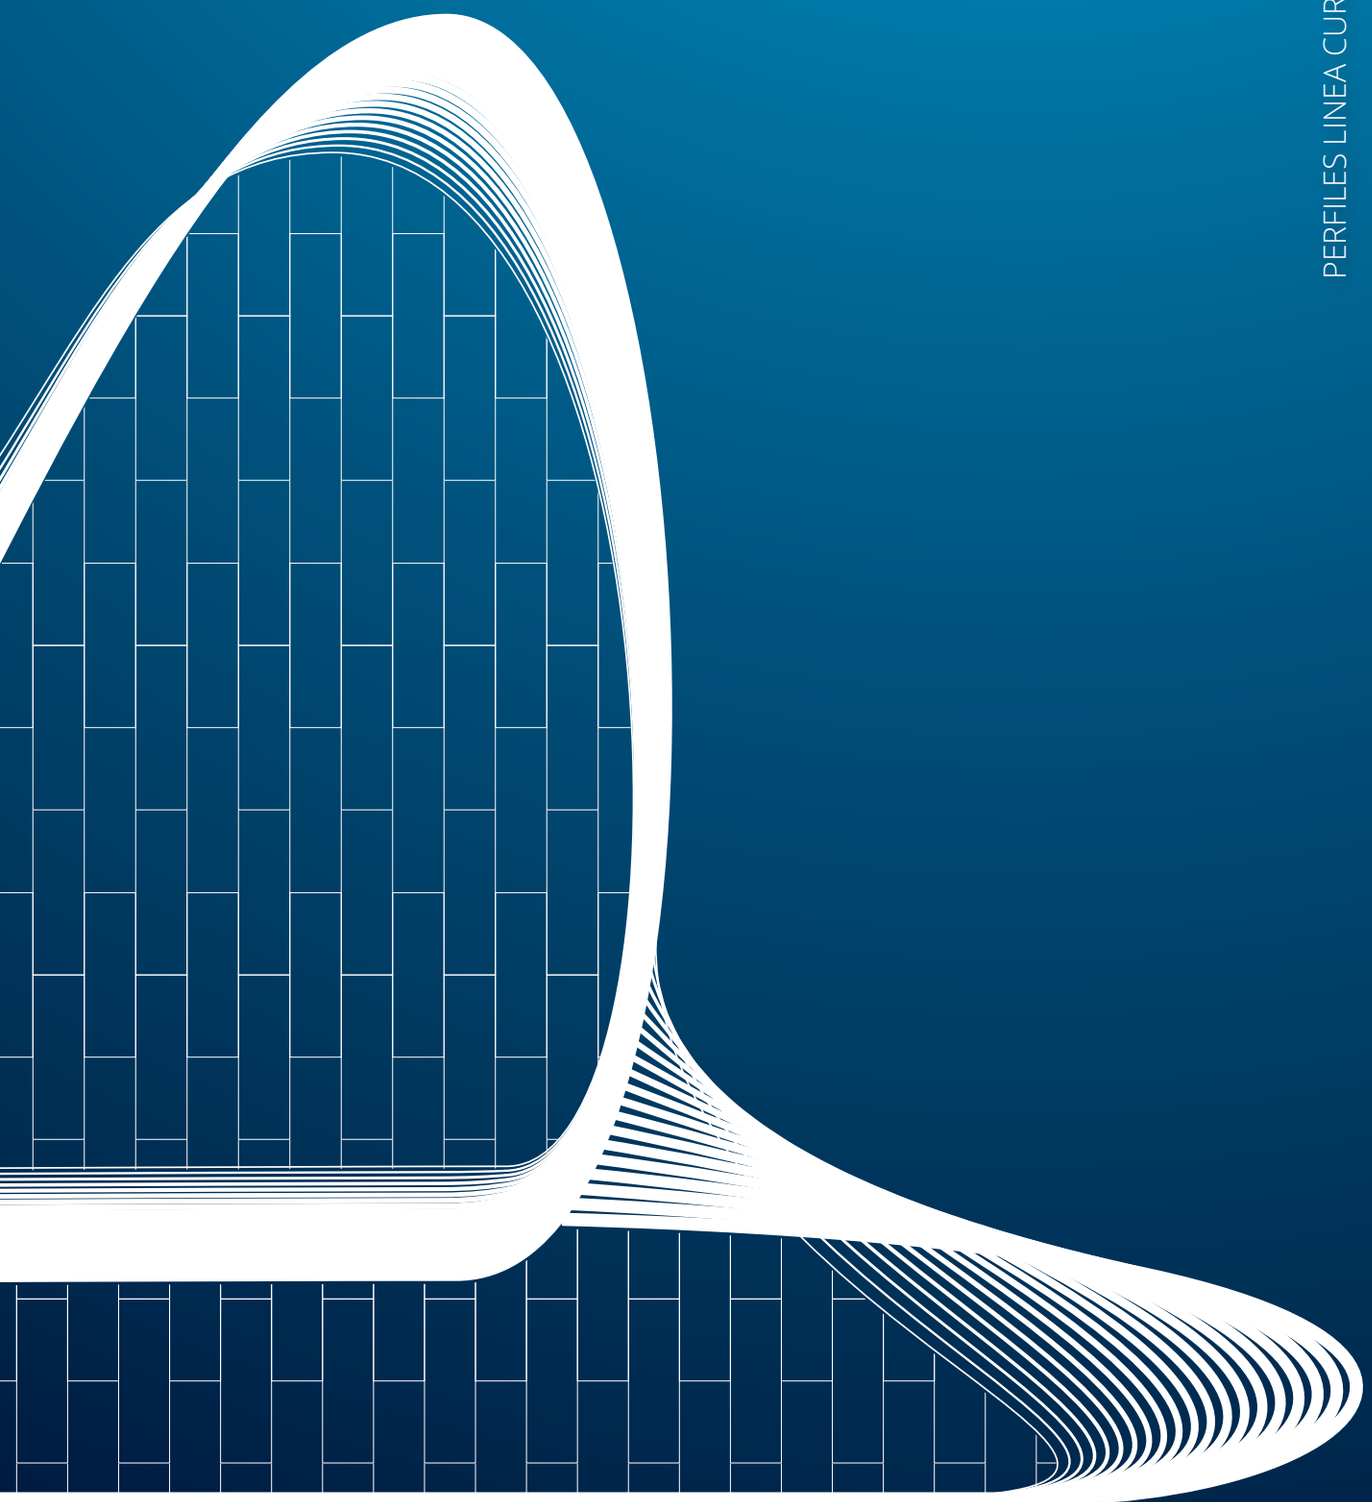

PRO CURVE LINE


PRO CURVE LINE es una línea de perfiles curvables/perfilables con un especial troquelado que permite la realización sencilla de formas geométricas, creando diseños decorativos a voluntad y en función de las exigencias técnicas y estéticas.Los perfiles de la serie PRO CURVE LINE se pueden utilizar para unir pavimentos diferentes, como terminación y para crear juntas de separación o de dilatación con cualquier tipo de pavimento: cerámica, parquet, mármol, moqueta, veneciana, etc.
Los perfiles se fabrican en Acero inoxidable Aisi 304/1.4301-V2A, aluminio y latón. Se pueden curvar de forma sencilla utilizando PROCURVE MACHINE.

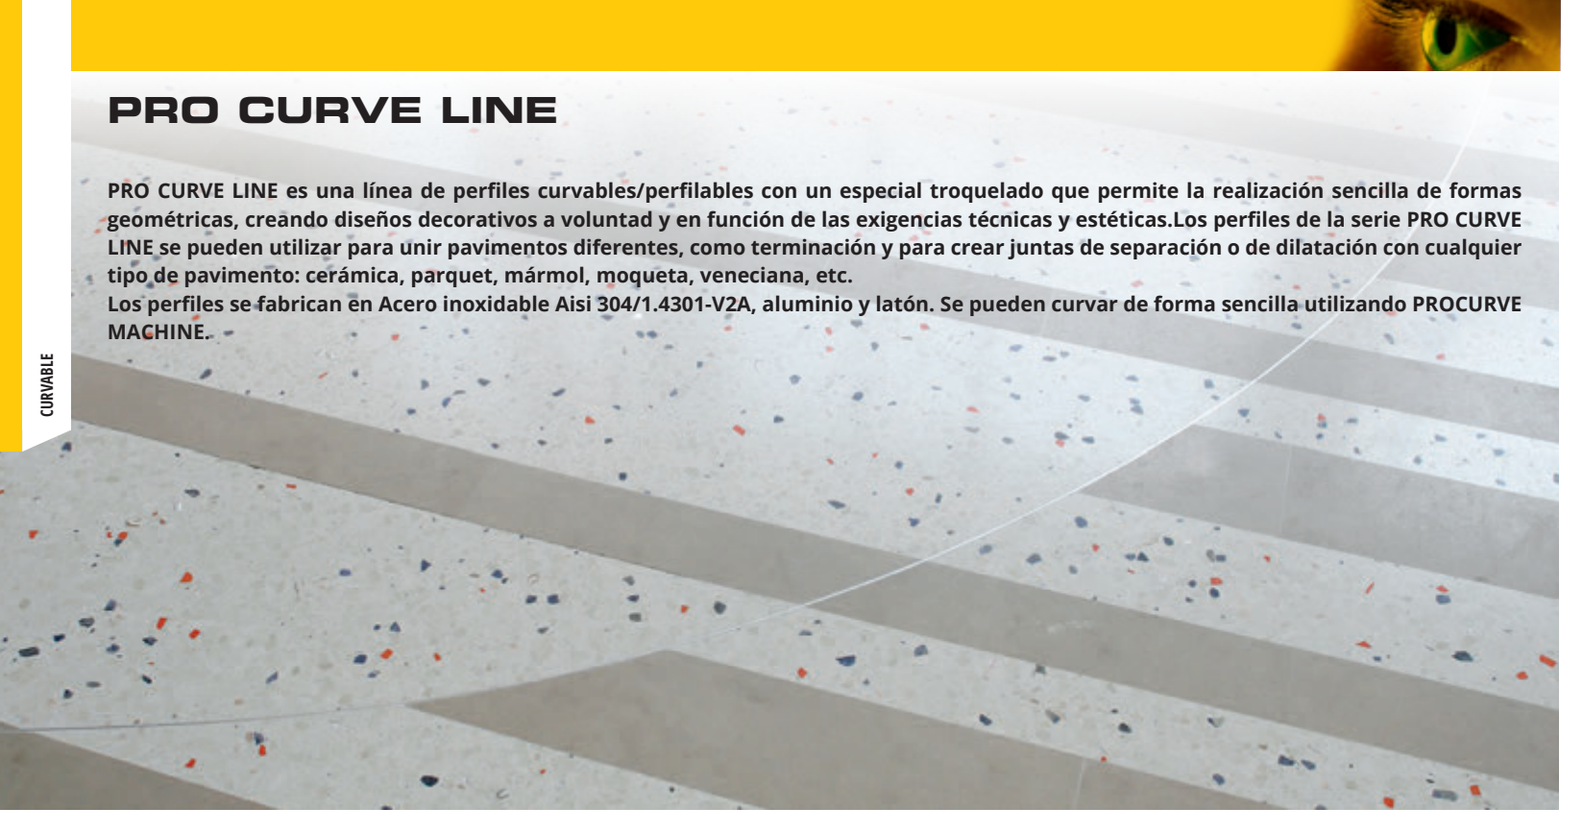


PROTERMINAL CURVE

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
CURVABLE/ DEFORMABLE

PROTERMINAL CURVE es una línea de perfiles curvables/perfilables con un especial troquelado que permite la realización sencilla de formas geométricas, creando diseños decorativos a voluntad y en función de las exigencias técnicas y estéticas con una separación de 3 mm. Se fabrica en Acero inoxidable en varias alturas (6, 8, 10, 12,5, 15 y 20 mm) en unidades de 2,7 M.

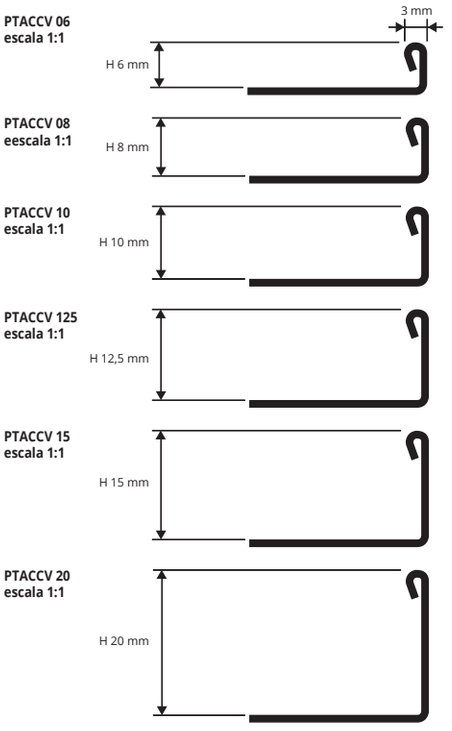

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

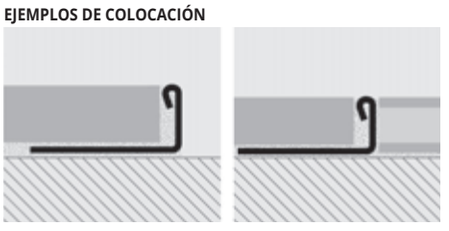



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTACCV 06	6	11,85	32,00
PTACCV 08	8	12,17	32,86
PTACCV 10	10	12,63	34,10
PTACCV 125	12,5	13,10	35,37
PTACCV 15	15	15,40	41,58
PTACCV 20	20	16,30	44,01


GAMA COLORES



AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante

ACS - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Seleccionar el perfil "PROTEMINAL CURVE". **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria, calculando el desarrollo de las curvas. **3.** Curvar el perfil con "PROCURVE MACHINE". **4.** Si es necesario, bloquear el perfil con tornillos o simplemente colocar el perfil con cemento cola. Si se utiliza como perfil de separación, a continuación colocar el siguiente tramo de pavimento.

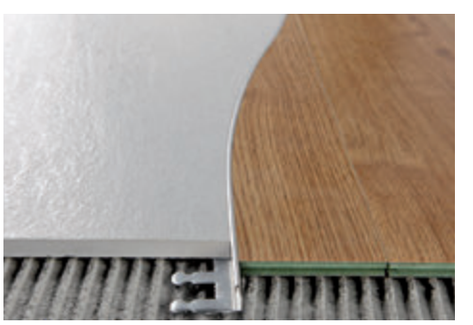

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTACSCV 08	8	15,83	42,74
PTACSCV 10	10	16,43	44,36
PTACSCV 125	12,5	17,03	45,98



APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROTERMINAL CURVE es una línea de perfiles curvables/perfilables con un especial troquelado que permite la realización sencilla de formas geométricas, creando diseños decorativos a voluntad y en función de las exigencias técnicas y estéticas con una separación de 3 mm. Se fabrica en latón natural en varias alturas (6, 8, 10, 12,5, 15 y 20 mm) en unidades de 2,7 M.

PROTERMINAL CURVE

LATON NATURAL
CURVABLE/ DEFORMABLE

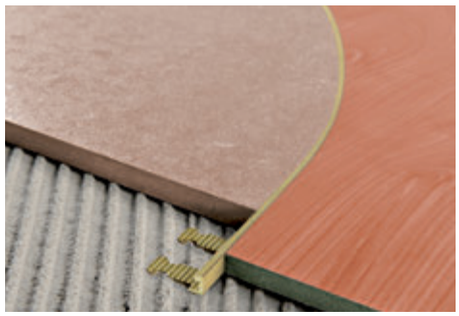

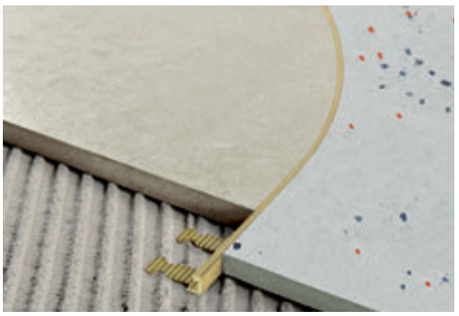

LATON NATURAL DEFORMABLE termo empaquetado 10 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M (H:15; 20 mm - 54 M)**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTONCV 06	6	10,86	29,32
PTONCV 10	10	12,02	32,45
PTONCV 125	12,5	12,95	34,97
PTONCV 15	15	13,89	37,50
PTONCV 20	20	15,93	43,01

GAMA COLORES


ON - Laton natural



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Seleccionar el perfil "PROTEMINAL CURVE". **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria, calculando el desarrollo de las curvas. **3.** Curvar el perfil con "PROCURVE MACHINE". **4.** Si es necesario, bloquear el perfil con tornillos o simplemente colocar el perfil con cemento cola. Las eventuales manchas de óxido, se pueden eliminar fácilmente aplicando productos específicos que se encuentran en comercio como el Sidol, Smac o similares.
Si se utiliza como perfil de separación, a continuación colocar el siguiente tramo de pavimento.

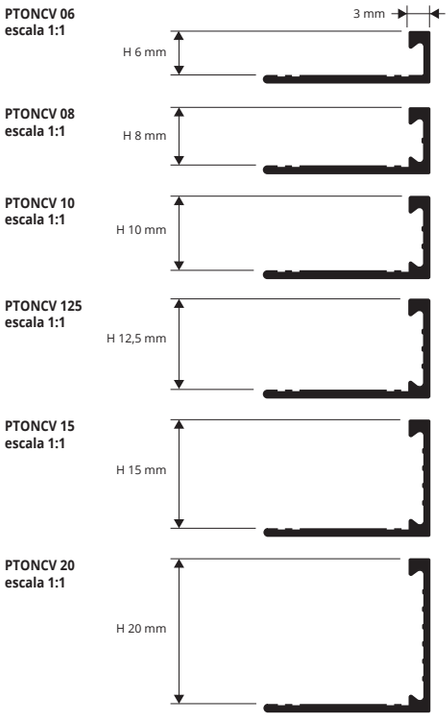


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERMINAL CURVE es una línea de perfiles curvables/perfilables con un especial troquelado que permite la realización sencilla de formas geométricas, creando diseños decorativos a voluntad y en función de las exigencias técnicas y estéticas con una separación de 3 mm. Se fabrica en aluminio natural en varias alturas (6, 8, 10, 12,5, 15 y 20 mm) en unidades de 2,7 M.

PROTERMINAL CURVE

ALUMINIO NATURAL
CURVABLE/ DEFORMABLE

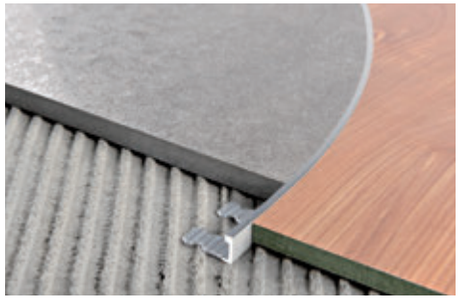



ALUMINIO NATURAL DEFORMABLE termo empaquetado 10 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTANCV 06	6	4,28	11,56
PTANCV 08	8	4,50	12,15
PTANCV 10	10	4,61	12,45
PTANCV 125	12,5	4,77	12,88
PTANCV 15	15	5,12	13,82
PTANCV 20	20	5,81	15,69

ALUMINIO ANODIZADO PLATA DEFORMABLE termo empaquetado 10 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTAACV 08	8	6,63	17,90
PTAACV 10	10	6,83	18,44
PTAACV 125	12,5	7,19	19,41
PTAACV 15	15	7,50	20,25


GAMA COLORES

AN - Aluminio natural **AA** - Alu. anodizado plata



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN (Ver arriba por el modo de empleo)



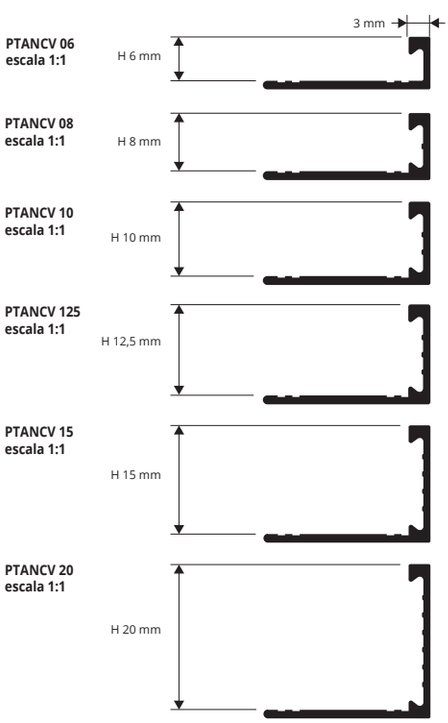


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROLEVIGAL CURVE

LATÓN NATURAL, ALUMINIO NATURAL


PROLEVIGAL es un perfil de separación que se utiliza como junta técnica en pavimentos especiales como mármol-veneciano que precisan ser pulidos después de la colocación. La particular forma en L con la base cortada y el lado vertical de espesor 2,5 mm permite un óptimo pulido y un espesor constante Disponible en latón natural en distintos espesores.

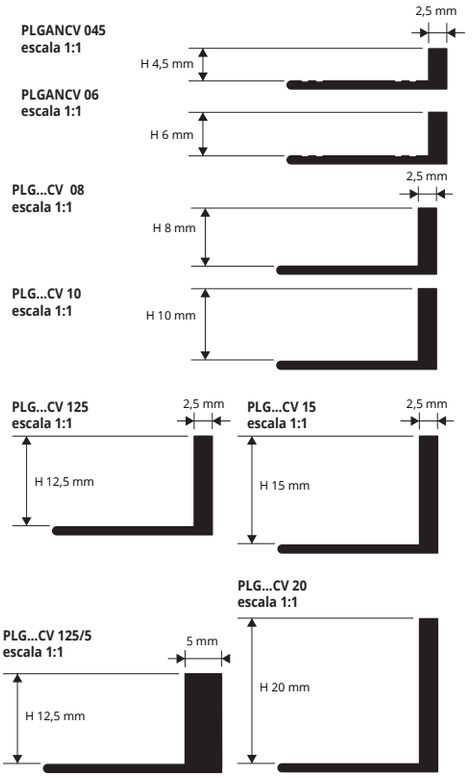



LATÓN NATURAL termo empaquetado 10 UDS - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS 54 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLGONCV 08	8	14,14	38,18
PLGONCV 10	10	14,73	39,77
PLGONCV 125	12,5	15,74	42,50
PLGONCV 125/5	12,5	30,54	82,46
PLGONCV 15	15	17,10	46,17
PLGONCV 20	20	20,12	54,32

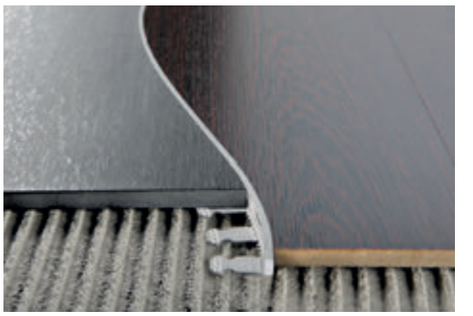


ALUMINIO NATURAL termo empaquetado 10 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD** - **108 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLGANCV 045	4,5	3,61	9,75
PLGANCV 06	6	3,93	10,61
PLGANCV 08	8	4,39	11,85
PLGANCV 10	10	4,47	12,07
PLGANCV 125	12,5	4,90	13,23
PLGANCV 15	15	5,41	14,61
PLGANCV 20	20	6,26	16,90

GAMA COLORES



ON - Laton Natural **AN** - Aluminio Natural

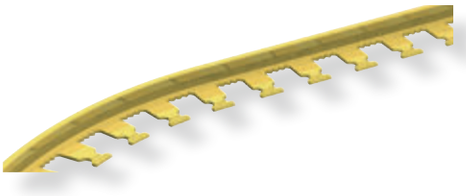

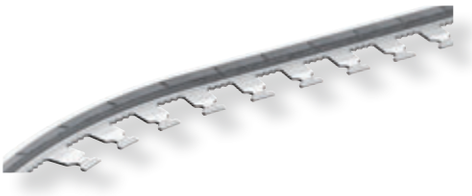




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROELEGANT CURVE es una línea de perfiles curvables/perfilables con un especial troquelado que permite la realización sencilla de formas geométricas, creando diseños decorativos a voluntad y en función de las exigencias técnicas y estéticas con una separación de 6 mm. Se fabrica en latón natural en varias alturas (8, 10,12,5 y 14 mm) en unidades de 2,7 M.

PROELEGANT CURVE

LATON NATURAL
CURVABLE/ DEFORMABLE

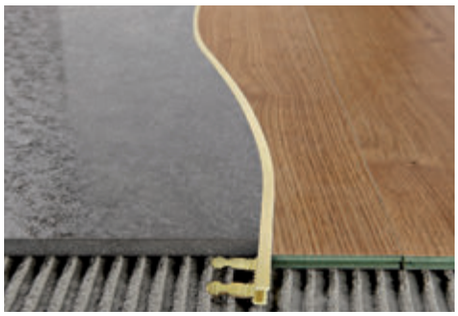

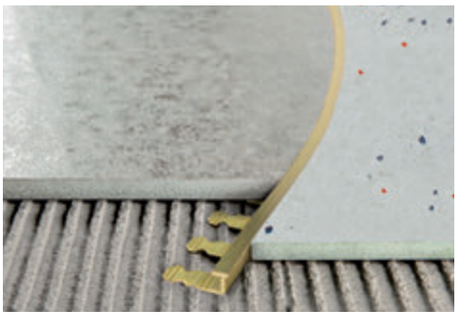

LATON NATURAL DEFORMABLE termo empaquetado 5 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PELONCV 08	8	18,10	48,87
PELONCV 10	10	18,74	50,60
PELONCV 125	12,5	19,39	52,35
PELONCV 14	14	20,98	56,65

GAMA COLORES

ON - Laton natural

PELONCV 08
escala 1:1



PELONCV 10
escala 1:1



PELONCV 125
escala 1:1




PELONCV 14
escala 1:1





EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

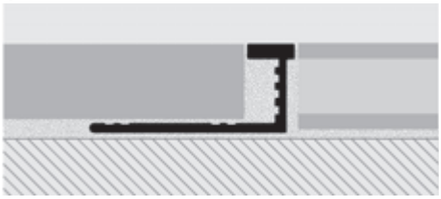

1. Seleccionar el perfil PROELEGANT CURVE. **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria, calculando el desarrollo de las curvas. **3.** Curvar el perfil con PROCURVE MACHINE. **4.** Si es necesario, bloquear el perfil con tornillos o simplemente colocar el perfil con cemento cola. Las eventuales manchas de óxido, se pueden eliminar fácilmente aplicando productos específicos que se encuentran en comercio como el Sidol, Smac o similares.


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROELEGANT CURVE es una línea de perfiles curvables/perfilables con un especial troquelado que permite la realización sencilla de formas geométricas, creando diseños decorativos a voluntad y en función de las exigencias técnicas y estéticas con una separación de 6 mm. Se fabrica en aluminio anodizado plata en varias alturas (8, 10 y 12,5 mm) en unidades de 2,7 M.

PROELEGANT CURVE

ALUMINIO ANODIZADO PLATA
CURVABLE/ DEFORMABLE



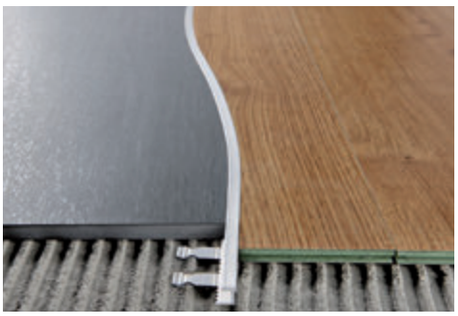


ALUMINIO ANODIZADO PLATA DEFORMABLE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PELAACV 08	8	8,57	23,14
PELAACV 10	10	8,85	23,90
PELAACV 125	12,5	9,26	25,00

GAMA COLORES

AA - Alu. anodizado plata

PELAACV 08
escala 1:1



PELAACV 10
escala 1:1




PELAACV 125
escala 1:1





EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

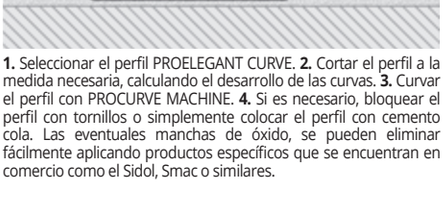

1. Seleccionar el perfil PROELEGANT CURVE. **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria, calculando el desarrollo de las curvas. **3.** Curvar el perfil con PROCURVE MACHINE. **4.** Si es necesario, bloquear el perfil con tornillos o simplemente colocar el perfil con cemento cola. Las eventuales manchas de óxido, se pueden eliminar fácilmente aplicando productos específicos que se encuentran en comercio como el Sidol, Smac o similares.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROFINAL CURVE

LATON NATURAL
CURVABLE/ DEFORMABLE


PROFINAL CURVE es una línea de perfiles curvables/perfilables con un especial troquelado que permite la realización sencilla de formas geométricas, creando diseños decorativos a voluntad y en función de las exigencias técnicas y estéticas con una separación de 8 mm. Se fabrica en latón natural en varias alturas (8, 10 y 12,5 mm) en unidades de 2,7 M.


PRFONCV 10
escala 1:1



PRFONCV 125
escala 1:1



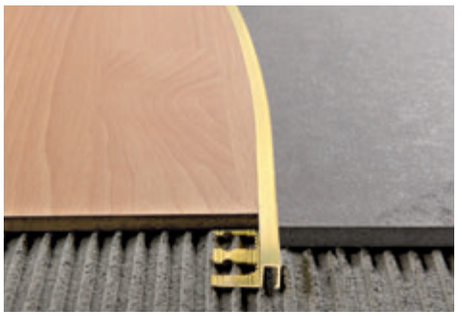

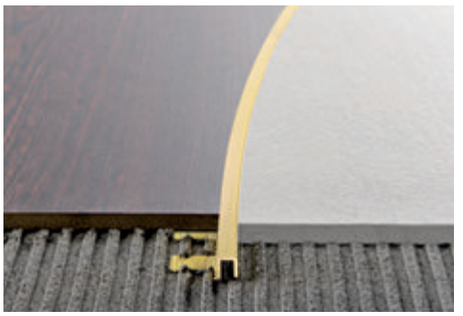

LATON NATURAL DEFORMABLE termo empaquetado 5 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRFONCV 10	10	21,71	58,62
PRFONCV 125	12,5	23,74	64,10

GAMA COLORES



ON - Laton natural

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

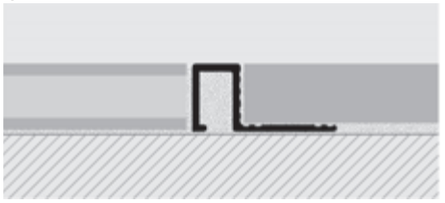

1. Seleccionar el perfil "PROFINALL CURVE". **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria, calculando el desarrollo de las curvas. **3.** Curvar el perfil con "PROCURVE MACHINE". **4.** Si es necesario, bloquear el perfil con tornillos o simplemente colocar el perfil con cemento cola. Las eventuales manchas de óxido, se pueden eliminar fácilmente aplicando productos específicos que se encuentran en comercio como el Sidol, Smac o similares.
Si se utiliza como perfil de separación, a continuación colocar el siguiente tramo de pavimento.



PROFINAL CURVE

ALUMINIO ANODIZADO PLATA
CURVABLE/ DEFORMABLE

PROFINAL CURVE es una línea de perfiles curvables/perfilables con un especial troquelado que permite la realización sencilla de formas geométricas, creando diseños decorativos a voluntad y en función de las exigencias técnicas y estéticas con una separación de 8 mm. Se fabrica en aluminio anodizado plata en varias alturas (8, 10 y 12,5 mm) en unidades de 2,7 M.

PRFAACV 08
escala 1:1





PRFAACV 10
escala 1:1



PRFAACV 125
escala 1:1



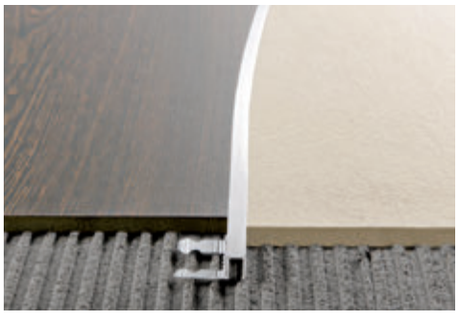

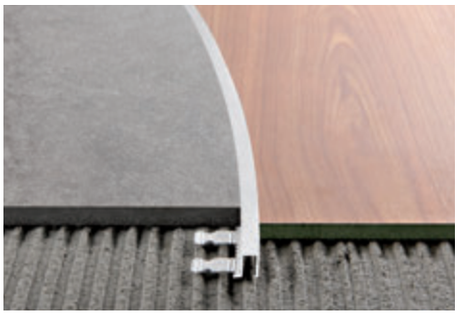

ALUMINIO ANODIZADO PLATA DEFORMABLE termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PRFAACV 08	8	9,26	25,00
PRFAACV 10	10	9,74	26,30
PRFAACV 125	12,5	10,09	27,24

GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

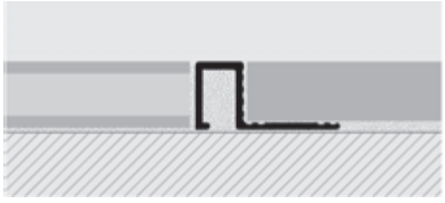

1. Seleccionar el perfil "PROFINALL CURVE". **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria, calculando el desarrollo de las curvas. **3.** Curvar el perfil con "PROCURVE MACHINE". **4.** Si es necesario, bloquear el perfil con tornillos o simplemente colocar el perfil con cemento cola. Las eventuales manchas de óxido, se pueden eliminar fácilmente aplicando productos específicos que se encuentran en comercio como el Sidol, Smac o similares.
Si se utiliza como perfil de separación, a continuación colocar el siguiente tramo de pavimento



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROJOLLY CURVE es una línea de perfiles curvables/perfilables con un especial troquelado que permite la realización sencilla de formas geométricas, creando diseños decorativos a voluntad y en función de las exigencias técnicas y estéticas. Se fabrica en aluminio anodizado plata en varias alturas (8 y 10 mm) en unidades de 2,7 M.

PROJOLLY CURVE

LATON NATURAL
DEFORMABLE / CURVABLE





PJONCV 08
escala 1:1



PJONCV 10
escala 1:1



LATON NATURAL DEFORMABLE termo empaquetado 5 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJONCV 08	8	20,54	55,46
PJONCV 10	10	21,87	59,05

GAMA COLORES




ON - Laton natural

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

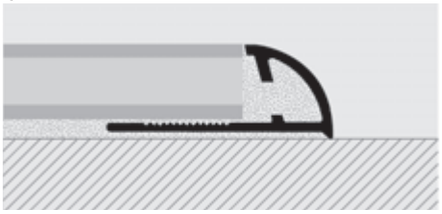

1. Seleccionar el perfil PROJOLLY CURVE. **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria, calculando el desarrollo de las curvas. **3.** Curvar el perfil con PROCURVE MACHINE. **4.** Si es necesario, bloquear el perfil con tornillos o simplemente colocar el perfil con cemento cola.

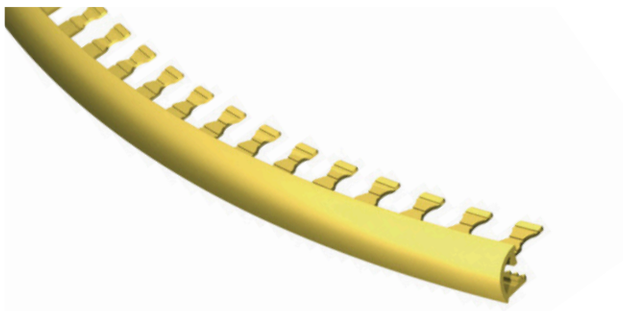

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROJOLLY CURVE es una línea de perfiles curvables/perfilables con un especial troquelado que permite la realización sencilla de formas geométricas, creando diseños decorativos a voluntad y en función de las exigencias técnicas y estéticas. Se fabrica en aluminio anodizado plata en varias alturas (8 y 10 mm) en unidades de 2,7 M.

PROJOLLY CURVE

ALUMINIO ANODIZADO PLATA
DEFORMABLE / CURVABLE





PJAACV 08
escala 1:1




PJAACV 10
escala 1:1




ALU. ANODIZADO PLATA DEFORMABLE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PJAACV 08	8	7,48	20,20
PJAACV 10	10	7,95	21,47

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

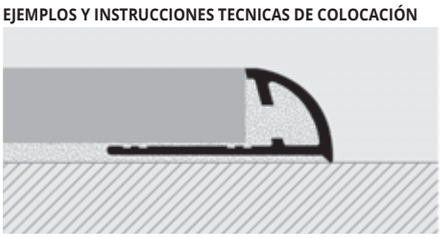

1. Seleccionar el perfil PROJOLLY CURVE. **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria, calculando el desarrollo de las curvas. **3.** Curvar el perfil con PROCURVE MACHINE. **4.** Si es necesario, bloquear el perfil con tornillos o simplemente colocar el perfil con cemento cola.

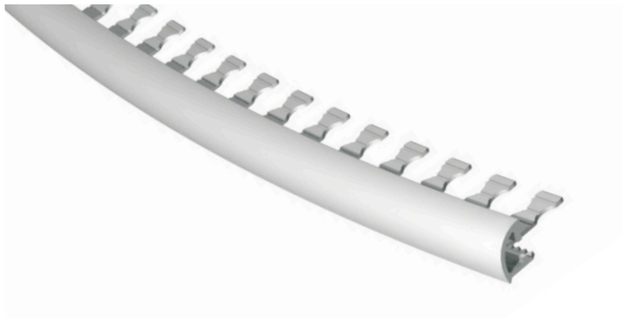

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

TERMINAL CURVE

ALUMINIO ANODIZADO PLATA

TERMINAL CURVE es una línea de perfiles curvables/perfilables con un especial troquelado que permite la realización sencilla de formas geométricas, creando diseños decorativos a voluntad y en función de las exigencias técnicas y estéticas. Utilizado para terminar o separar pavimentos de madera o laminado.
Se fabrica en Aluminio anodizado y en 10 acabados madera en varias alturas en unidades de 2,7 M. Disponible en latón natural, altura H: 8-10 mm, long. 2,7 M.

PINT... CV 07
escala 1:1



PINT... CV 11
escala 1:1






ALUMINIO ANODIZADO PLATA DEFORMABLE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PINTAACV 07	7	8,09	21,84
PINTAACV 11	11	8,36	22,57

GAMA COLORES

AA - Alu. anodizado plata

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

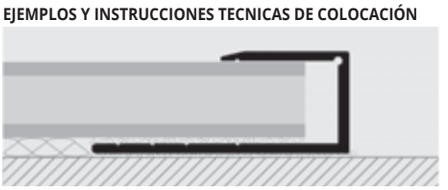

1. Seleccionar el perfil "TEMINAL CURVE". **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria, calculando el desarrollo de las curvas. **3.** Curvar el perfil con "PROCURVE MACHINE". **4.** Si es necesario, bloquear el perfil con tornillos, Si se utiliza como perfil de separación, a continuación colocar el siguiente tramo de pavimento.

PROSLIDER CURVE

ALUMINIO ANODIZADO PLATA
DEFORMABLE / CURVABILE

PROSLIDER CURVE es una línea de perfiles curvables/perfilables con un troquelado especial que permite la realización sencilla de formas geométricas creando diseños decorativos a voluntad y en función de las exigencias técnicas y estéticas. Adecuado para conectar suelo sobreelevado de madera, de madera laminado melamínico y baldosas. Disponible en aluminio anodizado plata, diferentes alturas H: 8-10 mm, long. 2,7 M.

PDAACV 08
escala 1:1



PDAACV 10
escala 1:1





ALU. ANODIZADO PLATA DEFORMABLE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PDAACV 08	8	10,17	27,46
PDAACV 10	10	11,74	31,70

GAMA COLORES

AA - Alu. anodizado plata

PROCURVE MACHINE

PROCURVE MACHINE es una herramienta para dar forma a los perfiles troquelados de la serie CURVE.

Artículo		€/Ud
PCM 08	PROCURVE MACHINE	1.090,12



Página	serie disponible	MINIMO RADIO INTERIOR	MINIMO RADIO EXTERIOR
114	PTACCV	30 cm	30 cm
115	PTONCV	30 cm	30 cm
115	PTANCV	30 cm	30 cm
117	PELONCV	150 cm	300 cm
117	PELAACV	200 cm	300 cm
118	PRFONCV	200 cm	
118	PRFAACV	200 cm	
119	PJONCV	200 cm	300 cm
119	PJAACV	200 cm	300 cm
120	PINTAACV	300 cm	
120	PDAACV	300 cm	
97	PCRAA 149	80 cm	80 cm
97	PCRA... 149	100 cm	100 cm

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS®
PROFILES



Una interpretación de:
Elbphilharmonie, Herzog & De Meuron, HAMBURG (Germany), 2017




PERFILES PARA PELDAÑOS

PROFILES & SYSTEMS


PROSTAIR ACC

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A
SATINADO

PROSTAIR ACC es un perfil técnico para peldaños diseñado para hacer antideslizante la huella del mismo peldaño; se aplica antes de la colocación de la cerámica. Se fabrica en acero inoxidable Aisi 304/1.4301-V2A satinado con la parte plana superior estriada. Sustituye, de forma elegante y refinada además de resistente y económica, las piezas especiales de las baldosas cerámicas. Obligatorio en ambientes públicos para la prevención de accidentes. Se aconseja la instalación tanto en ambientes industriales y comerciales, como en ambientes privados y elegantes: disponible en alturas 4,5-6-8-10-12,5-15 mm. Se aconseja también la combinación de toda la serie de perfiles de acero, junto con este perfil.

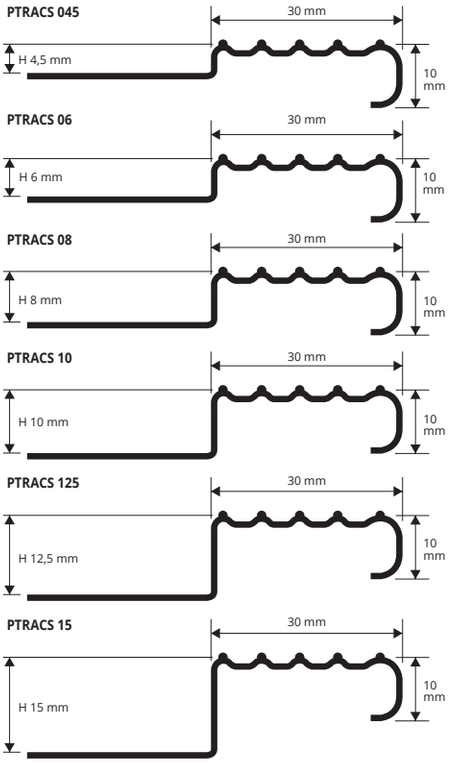



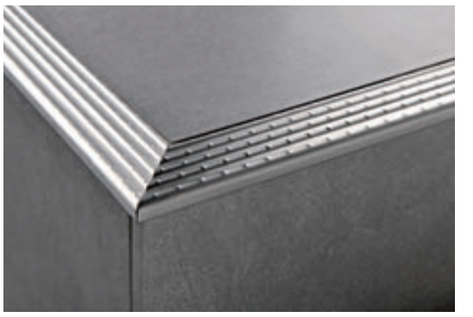



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **15 UDS - 40,5 M - 10/10 mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTRACS 06	6	17,60	47,52
PTRACS 08	8	18,01	48,63
PTRACS 10	10	18,55	50,09
PTRACS 125	12,5	19,21	51,87
PTRACS 15	15	20,13	54,35


TAPON DE TERMINACION IN PLASTICO EFECTO ACERO SATINADO
paq. de **2 UDS** (1 izquierda y 1 derecha)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPTRACS/1	4,5 ÷ 15	3,38


IZQA.


DCHA.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

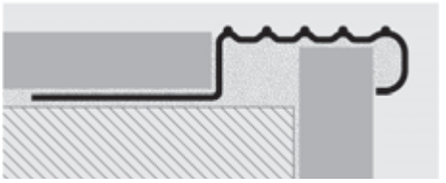

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN


1. Elegir "PROSTAIR ACC" en altura y material requerido según el espesor de la baldosa. **2.** Colocar antes la baldosa vertical del peldaño dejándola a la altura definitiva. **3.** Rellenar de cemento cola todo el espacio vacío debajo de la baldosa. **4.** Poner el cemento cola en la parte horizontal del peldaño y reposar el perfil poniendo la base agujereada en el cemento cola. El perfil debe cubrir el borde de la baldosa vertical del peldaño. **5.** Colocar la baldosa horizontal contra el perfil. Dejar al mismo nivel y rellenar la parte interna de cemento cola.

GAMA COLORES


ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

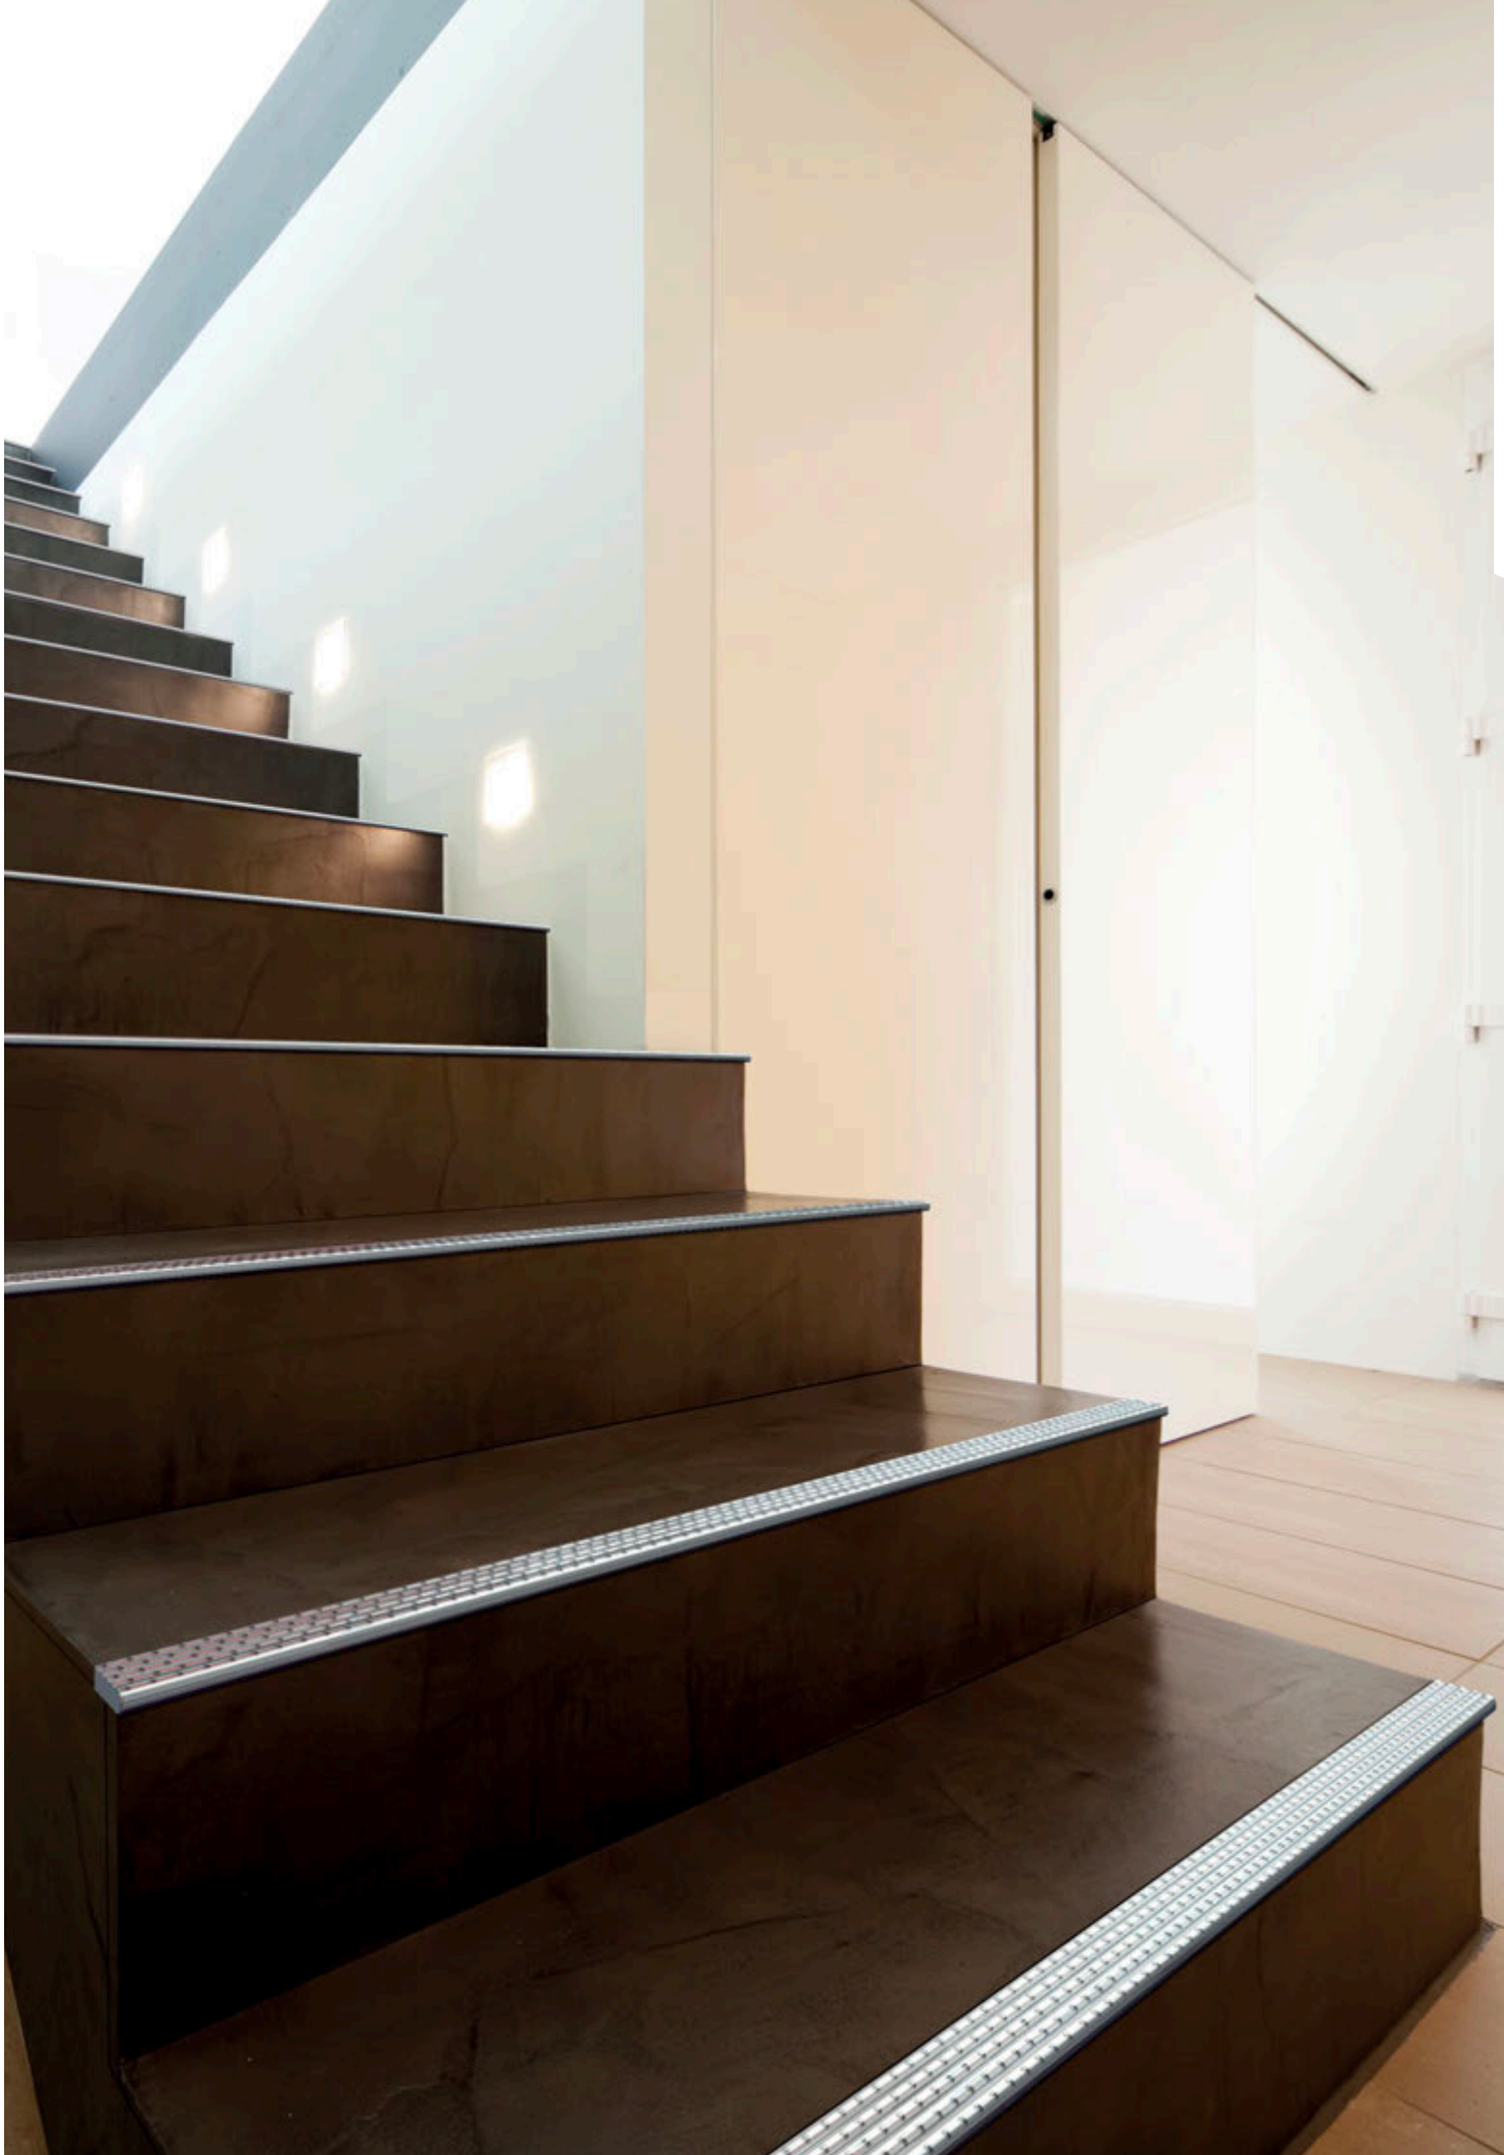

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


PROSTAIR GRIP ACC es un perfil en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado, formado por una aleta perforada que garantiza una perfecta adhesion y de una parte en vista horizontal de 36,5 y 56,5 mm, donde se tiene que posicionar el carborundo adhesivo antideslizante. La parte vertical del perfil de 20 mm, es perfectamente lisa. El perfil se puede suministrar en altura 4,5-6-8-10-12,5-15-20 mm y está equipado de tapones de terminación en plastico efecto acero satinado. Su particular diseño y las piezas especiales en gama, hacen de **PROSTAIR GRIP ACC** un perfil muy refinado.

PROSTAIR GRIP ACC


ACERO AISI 304/1.4301 -V2A SATINADO






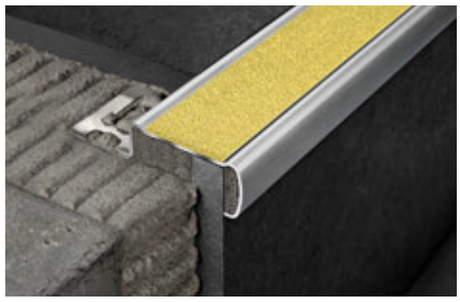

PTRGRACS ...35

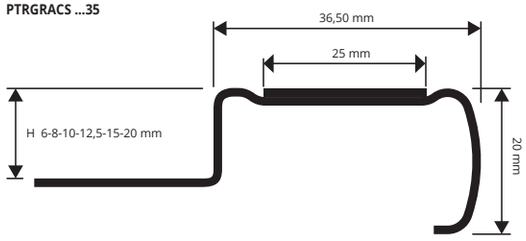

PTRGRACS ...55

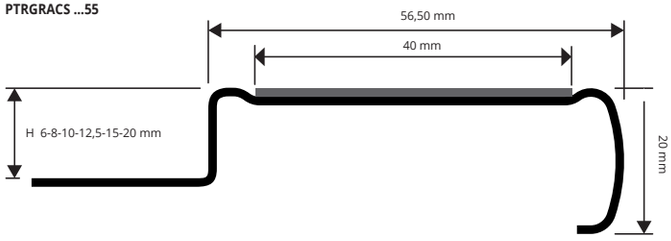

ACERO AISI 304/1.4301 - V2A SATINADO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - ancho **36,50 mm**

Artículo	H mm	Ud/Paq	€/ml	€/Ud
PTRGRACS 0635	6	20	34,40	92,88
PTRGRACS 0835	8	20	34,72	93,74
PTRGRACS 1035	10	10	36,51	98,58
PTRGRACS 12535	12,5	10	38,63	104,30
PTRGRACS 1535	15	7	40,81	110,19
PTRGRACS 2035	20	7	44,71	120,72

ACERO AISI 304/1.4301 - V2A SATINADO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - ancho **56,50 mm**

Artículo	H mm	Ud/Paq	€/ml	€/Ud
PTRGRACS 0655	6	20	41,64	112,43
PTRGRACS 0855	8	20	42,60	115,02
PTRGRACS 1055	10	10	44,20	119,34
PTRGRACS 12555	12,5	10	46,76	126,25
PTRGRACS 1555	15	7	48,68	131,44
PTRGRACS 2055	20	7	52,52	141,80

LA CINTA DE CARBORUNDO AUTOADHESIVO (PROGRIP) NO SE SUMIMISTRA CON AL PERFIL. SE SOLICITA A PARTE.
PARA PTRGRACS ...35 PEDIR PGR... 25 (ESPECIFICAR EL COLOR).
PARA PTRGRACS ...55 PEDIR PGR... 40 (ESPECIFICAR EL COLOR).

GAMA COLORES




ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado


TAPONES - DCHA / IZQA - Paq. de **2 UDS** (1 dcha y 1 izqa)

Artículo	H mm	L mm	€/Paq.
TPTRGRACS 55/1	4,5÷20	56,5	3,21
TPTRGRACS 35/1	4,5÷20	36,5	3,21



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

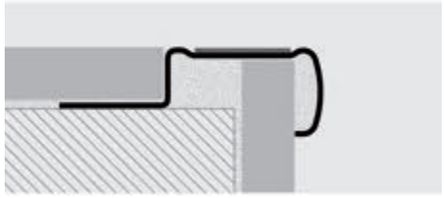

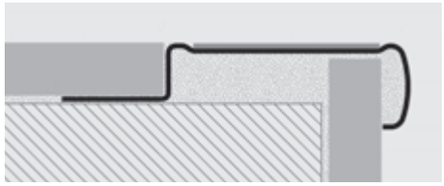

1. Elegir "PROSTAIR GRIP ACC" en altura y material requerido según el espesor de la baldosa. **2.** Colocar antes el revestimiento vertical del peldaño y aplicar el cemento cola por encima de la parte horizontal del peldaño. **3.** Rellenar la parte inferior vacía del perfil con cemento cola. Poner el cemento cola en la parte horizontal del peldaño y reposar el perfil poniendo la base agujereada en el cemento cola. El perfil debe cubrir el borde de la baldosa vertical del peldaño. **4.** Colocar la baldosa horizontal contra el perfil. **5.** Sellar la junta entre baldosa y perfil.

PROGRIP es una cinta autoadhesiva en carborundo formado por una banda de plástico con gránulos abrasivos de alta resistencia al desgaste. Esta cinta se utiliza para conseguir que los peldaños sean antideslizantes en ambientes públicos y privados. La cinta está disponible en varios colores y anchos para cualquiera necesidad técnica y estética. En el caso de instalar la cinta directamente sobre los escalones, se aconseja aplicar dos tramos en cada huella cortando los extremos en forma redonda.

PROGRIP

CARBORUNDO AUTOADHESIVO - 7 COLORES

ADHESIVO ANTIDESLIZANTE PARA PELDAÑOS - rollos de **18,2 M**

Artículo	Ancho mm	€/ml	€/Rollo
PGRN 25	25	2,76	50,23
PGRG 25	25	4,70	85,54
PGRY 25	25	4,55	82,81
PGRN 40	40	4,14	75,35
PGRG 40	40	8,25	150,15
PGRY 40	40	8,25	150,15

GAMA COLORES



N - negro | **G** - gris | **Y** - amarillo




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROSTYLE GRIP ACC

ACIERO INOX AISI 304/1.4301 -V2A SATINADO


PROSTYLE GRIP ACC es un perfil antideslizante en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado, con por una parte horizontal de 40 y 60 mm donde se fija la cinta antideslizante y autoadhesiva de carborundo y una parte vertical de 20 mm con superficie totalmente lisa. El perfil se puede colocar con tornillos o con adhesivo. Su particular diseño y la cantidad de piezas especiales disponibles hacen que este pefil se pueda colocar en cualquier tipo de escalera.

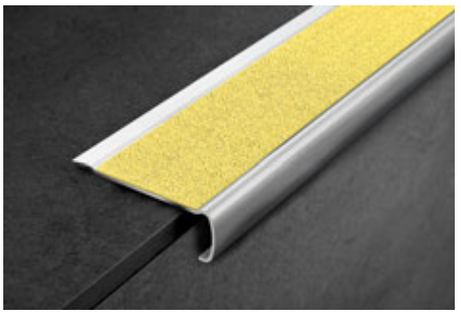

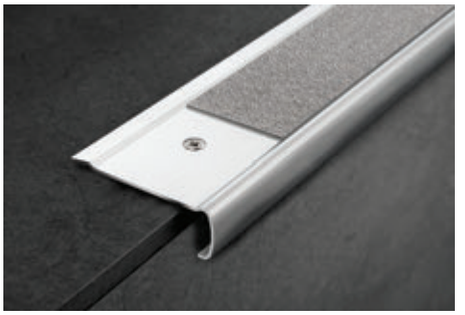


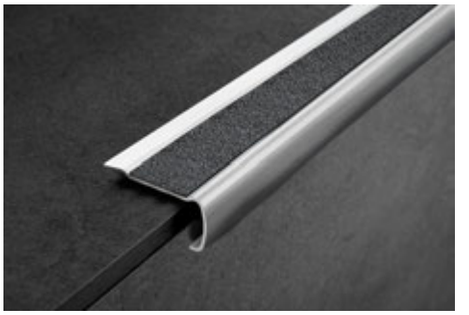


PSYGRACS 6020
escala 1:1

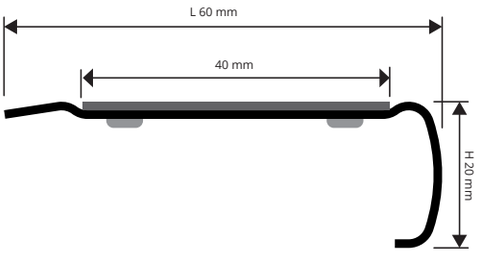

PSYGRACS 4020
escala 1:1

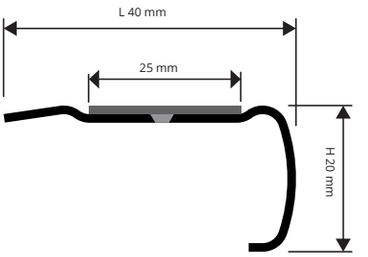

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

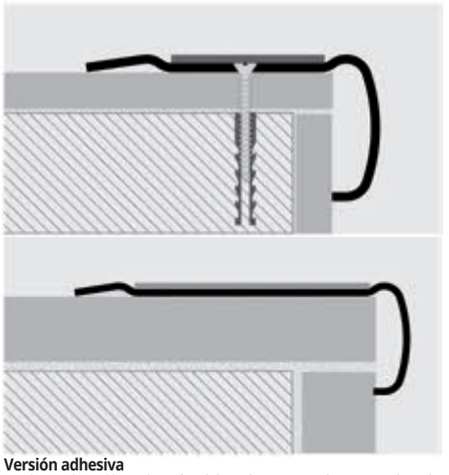

Versión adhesiva
1. Elegir el perfil en función del ancho requerido y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar el soporte y cuando la superficie esté seca, retirar la cinta de protección del adhesivo y fijar el perfil presionando. **3.** Aplicar la cinta de carborundo autoadhesiva en el color deseado.

Versión agujereada
1. Elegir el perfil en función del ancho requerido y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Marcar encima del soporte la posición de los agujeros. **3.** Agujerear el soporte con una broca de 5 mm de diametro y poner los tacos de 5x25 mm en los agujeros. **4.** Sobreponer el perfil y atornillarlo al soporte. **5.** Aplicar la cinta de carborundo autoadhesiva en el color deseado.

ACERO AISI 304/1.4301 - V2A SATINADO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/Ud
PSYGRACS 6020A	60	37,03	99,98
PSYGRACS 6020F	60	35,35	95,45

Para la version sin adhesivo, descontar 3,00 €/M del precio bruto

ACERO AISI 304/1.4301 - V2A SATINADO con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/Ud
PSYGRACS 4020A	40	31,39	84,75
PSYGRACS 4020F	40	29,46	79,54

Para la version sin adhesivo, descontar 3,00 €/M del precio bruto

La cinta de carborundo (antideslizante) autoadhesivo no se sumimistra con al perfil. Se solicita a parte.
Para PSYGRACS 6020A/F pedir PGR... 40 (especificar el color).
Para PSYGRACS 4020A/F pedir PGR... 25 (especificar el color).

GAMA COLORES



ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

TAPON - DCHA / IZQA - Paq. de **2 UDS** (1 dcha y 1 izqa)

Artículo	L mm	€/Paq.
TPSYGRACS 6020/1	60	3,38
TPSYGRACS 4020/1	40	3,38

Estos artículos no se pueden vender independientes.

6020A/6020F - MODELO DISPONIBLE HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

PROGRIP

CARBORUNDO AUTOADHESIVO - 7 COLORES

PROGRIP es una cinta autoadhesiva en carborundo formado por una banda de plástico con gránulos abrasivos de alta resistencia al desgaste. Esta cinta se utiliza para conseguir que los peldaños sean antideslizantes en ambientes públicos y privados. La cinta está disponible en varios colores y anchos para cualquiera necesidad técnica y estética. En el caso de instalar la cinta directamente sobre los escalones, se aconseja aplicar dos tramos en cada huella cortando los extremos en forma redonda.



PGRY...

PGRN... **PGRG...**

ADHESIVO ANTIDESLIZANTE PARA PELDAÑOS - rollos de **18,2 M**

Artículo	Ancho mm	€/ml	€/Rollo
PGRN 25	25	2,76	50,23
PGRG 25	25	4,70	85,54
PGRY 25	25	4,55	82,81
PGRN 40	40	4,14	75,35
PGRG 40	40	8,25	150,15
PGRY 40	40	8,25	150,15

GAMA COLORES



N - negro **G** - gris **Y** - amarillo

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROSTAIR 50 es un perfil técnico para peldaños diseñado para hacerlo antideslizante; se aplica antes de la colocación de la cerámica. Se compone de una base rígida en aluminio y de un inserto intercambiable en goma de vinilo estriada disponible en varios colores. El perfil se suministra con la goma ya instalada. Obligatorio en ambientes públicos según norma CEE para la prevención de accidentes.

PROSTAIR 50


ALUMINIO NATURAL
+ PERFIL INTERIOR RESINA DE VINILO/GOMA









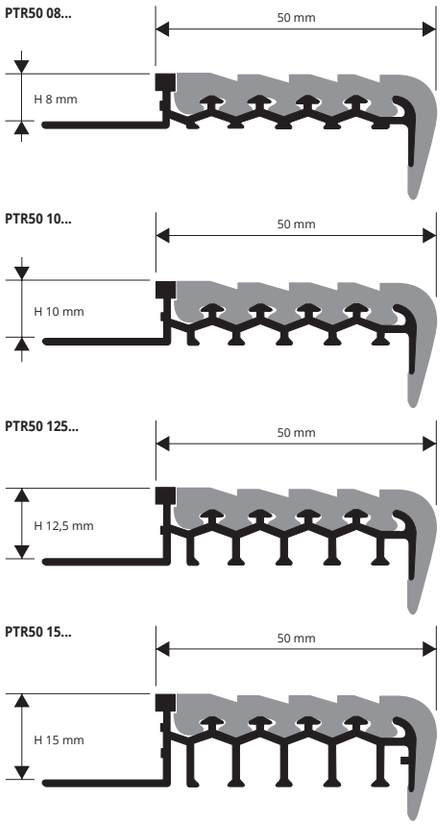

ALUMINIO NATURAL + PERFIL INTERIOR RESINA DE VINILO/GOMA
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTR50 10...	10	22,98	62,05
PTR50 125...	12,5	23,69	63,96
PTR50 15...	15	24,91	67,26

El código del color se debe añadir al código del artículo. Por ejemplo: PTR50 08... (color elegido Gris) PTR50 08G.

GAMA COLORES




G - Gris **(E83)** | **N** - Negro **(E85)** | **B** - Beige **(E84)**


TAPON DE TERMINACION EN PVC - Paq. de **2 UDS** (1 dcha y 1 izqa)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPTR 50.../1	10-12,5-15	3,38

El código del color se debe añadir al código del artículo. Por ejemplo: TPTR50 ... (color elegido Gris) TPTR50 G.
Estos artículos no se pueden vender independientes.



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

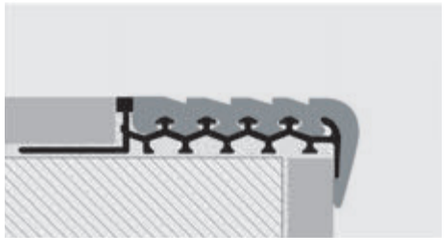

1. Elegir "PROSTAIR 50" en función del espesor del pavimento y del color requerido. **2.** Colocar el revestimiento de la parte vertical del peldaño (tabica) y aplicar el cemento cola por encima de la parte horizontal (huella) donde se va a instalar el perfil. **3.** Rellenar la parte inferior hueca del perfil con cemento cola **4.** Colocar el perfil sobre huella del peldaño alineándolo con la tabica ya colocada. **5.** Colocar el revestimiento de la huella del peldaño alineándolo con perfil. Sellar la junta entre baldosa y perfil.


PERFIL INTERIOR INTERCAMBIABLE para Prostair 50

RESINA DE VINILO/GOMA

PERFIL INTERIOR INTERCAMBIABLE RESINA DE VINILO/GOMA
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTG50 ...	10-12,5-15	7,66	20,68

El mismo inserto de vinilo se utiliza para las cuatro alturas de perfil.
El código del color se debe añadir al código del artículo. Por ejemplo: PTG50... (color elegido Gris) PTG50 G.



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROSTAIR


ALUMINIO NATURAL
+ PERFIL INTERIOR RESINA DE VINILO/GOMA

PROSTAIR es un perfil técnico para peldaños diseñado para hacerlo antideslizante; se aplica antes de la colocación de la cerámica. Se compone de una base rígida en aluminio y de un inserto intercambiable en goma de vinilo estriada disponible en varios colores. El perfil se suministra con la goma ya instalada. Obligatorio en ambientes públicos según norma CEE para la prevención de accidentes.


PTR 08...
escala 1:1

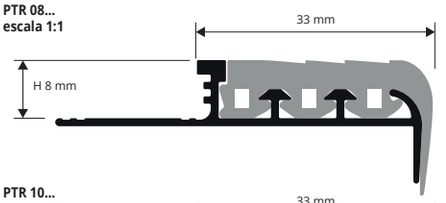


PTR 10...
escala 1:1

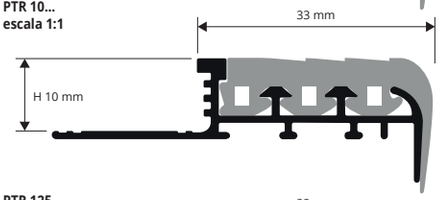

PTR 125...
escala 1:1

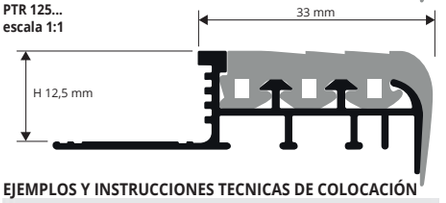

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

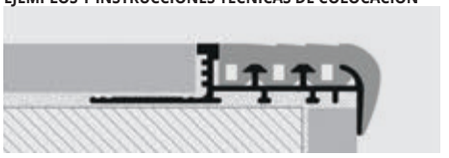


1. Elegir "PROSTAIR / PROSTEP" en función del espesor del pavimento y del color requerido. **2.** Colocar el revestimiento de la parte vertical del peldaño (tabica) y aplicar el cemento cola por encima de la parte horizontal (huella) donde se va a instalar el perfil. **3.** Rellenar la parte inferior hueca del perfil con cemento cola **4.** Colocar el perfil sobre huella del peldaño alineándolo con la tabica ya colocada. **5.** Colocar el revestimiento de la huella del peldaño alineándolo con perfil. Sellar la junta entre baldosa y perfil.



ALUMINIO NATURAL + PERFIL INTERIOR RESINA DE VINILO/GOMA
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	€/ml	€/Ud
PTGRB	**4,73**	**12,77**
PTGRN	**4,73**	**12,77**
PTGRG	**4,73**	**12,77**



GAMA COLORES



G - Gris **(E83)** | **N** - Negro **(E85)** | **B** - Beige **(E84)**

ALUMINIO NATURAL + PERFIL RESINA DE VINILO/GOMA
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UDS** - **27 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTR 08...	**8**	**13,87**	**37,45**
PTR 10...	**10**	**14,98**	**40,45**
PTR 125...	**12,5**	**15,48**	**41,80**

Disponible en los colores: G - N - B - A. El código del color se debe añadir al código del artículo. Por ejemplo: PTR 08... (color elegido Gris) PTR 08G.

TAPON DE TERMINACION EN PVC - Paq. de **2 UDS** (1 **dcha** y 1 **izqa**)

Artículo	€/Paq.
TPT .../1	**3,38**

Disponible en los colores: G - N - B.
Por ejemplo: TPT G/1.




PROSTEP


PVC RIGIDO
+ PERFIL INTERIOR RESINA DE VINILO/GOMA

PROSTAIR es un perfil técnico para peldaños diseñado para hacerlo antideslizante; se aplica antes de la colocación de la cerámica. Se compone de una base rígida en aluminio y de un inserto intercambiable en goma de vinilo estriada disponible en varios colores. El perfil se suministra con la goma ya instalada. Obligatorio en ambientes públicos según norma CEE para la prevención de accidentes.


PTP 08...
escala 1:1

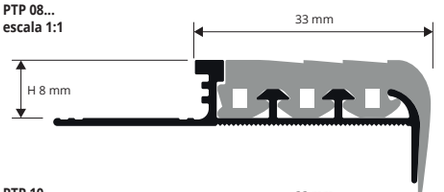

PTP 10...
escala 1:1

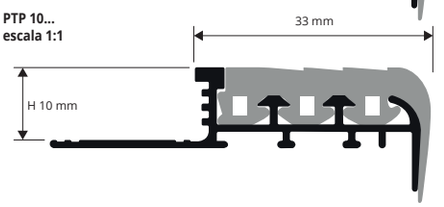

PTP 125...
escala 1:1

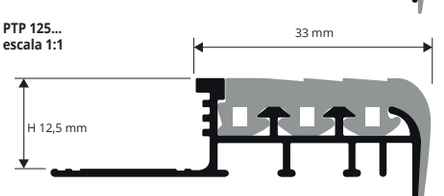


Ver arriba por el modo de empleo.




PERFIL INTERIOR INTERCAMBIABLE RESINA DE VINILO/GOMA
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	€/ml	€/Ud
PTGRB	**4,73**	**12,77**
PTGRN	**4,73**	**12,77**
PTGRG	**4,73**	**12,77**



GAMA COLORES



G - Gris **(E83)** | **N** - Negro **(E85)** | **B** - Beige **(E84)**

PVC RIGIDO ANTICHOQUE + PERFIL INTERIOR RESINA DE VINILO/GOMA
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UDS** - **27 M (PTP 08... - 54 M)**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTP 08...	**8**	**6,94**	**18,74**
PTP 10...	**10**	**7,66**	**20,68**
PTP 125...	**12,5**	**8,34**	**22,52**

Disponible en los colores: G - N - B.
El código del color se debe añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PTP 08... (color elegido Gris) PTP 08G.

TAPON DE TERMINACION EN PVC - Paq. de **2 UDS** (1 **dcha** y 1 **izqa**)

Artículo	€/Paq.
TPT .../1	**3,38**

Disponible en los colores: G - N - B.
Por ejemplo: TPT G/1.
Estos artículos no se pueden vender independientes.



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


PROGRESS® PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROBRASTEP es perfil técnico muy elegante que se utiliza hacer el peldaño antideslizante. Se fabrica en latón brillo o natural y en aluminio anodizado. La parte superior del perfil con acabado estriado para aumentar la adherencia. Obligatorio en ambientes públicos para la prevención de accidentes. Aconsejado en ambientes elegantes con peldaños de madera, cerámica, laminado plástico, mármol y piedras naturales. Alturas disponibles 8 – 10 -12,5 mm.

PROBRASTEP

LATÓN NATURAL ESTRIADO
ALUMINIO NATURAL Y ALUMINIO ANODIZADO PLATA

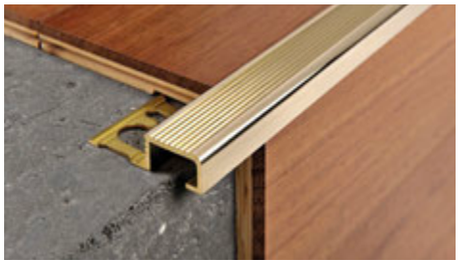



PBPAN/AA 08
escala 1:1



PBP/ON/AN/
AA 10
escala 1:1



PBP/ON/AN/
AA 125
escala 1:1



LATÓN NATURAL termo empaquetado 5 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PBPON 10	10	27,90	75,33
PBPON 125	12,5	29,52	79,70

ALUMINIO NATURAL termo empaquetado 5 UDS
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PBPAN 08	8	6,63	17,90
PBPAN 10	10	6,98	18,85
PBPAN 125	12,5	7,48	20,20

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PBPAA 08	8	8,43	22,76
PBPAA 10	10	8,79	23,73
PBPAA 125	12,5	9,26	25,00

GAMA COLORES



ON - Latón natural | **AN** - Aluminio natural | **AA** - Alu. anodizado plata

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

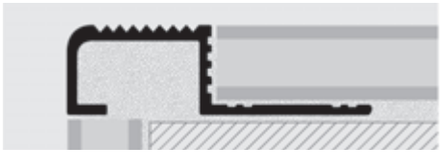

1. Elegir PROBRASTEP en altura y material requerido segun el espesor de la baldosa (escalera). **2.** Por primero colocar la tabica a la altura correcta y definitiva. **3.** Rellenar de cemento cola el vacio debajo del perfil. **4.** Extender el emento cola en la huella y colocar el perfil con el perfil agujereado en el cemento cola y alineando el perfil de manera que cubra el espesor de la baldosa de la tabica. **5.** Colocar la balsoda de la huella alineandola al perfil y rellenando con cemento cola.
Las manchas de óxido en los perfiles de latón brillo/natural se pueden eliminar con productos quimicos especificos (Sidol-Smac).

PROSTAIR BOTTO/STRIP es un botón/barra con relieves antideslizantes fabricado en de acero inox AISI 316 para realizar señalización de suelo y en pasillos, peldaños, como guía para invidentes e hipovidentes. **PROSTAIR BOTTON** es disponible con diametro 3.5 cm y espesor 5 mm, con un pie de fijación de altura 2 cm. **PROSTAIR BOTTON STRIP** está disponible en 28.5 cm de largo, 3.5 cm de ancho y 5 mm de espesor. La barra tiene 3 pies de fijación de altura 2 cm.

PROSTAIR BOTTON / STRIP

ACERO INOX AISI 316/L1.4404-V4A
BRILLANTE - SATINADO



PROSTAIR BOTTON
ACERO INOX AISI 316/L1.4404-V4A BRILLANTE - Paq. de **20 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Paq.
PTRB 3520/20	35	133,20

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Colocar "PROSTAIR BOTTON TEMPLATE" en la zona elegida.
2. Marcar sobre el soporte la posición de los agujeros. **3.** Quitar la matriz y agujerear el soporte con una punta de 4 mm para una profundidad alrededor de 2,5 cm. **4.** Ampliar los agujeros con una punta de 8 mm. **5.** Aspirar los residuos de polvo. **6.** Lenar los agujeros con PROBAND FIX . **7.** Insertar PROSTAIR BOTTON en los agujeros.




PROSTAIR BOTTON STRIP
ACERO INOX AISI 316/L1.4404-V4A SATINADO - Paq. de **10 UDS**

Artículo	L x H mm	€/Paq.
PTRB 28035/10	280 X 35	389,40


INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Colocar "PROSTAIR BOTTON STRIP" en la zona elegida.
2. Marcar sobre el soporte en las posiciones de los pies donde agujerear. **3.** Agujerear el soporte con una punta de 4 mm para una profundidad alrededor de 2,5 cm. **4.** Ampliar los agujeros con una punta de 8 mm. **5.** Aspirar los residuos de polvo. **6.** Lenar los agujeros con PROBAND FIX. **7.** Insertar PROSTAIR BOTTON en los agujeros.



PTRB 3520



PTRB 28035

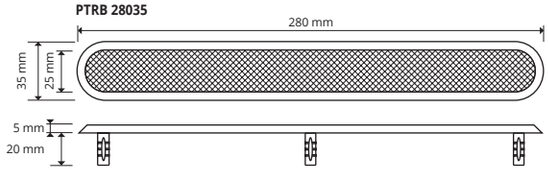

PROSTAIR BOTTON TEMPLATE per PROSTAIR BOTTON


ACERO GALVANIZADO

PROSTAIR BOTTON TEMPLATE es una matriz de acero galvanizado para marcar los puntos donde agujerear para colocar **PROSTAIR BOTTON. PROSTAIR BOTTON TEMPLATE** tiene una dimensión de 30 x 44,5 cm con 48 agujeros de diametro 4 mm. Mediante las encajes circulares se pueden conectar más matrizes.

ACERO GALVANIZADO
paq. de **4 UDS**

Artículo	L x H mm	€/Paq.
PTRTEM/4	445 x 300	804,40

PTRTEM



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROTERMSTEP ACC


ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A
BRILLANTE - SATINADO

PROTERMSTEP ACC es un mamperlán decorativo fabricado en acero inoxidable. Estudiado para proteger el borde del peldaño entre tabica y huella. La particular forma de la parte vertical del perfil permite un perfecto anclaje entre pavimento/cemento cola y perfil. Es un perfil reversible.


PTSP... 0815




PTSP.. 10125



PTSP... 1530



PTSP... 2025



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN (véase más abajo por el modo de empleo)





ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **15 UDS** - **40,5 M**

Artículo	h / H mm	€/ml	€/Ud
PTSPAC 0815	08 / 15	18,42	49,73
PTSPAC 10125	10 / 12,5	18,42	49,73
PTSPAC 1530	15 / 30	35,26	95,20
PTSPAC 2025	20 / 25	35,26	95,20

UNION - Paq. de **1 UD**

Artículo	h / H mm	€/Ud
REPTSAC 0815/1	08 / 15	45,24
REPTSAC 10125/1	10 / 12,5	45,24
REPTSAC 1530/1	15 / 30	45,24
REPTSAC 2025/1	20 / 25	45,24

CONEXIONES H 10 - 12,5 - 15 - 20 mm - Paq. de **1 UD**


Artículo	h / H mm	€/Ud
GIPTSAC 0815/1	08 / 15	8,27
GIPTSAC 10125/1	10 / 12,5	8,27
GIPTSAC 1530/1	15 / 30	8,27
GIPTSAC 2025/1	20 / 25	8,27



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **15 UDS** - **40,5 M**


Artículo	h / H mm	€/ml	€/Ud
PTSPACS 0815	08 / 15	23,95	64,67
PTSPACS 10125	10 / 12,5	23,95	64,67
PTSPACS 1530	15 / 30	45,84	123,77
PTSPACS 2025	20 / 25	45,84	123,77

GAMA COLORES




AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A Brillante
ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

PIEZAS DE UNION GIPTSAC ..



ANGULO EXTERIOR (PRE ENCOLADO) REPTSAC ..




PROTERMSTP ALL


ALUMINIO NATURAL Y ANODIZADO PLATA

PROTERMSTEP ALL è es un mamperlán decorativo fabricado en aluminio natural y anodizado. Estudiado para proteger el borde del peldaño entre tabica y huella. La particular forma de la parte vertical del perfil permite un perfecto anclaje entre pavimento/cemento cola y perfil.


PTSPAN/AA 08
escala 1:1




PTSPAN/AA 10
escala 1:1




PTSPAN/AA 125
escala 1:1



PTSPAN/AA 15
escala 1:1



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

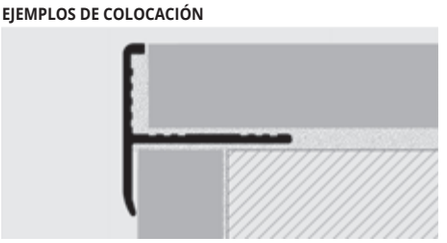




ALUMINIO NATURAL
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTSPAN 08	8	3,66	9,88
PTSPAN 10	10	3,79	10,23
PTSPAN 125	12,5	4,02	10,85
PTSPAN 15	15	4,36	11,77

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Elegir el "PROTERMSTEP" en altura y material requerido según el espesor de la baldosa. **2.** Colocar antes la tabica a la altura definitiva y correcta. **3.** Rellenar con cemento cola la parte hueca debajo del perfil. **4.** Extender el cemento cola por encima de la huella y colocar el perfil dejando la base agujereada sobre el cemento cola y alineándolo de manera que el perfil cubra el borde de la tabica. **5.** Colocar la baldosa de la huella alineándola con con el perfil.

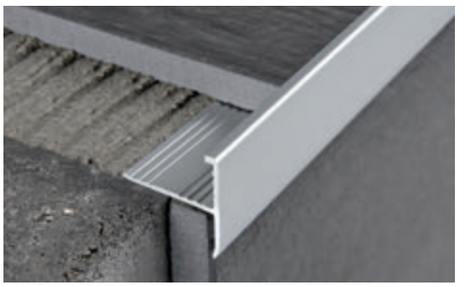

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTSPAA 08	8	4,82	13,01
PTSPAA 10	10	4,97	13,42
PTSPAA 125	12,5	5,19	14,01
PTSPAA 15	15	5,51	14,88

GAMA COLORES



AN - Aluminio natural
AA - Alu. anodizado plata

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROSTYLE KL 10

PROSTAIR KL 10 es un perfil de aluminio antideslizante para peldaño con brida para una mejor adherenciade una superficie verticale apoyada a la contrahuella y desde un lado a redondeada y acordonada. El perfil sobre la brida está estriado para la adhesion con el pegamento. **PROSTAIR KL 10** de aluminio está idóneo para escaleras interiores con revestimiento de bajos espesores.

ALUMINIO ANODIZADO PLATA



ALUMINIO ANODIZADO PLATA
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PSYKLAA 1045	4,5	9,05	24,44

GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata


TAPONES - Paq. de **2 UDS** (**1 dcha y 1 izqa**)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPSYKLAA 1045/1	4,5	3,38


Este articulo non se vende singularmente

1. Cortar "PROSTYLE KL 10" a la medida requerida. **2.** Colocar la baldosa de la tabica y aplicar el cemento cola en la huella donde se tendrà que colocar el perfil. **3.** Rellenar de cemento cola la parte vacia del perfily colocar el mismo por encima de la huella alineandolo con la baldosa de la tabica ya colocada. **4.** Aplicar el cemento cola en la huella y colocar la baldosa, limpiando el perfil del cemento cola. **5.** Sellar la junta entre perfil y baldosas, limpiando el perfil inmediatamente.

PSYKLAA 1045
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

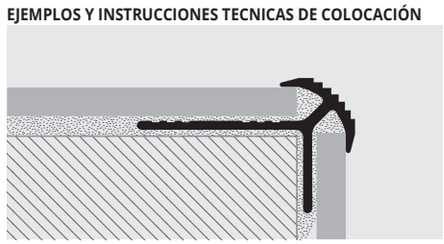

PROSTAIR KL 20

PROSTAIR KL 20 es un perfil de aluminio antideslizante para peldaño con brida para una mejor adherencia. La superficie horizontal está estriada y la superficie vertical está lisa. El perfil sobre la brida está estriado para la adhesion con el pegamento. **PROSTAIR KL 20** de aluminio está idóneo para escaleras interiores con revestimiento de bajos espesores.

ALUMINIO ANODIZADO PLATA

ALUMINIO ANODIZADO PLATA
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PTRKLAA 2045	4,5	7,54	20,36

GAMA COLORES




AA - Alu. anodizado plata




1. Cortar "PROSTAIR KL 20" a la medida requerida. **2.** Colocar la baldosa de la tabica y aplicar el cemento cola en la huella donde se tendrà que colocar el perfil. **3.** Rellenar de cemento cola la parte vacia del perfily colocar el mismo por encima de la huella alineandolo con la baldosa de la tabica ya colocada. **4.** Aplicar el cemento cola en la huella y colocar la baldosa, limpiando el perfil del cemento cola. **5.** Sellar la junta entre perfil y baldosas, limpiando el perfil inmediatamente.

PTRKLAA 2045
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

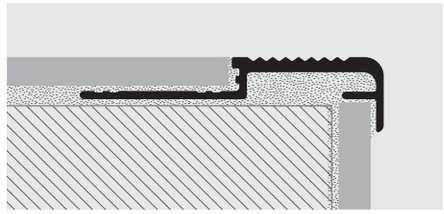





© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


DOUBLE TERMINAL


ALUMINIO ANODIZADO
ALUMINIO LACADO STONE LINE


DOUBLE TERMINAL es un perfil de aluminio formado por una aleta perforada que garantiza un agarre perfecto con el adhesivo, y por un lado de vista vertical lisa. El perfil es idóneo como perfil de unión entre contrahuella y huella en las escaleras revestidas en cerámica y piedras naturales y puede utilizarse también volcado útil para ser utilizado para dos diferentes espesores de baldosas. Su particular sección la disponibilidad en diferentes acabados y las piezas especiales como cápsulas y uniones hacen de **DOUBLE TERMINAL** en aluminio anodizado o barnizado un perfil muy buscado que permite una colocación a la perfección.

NEWS

PTDBAA 1020/
PTDBA 1020-SL...
escala 1:1

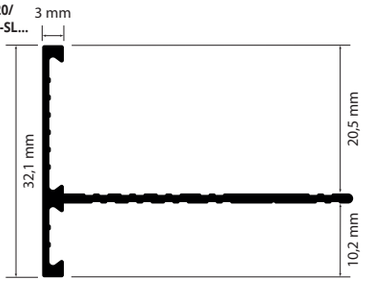

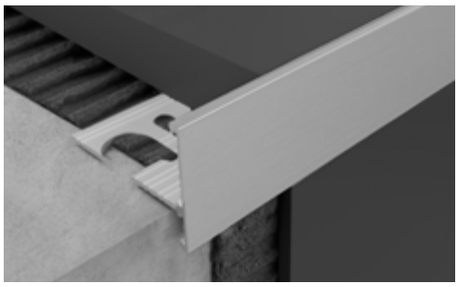

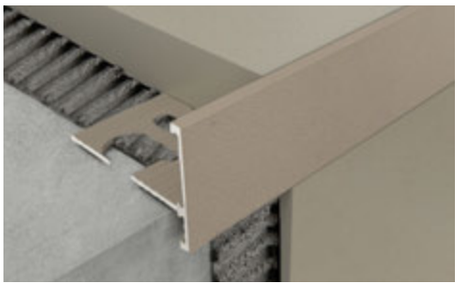

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M**

Artículo	h / H mm	€/ml	€/Ud
PTDBAA 1020	10/20	8,65	23,36

ALUMINIO STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M -** Paq. de **20 UD - 54 M**

Artículo	h / H mm	€/ml	€/Ud
PTDBA 1020-SL...	10/20	13,83	37,35

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: PTDBA 1020-SL... (color Stone white) PTDBA 1020-SL01.

GAMA COLORES

AA - Alu. anodizado plata

KALEIDOS®

STONE LINE

SL01 - Stone white
SL02 - Stone cream
SL03 - Stone greyvory
SL04 - Stone sand
SL05 - Stone gray
SL13 - Stone oyster grey
SL08 - Stone antradark
SL18 - Stone white cement


ALUMINIO PIEZAS DE UNION - Paq. de **1 UD**

Artículo	h / H mm	€/Ud
GIPTDBAA 1020/1	10/20	8,76
GIPTDBA 1020-SL.../1	10/20	12,75


ALUMINIO CAPSULAS - Paq. de **1 UD**

Artículo	h / H mm	€/Ud
CPTDBAA 1020/1	10/20	8,76
CPTDBA 1020-SL.../1	10/20	12,75

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

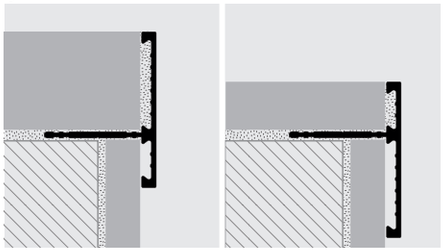

1. Elegir el DOUBLE TERMINAL en función del acabado deseado; **2.** Cortar DOUBLE TERMINAL a la longitud deseada y aplicar el adhesivo sobre el soporte donde se colocará el perfil; **3.** Presionar la aleta de anclaje de DOUBLE TERMINAL en el adhesivo; **4.** Colocar las baldosas teniendo cuidado de alinearlas al perfil y dejar una junta de unos 2 milímetros. Eliminar inmediatamente los residuos de adhesivo de la superficie del perfil; **5.** Encolar cuidadosamente las juntas entre el perfil y la baldosa para evitar el estancamiento de agua. Elimine inmediatamente los restos de masilla de la superficie del perfil.

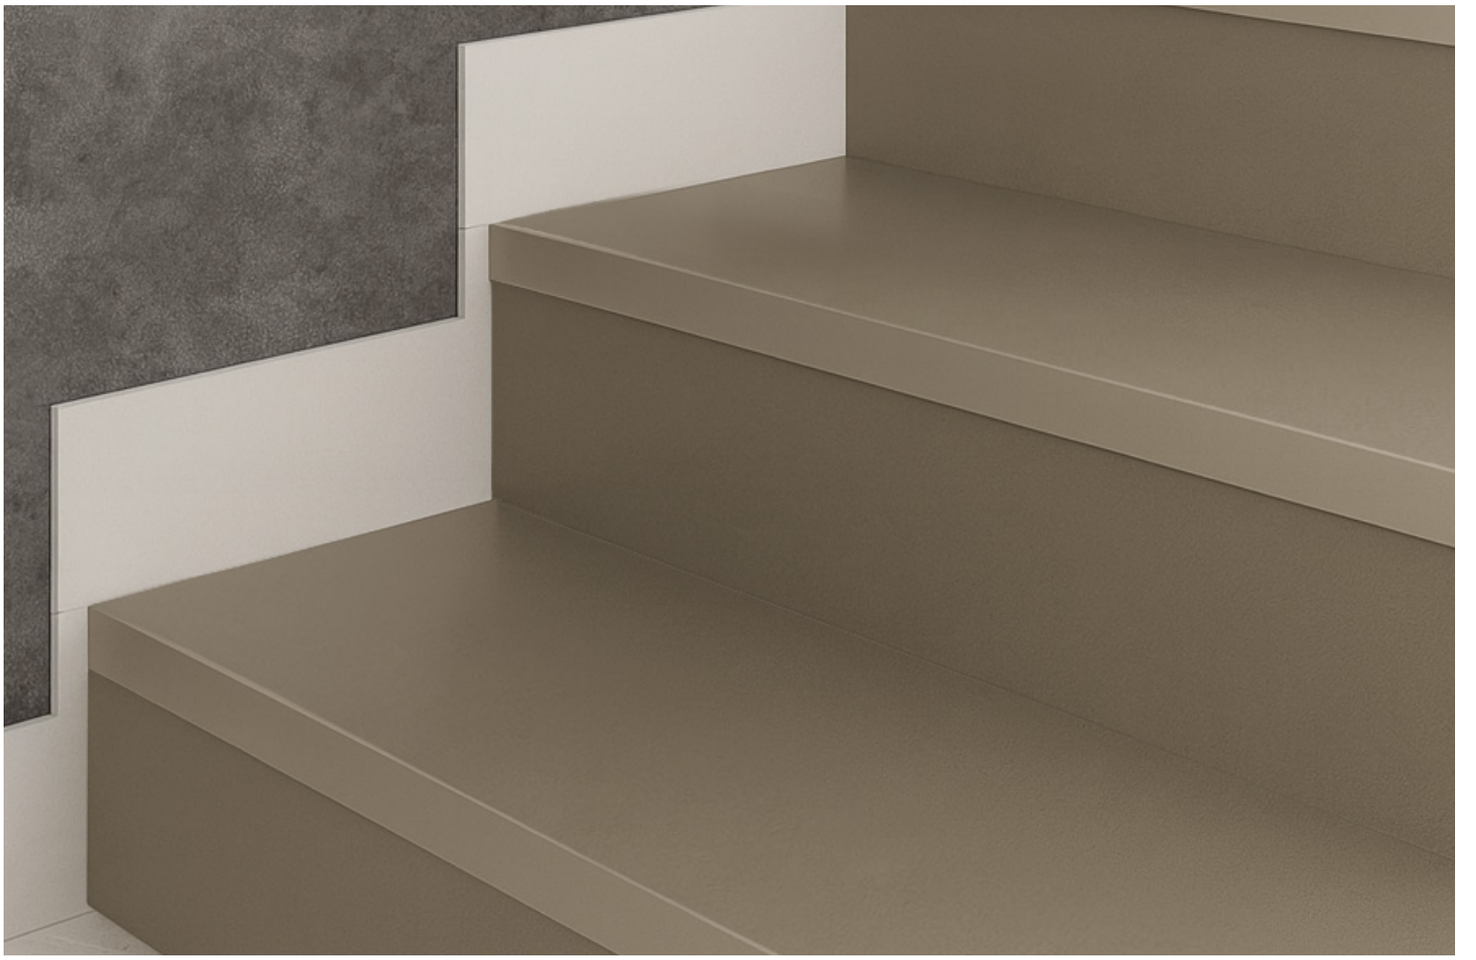

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


NEWS


PROSHADOW STAIR & WALL es un perfil de aluminio, anodizado o barnizado, constituido por una brida perforada que garantiza un agarre perfecto con el adhesivo empleado y por una parte a vista vertical de 37,6 mm. En la cavidad profunda de 9 mm y altura visible de 20 mm que se crea debajo de la parte saliente se puede aplicar una tira de led. El perfil permite obtener una ranura perimetral de 20mm para los escalones. **PROSHADOW STAIR & WALL** de aluminio es adecuado para cualquier tipo de escalera interior con revestimiento en cerámica, terracota, madera y piedras naturales.


Disponible a partir de junio de 2026

PROSHADOW STAIR & WALL

ALUMINIO ANODIZADO
ALUMINIO LACADO STONE LINE

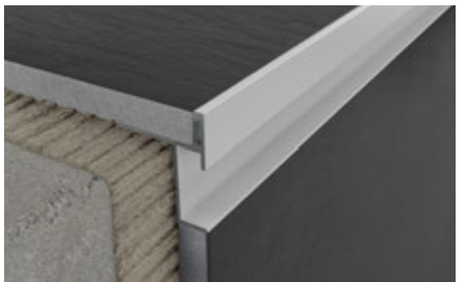

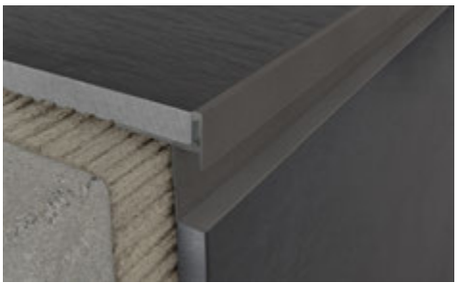

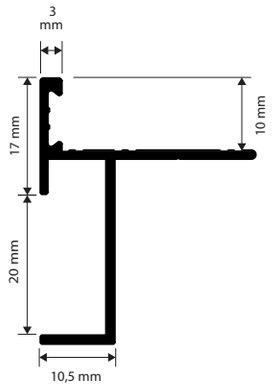

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M**

Artículo	h / H mm	€/ml	€/Ud
PSHDWSTAA 10	10	18,50	49,95

TAPONES ALUMINIO ANODIZADO PLATA - Paq. de **1 UDS** (1 dcha y 1 izqa)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPSHDWSTAA 10/1	10	17,20

ALUMINIO STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** - Paq. de **20 UD - 40 M**

Artículo	h / H mm	€/ml	€/Ud
PSHDWST 10-SL01	10	29,60	59,20
PSHDWST 10-SL05	10	29,60	59,20
PSHDWST 10-SL08	10	29,60	59,20
PSHDWST 10-SL12	10	29,60	59,20
PSHDWST 10-SL18	10	29,60	59,20

TAPONES ALUMINIO STONE LINE - Paq. de **1 UDS** (**1 dcha y 1 izqa**)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPSHDWST 10-SL01/1	10	27,52
TPSHDWST 10-SL05/1	10	27,52
TPSHDWST 10-SL08/1	10	27,52
TPSHDWST 10-SL12/1	10	27,52
TPSHDWST 10-SL18/1	10	27,52

GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata

KALEIDOS

STONE LINE




SL01 - Stone white | **SL05** - Stone gray | **SL08** - Stone antradark



SL12 - Stone black | **SL18** - Stone white cement

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

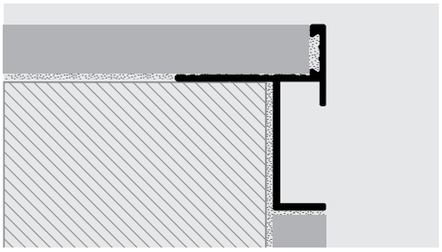

1. Elija PROSHADOW STAIR & WALL en función del espesor del pavimento y el acabado deseado. **2.** Cortar PROSHADOW STAIR & WALL a la longitud deseada. **3.** Coloque el revestimiento en la contrahuella del peldaño y aplique el adhesivo en la huella donde se colocará el perfil. **4.** Rellenar la cavidad inferior del perfil con adhesivo y aplicarlo en la huella, teniendo cuidado de alinearlo con la contrahuella previamente aplicada. **5.** Aplicar el adhesivo en la huella teniendo cuidado de cubrir y colocar el revestimiento en la huella teniendo cuidado de alinearlo con el perfil. Eliminar inmediatamente los residuos de adhesivo de la superficie del perfil. 6. Encolar cuidadosamente las juntas entre el perfil y la baldosa. Eliminar inmediatamente residuos de masilla de la superficie del perfil.




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSTYLE


PERFIL PARA ESCALÓN CON ACABADO
REDONDEADO ACERO INOX
AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE

PROSTYLE es un perfil técnico y decorativo para peldaños de cerámica o madera. Fabricado en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A. Su particular forma redondeada permite finalizar el mamperlán con este peculiar formato se evita tener que realizar piezas especiales.


PSYAC 08
escala 1:1

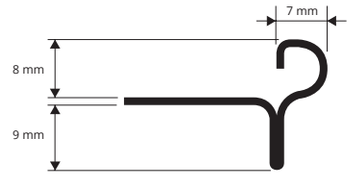


PSYAC 10
escala 1:1

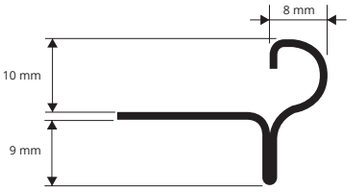

PSYAC 125
escala 1:1

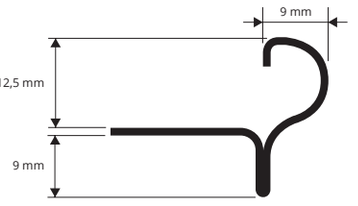



RPSYAC 08/10/125



TPSYAC 08/10/125





ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M** - **10/10mm**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSYAC 08	8	16,06	43,36
PSYAC 10	10	16,56	44,71
PSYAC 125	12,5	17,39	46,95

GAMA COLORES



AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A Brillante

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir PROSTYLE de acuerdo al espesor del pavimento con el que se va a cubrir la huella del escalón. **2.** Aplicar el cemento cola en la zona donde se ha de colocar el perfil. **3.** Una vez cortado el perfil, apoyar y alinear presionando la aleta agujereada sobre el cemento cola. **4.** Colocar las baldosas ajustándolas al perfil. **5.** Rellenar completamente de cemento cola el punto de contacto entre baldosa y perfil.

CONEXION IN PLASTICO EFECTO ACERO - Paq. de **1 UDS**

Artículo	€/Ud
RPSYAC 08/1	8,29
RPSYAC 10/1	8,29
RPSYAC 125/1	8,29

TAPONES EN ACERO H 8 - 10 - 12,5 mm - Paq. de **1 UDS**


Artículo	€/Ud
TPSYAC 08/11	3,82
TPSYAC 10/1	3,82
TPSYAC 125/1	3,82

PROSTYLE


PERFIL PARA ESCALÓN CON ACABADO REDONDEADO
ESTRIADO IN LATÓN NATURAL, BRILLANTE Y CROMADO

PROSTYLE es un perfil técnico y decorativo para peldaños de cerámica o madera, fabricado en aluminio anodizado oro y plata. Su particular forma redondeada permite finalizar el mamperlán con este peculiar formato. Se evita tener que realizar piezas especiales. La parte superficial del perfil forma un estriado antideslizamiento. Perfil elegante para ambientes públicos y privados. Perfil thermo empaquetado con código de barras.


PSYON/OL 10
PSYOC 10
escala 1:1

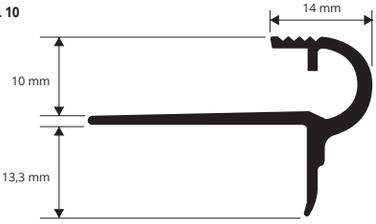

PSYON/OL 125
PSYOC 125
escala 1:1

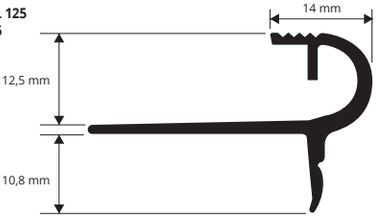



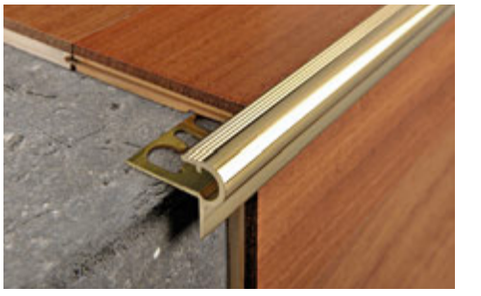

LATÓN CROMO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UDS** - **27 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSYOC 10	10	35,75	96,53
PSYOC 125	12,5	37,35	100,85

LATÓN BRILLO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UDS** - **27 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSYOL 10	10	30,67	82,81
PSYOL 125	12,5	32,28	87,16

CONEXION EN PLASTICO - Paq. de **1 UD**

Artículo	€/Paq.
RPSYOC 10-125/1	8,28
RPSYOL 10-125/1	8,28
RPSYON 10-125/1	8,28

GAMA COLORES



OC - Latón cromo | **OL** - Latón brillo

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROSTYLE

PROSTYLE es un perfil técnico y decorativo para peldaños de cerámica o madera, fabricado en aluminio anodizado oro y plata. Su particular forma redondeada permite finalizar el mamperlán con este peculiar formato. Se evita tener que realizar piezas especiales. La parte superficial del perfil forma un estriado antideslizamiento. Perfil elegante para ambientes públicos y privados. Perfil thermo empaquetado con código de barras.


PERFIL PARA PELDAÑO REDONDEADO ESTRIADO
ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y ORO

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

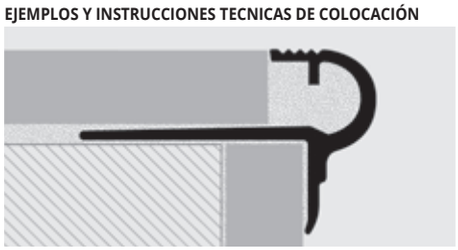

1. Elegir PROSTYLE de acuerdo al espesor del pavimento con el que se va a cubrir la huella del escalón. **2.** Colocar antes la tabica a la altura correcta y definitiva. **3.** Rellenar con cemento cola todos los espacios vacios debajo del perfil. **4.** Extender el cemento cola por encima de la huella del escalón y colocar el perfil con la base agujereada sobre el cemento cola, cuidando que la parte vertical del perfil cubra perfectamente la baldosa colocada en la tabica. **5.** Colocar la baldosa de la huella alineándola con la parte superior del perfil y rellenar con cemento cola la parte interna del perfil .
Las manchas de óxido que pueden aparecer en los perfiles de latón brillo/natural se limpian fácilmente con productos específicos (Tipo Sidol-Smac).

GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata | **AO** - Alu. anodizado oro

CONEXION EN PLASTICO - Paq. de **1 UDS**

Artículo	€/Paq.
RPSY... 08-10-125/1	8,28

Empalme universal válido para todas las alturas del perfil.
Disponible: AA - AO.
El código del color se debe añadir al código del artículo.
Por ejemplo: RPSY... 08 10 125 (acabado elegido Latón) RPSYOL 10/1.

AO - MODELO DISPONIBLE HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSYAA 08	8	9,59	25,89
PSYAA 10	10	10,09	27,24
PSYAA 125	12,5	10,77	29,08

ALUMINIO ANODIZADO ORO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSYAO 08	8	9,59	25,89
PSYAO 10	10	10,09	27,24
PSYAO 125	12,5	10,77	29,08

TAPONES ALUMINIO H 8 - 10 - 12,5 mm - Paq. de **1 UDS**


Artículo	€/Paq.
TPSYAO 08/1	4,01
TPSY... 08/1	4,01
TPSY... 10/1	4,01
TPSY... 125/1	4,01

Disponible: AA - AO. El código del color se debe añadir al código del artículo.
Por ejemplo: TPSY... 08 (acabado elegido Latón brillo) TPSYOL 08/1.


PSYAA/AO 08
escala 1:1

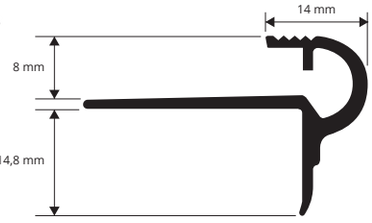


PSYAA/AO 10
escala 1:1

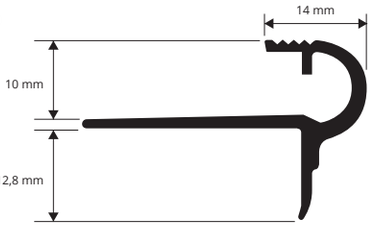

PSYAA/AO 125
escala 1:1

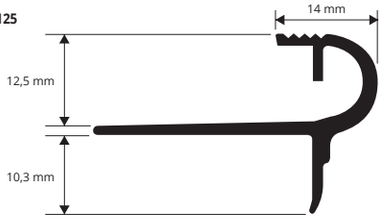



RPSY... 08-10-125



TPSY...08/10/ 125

PROSTEP INS

PROSTEP INS es un perfil para peldaños fabricado en aluminio anodizado plata. Ideal para colocar y proteger peldaños de madera, laminado y parquet. Disponibles en dos alturas: 10,5 y 16 mm.

ALUMINIO ANODIZADO PLATA




ALUMINIO ANODIZADO PLATA
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PTSAA 105	10,5	7,06	19,06
PTSAA 16	16	7,59	20,49

GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata

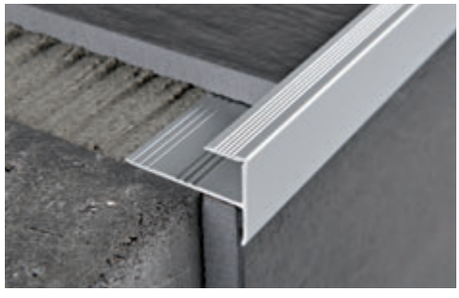


EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN




1. Elegir "PROSTEP INS" en función del espesor de la baldosa **2.** Cortar "PROSTEP INS" a la medida requerida **3.** Colocar el revestimiento de madera o laminado sobre la contrahuella del peldaño y aplicar el pegamento sobre la huella donde se colocará el perfil. **4.** Colocar el perfil sobre la huella alineado con la contrahuella. **5.** Colocar el revestimiento de madera o lamonado sobre la huella y insertarlo en la cavidad frontal.

PTSAA 105
escala 1:1

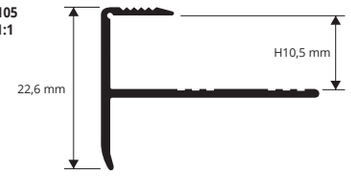

PTSAA 16
escala 1:1

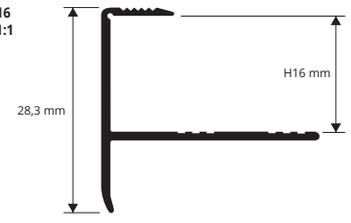

perfil para peldaños

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

TUBOS Y ACCESORIOS para alfombra de escaleras, disponibles en los acabados latón brillo barnizado, aluminio brillo oro y aluminio brillo cromo.

TUBOS y ACCESORIOS

ALUMINIO BRILLO ORO Y CROMO
LATÓN BRILLO LACADO

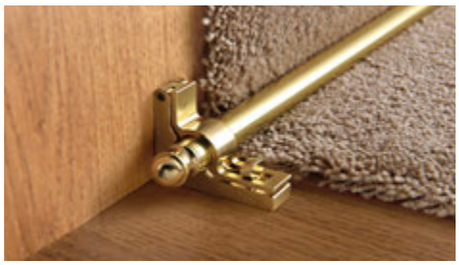


KIT BLISTER - 2 TUBOS Y 4 TAPONES - LATÓN BRILLO BARNIZADO SELF PACK
tubos de **0,8 M** de largo - Paq. de **60 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Ud
TCTOL 118S	11	24,13

KIT BLISTER - 2 TUBOS Y 4 TAPONES - LATÓN BRILLO BARNIZADO SELF PACK
tubos de **0,9 M** de largo - Paq. de **60 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Ud
TCTOL 119S	11	26,39

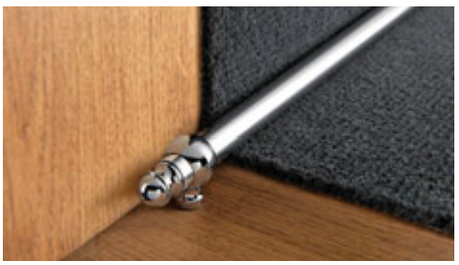

KIT BLISTER - 2 TUBOS Y 4 TAPONES - ALUMINIO BRILLO SELF PACK
tubos de **0,8 M** de largo - Paq. de **60 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Ud
TCTBO 128S	12	16,80

KIT BLISTER - 2 TUBOS Y 4 TAPONES - ALUMINIO BRILLO SELF PACK
tubos de **0,9 M** de largo - Paq. de **60 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Ud
TCTBO 129S	12	18,30

TCTOL 11/13S



TCTBO 12S



TCTBC 12S



tubos y accesorios para escaleras

El latòn brillo barnizado no se puede utilizar en zonas de alto trafico peatonal

GAMA COLORES



BO - Aluminio oro brillo | **BC** - Aluminio cromo brillo | **OL** - latón brillo barnizado

TUBO para alfombras de escaleras

ALUMINIO BRILLO ORO Y CROMO, LATÓN BRILLO BARNIZADO

LATÓN BRILLO BARNIZADO
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **80 M**

Artículo	Ø mm	€/ml	€/Ud
TGSOL 112	11	19,04	38,08
TGSOL 132	13	22,31	44,62

Para tubos de diferentes tamaños, póngase en contacto con la oficina de ventas.

ALUMINIO BRILLO
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **80 M**

Artículo	Ø mm	€/ml	€/Ud
TGSBO 122	12	7,12	14,24
TGSBC 122	12	7,12	14,24

TGSOL 11/13 **TGSBO 12** **TGSBC 12**



TAPONES / POMOS para tubo

LATÓN BRILLO E CROMADO

LATÓN BRILLO E CROMO - Paq. de **60 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Paq.
TETOL 11	11	45,60
TETOC 12	12	120,00
TETOL 12	12	54,60
TETOL 13	13	62,40

TETOL 11
TETOL 12
TETOL 13



TETOC 12



SOPORTE ANILLO para tubo con tornillo

LATÓN BRILLO Y CROMO

LATÓN BRILLO E CROMO - Paq. de **20 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Paq.
SOOL 12	12	50,60
SOOC 12	12	85,20
SOOL 14	14	53,60

SOOL 12
SOOL 14



SOOC 12



SOPORTE BISAGRA

LATÓN BRILLO

LATÓN BRILLO - Paq. de **20 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Paq.
SCOL 11	11	168,00
SCOL 13	13	178,20

Por el código de barras añadir la letra C después del código. Es: SCOL 11C. Los precios son sin código de barras. Por haber el código de barras añadir € 0,40 x UD (+ 0,20 x ml) bruto. Por el corte de largo 1 ml + 5 % x ml

SCOL 11
SCOL 13



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROWALK ACC

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE
CON AGUJEROS Y CON ADHESIVO

PROWALK ACC es un perfil en acero inoxidable para instalar en peldaños ya existentes. La parte superior del perfil está estriada para aumentar el antideslizamiento. Disponible con agujeros o con autoadhesivo. Fabricado en medidas 30x20 y 30x30 mm. Todos los perfiles van protegidos con film. Es ideal para proteger y reparar el canto entre huella y tabica que es el punto más crítico de un escalón.

Perfiles para peldaños ya existentes

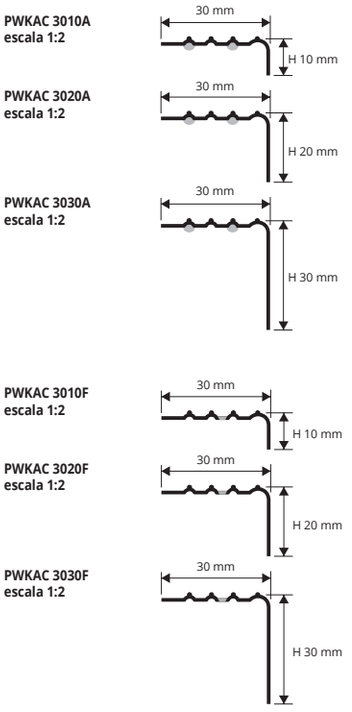



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE adhesivo - termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M** - **10/10 mm**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PWKAC 3010A	30 X 10	19,01	51,33
PWKAC 3020A	30 X 20	21,58	58,27
PWKAC 3030A	30 X 30	24,22	65,39

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
Versión autoadhesiva
1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar y secar el soporte. **3.** Retirar la cinta de protección del adhesivo. **4.** colocar el perfil presionando.
Versión agujereada
1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Marcar la posición de los agujeros utilizando como referencia los agujeros existentes en el perfil. **3.** Agujerear el soporte y poner los tacos en los agujeros. **4.** Poner el perfil y atornillarlo al soporte con tornilos de cabeza plana.



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE agujereado - con película protectora Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M** - **10/10mm**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PWKAC 3010F	30 X 10	17,04	46,01
PWKAC 3020F	30 X 20	19,60	52,92
PWKAC 3030F	30 X 30	22,24	60,05

GAMA COLORES




AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A Brillante

PROEND


ALUMINIO ANOD. ORO, PLATA Y BRONCE
CON/ SIN ADHESIVO, Y CON AGUJEROS

PROEND es un perfil para peldaños fabricado en aluminio anodizado autoadhesivo o con agujeros en color plata-oro-bronce. Ideal para la protección de escalones ya existentes. Aumenta la seguridad contra accidentes en ambientes públicos y privados. PROEND asegura un acabado perfecto y cubre los cortes de las baldosas. Sencillo de instalar con autoadhesivo para una perfecta fijación al soporte o con tornillos en la versión agujereada

Perfiles para peldaños ya existentes

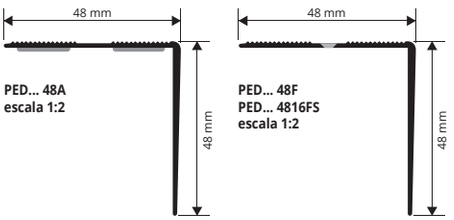

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

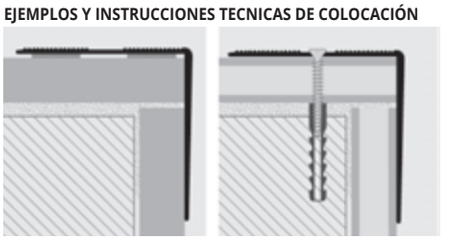

1. Elegir "PROWALK ACC" en función del tamaño .
2. Cortat "PROWALK ACC" a la medida requerida.
Version con adhesivo
3. Limpiar el perfil de aceite, graso y suciedad de la superficie del soporte donde se colocará el perfil. **4.** Cuándo la superficie es seca, quitar el film de protección. **5.** Colocar el perfil y comprimir sin golpear.
Version con agujero
3. Marcar sobre el soporte las posiciones donde agujerear. **4.** Agujerear el soporte con una punta de 5 mm y insertar los tacos 5 x 25 mm. **5.** Alinear el perfil con los agujeros y atornillar.



ALUMINIO ANODIZADO con o sin adhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UDS** - **27 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PED... 48A	48 X 48	11,27	30,43
PED... 48	48 X 48	9,68	26,14

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata | **AO** - Alu. anodizado oro | **AB** - Alu. anodizado bronce



ALUMINIO ANODIZADO agujereado termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UDS** - **27 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PED... 48F	48 X 48	9,68	26,14

ALUMINIO ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos termo empaquetado - unidades de **1,65 M** de largo - Paq. de **20 UDS** SELF PACK

Artículo	H x L mm		€/Ud
PED... 4816FS	48 X 48		19,75

Disponible en los acabados: AA - AO - AB. El codigo del color elegido se tiene que añadir al codigo de el articulo.
Por ejemplo: PED... 48A (Acabado elegido Anodizado Oro)
PEDAO 48A.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROWALK es un perfil en latón brillo o aluminio anodizado para instalar en peldaños ya existentes. La parte superior del perfil está estriada para aumentar el antideslizamiento. Disponible con agujeros o con autoadhesivo. Disponible en ancho 22x22 y 30x30 mm. Todos los perfiles se presentan thermo empaquetados. Es ideal para proteger y reparar el canto entre huella y tabica que es el punto más crítico de un escalón.

PROWALK

LATÓN BRILLO E ALUMINIO ANODIZADO
ADHESIVO E AGUJEREADO

Perfiles para peldaños ya existentes

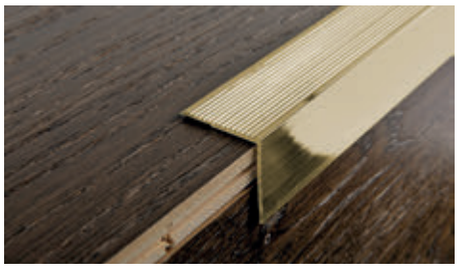

LATON BRILLO ESTRIADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **15 UDS** - **40,5 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PWKOL 22A	22 X 22	26,19	70,71
PWKOL 30A	30 X 30	33,73	91,07




LATON BRILLO ESTRIADO agujereado termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **15 UDS** - **40,5 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PWKOL 22F	22 X 22	23,30	62,91
PWKOL 30F	30 X 30	30,84	83,27

LATON BRILLO ESTRIADO sin agujereado termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **15 UDS** - **40,5 M**


Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PWKOL 22	22 X 22	23,01	62,13
PWKOL 30	30 X 30	30,23	81,62

GAMA COLORES




OL - Latón brillo


PWK... 22A
PWK... 229AS
escala 1:1




PWK... 30A
PWK... 309AS
escala 1:1



PWK... 22F
PWK... 229FS
escala 1:1



PWK... 30F
PWK... 309FS
escala 1:1





ALU. ANODIZADO ESTRIADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PWK... 22A	22 X 22	8,62	23,27
PWK... 30A	30 X 30	12,48	33,70



ALU. ANODIZADO ESTRIADO agujereado termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**


Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PWK... 22F	22 X 22	6,50	17,55
PWK... 30F	30 X 30	9,45	25,52

ALU. ANODIZADO ESTRIADO sin agujereado termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PWK... 22	22 X 22	6,28	16,96
PWK... 30	30 X 30	9,12	24,62


Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido tmabién AT, CH e SB con pedido minimo de 100 Pzs).
El codigo del color elegido se tiene que añadir al codigo de el articulo. Por ejemplo: PWK... 22A (acabado elegido Anodizado Oro) PWKAO 22A.

GAMA COLORES



AO - Alu. anod. oro | **AA** - Alu. anod. plata | **AB** - Alu. anod. bronce

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

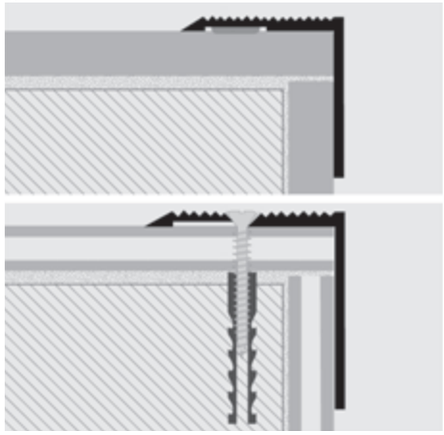

Versión autoadhesiva
1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar y secar el soporte. **3.** Retirar la cinta de protección del adhesivo. **4.** colocar el perfil presionando.

Versión agujereada
1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Marcar la posición de los agujeros utilizando como referencia los agujeros existentes en el perfil. **3.** Agujerear el soporte y poner los tacos en los agujeros. **4.** Poner el perfil y atornillarlo al soporte con tornilos de cabeza plana.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROWALK 2510
PROWALK 2520


ALUMINIO CON 30 ACABADOS EN TONOS MADERA Y 6 ACABADOS ANODIZADOS
AGUJEREADO Y AUTOADHESIVO

PROWALK 2510 & 2520 son los nuevos perfiles para peldaños existentes. Particularmente aplicados para proteger y renovar peldaños en madera, laminado y cerámica. Disponible en aluminio anodizado plata, oro y bronce en versiones autoadhesivo o con agujeros. Presentado en Unidades de 2,7 m de largo y en Self-pack de 0,90 m y 1,35 m.

Perfiles para peldaños ya existentes

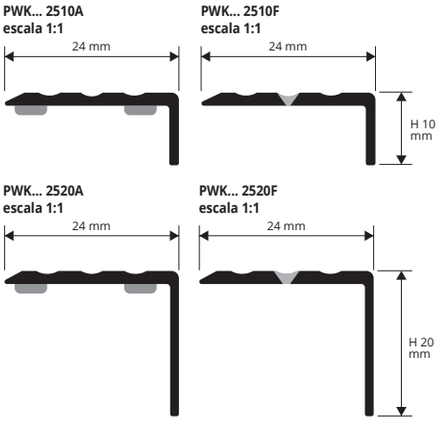

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

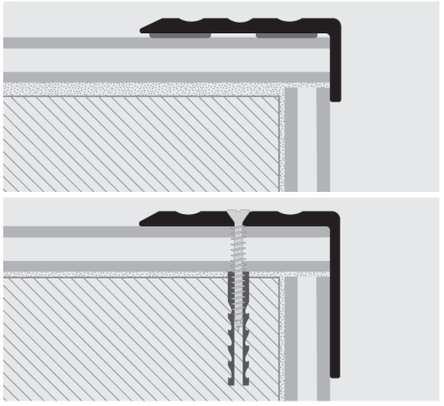

Versión autoadhesiva
1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar y secar el soporte. **3.** Retirar la cinta de protección del adhesivo. **4.** colocar el perfil presionando.
Versión agujereada
1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Marcar la posición de los agujeros utilizando como referencia los agujeros existentes en el perfil. **3.** Agujerear el soporte y poner los tacos en los agujeros. **4.** Poner el perfil y atornillarlo al soporte con tornilos de cabeza plana.



ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PWK... 2510A	24 X 10	6,43	17,36
PWK... 2520A	24 X 20	7,06	19,06

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado - unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **20 UDS** SELF PACK

Artículo	L x H mm		€/Ud
PWK... 25109AS	24 X 10		6,91
PWK... 25209AS	24 X 20		7,96



ALUMINIO ANODIZADO agujereado termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
PWK... 2510F	24 X 10	4,82	13,01
PWK... 2520F	24 X 20	5,54	14,96

ALU. ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos termo empaquetado - unidades de **0,90 M** de largo - Paq. de **20 UDS** SELF PACK

Artículo	L x H mm		€/Ud
PWK... 25109FS	24 X 10		5,81
PWK... 25209FS	24 X 20		6,68

ALU. ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos termo empaquetado - unidades de **1,35 M** de largo - Paq. de **20 UDS** SELF PACK

Artículo	L x H mm		€/Ud
PWK... 251013FS	24 X 10		8,43

Disponible en los acabados: AO - AA - AB. El código de el acabado elegido se tiene que añadir al codigo de el articulo. Por ejemplo: PWK... 2510A (Color elegido Anodizado Argento) PWKAA 2510A.

GAMA COLORES



AO - Aluminio anodizado oro **AA** - Aluminio anodizado plata **AB** - Aluminio anodiz. bronce

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROEND INS 75 es un perfil para peldaños fabricado en aluminio anodizado con huella superior de goma antideslizante. La banda se instala posterior a la colocación del perfil. El perfil de aluminio lleva estriado antideslizante. Disponible en aluminio anodizado plata, oro y bronce con autoadhesivo o con agujeros. Ideal para proteger el canto entre huella y tabica que normalmente es el punto más crítico. Asegura un acabado perfecto, sencillo de colocar con autoadhesivo que garantiza una perfecta fijación o con tornillos en la versión agujereada.

PROEND INS 75

ALUMINIO ANODIZADO PLATA
AGUJEREADO Y AUTOADHESIVO





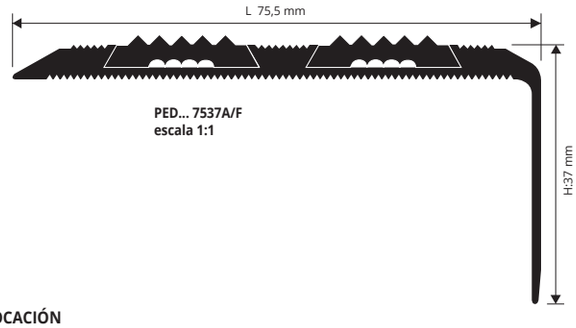

PED... 7537A/F
escala 1:1

Perfiles para peldaños ya existentes


ALUMINIO ANODIZADO con DOBLE PERFIL INTERIOR termo empaquetado - con adhesivo
Unidades de **2,7 M** - Paq. de **10 UDS - 27 M**


Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PEDAA 7537A	37 X 75,5	27,79	75,03

ALUMINIO ANODIZADO con DOBLE PERFIL INTERIOR termo empaquetado - agujereado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UDS** - **27 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PEDAA 7537F	37 X 75,5	23,77	64,18

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
Versión autoadhesiva
1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Limpiar y secar el soporte. **3.** Retirar la cinta de protección del adhesivo. **4.** Colocar el perfil presionando.
Versión agujereada
1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. **2.** Marcar la posición de los agujeros utilizando como referencia los agujeros existentes en el perfil. **3.** Agujerear el soporte y poner los tacos en los agujeros. **4.** Poner el perfil y atornillarlo al soporte con tornilos de cabeza plana.

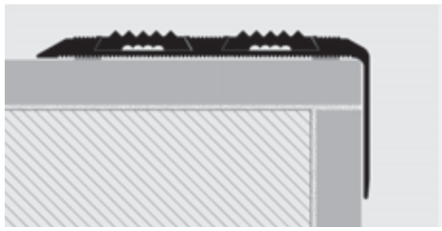

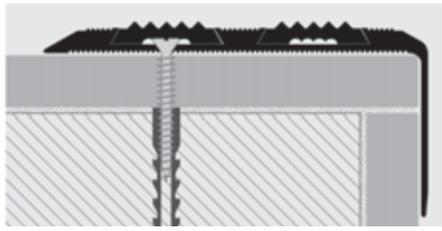

GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


PROEND INS es un perfil para peldaños fabricado en aluminio anodizado con huella superior de goma antideslizante. La banda se instala posterior a la colocación del perfil. El perfil de aluminio lleva estriado antideslizante. Disponible en aluminio anodizado plata, oro y bronce con autoadhesivo o con agujeros. Ideal para proteger el canto entre huella y tabica que normalmente es el punto más crítico. **PROEND INS** asegura un acabado perfecto, sencillo de colocar con autoadhesivo que garantiza una perfecta fijación o con tornillos en la versión agujereada.

PROEND INS

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE
ADHESIVO E AGUJEREADO





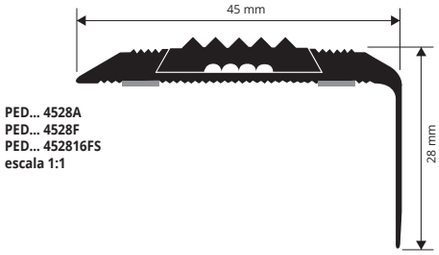

PED... 4528A
PED... 4528F
PED... 452816FS
escala 1:1

ALU. ANODIZADO con adhesivo CON PERFIL INTERIOR termo empaquetado Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PED... 4528A	28 X 45	17,61	47,55

ALL. ANODIZADO agujereado CON PERFIL INTERIOR termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PED... 4528F	28 X 45	12,71	34,32

ALU. ANODIZADO agujereado CON PERFIL INTERIOR, con tacos y tornillos termo empaquetado - unidades de **1,65 M** de largo - Paq. de **20 UDS** SELF PACK

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PED... 452816FS	28 X 45		31,99


Disponible en los acabados: AA - AO - AB. El codigo del color elegido se tiene que añadir al codigo de el articulo. Por ejemplo: PED... 4528A (acabado elegido Anodizado Oro) PEDAO 4528A.

GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata | **AO** - Alu. Anodizado oro | **AB** - Alu. Anodizado bronce

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

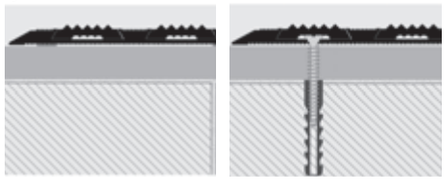


Ver arriba por el modo de empleo.


PERFIL INTERIOR INTERCAMBIABLE NEGRO

RESINA DE VINILO/GOMA

RESINA DE VINILO/GOMA
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	€/ml	€/Ud
IIN 12	2,28	6,16





Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROEND GRIP 70

ALUMINIO ANODIZADO PLATA
AGUJEREADO Y AUTOADHESIVO


PROEND GRIP 70 es un perfil antideslizante para peldaños fabricado en aluminio anodizado con cinta de carborundo autoadhesiva negra de 50 mm de ancho. Una vez terminada la colocación del perfil, la cinta se aplica en el espacio existente en la parte superior. El perfil se puede fijar con tornillos que quedarán cubiertos bajo la cinta de carborundo autoadhesivo o con silicona y/o adhesivo que se aplica debajo del perfil que esta diseñado para garantizar un perfecto anclaje. Se fabrica en aluminio anodizado plata, oro, bronce con anodizado de 15/20 micras.

Perfiles para peldaños ya existentes


PEGRAA 7032...

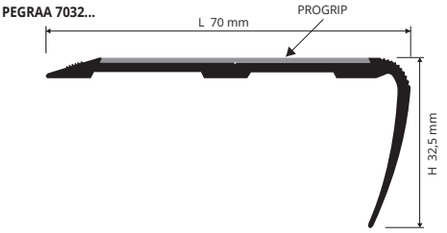


EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

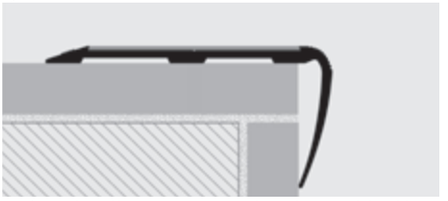

1. Elegir el perfil necesario para cubrir el canto del peldaño. **2.** Limpiar y secarn bien la superficie. Temperadura aconsejada durante la aplicación superior a 15°. **3.** Quitar el papel de protección de el adhesivo y colocar correctamente presionando.
Si se ha seleccionado el "PROEND GRIP" con agujeros, colocar el perfil con tornillos y aplicarla cinta del carborundo adhesivo para econder los tornillos

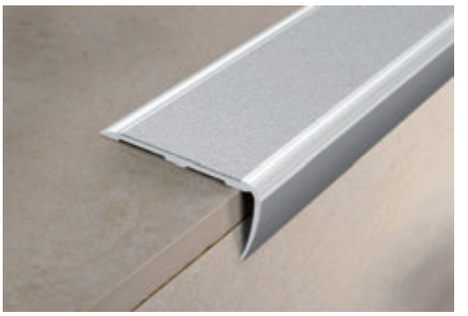

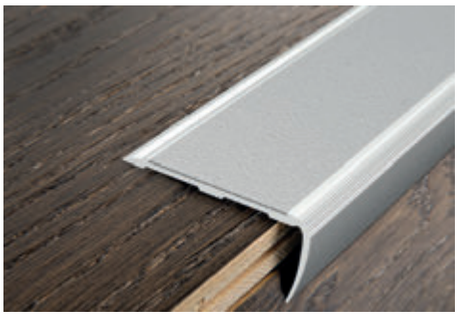

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE con adhesivo termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PEGRAA 7032A	32,5 X 70	19,78	53,41

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE agujereado termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PEGRAA 7032F	32,5 X 70	16,19	43,71

GAMA COLORES


AA - Alu. anodizado plata


La cinta de carborundo autoadhesivo (PROGRIP) no se sumimistra con al perfil. Se solicita a parte.
Per PEGRAA 7032... pedir PGR... 50 (especificar el color).


PROEND 5050

ALUMINIO ANODIZADO PLATA
AGUJEREADO Y AUTOADHESIVO

PROEND 5050 es un perfil antideslizante para peldaños fabricado en aluminio anodizado con superficie vista de 50x50 mm. El perfil está disponible en tipo con agujeros y autoadhesivo. Las peculiaridades de este perfil es tener la superficie estriada, un espacio donde colocar la cinta de carborundo autoadhesiva PROGRIP y una parte vertical inclinada a 83° perfectamente lisa. La colocación sencilla y la disponibilidad de carborundo en distintos colores, hacen de **PROEND 5050** un perfil muy apreciado.

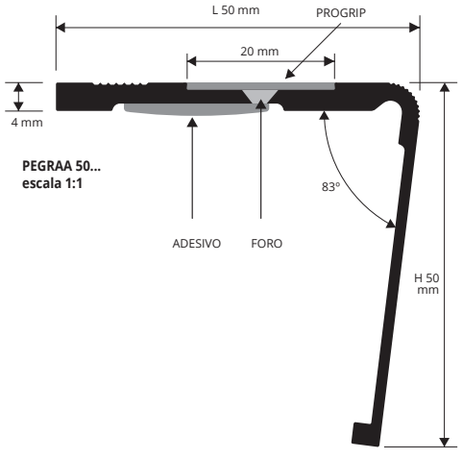

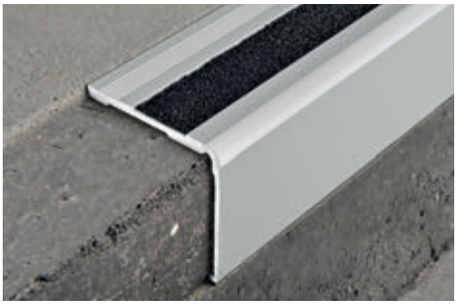

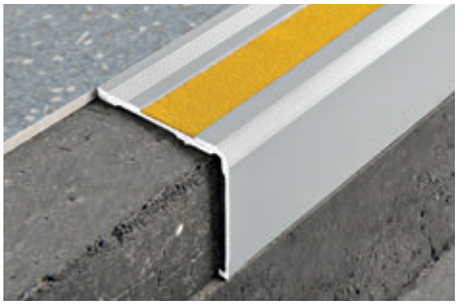

ALUMINIO ANODIZADO PLATA agujereado / con adhesivo
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	HxL mm	€/ml	€/Ud
PEGRAA 50F	50 X 50	13,85	37,40
PEGRAA 50A	50 X 50	16,55	44,69

GAMA COLORES

AA - Alu. anodizado plata

La cinta de carborundo autoadhesivo (PROGRIP) no se sumimistra con al perfil. Se solicita a parte.
Per PEGRAA 50... pedir PGR... 20 (especificar el color).

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN


Versión autoadhesiva

1. Cortar "PROEND 5050" a la medida requerida. **2.** Limpiar y secar bien la superficie dondo se tiene que colocar el perfil. **3.** Quitar el papel de protección de el adhesivo e presionar el perfil en la posicion correcta. **4.** Aplicar la cinta de carborundo del color elegido.

versión agujereada

1. Cortar "PROEND 5050" a la medida necesaria. **2.** Marcar la posición de los agujeros utilizando como referencia los agujeros existentes en el perfil. **3.** Agujerear el soporte y poner los tacos en los agujeros. **4.** Poner el perfil y atornillarlo al soporte con tornilos de cabeza plana.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

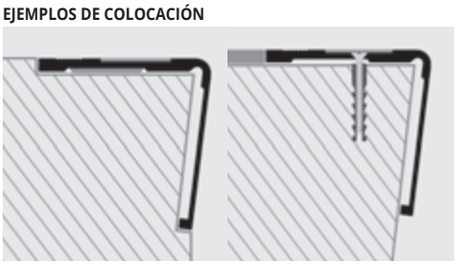

MODELO DISPONIBLE HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROEND GRIP


PROEND GRIP es un perfil antideslizante para peldaños fabricado en aluminio anodizado con cinta de carborundo autoadhesiva negra de 20 mm de ancho. Una vez terminada la colocación del perfil, la cinta se aplica en el espacio existente en la parte superior. El perfil se puede fijar con tornillos que quedarán cubiertos bajo la cinta de carborundo autoadhesivo o con silicona y/o adhesivo que se aplica debajo del perfil que está diseñado para garantizar un perfecto anclaje. Se fabrica en aluminio anodizado plata, oro, bronce con anodizado de 15/20 micras.

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE
AGUJEREADO Y AUTOADHESIVO





PEGR... 5230A/F
escala 1:1

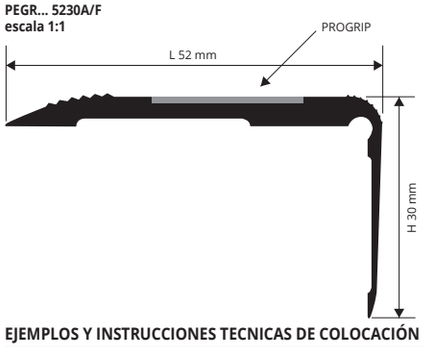

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE con adhesivo termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PEGR... 5230A	30 X 52	16,70	45,09


ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE agujereado termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PEGR... 5230F	30 X 52	14,02	37,85

Disponible en los acabados: AA - AO - AB . El codigo del color elegido se tiene que añadir al codigo de el articulo.
Por ejemplo: PEGR... 523016AS (Acabado elegido Anodizado plata) PEGRAA 523016AS.

La cinta de carborundo autoadhesivo (PROGRIP) no se sumimistra con al perfil. Se solicita a parte.
Per PEGR... 5230... pedir PGR... (especificar el color).

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

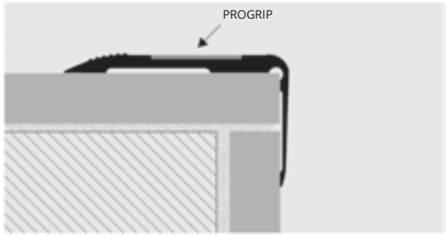

1. Elegir el perfil necesario para cubrir el canto del peldaño. **2.** Limpiar y secarn bien la superficie. Temperadura aconsejada durante la aplicación superior a 15°. **3.** Quitar el papel de protección de el adhesivo y colocar correctamente presionando.
Si se ha seleccionado el "PROEND GRIP" con agujeros, colocar el perfil con tornillos y aplicarla cinta del carborundo adhesivo para econder los tornillos.

GAMA COLORES



AO - Alu. Anodizado oro | **AA** - Alu. anodizado plata | **AB** - Alu. Anodizado bronce

PROGRIP

PROGRIP es una cinta autoadhesiva en carborundo formado por una banda de plástico con gránulos abrasivos de alta resistencia al desgaste. Esta cinta se utiliza para conseguir que los peldaños sean antideslizantes en ambientes públicos y privados. La cinta está disponible en varios colores y anchos para cualquiera necesidad técnica y estética. En el caso de instalar la cinta directamente sobre los escalones, se aconseja aplicar dos tramos en cada huella cortando los extremos en forma redonda.

CARBORUNDO AUTOADHESIVO - 7 COLORES

GAMA COLORES



N - negro | **G** - gris | **Y** - amarillo

CARBORUNDO ADHESIVO ANTIDESLIZANTE para PELDAÑOS
rollos de **18,2 M**

Artículo	Ancho mm	€/ml	€/Rollo
PGRN 20	20	2,08	37,86
PGRG 20	20	4,12	74,98
PGRY 20	20	4,12	74,98
PGRN 25	25	2,76	50,23
PGRG 25	25	4,70	85,54
PGRY 25	25	4,55	82,81
PGRN 50	50	5,67	103,19
PGRG 50	50	9,32	169,62
PGRY 50	50	9,26	168,53




INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Limpiar bien la superficie de la huella. **2.** Cortar las partes terminales en forma redonda. **3.** Quitar el papel de protección de el adhesivo y colocar el "PROGRIP" utilizando un rollo. **4.** No se tiene que colocar el "PROGRIP" si la temperadura es inferior a 15°. **5.** Limpiar con un cepillo el "PROGRIP" cuando necesario. **6.** Para colocar el "PROGRIP" encima de las baldosas, cortar la cinta en forma redonda. **7.** Sellar los bordes del "PROGRIP" para evitar filtraciones de agua.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROGRESS®
PROFILES

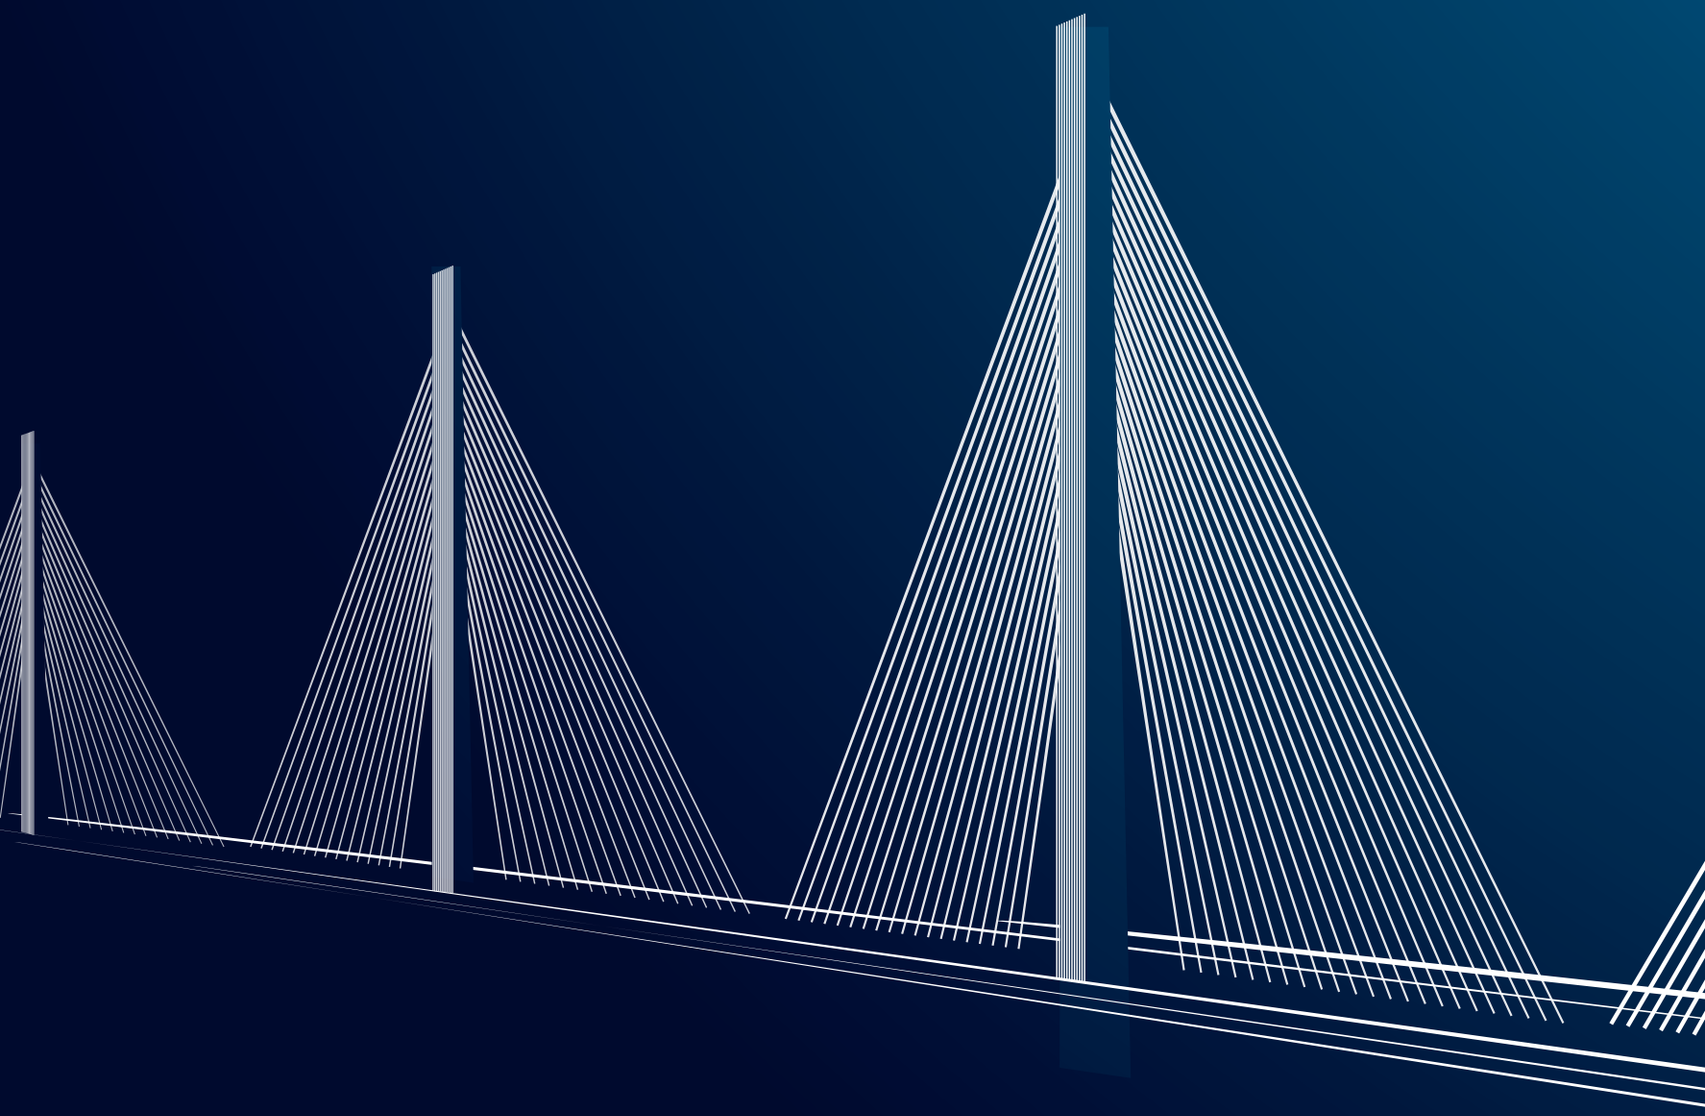

PROFILES & SYSTEMS


JUNTAS DE DILATACIÓN Y ESTRUCTURALES

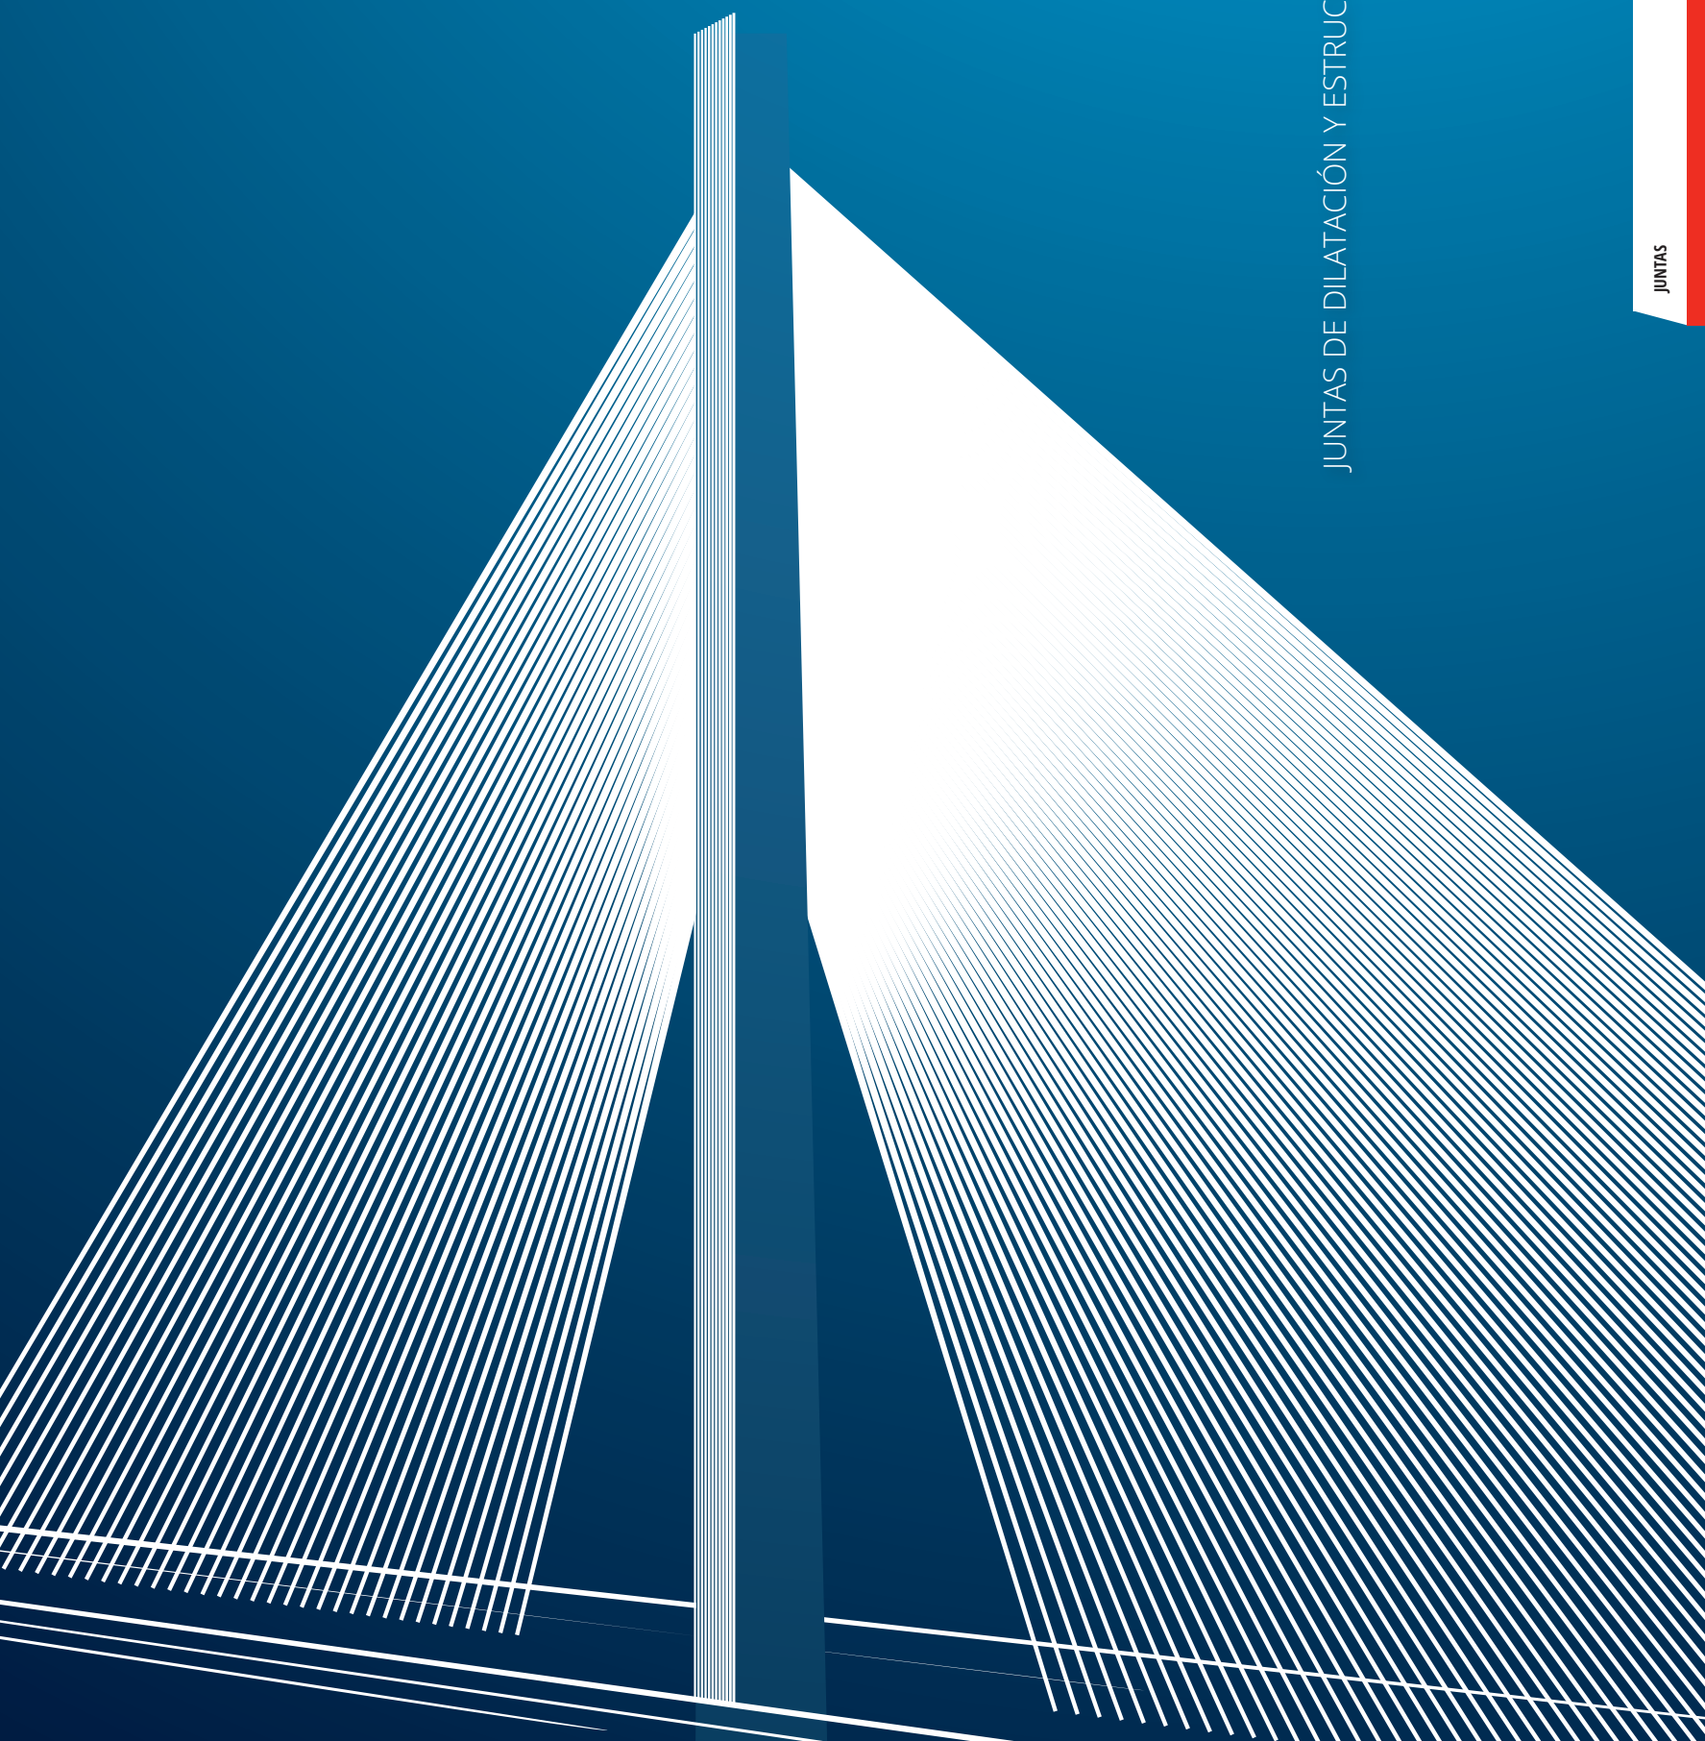


PROFLEX ACC


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
+ INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO

PROFLEX ACCes una junta de dilataciòn formado por dos perfiles contrapuestos a forma de “L” de acero inoxidable AISI 304 / 1.4301 – V2A unidos entre ellos por un perfil flexible en resina de vinilo/caucho. los perfiles contrapuestos a forma de “L” tienen las alas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte: el perfil flexible de resina de vinilo/caucho tiene alta resistencia a las solicitaciones mecanicas, quimicas, a los radios UV a hongos y a bacterias. **PROFLEX ACC** en acero inoxidable es idoneo a todos los ambientes donde hayan solicitaciones mecanicas y quimicas.

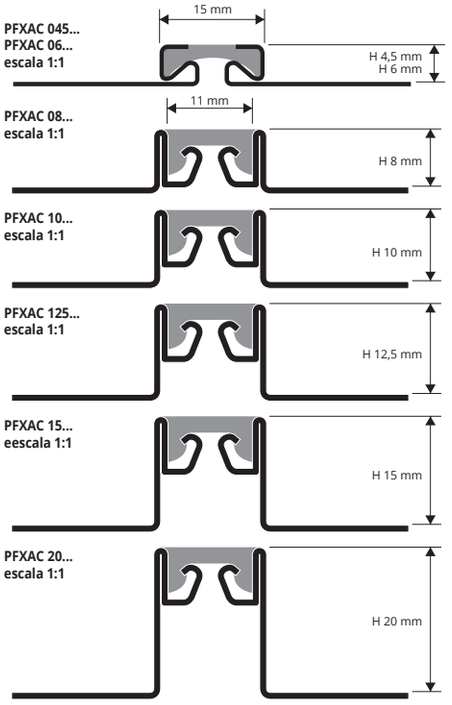

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

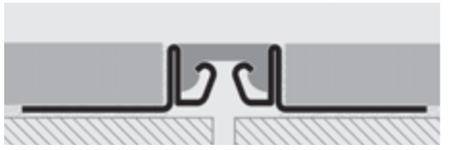

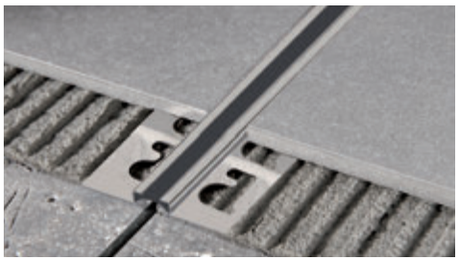

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE
+ INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO
Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **10 UDS - 25 M (PFXAC 045/06/08 - 50M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PFXAC 045...	4, 5	25,38	63,45
PFXAC 06...	6	26,44	66,10
PFXAC 08...	8	31,84	79,60
PFXAC 10...	10	32,23	80,58
PFXAC 125...	12,5	33,16	82,90
PFXAC 15...	15	34,60	86,50
PFXAC 20...	20	37,10	92,75

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir “PROFLEX ACC” en funciò del espesor y del color requerido. 2. Cortar “PROFLEX ACC” a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà la junta. **3.** Posicionar el perfil en correspondencia de la junta del regrecido. y presionar las alas del perfil en el adhesivo. **4.** Colocar las baldosas dejando 1 mm entre baldosa y perfil. una vez terminada la colocaciòn, el perfil tine esiempre que ser 0,5 mm mas abajo de la superficie de la baldosa. **5.** Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamieno de el agua.



INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO
Unidades de **2,5 M** de largo

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
ISPFXAC 820...	10-12,5-15-20	4,36	10,90

Disponible en los acabados: G - N.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PFXAC 045... (color de la goma gris)
PFXAC 045G.

GAMA COLORES



N - Negro **(E85)** | **G** - Gris **(E83)**


H 4,5/6/8 - MODELO DISPONIBLE HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

PROFLEX ACC PR

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
+ INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO

PROFLEX ACC PR es una junta de dilataciòn perimetrica formado por dos perfiles contrapuestos de acero inoxidable AISI 304/1.4301 V2A unidos entre ellos por un perfil flexible en resina de vinilo/caucho. Los perfiles contrapuestos en forma de “L” tienen las alas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte; el perfil flexible de resina de vinilo /caucho tiene alta resistencia a las solicitaciones mecanicas, quimicas, a los radios UV a hongos y bacterias. **PROFLEX ACC PR** en acero inoxidable es idoneo a todos los ambientes donde hayan solicitaciones mecanicas y quimicas.

juntas de dilataciòn fonoabsorbentes

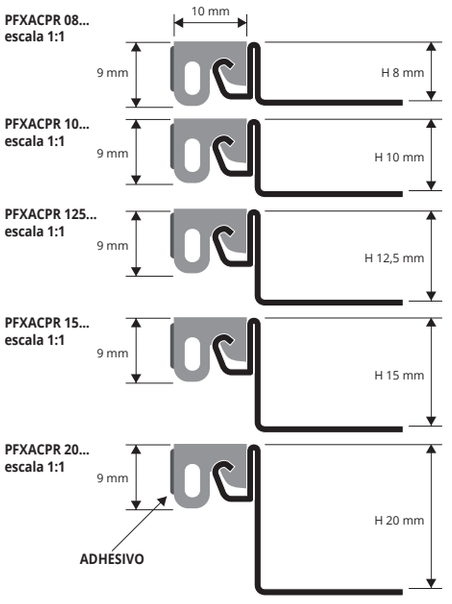



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE
+ INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO
Unidades de **2,5 M** - Paq. de **20 PZ** - **50 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PFXACPR 08...	8	21,90	54,75
PFXACPR 10...	10	22,16	55,40
PFXACPR 125...	12,5	22,90	57,25
PFXACPR 15...	15	23,75	59,38
PFXACPR 20...	20	25,20	63,00

GAMA COLORES



AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A lucido



INSERTO INTERCAMBIABILE RESINA DE VINILO /CAUCHO Unidades de **2,5 M** de largo

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
ISPFXACPR 820...	8-10-12,5-15-20	4,36	10,90

Disponible en los acabados: G - N.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: ISPFXACPR 820... (color de la goma gris)
ISPFXACPR 820G.

GAMA COLORES



N - Negro **(E85)** | **G** - Gris **(E83)**

H 8 - MODELO DISPONIBLE HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROFLEX OT es una junta de dilataciòn formado por dos perfiles contrapuestos de latòn natural unidos entre ellos por un perfil flexible en resina de vinilo/caucho. Los perfiles contrapuestos en forma de "L" tienen las alas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte; el perfil flexible de resina de vinilo /caucho tiene alta resistencia a las solicitaciones mecanicas, quimicas, a los radios UV a hongos y bacterias. **PROFLEX OT** en latòn natual es idoneo a todos los ambientes donde hayan solicitaciones mecanicas y quimicas.


PROFLEX OT

LATÓN NATURAL
+ INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO





PFXOT 30
escala 1:1

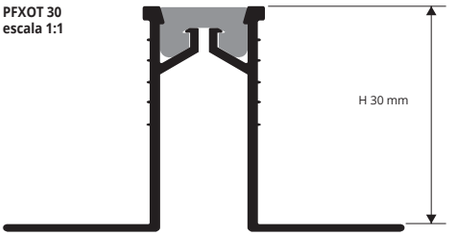

LATÓN NATURAL + INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO
Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **10 UDS - 25 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PFXOT 08...	8	34,80	87,00
PFXOT 10...	10	36,47	91,18
PFXOT 125...	12,5	38,50	96,25
PFXOT 15...	15	40,81	102,03
PFXOT 20...	20	44,78	111,95
PFXOT 30...	30	48,19	120,48


Disponible en los acabados: G - N (Bajo pedido mínimo de 200 pzs disponible también Beige e Marfil).
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PFXOT 08... (color de la goma gris) PFXOT 08G.

INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO
Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 100 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
IGC....	14 X 6	5,03	12,58

Disponible en los acabados: G - N (Bajo pedido mínimo de 200 pzs disponible también Beige e Marfil).
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: IGC... (color de la goma gris) IGCG.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

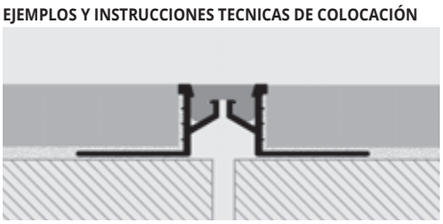

1. Elegir "PROFLEX OT" en funciò del espesor y del color requerido. **2.** Cortar "PROFLEX OT" a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà la junta. **3.** Posicionar el perfil en correspondencia de la junta del regrecido. y presionar las alas del perfil en el adhesivo. **4.** Colocar las baldosas dejando 1 mm entre baldosa y perfil. una vez terminada la colocaciòn, el perfil tine esiempre que ser 0,5 mm mas abajo de la superficie de la baldosa. **5.** Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamieno de el agua.

GAMA COLORES



N - Negro **(E85)** | **G** - Gris **(E83)**

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROFLEX AL es una junta de dilataciòn formado por dos perfiles contrapuestos de aluminio natural unidos entre ellos por un perfil flexible en resina de vinilo/caucho. Los perfiles contrapuestos en forma de "L" tienen las alas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte; el perfil flexible de resina de vinilo /caucho tiene alta resistencia a las solicitaciones mecanicas, quimicas, a los radios UV a hongos y bacterias. **PROFLEX AL** en aluminio natual es idoneo a todos los ambientes donde hayan solicitaciones mecanicas y quimicas.


PROFLEX AL

ALUMINIO NATURAL
+ INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO





PFXAL/OT 08
escala 1:1

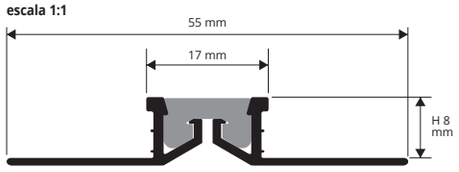

PFXAL/OT 10
escala 1:1




PFXAL/OT 125
escala 1:1



PFXAL/OT 15
escala 1:1



PFXAL/OT 20
escala 1:1



ALUMINIO NATURAL + INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO
Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 50 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PFXAL 08G	8	14,91	37,28
PFXAL 08N	8	14,91	37,28
PFXAL 10...	10	15,20	38,00
PFXAL 125G	12,5	15,61	39,03
PFXAL 125N	12,5	15,61	39,03
PFXAL 15G	15	16,51	41,28
PFXAL 15N	15	16,51	41,28
PFXAL 20...	20	17,89	44,73

Disponible en los acabados: G - N - B- A.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PFXAL 08... (color de la goma gris) PFXAL 08G.

INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO
Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 100 M**


Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
IGC....	14 X 6	5,03	12,58

Disponible en los acabados: G - N (Bajo pedido mínimo de 200 pzs disponible también Beige e Marfil).
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: IGC... (color de la goma gris) IGCG.

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "PROFLEX AL" en funciò del espesor y del color requerido. **2.** Cortar "PROFLEX AL "a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà la junta. **3.** Posicionar el perfil en correspondencia de la junta del regrecido. y presionar las alas del perfil en el adhesivo. **4.** Colocar las baldosas dejando 1 mm entre baldosa y perfil. una vez terminada la colocaciòn, el perfil tine esiempre que ser 0,5 mm mas abajo de la superficie de la baldosa. **5.** Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamieno de el agua.

GAMA COLORES



N - Negro **(E85)** | **G** - Gris **(E83)**


B - Beige **(E84)** | **A** - Marfil **(E81)**

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROFLEX ACN

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A

PROFLEX ACN es una junta de dilatación transitable formado por dos perfiles contrapuesto de acero inox que se encajan perfectamente uno en otro. Los dos perfiles contrapuestos tienen dos bridas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte y un correcto movimiento. **PROFLEX ACN** de acero inox está idóneo para todos los ambientes donde hayan solicitaciones mecanicas y quimicas. Colocar las juntas según la UNI 11493-1.

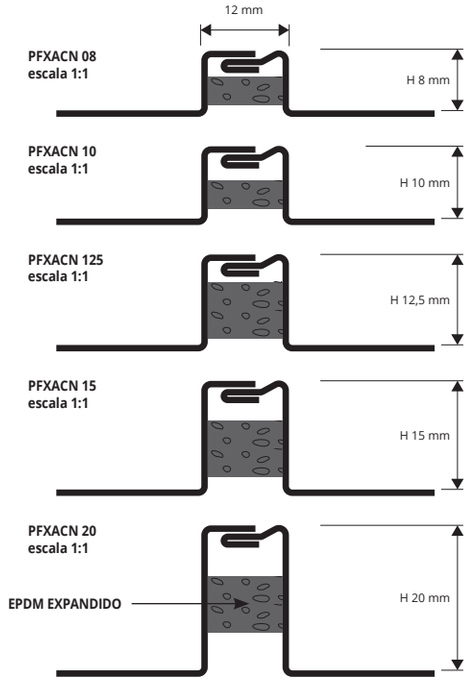

DISPONIBLE EN ALTURA
H 11mm - PFXACN 11, H 25mm - PFXACN 25, H 30mm - PFXACN 30

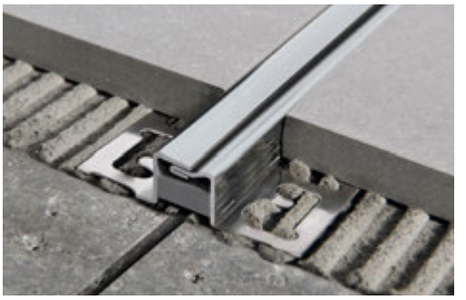

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO
Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **10 UDS - 25 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PFXACN 08	8	34,82	94,01
PFXACN 10	10	35,82	96,71
PFXACN 11	11	36,38	98,23
PFXACN 125	12,5	37,32	100,76
PFXACN 15	15	38,87	104,95
PFXACN 20	20	40,43	109,16
PFXACN 25	25	41,97	113,32
PFXACN 30	30	43,53	117,53

GAMA COLORES



Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

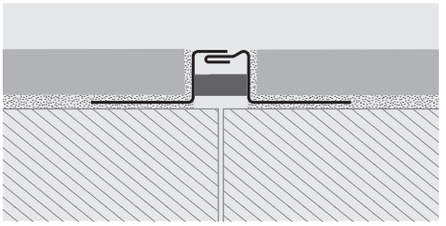


1. Elegir "PROFLEX ACN" en funciò del espesor y del color requerido. **2.** Cortar "PROFLEX ACN" a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà la junta. **3.** Posicionar el perfil en correspondencia de la junta del regrecido. y presionar las alas del perfil en el adhesivo. **4.** Colocar las baldosas dejando 1 mm entre baldosa y perfil. una vez terminada la colocaciòn, el perfil tine esiempre que ser 0,5 mm mas abajo de la superficie de la baldosa. **5.** Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamieno de el agua.

PROFLEX ALN

ALUMINIO NATURAL

PROFLEX ALN es una junta de dilataciòn formado por dos perfiles contrapuestos de aluminio natural que se encajan perfectamente uno con otro. Los perfiles contrapuestos en forma de "L" tienen las alas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte. **PROFLEX ALN** en aluminio natural es idoneo a todos los ambientes donde hayan solicitaciones mecanicas y quimicas.

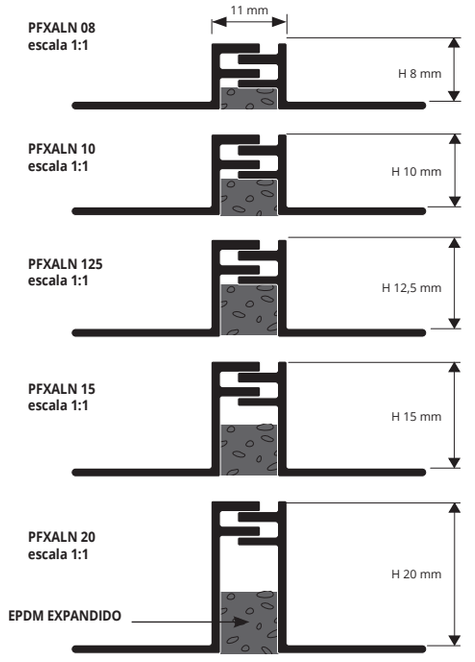



ALUMINIO NATURAL
Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 50 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PFXALN 10	10	16,64	41,60
PFXALN 125	12,5	17,21	43,03
PFXALN 15	15	18,01	45,03
PFXALN 20	20	19,27	48,18

GAMA COLORES



AN - Aluminio natural



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROFLEX ALN" en funciò del espesor y del color requerido. **2.** Cortar "PROFLEX ALN" a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà la junta. **3.** Posicionar el perfil en correspondencia de la junta del regrecido. y presionar las alas del perfil en el adhesivo. **4.** Colocar las baldosas dejando 1 mm entre baldosa y perfil. una vez terminada la colocaciòn, el perfil tine esiempre que ser 0,5 mm mas abajo de la superficie de la baldosa. **5.** Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamieno de el agua.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PRODILAT es una junta de dilataciòn formado por dos perfiles contrapuestos de acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A unidos entre ellos por un perfil flexible EPDM vulcanizado que se puede pulir, de color negro y gris. Los perfiles contrapuestos en forma de "L" tienen las alas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte; el perfil flexible de EPDM tiene alta resistencia a las solicitaciones mecanicas, quimicas, a los radios UV a hongos y bacterias. **PRODILAT** en acero inoxidable es idoneo a todos los ambientes donde hayan solicitaciones mecanicas y quimicas.

PRODILAT

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A CON EPDM VULCANIZADO QUE SE PUEDE PULIR




ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A CON EPDM VULCANIZADO QUE SE PUEDE PULIR - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M** (**GCAC 20 - 27 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
GCAC 08... (8x10)	8	44,47	120,07
GCAC 10... (10x10)	10	46,30	125,01
GCAC 125... (12,5x10)	12,5	50,12	135,32
GCAC 15... (15x10)	15	52,90	142,83
GCAC 20... (20x10)	20	60,98	164,65


Disponible en los acabados: N - G - A.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: GCAC 08... (color de la goma gris) GCAC 08G.
H 25 / H 30 bajo pedido.



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir PRODILAT en funciò del espesor y del color requerido. **2.** Cortar PRODILAT a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà la junta. **3.** Posicionar el perfil en correspondencia de la junta del regrecido. y presionar las alas del perfil en el adhesivo. **4.** Colocar las baldosas dejando 1 mm entre baldosa y perfil. una vez terminada la colocaciòn, el perfil tine esiempre que ser 0,5 mm mas abajo de la superficie de la baldosa. **5.** Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamieno de el agua.
NOTA: GCAC 03 y GCAC 045 no se pueden pulir.

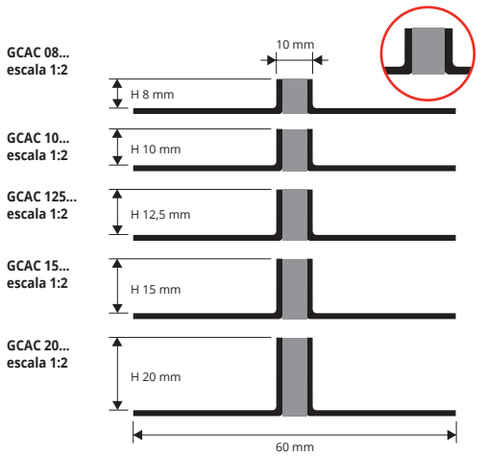

GAMA COLORES



Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A

GAMA COLORES (EPDM)



N/N - Negro | **G** - Gris

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

Posibles manchas sobre la superficie de la goma vulcanizada, debidas a la naturaleza misma del material, desaparecen cuando el producto se pule o se limpia después de la colocación. Estas manchas ne seran tenidas en cuenta para reclamaciones.

PRODILAT es una junta de dilataciòn formado por dos perfiles contrapuestos de aluminio unidos entre ellos por un perfil flexible EPDM vulcanizado que se puede pulir, de color negro y gris. Los perfiles contrapuestos en forma de "L" tienen las alas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte; el perfil flexible de EPDM tiene alta resistencia a las solicitaciones mecanicas, quimicas, aaas. Prodilat en aluminio es idoneo a todos los ambientes donde hayan solicitaciones mecanicas y quimicas.

PRODILAT

ALUMINIO CON EPDM VULCANIZADO QUE SE PUEDE PULIR




ALUMINIO CON EPDM VULCANIZADO QUE SE PUEDE PULIR
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
GCAN 08... (8x10)	8	30,59	82,59
GCAN 10... (10x10)	10	31,63	85,40
GCAN 125... (12,5x10)	12,5	33,64	90,83
GCAN 15... (15x10)	15	35,78	96,61
GCAN 20... (20x10)	20	39,93	107,81

Disponible en los acabados: N - G - A.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: GCAN 08... (color de la goma gris) GCAN 08G.
H 25 / H 30 bajo pedido.




EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir prodilat en funciò del espesor y del color requerido. **2.** Cortar prodilat a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà la junta. **3.** Posicionar el perfil en correspondencia de la junta del regrecido. y presionar las alas del perfil en el adhesivo. **4.** Colocar las baldosas dejando 1 mm entre baldosa y perfil. una vez terminada la colocaciòn, el perfil tine esiempre que ser 0,5 mm mas abajo de la superficie de la baldosa. 5. Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamieno de el agua.

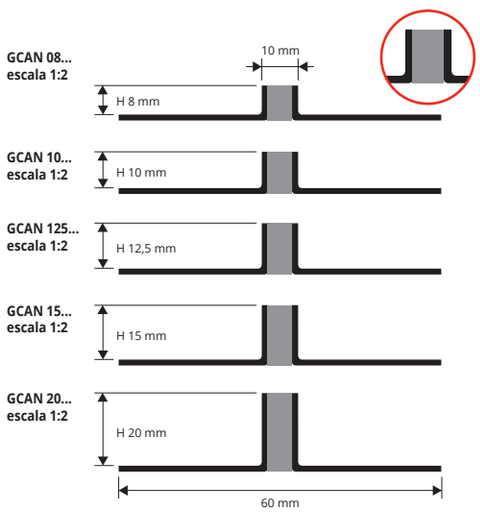

GAMA COLORES



Aluminio

GAMA COLORES (EPDM)



N/N - Negro | **G** - Gris

Posibles manchas sobre la superficie de la goma vulcanizada, debidas a la naturaleza misma del material, desaparecen cuando el producto se pule o se limpia después de la colocación. Estas manchas ne seran tenidas en cuenta para reclamaciones.


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROFLEX

RESINA DE VINILO COEXTRUIDA NO TÓXICA
Y EN MASA A PRUEBA DE GOLPES (PVC)

PROFLEX es una junta de dilataciòn co-extruida formado por una estructura de resina de vinilo no-toxìca antichoqes y por una parte dilatativa de resina de vinilo flexible. El perfil tiene las alas troqueladas que garantizan el anclaje al soporte y un correcto movimiento. Su estructura de resina de vinilo antichoques, protege los bordes de las baldosas en caso de transito de carretillas con ruedas de goma, mientras la parte dilatativa de resina de vinilo flexible, es resistente a los hongos, bacterias y a los radios UV. **PROFLEX** de resina de vinilo co-extruida es idòneo en ambientes con alto trafico peatonal y de carretillas con ruedas de goma.

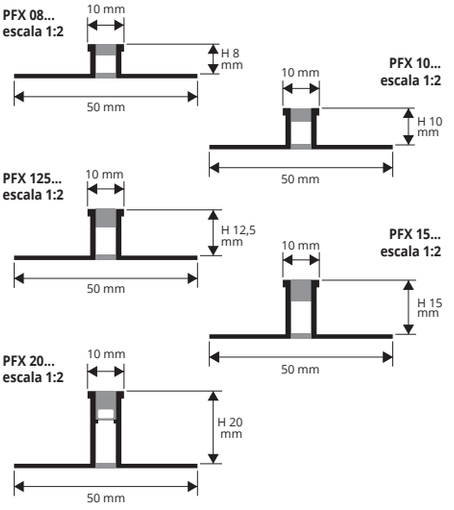





RESINA DE VINILO NO TÓXICA COEXTRUIDA - Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 100 M (PFX 15** e **PFX 20** - Paq. de **20 UDS)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PFX 08...	8	4,20	10,50
PFX 10...	10	4,61	11,53
PFX 10B	10	4,61	11,53
PFX 10A	10	4,61	11,53
PFX 125...	12,5	5,04	12,60
PFX 125B	12,5	5,04	12,60
PFX 125A	12,5	5,04	12,60
PFX 15...	15	5,59	13,98
PFX 20...	20	6,71	16,78
PFX 25...	25	8,79	21,98


Disponible en los colores: GS-GT-GL (H 10/125 B - A).
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PFX 08... (color Gris oscuro) PFX 08GS.

GAMA COLORES




GS - Gris oscuro por la parte rigida y elàastica | **GT** - Gris oscuro por la parte rigida y transparente por la parte elàstica | **GL** - Gris luz por la parte rigida y la parte elàstica

SOLO PARA H 10 MM - H 12,5 MM



B - Beige **(E84)** | **A** - Marfil **(E81)**

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

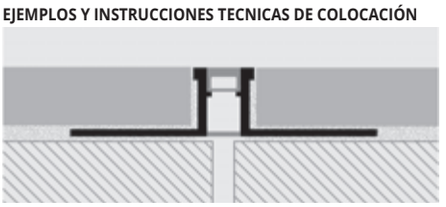


1. Elegir “PROFLEX” en funciò del espesor y del color requerido. **2.** Cortar “PROFLEX” a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà la junta. **3.** Posicionar el perfil en correspondencia de la junta del regrecido. y presionar las alas del perfil en el adhesivo. **4.** Colocar las baldosas dejando 1 mm entre baldosa y perfil. una vez terminada la colocaciòn, el perfil tine esiempre que ser 0,5 mm mas abajo de la superficie de la baldosa. **5.** Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamieno de el agua.

PROFLEX 5

RESINA DE VINILO COEXTRUIDA NO TÓXICA
Y EN MASA A PRUEBA DE GOLPES (PVC)

PROFLEX 5 es una junta de dilataciòn co-extruida formado por una estructura de resina de vinilo no-toxìca antichoqes y por una parte dilatativa de resina de vinilo flexible. El perfil tiene las alas troqueladas que garantizan el anclaje al soporte y un correcto movimiento. Su estructura de resina de vinilo antichoques, protege los bordes de las baldosas en caso de transito de carretillas con ruedas de goma, mientras la parte dilatativa de resina de vinilo flexible, es resistente a los hongos, bacterias y a los radios UV. **PROFLEX 5** de resina de vinilo co-extruida es idòneo en ambientes con alto trafico peatonal y de carretillas con ruedas de goma.

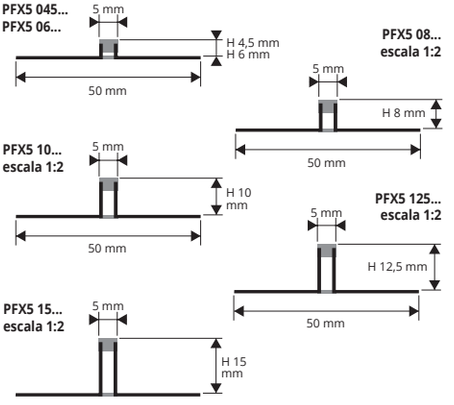





RESINA DE VINILO NO TÓXICA COEXTRUIDA - Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 100 M** (**PFX5 15** - Paq. de **20 UDS - 50 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PFX5 045GS	4,5	3,31	8,28
PFX5 06GS	6	3,59	8,98
PFX5 08GS	8	3,72	9,30
PFX5 08GL	8	3,72	9,30
PFX5 10B	10	4,14	10,35
PFX5 10A	10	4,14	10,35
PFX5 10GS	10	4,14	10,35
PFX5 10GL	10	4,14	10,35
PFX5 125GS	12,5	4,50	11,25
PFX5 125GL	12,5	4,50	11,25
PFX5 15GS	15	4,82	12,05
PFX5 15GL	15	4,82	12,05

GAMA COLORES



GS - Gris oscuro por la parte rigida y elàastica | **GL** - Gris luz por la parte rigida y la parte elàstica



B - Beige **(E84)** | **A** - Marfil **(E81)**

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir “PROFLEX 5” en funciò del espesor y del color requerido. **2.** Cortar “PROFLEX 5” a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà la junta. **3.** Posicionar el perfil en correspondencia de la junta del regrecido. y presionar las alas del perfil en el adhesivo. **4.** Colocar las baldosas dejando 1 mm entre baldosa y perfil. una vez terminada la colocaciòn, el perfil tine esiempre que ser 0,5 mm mas abajo de la superficie de la baldosa. **5.** Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamieno de el agua.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROFLEX 5 PR es una junta de dilataciòn perimetrica formado por dos perfiles contrapuestos de acero inoxidable AISI 304/1.4301 V2A unidos entre ellos por un perfil flexible en resina de vinilo/caucho. Los perfiles contrapuestos en forma de "L" tienen las alas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte; el perfil flexible de resina de vinilo /caucho tiene alta resistencia a las solicitaciones mecanicas, quimicas, a los radios UV a hongos y bacterias. **PROFLEX 5 PR** en acero inoxidable es idoneo a todos los ambientes donde hayan solicitaciones mecanicas y quimicas.

PROFLEX 5 PR

RESINA DE VINILO COEXTRUIDA NO TÓXICA
Y EN MASA A PRUEBA DE GOLPES




RESINA DE VINILO - Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 100 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PFX5PR 06...	**6**	**3,59**	**8,98**
PFX5PR 08...	**8**	**3,72**	**9,30**
PFX5PR 10...	**10**	**4,14**	**10,35**
PFX5PR 125...	**12,5**	**4,50**	**11,25**
PFX5PR 15...	**15**	**4,82**	**12,05**

Disponible en los colores: GS-GL (Bajo pedido mínimo de 200 pzs disponible también Beige e Marfil). El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PFX5PR 045... (color de la goma gris oscuro)
PFX5PR 045GS.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

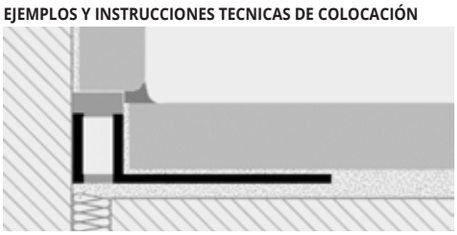


1. Elegir "PROFLEX 5 PR" más alto que el espesor de la loseta. 2. Cortar "PROFLEX 5 PR" a la longitud deseada y aplicar el adhesivo sobre el soporte donde se colocará la junta. 3. Coloque el perfil a lo largo del perímetro y presione la solapa de anclaje en la capa adhesiva. 4. Coloque las baldosas. 5. Colocar el rodapié cuidando de apoyarlo sobre el perfil. 6. Silicona entre suelo y zócalo

GAMA COLORES

GS - Gris oscuro por la parte rigida y elàastica

GL - Gris luz por la parte rigida y la parte elàstica

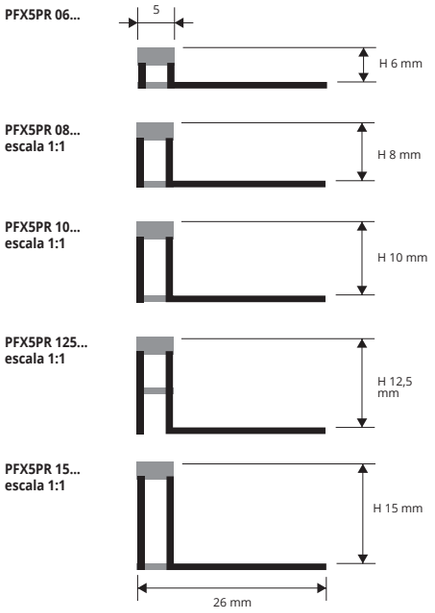



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


JUNTAS PARA COLOCACIÒN CON CEMENTO COLA

RESINA DE VINILO COEXTRUIDA

JUNTAS PARA COLOCACIÒN CON CEMENTO COLA son juntas formados por una estructura de resina de vinilo no-toxica que sirva para proteger los bordes de las baldosas en caso de transito peatonal y transitable con ruedas de goma, y por una parte dilatativa, de resina de vinilo flexible, resistente a hongos, bacterias, radios UV. las juntas para colocaciòn con cemento cola de resina de vinilo co-extruidas son aptos a ser utilizados en ambientes con transito peatonal y de carretillas con ruedas de goma.

las juntas elásticas de fraccionamiento

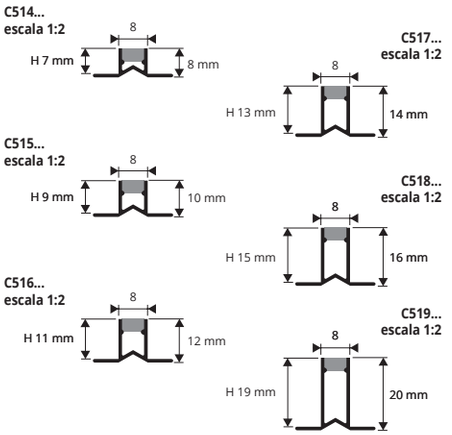

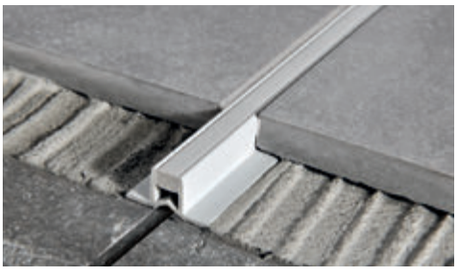

GAMA COLORES




RESINA DE VINILO COEXTRUIDA

Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **100 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
C514N (8x8)	7	1,08	2,70
C514B (8x8)	7	1,08	2,70
C514A (8x8)	7	1,08	2,70
C514GS (8x8)	7	1,08	2,70
C514GT (8x8)	7	1,08	2,70
C514GL (8x8)	7	1,08	2,70
C515... (10x8)	9	1,22	3,05
C516... (12x8)	11	1,36	3,40
C517N (14x8)	13	1,49	3,73
C517GS (14x8)	13	1,49	3,73
C517GT (14x8)	13	1,49	3,73
C517GL (14x8)	13	1,49	3,73
C517BI (14x8)	13	1,49	3,73
C518N (16x8)	15	1,66	4,15
C518B (16x8)	15	1,66	4,15
C518A (16x8)	15	1,66	4,15
C518GS (16x8)	15	1,66	4,15
C518GT (16x8)	15	1,66	4,15
C518GL (16x8)	15	1,66	4,15
C519GS (20x8)	19	2,25	5,63
C519GT (20x8)	19	2,25	5,63
C519GL (20x8)	19	2,25	5,63

Combinaciones disponible: GS-GT-GL-B/B-A/A-N/N-BI/BI.
El código de la combinación se añade al código del producto.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

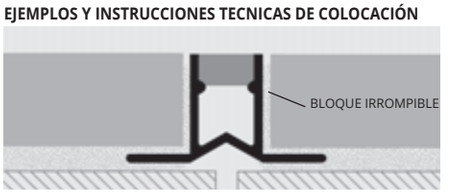


1. Elegir "JUNTAS PARA COLOCACIÒN CON CEMENTO COLA" en funcion de el espesor y del color requerido. **2.** Cortar las juntas a la medida necesaria y aplicar el cemento cola al soporte donde se colocarà la junta. **3.** Posicionar la junta en correspondencia del corte que hay en el mortero y presionar las alas en el ceneto cola. **4.** Colocar las baldosas aliniando el perfil y dejando circa 1 mm entre perfil y baldosa. una vez terminada la colocaciòn, la junta tiene que ser siempre 0,5 mm mas baja de la superficie de las baldosas. **5.** Sellar las juntas entre baldosa y perfil para evitar filtraciones de agua.

JUNTAS COLOCACIÒN CON MORTERO

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A CON EPDM VULCANIZADO QUE SE PUEDE PULIR

JUNTAS PARA COLOCACIÒN CON CEMENTO cola son juntas formados por una estructura de resina de vinilo no-toxica que sirva para proteger los bordes de las baldosas en caso de transito peatonal y transitable con ruedas de goma, y por una parte dilatativa, de resina de vinilo flexible, resistente a hongos, bacterias, radios UV. las juntas para colocaciòn con cemento cola de resina de vinilo co-extruidas son aptos a ser utilizados en ambientes con transito peatonal y de carretillas con ruedas de goma.

las juntas elásticas de fraccionamiento

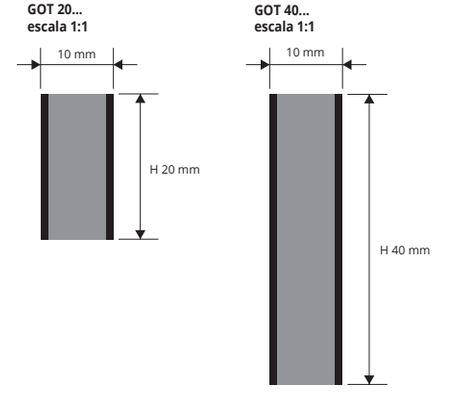

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir las "JUNTAS PARA COLOCACIÒN CON MORTERO" en funcion de la altura y del color requerido. **2.** Cortar las juntas a la medida necesaria. **3.** Cortar con la paleta el mortero siguiendo el borde del pavimento. **4.** Posicionar la junta en el mortero frescoaliniandolo a la superficie del pavimento. **5.** Seguir con la colocaciòn del pavimento.



ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con EPDM VULCANIZADO QUE SE PUEDE PULIR

Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **25 UDS - 50 M** (**GAC 40... - 20 M**)

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
GAC 20...	10 X 20	44,10	88,30
GAC 40...	10 X 40	62,88	125,76

Disponible en los acabados: G - N.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: GAC 20... (color de la goma gris) GAC 20G.

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

GAMA COLORES (EPDM)





ALUMINIO NATURAL con EPDM VULCANIZADO QUE SE PUEDE PULIR

Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **25 UDS - 50 M** (**GAL 40... - 40 M**)

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
GAL 20...	10 X 20	39,70	79,40
GAL 40...	10 X 40	60,52	121,04

Disponible en los acabados: G - N.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: GAL 20... (color de la goma gris) GAL 20G.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

JUNTAS PARA COLOCACIÒN con mortero son juntas formados por una estructura de resina de vinilo no-toxica que sirva para proteger los bordes de las baldosas en caso de transito peatonal y transitable con ruedas de goma, y por una parte dilatativa, de resina de vinilo flexible, resistente a hongos, bacterias, radios UV. las juntas para colocaciòn con mortero de resina de vinilo co-extruidas son aptos a ser utilizados en ambientes con transito peatonal y de carretillas con ruedas de goma.

JUNTAS PARA COLOCACIÒN

RESINA DE VINILO COEXTRUIDA



GAMA COLORES

GS - Gris oscuro por la parte rigida y elàastica

GT - Gris oscuro por la parte rigida y transparente por la parte elàstica

GL - Gris luz por la parte rigida y la parte elàstica

A/A - Marfil **(E81)**

RESINA DE VINILO COEXTRUIDA


Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **100 M** (**C513** - Paq. de **50 M**)

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
C511...	8 X 25	1,72	4,30
C512...	8 X 35	1,99	4,98
C513...	8 X 45	2,50	6,25


ESTOS ARTÍCULOS SE VENDEN SOLO EN PAQUETES COMPLETOS

Combinaciones disponible: GS-GT-GL-A.
El código de la combinación se añade al código del producto.
Por ejemplo: C511... (combinación elegida gris oscuro/transparente)
C511 GT .


C511... escala 1:1




C512... escala 1:1




C513... escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

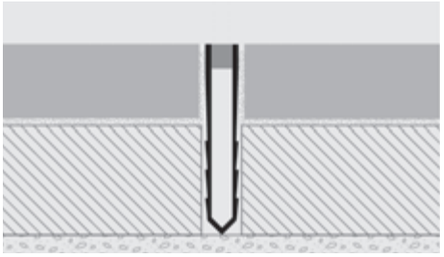



1. Elegir las "JUNTAS PARA COLOCACIÒN" con mortero en funcion de la altura y del color requerido. **2.** Cortar las juntas a la medida necesaria. **3.** Cortar con la paleta el mortero siguiendo el borde del pavimento. **4.** posicionar la junta en el mortero frescoaliniandolo a la superficie del pavimento. **5.** Seguir con la colocaciòn del pavimento.

las juntas elásticas de fraccionamiento

JUNTA DOBLE PARA COLOCACIÒN CON MORTERO es una junta formada por una estructura de resina de vinilo no-toxica que sirva para proteger los bordes de las baldosas en caso de transito peatonal y transitable con ruedas de goma, y por una parte dilatativa, de resina de vinilo flexible, resistente a hongos, bacterias, radios UV. La junta doble para colocaciòn con mortero de resina de vinilo co-extruidas es apta a ser utilizada en ambientes con transito peatonal y de carretillas con ruedas de goma.

JUNTA DOBLE COLOCACION CON MORTERO

RESINA DE VINILO CO-EXTRUIDA





RESINA DE VINILO COEXTRUIDA (PVC) con DOPPIO SILICONA


Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 100 M (GDSP 43 - Paq. de 50 M)**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
GDSP 43GT	10 X 43	4,34	10,85
GDS 23GT	10 X 25	2,41	6,03
GP 20	8 X 20	1,56	3,90


GAMA COLORES

GT - Gris oscuro por la parte rigida y transparente por la parte elàstica


EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

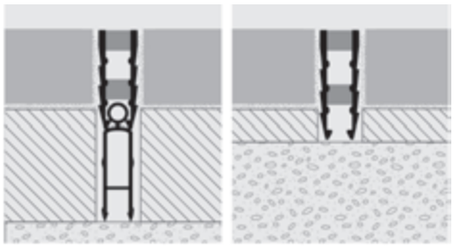


GDSP 43... escala 1:1



GDS 23... escala 1:1



GP 20 escala 1:1



1. Elegir las juntas para colocaciòn con mortero en funcion de la altura y del color requerido. **2.** Cortar las juntas a la medida necesaria. **3.** Cortar con la paleta el mortero siguiendo el borde del pavimento. **4.** posicionar la junta en el mortero frescoaliniandolo a la superficie del pavimento. **5.** Seguir con la colocaciòn del pavimento.

las juntas elásticas de fraccionamiento

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROEXPAN 115-130-190-210 son juntas estructurales formadas por perfiles de aluminio estriados de aluminio natural unidas entre ellas por un perfil dilatativo intercambiable de resina de vinilo / goma. El perfil dilatativo es disponible en color negro o gris y bajo pedido en color beige y marfil, garantiza un buen movimiento de compresiòn y de dilataciòn. Las estructuras de aluminio se fijan por encima de la superficie del pavimento con tornillos y tacos o con resina epoxy. **PROEXPAN 115-130-190-210** de aluminio natural es idoneo a la realizaciòn de juntas estructurales en ambientes con cargas ligeras.

PROEXPAN 115-130-190-210

ALUMINIO NATURAL + INSERTO
RESINA DE VINILO/CAUCHO

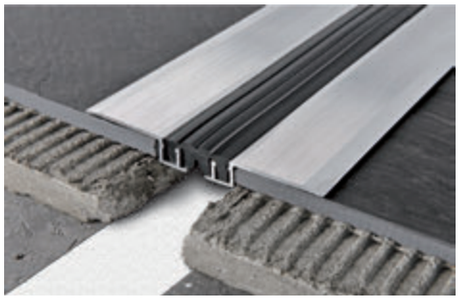

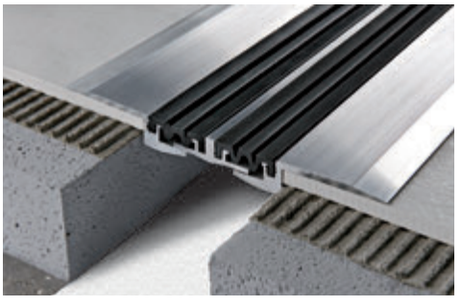

ALUMINIO NATURAL + INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UDS - 27 M**

Artículo	LxHxLa mm	€/ml	€/Ud
PENF 115...	21 x 12 x 115	40,39	109,05
PENF 130...	38 x 12 x 128	43,93	118,61

ALUMINIO NATURAL + INSERTO EN NEOPRENO
Unidades de **3 M** de largo - Paq. de **10 UDS - 30 M**

Artículo	LxHxLa mm	€/ml	€/Ud
PENF 190N	65 x 19 x 185	90,48	271,44
PENF 210...	90 x 19 x 210	145,75	437,25

Movimientos admitidos mm: -10/+16 (PENF 190N) -15/+10 (PENF 210...). Disponible en los colores: G - N (Excluidas PENF 190N). El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PENF 130... (color de la goma gris) PENF 130G.

INSERTO INTERCAMBIABLE EN RESINA DE VINILO/CAUCHO NEGRO O GRIS - Unidades de **3 M** de largo - Paq. de **10 UDS - 30 M**


Artículo	L mm	€/ml	€/Ud
IPEN 20...	20	7,42	22,26
IPEN 40...	35	10,72	32,16

GOMA INTERCAMBIABLE DE NEOPRENO NEGRO O GRIS
Unidades de **4 M** de largo - Paq. de **10 UDS - 40 M**


Artículo	L mm	€/ml	€/Ud
IPEN 65N	65	20,72	62,16
IPEN 452...	45 x 2	31,78	95,34

Disponible en los acabados: G - N (Excluido IPEN 65N). El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: IPEN 20... (color de la goma gris) IPEN 20G.


PENF 115...
escala 1:2



PENF 130...
escala 1:2

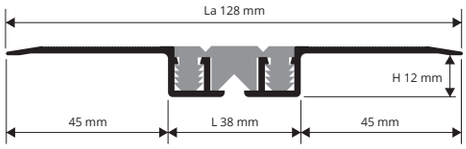

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

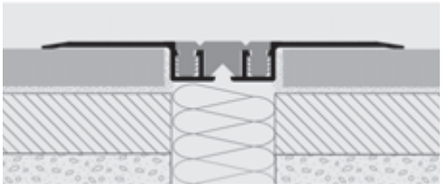

1. Elegir "PROEXPAN 115-130-190-210" en funcion de la junta existente y de los movimientos requeridos. **2.** Cortar "PROEXPAN 115-130-190-210" a la medida necesaria. **3.** Fijar las alas de aluminio al pavimento con resina epoxy de dos componentes


A causa de la naturaleza del producto, aluminio natural, y de su especifico uso para suelo como junta técnica no decorativa, ligeros arañazos superficiales no serán motivos validos para reclamaciones.

GAMA COLORES INSERTOS




N - Negro **(RAL 9005)** | **G** - Gris **(RAL 7035)**

BAJO PEDIDO MÍNIMO DE 100 M - SOLO PARA: PENF 115 , PENF 130
(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)




B - Beige **(E84)** | **A** - Marfil **(E81)**

PENF 190N
escala 1:2

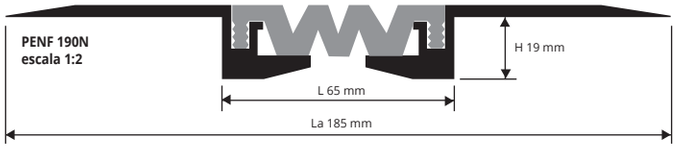

PENF 210...
escala 1:2

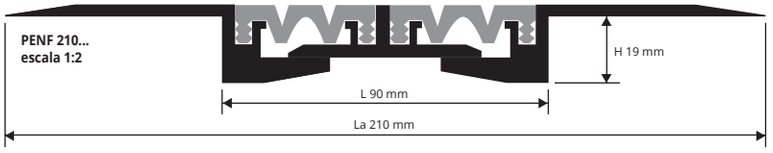

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROEXPAN H20
PROEXPAN H40


ALUMINIO NATURAL
+ INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO

PROEXPAN H20 - H40 es una junta estructural que se compone por dos perfiles contrapuestos en forma de "L" de aluminio natural y por una parte dilatativa de resina de vinilo 7 goma disponible en colore gris, negro, baige y marfil bajo pedido. Las alas de las estructruas en forma de L son agujereadas para poder anclar os perfiles a la entructura de base. **PROEXPAN H20 - H40** de aluminio natural es apto a ser utilizado en ambientes con cargas ligeras.

juntas estructurales

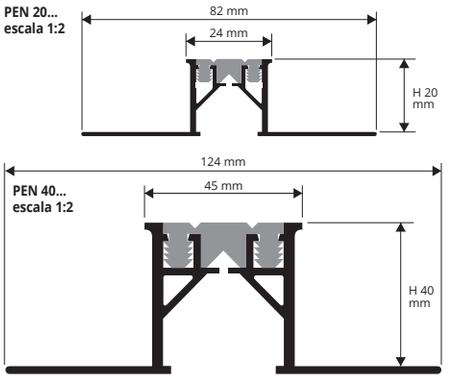

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

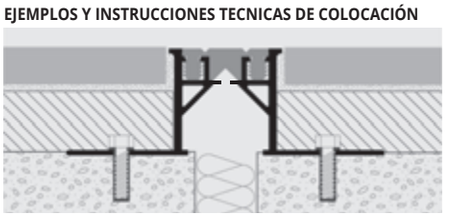

1. Elegir "PROEXPAN H20 - H40" en funcion de el ancho de la junta y del color requerido. **2.** Fijar las alas a la estructura con tornillos cada 30 cm en ambas alas. **3.** Hacer el mortero y colocar las baldoasas aliniandolas al perfil y dejando circa 1 mm entre perfil y baldosa. **4.** Sellar las junast entre baldos y perfil para evitar la filtracion de agua.



ALUMINIO NATURAL + INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO
Unidades de **3 M** de largo - Paq. de **5 UDS - 15 M**

Artículo	HxL mm	€/ml	€/Ud
PEN 20...	20 x 24	58,58	175,74
PEN 40...	40 x 45	78,32	234,96

ANGULARES SUELO/PARED ALUMINIO NATURAL + INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO - Unidades de **3 M** de largo - Paq. de **5 UDS - 15 M**

Artículo	HxL mm	€/ml	€/Ud
PENP 20...	20 x 24	58,58	175,74
PENP 40...	40 x 45	78,32	234,96

Disponible en los colores: G - N (mínimo de 300 M disponible también Marfil-Beige). El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PEN 20... (color de la goma gris) PEN 20G.



INSERTO INTERCAMBIABLE EN RESINA DE VINILO/CAUCHO NEGRO O GRIS - Unidades de **3 M** de largo - Paq. de **10 UDS - 30 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/Ud
IPEN 20...	20	7,42	22,26
IPEN 40...	35	10,72	32,16

GAMA COLORES INSERTOS




N - Negro **(E85)** | **G** - Gris **(E83)**


GDA 25
GDA 35

ALUMINIO NATURAL
+ INSERTO EN NEOPRENO

GDA 25 - GDA 35 es una junta estructural que se compone por dos perfiles contrapuestos en forma de "L" de aluminio natural y por una parte dilatativa de resina de vinilo 7 goma disponible en colore gris, negro, baige y marfil bajo pedido. Las alas de las estructruas en forma de L son agujereadas para poder anclar os perfiles a la entructura de base.Es disponible la versiòn perimetrica (GDAP). **GDA 25 - GDA 35** de aluminio natural es apto a ser utilizado en ambientes con cargas ligeras.

juntas estructurales

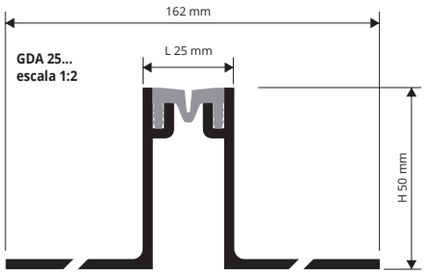

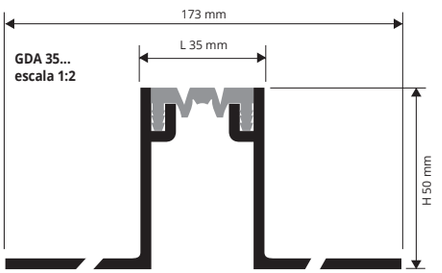



1. Elegir "PROEXPAN 25 - GDA 35" en funcion de el ancho de la junta y del color requerido. **2.** Fijar las alas a la estructura con tornillos cada 30 cm en ambas alas. **3.** Hacer el mortero y colocar las baldoasas aliniandolas al perfil y dejando circa 1 mm entre perfil y baldosa. **4.** Sellar las junast entre baldos y perfil para evitar la filtracion de agua.

GAMA COLORES INSERTOS



N - Negro **(RAL 9005)** | **G** - Gris **(RAL 7031)**

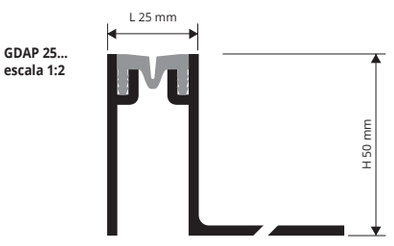

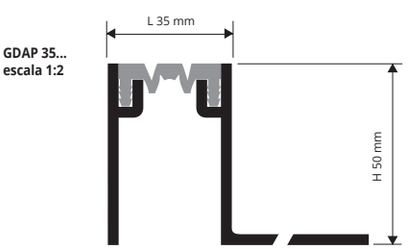



ALUMINIO NATURAL + INSERTO EN NEOPRENO
Unidades de **3 M** de largo

Artículo	HxL mm	€/ml	€/Ud
GDA 25...	50 x 25	66,32	198,96
GDA 35...	50 x 35	74,59	223,77

Movimientos admitidos mm: +/- 5

ANGULARES PARED ALUMINIO NATURAL + INSERTO EN NEOPRENO - Unidades de **3 M** de largo

Artículo	HxL mm	€/ml	€/Ud
GDAP 25...	50 x 25	66,32	198,96
GDAP 35...	50 x 35	74,59	223,77

Disponible en los colores: G - N. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: GDA 25... (color de la goma gris) GDA 25G.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

GDA 55

GDA 55 es una junta estructural que se compone por dos perfiles contrapuestos en forma de "L" de aluminio natural y por una parte dilatativa de resina de vinilo 7 goma disponible en colore gris, negro, baige y marfil bajo pedido. Las alas de las estructruas en forma de L son agujereadas para poder anclar os perfiles a la entructura de base. Es disponible la versiòn perimetrica (GDAP).**GDA 55** de aluminio natural es apto a ser utilizado en ambientes con cargas ligeras.

ALUMINIO
+ INSERTO EN NEOPRENO





ALUMINIO + INSERTO EN NEOPRENO NEGRO/GRIS

Unidades de **3 M** de largo

Artículo	L x H x L1 mm	€/ml	€/Ud
GDA 5535...	55 x 35 x 155	82,19	246,57
GDA 5550...	55 x 50 x 155	94,64	283,92
GDA 5580...	55 x 80 x 155	133,30	399,90

Movimientos admitidos mm: +/- 10

Disponible en los colores: N - G. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: GDA 5535..... (color dell'inserto Nero) GDA 5535N

PERFILES ANGULARES SUELO ALUMINIO + INSERTO EN NEOPRENO NEGRO


Unidades de **3 M** de largo

Artículo	L x H x L1 mm	€/ml	€/Ud
GDAP 5535	55 x 35 x 105	82,19	246,57
GDAP 5550	55 x 50 x 105	94,64	283,92
GDAP 5580	55 x 80 x 105	133,30	399,90


GAMA COLORES

N - Negro (**RAL 9005**)	**G** - Gris **(7038)**

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

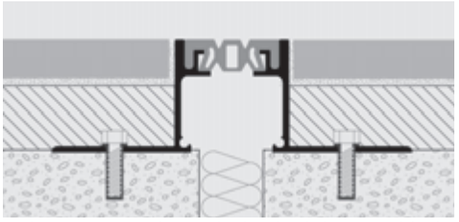

1. Elegir "GDA 55" en funcion de el ancho de la junta y del color requerido. **2.** Fijar las alas a la estructura con tornillos cada 30 cm en ambas alas. **3.** Hacer el mortero y colocar las baldoasas aliniandolas al perfil y dejando circa 1 mm entre perfil y baldosa. **4.** Sellar las junast entre baldos y perfil para evitar la filtracion de agua.

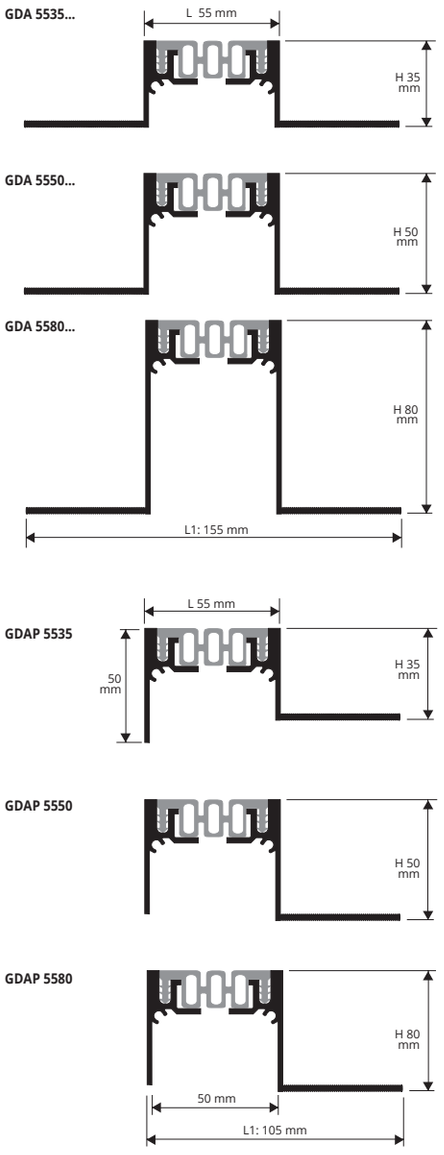

CORDÓN CORTAFUEGO

LANA DE ROCA Y FIBRA DE VIDRIO

COLA IGNÍFUGA para LA FIJACIÓN DEL CORDÓN CORTAFUEGO

Artículo	Paq. Kg	€/Kg	€/Paq.
CIC 014	1,4	53,19	74,47
CIC 7	7	28,46	199,22

Para obtener el certificado del cordón cortafuego es obligatorio utilizar la cola ignífuga durante la colocación.
El cordón ha sido sometido al test según la norma Europea EN 13501-2. El consumo de cola es aproximadamente 50 gr por metro lineal.

CORDÓN CORTAFUEGO - Diámetro **20 - 60 mm**

Artículo	Ø mm	ML Rollo	€/ml	€/Rollo
CDT 20	20	30	11,74	352,20
CDT 30	30	30	12,44	373,20
CDT 40	40	30	17,95	538,50
CDT 50	50	25	19,33	579,90
CDT 60	60	25	22,79	683,70



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

GNS 20
GNS 50

ALUMINIO NATURAL

GNS 20 – GNS 50 es una junta estructural que se compone por dos perfiles contrapuestos en forma de "L" de aluminio natural y por sistema dilatativo de desplazamiento. Las alas de las estructruas en forma de L son agujereadas para poder anclar os perfiles a la entructura de base.Es disponible la versiòn perimetrica (GDAP). **GNS 20 – GNS 50** de aluminio natural es apto a ser utilizado en ambientes con cargas medianas y pesadas.

juntas estructurales

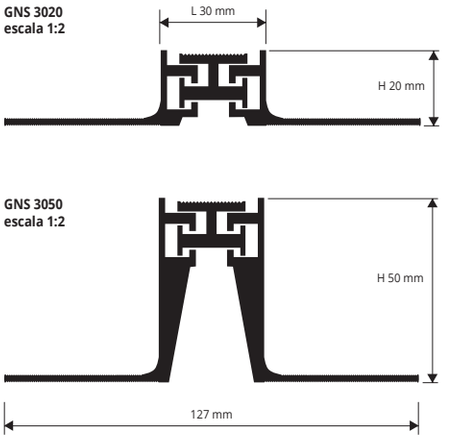




ALUMINIO NATURAL

Unidades de **3 M** de largo

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
GNS 3050	30 x 50	96,71	290,13

Movimientos mm: +/- 3

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

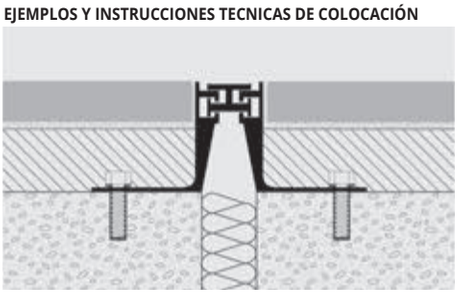


1. Elegir "GNS 20 - GNS 50" en funcion de el ancho de la junta y del color requerido. **2.** Fijar las alas a la estructura con tornillos cada 30 cm en ambas alas. **3.** Hacer el mortero y colocar las baldoasas aliniandolas al perfil y dejando circa 1 mm entre perfil y baldosa. **4.** Sellar las junast entre baldos y perfil para evitar la filtracion de agua.

GNS 75...
18/50/80

ALUMINIO NATURAL

GNS 75 es una junta estructural que se compone por dos perfiles contrapuestos en forma de "L" de aluminio natural y por sistema dilatativo de desplazamiento. Las alas de las estructruas en forma de L son agujereadas para poder anclar os perfiles a la entructura de base.Es disponible la versiòn perimetrica (GDAP). **GNS 20** de aluminio natural es apto a ser utilizado en ambientes con cargas medianas y pesadas.

juntas estructurales

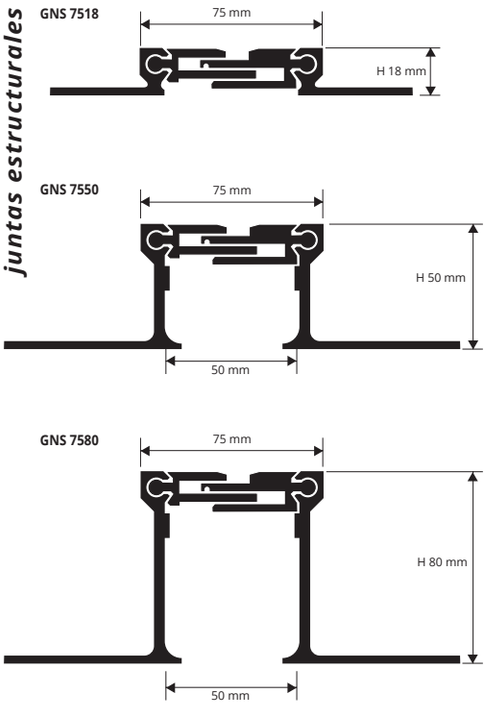




ALUMINIO NATURAL

Unidades de **3 M** de largo

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
GNS 7518	18	145,75	437,25
GNS 7550	50	174,05	522,15
GNS 7580	80	193,39	580,17

Movimientos admitidos mm: +10/-5 Horiz. +/-5 Vert.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

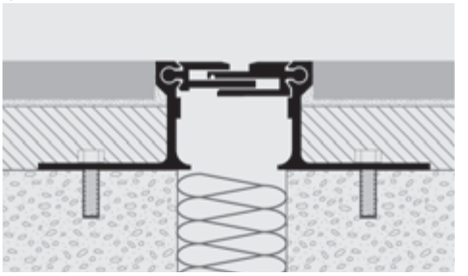

1. Elegir "GNS 75" en funcion de el ancho de la junta y del color requerido. **2.** Fijar las alas a la estructura con tornillos cada 30 cm en ambas alas. **3.** Hacer el mortero y colocar las baldoasas aliniandolas al perfil y dejando circa 1 mm entre perfil y baldosa. **4.** Sellar las junast entre baldos y perfil para evitar la filtracion de agua.

GAMA COLORES



AN - Aluminio natural


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROPLATE FIX


PROPLATE FIX es una tapajunta de aluminio anodizado con una cavidad a cola de milano donde se insertan las clips de acero que permiten fijar la tapajunta. **PROPLATE FIX** de aluminio anodizado es apto a ser utilizado como tapajunta en ambientes donde se requieran buemnas resitencias mecanicas y quimicas.

TOP Y ANGULAR EN ALUMINIO

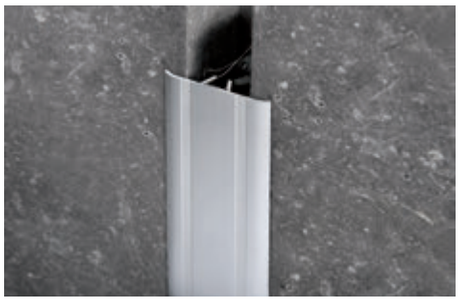




PETFXPAA 50
escala 1:2




PETFXPAA 70
escala 1:2



PETFXAA 50
escala 1:2



PETFXAA 70
escala 1:2



TOP - ALUMINIO ANODIZADO PLATA
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/Ud
PETFXPAA 50	50	18,80	50,76
PETFXPAA 70	70	32,62	88,07

ANGULARES SUELO - ALUMINIO ANODIZADO PLATA
Unidades de **3 M** de largo - Paq. de **20 UDS**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PETFXAA 50	22 x 50	19,65	58,95
PETFXAA 70	24 x 70	29,22	87,66

PRODUCTOS NON ENSEMBLAODS

CLIP EN ACERO INOXIDABLE DE 20 HASTA 45 mm - Paq. de **10 UDS**

Artículo	H mm	€/Ud
CPFXAC 40/10	40	2,38


GAMA COLORES

AA - Al. anodizado plata

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "PROPLATE FIX" de el ancho requerido. **2.** Cortar "PROPLATE FIX" a la medida necesaria. **3.** Insertar en la cavidad detràs del perfil las clips de anclaje. En caso de colocaciòn perimetrica o a pavimento, utiliza n°7 clips por unidad de 3 m, para utilizo en vertical utilizar 5 clips per unidad. **4.** Posicionar el perfil en la junta y presionar con uniformidad para bloquear las clips.


EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

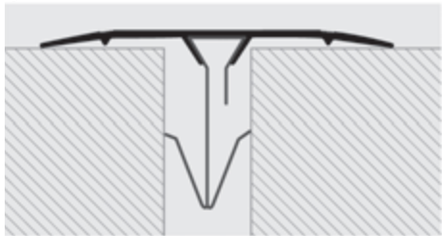

PROPLATE FIX


PROPLATE FIX es una tapajunta de resina de vinilo no-toxica y antichoques con una cavidad a cola de milano donde se insertan las clips de acero que permiten fijar la tapajunta. **PROPLATE FIX** de resina de vinilo es apto a ser utilizado como tapajunta en ambientes donde se requieran buemnas resitencias mecanicas y quimicas.

TOP Y ANGULAR EN ALUMINIO
DE RESINA DE VINILO (PVC)

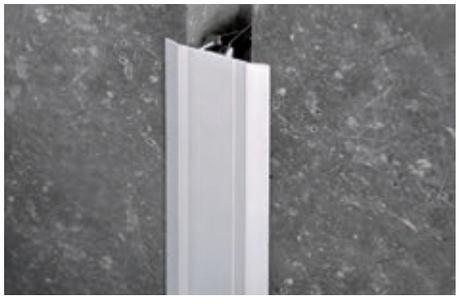




PETFXP 50-01
escala 1:2



PETFX 50-01
escala 1:2



TOP - RESINA DE VINILO (PVC)
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/Ud
PETFXP 50-01	50	12,50	33,75

ANGULARES SUELO - RESINA DE VINILO (PVC)
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PETFX 50-01	22 x 50	12,92	34,88

PRODUCTOS NON ENSEMBLAODS

CLIP EN ACERO INOXIDABLE DE 20 HASTA 45 mm - Paq. de **10 UDS**


Artículo	H mm	€/Ud
CPFXAC 40/...	40	2,38

GAMA COLORES


01 - Blanco



CPFXAC 40
escala 1:2



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

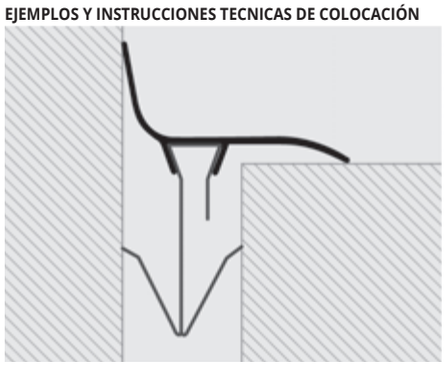

1. Elegir "PROPLATE FIX" de el ancho requerido. **2.** Cortar "PROPLATE FIX" a la medida necesaria. **3.** Insertar en la cavidad detràs del perfil las clips de anclaje. en caso de colocaciòn perimetrica o a pavimento, utiliza n°7 clips por unidad de 3 m, para utilizo en vertical utilizar 5 clips per unidad. **4.** Posicionar el perfil en la junta y presionar con uniformidad para bloquear las clips.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROGRESS®
PROFILES



Una interpretación de:
Norwegian National Opera House, Snøhetta, OSLO (Norway), 2008

PROFILES & SYSTEMS

BAJOS ESPESORES

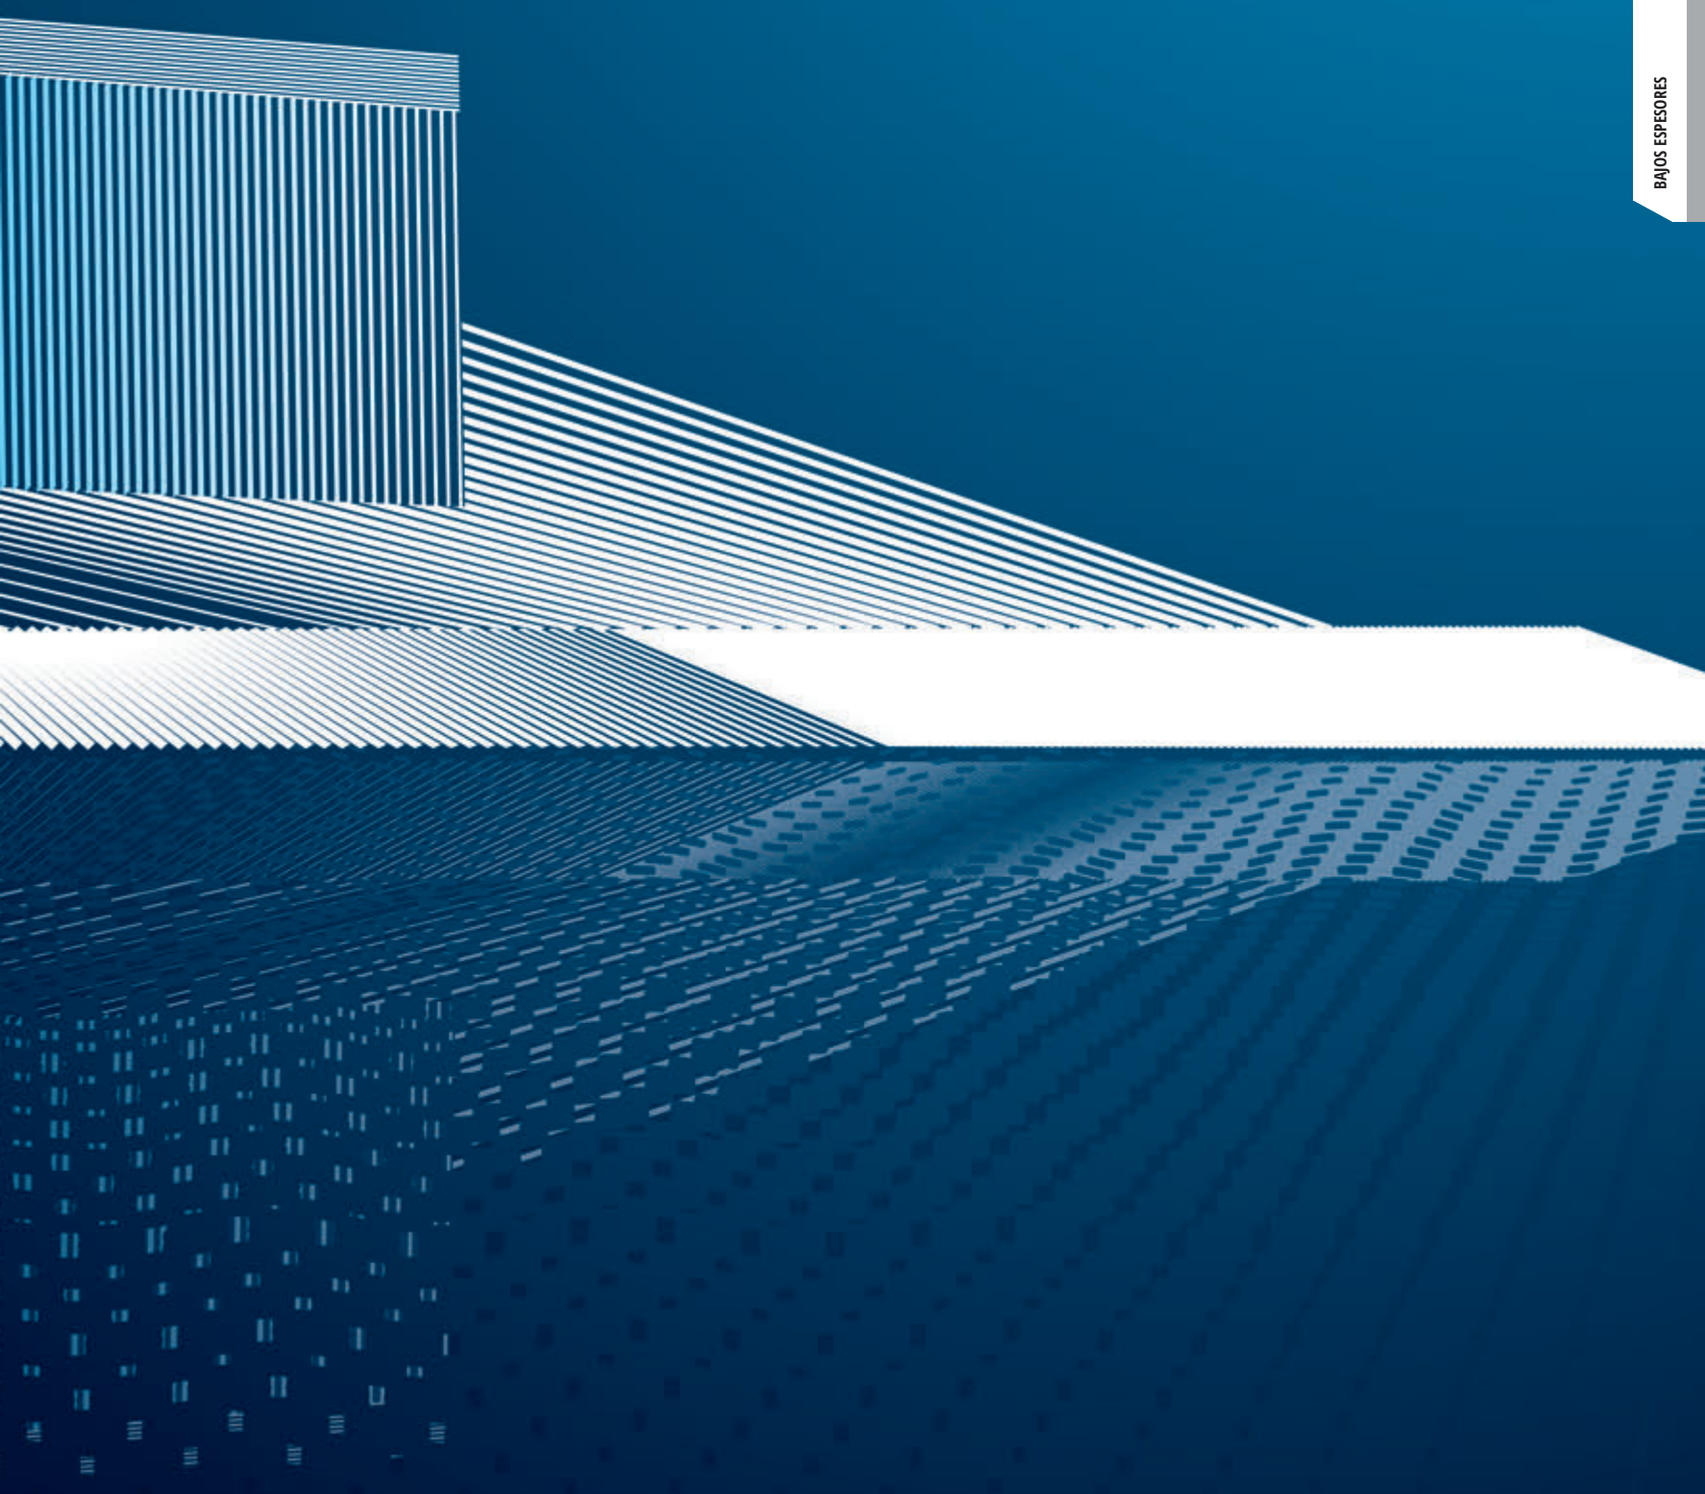

PROCANAL DRAIN SYSTEM




NEWS

PROCANAL DRAIN es una canaleta modular de acero inoxidable AISI 316L/ 1.4404 - V4A para la recogida y el desagüe de las aguas en ambientes interiores y exteriores (terrazas, balcones, bordes de piscina también frente al mar, aceras), que se conecta perfectamente a todos los sistemas impermeabilizantes aplicados debajo del pavimento.

PROCANAL DRAIN: Elegancia oculta, protección garantizada.
Realizado enteramente en acero inoxidable AISI 316L, el sistema **PROCANAL DRAIN** garantiza resistencia a la corrosión incluso en ambientes marinos o de alta salinidad, asegurando durabilidad y fiabilidad en el tiempo.
Gracias al diseño sin bastidor y a la doble hendidura de 8 mm, el sistema se integra con el pavimento siendo prácticamente invisible. La rejilla es alicatable y compatible con cualquier tipo y espesor de baldosa, garantizando una estética limpia y continua. La brida perimetral de 50 mm permite el uso de cualquier sistema de impermeabilización y garantiza una instalación profesional.
Gracias a las bridas de cabeza, juntas y tornillos de fijación, de los que están provistos todos los elementos del sistema componente del sistema, es posible satisfacer todas las exigencias de la obra y garantizar un correcto desagüe del agua. El sistema también está equipado con elementos con descarga central o lateral y ángulo de 90 grados para permitir la máxima flexibilidad de diseño.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

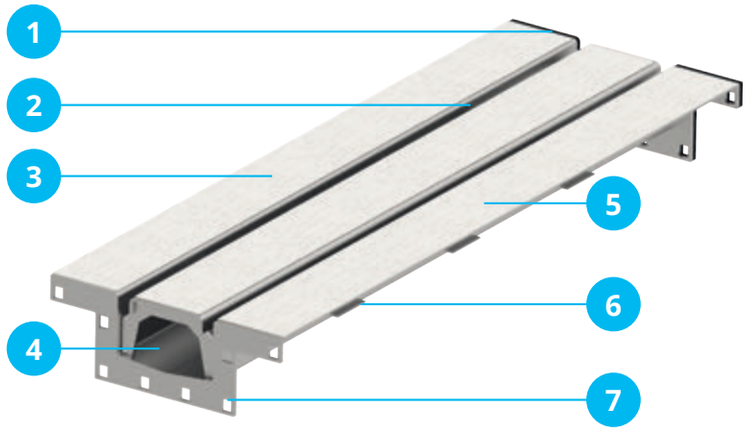

CARACTERÍSTICAS

- Sistema con doble ranura de 8 mm cad. en acero inoxidable AISI 316L
- El sistema, una vez instalado y pavimentado, es completamente invisible
- El sistema está equipado con una brida perimetral de 50 mm de ancho que garantiza el sellado con cualquier impermeabilización bajo baldosas
- Sistema equipado con una rejilla de baldosas
- Altura interior del canal: 45 mm
- Sistema modular compuesto por elementos de longitud de 50 cm a 2 metros provisto de bridas, juntas y tornillos de fijación para una perfecta estanqueidad al agua
- Indicado para aplicaciones interiores y exteriores
- Se proporcionan juntas y tornillos de fijación para cada elemento del sistema.

1. Junta de EPDM
2. Ranura antitacón de 8 mm de ancho máximo, ideal para caminar descalzo
3. Tejido de polipropileno adhesivo en las bridas laterales y rejilla
4. Fondo con perfil en V para garantizar un mejor flujo de agu
5. Brida perimetral de 50 mm para garantizar el sellado del sistema de impermeabilización bajo baldosas
6. Soporte de anclaje a la solera
7. Brida con orificios cuadrados para un montaje rápido de los elementos con tornillos de fijación

MANTENIMIENTO

PROCANAL DRAIN no requiere mantenimiento especial; en cuanto a su limpieza se recomienda utilizar productos normales de uso doméstico.

NO USAR

En entornos transitables
En grandes superficies donde se requiere un alto flujo de agua.

ADVERTENCIAS

No utilizar PROCANAL DRAIN en acero inoxidable AISI 316L/ 1.4404 - V4 en ambientes donde estén presentes sustancias muy agresivas (industria química y farmacéutica). No cortar la canaleta; esta operación implica la eliminación de la brida y, por lo tanto, la imposibilidad de garantizar la impermeabilidad de la unión.

NEWS

PROCANAL DRAIN es una canaleta modular en acero inoxidable AISI 316L/ 1.4404 - V4A para la recogida y el flujo de agua en ambientes interiores y exteriores, que se conecta perfectamente a todos los sistemas impermeabilizantes aplicados debajo del pavimento.

PROCANAL DRAIN SYSTEM


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A

PRCNDR 50



CANALETA 500 mm
completo de rejilla, junta de EPDM y tornillos de fijación

Artículo	HxL mm	€/UD
PRCNDR 50	500	356,33




PRCNDR 100



CANALETA 1000 mm
completo de rejilla, junta de EPDM y tornillos de fijación

Artículo	HxL mm	€/UD
PRCNDR 100	1000	594,31




PRCNDR 200



CANALETA 2000 mm
completo de rejilla, junta de EPDM y tornillos de fijación

Artículo	HxL mm	€/UD
PRCNDR 200	2000	1.045,45



Nota: todos los precios incluyen sellos de EPDM y tornillos de fijación


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROCANAL DRAIN SYSTEM

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A

NEWS

PRCNDRVD 50

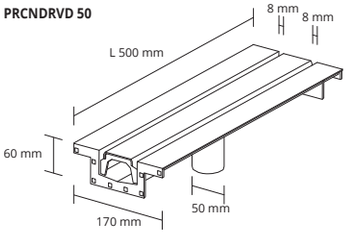


CANALETA DE 50 CM con DESAGÜE VERTICAL de 50 mm
completo de rejilla, junta de EPDM y tornillos de fijación

Artículo	HxL mm	€/UD
PRCNDRVD 50	500	365,65



PRCNDRLD 40

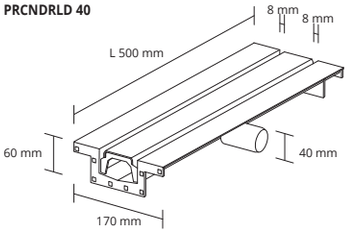


CANALETA DE 50 CM con DESAGÜE LATERAL de 40 mm
completo de rejilla, junta de EPDM y tornillos de fijación

Artículo	HxL mm	€/UD
PRCNDRLD 40	500	375,95




PRCNDRCR



ÁNGULO
completo de rejilla, junta de EPDM y tornillos de fijación

Artículo	HxL mm	€/UD
PRCNDRCR	250 x 250	669,50

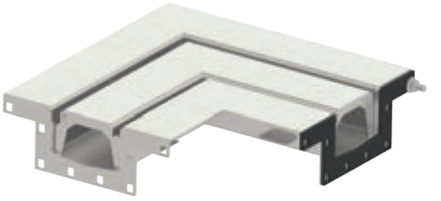

TAPÓN

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A

NEWS

TAPÓN DE CIERRE
completo junta de EPDM y tornillos de fijación

Articolo	L mm	€/Pz
PRCNDRTP	170	33,48



TAPÓN con DESAGÜE
completo junta de EPDM y tornillos de fijación

Articolo	L mm	€/Pz
PRCNDRTPLD50	170	83,43



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Nota: todos los precios incluyen sellos de EPDM y tornillos de fijación




PROSHOWER DRAIN LATERAL y VERTICAL KIT son dos sistemas de desagüe central con salida lateral/vertical equipados con una rejilla de acero, con una anilla adhesiva doble cara de butilo para fijar la membrana impermeable, con tapón de protección para la correcta aplicación de la anilla de butilo y de la membrana impermeable. PROSHOWER DRAIN KIT, colocado a la altura de la chapa, permite el caudal correcto del agua pluvial.

PROSHOWER DRAIN KIT

DESAGÜE LATERAL Y VERTICAL

Artículo	Descripciòn	Paq./UD	€/ud
PSHLDK	PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT	**1**	**163,24**
PSHVDK	PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT	**1**	**137,12**

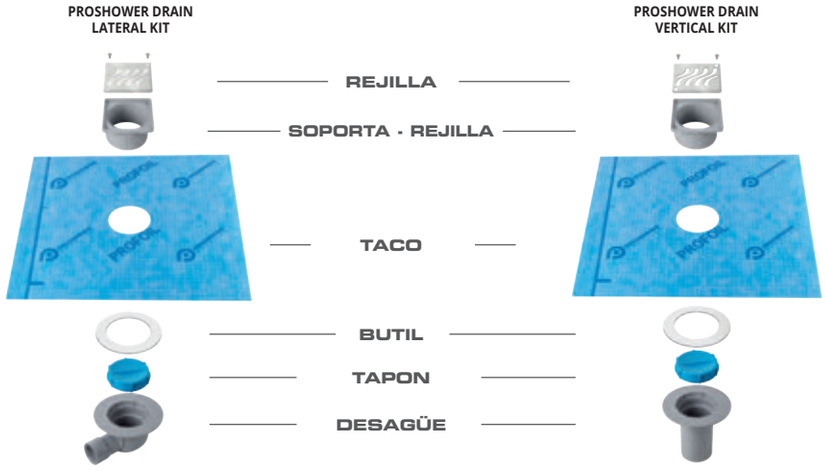



PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT PSHLDK

PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT PSHVDK

CAMPOS DE APLICACIÓN

• **Usos -** Balcones, terrazas, superficies externas de cualquier medida, cocinas y duchas.

• **No utilizar -** En ambientes con tráfico pesado y donde hayan lavados con sustancias acidas o alcalinas.

ADVERTENCIAS

Después la colocación insertar el tapón de protección. Antes de aplicar la anilla adhesiva de doble cara en butilo sobre la brida del desagüe, limpiar cuidadamente la brida de todas suciedades para una mejor adhesión. Aplicar la anilla adhesiva de doble cara en butilo y la membrana impermeable solo durante la fase de impermeabilización.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PRODRIP es un desagüe perimetral de ASA con empalme pavimento/pared revestido con tejido de polipropileno para garantizar perfecta adhesion con sistemas impermeabilizantes.

PRODRIP

DESAGÜE PERIMETRAL


DRENAJE PERIMETRAL

paq. de por palet = **192**


Artículo	UD/paq.	€/UD	€/paq.
PDRP	**4**	**25,56**	**102,24**


CAMPOS DE APLICACIÓN

• **Usos -** Para desagües perimetrales de balcones, terrazas y superficies externas de cualquier medida. Impermeabilizante con sistema de polimero-cemento y con **PRODESO® DRAIN 8 SYSTEM**.

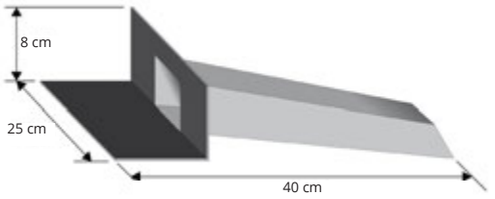



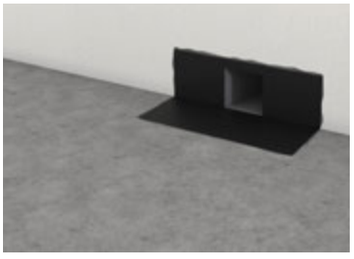

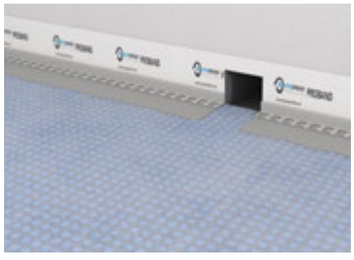







Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROGRESS®
PROFILES

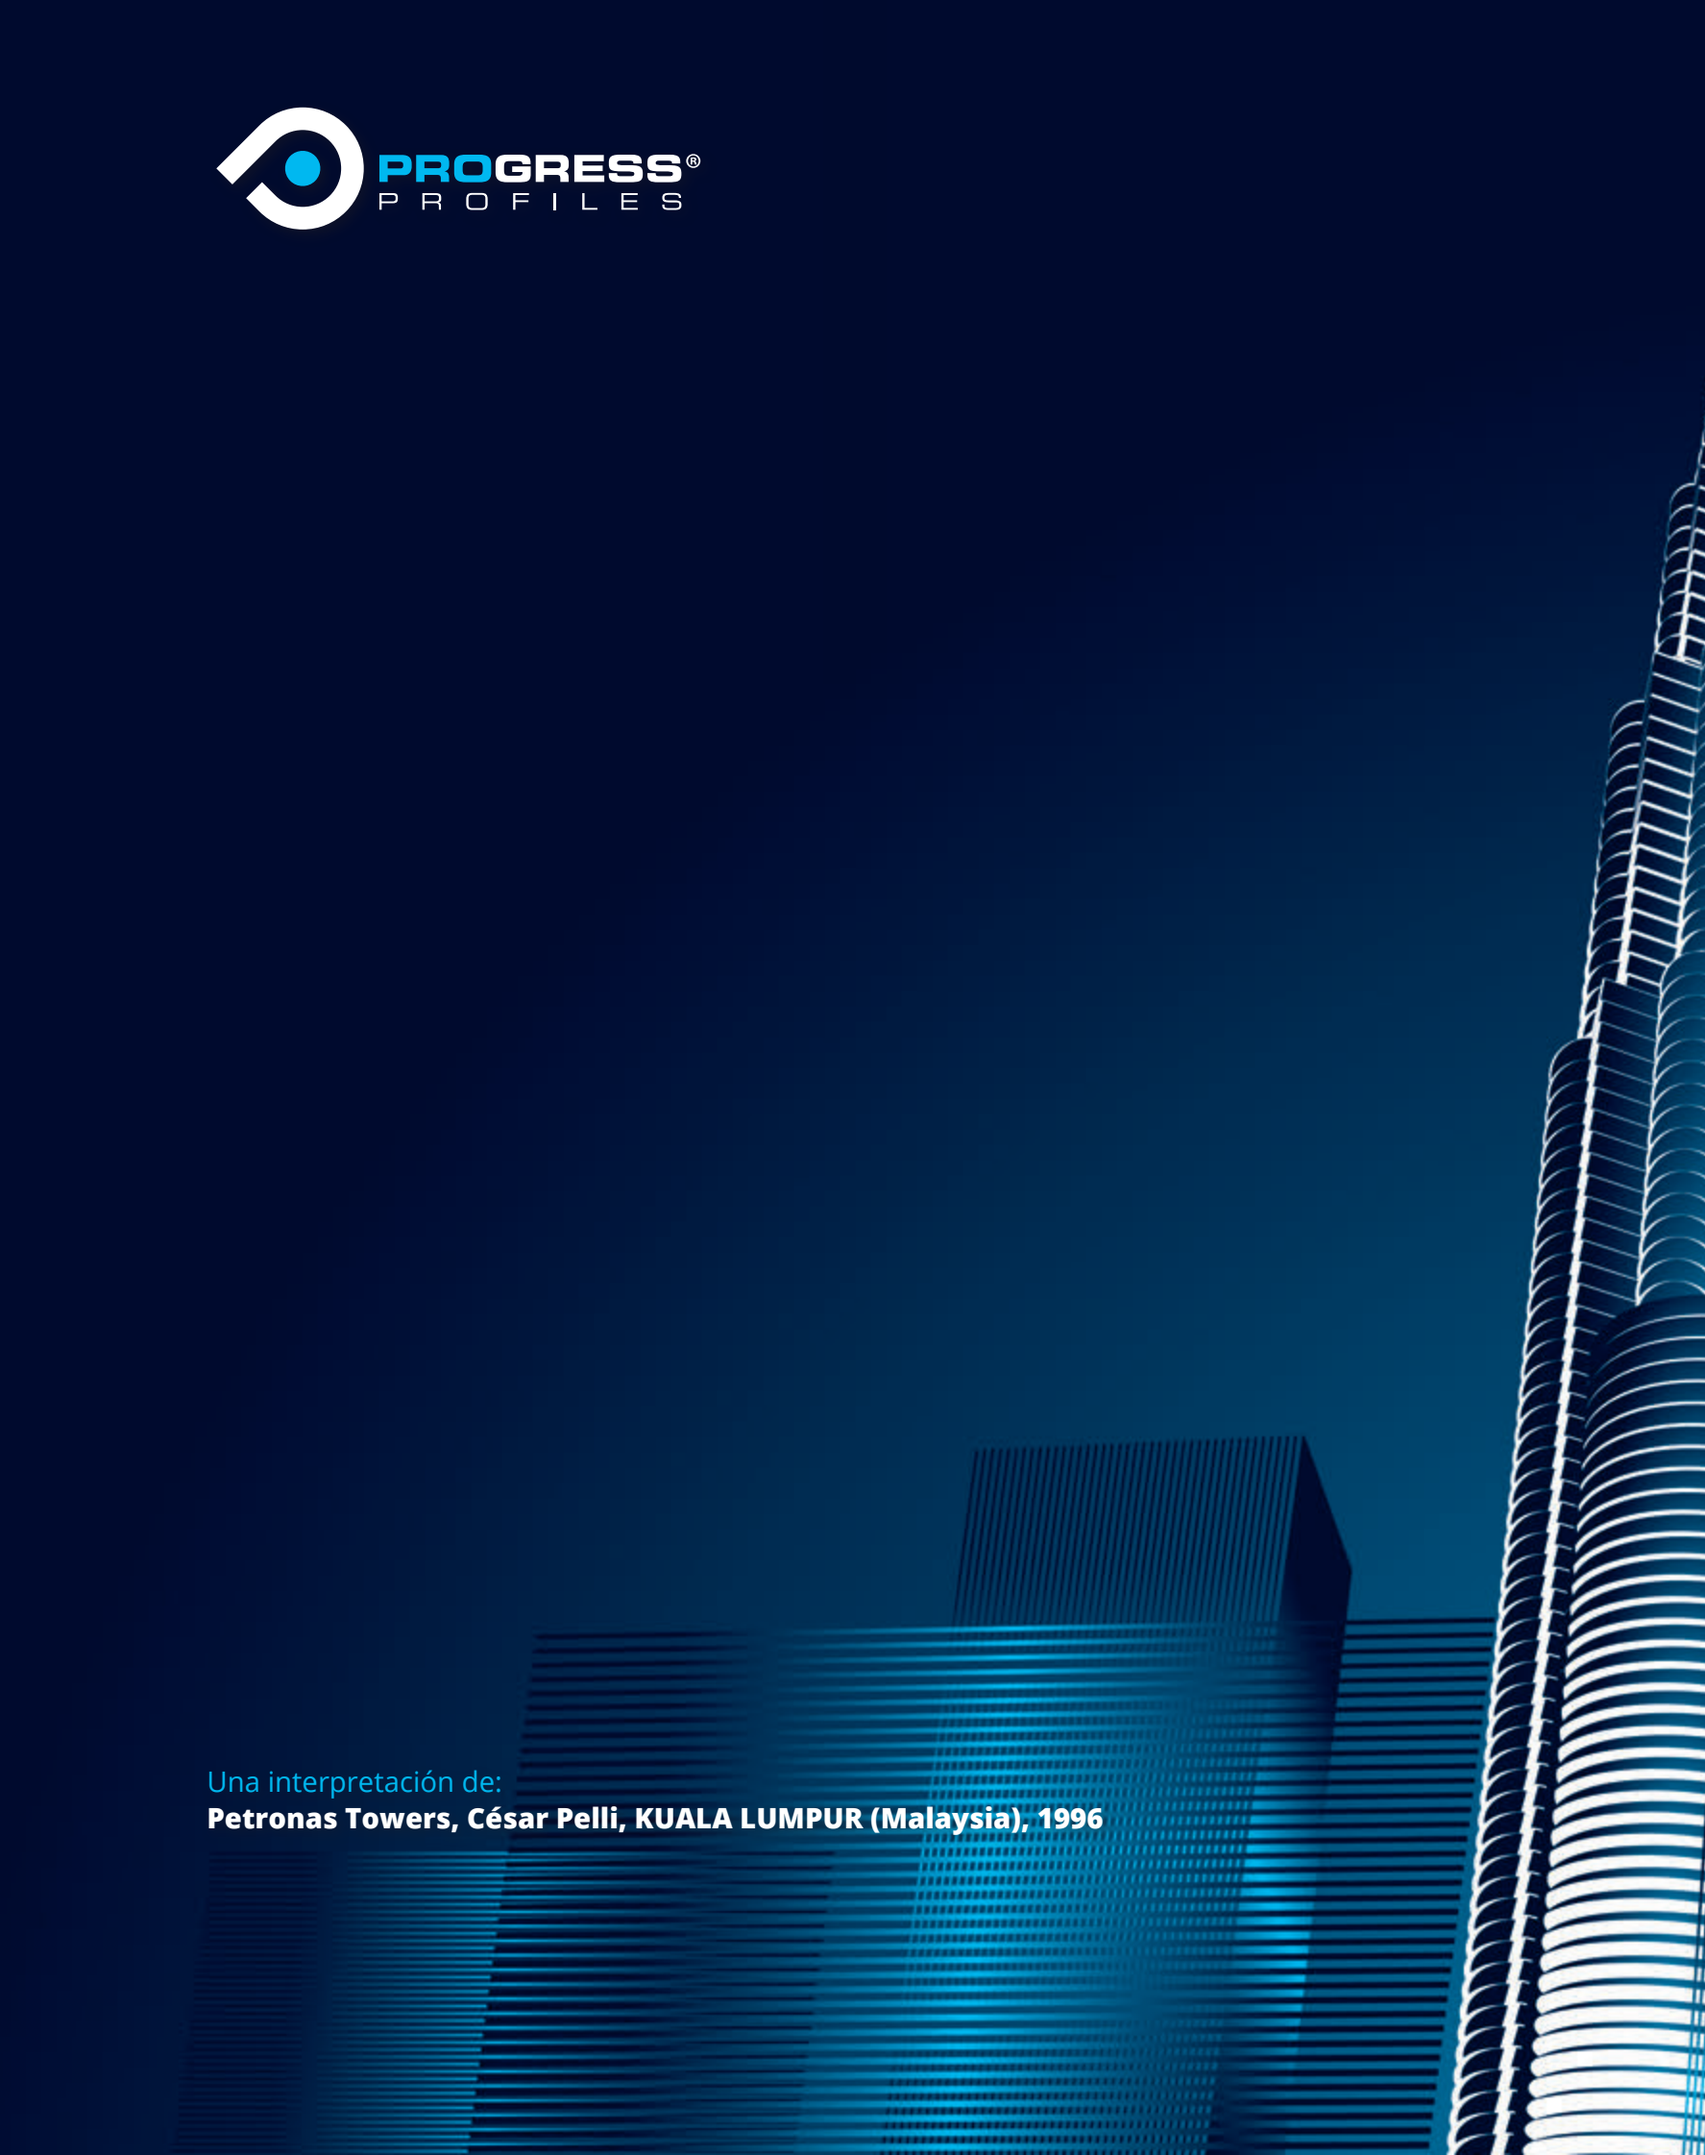

Una interpretación de:
Petronas Towers, César Pelli, KUALA LUMPUR (Malaysia), 1996

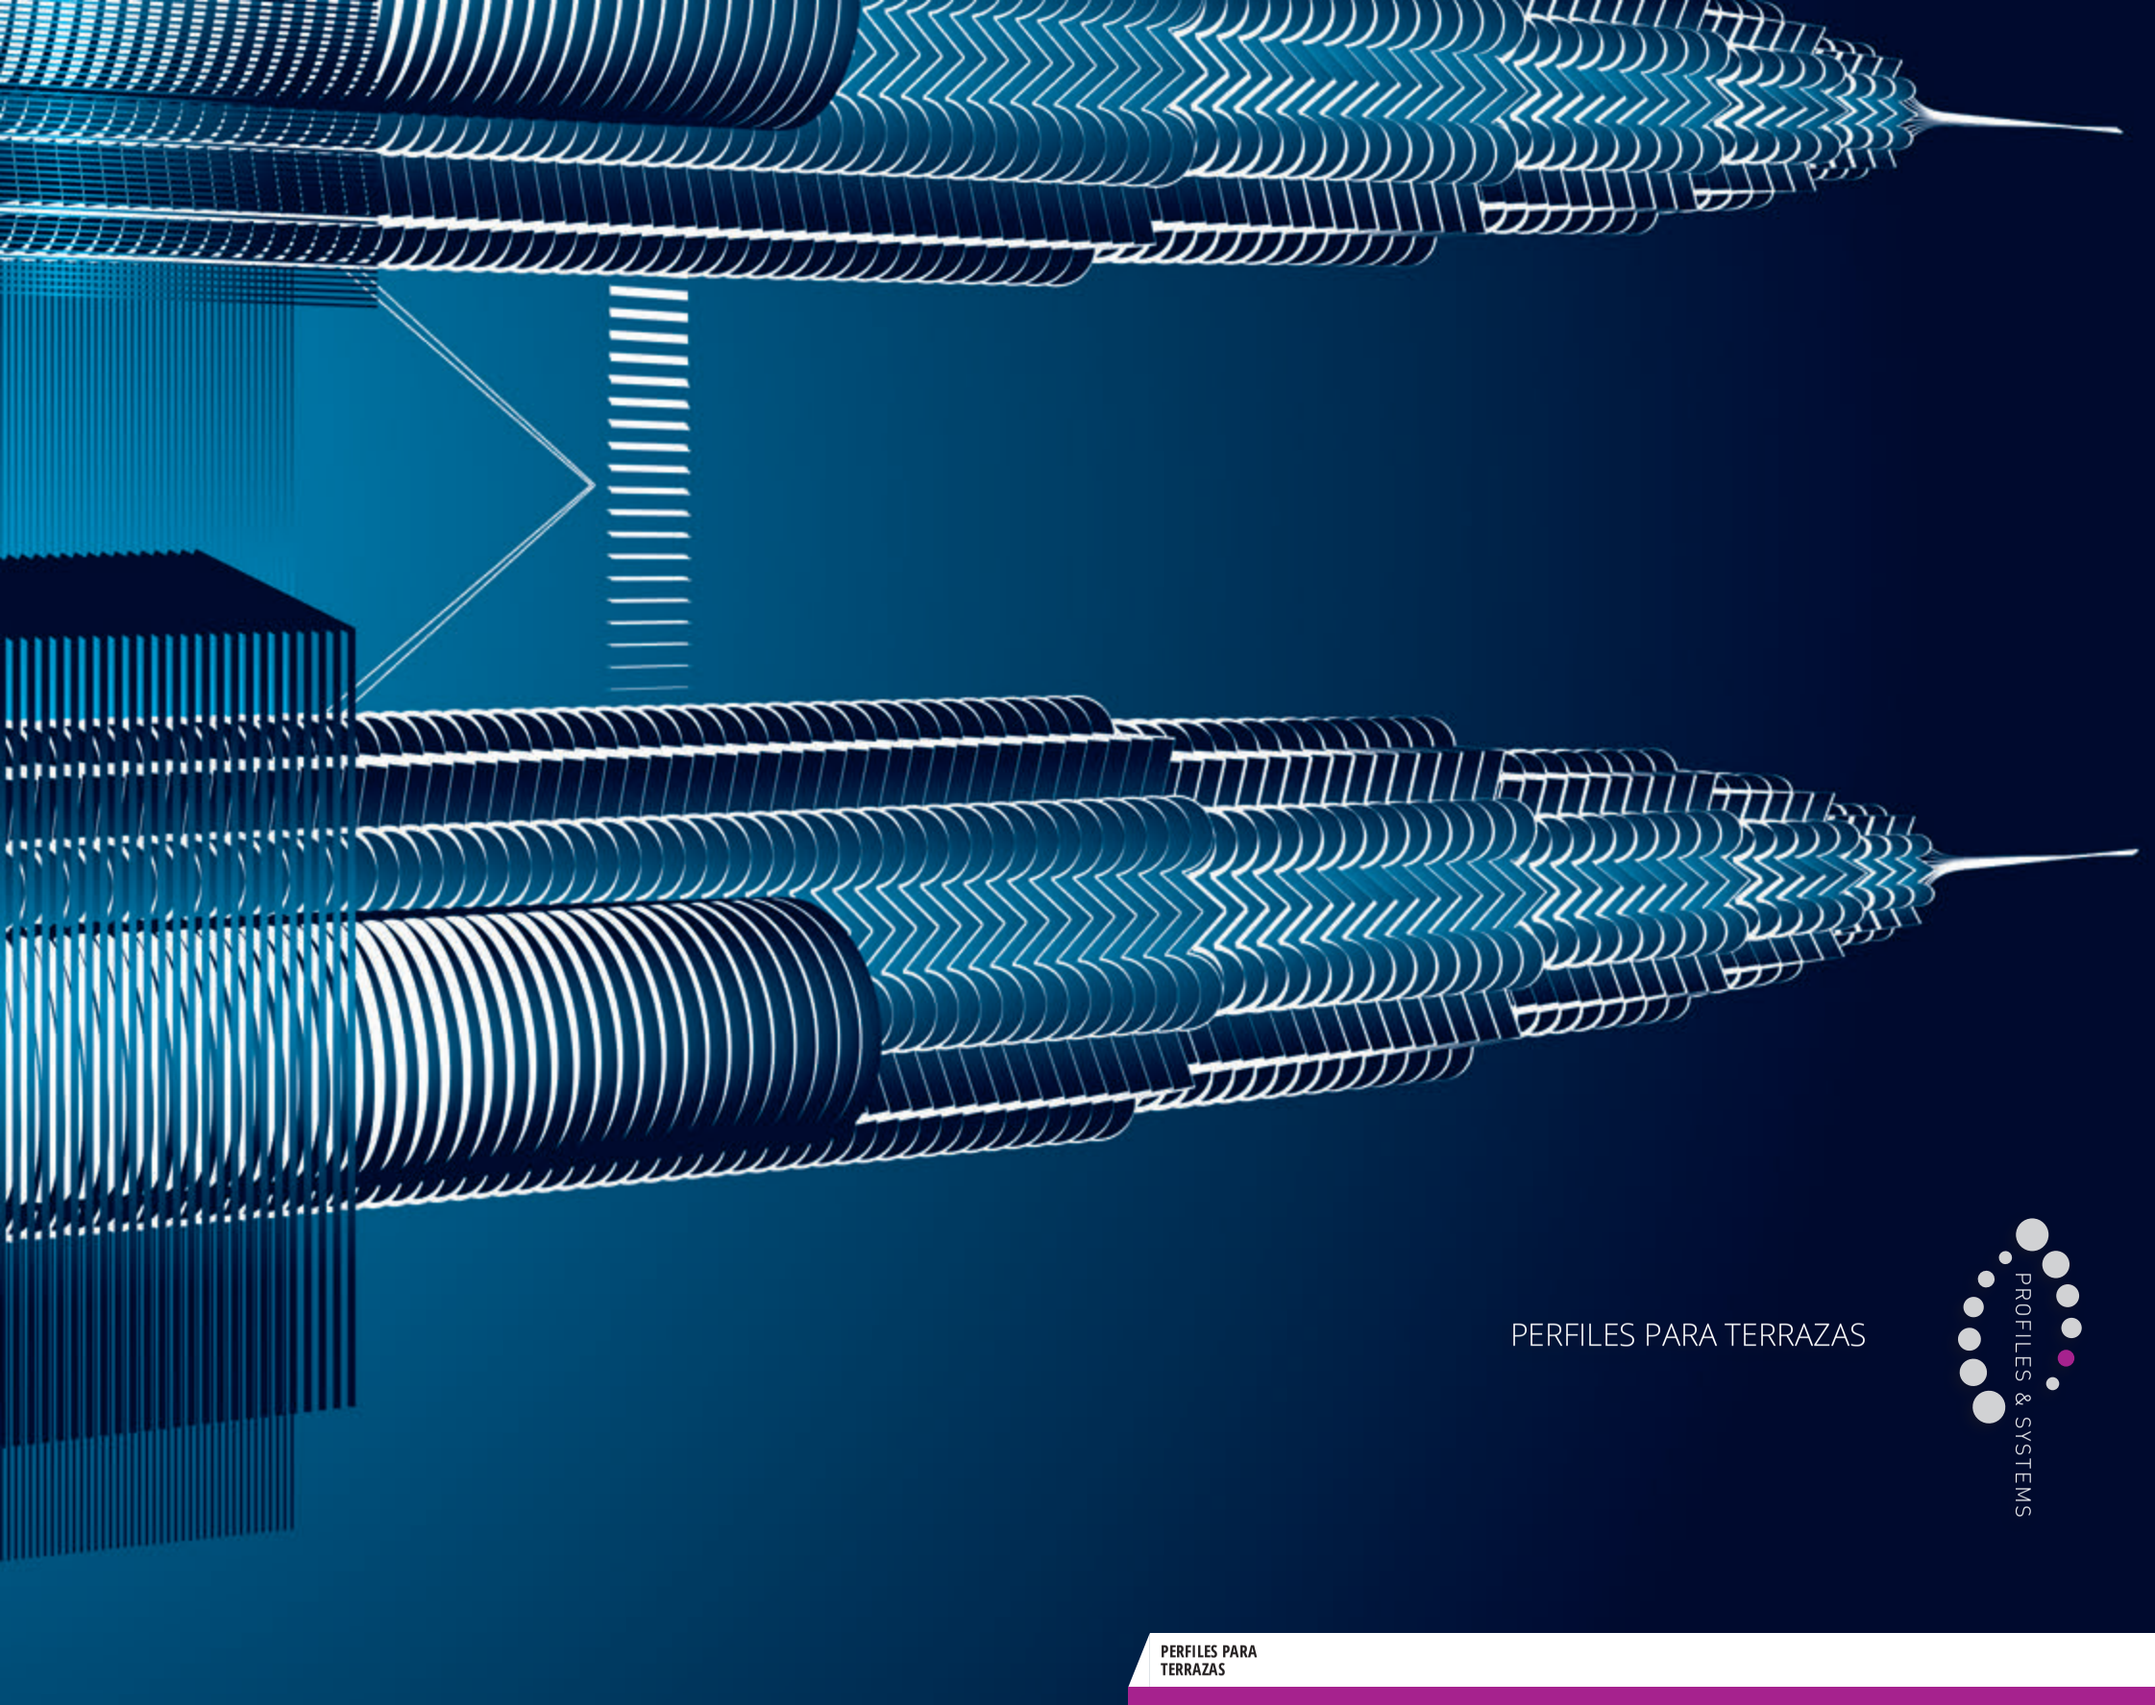

PERFILES PARA TERRAZAS


PROFILES & SYSTEMS

PROTERRACE DOUBLE DRIP


ALUMINIO VARNIZADO

PROTERRACE DOUBLE DRIP es un perfil perimetral en aluminio lacado para proteger los cantos de las baldosas colocadas en terrazas y balcones. Garantiza el correcto flujo del agua. El doble goteo permite que el agua de drenaje salga en caso de aplicación con membrana de drenaje PRODESO DRAIN. El perfil tiene un distanciador para la correcta colocación y una cinta adhesiva en poliuretano para proteger los agujeros de salida agua de la silicona. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. El articulo es disponible bajo pedido con **TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión del los perfiles colocados en ambientes maritimos.

PDD ...AL...

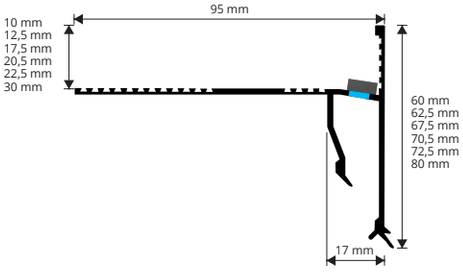

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

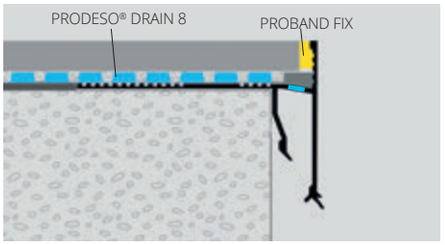

1. Elegir "PROTERRACE DOUBLE DRIP" en función del espesor de la baldosa y del color requerido. **2.** 2. Fijar con clavos las esquinas exteriores a la solera. **3.** Cortar a medida las barras de PROTERRACE DOUBLE DRIP y conectar los perfiles con las esquinas. Utilizar las conexiones. Anclar el perfil al soporte con unos clavos. **4.** Aplicar el sistema de impermeabilización requerido. **5.** Colocar el pavimento dejando una junta de 5 mm entre baldosa y perfil. **6.** Sellar la junta entre baldos y perfil con **PROBAND FIX**.



ALUMINIO LACADO

unidades de **2,7 M** de largo - paq. de **5 UDS** - **13,5 M**

Artículo	H mm	€/M	€/UD
PDD 10AL...	10	38,11	102,90
PDD 125AL...	12,5	39,66	107,08
PDD 175AL...	17,5	41,72	112,64
PDD 205AL...	20,5	43,26	116,80
PDD 225AL...	22,5	44,81	120,99
PDD 30AL...	30	53,05	143,24

Disponible en los colores: BF - GF - A - TF.
Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: PDD 175AL... (color Blanco) PDD 175ALBF.



ANGULOS EXTERIORES - paquete de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/UD
AEPDD 10AL.../1	10	48,41
AEPDD 125AL.../1	12,5	48,93
AEPDD 175AL.../1	17,5	50,47
AEPDD 205AL.../1	20,5	52,53
AEPDD 225AL.../1	22,5	54,59
AEPDD 30AL.../1	30	56,65

CONEXIONES - Paq. **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GINPDD 10AL.../1	10	10,30
GINPDD 125AL.../1	12,5	10,82
GINPDD 175AL.../1	17,5	12,36
GINPDD 205AL.../1	20,5	12,88
GINPDD 225AL.../1	22,5	13,39
GINPDD 30AL.../1	30	14,94

ANGULOS INTERIORES - paquete de **1 UDS**


Artículo	H mm	€/UD
AIPDD 10AL.../1	10	50,47
AIPDD 125AL.../1	12,5	50,99
AIPDD 175AL.../1	17,5	52,53
AIPDD 205AL.../1	20,5	54,59
AIPDD 225AL.../1	22,5	56,65
AIPDD 30AL.../1	30	58,71

COMO PEDIR EL TRATAMIENTO SEASIDE:


Durante la ordenación agregar ***S*** en la fin del ***codigo articulo***
Ejemplo: PDD 175ALGF (seaside) = ***PDD 175ALGFS***
Precios para la version seaside +50% bruto




GINPDD ...AL...



AEPDD ...




AIPDD ...

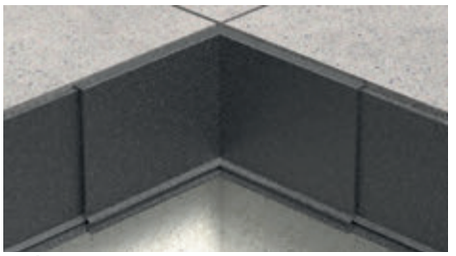

UNIÓN ANGULAR (INTERIOR)

Artículo	€/UD
AICPDD 10AL.../1	44,29
AICPDD 125AL.../1	45,32
AICPDD 175AL.../1	46,35
AICPDD 205AL.../1	47,38
AICPDD 225AL.../1	48,41
AICPDD 30AL.../1	51,50

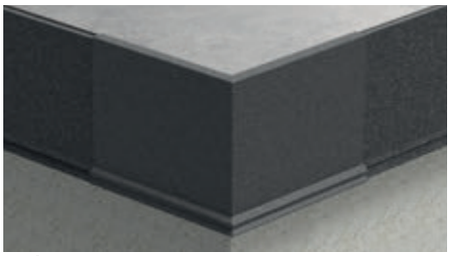

UNIÓN ANGULAR (EXTERIOR)


Artículo	€/UD
AECPDD 10AL.../1	42,23
AECPDD 125AL.../1	43,26
AECPDD 175AL.../1	45,32
AECPDD 205AL.../1	46,35
AECPDD 225AL.../1	47,38
AECPDD 30AL.../1	50,47



TAPONES DE CIERRE TERMINAL

Artículo	UDS	€/Paq.
TPDD AL.../1	1	3,23

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: TPDD AL... (Blanco) TPDD ALBF



GAMA COLORES

GOFRADOS			
BF - Blanco **(9010)**	**GF** - Gris **(7038)**	**A** - Gris antracit **(no RAL)**	**TF** - Marròn oscuro **(8019)**

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

NEWS KALEIDOS

PROTERRACE DOUBLE DRIP es un perfil perimetral en aluminio lacado para proteger los cantos de las baldosas colocadas en terrazas y balcones. Garantiza el correcto flujo del agua. El doble goteo permite que el agua de drenaje salga en caso de aplicación con membrana de drenaje PRODESO DRAIN. El perfil tiene un distanciador para la correcta colocación y una cinta adhesiva en poliuretano para proteger los agujeros de salida agua de la silicona. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. El articulo es disponible bajo pedido con **TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión del los perfiles colocados en ambientes maritimos.

PROTERRACE DOUBLE DRIP

ALUMINIO STONE LINE





ALUMINIO STONE LINE

unidades de **2,7 M** de largo - paq. de **5 UDS** - **13,5 M**


Artículo	H mm	€/M	€/UD
PDD 10-SL...	**10**	**41,92**	**113,18**
PDD 125-SL...	**12,5**	**43,62**	**117,77**

Disponible en los colores: SL04-SL05-SL10-SL12-SL15.
Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: PDD 10-SL... (Stone sand) PDD 10-SL04.


ANGULOS EXTERIORES - paquete de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/UD
AEPDD 10-SL.../1	**10**	**53,25**
AEPDD 125-SL.../1	**12,5**	**53,82**

PDD ...AL...

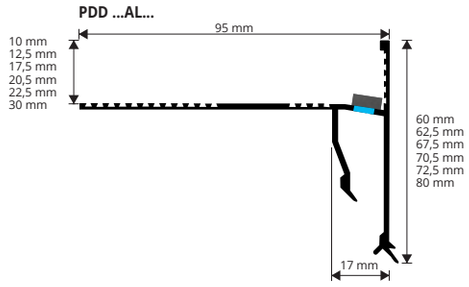

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

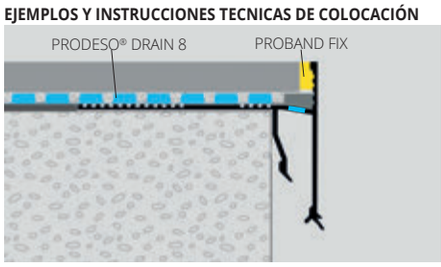

1. Elegir "PROTERRACE DOUBLE DRIP" en función del espesor de la baldosa y del color requerido. **2.** 2. Fijar con clavos las esquinas exteriores a la solera. **3.** Cortar a medida las barras de PROTERRACE DOUBLE DRIP y conectar los perfiles con las esquinas. Utilizar las conexiones. Anclar el perfil al soporte con unos clavos. **4.** Aplicar el sistema de impermeabilización requerido. **5.** Colocar el pavimento dejando una junta de 5 mm entre baldosa y perfil. **6.** Sellar la junta entre baldos y perfil con **PROBAND FIX**.

CONEXIONES - Paq. **1 UD**


Artículo	H mm	€/UD
GINPDD 10-SL.../1	**10**	**11,33**
GINPDD 125-SL.../1	**12,5**	**11,90**




GINPDD ...AL...

ANGULOS INTERIORES - paquete de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/UD
AIPDD 10-SL.../1	**10**	**55,52**
AIPDD 125-SL.../1	**12,5**	**56,08**




AEPDD ...



AIPDD ...


COMO PEDIR EL TRATAMIENTO SEASIDE:

Durante la ordenación agregar ***S*** en la fin del ***codigo articulo***
Ejemplo: PDD 175ALGF (seaside) = ***PDD 175ALGFS***
Precios para la version seaside +50% bruto

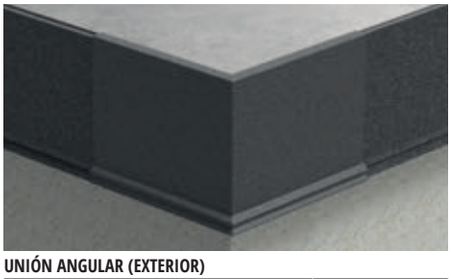


UNIÓN ANGULAR (EXTERIOR)

Artículo	€/UD
AECPDD 10-SL.../1	**46,45**
AECPDD 125-SL.../1	**47,59**

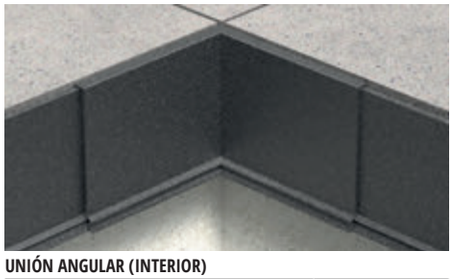

UNIÓN ANGULAR (INTERIOR)

Artículo	€/UD
AICPDD 10-SL.../1	**48,72**
AICPDD 125-SL.../1	**49,85**

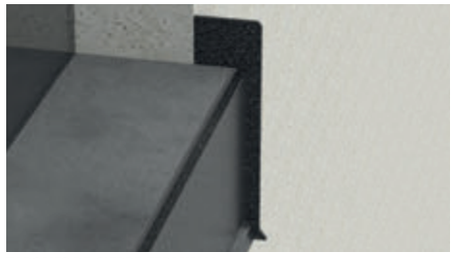

TAPONES DE CIERRE TERMINAL

Artículo	UDS	€/UD.
TPDD SL.../1	**1**	**3,55**

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: TPDD SL... (Stone sand) TPDD SL-04.



GAMA COLORES

KALEIDOS




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

KALEIDOS®


Profiles for terraces in line with the latest architecture and exterior design trends.

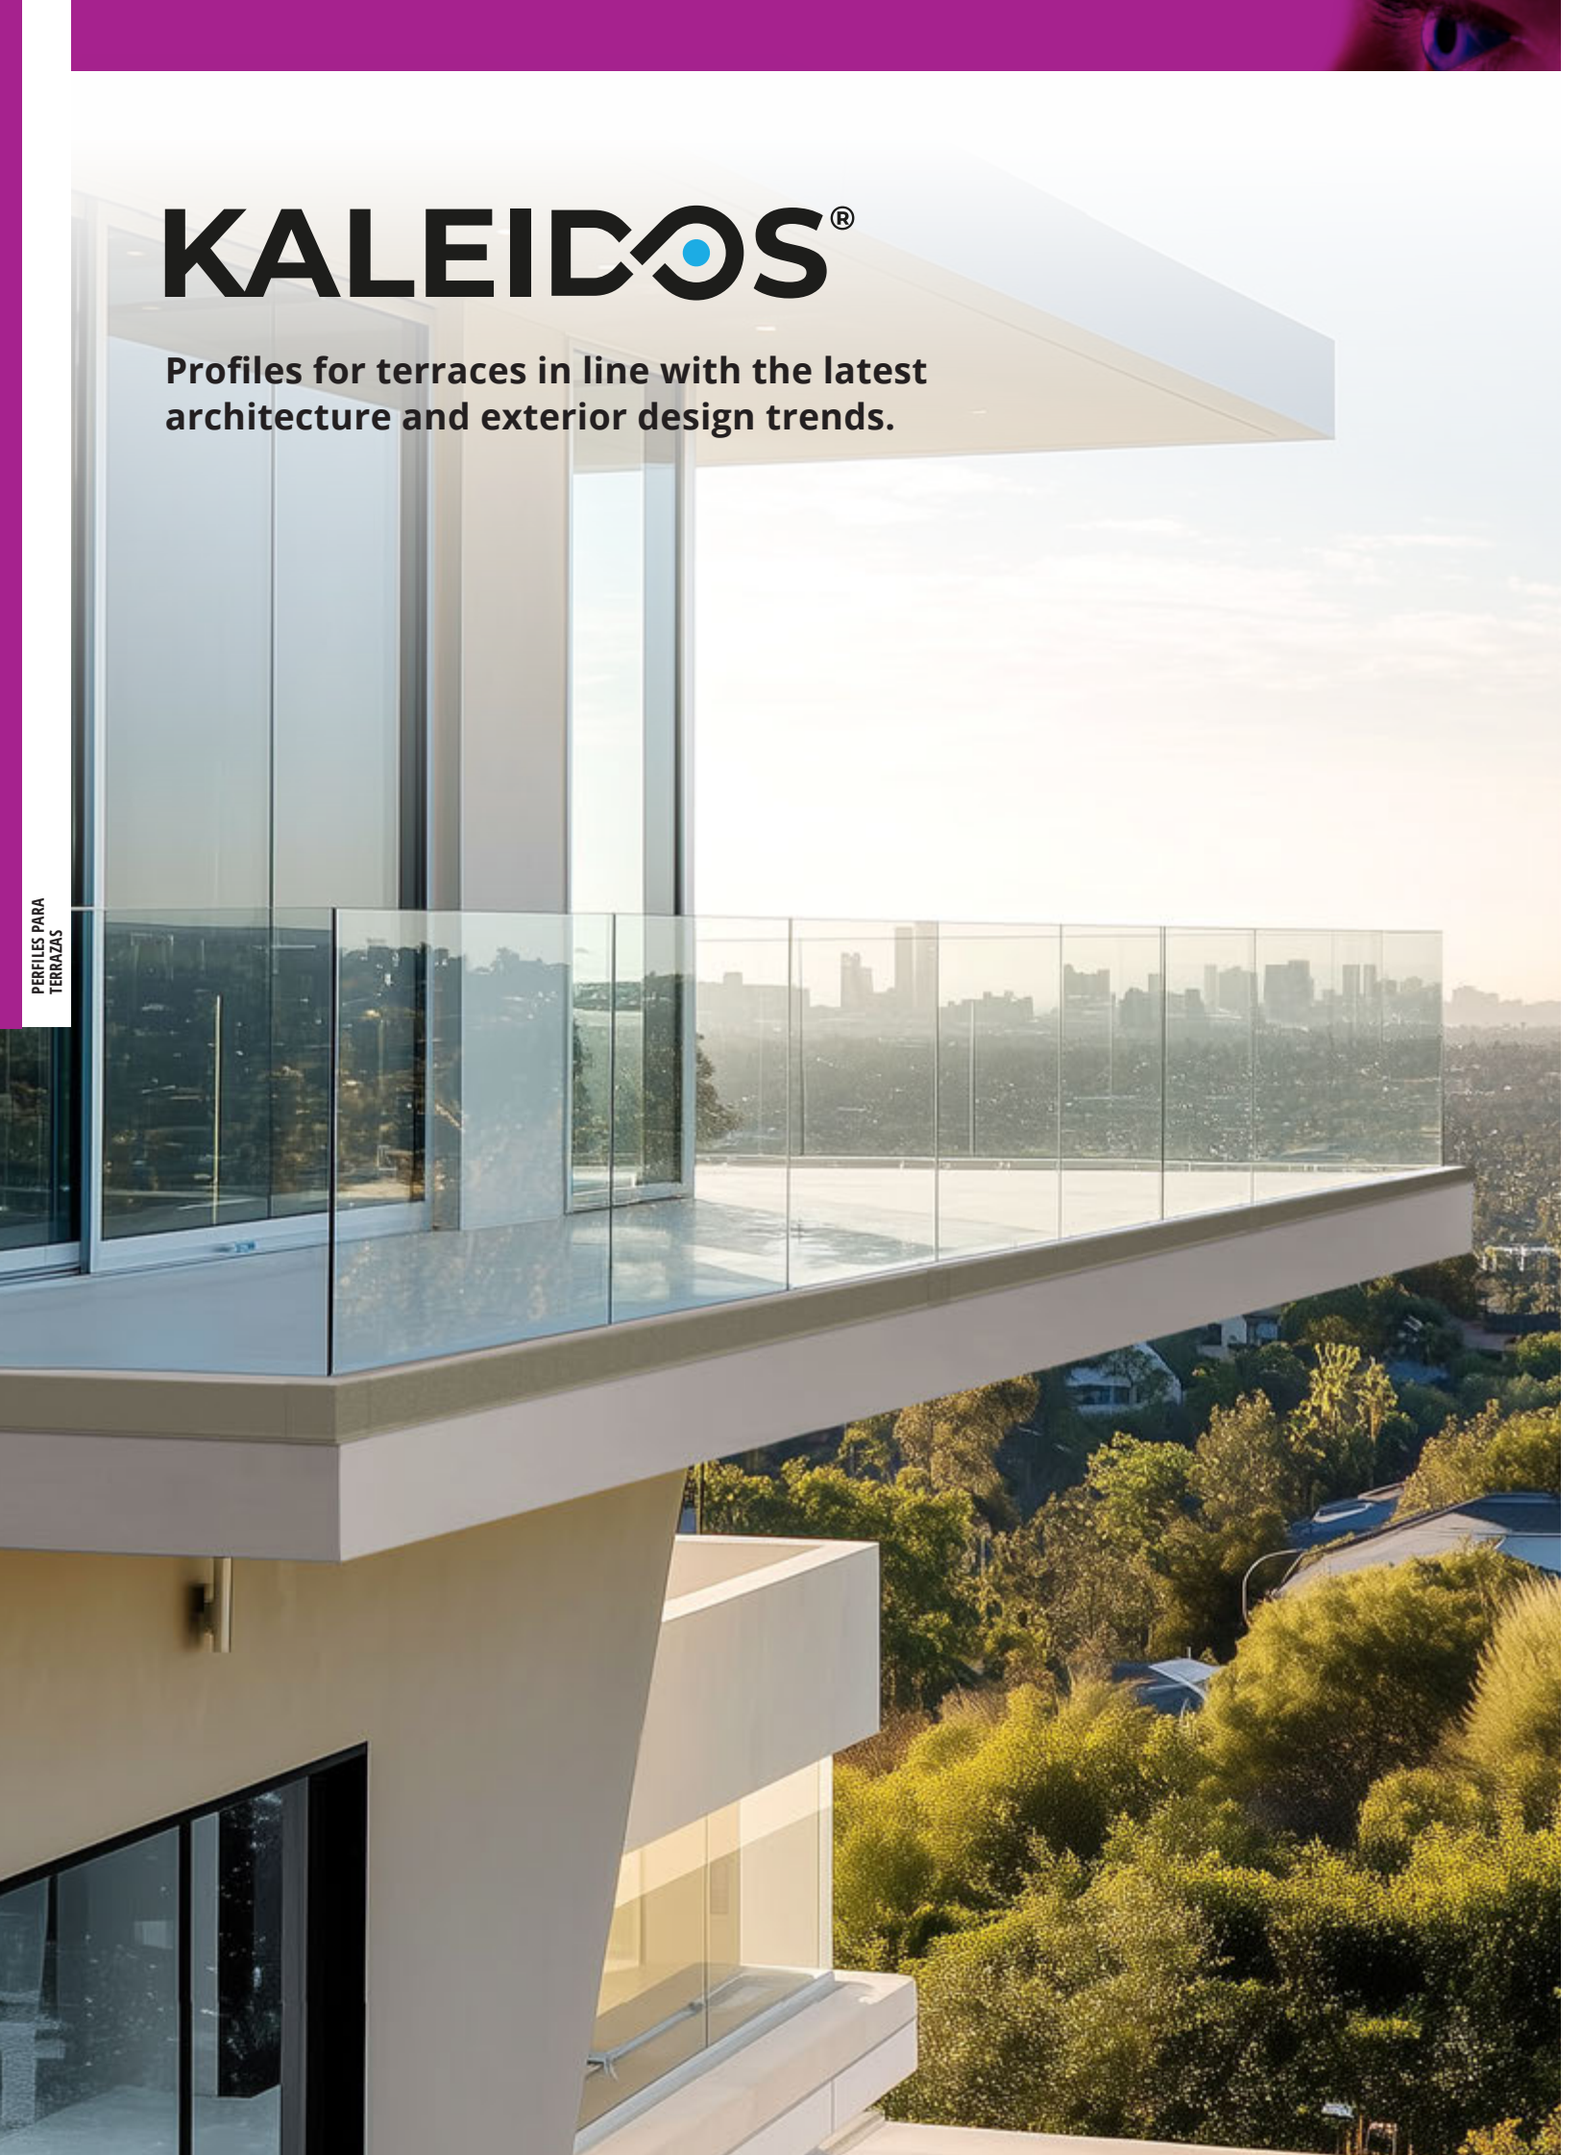

PERFILES PARA TERRAZAS

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERRACE DOUBLE DRIP & PRODESO® DRAIN 8 SYSTEM

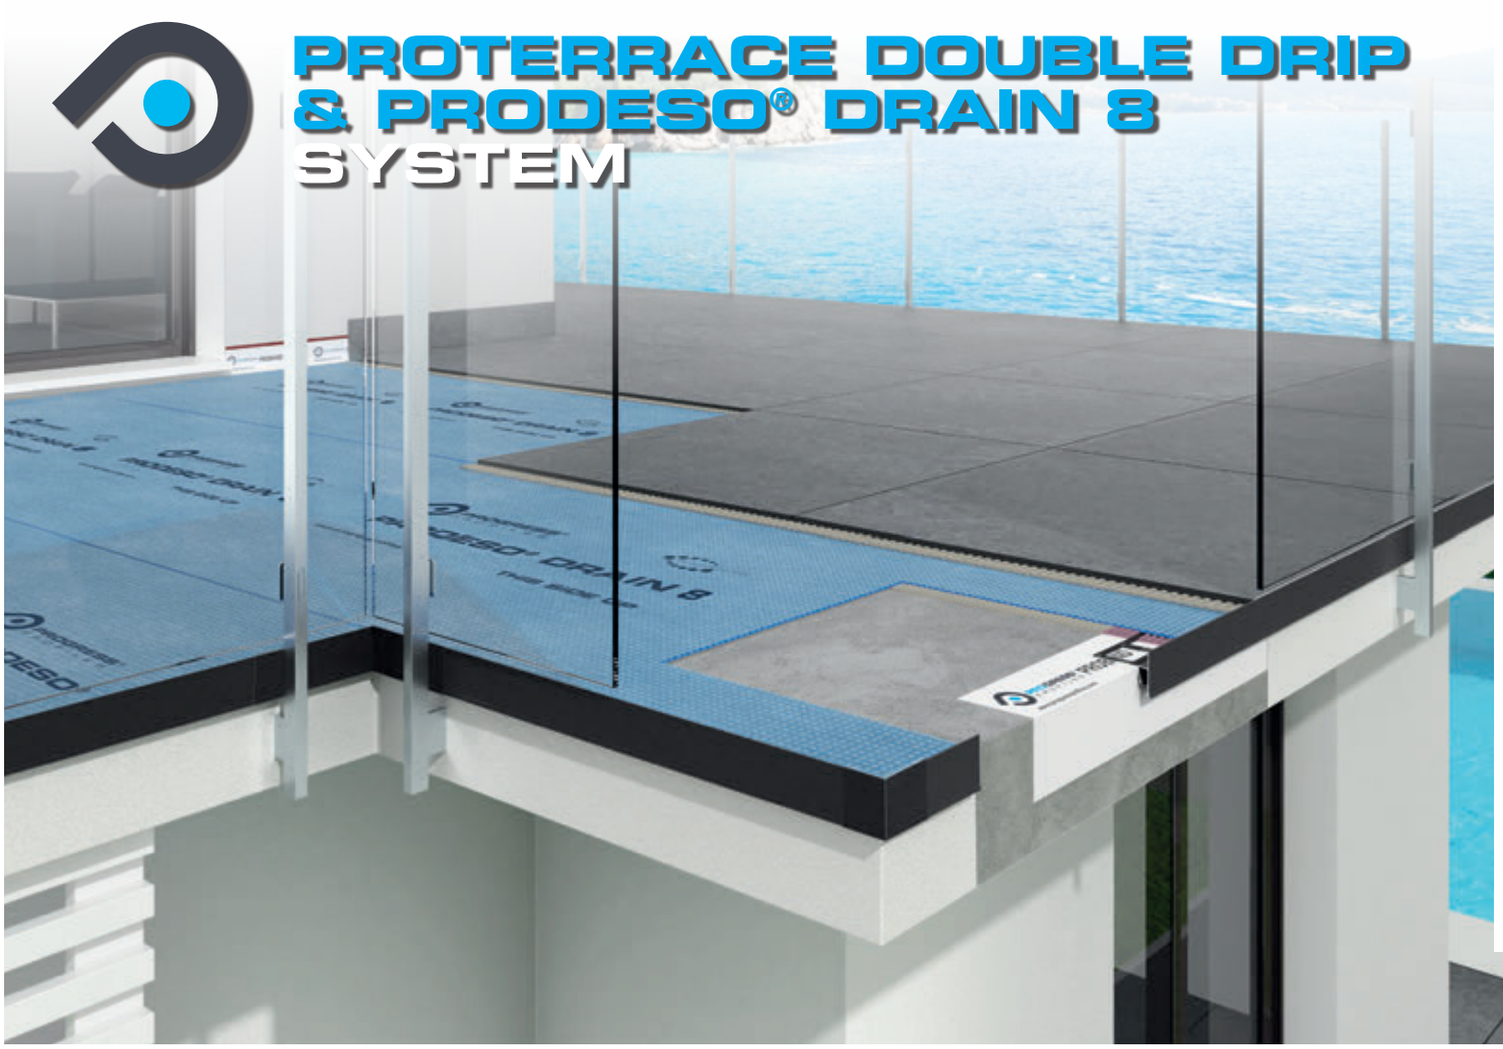

Ventajas



DESOLIDARIZACIÓN



IMPERMEABILIZACIÓN



DRENAJE



SALIDA DEL VAPOR



MICRO-VENTILACIÓN



FLUJO DE LAS AGUAS

Soluciones para tu terraza

PROGRESS PROFILES, gracias a **PRODESO® DRAIN 8** y **PROTERRACE DOUBLE DRIP** ha patentado un sistema capaz de combinar una correcta desolidarización, una segura impermeabilización, un drenaje y un correcto drenaje de las aguas pluviales.

PRODESO® DRAIN 8 es una membrana drenante, desolidante e impermeabilizante de última generación que favorece el secado del adhesivo debajo de la baldosa, inhibe la formación de eflorescencias y remontes de triacetatos y garantiza una larga vida a los pavimentos.

PROTERRACE DOUBLE DRIP es un perfil de goteo que protege los bordes de las baldosas, evita filtraciones de agua dentro de la regla y garantiza un flujo correcto de las aguas drenadas y pluviales.




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERRACE DRAIN FDP


ALUMINIO LACADO

PROTERRACE DRAIN FDP es un perfil perimetral en aluminio lacado para proteger los cantos de las baldosas colocadas en terrazas y balcones. Garantiza el correcto flujo del agua. El perfil tiene una aleta con agujeros que garantiza un perfecto anclaje al soporte. El perfil tiene también agurejos de salida agua entre perfil y baldosa. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. El articulo es disponible bajo pedido con **TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión del los perfiles colocados en ambientes maritimos.

PFDP 10AL...
escala 1:2

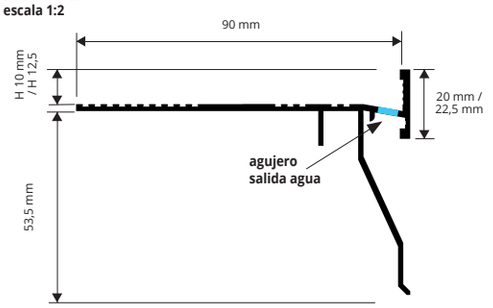


EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

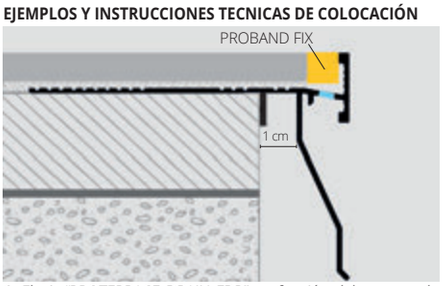

1. Elegir "PROTERRACE DRAIN FDP" en función del espesor de la baldosa y del color requerido. **2.** En primer lugar colocar los ángulos externos en su posición definitiva con una distancia al menos de 1 cm de la chapa. **3.** Cortar a medida las barras de "PROTERRACE DRAIN FDP" y conectar los perfiles con las esquinas. Utilizar las conexiones. Anclar el perfil al soporte con unos clavos. **4.** Aplicar el sistema de impermeabilización requerido. **5.** Colocar el pavimento dejando una junta de 5 mm entre baldosa y perfil. **6.** Sellar la junta entre baldos y perfil con **PROBAND FIX**.

COMO PEDIR EL TRATAMIENTO SEASIDE:

Durante la ordenación agregar S en la fin del ***codigo articulo***
Ejemplo: PFDP 10ALGF (seaside) = ***PFDP 10ALGFS***
Precios para la version seaside +50% bruto

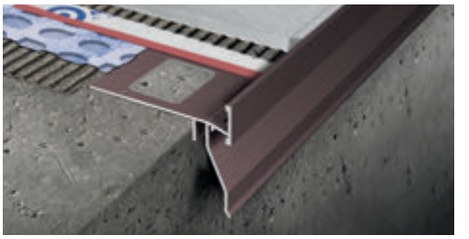

ALUMINIO LACADO
unidades de **2,7 M** de largo - paq. de **5 UDS** - **13,5 M**


Artículo	H mm	€/M	€/UD
PFDP 10AL...	10	29,87	80,65
PFDP 125AL...	12,5	30,90	83,43

Disponible en los colores: BF - GF - A - TF - EF - B - G - T.
Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: PFDP 10 AL... (color Blanco) PFDP 10 ALB.

GAMA COLORES

GOFRADOS			
BF - Blanco (9010)	GF - Gris (7038)	A - Gris antracit (no RAL)	TF - Marròn oscuro (8019)

GOFRADOS	SEMI-BRILLANTES		
EF - Beige (1019)	B - Blanco (9010)	G - Gris (7038)	T - Marròn oscuro (8019)

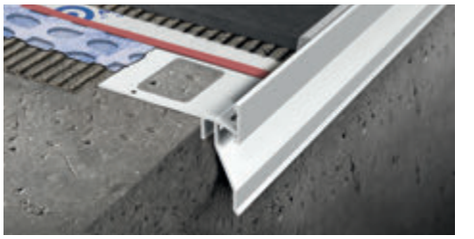

ANGULOS EXTERIORES - paquete de **1 UDS**

Artículo	€/Paq.
AEPFDP 10AL.../1	43,30
AEPFDP 125AL.../1	43,70


ANGULOS INTERIORES - paquete de **1 UDS**

Artículo	€/Paq.
AIPFDP 10AL.../1	47,68
AIPFDP 125AL.../1	48,08

CONEXIONES - paquete de **1 UDS superior + 1 UDS inferior**

Artículo	H mm	€/Paq.
GINFDP ...AL .../1	10/125	7,94


Disponible en los colores: BF - GF - A - TF - EF - B - G - T.
Iija la altura y el acabado deseados.
Ej .: Junta de 10 mm con acabado A - **GINFDP 10ALA/1**




AEPFDP 10/125AL...



GINFDP 10/125AL .../1




AIPFDP 10/125AL...

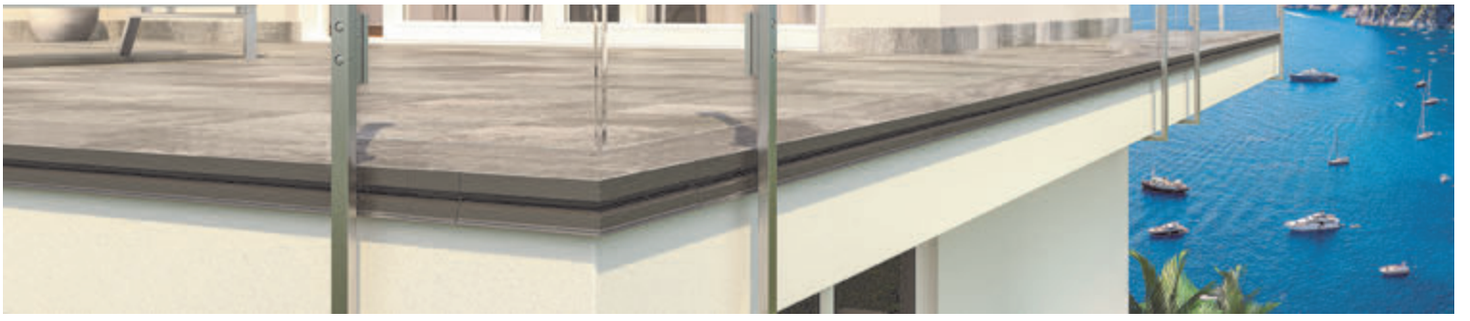

PROTERRACE PU

Esponja adhesiva de espuma de poliuretano con células abiertas para garantizar el drenaje correcto del agua de los perfiles.



PRTPU

PROTERRACE PU

Artículo	Espesor (mm)	ml/rollo	€/m	€/rollo
PRTPU	5 X 10	10,8	2,94	31,75



*** EN COMBINACIÓN CON PROTERRACE DRAIN FDP Y PROSIDE WALK**

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

NEWS KALEIDOS

PROSIDE WALK es un perfil de aluminio pintado diseñado para proteger los bordes de las baldosas colocadas en las aceras. El perfil tiene una aleta con agujeros que garantiza un perfecto anclaje al soporte. La aleta con agujeros tiene también pequeños agurejos para fijarla provisionalmente con clavos. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. El artículo es disponible bajo pedido en **VERSIÓN CURVABLE** y con **TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión del los perfiles colocados en ambientes maritimos.

PROSIDE WALK

ALUMINIO LACADO, STONE LINE



ALUMINIO LACADO GOFRADO
Unidades de **2,7 M** de largo - paq. de **5 UDS** - **13,5 M** (PSDWK 10AL... **10 UDS - 27 M**)

Artículo	h mm	H mm	L	€/M	€/UD
PSDWK 10AL...	10	45	80	21,86	59,02
PSDWK 125AL...	12,5	45	80	22,21	59,97
PSDWK 15AL...	15	45	80	22,53	60,83
PSDWK 20AL...	20	45	80	23,83	64,34

Elija el acabado deseados.
Es.: PSDWK 10AL... (Beige) - **PSDWK 10ALB**

ANGULOS EXTERIORES - paq. de **1 UD**

Artículo	h mm	H mm	L	€/UD
AEPSDWK 10AL.../1	10	45	80	23,55
AEPSDWK 125AL.../1	12,5	45	80	24,22
AEPSDWK 15AL.../1	15	45	80	25,56
AEPSDWK 20AL.../1	20	45	80	27,49

Elija el acabado deseados.
Es.: AEPSDWK 10AL..../1. (Beige) - **AEPSDWK 10ALB/1**

CONEXIONES - paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GINSDWK ...AL.../1	10/125/15/20	6,73

Elija el acabado deseados.
Es.: GINSDWK ...AL... /1(Beige) - **GINSDWK 10ALB/1**



ALUMINIO LACADO GOFRADO
Unidades de **2,7 M** de largo - paq. de **5 UDS** - **13,5 M** (PSDWK 10AL... **10 UDS - 27 M**)

Artículo	h mm	H mm	L	€/M	€/UD
PSDWK 10-SL...	10	45	80	24,04	64,91

Elija el acabado deseados.
Es.: PSDWK 10-SL... (Stone Sand) - **PSDWK 10-SL04**

ANGULOS EXTERIORES - paq. de **1 UD**


Artículo	h mm	H mm	L	€/UD
AEPSDWK 10-SL.../1	10	45	80	25,90

Elija el acabado deseados.
Es.: AEPSDWK 10-SL.../1 (Stone Sand) - **AEPSDWK 10-SL04/1**


CONEXIONES - paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GINSDWK 10-SL.../1	10	7,40


Elija el acabado deseados.
Es.: GINSDWK 10-SL... /1(Stone Sand) - **GINSDWK 10-SL04/1**



PSDWK 10AL / 125AL / 15AL / 20AL

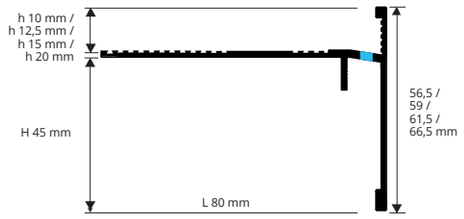

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

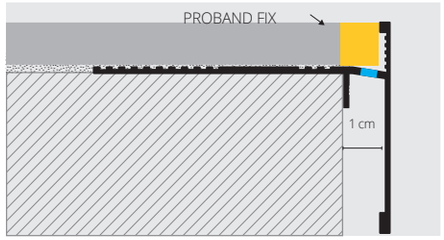

1. Elegir "PROSIDE WALK" en función del espesor de la baldosa y del color requerido. **2.** Impermeabilizar con PROBAND 150 y PROBAND KOLL la parte anterior de la chapa. **3.** Fijar con clavos los ángulos exteriores a la chapa. **4.** Cortar a medida las barras de "PROSIDE WALK" y conectar los perfiles con las esquinas. Utilizar las conexiones. Anclar el perfil al soporte con unos clavos. **5.** Colocar el pavimento dejando una junta de 5 mm entre baldosa y perfil. **6.** Sellar la junta entre baldos y perfil con **PROBAND FIX**.

COMO PEDIR EL TRATAMIENTO SEASIDE:
Durante la ordenación agregar ***S*** en la fin del ***codigo articulo***
Ejemplo: PSDWK 10ALGF (seaside) = ***PSDWK 10ALGFS***
Precios para la version seaside +50% bruto

GAMA COLORES

GOFRADOS



A - Gris antracit **(no RAL)** | **GF** - Gris **(7038)** | **TF** - Marròn oscuro **(8019)**



BF - Blanco **(9010)** | **EF** - Beige **(1019)**

KALEIDOS

STONE LINE



SL04 - Stone sand | **SL05** - Stone gray | **SL10** - Stone Corten



SL12 - Stone black | **SL15** - Stone grey smoke



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROTERRACE ECO DRIP


ALUMINIO LACADO, STONE LINE

PROTERRACE ECO DRIP es un perfil perimetral en aluminio lacado para proteger los cantos de las baldosas colocadas en terrazas y balcones. Garantiza el correcto flujo del agua. El perfil tiene una aleta con agujeros que garantiza un perfecto anclaje al soporte. La parte frontal del perfile tiene un doble vierteaguas para alejar el agua de la pared. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/ PROBAND KOLL AB**. El articulo es disponible bajo pedido con **TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión del los perfiles colocados en ambientes maritimos.


NEWS KALEIDOS

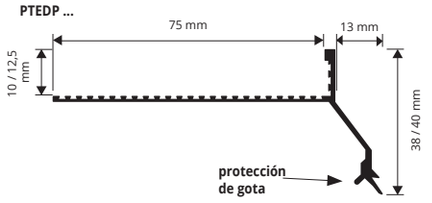

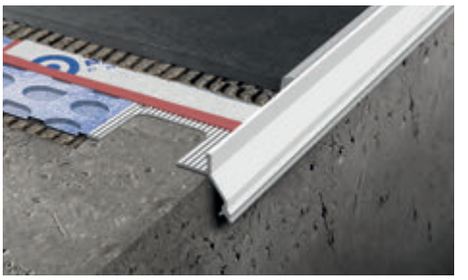

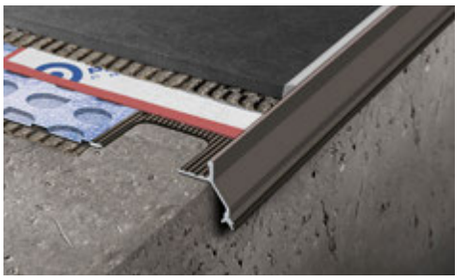

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

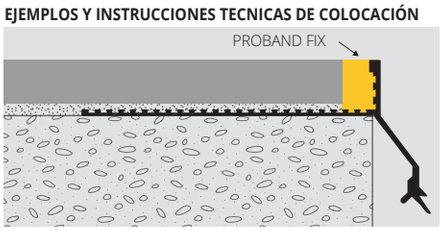

1. Elegir PROTERRACE ECO DRIP en funciòn del espesor de la baldosa. **2.** Cortar PROTERRACE ECO DRIP a la medida necesaria y fijarlo con clavos al soporte. **3.** Aplicar el sistema de impermeabilizaciòn elegido y sellar bien el punto de conexiòn con el perfil. **4.** Colocar las baldosas dejando una espacio de 5 mm entr perfil y baldosa. **5.** Sellar entre perfil y baldosa con **PROBAND FIX**.

COMO PEDIR EL TRATAMIENTO SEASIDE:
Durante la ordenación agregar S en la fin del ***codigo articulo***
Ejemplo: PTEDP 10ALGF (seaside) = ***PTEDP 10ALGFS***
Precios para la version seaside +50% bruto

ALUMINIO LACADO unidades de **2,7 M** de largo - paq. de **10 UDS** - **27 M**

Artículo	H mm	€/M	€/UD
PTEDP 10AL...	10	16,45	44,42
PTEDP 125AL...	12,5	17,76	47,95

Disponible en los colores: BF - GF - A - TF - EF.
Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Ejemplo.: PTEDP 10AL... (color gris) PTEDP 10ALGF.

ANGULO EXTERIOR - conf. **1 UD**

Artículo	€/UD
AEEDP 10AL.../1	22,87
AEEDP 125AL.../1	23,50


CONEXIONES - paquete de **1 UD**


Artículo	€/UD
GINEDP 10AL... /1	7,25
GINEDP 125AL.../1	8,55

GINEDP 10/125ALGF



AEEDP 10/125ALGF



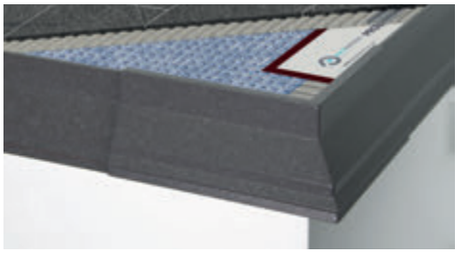

UNIÓN ANGULAR EXTERIOR

Artículo	€/UD
AECDP 10AL.../1	20,09
AECDP 125AL.../1	20,60

UNIÓN ANGULAR INTERNA

Artículo	€/UD
AICDP 10AL.../1	21,63
AICDP 125AL.../1	22,15

Disponible en los colores: BF - GF - A - TF - EF.
Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Ejemplo.: AICDP 10AL.../1 (Beige) AICDP 10ALB/1.

ALUMINIO STONE LINE unidades de **2,7 M** de largo - paq. de **10 UDS** - **27 M**

Artículo	H mm	€/M	€/UD
PTEDP 10-SL...	10	18,10	48,87

Disponible en los colores: SL04-SL05-SL10-SL12-SL15.
Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Ejemplo.: PTEDP 10-SL... (Stone black) PTEDP 10-SL12.

ANGULO EXTERIOR - conf. **1 UD**

Artículo	€/UD
AEEDP 10-SL.../1	25,15


CONEXIONES - paquete de **1 UD**

Artículo	€/UD
GINEDP 10-SL... /1	7,97

GINEDP 10-SL12



AEEDP 10-SL12



UNIÓN ANGULAR EXTERIOR

Artículo	€/UD
AECDP 10-SL.../1	22,09

UNIÓN ANGULAR INTERNA

Artículo	€/UD
AICDP 10-SL.../1	23,79

Disponible en los colores: SL04-SL05-SL10-SL12-SL15.
Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Ejemplo.: AICDP 10-SL.../1 (Stone black) AICDP 10-SL12/1.

GAMA COLORES


GOFRADOS



BF - Blanco **(9010)** | **GF** - Gris **(7038)** | **A** - Gris antracit **(no RAL)** | **TF** - Marròn oscuro **(8019)** | **EF** - Beige **(1019)**

KALEIDOS

STONE LINE



SL04 - Stone sand | **SL05** - Stone gray | **SL10** - Stone Corten | **SL12** - Stone black | **SL15** - Stone grey smoke

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROTERRACE ECO es un perfil perimetral diseñado para el acabado y protección de los bordes de terrazas y balcones. La base agujereada permite una correcta colocaciòn al soporte y la parte vertical es estriada para mejorar el enganche del material sellante.
Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. El articulo es disponible bajo pedido en **VERSIÓN CURVABLE.**
El articulo es disponible bajo pedido con **TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión del los perfiles colocados en ambientes maritimos.

PROTERRACE ECO

ALUMINIO, ALUMINIO LACADO



ALUMINIO NATURAL termo empaquetado
unidades de **2,7 M** - paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/M	€/UD
PTEE 08AN	8	5,67	15,31
PTEE 10AN	10	6,32	17,06
PTEE 125AN	12,5	7,11	19,20

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
unidades de **2,7 M** - paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/M	€/UD
PTEE 08AA	8	6,80	18,36
PTEE 10AA	10	7,52	20,30
PTEE 125AA	12,5	8,24	22,25


ALUMINIO LACADO unidades de **2,7 M** de largo - paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/M	€/UD
PTEE 08AL...	8	9,58	25,87
PTEE 10AL...	10	9,84	26,57
PTEE 125AL...	12,5	10,09	27,24


Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Ejemplo.: PTEE 10AL... (color gris) PTEE 10ALGF.

ESTOS ARTÍCULOS SE VENDEN SOLO EN PAQUETES COMPLETOS

PTEE ...

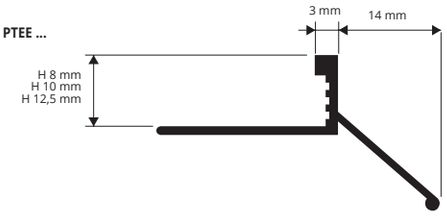

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

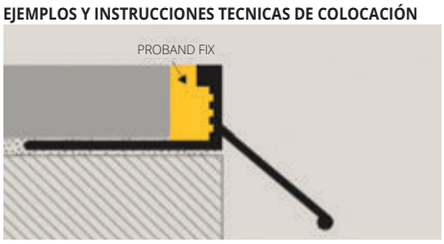

1. Elegir "PROTERRACE ECO" en funciòn del espesor de la baldosa. **2.** Cortar PROTERRACE ECO a la medida necesaria y fijarlo con clavos al soporte. **3.** Aplicar el sistema de impermeabilizaciòn elegido y sellar bien el punto de conexiòn con el perfil. **4.** Colocar las baldosas dejando una espacio de 5 mm entr perfil y baldosa. **5.** Sellar entre perfil y baldosa con **PROBAND FIX (PRBFX)**.

GAMA COLORES



AN - Aluminio natural | **AA** - Al. anodizado plata




BF - Blanco **(9010)** | **GF** - Gris **(7038)** | **A** - Gris antracit **(no RAL)** | **TF** - Marròn oscuro **(8019)**

PERFILES PARA TERRAZAS


PROTERRACE PC ES UN PERFIL PERIMETRAL DE ALUMINIO PINTADO DISEÑADO PARA PROTEGER LA SOLERA EN TERRAZAS Y BALCONES. La base agujereada permite una correcta colocaciòn. Una gama de piezas especiales como ángulo exterior y pieza de conexión hacen **PROTERRACE PC** un perfil refinado y de fácil colocación. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. El articulo es disponible bajo pedido con **TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión del los perfiles colocados en ambientes maritimos.

PROTERRACE PC

ALUMINIO LACADO

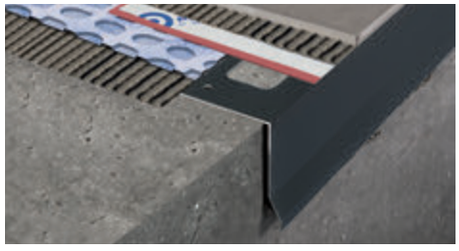


EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

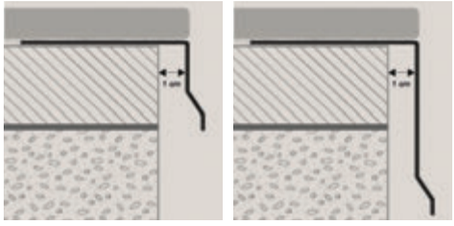

1. Elegir "PROTERRACE PC" en función del espesor de la baldosa y del color requerido. **2.** Fijar con clavos los ángulos exteriores a la chapa y apartarla de 1 cm de la chapa **3.** Cortar a medida las barras de "PROTERRACE PC" y conectar los perfiles con las esquinas. Utilizar las conexiones. Anclar el perfil al soporte con unos clavos. **4.** Aplicar el impermeabilizante requerido. **5.** Colocar las baldosas.

PC 8055AL...
escala 1:2

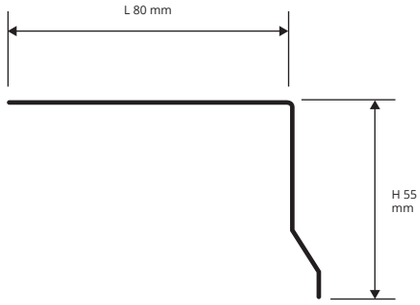

ALLUMINIO LACADO - unidades de **2,7 M** paq. de **5 UDS** - **13,5 M**

Artículo	L x H mm	€/M	€/UD
PC 8055AL...	80 x 55	22,18	59,89

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo. Por ejemplo: PC 8055AL... (color blanco) PC 8055ALB.

ANGULOS EXTERIORES - paq. de **1 UD**

Artículo	€/UD
AEPC 55AL.../1	32,45

CONEXIONES - paq. de **1 UD**


Artículo	€/UD
GINC 55AL.../1	6,27

Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo. Por ejemplo: AEPC 55AL.../1 (color blanco) AEPC 55ALB/1.


COMO PEDIR EL TRATAMIENTO SEASIDE:

Durante la ordenación agregar ***S*** en la fin del ***codigo articulo***
Ejemplo: PC 8055ALGF (seaside) = ***PC 8055ALGFS***
Precios para la version seaside +50% bruto

GAMA COLORES




BF - Blanco **(9010)** | **GF** - Gris **(7038)** | **A** - Gris antracit **(no RAL)** | **TF** - Marròn oscuro **(8019)**



G - Gris **(7038)**

AEPC angulos exteriores (pre encolado)



GINC conexiones




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROTERRACE PCG

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO

PROTERRACE PCG fabricados en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A son unos perfiles perimetrales diseñados para el acabado y protección de los bordes de cemento de terrazas y balcones. El perfil tiene una ala agujereada que facilita el anclaje al soporte. La parte vertical del perfil protege el mortero. Una gama de piezas especiales como ángulo exterior y pieza de conexión hacen **PROTERRACE PCG** un perfil refinado y de fácil colocación. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**.

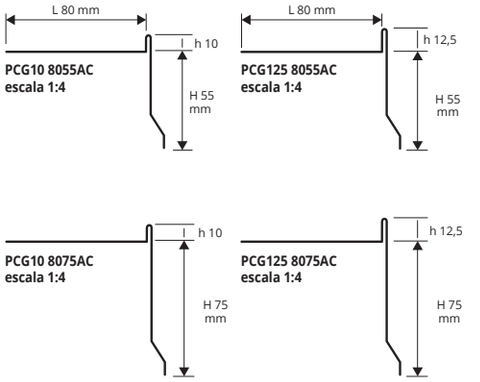



AEPG angulos exteriores (pre encolado)




GING conexiones



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2 BRILLANTE con proteccion
unidades de **2,7 M** - paq. de **5 UDS** - **13,5 M (H 55 mm - 18,9 M)**

Artículo	h x H x L mm	€/M	€/UD
PCG10 8055AC	10 x 55 x 80	35,46	95,74
PCG10 8075AC	10 x 75 x 80	39,34	106,22
PCG10 8095AC	10 x 95 x 80	44,06	118,96
PCG125 8055AC	12,5 x 55 x 80	35,78	96,61

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

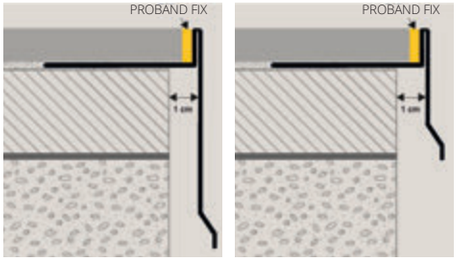

1. Elegir "PROTERRACE PCG" en función del espesor de la baldosa. **2.** En primer lugar colocar los ángulos externos en su posición definitiva con una distancia al menos de 1 cm de la chapa. **3.** Cortar a medida las barras de "PROTERRACE PCG" y conectar los perfiles con las esquinas. Utilizar las conexiones. Anclar el perfil al soporte con unos clavos. **4.** Aplicar el sistema de impermeabilización requerido. **5.** Colocar el pavimento dejando una junta de 5 mm entre baldosa y perfil. **6.** Sellar la junta entre baldos y perfil con **PROBAND FIX**.

ANGULOS EXTERIORES - paq. de **1 UD**

Artículo	€/UD
AEPG10 ...AC/1	59,23
AEPG125 55AC/1	59,23

CONEXIONES - paq. de **1 UD**


Artículo	€/UD
GING10...AC/1	7,57
GING125 55AC/1	7,57

Por ejemplo: AEPG10 ...AC/1 (55) - AEPG10 55AC/1.

PROTERRACE PCG


ALUMINIO LACADO

PROTERRACE PCG fabricados en aluminio lacado son unos perfiles perimetrales diseñados para el acabado y protección de los bordes de cemento de terrazas y balcones. El perfil tiene una ala agujereada que facilita el anclaje al soporte. La parte vertical del perfil protege el mortero. Una gama de piezas especiales como ángulo exterior y pieza de conexión hacen **PROTERRACE PCG** un perfil refinado y de fácil colocación. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/ PROBAND KOLL AB**. El articulo es disponible bajo pedido en **VERSIÓN CURVABLE Y** con **TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión del los perfiles colocados en ambientes maritimos.

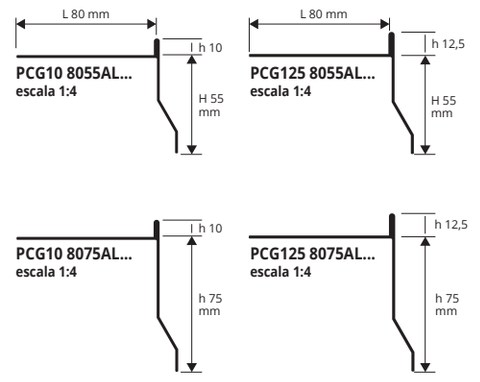

COMO PEDIR EL TRATAMIENTO SEASIDE:

Durante la ordenación agregar ***S*** en la fin del ***codigo articulo***
Ejemplo: PCG10 8055ALGF (seaside) = ***PCG10 8055ALGFS***
Precios para la version seaside +50% bruto



AEPG angulos exteriores (pre encolado)



GING conexiones



ALLUMINIO LACADO - unidades de **2,7 M**
paq. de **5 UDS** - **13,5 M (H 55 mm - 18,9 M)**

Articulo	H x H x L mm	€/ml	€/Ud
PCG10 8055AL...	10 x 55 x 80	22,15	59,81
PCG10 8055ALG	10 x 55 x 80	22,15	59,81
PCG10 8075AL...	10 x 75 x 80	25,24	68,15
PCG10 8075ALG	10 x 75 x 80	25,24	68,15
PCG10 8095AL...	10 x 95 x 80	28,33	76,49
PCG10 8095ALG	10 x 95 x 80	28,33	76,49
PCG125 8055AL...	12,5 x 55 x 80	23,43	63,26


Disponible en los colores: BF - GF - A -TF - EF – B – G – T.
(G solo PCG10 8055ALG / PCG10 8075ALG / PCG10 8095ALG/ PCG125 8095ALG)
Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo: PCG10 8055AL..(color blanco) PCG10 8055ALB.

GAMA COLORES

GOFRADOS			
BF - Blanco (9010)	GF - Gris (7038)	A - Gris antracit (no RAL)	TF - Marròn oscuro (8019)

GOFRADOS	SEMI-BRILLANTES		
EF - Beige (1019)	B - Blanco (9010)	G - Gris (7038)	T - Marròn oscuro (8019)

EJEMPLO DE COLOCACCIÓN (para las instrucciones ver arriba)

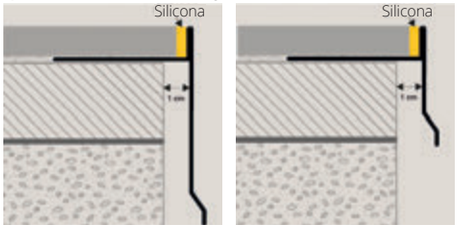

ANGULOS EXTERIORES - paq. de **1 UD**

Articulo	€/Ud
AEPG10 55AL.../75AL.../95AL.../1	33,58
AEPG125 55AL.../1	33,58

CONEXIONES - paq. de **1 UD**

Articulo	€/Ud
GING10 55AL.../75AL.../95AL.../1	6,63
GING125 55AL.../1	6,63

Por ejemplo: GING10 55AL.../1 (BF) - GING10 55ALBF/1.


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROTERRACE UNDER EDGE L es un perfil perimetral de aluminio diseñado para ser instalado bajo los bordes de las baldosas o mármoles colocados en terrazas y balcones, o puede instalarse como terminal de cantos inferiores de terrazas exteriores con función de goteo y para garantizar un flujo correcto de las aguas. Gracias a su facilidad de aplicación y disponibilidad en diferentes colores es un perfil muy apreciado.
El articulo es disponible bajo pedido con **TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión del los perfiles colocados en ambientes maritimos.

PROTERRACE UNDER EDGE L

ALUMINIO LACADO

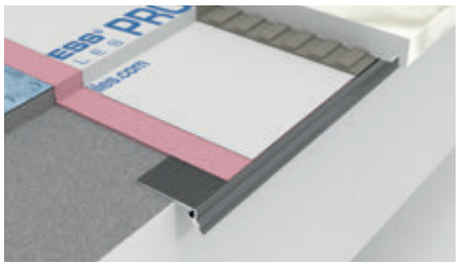

PROTERRACE UNDER EDGE L
Aluminio lacado – Largo tira **2.7 ml** – paq. **20 pzas** – **54 ml**

Artículo	H mm	€/ml	€/UD
PTUEL...	**15**	**17,04**	**46,01**

CAPSULAS
Aluminio lacado – paq. **1 pz**

Artículo	€/UD
CPPTUE...S/1 (izquierda)	**15,90**
CPPTUE...D/1 (derecha)	**15,90**

GAMA COLORES

AN - Aluminio natural

GOFRADOS

BF - Blanco **(9010)** | **GF** - Gris **(7038)** | **A** - Gris antracit **(no RAL)**



CONEXIONES
Aluminio lacado

Artículo	€/UD
GINPTUE.../1	**5,11**

TAPONES
Aluminio lacado – paq**. 1 pz**


Artículo	€/UD
TPPTUE...S/1 (izquierda)	**5,68**
TPPTUE...D/1 (derecha)	**5,68**




CPPTUE...S **CPPTUE...D** **TPPTUE...S** **TPPTUE...D**




GINPTUE...

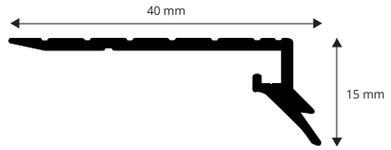

EJEMPLOS E INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN



COLOCACIÓN EN ESQUINAS INFERIORES DE TERRAZAS Y BALCONES: 1. Elegir PROTERRACE UNDER EDGE L en función del color deseado. **2.** Cortar a medida PROTERRACE UNDER EDGE L fijarlo con PROBAND FIX y tornillos al soporte teniendo cuidado de dejar 2 mm entre dos barras adyacentes **3.** Aplicar las juntas fijándolas con PROBAND FIX.

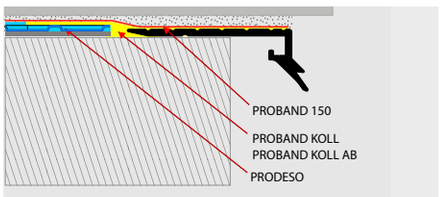


COLOCACIÓN DEBAJO DE LA BALDOSA:
1. Elegir PROTERRACE UNDER EDGE L en función del color deseado. **2.** Cortar a medida PROTERRACE UNDER EDGE L fijarlo con los clavos al soporte teniendo cuidado de dejar 2 mm entre dos tiras adyacentes. **3.** Aplicar el sistema de impermeabilización deseado. **4.** Colocar el pavimento. **5.** Aplicar las juntas fijándolas con PROBAND FIX.

PROTERRACE UNDER EDGE C es un perfil perimetral de aluminio diseñado para ser instalado bajo los bordes de las baldosas o mármoles colocados en terrazas y balcones y para garantizar un flujo correcto de las aguas. Gracias a su facilidad de aplicación y disponibilidad en diferentes colores es un perfil muy apreciado.
El articulo es disponible bajo pedido con **TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión del los perfiles colocados en ambientes maritimos.

PROTERRACE UNDER EDGE C

ALUMINIO LACADO

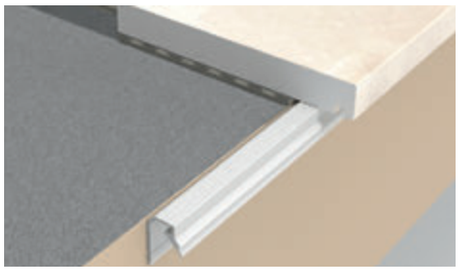

PROTERRACE UNDER EDGE C
Aluminio lacado – Largo tira **2.7 ml** – paq. **20 pzas** – **54 ml**

Artículo	H mm	€/ml	€/UD
PTUEC...	**15**	**17,26**	**46,60**

CAPSULAS
Aluminio lacado – paq. **1 pz**

Artículo	€/UD
CPPTUE...S/1 (izquierda)	**15,90**
CPPTUE...D/1 (derecha)	**15,90**

GAMA COLORES

AN - Aluminio natural

GOFRADOS

BF - Blanco **(9010)** | **GF** - Gris **(7038)** | **A** - Gris antracit **(no RAL)**



CONEXIONES
Aluminio lacado

Artículo	€/UD
GINPTUE.../1	**5,11**

TAPONES
Aluminio lacado – paq**. 1 pz**


Artículo	€/UD
TPPTUE...S/1 (izquierda)	**5,68**
TPPTUE...D/1 (derecha)	**5,68**




CPPTUE...S **CPPTUE...D** **TPPTUE...S** **TPPTUE...D**



GINPTUE...

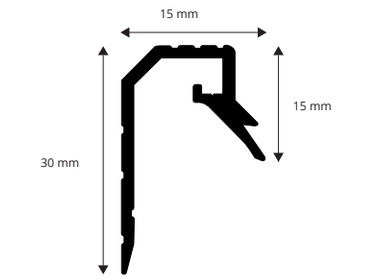

EJEMPLOS E INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

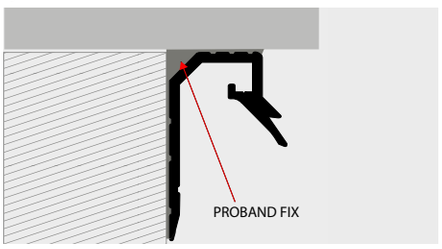


COLOCACIÓN DEBAJO DE LA BALDOSA:
1. Elegir "PROTERRACE UNDER EDGE C" en función del color deseado; **2.** Cortar a medida "PROTERRACE UNDER EDGE C"; **3.** Pegar el perfil a la estructura con PROBAND FIX y fijarlo con tornillos, dejando 2 mm entre dos tiras adyacentes; **4.** Aplicar las juntas fijándolas con PROBAND FIX.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS®
PROFILES

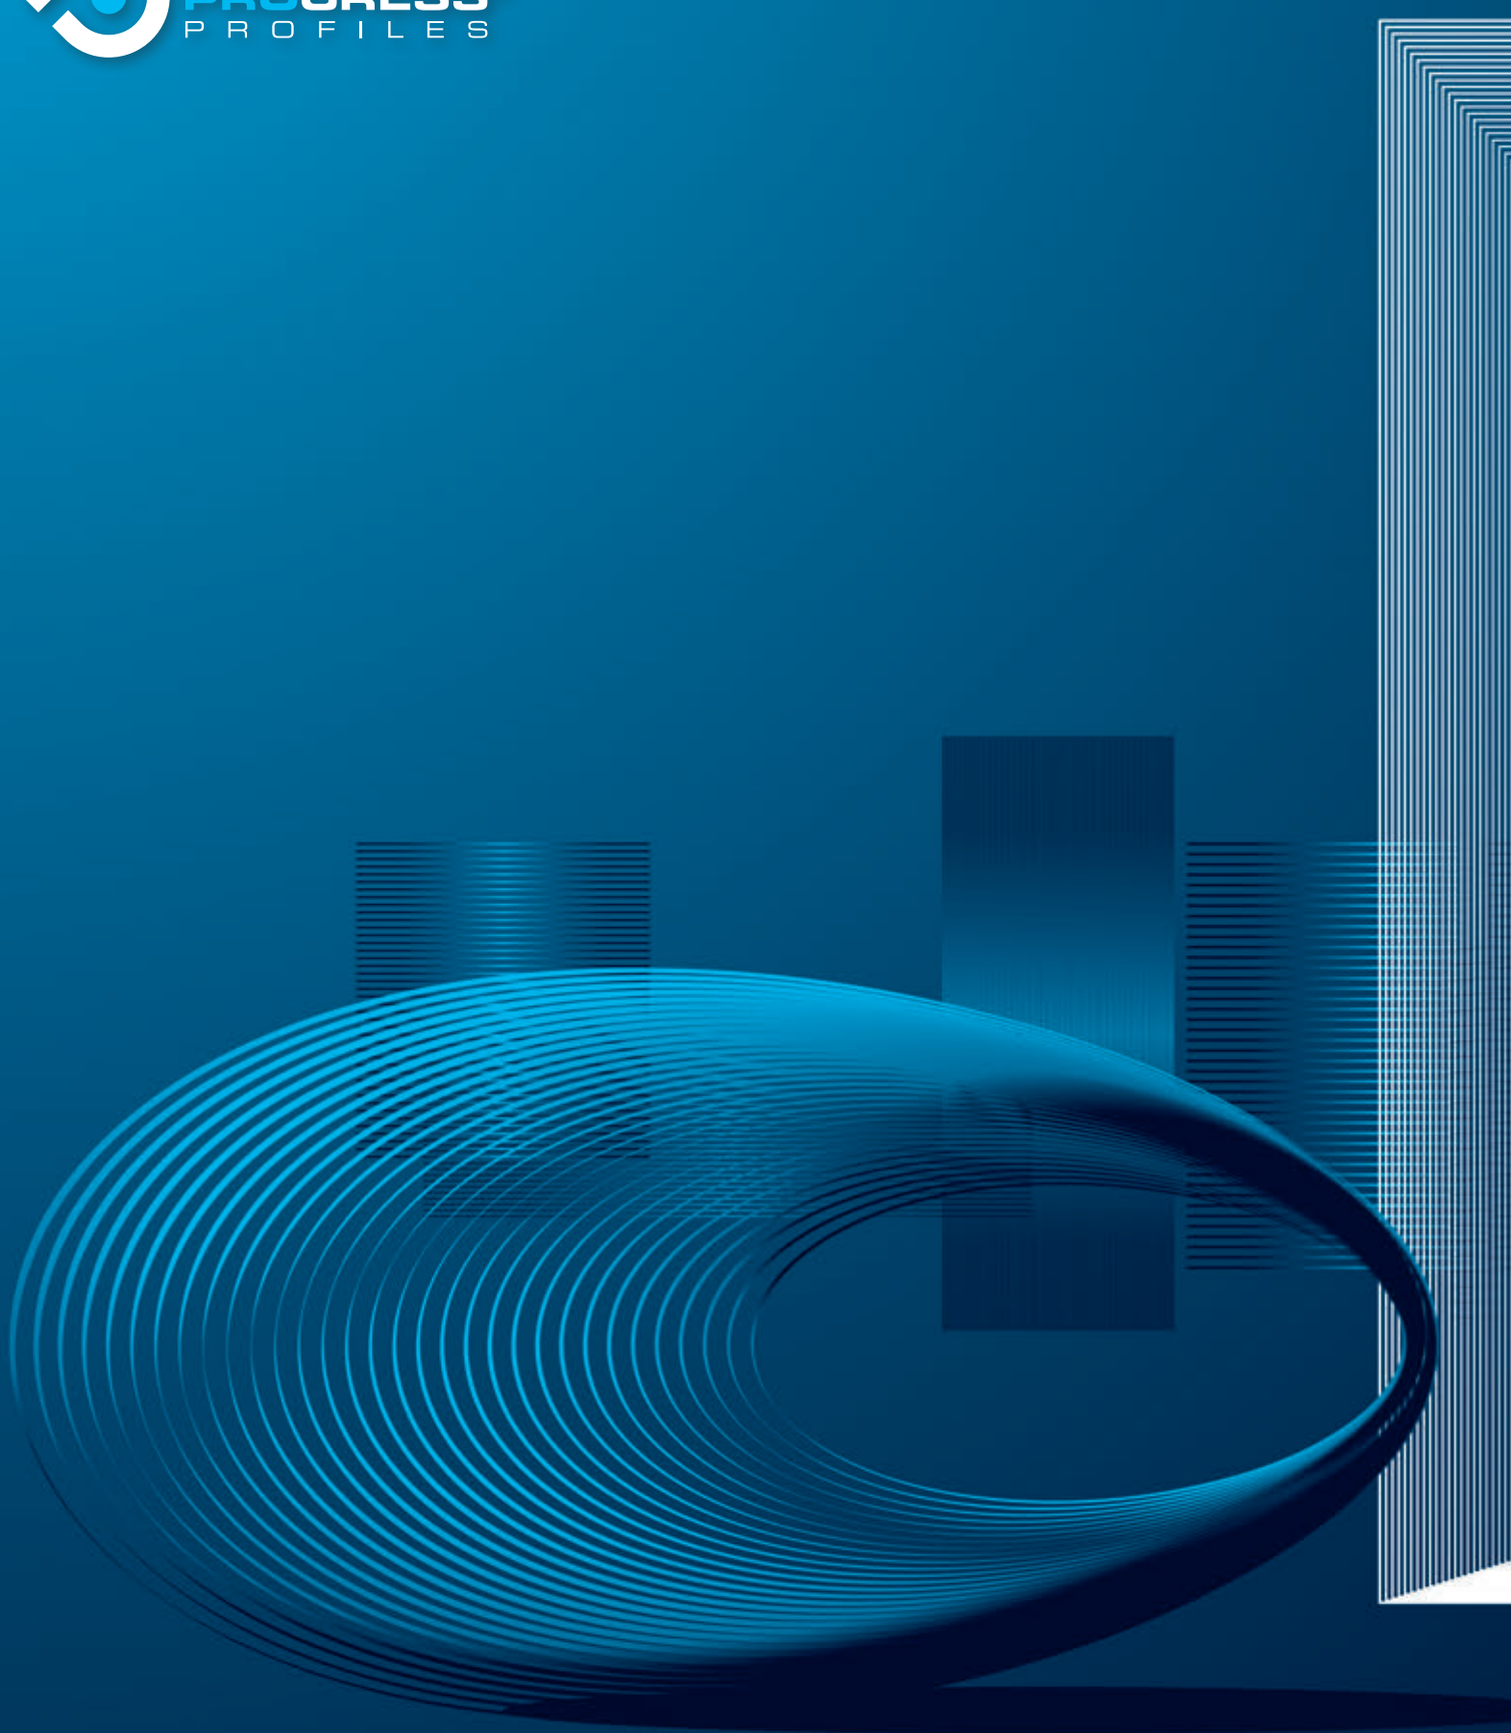

Una interpretación de:
Museum of the Future, Shaun Killa,
The Frame, Fernando Domis, DUBAI (United Arab Emirates), 2018



MEMBRANAS Y PANELES

PROFILES & SYSTEMS

PRODESO® DRAIN 8 SYSTEM

SITIO WEB

PATENTADO



¡Descubre el Prodeso® Drain 8!


La indispensable función de drenaje e impermeabilización garantizada por el sistema más avanzado del mundo.

PRODESO® DRAIN 8 es una membrana, drenante, desolidarizante e impermeabilizante patentada, con un espesor total de 8 mm, que puede instalarse también sobre soportes no perfectamente curados. La "cámara de aire" presente debajo del suelo drena el agua penetrada por debajo de la misma, favorece un rápido secado del adhesivo y reduce drásticamente el ascenso de los triacetatos y la aparición de eflorescencias. El sistema, ideal para una correcta colocación en terrazas y balcones también de grandes losas, se completa con una cinta de polietileno y polipropileno elástico y con un adhesivo bicomponente impermeable. Fácil y rápido de instalar, PRODESO® DRAIN 8 es muy versátil y garantiza una larga vida a los pavimentos exteriores.

Ventajas


DESOLIDARIZACIÓN


DRENAJE


SALIDA DEL VAPOR


IMPERMEABILIZACIÓN


MICRO-VENTILACIÓN

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo.


PRODESO® DRAIN 8 MEMBRANE es una membrana impermeabilizante, desolidarizante y drenante de 5 capas ideal para ambientes exteriores.

PRODESO® DRAIN 8 SYSTEM



PRODESO® DRAIN 8 MEMBRANE

Articulo	H rollo (m)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Palet	€/m	€/Rollo	€/Palet
PDESDR 151	1	15	8	8	25,70	385,50	3.084,00

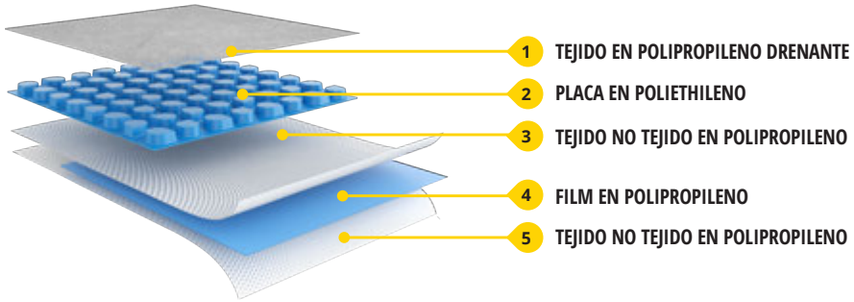

PROBAND 150/250 es una cinta impermeable elástica en polietileno dotada en ambas caras de un tejido no tejido de
polipropileno que garantiza la adhesión.

PROBAND 250

LÁMINA EN HDPE Y PP

PROBAND 250

Articulo	H rollo (mm)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Caja	€/m	€/Rollo	€/Palet
PRBPE 2530	250	30	0,42	3	7,91	237,30	711,90

Para el consumo indicativo de proband koll ab durante la instalación de la cinta, consultar la ficha técnica de PROBAND 150/250



PROBAND KOLL AB es un adhesivo bicomponente con muy baja permeabilidad para sellar la cinta impermeable **PROBAND 150/250** con **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** e **PRODESO® HEAT/GRIP SYSTEM.**

PROBAND KOLL AB

ADHESIVO CON MUY BAJA PERMEABILIDAD

PROBAND KOLL AB

Articulo	Kg/ paq.	cajas/ palet	kg/ palet	€/kg	€/paq.	€/palet
PRBKLAB	15	27	405	11,59	173,81	4.692,87

Para el consumo indicativo de proband koll ab durante la instalación de la cinta, consultar la ficha técnica de PROBAND 150/250

CAMPOS DE APLICACIÓN
Balcones, terrazas, baños, cocinas, saunas y superficies exteriores de cualquier dimensión.




Ángulos internos y externos preformados en polietileno revestido en ambas caras por un tejido no tejido en polipropileno que asegura la adhesión.

ESQUINAS PREFORMADAS

ESQUINAS PREFORMADAS

Articulo	H mm	L mm	Ud./paq.	€/Ud.	€/paq.
PRBI	60	120	10	8,48	84,80
PRBE	60	120	10	8,48	84,80



PRBE PRBI

Cinta de conexión adhesiva.

PRODESO® SOUND TAPE

PRODESO® SOUND TAPE - *Altura* **50 mm**

Articulo	ml/rollo	Ud./paq.	Ud./Caja	€/rollo	€/paq.	€/Caja
PDSNDTP 550	50	6	36	12,73	76,38	2.749,68



Los precios se refieren al paquete completo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PRODESO® DRAIN 4 SYSTEM

SITIO WEB



Certificados

- **12004 - Adherencia al soporte**
- **12004 - Adhesión a la baldosa**
- **12004 - Resistencia al corte del soporte**
- **12004 - Resistencia al corte de las baldosas**
- **ASTM C627-18 - Robinson Test con mortero**
- **ASTM C627-18 - Robinson Test con plywood**
- **ANSI A118.12 - Desolidarización**
- **UNI EN 12667:2002 - Resistencia al calor**

La microventilación y desolidarización indispensables **para una correcta colocación de grandes losas en el interior.**

PRODESO® DRAIN 4 es una membrana desolidarizante que crea una "cámara de aire" debajo del pavimento favoreciendo el drenaje del agua presente en el adhesivo y una microventilación. Esta "cámara de aire" garantiza un secado rápido y uniforme del adhesivo utilizado para la colocación de las baldosas especialmente en el caso de grandes formatos, reduce drásticamente el ascenso de los triacetatos presentes en los adhesivos y la aparición de eflorescencias en las juntas. Las propiedades desolidarizantes y de desahogo de vapor de PRODESO® DRAIN 4 permiten su colocación incluso sobre soportes no perfectamente curados. Fácil y rápido de instalar, PRODESO® DRAIN 4 tiene un espesor total de solo 4 mm.


Funciones



DESOLIDARIZACIÓN



SALIDA DEL VAPOR



DRENAJE



MICRO-VENTILACIÓN



DISTRIBUCIÓN DEL CALOR

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


PRODESO® DRAIN 4 MEMBRANE es una membrana desolidarizante y drenante con 3 capas ideal para los ambientes interiores.


PRODESO® DRAIN 4 SYSTEM



PRODESO® DRAIN 4 MEMBRANE

Articulo	H rollo (m)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Palet	€/m	€/Rollo	€/Palet
PDESDR 251	1	25	4	9	21,53	538,25	4.844,25

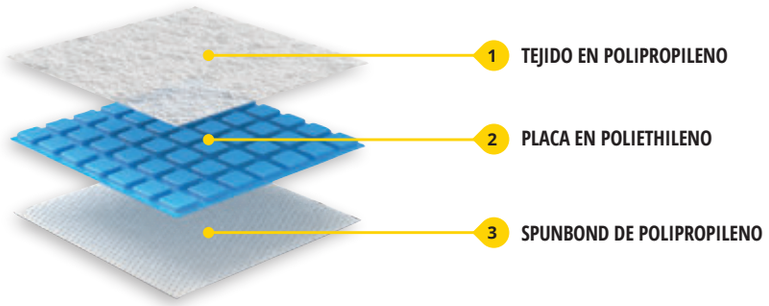

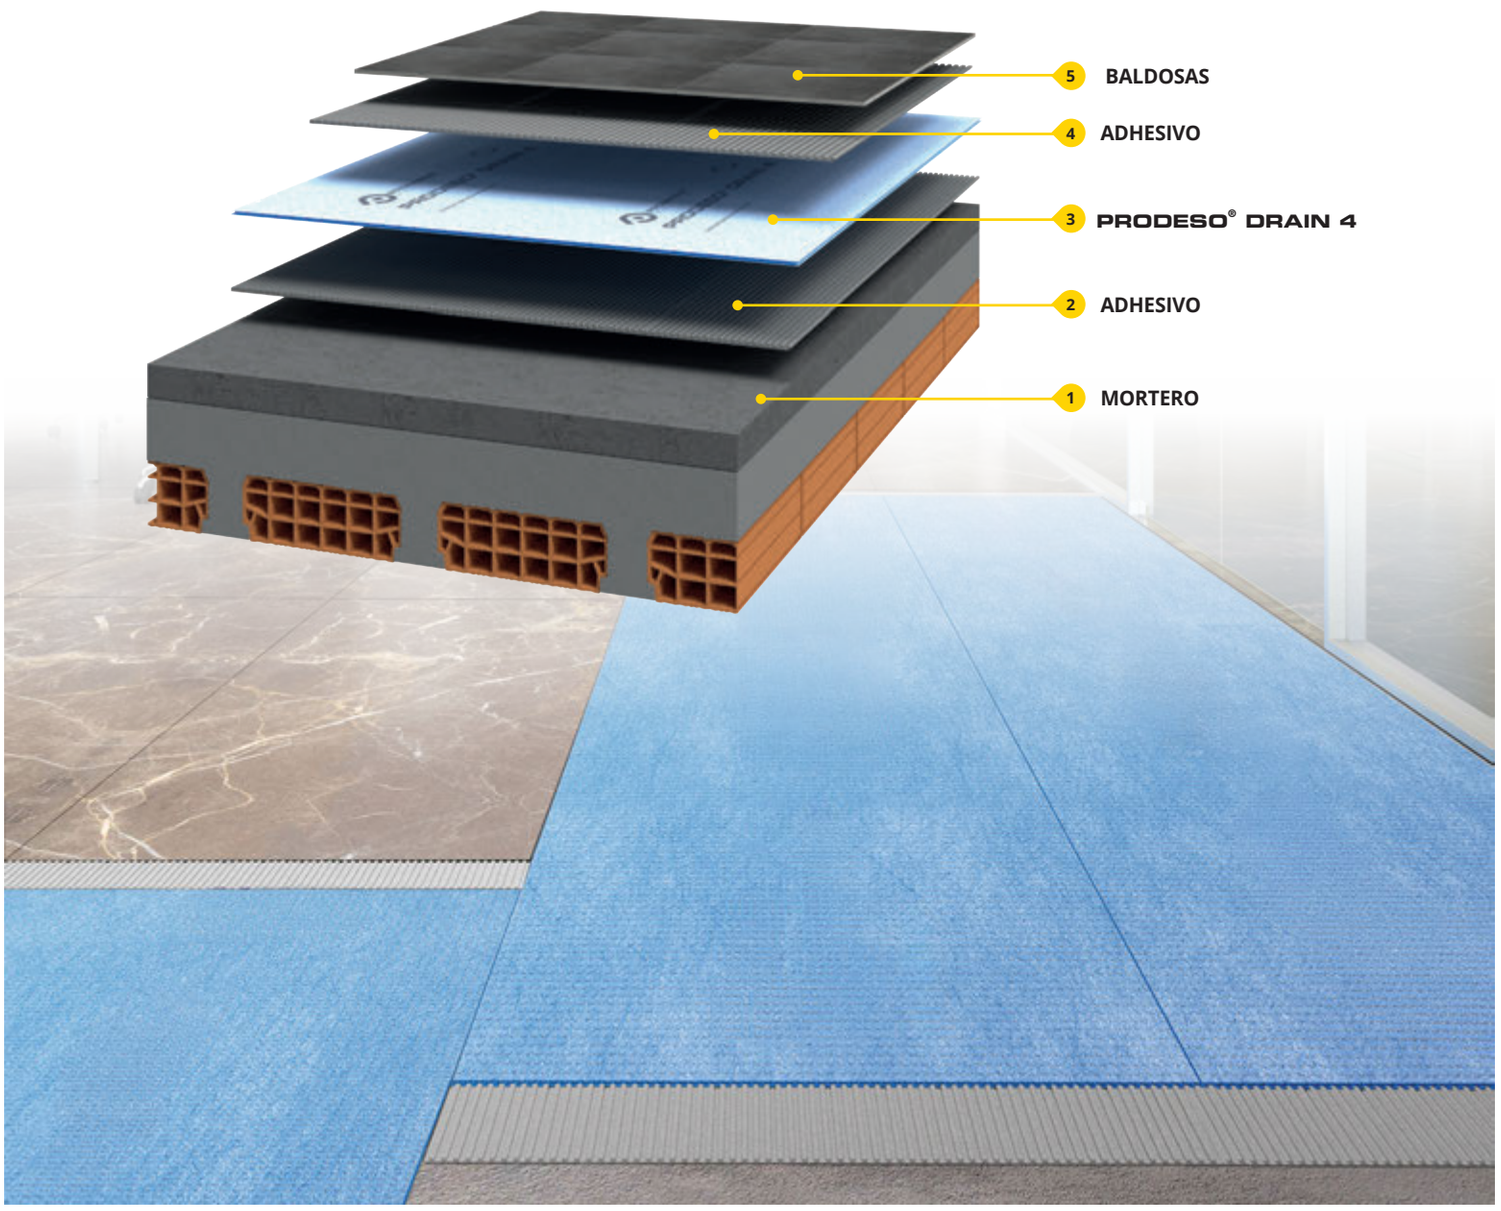

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PRODESO®
MEMBRANE SYSTEM


VIDEO DE COLOCACIÓN

PATENTADO




El sistema desolidarizante y impermeabilizante antifractura especifico para soportes con problemas.


SECCIÓN DE COLOCACIÓN DEL PRODESO® MEMBRANE SYSTEM

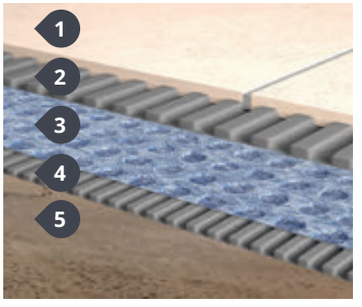


1. Ceramica o gres porcelanico
2. Adhesivo
3. PRODESO®
4. Adhesivo
5. Soporte

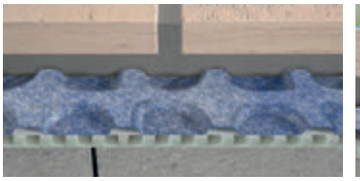


DESOLIDARIZACIÓN




IMPERMEABILIZACIÓN



DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA

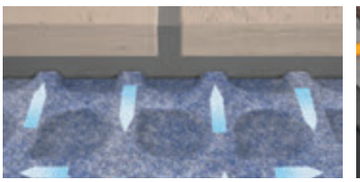

SALIDA VAPOR

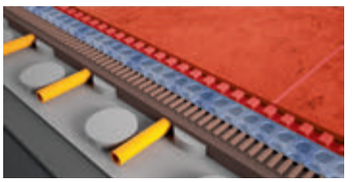

DISTRIBUCIÓN DEL CALOR

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PRODESO® es una membrana desolidarizante y impermeabilizante para soportes con problemas, balcones y terazas y superficies horizontales de cualquiera dimensiòn sin juntas de fraccionamiento - dilatàciòn del mortero antes de la colocaciòn de pavimetnos de ceràmica y piedras naturals. **PRODESO®** garantiza la colocaciòn de cualquier tipo de pavimento y la impermeabilizaciòn del mortero, tambièn en caso de superposiciòn, con soportes fisurados y non perfectamente secados.

PRODESO® MEMBRANE

MEMBRANA DESOLIDARIZANTE y IMPERMEABILIZANTE

MEMBRANA DESOLIDARIZANTE / IMPERMEABILIZANTEH 3,5 mm

Articulo	H rollo (m)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Palet	€/m	€/Rollo	€/Palet
PDES 3530/EN	1	30	3,5	8	19,87	596,10	4.768,80
PDES 3505/EN	1	5	3,5	40	23,13	115,65	4.626,00




PORQUÉ USAR PRODESO® MEMBRANE SYSTEM

Rápido: reduce el tiempo de trabajo en obra: desde la colocación de la membrana hasta la colocación del suelo es posible trabajar sin interrupciones.

Versátil: es idoneo para todos soportes de cualquier tamaño tanto a l'exterior como a l'interior

Seguro: es adecuado para soportes grietados por qué no trasmite los movimientos del soporte al pavimento y viceversa. Es adecuado para soportes no perfectamente seco por qué permite la salida del vapor.



ADVERTENCIAS

No colocar baldosas de formato inferior a 5 x 5 centímetros. Los detalles técnicos y de aplicación están reportados en la guía técnica **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**. Para lo no previsto en la guía técnica **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**, consultar la oficina técnica.

PROBAND 150/250 es una cinta impermeable elástica en polietileno dotada en ambas caras de un tejido no tejido de polipropileno que garantiza la adhesión.

PROBAND 150/250

LÁMINA EN HDPE Y PP

ELASTIC ROLLS IN HDPE AND PP 0,42 mm

Articulo	H rollo (mm)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Caja	€/m	€/Rollo	€/Palet
PRBPE 1507	150	7,5	0,42	16	5,87	44,03	704,48
PRBPE 1530	150	30	0,42	6	4,31	129,30	775,80
PRBPE 2530	250	30	0,42	3	7,91	237,30	711,90



Para el consumo indicativo de proband koll ab durante la instalación de la cinta, consultar la ficha técnica de PROBAND 150/250

CAMPOS DE APLICACIÓN

• **Usos -** Balcones, terrazas y superficies externas de cualquier tamaño, baños, duchas, piscinas y bañeras. En la realización de juntas perimetrales y entre hojas adyacentes con **PROFOIL, PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** y **PRODESO® HEAT / GRIP SYSTEM**.

• **No utilizar -** Sobre fundas bituminosas, para impermeabilizar superficies transitables y expuestas a simple vista, sobre aislamiento techo invertido realizado con paneles de aislamiento o soleras aligeradas. Con adhesivos que contienen solventes.

ADVERTENCIAS

Conservar en un lugar fresco y seco evitando la exposición directa a la luz del sol y lejos de fuentes de calor. Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. En caso de aplicaciones particulares se aconseja consultar la oficina técnica.

ADHESIVOS CONSEJADOS PARA LA COLOCACIÓN DE LAS MEMBRANAS PRODESO® (SOLO EN COLOR GRIS)

KERAKOLL H40 NO LIMITS H40 REVOLUTION H40 EXTREME	Litokol X-GEL S1 C2 TE S1 POWERGEL S1+ C2 TE S1 FASTGEL S1+ C2 FTE S1	index FLEXBOND C2S1 FLEXBOND LIGHT C2S1 WETBOND RAPID C2F	Grigolin GRIGOKOLL TEX GRIGOKOLL MAX GRIGOKOLL VELOX	Sika CERAM 255 STARFLEX CERAM 255 EASY S1 CERAM 270 MULTIFLOW	weber ULTRAGRES 400 ULTRAGRES FLEX ULTRAGRES FAST	PCI PERICOL R-FLEX PERICOL EXTRA FLEX PERICOL FLEX	kedil KEDILFLEX S1 KEDYTOP FAST MAXI
LATICRETE 335 MAXI S 335 SUPER FLEX 325 RAPID FL	ARDEX ARDEX X 78 ARDEX X 90 OUTDOOR ARDEX AF 495	MUREXIN MUREFLEX MFK 45 ADESIVO FBS 75 MAXIMO M 41	Opera RT UNIVERSAL RT HI TECH RT RAPID FLEX	sey SEYFLEX S1 SEYULTRA T TIXOSEY	imo KRISTAL C2TE EXTRA C2S1	FASSA BORTOLO AZ 59 RAPID MAXI SPECIAL ONE	CERMIX CERMIPLUS 2.0 CERMIPLUS XL FLEX 2.0
COLMEF NEOFIL F10 TECH S1 SILIKOLL FLEX S1 NEOFIL F50 RAPID	AQUILAPREM FORTEM MAXIM	Benfer® BENFERFLEX+S1 BENFERFLEX C2 BENFERFLEX + FAST-S1	CerCol F.55 CERMONO PLUS F.55 CERFIX F.55 CERMONO RAPIDO	ADESITAL EXTRA 30 MAXI ADEFLEX GREEN S1 EXTRA 30 POWER	codex POWER CX 3 POWER CX 7 POWER RX 6 TURBO	MAPEI KERAFLEX EASY ULTRALITE S1 KERAFLEX MAXI S1	grupopuma FLEX C2TES1 MAX C2TES1 ELITE C2TES2 FLEX C2FTES1

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.



PRODESO® HEAT GRIP 5 SYSTEM

PATENTADO

VIDEO DE COLOCACIÓN

PATENTED
002748822
EP 3,183,505 B1
US 8,176,694 B2
US 9,188,348 B2
US 9,416,979 B2
US 9,518,746 B2
US 9,625,163 B2
US 9,719,265 B2
US 9,777,931 B2
US 10,107,505 B2
US 10,006,644 B2
US 10,215,423 B2
US 10,408,469 B2
US 10,712,020 B2
US 10,739,016 B2
Patents Pending

Un mundo de calor y bienestar de acuerdo con la naturaleza.

La calefacción eléctrica por suelo y de revestimiento **PRODESO® HEAT GRIP 5 SYSTEM**, estudiado, realizado y patentado por Progress Profiles, es un sistema innovador que permite obtener en poco tiempo y a bajo coste un ambiente agradablemente cálido y sumamente confortable. Realizable en cualquier tipo de sustrato gracias a su función desolidarizadora e impermeabilizante, permite modular la temperatura y el tiempo de encendido con un termostato de última generación, lo que garantiza una significativa optimización del consumo. Fácil y rápido de instalar en cualquier condición, tiene un espesor total de tan solo 7 mm, sustancialmente inferior que cualquier otro sistema y no requiere ningún tipo de mantenimiento a lo largo del tiempo. Una tecnología inteligente y una elección responsable que pone en primer lugar los valores de sostenibilidad del medio ambiente y de ahorro energético, en sintonía con las tendencias de la arquitectura contemporánea y de la domótica más avanzada. Un mundo de calor y bienestar de acuerdo con la naturaleza.
(*) Disponible en la versión auto-adhesiva **PRODESO® HEAT GRIP 5 STICK** para sustratos de madera y ceramica.

Ventajas




DESOLIDARIZACIÓN/ANTI FRACTURA



IMPERMEABILIZACIÓN



SALIDA DEL VAPOR



DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LA CARGA

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PRODESO® HEAT GRIP 5 MEMBRANE es una membrana desolidarizante e impermeabilizante de polietileno, dotada de relieves que permiten el enganche del cable calefactor eléctrico.

PRODESO® HEAT GRIP 5 SYSTEM

MEMBRANA PRODESO® HEAT GRIP 5

Articulo	H rollo (m)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Palet	€/m	€/Rollo	€/Palet
PDESHG5 151	1	15	5,5	9	22,15	332,25	2.990,25
PDESHG5 051	1	5	5,5	30	24,21	121,05	3.631,50

L 5m L 15m



NEWS

es un cable eléctrico calefactor diseñado para trabajar combinadamente con PRODESO® HEAT GRIP 5 MEMBRANE. El paso del cable de 6,2 o 9,3 cm es relacionado con la potencia del cable.

PRODESO® HEAT GRIP 5 CABLE

PRODESO® HEAT CABLE

Articulo	Longitud m	Superficie de pared CAIENTADA (6,2 CM)	Superficie de suelo caleNTADA (9,3 cm)	Potencia W	Intensità corrente A	€/rollo
PDHG5CBM 20	19,8	1,19 m²	2,0 m²	250 W	1,09 A	175,00
PDHG5CBM 26	25,8	1,55 m²	2,5 m²	325 W	1,41 A	215,00
PDHG5CBM 31	30,6	1,83 m²	3,0 m²	385 W	1,67 A	247,00
PDHG5CBM 36	36,0	2,14 m²	3,5 m²	450 W	1,96 A	285,00
PDHG5CBM 40	40,2	2,38 m²	4,0 m²	500 W	2,17 A	325,00
PDHG5CBM 46	46,2	2,74 m²	4,5 m²	575 W	2,50 A	365,00
PDHG5CBM 52	52,2	3,10 m²	5,0 m²	650 W	2,83 A	405,00
PDHG5CBM 62	61,8	3,69 m²	6,0 m²	775 W	3,37 A	475,00
PDHG5CBM 72	72,0	4,29 m²	7,0 m²	900 W	3,91 A	545,00
PDHG5CBM 82	82,2	4,88 m²	8,0 m²	1.025 W	4,46 A	630,00
PDHG5CBM 94	94,2	5,60 m²	9,0 m²	1.175 W	5,11 A	730,00
PDHG5CBM 104	103,8	6,19 m²	10,0 m²	1.300 W	5,65 A	760,00
PDHG5CBM 114	114,0	6,80 m²	11,0 m²	1.425 W	6,20 A	830,00

PRODESO® HEAT GRIP 5 CABLE - 450 M

Articulo	Diametro (mm)	€ / rollo
PDHG5CBBM450	450	2.600,00

NEWS

Compuesto por un termostato digital programable, caja de enclavamiento, tubo corrugado, tapa de metal para la cabeza del sensor y dos sensores de temperatura del pavimento.

PRODESO® HEAT GRIP 5 THERMOSTAT

PRODESO® HEAT GRIP 5 DIGITAL THERMOSTAT - TOUCH SCREEN - WI-FI

Articulo	€/Kit
PDHTSMWTK	226,60
PDHTSMWTKW	226,60



PDHTSKT 230 PDHTSKTW 230 PDSOT PDSHI PDHCF 202

PRODESO® HEAT GRIP 5 THERMOSTAT KIT - ANALOGICO

Articulo	€/Kit
PDHTSK 230V	180,25



PDSOT PDSHI PDHCF 202

TERMOSTATO DIGITAL WIFI

Articulo	€/Kit
PDHTSMWT 230	195,70
PDHTSMWTW 230	195,70



PDHTSMWTW 230 PDHTSMWTW 230

TERMOSTATO ANALOGICO

Articulo	€/Kit
PDHTSM 230	144,20



PRODESO® HEAT GRIP 5 SYSTEM OPTIONAL

RODILLO PARA COLOCAR CABLES

Rodillo de aluminio de 15 cm de largo para facilitar y acelerar la inserción de cables calefactores entre los nódulos de las membranas.

Articulo	L cm	Ud./paq.	€/UD.
PSC	15	1	88,80



PRODESO® HEAT GRIP 5 CABLE KIT

Articulo	ml funda	Ud. terminal	€/Kit
PDHGCK110	1	10	15,01
PDHGCK550	5	50	73,13



PRODESO® HEAT GRIP 5 CABLE CLIP

Clip de anclaje por cable electrico calientante (40 mm x 5 mm)

Articulo	Ud. / paq.	€/Ud.	€/paq.
PCBLF	200	1,63	326,00



PROECOFON

Rollo de polietileno a célula cerrada con adhesivo. Se coloca en perímetro entre pared y chapa - Paq. **2 Ud**

Articulo	Espesor x H mm	ml/rollo	€/ml	€/Paq.
PEF 550A	5 X 50	25	-	56,25



PRODESO® HEAT GRIP 5 CABLE DE ALIMENTACIÒN

Articulo	Longitud ml	€ / ml	€ / Ud.
PDHGCBF	2,5	18,29	45,73



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

PRODESO® HEAT GRIP 5 KIT SYSTEM

Kit completo de sistema para calefacción eléctrica de suelo y revestimiento, compuesto principalmente de 3 elementos: **PRODESO® HEAT GRIP 5 MEMBRANE, PRODESO® HEAT GRIP 5 CABLE** y **PRODESO® HEAT GRIP 5 THERMOSTAT KIT.** La membrana de polietileno, con función de desolidarización, impermeabilización y de salida del vapor, tiene sólo 5,5 mm de espesor.




PRODESO® HEAT GRIP 5 KIT SYSTEM

Sistema para calefacciòn eléctrica de suelo y revestimiento

Articulo	mq membrana	número de paneles	Cable	Potencia tot W	Thermostat kit	Àrea calentada para pared (paso 6,2 cm)	Àrea calentada al suelo (paso 9,3 cm)	€/ kit
PDESHK 4	3,2	4	PDHG5CBM 20	250	1	1,40	2,20	648,90
PDESHK 7	5,6	7	PDHG5CBM 40	500	1	2,50	3,80	865,20
PDESHK 10	8,0	10	PDHG5CBM 62	775	1	3,70	5,50	1.071,20

Cable calefactor PDHCB incluido en el kit

PRODESO® HEAT GRIP 5 THERMOSTAT KIT: Termostato digital touch screen, 2 sensores de temperatura, caja de anclaje, tubo corrugado.

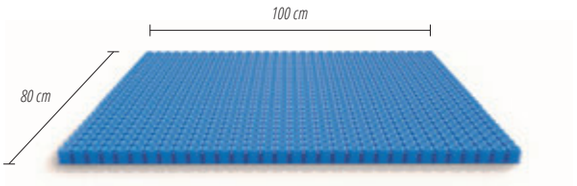

PRODESO® HEAT GRIP 5
MEMBRANE



PRODESO® HEAT GRIP 5
CABLE



DIGITAL TOUCH



PRODESO® HEAT GRIP 5 THERMOSTAT KIT



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Membrana de desolidarización e impermeabilización en polietileno con un espesor de 5,5 mm. La membrana está equipada con relieves pseudocuadrados que crean canales para la fijación de un cable de calefacción eléctrico y por debajo de una capa adhesiva que asegura su fijación a los soportes de madera contrachapada/plywood, OSB, metal o suelos antiguos.

PRODESO® HEAT GRIP 5 STICK SYSTEM

PRODESO® HEAT GRIP 5 STICK MEMBRANE

Articulo	H rollo (m)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Palet	€/m	€/Rollo	€/Palet
PDESHG5STSB 151	1	15	5,5	9	28,24	423,60	3.812,40
PDESHG5STSB 051	1	5	5,5	30	30,30	151,50	4.545,00



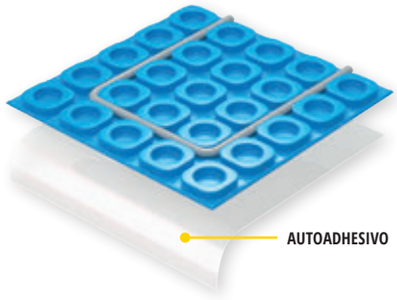

L 5m



L 15m



VIDEO DE COLOCACIÓN

PRODESO® ECO es una membrana desolidarizante, que permite la salida de vapor y la distribución del calor con solo 4 mm de espesor. está compuesta por una placa de polietileno, con cavidad tronco piramidal de base cuadrada, a la que está termosoldado un tejido no tejido de polipropileno que garantiza la unión de la membrana al soporte. Las propiedades desolidarizantes y de desahogo de vapor de PRODESO® ECO permiten su colocación incluso sobre soportes no perfectamente curados. También disponible en versión autoadhesiva **PRODESO® ECO STICK**.

PRODESO® ECO / PRODESO® ECO STICK MEMBRANE

MEMBRANA DESOLIDARIZANTE Y IMPERMEABILIZANTE


PRODESO® ECO MEMBRANA

Articulo	H rollo (m)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Palet	€/m	€/Rollo	€/Palet
PDESEC 3530	1	30	4	9	16,79	503,70	4.533,30


PRODESO® ECO STICK MEMBRANA

Articulo	H rollo (m)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Palet	€/m	€/Rollo	€/Palet
PDESECSTSB 3530	1	30	4	9	22,09	662,70	5.964,30

PRODESO® ECO



PRODESO® ECO STICK



L 30m




PRODESO® ECO

L 30m



PRODESO® ECO STICK

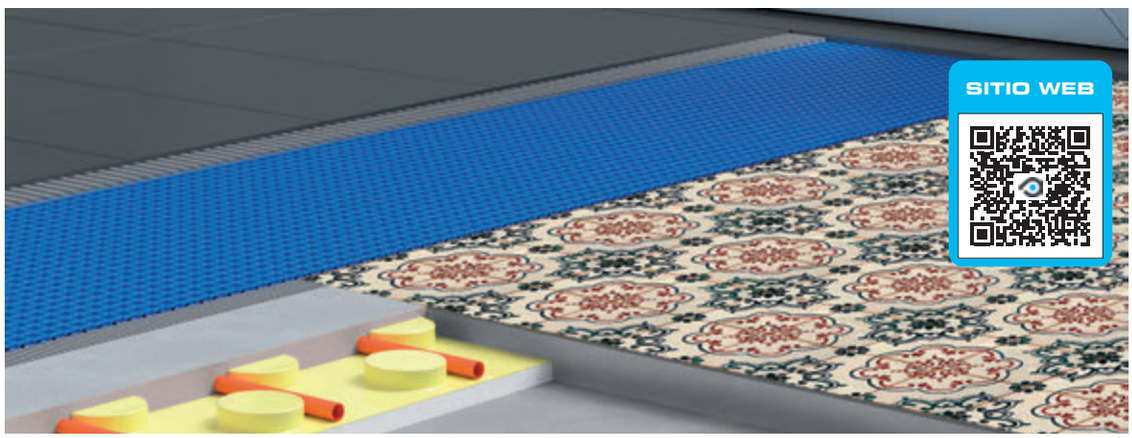

Los precios se refieren al paquete completo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ESQUINAS PREFORMADAS

Ángulos internos y externos preformados en polietileno revestido en ambas caras por un tejido no tejido en polipropileno que asegura la adhesión.



PRBE
ÁNGULOS EXTERIORES



PRBI
ÁNGULOS INTERIORES

ESQUINAS PREFORMADAS

Articulo	H mm	L mm	Ud./paq.	€/Ud.	€/paq.
PRBI	60	120	10	8,48	84,80
PRBE	60	120	10	8,48	84,80

PROBAND BU

CINTA DE BUTILO

PROBAND BU es una cinta adhesiva de buthilo revestida con tejido de poliproileno àlcali resistente con elevada adhesiòn. Usar Para hacer conexiones perimetrales con soportes de betún,pvc, madera, policarbonato, vidrio, pvc y metal sobre terrazas, balcones y superfices externas de todas medidas.



PROBAND BU

Articulo	H rollo (mm)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Cajas	€/m	€/Rollo	€/Caja
PRBBU 7515	75	15	1	8	4,03	60,45	483,60

AVERTENCIAS: No utilizar - En soportes sucios, incoherentes y humedos.

PROBAND BU

CINTA DE BUTILO

Kits completos realizados en polipropileno con grado de autoextinguibilidad V0, ideal para la instalación en ambientes donde se requiere la máxima garantía de resistencia al fuego.

NEWS



PROBAND BU

Articolo	H rollo (mm)	L rollo (m)	Espesor (mm)	€/m	€/rollo
PRBBU 4050	90	15	1	14,94	224,10

PROBAND KOLL

SELLADOR IMPERMEABLE

PROBAND KOLL es un adhesivo monocomponente higroendurecedor para sellar la cinta impermeable **PROBAND 150/250** con **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM.**



PROBAND KOLL

Articulo	Kg/ paq.	cajas/ palet	kg/ palet	€/kg	€/paq.	€/palet
PRBKLN	7	84	588	11,30	79,09	6.643,56

PARA EL CONSUMO INDICATIVO DE PROBAND KOLL AB DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA CINTA, CONSULTAR LA FICHA TÉCNICA DE PROBAND 150/250

PROBAND KOLL AB

ADHESIVO CON MUY BAJA PERMEABILIDAD

PROBAND KOLL AB es un adhesivo bicomponente con muy baja permeabilidad para sellar la cinta impermeable **PROBAND 150/250** con **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** e **PRODESO® HEAT/GRIP SYSTEM.**



PROBAND KOLL AB

Articulo	Kg/ paq.	cajas/ palet	kg/ palet	€/kg	€/paq.	€/palet
PRBKLAB	15	27	405	11,59	173,81	4.692,87

Para el consumo indicativo de proband koll ab durante la instalación de la cinta, consultar la ficha técnica de PROBAND 150/250

CAMPOS DE APLICACIÓN
Balcones, terrazas, baños, cocinas, saunas y superficies exteriores de cualquier dimensión.

PROBAND KOLL 1K

ADHESIVO HIDROFÓBICO MONOCOMPONENTE

PROBAND KOLL 1K - Adhesivo hidrofóbico monocomponente rojo para la tirantez impermeable de PROBAND 150 con las membranas de la familia PRODESO®. Está de uso interno



PRBK1KS



PRBK1KB

PROBAND KOLL 1K

Articulo	Kg/ paq.	cajas/ palet	kg/ palet	€/kg	€/paq.	€/palet
PRBK1KS	25 KG (5 X 5 KG)	10	250	6,85	171,24	1.712,40
PRBK1KB	5 KG	30	150	8,24	41,20	1.236,00

Se vende exclusivamente por palet.

Los precios se refieren al paquete completo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROECOFON es un rollo de polietileno a célula cerrada utilizado como perfil perimetrico entre pared y mortero y en juntas de dilatación. Se aconseja el utilizo en cualquier tipo de pavimento.

PROECOFON

POLIETILENO ESPANSO A CELULA CERRADA CON ADHESIVO

POLIETILENO ESPANSO A CELULA CERRADA CON ADHESIVO - (PEF 550A - Paq. 2 Ud.)

Articulo	Espesor x H mm	ml/rollo	€/ml	€/Paq.
PEF 550A	5 X 50	25	-	56,25
PEF 5100A	5 X 100	100	-	91,00



Cinta de conexión adhesiva para la membrana PRODESO® SOUND SYSTEM

PRODESO® SOUND TAPE

PRODESO® SOUND TAPE 50 mm

Articulo	ml/rollo	Ud./paq.	Ud./Caja	€/rollo	€/paq.	€/Caja
PDSNDTP 550	50	6	36	12,73	76,38	458,28



PROSHOWER DRAIN LATERAL y VERTICAL KIT son dos sistemas de desagüe central con salida lateral/vertical equipados con una rejilla de acero, con una anilla adhesiva doble cara de butilo para fijar la membrana impermeable, con tapón de protección para la correcta aplicación de la anilla de butilo y de la membrana impermeable. PROSHOWER DRAIN KIT, colocado a la altura de la chapa, permite el caudal correcto del agua pluvial.

PROSHOWER DRAIN KIT

DESAGÜE LATERAL Y VERTICAL

Artículo	Descripciòn	Paq./UD	€/ud
PSHLDK	*PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT*	1	163,24
PSHVDK	*PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT*	1	137,12

CAMPOS DE APLICACIÓN

• **Usos -** Para la realización de desagües en balcones, terrazas y superficies exteriores de cualquier tamaño impermeabilizadas con sistema polímero-cemento y con PRODESO® MEMBRANE SYSTEM.
• **No utilizar -** En ambientes con tráfico pesado y donde hayan lavados con sustancias acidas o alcalinas.

ADVERTENCIAS

Después la colocación insertar el tapón de protección. Antes de aplicar la anilla adhesiva de doble cara en butilo sobre la brida del desagüe, limpiar cuidadamente la brida de todas suciedades para una mejor adhesión. Aplicar la anilla adhesiva de doble cara en butilo y la membrana impermeable solo durante la fase de impermeabilización.



PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT PSHLDK



PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT PSHVDK

PRODRIP es un desagüe perimetral de ASA con empalme pavimento/pared revestido con tejido de polipropileno para garantizar perfecta adhesion con sistemas impermeabilizantes.

PRODRIP

DRENAJE PERIMETRAL

DRENAJE PERIMETRAL
192


Artículo	UD/paq.	€/UD	€/paq.
PDRP	4	25,56	102,24

CAMPOS DE APLICACIÓN

• **Usos -** Para la realización de desagües perimetrales en balcones, terrazas y superficies exteriores de cualquier tamaño impermeabilizadas con vainas líquidas y membranas de la familia PRODESO®.
• **No utilizar -** Con la impermeabilización bajo solera y come drenaje vertical.


ADVERTENCIAS

No calentar con llama directa y no utilizar adhesivos con solventes para sellar. Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. En caso de aplicaciones particulares se aconseja consultar la oficina técnica.

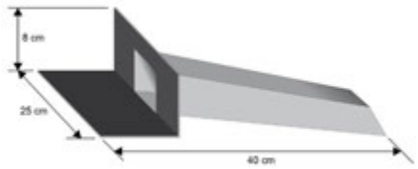





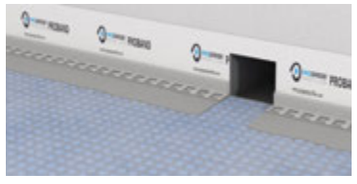



PROBAND FIX es un sellante igro endureciente con más adhesión y elasticidad para fijar **PROBAND 150/250** en carpintería de aluminio, material plástico y metal y paños adyacentes de **PROFOIL**. No utilizar Sobre fundas bituminosas, para pegar **PROBAND 150/250** sobre **PRODESO® MEMBRANE** y **PRODESO® HEAT MEMBRANE**.

PROBAND FIX

SELLADOR MONOCOMPONETE IMPERMEABLE

SELLADOR MONOCOMPONENTE IMPERMEABLE
caja de **12** *cartucho* - **B** *(blanco)* - **G** *(gris)*

Artículo	Cartucho ml	€/UD	€/caja
PRBFXB	290	18,17	218,04
PRBFXG	290	18,17	218,04



PRBFX..


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

PRODESO® SOUND

MEMBRANA DESOLIDARIZANTE
y FONOABSORBENTE

PRODESO® SOUND es una membrana de polietileno de alta densidad, en la parte de arriba está uno spunbond de polipropileno y en la parte trasera de un tejido sin trama de polipropileno, los dos termosaldados a la placa de polietileno, que garantizan la adhesión a la superficie. PRODESO® SOUND es una membrana de desolidarización e insonorizante, con un espesor de 2,3 mm; no es necesario observar la posición de las juntas de faccionamiento antes de la colocación de las baldosas y piedras naturales. PRODESO® SOUND garantiza la colocación de cualquier tipo de suelo y la insonorización hasta 17 dB en ambientes internos también con soportes con grietas y en caso de superposición.

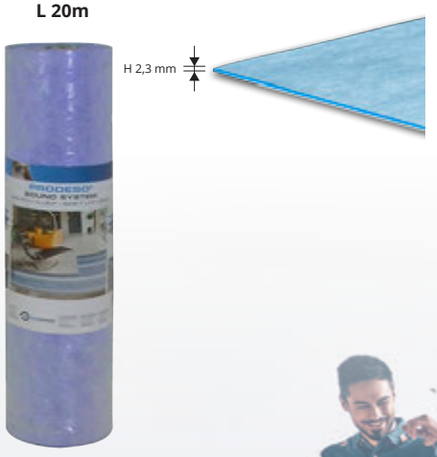

PRODESO® SOUND MEMBRANA

Articulo	H rollo (m)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Palet	€/m	€/Rollo	€/Palet
PDSND 30	1	20	2,3	12	31,20	624,00	7.488,00

CAMPOS DE APLICACIÓN

• **Usos -** Desolidarización e insonorización, colocación sobre soleras de cemento aunque fisuradas, pavimentos de ceramicas, baldosas de terraza, piedras naturales existentes ancladas al soporte, hormigón y estructuras de madera. Muy resistente a la soluciónes salinas, ácidas y alcalinas, alcohol y aceites. En caso de presencia de productos particulares contactar la oficina técnica.

• **No utilizar -** Sobre chapas aligeradas no idónea para la colocación de baldosas. Con adhesivos que contienen disolventes.



MEMBRANAS Y PANELES

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.


PRODESO® SOUND STICK es una membrana desolidarizante e insonorizante, con un espesor de 2,5 mm, compuesta por una placa de polietileno de alta densidad a la que se unen dos tejidos no tejidos de polipropileno. Gracias a sus propiedades desolidarizantes , no es necesario respetar eventuales juntas de fraccionamiento en el soporte antes de la colocación de cerámica y piedras naturales. PRODESO® SOUND STICK garantiza una reducción de la onda acústica de pisada hasta 17dB.


PRODESO® SOUND STICK

MEMBRANA DESOLIDARIZANTE
y FONOABSORBENTE

PRODESO® SOUND STICK MEMBRANA

Articulo	H rollo (m)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Palet	€/m	€/Rollo	€/Palet
PDSNDST 20	1,05	20	2,5	16	39,14	782,80	12.524,80

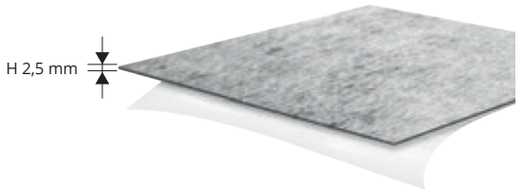

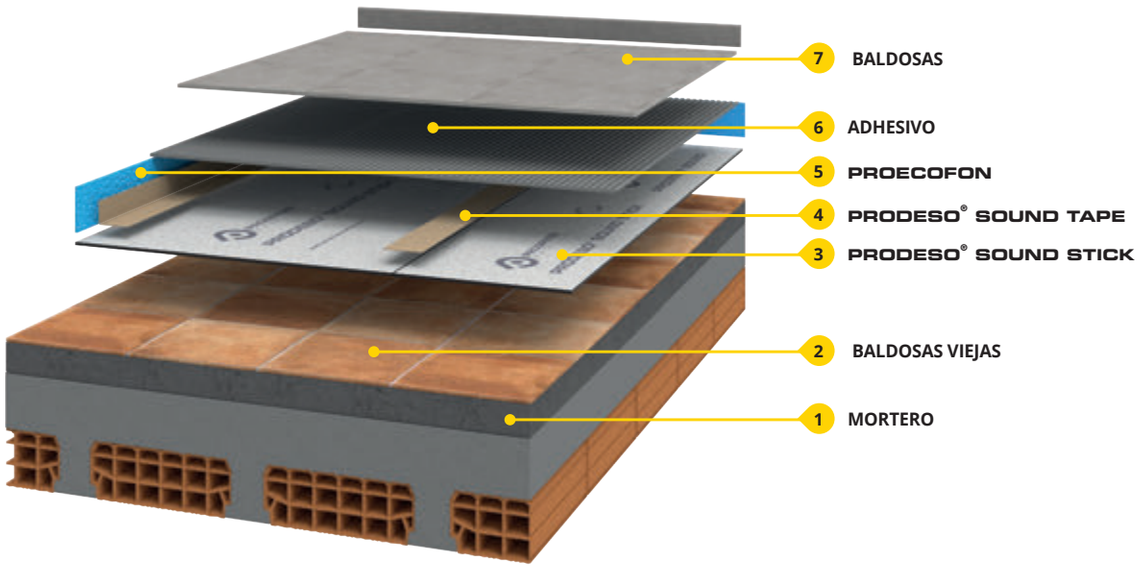

L 20m






© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

PRODRAIN 10

MEMBRANA DE DRENAJE

PRODRAIN 10 es una membrana de drenaje constituida por una lámina de polietileno de alta densidad (HDPE) de color azul provisto de relieves tronco-cónico de base circular, rematada de un tejido non tejido en polipropileno de color gris permeable al agua.

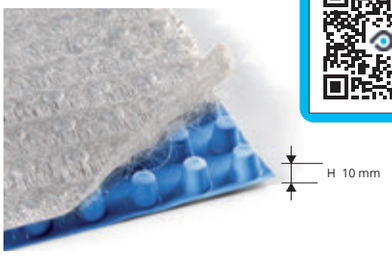

PRODRAIN 10 MEMBRANA

Articulo	H rollo (mm)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Palet	€/m	€/Rollo	€/Palet
PDRI 10	0,96	12,5	10	6	15,49	185,88	1.115,28

CAMPOS DE APLICACIÓN

• **Usos -** Cubiertas exteriores en pendiente convenientemente impermeabilizadas tales como terrazas y balcones y en contacto con las estructuras verticales impermeabilizadas tales como paredes de los cimientos antes de llenar la zanja. Muy resistente a las soluciónes salinas, ácidas y álcalinas, al alcohol y otros aceites. En caso de que haya productos particulares consultar la oficina técnica.

• **No utilizar -** En pisos no impermeabilizado o sobre impermeabilizaciónes que no tienen una pendiente adecuada para el drenaje de agua drenada. Como panel fonoabsorbente y termoaislante.

ADVERTENCIAS

Conservar en un lugar fresco y seco evitando la exposición directa a la luz del sol y lejos de fuentes de calor. Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. En caso de aplicaciones particulares se aconseja consultar la oficina técnica.



PROBAND150/250

LÁMINA ELASTICA EN HDPE Y PP

PROBAND 150/250 es una cinta impermeable de poliproileno con un tejido en ambos lados que garantiza elevada adhesion.Utilizar sobre Balcones, terrazas y superficies externas de cualquier tamaño, baños, duchas, piscinas y bañeras. En la realización de juntas perimetrales y entre hojas adyacentes con **PROFOIL, PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** y **PRODESO® HEAT / GRIP SYSTEM**.



PROBAND 150/250


Articulo	H rollo (mm)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Caja	€/m	€/Rollo	€/Palet
PRBPE 1507	150	7,5	0,42	16	5,87	44,03	704,48
PRBPE 1530	150	30	0,42	6	4,31	129,30	775,80
PRBPE 2530	250	30	0,42	3	7,91	237,30	711,90

ESQUINAS PREFORMADAS Y TACO DE RETENCIÓN

Ángulos internos y externos preformados en polietileno revestido en ambas caras por un tejido no tejido en polipropileno que asegura la adhesión. Usar sobre Balcones, terrazas y superficies externas de cualquier tamaño, baños, duchas, piscinas y bañeras para la realización de ángulos internos y externos con PROFOIL y con PRODESO® MEMBRANE SYSTEM.



ÁNGULOS EXTERIORES
PRBE



ÁNGULOS INTERIORES
PRBI



TACO
PRBT

ESQUINAS PREFORMADAS IN HDPE Y PP

Esp. **0,42 mm**

Articulo	H x L mm	€/Ud.	€/paq.
PRBI	60 x 120	8,48	84,80
PRBE	60 x 120	8,48	84,80
PRBT	125 x 125	7,51	75,10

ADVERTENCIAS

No utilizar - Sobre fundas bituminosas, para impermeabilizar superficies transitables y expuestas a simple vista, sobre aislamiento techo invertido realizado con paneles de aislamiento o soleras aligeradas. Con adhesivos que contienen solventes.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

PROFOIL es una membrana impermeabilizante en polietileno elástico dotada en ambas caras de un tejido no tejido de polipropileno que garantiza una elevada adhesión al soporte.

PROFOIL PRO es una membrana impermeabilizante elastica en polietileno elástico dotada en ambas caras de un tejido no tejido de polipropileno que garantiza una elevada adhesión al soporte.

PROFOIL
PROFOIL PRO

LÁMINA EN HDPE Y PP

PROFOIL PRO MEMBRANA

Articulo	H rollo (m)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Palet	€/m	€/Rollo	€/Palet
PFLOPR 0430	1	30	0,42	40	16,77	503,10	20.124,00

PROFOIL MEMBRANA

Articulo	H rollo (m)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Palet	€/m	€/Rollo	€/Palet
PFLO 0430	1	30	0,42	40	14,28	428,40	17.136,00
PFLO 0405	1	5	0,42	154	19,87	99,35	15.299,90

L 5m L 30m



PROFOIL PRO



PROFOIL






© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

PROFOIL PANEL

POLIESTIRENO IMPRESO DE ALTA DENSIDAD

PROFOIL PANEL son paneles de poliestireno extuido de alta densidad, recubiertos en ambos lados de una membrana impermeable al agua y vapor de agua. La membrana impermeable y el adhesivo empleado para la fijación refuerzan los paneles para realizar trabajos rápidos con ahorro de tiempo.

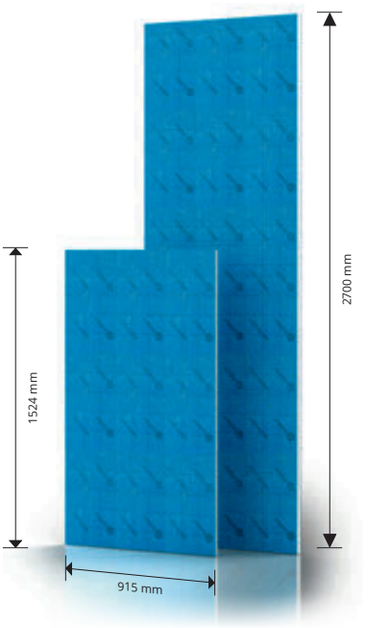

SITIO WEB


PROFOIL PANEL 2700 mm - poliestireno impreso de alta densidad
915 mm x 2700 mm = 2,47 m²

Artículo	H mm	UD/Palet	Mq/Palet	€/Mq	€/UD	€/Palet	
PFLPAN927	9,50	80	197,60	47,82	118,12	9.449,60	*
PFLPAN1327	12,70	60	148,20	49,48	122,22	7.333,20	
PFLPAN1627	15,9	50	123,50	53,20	131,41	6.570,50	*
PFLPAN2527	25,00	30	74,10	59,48	146,92	4.407,60	
PFLPAN3827	38,10	20	49,40	65,58	161,97	3.239,40	*
PFLPAN5027	50,80	10	24,70	83,28	205,69	2.056,90	

PROFOIL PANEL 1524 mm - poliestireno impreso de alta densidad
915 mm x 1524 mm = 1,394 m²

Artículo	H mm	UD/Palet	Mq/Palet	€/Mq	€/UD	€/Palet
PFLPAN6	6,35	85	118,49	38,93	54,27	4.612,95

ESPESOR DE PANEL PROFOIL

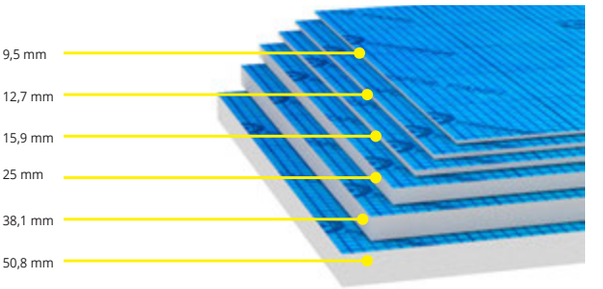



PROFOIL PANEL 2600 mm - poliestireno impreso de alta densidad
600 mm x 2600 mm = 1,56 m²

Artículo	H mm	UD/Palet	Mq/Palet	€/Mq	€/UD	€/Palet
PFLPAN7626	7	160	249,60	42,95	67,00	10.720,00
PFLPAN10626	10	112	174,72	43,59	68,00	7.616,00
PFLPAN13626	12,5	60	93,60	46,15	72,00	4.320,00
PFLPAN20626	20	56	87,36	56,41	88,00	4.928,00
PFLPAN25626	25	30	46,80	60,45	94,00	2.820,00
PFLPAN30626	30	24	37,44	60,26	96,00	2.304,00
PFLPAN48626	48	14	21,84	85,26	133,00	1.862,00

PROFOIL PANEL 1300 mm - poliestireno impreso de alta densidad
600 mm x 1300 mm = 0,78 m²

Artículo	H mm	UD/Palet	Mq/Palet	€/Mq	€/UD	€/Palet
PFLPAN7613	7	160	124,80	43,59	34,00	5.440,00
PFLPAN10613	10	112	87,36	44,87	35,00	3.920,00
PFLPAN13613	12,5	60	46,80	47,36	37,00	2.220,00
PFLPAN20613	20	56	43,68	58,97	46,00	2.576,00
PFLPAN25613	25	30	23,40	61,44	48,00	1.440,00
PFLPAN30613	30	24	18,72	64,1	50,00	1.200,00
PFLPAN48613	48	14	10,92	89,74	70,00	980,00

TACOS, ARANDELAS, TORNILLOS PROFOIL

ACERO INOXIDABLE / METAL GALVANIZADO / RED DE FIBRA DE VIDRO



TACOS PROFOIL - METAL GALVANIZADO - *Paq. de* **250 UDS**

Artículo	L mm	€/ud	€/Paq.
TZPFP 110	100	1,75	437,50
TZPFP 140	140	1,95	487,50
TZPFP 170	170	2,15	537,50
TZPFP 200	200	2,35	587,50



TACOS PROFOIL - ACERO INOXIDABLE - *Paq. de* **250 UDS**

Artículo	L mm	€/ud	€/Paq.
TIPFP 110	110	3,38	845,00
TIPFP 140	140	3,64	910,00
TIPFP 170	170	3,90	975,00
TIPFP 200	200	4,16	1.040,00
TIPFP 250	250	4,84	1.210,00



TORNILLOS PROFOIL PANEL (METAL GALVANIZADO)

Artículo	PAQ./UD.	L mm	€/ud	€/Paq.
VACPFP 35	1000	35	0,04	40
VACPFP 55	1000	45	0,05	50
VACPFP 80	1000	80	0,10	100



ARANDELA PROFOIL PANEL (METAL GALVANIZADO) - *Paq. de* **100 UDS**

Artículo	PAQ./UD.	ø mm	€/ud	€/Paq.
RFPFP 36	100	35	0,33	33

* = Producción a petición. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROFOIL PANEL NICHE son elementos prefabricados empotrados hechos con PROFOIL PANEL para hacer hornacinas y planos de apoyo en pared. Las nichas se pueden conectar con los sistemas de impermeabilización PROFOIL y PROFOIL PANEL. La colocación del estante dentro de la hornacina es opcional. La hornacina, incluida en el kit, se puede colocar a la altura deseada. Disponible en 4 medidas. El inserto es ajustable o extraíble.


PROFOIL PANEL NICHE

POLIESTIRENO IMPRESO DE ALTA DENSIDAD


PROFOIL PANEL NICHE - HORNACINA IMPERMEABLE

Artículo	Descripciòn	Paq./UD	€/ud
PFLPANICH 88	*HORNACINA IMPERMEABLE HECHA CON PROFOIL PANEL 12,5mm, Medida interior de la hornacina 203,2 x 203,2 mm*	**1**	**71,76**
PFLPANICH 1212	*HORNACINA IMPERMEABLE HECHA CON PROFOIL PANEL 12,5mm, Medida interior de la hornacina 304,8 x 304,8 mm*	**1**	**83,44**
PFLPANICH 821	*HORNACINA IMPERMEABLE HECHA CON PROFOIL PANEL 12,5mm, Medida interior de la hornacina 203,2 x 533,4 mm*	**1**	**110,34**
PFLPANICH 1221	*HORNACINA IMPERMEABLE HECHA CON PROFOIL PANEL 12,5mm, Medida interior de la hornacina 304,8 x 533,4 mm*	**1**	**123,94**


PFLPANICH 88




PFLPANICH 1212



PFLPANICH 821




PFLPANICH 1221




PFLPANICH 1212




PFLPANICH 88



PFLPANICH 1221

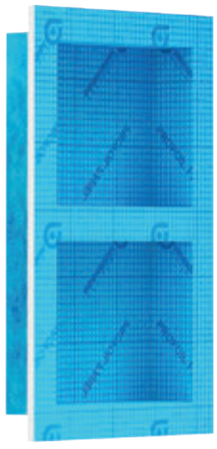

PFLPANICH 821

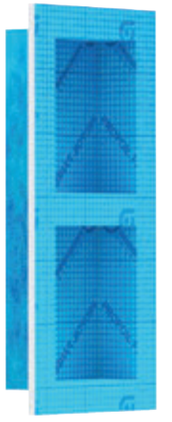



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

PROFOIL PANEL SYSTEM


Total **Waterproofing**




One product and many solutions
for a creative, practical and fast installation.



PROGRESS®
PROFILES

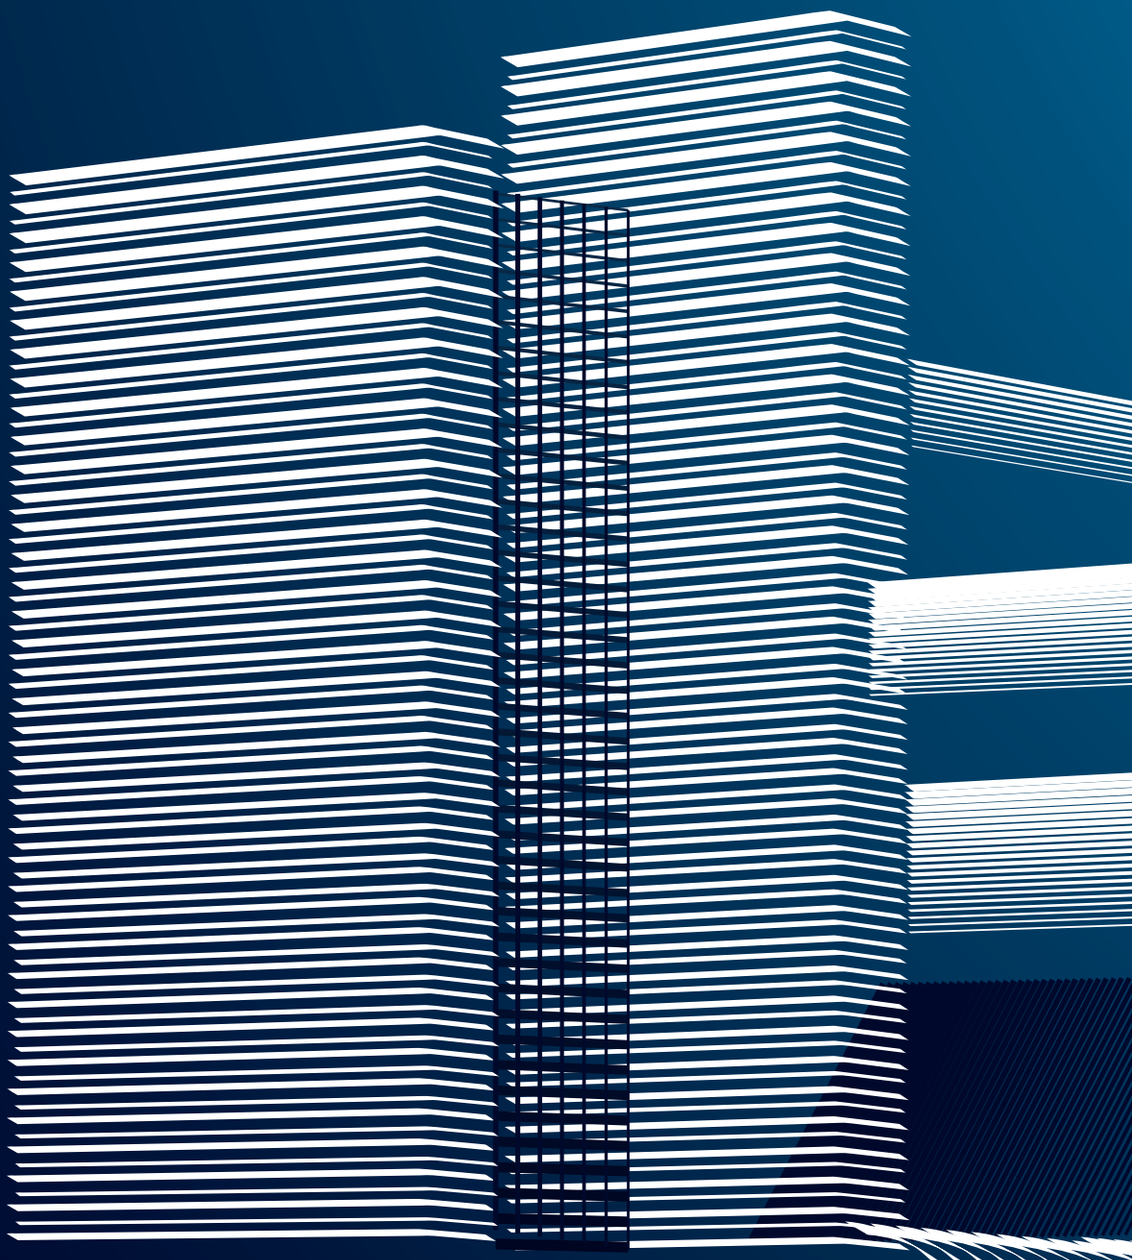

Una interpretación de:
Kaufmann "Fallingwater" House, Frank Ll. Wright, Pennsylvania (USA), 1939

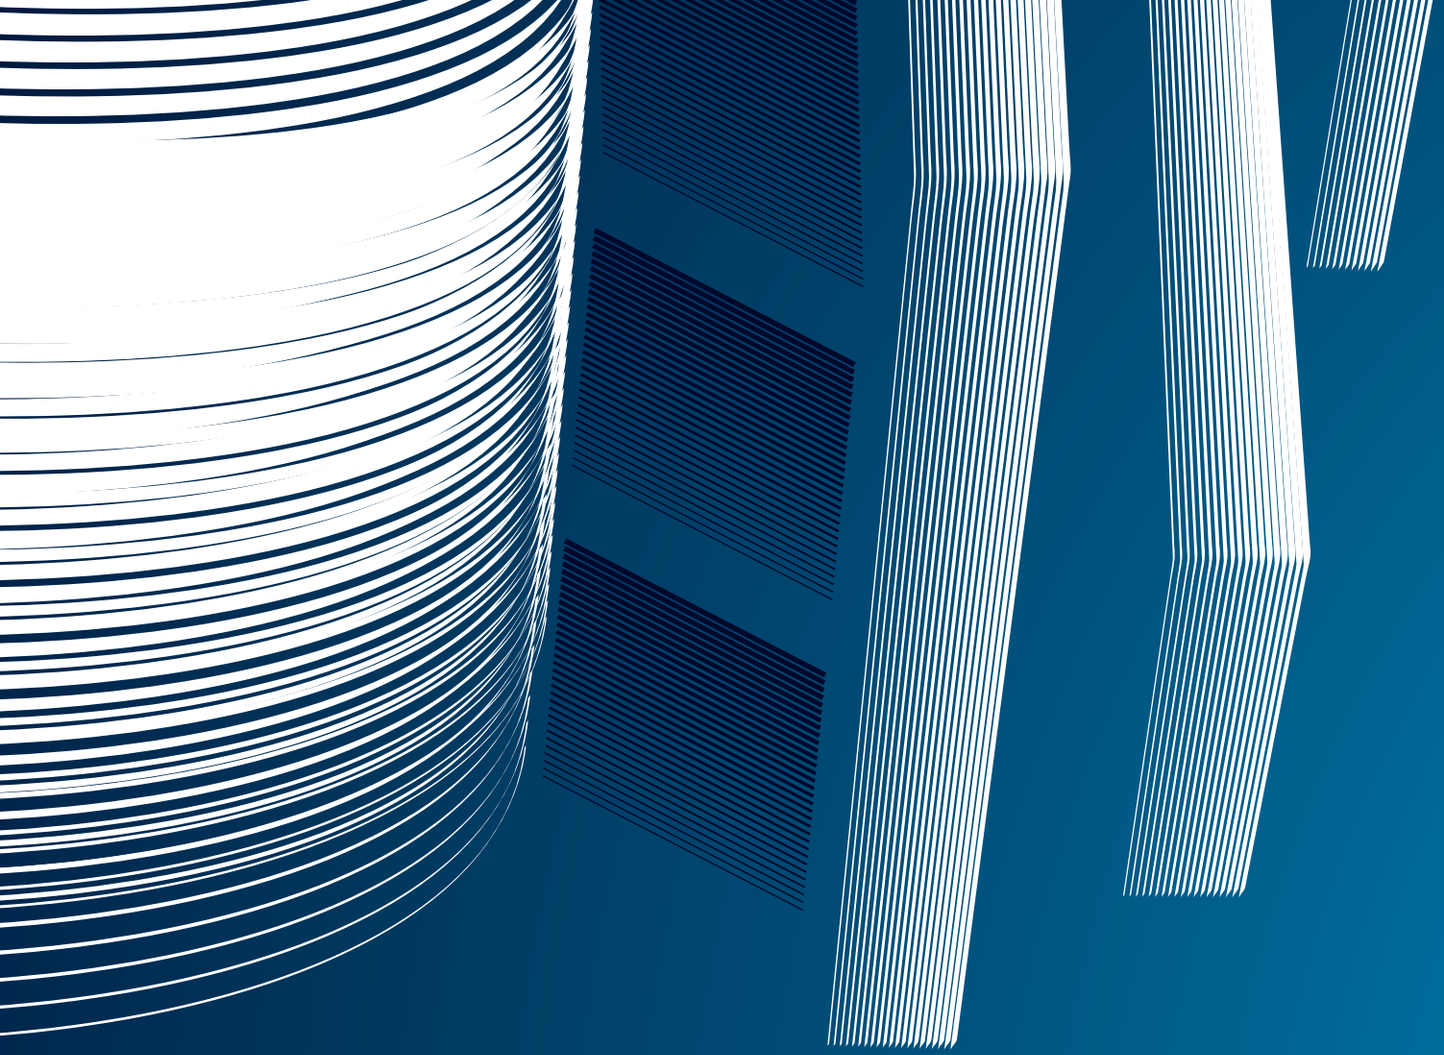

SISTEMAS DE DUCHAS Y DRENAJE

PROFILES & SYSTEMS

SISTEMAS
PARA DUCHAS

KALEIDOS®

SISTEMAS
PARA DUCHAS

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSHOWER BASE L es una canaleta de desagüe con altura total de 85 mm completamente fabricada de acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A, y completa de 6 distintas rejillas de acabado de acero inoxidable. Durante la fabricaciòn de **PROSHOWER BASE L** se someten los perfiles a un proceso de electro-lustre y conseguente pasivaciòn que hacen que el producto sea inatacable de culquier tipo de corrosiòn. El bajo espesor unido al sifòn orientable a 360°, a su particular modularidad y al numero de acabados disponibles, hacen de este producto una solucion esteticamente y tecnicamente muy apreciada.


PROSHOWER BASE L

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
ALTO BRILLO



*** L 30 cm**

PSHWDL 30 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120

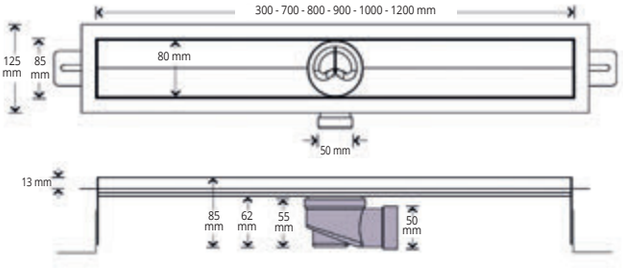

CUERPO CANALETA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304

Artículo	Descripciòn	Paq./UD	€/ud
PSHWDL 30	PROSHOWER BASE L-ACC-L 30 x 8 cm	**1**	**343,00**
PSHWDL 70	PROSHOWER BASE L-ACC-L 70 x 8 cm	**1**	**437,15**
PSHWDL 80	PROSHOWER BASE L-ACC-L 80 x 8 cm	**1**	**464,05**
PSHWDL 90	PROSHOWER BASE L-ACC-L 90 x 8 cm	**1**	**490,96**
PSHWDL 100	PROSHOWER BASE L-ACC-L 100 x 8 cm	**1**	**517,85**
PSHWDL 120	PROSHOWER BASE L-ACC-L 120 x 8 cm	**1**	**585,11**



A PETICIÓN
PROSHOWER BASE L con sifon vertical y membrana Profoil montada (código ref.: PSHWDVS ...).
Ø 50 mm Salida


PROSHOWER BASE BASIC es una canaleta de desagüe de polipropileno para duchas en suelo, disponible en distintas longitudes y completa de distintas rejillas.

PROSHOWER BASE BASIC

POLIPROPILENO GRIS




PSHWBB 60 / 70 / 80 / 90

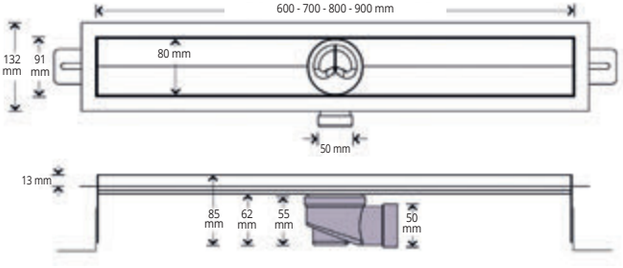

CUERPO CANALETA EN POLIPROPILENO GRIS

Artículo	Descripciòn	Paq./UD	€/ud
PSHWBB 60	PROSHOWER BASE BASIC - 60 x 8 cm PP	**1**	**201,76**
PSHWBB 70	PROSHOWER BASE BASIC - 70 x 8 cm PP	**1**	**215,22**
PSHWBB 80	PROSHOWER BASE BASIC - 80 x 8 cm PP	**1**	**228,66**
PSHWBB 90	PROSHOWER BASE BASIC - 90 x 8 cm PP	**1**	**242,11**




A PETICIÓN
PROSHOWER BASE BASIC con sifon vertical y membrana Profoil montada (código ref.: PSHWBBVS ...).
Ø 50 mm Salida

TACO PROFOIL

LÁMINA EN HDPE Y PP

TACO PROFOIL + CINTA ADHESIVA DOBLE 3 M

Artículo	L	Paq./UD	€/ud
PSHANT 30	30 cm	**1**	**20,18**
PSHANT 60	60 cm	**1**	**22,88**
PSHANT 70	70 cm	**1**	**25,56**
PSHANT 80	80 cm	**1**	**30,93**
PSHANT 90	90 cm	**1**	**36,32**
PSHANT 100	100 cm	**1**	**41,70**
PSHANT 120	120 cm	**1**	**48,42**

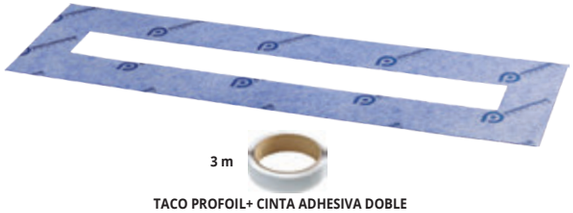

3 m

TACO PROFOIL+ CINTA ADHESIVA DOBLE

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

PROSHOWER TOP

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A ALTO BRILLO

PROSHOWER TILE - para baldosa

PSHWT 30/60/70/80/90/100/120



PROSHOWER TILE - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A ALTO BRILLO - Paq. **1 Ud.**

Artículo	Longitud cm	Anchura cm	€/ud
PSHWT 30*	30	8	141,23
PSHWT 60**	60	8	161,41
PSHWT 70	70	8	168,13
PSHWT 80	80	8	174,86
PSHWT 90	90	8	181,60
PSHWT 100*	100	8	201,76
PSHWT 120*	120	8	221,93

***PSHWT 30,100,120 Se venden solo en combinaciòn con Proshower Base L.**
****PSHWT 60 Se venden solo en combinaciòn con Proshower Base Basic.**

PROSHOWER LINE

PSHWL 60/70/80/90/100/120



PROSHOWER LINE - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A ALTO BRILLO - Paq. **1 UD.**

Artículo	Longitud cm	Anchura cm	€/ud
PSHWL 60**	60	8	161,41
PSHWL 70	70	8	168,13
PSHWL 80	80	8	174,86
PSHWL 90	90	8	181,60
PSHWL 100*	100	8	201,76
PSHWL 120*	120	8	221,93

***PSHWL 100,120 Se venden solo en combinaciòn con Proshower Base L.**
****PSHWL 60 Se vende solo en combinaciòn con Proshower Base Basic.**

PROSHOWER DESIGN

PSHWD 30/60/70/80/90/100/120




PROSHOWER DESIGN - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A ALTO BRILLO - Paq. **1 UD.**

Artículo	Longitud cm	Anchura cm	€/ud	
PSHWD 30*	30	8	141,23	*
PSHWD 60**	60	8	161,41	
PSHWD 70	70	8	168,13	
PSHWD 80	80	8	174,86	
PSHWD 90	90	8	181,60	
PSHWD 100*	100	8	201,76	
PSHWD 120*	120	8	221,93	

***PSHWD 30,100,120 Se venden solo en combinaciòn con Proshower Base L.**
****PSHWD 60 Se vende solo en combinaciòn con Proshower Base Basic.**

PROSHOWER STRIPS

PSHWST 60/70/80/90/100/120

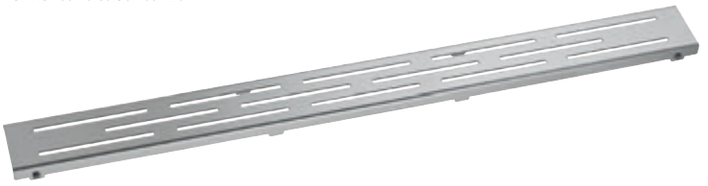

PROSHOWER STRIPS - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A ALTO BRILLO - Paq. **1 UD.**

Artículo	Longitud cm	Anchura cm	€/ud	
PSHWST 60**	60	8	161,41	*
PSHWST 70	70	8	168,13	*
PSHWST 80	80	8	174,86	*
PSHWST 90	90	8	181,60	*
PSHWST 100*	100	8	201,76	*
PSHWST 120*	120	8	221,93	*

***PSHWST 100,120 Se venden solo en combinaciòn con Proshower Base L.**
****PSHWST 60 Se vende solo en combinaciòn con Proshower Base Basic.**

PROSHOWER GRILL

PSHWGR 60/70/80/90/100/120



PROSHOWER GRILL - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A ALTO BRILLO - Paq. **1 UD.**

Artículo	Longitud cm	Anchura cm	€/ud	
PSHWGR 60**	60	8	161,41	*
PSHWGR 70	70	8	168,13	*
PSHWGR 80	80	8	174,86	*
PSHWGR 90	90	8	181,60	*
PSHWGR 100*	100	8	201,76	*
PSHWGR 120*	120	8	221,93	*

***PSHWGR 100,120 Se venden solo en combinaciòn con Proshower Base L.**
****PSHWGR 60 Se vende solo en combinaciòn con Proshower Base Basic.**

PROSHOWER SQUARE

PSHWSQ 60/70/80/90/100/120



PROSHOWER SQUARE - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A ALTO BRILLO - Paq. **1 UD.**

Artículo	Longitud cm	Anchura cm	€/ud	
PSHWSQ 60**	60	8	161,41	*
PSHWSQ 70	70	8	168,13	*
PSHWSQ 80	80	8	174,86	*
PSHWSQ 90	90	8	181,60	*
PSHWSQ 100*	100	8	201,76	*
PSHWSQ 120*	120	8	221,93	*

***PSHWSQ 100,120 Se venden solo en combinaciòn con Proshower Base L.**
****PSHWSQ 60 Se vende solo en combinaciòn con Proshower Base Basic.**

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

* = Producción a petición con cantidad mínima de 10 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.


REDUCCIÒN DESAGUE


POLIPROPILENE


Artículo	Descripciòn	Paq./UD	€/ud
PSHWRD 5040	Reducciòn desague de 50 a 40 mm en polipropileno	**1**	**13,45**



REDUCCION



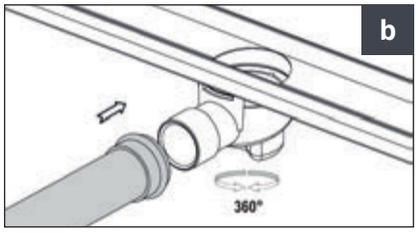

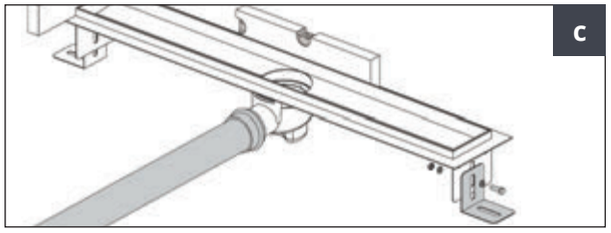



KIT MONTAJE MODULAR


Artículo	Descripciòn	Paq./UD	€/ud
PSHWRD	Kit montaje modular para realizar canaletas de cualquiera longitud	**1**	**34,98**




KIT MONTAJE MODULAR

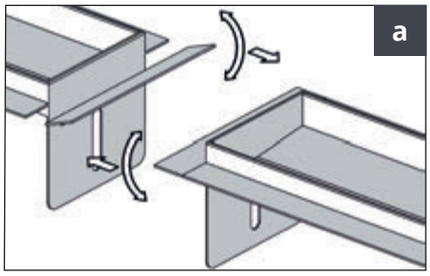

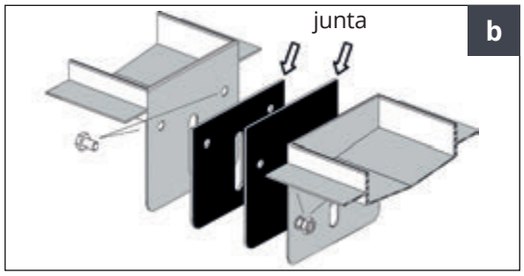

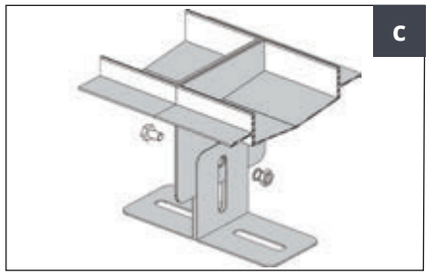


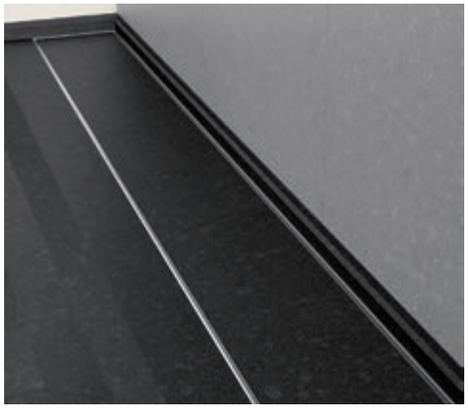







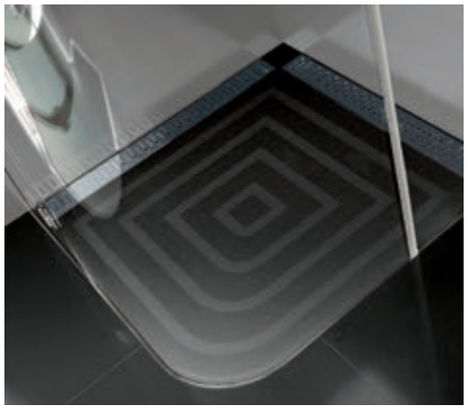



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

SISTEMAS
PARA DUCHAS

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSHOWER BASE L PRO es un sistema de desagüe en acero inoxidable AISI 316L / 1.4404 – V4A estampado para la realización de duchas a raz del suelo, con varias medidas y con la disponibilidad de varias rejillas. El desagüe, con un espesor reducido, tiene una excelente resistencia química y está equipado con un sifón ajustable de 360°.

PROSHOWER BASE L PRO

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A
BRILLO




CANALETA - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A

Artículo	Descripción	Ud/Paq.	€/Ud.
PSHWP 30	PROSHOWER BASE L PRO - L 30 x 5,5 cm	**1**	**211,15**
PSHWP 60	PROSHOWER BASE L PRO - L 60 x 5,5 cm	**1**	**242,05**
PSHWP 70	PROSHOWER BASE L PRO - L 70 x 5,5 cm	**1**	**252,35**
PSHWP 80	PROSHOWER BASE L PRO - L 80 x 5,5 cm	**1**	**262,65**
PSHWP 90	PROSHOWER BASE L PRO - L 90 x 5,5 cm	**1**	**272,95**
PSHWP 100	PROSHOWER BASE L PRO - L 100 x 5,5 cm	**1**	**283,25**

CANALETA - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A - CON TACO PROFOIL INSTALADO


Artículo	Descripción	Ud/Paq.	€/Ud.
PSHWP 30 TST	PROSHOWER BASE L PRO - L 30 x 5,5 cm	**1**	**246,15**
PSHWP 60 TST	PROSHOWER BASE L PRO - L 60 x 5,5 cm	**1**	**277,05**
PSHWP 70 TST	PROSHOWER BASE L PRO - L 70 x 5,5 cm	**1**	**287,35**
PSHWP 80 TST	PROSHOWER BASE L PRO - L 80 x 5,5 cm	**1**	**297,65**
PSHWP 90 TST	PROSHOWER BASE L PRO - L 90 x 5,5 cm	**1**	**307,95**
PSHWP 100 TST	PROSHOWER BASE L PRO - L 100 x 5,5 cm	**1**	**318,25**

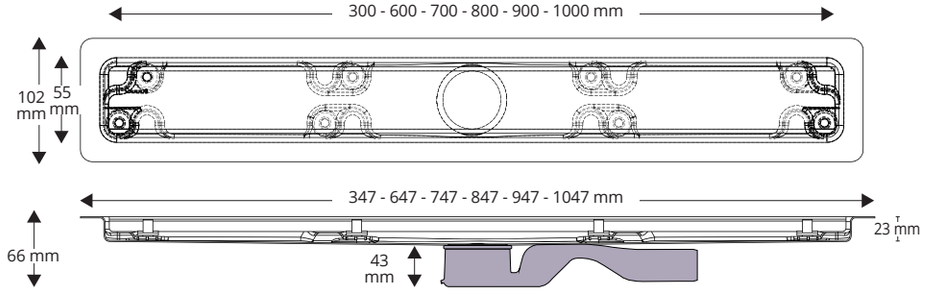

PROSHOWER BASE L PRO 40 es una canaleta de acero inoxidable AISI 316L / 14404 - V4A moldeada para la realización de desagües de ducha de suelo y pared, disponible en diferentes longitudes y provista de diferentes rejillas. La canaleta, tiene una excelente resistencia química y está equipada con un sifón de 40 mm orientable a 360°.

PROSHOWER BASE L PRO 40

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A
BRILLO

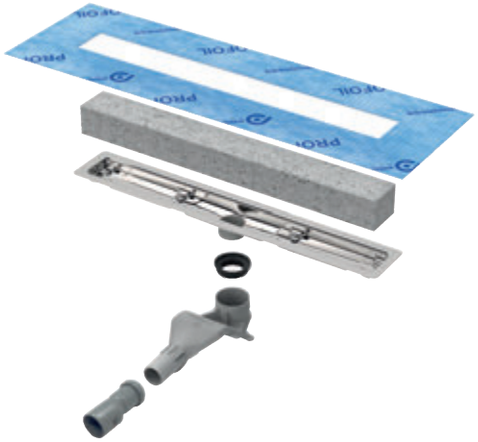


CANALETA - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A

Artículo	Descripción	Ud/Paq.	€/Ud.
PSHWP 304	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 30 x 5,5 cm	**1**	**211,15**
PSHWP 604	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 60 x 5,5 cm	**1**	**242,05**
PSHWP 704	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 70 x 5,5 cm	**1**	**252,35**
PSHWP 804	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 80 x 5,5 cm	**1**	**262,65**
PSHWP 904	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 90 x 5,5 cm	**1**	**272,95**
PSHWP 1004	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 100 x 5,5 cm	**1**	**283,25**

CANALETA - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A - CON TACO PROFOIL INSTALADO

Artículo	Descripción	Ud/Paq.	€/Ud.
PSHWP 304 TST	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 30 x 5,5 cm	**1**	**246,15**
PSHWP 604 TST	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 60 x 5,5 cm	**1**	**277,05**
PSHWP 704 TST	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 70 x 5,5 cm	**1**	**287,35**
PSHWP 804 TST	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 80 x 5,5 cm	**1**	**297,65**
PSHWP 904 TST	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 90 x 5,5 cm	**1**	**307,95**
PSHWP 1004 TST	PROSHOWER BASE L PRO 40 - L 100 x 5,5 cm	**1**	**318,25**

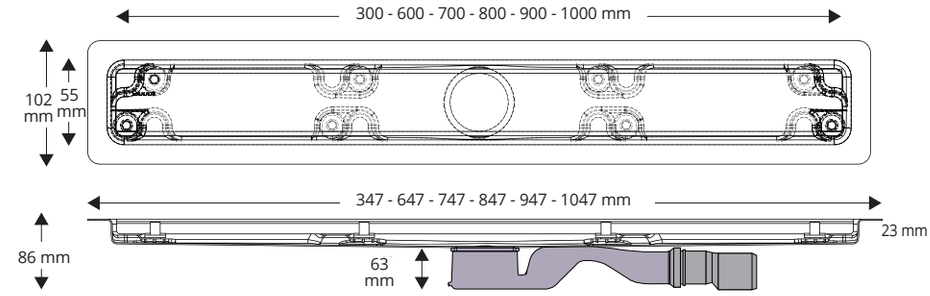

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSHOWER TOP PRO

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A, LACADO

PROSHOWER TILE/LINE PRO

PSHWPLT 30/60/70/80/90/100



PROSHOWER TILE/LINE PRO - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A - Paq. **1 Ud**

Artículo	Longitud cm	Ancho cm	€/Ud
PSHWPLT 30	30	5,5	46,35
PSHWPLT 60	60	5,5	66,95
PSHWPLT 70	70	5,5	74,68
PSHWPLT 80	80	5,5	82,40
PSHWPLT 90	90	5,5	90,13
PSHWPLT 100	100	5,5	97,85

Se vende solo junto con Proshower Base L PRO



PROSHOWER TILE/LINE PRO - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A SATINADO - Paq. **1 Ud**

Artículo	Longitud cm	Ancho cm	€/Ud
PSHWPLTS 30	30	5,5	46,35
PSHWPLTS 60	60	5,5	66,95
PSHWPLTS 70	70	5,5	74,68
PSHWPLTS 80	80	5,5	82,40
PSHWPLTS 90	90	5,5	90,13
PSHWPLTS 100	100	5,5	97,85

Se vende solo junto con Proshower Base L PRO

PROSHOWER DESIGN PRO


PSHWPD 30/60/70/80/90/100



PROSHOWER DESIGN PRO - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A - Paq. **1 Ud**

Artículo	Longitud cm	Ancho cm	€/Ud
PSHWPD 30	30	5,5	49,44
PSHWPD 60	60	5,5	75,19
PSHWPD 70	70	5,5	81,37
PSHWPD 80	80	5,5	92,70
PSHWPD 90	90	5,5	101,97
PSHWPD 100	100	5,5	108,15

Se vende solo junto con Proshower Base L PRO

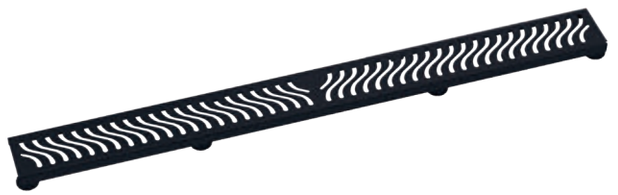

PROSHOWER DESIGN PRO - ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A
EASY LINE - Paq. **1 Ud**

Artículo	Longitud cm	Ancho cm	€/Ud
PSHWPD 30-EYP11	30	5,5	62,83
PSHWPD 60-EYP11	60	5,5	87,55
PSHWPD 70-EYP11	70	5,5	93,73
PSHWPD 80-EYP11	80	5,5	99,91
PSHWPD 90-EYP11	90	5,5	106,09
PSHWPD 100-EYP11	100	5,5	112,27

Se vende solo junto con Proshower Base L PRO




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

WALL DRAIN KIT

WALL DRAIN KIT permite realizar desagües de ducha en pared. El Kit se compone de una bañera, una canaleta y una rejilla de baldosas de acero inoxidable AISI 316L / 14404 - V4A, un taco de conexión al sistema de impermeabilización, una plantilla de poliestireno, un sifón orientable a 360°, un inserto para el cabello y 4 tornillos para la fijación de la rejilla al tanque.



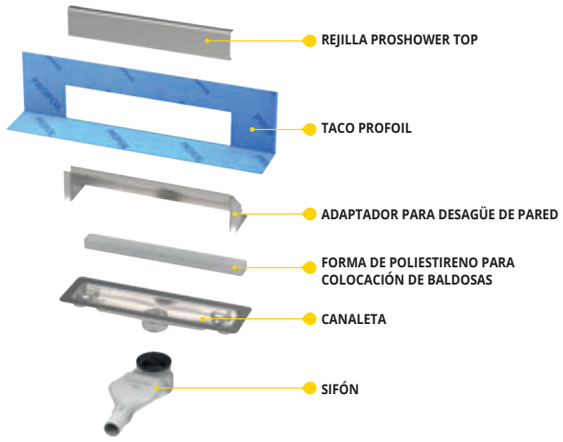

WALL DRAIN KIT 32 - ACERO INOXIDABLE AISI 316L/1.4404-V4A

Artículo	Canaleta (cm)	Ø (mm)	€/Paq.
KBPSHWPAC 30K	30 x 5,5	32	530,45
KBPSHWPAC 60K	60 x 5,5	32	607,70
KBPSHWPAC 70K	70 x 5,5	32	633,45
KBPSHWPAC 80K	80 x 5,5	32	654,05
KBPSHWPAC 90K	90 x 5,5	32	741,60
KBPSHWPAC 100K	100 x 5,5	32	767,35

WALL DRAIN KIT 40 - ACERO INOXIDABLE AISI 316L/1.4404-V4A

Artículo	Canaleta (cm)	Ø (mm)	€/Paq.
KBPSHWPAC 304K	30 x 5,5	40	530,45
KBPSHWPAC 604K	60 x 5,5	40	607,70
KBPSHWPAC 704K	70 x 5,5	40	633,45
KBPSHWPAC 804K	80 x 5,5	40	654,05
KBPSHWPAC 904K	90 x 5,5	40	741,60
KBPSHWPAC 1004K	100 x 5,5	40	767,35




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSHOWER PROFILE GLASS


ACERO INOXIDABLE AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINADO


PROSHOWER PROFILE GLASS es un perfil para fijar mamparas de vidrio para duchas a nivel de suelo con una inclinación de 2%. Con su forma y acabado en acero inox AISI 304 / 1.4301 – V2 satinado, cubre y decora la parte vista de la chapa.

PSHWPGACS...SX

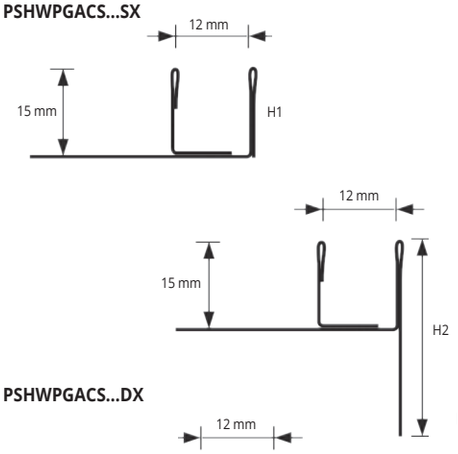

PSHWPGACS...DX

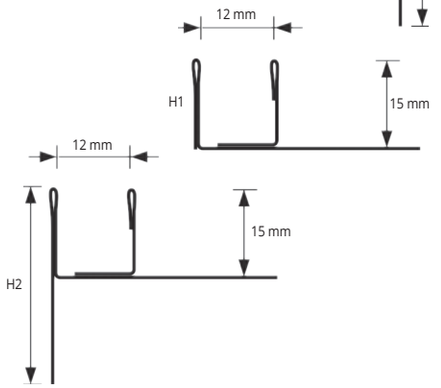

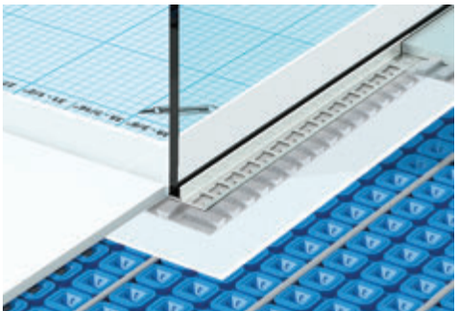


PSHWPGACS ...SX **INCLINACIÓN 2 %**



PSHWPGACS ...DX **INCLINACIÓN 2 %**



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

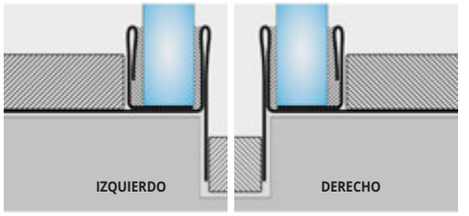

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - IZQUIERDO
- sometido a pasivaciòn y desgrase - Paq. **1 UD**

Artículo	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPGACS 100SX	15	33	100	122,34
PSHWPGACS 150SX	15	43	150	170,75
PSHWPGACS 200SX	15	53	200	221,87

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - DERECHO -
sometido a pasivaciòn y desgrase - Paq. **1 UD**

Artículo	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPGACS 100DX	15	33	100 cm	122,34
PSHWPGACS 150DX	15	43	150 cm	170,75
PSHWPGACS 200DX	15	53	200 cm	221,87


1. Elegir “PROSHOWER PROFILE GLASS” en la longitud requerida. **2.** Cortar “PROSHOWER PROFILE GLASS” a la longitud requerida y colocar el pegamento sobre el soporte donde se colocará el perfil. **3.** Presionar la aleta de “PROSHOWER PROFILE GLASS” en el adhesivo. **4.** Colocar lsa baldosas alinéandolas con el perfil dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar inmediatamente residuo de adhesivo de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar enmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo. **6.** Insertar el vidrio y sellar.


PROSHOWER PROFILE


ACERO INOXIDABLE AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINADO


PROSHOWER PROFILE es un perfil de acero inoxidable aisi 304/1.4301-v2a satinado y sometido a pasivaciòn, regulable en altura, que protege los bordes de los pavimentos y hace de conexiòn entre baldosas colocadas en plano y baldosas inclinadas. Es formados por dos piezas la primera en forma de L es disponible en altura 8 y 10 mm e en longitud 100 y 150 cm, mientras la segunda en forma de C aplastada con una superficie en vista de 12 mm y termina a 32 mm en la versiòn de 100 cm de longitud y a 42 mm en la versiòn de 150 cm de longitud. El corte de la segunda pieza, disponible en la versiòn derecha y hizquierda, es realizado con laser y con una inclinaciòn del 2%, excepto los ultimos 12 cm que son perfectamente planos. Su secciòn especial, junto a las diferentes alturas y longitudes, hace que PROSHOWER PROFILE se pueda utilizar en cualquiera circunstancia y con cualquier tipo de pavimento.

PSHWPACS... SX **PSHWPACS... DX**

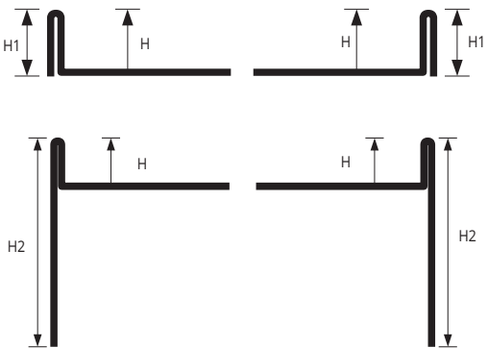






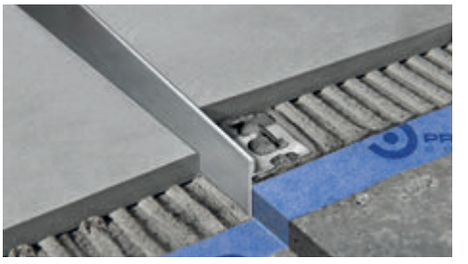

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

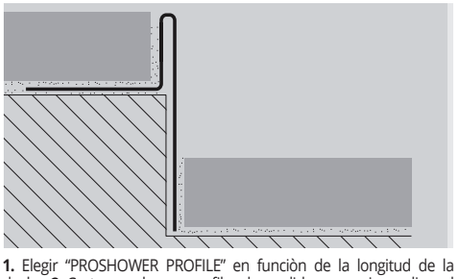

1. Elegir “PROSHOWER PROFILE” en funciòn de la longitud de la ducha. **2.** Cortar proshower profile a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà el perfil. **3.** Presionar la aleta de anclaje de “PROSHOWER PROFILE” en el adhesivo. **4.** Colocar las baldosas aliniando el perfil y dejando 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Sellar entre perfil y baldosa para evitar filtraciones de agua.

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - DERECHO -
sometido a pasivaciòn y desgrase - Paq. **1 UD**

Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPACS 1010DX	10	11	28	100	54,59
PSHWPACS 1015DX	10	11	38	150	66,95
PSHWPACS 1020DX	10	11	48	200	94,76
PSHWPACS 12510DX	12,5	13,5	30	100	56,14
PSHWPACS 12515DX	12,5	13,5	40	150	69,01
PSHWPACS 12520DX	12,5	13,5	50	200	96,82

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - IZQUIERDO
- sometido a pasivaciòn y desgrase - Paq. **1 UD**

Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPACS 1010SX	10	11	28	100	54,59
PSHWPACS 1015SX	10	11	38	150	66,95
PSHWPACS 1020SX	10	11	48	200	94,76
PSHWPACS 12510SX	12,5	13,5	30	100	56,14
PSHWPACS 12515SX	12,5	13,5	40	150	69,01
PSHWPACS 12520SX	12,5	13,5	50	200	96,82

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


PROSHOWER PROFILE FRONT es un perfil en acero inox inox AISI 304 / 1.4301 – V2A satinado apto a cubrir y decorar la parte visible de la pared de al lado de duchas a nivel del suelo con inclinación.

PROSHOWER PROFILE FRONT

ACERO INOXIDABLE AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINADO


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - sometido a pasivaciòn y desgrase - Paq. **1 UD**

Artículo	H mm	H1 mm	L cm	€/ud
PSHWPFACS 101028	10	28	100	61,81
PSHWPFACS 101038	10	38	100	63,15
PSHWPFACS 101048	10	48	100	67,20
PSHWPFACS 101528	10	28	150	80,64
PSHWPFACS 101538	10	38	150	81,99
PSHWPFACS 101548	10	48	150	87,37
PSHWPFACS 1251028	12,5	28	100	61,81
PSHWPFACS 1251038	12,5	38	100	63,15
PSHWPFACS 1251048	12,5	48	100	67,20
PSHWPFACS 1251528	12,5	28	150	80,64
PSHWPFACS 1251538	12,5	38	150	81,99
PSHWPFACS 1251548	12,5	48	150	87,37

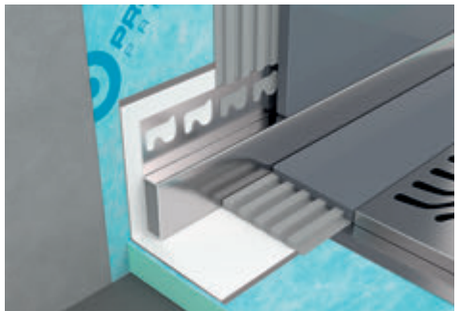





PSHWPFACS 101028
PSHWPFACS 101528




PSHWPFACS 1251028
PSHWPFACS 1251528




PSHWPFACS 101038
PSHWPFACS 101538




PSHWPFACS 1251038
PSHWPFACS 1251538



PSHWPFACS 101048
PSHWPFACS 101548



PSHWPFACS 1251048
PSHWPFACS 1251548



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROSHOWER PROFILE FRONT" en la longitud requerida y espesor de la baldosa. **2.** Cortar "PROSHOWER PROFILE FRONT" a la longitud requerida y colocar el pegamento sobre el soporte donde se colocará el perfil. **3.** Presionar la aleta de "PROSHOWER PROFILE FRONT" en el adhesivo. **4.** Colocar lsa baldosas alinéandolas con el perfil de dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar inmediatamente residuo de adhesivo de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar enmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.

PROSHOWER PROFILE WALL es un perfil en acero inox inox AISI 304 / 1.4301 – V2A satinado apto a cubrir y decorar la parte visible de la pared de al lado de duchas a nivel del suelo con una inclinación de 2%.

PROSHOWER PROFILE WALL

ACERO INOXIDABLE AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINADO

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - DERECHO - sometido a pasivaciòn y desgrase - Paq. **1 UD**


Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPLACS 1010DX	10	10	28	100	61,81
PSHWPLACS 1015DX	10	10	38	150	80,64
PSHWPLACS 1020DX	10	10	48	200	100,82
PSHWPLACS 12510DX	12,5	10	28	100	62,48
PSHWPLACS 12515DX	12,5	10	38	150	81,31
PSHWPLACS 12520DX	12,5	10	48	200	102,16

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - IZQUIERDO - sometido a pasivaciòn y desgrase - Paq. **1 UD**


Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPLACS 1010SX	10	10	28	100	61,81
PSHWPLACS 1015SX	10	10	38	150	80,64
PSHWPLACS 1020SX	10	10	48	200	100,82
PSHWPLACS 12510SX	12,5	10	28	100	62,48
PSHWPLACS 12515SX	12,5	10	38	150	81,31
PSHWPLACS 12520SX	12,5	10	48	200	102,16



PSHWPLACS ...SX INCLINACIÓN 2 %



PSHWPLACS ...DX INCLINACIÓN 2 %




EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN




1. Elegir "PROSHOWER PROFILE WALL" en la longitud requerida y espesor de la baldosa. **2.** Cortar "PROSHOWER PROFILE WALL" a la longitud requerida y colocar el pegamento sobre el soporte donde se colocará el perfil. **3.** Presionar la aleta de "PROSHOWER PROFILE WALL" en el adhesivo. **4.** Colocar lsa baldosas alinéandolas con el perfil dejando una distancia d 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar inmediatamente residuo de adhesivo de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar enmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.

PSHWPLACS ...SX

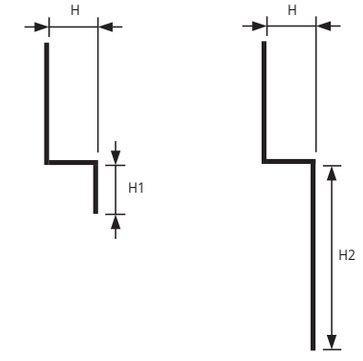

PSHWPLACS ...DX

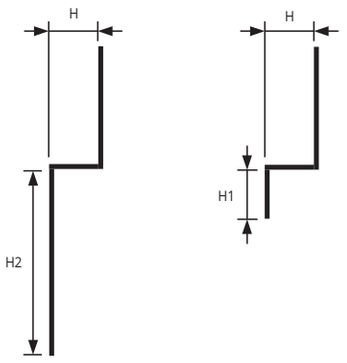


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


PROSHOWER PROFILE GLASS

ALUMINIO LACADO

PROSHOWER PROFILE GLASS es un perfil para fijar mamparas de vidrio para duchas a nivel de suelo con una inclinación de 2%. Con su forma y acabado en aluminio lacado y anodizado, cubre y decora la parte vista de la chapa.

NEWS KALEIDOS

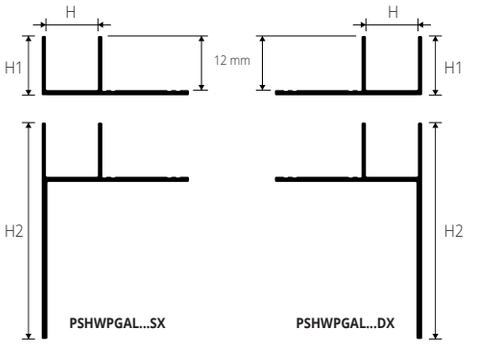

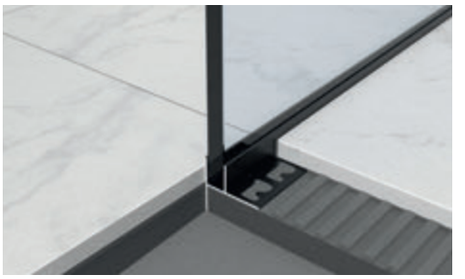


ALUMINIO LACADO EASY LINE
Paq. **1 UD**

Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPGAL 100DX-EYP11	12,5	13,7	30	100	85,64
PSHWPGAL 150DX-EYP11	12,5	13,7	40	150	119,53
PSHWPGAL 200DX-EYP11	12,5	13,7	50	200	155,31
PSHWPGAL 100SX-EYP11	12,5	13,7	30	100	85,64
PSHWPGAL 150SX-EYP11	12,5	13,7	40	150	119,53
PSHWPGAL 200SX-EYP11	12,5	13,7	50	200	155,31

PSHWPGAL...SX INCLINACIÓN 2 %



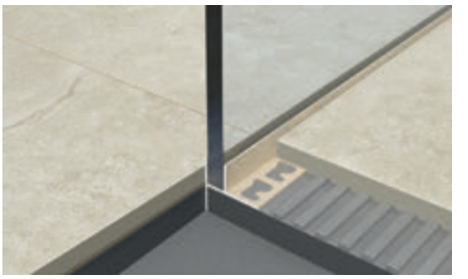


ALUMINIO LACADO STONE LINE
Paq. **1 UD**

Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPGAL 100DX- SL..	12,5	13,7	30	100	85,64
PSHWPGAL 150DX- SL..	12,5	13,7	40	150	119,53
PSHWPGAL 200DX- SL..	12,5	13,7	50	200	155,31
PSHWPGAL 100SX- SL..	12,5	13,7	30	100	85,64
PSHWPGAL 150SX- SL..	12,5	13,7	40	150	119,53
PSHWPGAL 200SX- SL..	12,5	13,7	50	200	155,31

PSHWPGAL...DX INCLINACIÓN 2 %



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

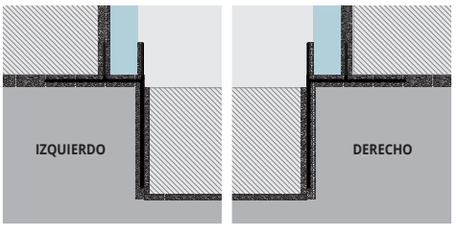

1. Elegir "PROSHOWER PROFILE GLASS" en la longitud requerida. **2.** Cortar "PROSHOWER PROFILE GLASS" a la longitud requerida y colocar el pegamento sobre el soporte donde se colocará el perfil. **3.** Presionar la aleta de "PROSHOWER PROFILE GLASS" en el adhesivo. **4.** Colocar lsa baldosas alinéandolas con el perfil dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar inmediatamente residuo de adhesivo de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar enmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo. **6.** Insertar el vidrio y sellar.

GAMA COLORES

KALEIDOS

STONE LINE



SL01 - Stone white | **SL02** - Stone cream | **SL03** - Stone greyvory | **SL04** - Stone sand | **SL05** - Stone gray | **SL06** - Stone cristal gray



SL13 - Stone oyster grey | **SL08** - Stone antradark

EASY LINE




EYP11 - MATT black varnished


PROSHOWER PROFILE

ALUMINIO LACADO

PROSHOWER PROFILE es un perfil para duchas de aluminio que protege los bordes de los pisos y decora la parte visible de la solera. El perfil tiene una superficie vista inclinada con una pendiente del 2%. Su particular sección hace que sea un perfil muy práctico y fácil de colocar que se puede utilizar con cualquier tipo de suelo.


NEWS KALEIDOS

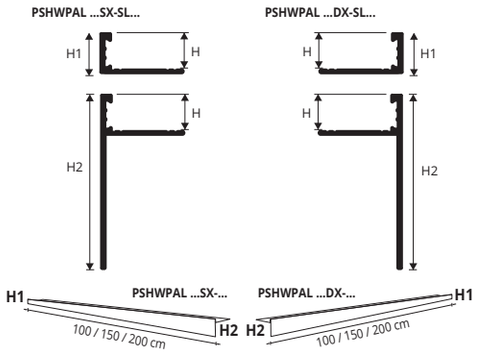

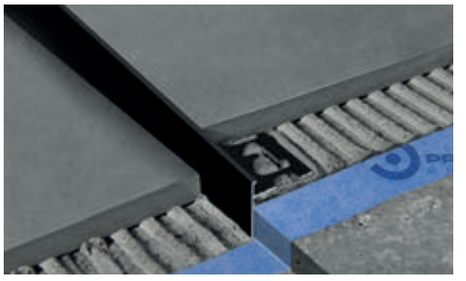

ALUMINIO LACADO EASY LINE
Paq. **1 UD**


Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPAL 1010DX-EYP11	10	11	28	100	45,32
PSHWPAL 1015DX-EYP11	10	11	38	150	55,62
PSHWPAL 1020DX-EYP11	10	11	48	200	66,95
PSHWPAL 1010SX-EYP11	10	11	28	100	45,32
PSHWPAL 1015SX-EYP11	10	11	38	150	55,62
PSHWPAL 1020SX-EYP11	10	11	48	200	66,95

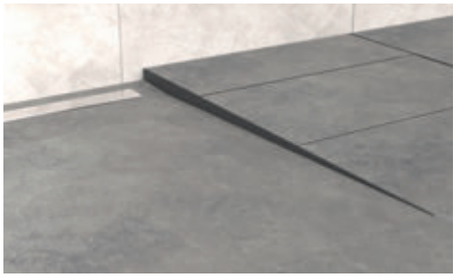

ALUMINIO LACADO STONE LINE
Paq. **1 UD**

Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPAL 1010DX-SL...	10	11	28	100	45,32
PSHWPAL 1015DX-SL...	10	11	38	150	55,62
PSHWPAL 1020DX-SL...	10	11	48	200	66,95
PSHWPAL 1010SX-SL...	10	11	28	100	45,32
PSHWPAL 1015SX-SL...	10	11	38	150	55,62
PSHWPAL 1020SX-SL...	10	11	48	200	66,95

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

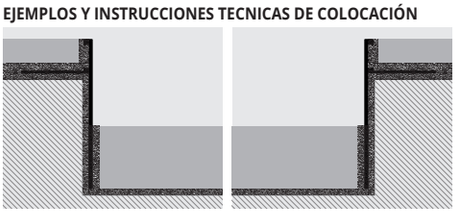

1. Elegir "PROSHOWER PROFILE" en funciòn de la longitud de la ducha. **2.** Cortar proshower profile a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocarà el perfil. **3.** Presionar la aleta de anclaje de "PROSHOWER PROFILE" en el adhesivo. **4.** Colocar las baldosas aliniando el perfil y dejando 2 mm entre perfil y baldosa. **5.** Sellar entre perfil y baldosa para evitar filtraciones de agua.

GAMA COLORES

KALEIDOS

STONE LINE



SL01 - Stone white | **SL02** - Stone cream | **SL03** - Stone greyvory | **SL04** - Stone sand | **SL05** - Stone gray | **SL06** - Stone cristal gray



SL13 - Stone oyster grey | **SL08** - Stone antradark

EASY LINE



EYP11 - MATT black varnished

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

NEWS KALEIDOS

PROSHOWER PROFILE FRONT es un perfil en aluminio apto a cubrir y decorar la parte visible de la pared de al lado de duchas a nivel del suelo con inclinación.

PROSHOWER PROFILE FRONT

ALUMINIO LACADO



ALUMINIO LACADO EASY LINE
Paq. **1 UD**


Artículo	H mm	H1 mm	L cm	€/ud
PSHWPFAL 101028-EYP11	10	28	100	49,45
PSHWPFAL 101038-EYP11	10	38	100	50,52
PSHWPFAL 101048-EYP11	10	48	100	53,76
PSHWPFAL 101528-EYP11	10	28	150	64,51
PSHWPFAL 101538-EYP11	10	38	150	65,59
PSHWPFAL 101548-EYP11	10	48	150	69,90




ALUMINIO LACADO STONE LINE
Paq. **1 UD**

Artículo	H mm	H1 mm	L cm	€/ud
PSHWPFAL 101028-SL..	10	28	100	49,45
PSHWPFAL 101038-SL..	10	38	100	50,52
PSHWPFAL 101048-SL..	10	48	100	53,76
PSHWPFAL 101528-SL..	10	28	150	64,51
PSHWPFAL 101538-SL..	10	38	150	65,59
PSHWPFAL 101548-SL..	10	48	150	69,90





EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

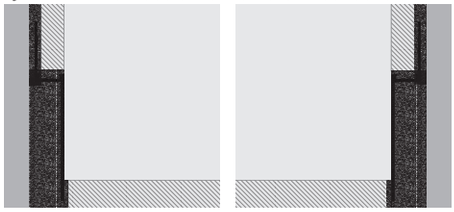

1. Elegir "PROSHOWER PROFILE FRONT" en la longitud requerida y espesor de la baldosa. **2.** Cortar "PROSHOWER PROFILE FRONT" a la longitud requerida y colocar el pegamento sobre el soporte donde se colocará el perfil. **3.** Presionar la aleta de "PROSHOWER PROFILE FRONT" en el adhesivo. **4.** Colocar lsa baldosas alinéandolas con el perfil de dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar inmediatamente residuo de adhesivo de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar enmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.

GAMA COLORES

KALEIDOS

STONE LINE



SL01 - Stone white | **SL02** - Stone cream | **SL03** - Stone greyvory | **SL04** - Stone sand | **SL05** - Stone gray | **SL06** - Stone cristal gray



SL13 - Stone oyster grey | **SL08** - Stone antradark

EASY LINE




EYP11 - MATT black varnished

NEWS KALEIDOS

PROSHOWER PROFILE WALL es un perfil en lacado / anodizado apto a cubrir y decorar la parte visible de la pared de al lado de duchas a nivel del suelo con una inclinación de 2%.


PROSHOWER PROFILE WALL

ALUMINIO LACADO

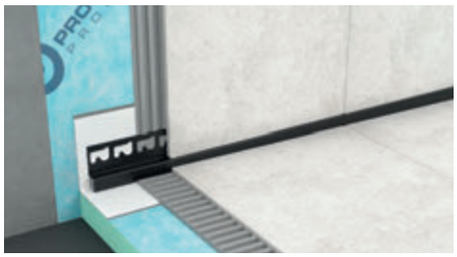


ALUMINIO LACADO EASY LINE
Paq. **1 UD**


Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPLAL 1010DX-EYP11	10	10	28	100	49,45
PSHWPLAL 1015DX-EYP11	10	10	38	150	64,51
PSHWPLAL 1020DX-EYP11	10	10	48	200	66,95
PSHWPLAL 1010SX-EYP11	10	10	28	100	80,65
PSHWPLAL 1015SX-EYP11	10	10	38	150	64,51
PSHWPLAL 1020SX-EYP11	10	10	48	200	80,65

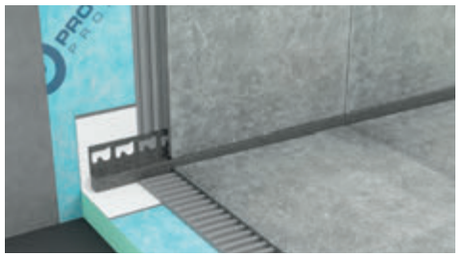


ALUMINIO LACADO STONE LINE
Paq. **1 UD**


Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	€/ud
PSHWPLAL 1010DX- SL..	10	10	28	100	49,45
PSHWPLAL 1015DX- SL..	10	10	38	150	64,51
PSHWPLAL 1020DX- SL..	10	10	48	200	80,65
PSHWPLAL 1010SX- SL..	10	10	28	100	49,45
PSHWPLAL 1015SX- SL..	10	10	38	150	64,51
PSHWPLAL 1020SX- SL..	10	10	48	200	80,65





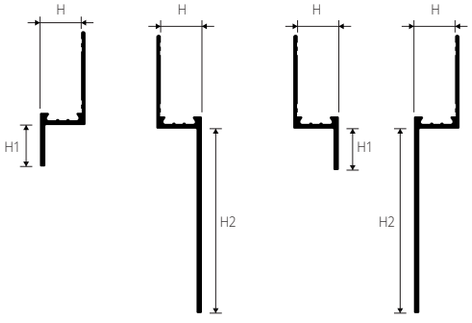

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

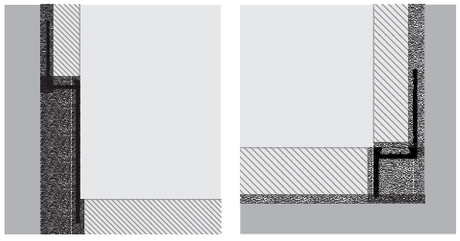

1. Elegir "PROSHOWER PROFILE WALL" en la longitud requerida y espesor de la baldosa. **2.** Cortar "PROSHOWER PROFILE WALL" a la longitud requerida y colocar el pegamento sobre el soporte donde se colocará el perfil. **3.** Presionar la aleta de "PROSHOWER PROFILE WALL" en el adhesivo. **4.** Colocar lsa baldosas alinéandolas con el perfil dejando una distancia d 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar inmediatamente residuo de adhesivo de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar enmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.

GAMA COLORES

KALEIDOS

STONE LINE



SL01 - Stone white | **SL02** - Stone cream | **SL03** - Stone greyvory | **SL04** - Stone sand | **SL05** - Stone gray | **SL06** - Stone cristal gray



SL13 - Stone oyster grey | **SL08** - Stone antradark

EASY LINE



EYP11 - MATT black varnished


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROLISTEL CHANNEL


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A

PROLISTEL CHANNEL es un perfil en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado, que se utiliza para decorar revestimientos de mosaico de cerámica o mosaico de piedra natural. Su sección especial con forma de F, permite la realización de una junta decorativa de 12 mm de ancho. El perfil se puede utilizar como guia para la fijación de vidrios en el revestimiento o en el pavimento. Su sección especial y la disponibilidad en dos acabados y cuatro distintas alturas, hacen de Prolistel Channel un perfil muy apreciado.

PLTCH... 08 - 10 - 11 -12,5
scala 1:1



INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

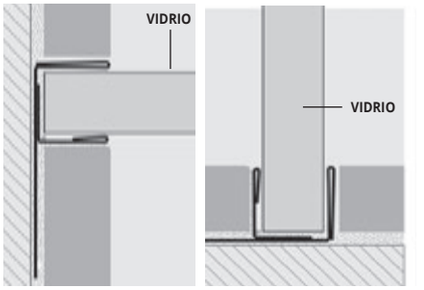

1. Elegir "PROLISTEL CHANNEL" en función de la superficie en vista y de el acabado elegido. **2.** Cortar "PROLISTEL CHANNEL" de lo largo requerido y aplicar el adhesivo al soporte donde se tendrà que colocar el perfil. **3.** Presionar "PROLISTEL CHANNEL" en el adhesivo, aliniando los bordes con la superficie del revestimiento y dejando una junta de 2 mm. Quitar inmediatamente el cemento cola de la superficie del perfil. **4.** Sellar las juntas entre perfil y baldosa para evitar que pueda quedar agua. Limpiar inmediatamente el perfil del material para sellar.



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	L mm	€/ml	€/ud
PLTCHACS 0812	8	12	48,50	130,95
PLTCHACS 1012	10	12	51,00	137,70
PLTCHACS 1112	11	12	53,48	144,40
PLTCHACS 12512	12,5	12	55,97	151,12

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	L mm	€/ml	€/ud
PLTCHACS 0810	8	10	48,50	130,95
PLTCHACS 1010	10	10	51,00	137,70
PLTCHACS 1110	11	10	53,48	144,40
PLTCHACS 12510	12,5	10	55,97	151,12



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	L mm	€/ml	€/ud
PLTCHACS 0808	8	08	48,50	130,95
PLTCHACS 1008	10	08	51,00	137,70
PLTCHACS 1108	11	08	53,48	144,40
PLTCHACS 12508	12,5	08	55,97	151,12

GAMA COLORES



ACS - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROLISTEL CHANNEL es un perfil en aluminio anodizado y en aluminio cromo brillo, que se utiliza para decorar revestimientos de mosaico de cerámica o mosaico de piedra natural. Su sección especial con forma de F, permite la realización de una junta decorativa de 12 mm de ancho. El perfil se puede utilizar como guia para la fijación de vidrios en el revestimiento o en el pavimento. Su sección especial y la disponibilidad en dos acabados y cuatro distintas alturas, hacen de Prolistel Channel un perfil muy apreciado.


PROLISTEL CHANNEL

ALUMINIO ANODIZADO, BRILLO

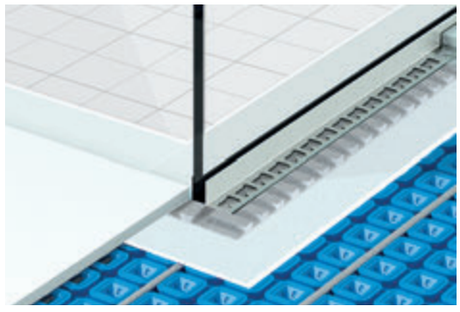



PLTCH... 08 - 10 - 11 -12,5
escala 1:1



ALUMINIO ANODIZADO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLTCHAA 10	10	9,12	24,62
PLTCHAA 11	11	9,27	25,03
PLTCHAA 125	12,5	9,48	25,60
PLTCHAB 10	10	16,48	44,50
PLTCHAB 125	12,5	17,77	47,98
PLTCHAT 10	10	16,48	44,50
PLTCHAT 125	12,5	17,77	47,98


ALUMINIO BRILLO CROMO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLTCHBC 10	10	19,51	52,68
PLTCHBC 11	11	20,52	55,40
PLTCHBC 125	12,5	21,52	58,10

ALUMINIO ANODIZADO NEGRO
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PLTCHNEO 10	10	17,51	47,28
PLTCHNEO 11	11	18,39	49,65
PLTCHNEO 125	12,5	19,06	51,46

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

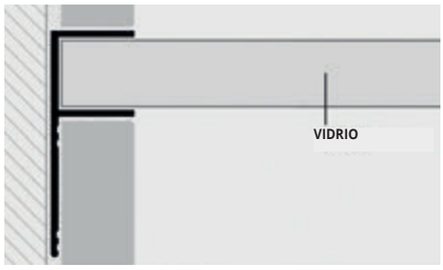

1. Elegir "PROLISTEL CHANNEL" en función de la superficie en vista y de el acabado elegido. **2.** Cortar "PROLISTEL CHANNEL" de lo largo requerido y aplicar el adhesivo al soporte donde se tendrà que colocar el perfil. **3.** Presionar "PROLISTEL CHANNEL" en el adhesivo, aliniando los bordes con la superficie del revestimiento y dejando una junta de 2 mm. Quitar inmediatamente el cemento cola de la superficie del perfil. **4.** Sellar las juntas entre perfil y baldosa para evitar que pueda quedar agua. Limpiar inmediatamente el perfil del material para sellar.

GAMA COLORES



NEWS KALEIDOS

PROLISTEL CHANNEL es un perfil en aluminio lacado stone line, que se utiliza para decorar revestimientos de mosaico de cerámica o mosaico de piedra natural. Su sección especial con forma de F, permite la realización de una junta decorativa de 12 mm de ancho. El perfil se puede utilizar como guia para la fijación de vidrios en el revestimiento o en el pavimento. Su sección especial y la disponibilidad en 16 acabados y cuatro distintas alturas, hacen de Prolistel Channel un perfil muy apreciado.

PROLISTEL CHANNEL


ALUMINIO LACADO STONE LINE



ALUMINIO LACADO STONE LINE
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/ud
PLTCHA 10-SL..	10	22,56	60,91
PLTCHA 125-SL..	12,5	25,24	68,15

PLTCH... 08 - 10 - 11 -12,5
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "PROLISTEL CHANNEL" en función de la superficie en vista y de el acabado elegido. **2.** Cortar "PROLISTEL CHANNEL" de lo largo requerido y aplicar el adhesivo al soporte donde se tendrà que colocar el perfil. **3.** Presionar "PROLISTEL CHANNEL" en el adhesivo, aliniando los bordes con la superficie del revestimiento y dejando una junta de 2 mm. Quitar inmediatamente el cemento cola de la superficie del perfil. **4.** Sellar las juntas entre perfil y baldosa para evitar que pueda quedar agua. Limpiar inmediatamente el perfil del material para sellar.

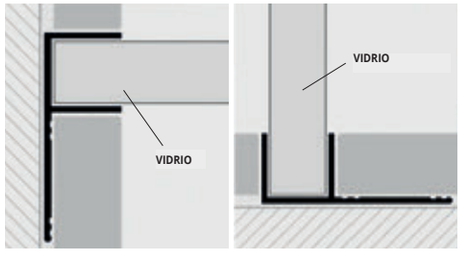

GAMA COLORES

KALEIDOS




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

PROSHOWER PANEL

120X120 - LINEAR DRAIN

PROSHOWER PANEL 120x120 LINEAR DRAIN es un plato de ducha alicatado en poliestireno extruido recubierto superiormente con una membrana impermeable al agua y al vapor. El panel tiene una inclinación del 2 % y permite la instalación de cualquier canaleta lineal.





PROSHOWER PANEL 120 X 120 LINEAR DRAIN

Panel de poliestireno de alta densidad (XPS)

Artículo	dimensiones	Paq./UD	€/ud
PSHPAN1212L	120 x 120 cm	1	234,41

CADA PANEL SE SUMINISTRA CON 2 ESQUINAS PREFORMADAS Y PROBAND 150.






PROSHOWER PANEL

120x120 - CENTRAL DRAIN

PROSHOWER PANEL 120x120 CENTRAL DRAIN es un plato de ducha alicatado en poliestireno extruido recubierto superiormente con una membrana impermeable al agua y al vapor. El panel tiene una inclinación del > 3% y permite la instalación de PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO.





PROSHOWER PANEL 120 X 120 CENTRAL DRAIN

Panel de poliestireno de alta densidad (XPS)

Artículo	dimensiones	Paq./UD	€/ud
PSHPAN1212C	120 x 120 cm	1	223,38

CADA PANEL SE SUMINISTRA CON 2 ESQUINAS PREFORMADAS Y PROBAND 150.






PROSHOWER PANEL

91,5X152,5 - OFF-CENTER CENTRAL DRAIN

PROSHOWER PANEL 91,5x152,5 OFF-CENTER CENTRAL DRAIN es un plato de ducha alicatado en poliestireno extruido recubierto superiormente con una membrana impermeable al agua y al vapor. El panel tiene una inclinación del 2 % y permite la instalación del desagüe central PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO.

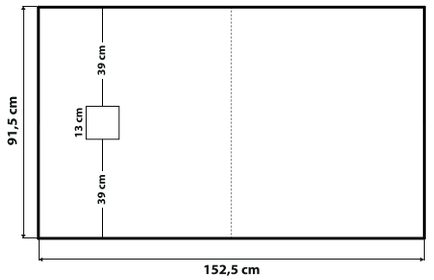



PROSHOWER PANEL 91,5 X 152,5 OFF-CENTER DRAIN

Panel de poliestireno de alta densidad (XPS)

Artículo	dimensiones	Paq./UD	€/ud
PSHPAN0915OC	91.5 x 152.5 cm	1	335,00

CADA PANEL SE SUMINISTRA CON 2 ESQUINAS PREFORMADAS Y PROBAND 150.






PROSHOWER PANEL

120X180 - LINEAR DRAIN

PROSHOWER PANEL 120x180 LINEAR DRAIN es un plato de ducha alicatado en poliestireno extruido recubierto superiormente con una membrana impermeable al agua y al vapor. El panel tiene una inclinación del 1,25 % y permite la instalación de cualquier canaleta lineal.

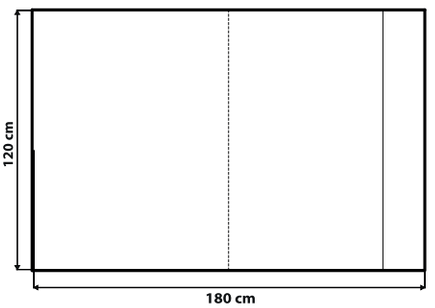



PROSHOWER PANEL 120 X 180 LINEAR DRAIN

Panel de poliestireno de alta densidad (XPS)

Artículo	dimensiones	Paq./UD	€/ud
PSHPAN1812L	120 x 180 cm	1	343,10

CADA PANEL SE SUMINISTRA CON 2 ESQUINAS PREFORMADAS Y PROBAND 150.





© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT son dos sistemas de desagüe central con salida lateral equipados con una rejilla de acero, con una anilla adhesiva doble cara de butilo para fijar la membrana impermeable, con tapón de protección para la correcta aplicación de la anilla de butilo y de la membrana impermeable. PROSHOWER DRAIN KIT, colocado a la altura de la chapa, permite el caudal correcto del agua pluvial.

PROSHOWER DRAIN KIT

DESAGÜE LATERAL Y VERTICAL

PROSHOWER DRAIN KIT

Artículo	Descripciòn	Paq./UD	€/ud
PSHLDK	PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT	**1**	**163,24**

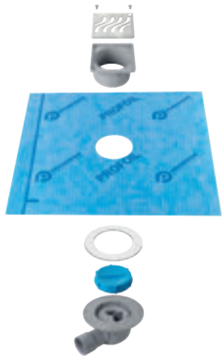

CAMPOS DE APLICACIÓN

- **Usos -** Balcones, terrazas, superficies externas de cualquier medida, cocinas y duchas.
- **No utilizar -** En ambientes con tráfico pesado y donde hayan lavados con sustancias acidas o alcalinas.

ADVERTENCIAS

Después la colocación insertar el tapón de protección. Antes de aplicar la anilla adhesiva de doble cara en butilo sobre la brida del desagüe, limpiar cuidadamente la brida de todas suciedades para una mejor adhesión. Aplicar la anilla adhesiva de doble cara en butilo y la membrana impermeable solo durante la fase de impermeabilización.

PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO es un sistema de desagüe en acero inoxidable AISI 316L / 1.4404 – V4A estampado para la realización de duchas a raz del suelo, con dimensiones 10 x 10 cm. El desagüe, con un espesor reducido, está equipado con una rejilla enlosable para duchas a ras del suelo. PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO tiene una excelente resistencia química y está equipado con un sifón ajustable de 360°.

PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO


DESAGÜE LATERAL

PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO - REJILLA + FORMA DE POLIESTIRENO + TACO PROFOIL + CANALETA + SIFÓN

Artículo	Descripciòn	Paq./UD	€/ud
PSHWCP	PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO	**1**	**182,31**
PSHWCP 40	PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO 40	**1**	**212,31**

CAMPOS DE APLICACIÓN

- **Usos -** PROSHOWER BASE L PRO Se puede utilizar en cualquier entorno interior y exterior.
- **No utilizar -** En ambientes donde se utilicen sustancias muy agresivas y se espere una alta carga concentrada.

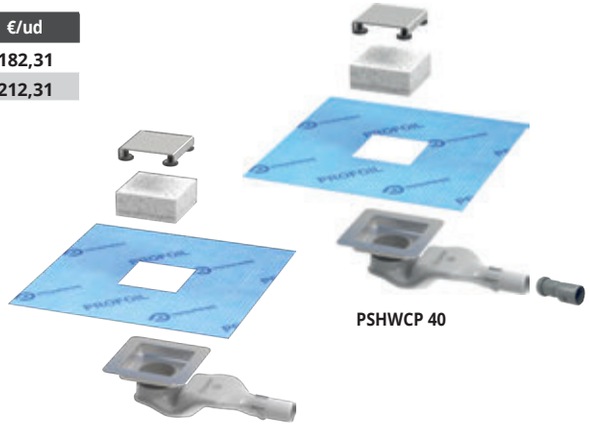

PSHWCP 40

PSHWCP

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSHOWER TAPE & CORNER

PROSHOWER TAPE - Cinta para duchas y bañeras: cinta impermeable provista en los últimos 2 cm de adhesivo butílico para la conexión entre plato de ducha/bañera y pared. La porción de cinta sin butilo se puede pegar con adhesivo de cemento normal.

Artículo	Tamaño	Paq./UD	€/ud
PRBPSH	300 x 8 cm	**1**	**40,17**

PROSHOWER CORNER - Esquina para duchas y bañeras: esquina impermeable provista en los últimos 2 cm de adhesivo butílico para la conexión entre plato de ducha/ bañera y pared. La porción de cinta sin butilo se puede pegar con adhesivo de cemento normal.

Artículo	H (mm)	L (mm)	Paq./UD	€/ud
PRBPSHC	80	120 x 120	**1**	**14,42**



PRBPSH




PRBPSHC



PROFOIL PANEL

POLIESTIRENO IMPRESO DE ALTA DENSIDAD

PROFOIL PANEL son paneles de poliestireno extuido de alta densidad, recubiertos en ambos lados de una membrana impermeable al agua y vapor de agua. La membrana impermeable y el adhesivo empleado para la fijación refuerzan los paneles para realizar trabajos rápidos con ahorro de tiempo.

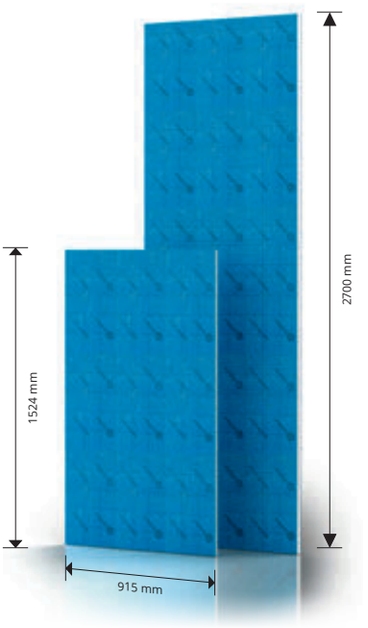

SITIO WEB


PROFOIL PANEL 2700 mm - poliestireno impreso de alta densidad
915 mm x 2700 mm = 2,47 m²

Artículo	H mm	UD/Palet	Mq/Palet	€/Mq	€/UD	€/Palet	
PFLPAN927	9,50	80	197,60	47,82	118,12	9.449,60	*
PFLPAN1327	12,70	60	148,20	49,48	122,22	7.333,20	
PFLPAN1627	15,9	50	123,50	53,20	131,41	6.570,50	*
PFLPAN2527	25,00	30	74,10	59,48	146,92	4.407,60	
PFLPAN3827	38,10	20	49,40	65,58	161,97	3.239,40	*
PFLPAN5027	50,80	10	24,70	83,28	205,69	2.056,90	


PROFOIL PANEL 1524 mm - poliestireno impreso de alta densidad
915 mm x 1524 mm = 1,394 m²

Artículo	H mm	UD/Palet	Mq/Palet	€/Mq	€/UD	€/Palet
PFLPAN6	6,35	85	118,49	38,93	54,27	4.612,95

ESPESOR DE PANEL PROFOIL

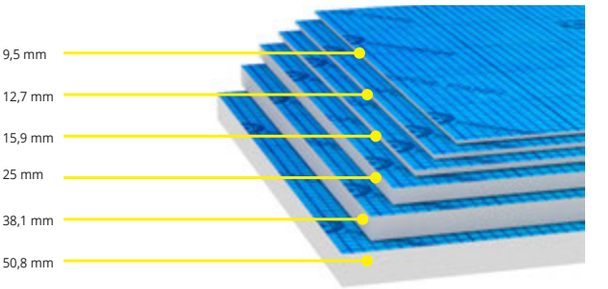



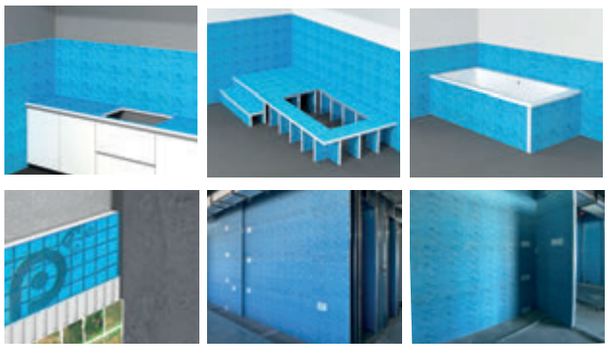

PROFOIL PANEL 2600 mm - poliestireno impreso de alta densidad
600 mm x 2600 mm = 1,56 m²

Artículo	H mm	UD/Palet	Mq/Palet	€/Mq	€/UD	€/Palet
PFLPAN7626	7	160	249,60	42,95	67,00	10.720,00
PFLPAN10626	10	112	174,72	43,59	68,00	7.616,00
PFLPAN13626	12,5	60	93,60	46,15	72,00	4.320,00
PFLPAN20626	20	56	87,36	56,41	88,00	4.928,00
PFLPAN25626	25	30	46,80	60,45	94,00	2.820,00
PFLPAN30626	30	24	37,44	60,26	96,00	2.304,00
PFLPAN48626	48	14	21,84	85,26	133,00	1.862,00

PROFOIL PANEL 1300 mm - poliestireno impreso de alta densidad
600 mm x 1300 mm = 0,78 m²

Artículo	H mm	UD/Palet	Mq/Palet	€/Mq	€/UD	€/Palet
PFLPAN7613	7	160	124,80	43,59	34,00	5.440,00
PFLPAN10613	10	112	87,36	44,87	35,00	3.920,00
PFLPAN13613	12,5	60	46,80	47,36	37,00	2.220,00
PFLPAN20613	20	56	43,68	58,97	46,00	2.576,00
PFLPAN25613	25	30	23,40	61,44	48,00	1.440,00
PFLPAN30613	30	24	18,72	64,1	50,00	1.200,00
PFLPAN48613	48	14	10,92	89,74	70,00	980,00

TACOS, ARANDELAS, TORNILLOS PROFOIL

ACERO INOXIDABLE / METAL GALVANIZADO / RED DE FIBRA DE VIDRO



TACOS PROFOIL - METAL GALVANIZADO - Paq. de **250 UDS**

Artículo	L mm	€/ud	€/Paq.
TZPFP 110	100	1,75	437,50
TZPFP 140	140	1,95	487,50
TZPFP 170	170	2,15	537,50
TZPFP 200	200	2,35	587,50



TACOS PROFOIL - ACERO INOXIDABLE - Paq. de **250 UDS**

Artículo	L mm	€/ud	€/Paq.
TIPFP 110	110	3,38	845,00
TIPFP 140	140	3,64	910,00
TIPFP 170	170	3,90	975,00
TIPFP 200	200	4,16	1.040,00
TIPFP 250	250	4,84	1.210,00



TORNILLOS PROFOIL PANEL (METAL GALVANIZADO)

Artículo	PAQ./UD.	L mm	€/ud	€/Paq.
VACPFP 35	1000	35	0,04	40
VACPFP 55	1000	45	0,05	50
VACPFP 80	1000	80	0,10	100



ARANDELA PROFOIL PANEL (METAL GALVANIZADO)100 UDS

Artículo	PAQ./UD.	ø mm	€/ud	€/Paq.
RFPFP 36	100	35	0,33	33

* = Producción a petición. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Para ver el perfil completo

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROFOIL PANEL NICHE son elementos prefabricados empotrados hechos con PROFOIL PANEL para hacer hornacinas y planos de apoyo en pared. Las nichas se pueden conectar con los sistemas de impermeabilización PROFOIL y PROFOIL PANEL. La colocación del estante dentro de la hornacina es opcional. La hornacina, incluida en el kit, se puede colocar a la altura deseada. Disponible en 4 medidas. El inserto es ajustable o extraíble.


PROFOIL PANEL NICHE

POLIESTIRENO IMPRESO DE ALTA DENSIDAD


PROFOIL PANEL NICHE - HORNACINA IMPERMEABLE

Artículo	Descripciòn	Paq./UD	€/ud
PFLPANICH 88	HORNACINA IMPERMEABLE HECHA CON PROFOIL PANEL 12,5mm, Medida interior de la hornacina 203,2 x 203,2 mm	**1**	**71,76**
PFLPANICH 1212	HORNACINA IMPERMEABLE HECHA CON PROFOIL PANEL 12,5mm, Medida interior de la hornacina 304,8 x 304,8 mm	**1**	**83,44**
PFLPANICH 821	HORNACINA IMPERMEABLE HECHA CON PROFOIL PANEL 12,5mm, Medida interior de la hornacina 203,2 x 533,4 mm	**1**	**110,34**
PFLPANICH 1221	HORNACINA IMPERMEABLE HECHA CON PROFOIL PANEL 12,5mm, Medida interior de la hornacina 304,8 x 533,4 mm	**1**	**123,94**


PFLPANICH 88




PFLPANICH 1212



PFLPANICH 821




PFLPANICH 1221




PFLPANICH 1212




PFLPANICH 88



PFLPANICH 1221

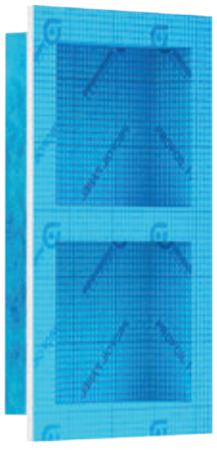

PFLPANICH 821

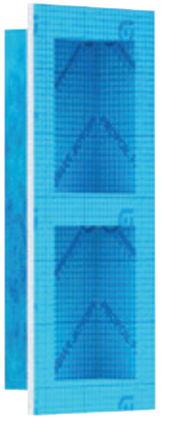



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

PROFOIL
PROFOIL PRO

LÁMINA EN HDPE Y PP

PROFOIL es una membrana impermeabilizante en polietileno elástico dotada en ambas caras de un tejido no tejido de polipropileno que garantiza una elevada adhesión al soporte.

PROFOIL PRO es una membrana impermeabilizante elastica en polietileno elástico dotada en ambas caras de un tejido no tejido de polipropileno que garantiza una elevada adhesión al soporte.


PROFOIL PRO - ROLLOS ELASTICOS EN HDPE Y PP - Espesor **0,42 mm**

Articulo	Longitud rollo H x L ml	total m²	rollo/palet	€/m²	€/rollo	€/palet
PFLOPR 0430	1 x 30	30	40	16,77	503,10	20.124,00

PROFOIL - ROLLOS EN HDPE Y PP - Espesor **0,42 mm**

Articulo	Longitud rollo H x L ml	total m²	rollo/palet	€/m²	€/rollo	€/palet
PFLO 0430	1 x 30	30	40	14,28	428,40	17.136,00
PFLO 0405	1 x 5	5	154	19,87	99,35	15.299,90





WEBSITE

CAMPOS DE APLICACIÓN

• **Usos.** Impermeabilización de fondos y estructuras verticales antes de la colocación de revestimientos en cerámica en ambientes en contacto ocasional con agua, como baños, cocinas, saunas y baños turcos.PROFOIL PRO es adecuado a la colocación en ambientes a contacto permanente con agua piscinas y bañeras. • **No utilizar.** Sobre fundas bituminosas, para impermeabilizar superficies transitables y expuestas a simple vistas, sobre aislamiento techo invertido realizado con paneles aislantes o placas y soleras aligeradas, sobre balcones y terrazas.

ADVERTENCIAS

Conservar en un lugar fresco y seco evitando la exposición directa a la luz del sol y lejos de fuentes de calor. Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. En caso de aplicaciones particulares se aconseja consultar la oficina técnica.



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROBAND150/250

LÁMINA ELASTICA EN HDPE Y PP



ROLLOS EN HDPE Y PP - Espesor **0,42 mm**

Artículo	Longitud rollo H x L ml	rollo x caja	€/M	€/rollo	€/caja
PRBPE 1507	150 x 7,5	16	5,87	44,03	704,48
PRBPE 1530	150 x 30	6	4,31	129,30	775,80
PRBPE 2530	250 x 30	3	7,91	237,30	711,90

ESQUINAS PREFORMADAS

HDPE Y PP



PRBE



PRBI



PRBT

ANGULOS ELASTICOS PEGADOS Y TACO DE RETENCIÒN DE HDPE Y PP

Espesor **0,42 mm -** paq**. 10 UDS**

Artículo	H x L mm	€/ud	€/Paq.
PRBI	60 x 120	8,48	84,80
PRBE	60 x 120	8,48	84,80
PRBT	125 x 125	7,51	75,10

PROBAND FIX

SELLADOR MONOCOMPONETE IMPERMEABLE



SELLADOR MONOCOMPONENTE IMPERMEABLE

caja de **12** cartucho - **B** (blanco) - **G** (gris)

Artículo	Cartucho ml	€/UD	€/caja
PRBFXB	290	18,17	218,05
PRBFXG	290	18,17	218,05

Los precios se refieren al paquete completo.

© 2026 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy





SISTEMAS
PARA DUCHAS

PROSHELF INS ACC

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A CEPILLADO

PROSHELF INS ACC estantes de acero inoxidable AISI 316/1.4404-V4A para la instalación en la pared incluso después de la colocación de las baldosas. Gracias a las aletas de fijación especiales se pueden instalar tanto durante la colocación del revestimiento cerámico como en una fase posterior insertando las aletas en la junta entre las baldosas. Disponibles en el formato 112x300 en las versiones Design y Line. Los estantes son idóneos para la colocación en los ambientes baño y cocina.

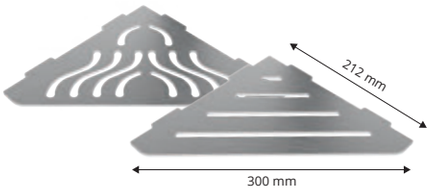

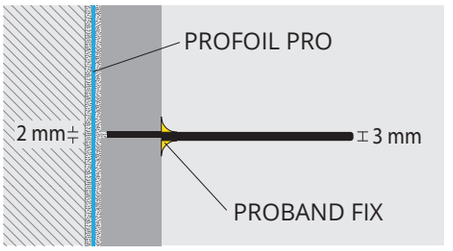



PROSHELF INS ACC - DESIGN

Acero inoxidable AISI 316/1.4404-V4A cepillado

Articulo	Medidas	€/Ud.
PRSHLFID 30ACMS	212 x 300 mm	84,46



PROSHELF INS ACC - LINE

Acero inoxidable AISI 316/1.4404-V4A cepillado

Articulo	Medidas	€/Ud.
PRSHLFIL 30ACMS	212 x 300 mm	81,37

AISI 316 STAINLESS STEEL

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN


1. Coloque PROSHELF INS en la posición deseada y marque en el revestimiento los puntos donde el estante irá empotrado. **2.** Crear una cavidad igual a la anchura de los soportes, alta 2 mm y profunda 6 mm. **3.** Aplicar el sellador PROBAND FIX dentro de las cavidades. **4.** Colocar PROSHELF INS en posición y sellar con PROBAND FIX el perímetro superior e inferior del estante. **5.** Espere a que se tome el sellador antes de colocar objetos en él.


PROSHELF INS ALL

ALUMINIO LACADO


PROSHELF INS ACC estantes de aluminio pintados, para la instalación en la pared incluso después de la colocación de las baldosas. Gracias a las aletas de fijación especiales se pueden instalar tanto durante la colocación del revestimiento cerámico como en una fase posterior insertando las aletas en la junta entre las baldosas. Disponible en el formato 112x300 en las versiones Design y Line y en muchos colores de la línea Stone Line. Los estantes son adecuados para la colocación en el cuarto de baño y cocina.

NEWS KALEIDOS

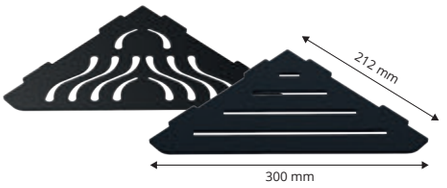

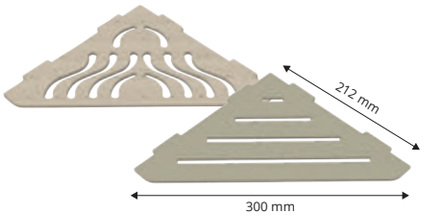

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

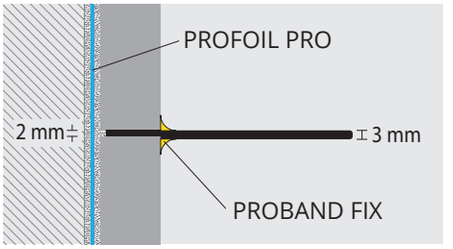

1. Coloque PROSHELF INS en la posición deseada y marque en el revestimiento los puntos donde el estante irá empotrado. **2.** Crear una cavidad igual a la anchura de los soportes, alta 2 mm y profunda 6 mm. **3.** Aplicar el sellador PROBAND FIX dentro de las cavidades. **4.** Colocar PROSHELF INS en posición y sellar con PROBAND FIX el perímetro superior e inferior del estante. **5.** Espere a que se tome el sellador antes de colocar objetos en él.



PROSHELF INS ALL - DESIGN

Aluminio Lacado Easy Line

Articulo	Medidas	€/Ud.
PRSHLFID 30-EYP11	212 x 300 mm	63,86



PROSHELF INS ALL - LINE

Aluminio Lacado Easy Line


Articulo	Medidas	€/Ud.
PRSHLFIL 30-EYP11	212 x 300 mm	60,77



PROSHELF INS ALL - DESIGN

Aluminio Lacado Stone Line

Articulo	Medidas	€/Ud.
PRSHLFID 30-SL...	212 x 300 mm	60,77

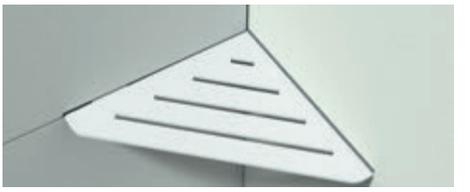

PROSHELF INS ALL - LINE

Aluminio Lacado Stone Line

Articulo	Medidas	€/Ud.
PRSHLFIL 30-SL...	212 x 300 mm	57,68

GAMA COLORES

KALEIDOS

STONE LINE



SL01 - Stone white | **SL02** - Stone cream | **SL03** - Stone greyvory | **SL04** - Stone sand | **SL05** - Stone gray | **SL06** - Stone cristal gray | **SL07** - Stone antragray

SL08 - Stone antradark | **SL09** - Stone bronze | **SL10** - Stone corten | **SL12** - Stone black | **SL13** - Stone oyster grey | **SL14** - Stone taupe grey | **SL15** - Stone grey smoke

SL16 - Stone grey gun | **SL17** - Stone tobacco | **SL18** - Stone white cement

EASY LINE



EYP11 - MATT black varnished

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSHELF son repisas de acero inoxidable aisi 316/1.4404-v4a para la instalación en pared bajo azulejo. gracias a las especiales aletas de fijación caladas, se instalan fácilmente en la pared durante la colocación del revestimiento cerámico. disponibles en 2 formas, triangulares para la colocación en ángulo, de formato 170x240 mm y 221x300mm, y rectangular de formato 115x300mm y 150x400mm. Las repisas son idóneas para la instalación en los ambientes baño y cocina.

PROSHELF

ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A


PROSHELF - REPISA TRIANGULAR ENLOSABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A

Articulo	Medidas	Ud./Paq.	€/Ud.
PRSHLFTP24	170 mm x 240 mm	1	85,53
PRSHLFTP30	212 mm x 300 mm	1	97,94


PROSHELF - REPISA RECTANGULAR ENLOSABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A

Articulo	Medidas	Ud./Paq.	€/Ud.
PRSHLFRP40	150 mm x 400 mm	1	150,17
PRSHLFRP30	115 mm x 300 mm	1	137,12


PRSHLFTP24

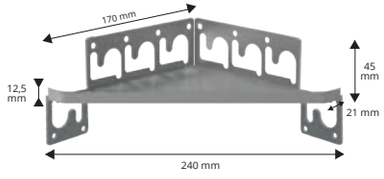


PRSHLFTP30

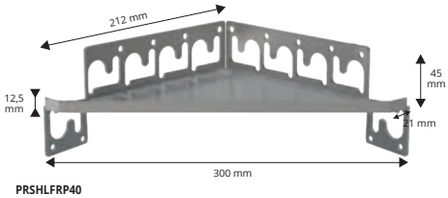


PRSHLFRP30



PRSHLFRP40



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

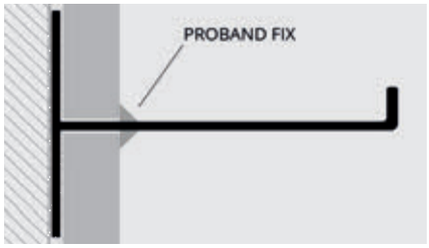



1. Elegir "PROSHELF" en función de la forma y tamaño deseado; 2. Colocar el adhesivo sobre el soporte en el que se instalará la repisa; 3. Presionar la aleta de anclaje en el adhesivo; 4. Colocar los azulejos teniendo cuidado de alinearlos con la repisa. Eliminar inmediatamente residuos de adhesivo de la superficie del estante; 5. Sellar con PROBAND FIX cuidadosamente las juntas entre repisa y baldosas para evitar el estancamiento del agua. Eliminar inmediatamente los residuos de estuco de la de la superficie del estante.

PROSHELF - REPISA TRIANGULAR DE ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A

Articulo	Medidas	Ud./Paq.	€/Ud.
PRSHLFTD24	170 mm x 240 mm	1	130,59
PRSHLFTD30	212 mm x 300 mm	1	143,65


PROSHELF - REPISA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A

Articulo	Medidas	Ud./Paq.	€/Ud.
PRSHLFRD40	150 mm x 400 mm	1	195,90
PRSHLFRD30	115 mm x 300 mm	1	176,29


PROSHELF - REPISA TRIANGULAR DE ACERO INOXIDABLE AISI 316/1.4404-V4A Lacado Black Line (negro mate)

Articulo	Medidas	Ud./Paq.	€/Ud.
PRSHLFTD 30-EYP11	212 mm x 300 mm	1	193,64 *


PRSHLFTD24




PRSHLFTD30

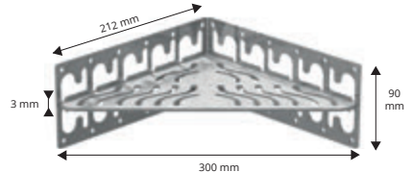


PRSHLFRD30





PRSHLFRD40

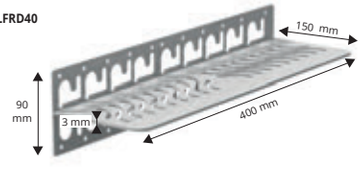


PRSHLFTD 30-EYP11



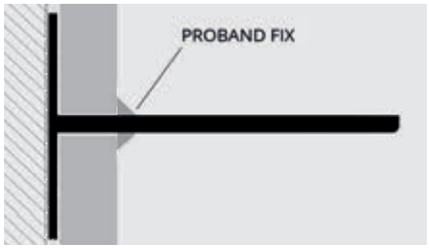

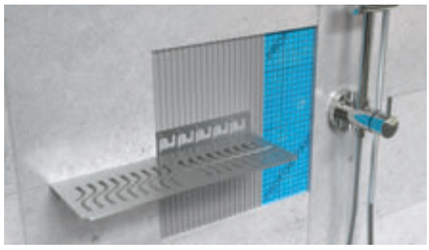

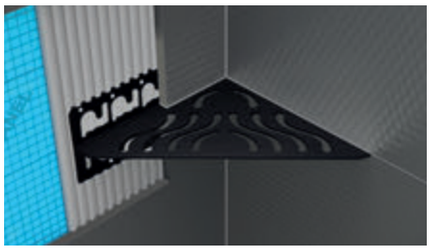



* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PRONICHE FLEX

Un espacio que **realza cada detalle**



PRONICHE FLEX transforma la pared del baño en un espacio funcional y perfectamente integrado, gracias a una solución prefabricada e impermeable que garantiza precisión de colocación, resistencia y fiabilidad en el tiempo. Un detalle arquitectónico esencial que realza el ambiente del baño con una estética limpia, ofreciendo un compartimento de almacenamiento práctico, estable y fácil de mantener, pensado para el uso diario.



Acabados diseñados para durar, diseñados **para destacar**.

- **Gama premium** de acabados estéticos y técnicos.
- **Tecnología avanzada** para acabados de superficie de alta calidad.
- **Alta resistencia** a la niebla salina y ambientes agresivos.
- **Textura tridimensional** para una mayor resistencia a la abrasión.

RESISTENCIA A LA CORROSION Y A EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE
Prueba de humedad DIN 50017
Prueba Kesternich EN ISO 3231
Prueba de niebla salina EN ISO 9227
Prueba de niebla salina neutra NSS: realizada según ASTM B 117-97

PROPIEDADES MECÁNICAS
Embutición Erichsen EN ISO 1520 8 mm
Plegado con husillo EN ISO 1519 Ø 3 mm
Prueba de impacto ASTM D2794 >2,5 nm
Durómetro Bucholz EN ISO 2815 90-110
Ensayo de adherencia EN ISO 2409 Gt0

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

NEWS KALEIDOS

PRONICHE FLEX son elementos prefabricados empotrables impermeables realizados en aluminio pintado para la realización de hornacinas y planos de apoyo a una pared. Las hornacinas son ajustables en función del espesor del revestimiento y pueden ser conectadas con los sistemas impermeabilizantes PROFOIL y PROFOIL PANEL. Disponible en tres tamaños y diferentes colores.

PRONICHE FLEX

ALUMINIO LACADO STONE LINE

PRONICHE FLEX 1212 - HORNACINA IMPERMEABLE


Artículo	Medida interior	profundidad	Paq./UD	€/ud
PRNICHAL 1212-SL01	295x295 mm	85 mm	1	310,00
PRNICHAL 1212-SL04	295x295 mm	85 mm	1	310,00
PRNICHAL 1212-EYP11	295x295 mm	85 mm	1	310,00

Artículo	Componentes del kit	Paq./UD
PRNICHAL 1212-SL...	PRONICHE FLEX - 295x295 mm	1
PRNICHTP 1212	TACO PROFOIL - 295x295 mm	1
CTAA 40420C	COMPENSADORES - 40x4x20 mm	2
PRBFXB	PROBAND FIX	1
PRSPD 10	ESPÀTULA - 10x10 cm	1

KALEIDOS
GAMA COLORES



PRNICHAL 1212

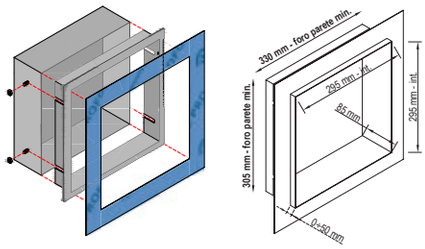

PRONICHE FLEX 1224 - HORNACINA IMPERMEABLE


Artículo	Medida interior	profundidad	Paq./UD	€/ud
PRNICHAL 1224-SL01	295x595 mm	85 mm	1	390,00
PRNICHAL 1224-SL04	295x595 mm	85 mm	1	390,00
PRNICHAL 1224-EYP11	295x595 mm	85 mm	1	390,00

Artículo	Componentes del kit	Paq./UD
PRNICHAL 1224-SL...	PRONICHE FLEX - 295x595 mm	1
PRNICHTP 1224	TACO PROFOIL - 295x595 mm	1
CTAA 40420C	COMPENSADORES - 40x4x20 mm	2
PRBFXB	PROBAND FIX	1
PRSPD 10	ESPÀTULA - 10x10 cm	1

KALEIDOS
GAMA COLORES



PRNICHAL 1224

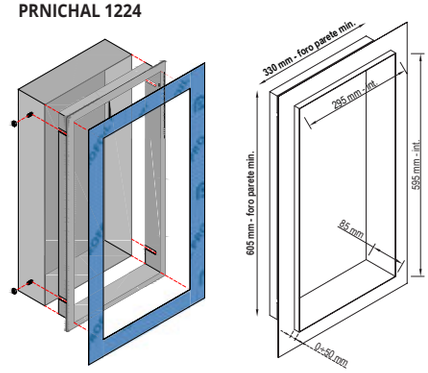


PRONICHE FLEX 1248 - HORNACINA IMPERMEABLE


Artículo	Medida interior	profundidad	Paq./UD	€/ud
PRNICHAL 1248-SL01	295x1195 mm	85 mm	1	480,00
PRNICHAL 1248-SL04	295x1195 mm	85 mm	1	480,00
PRNICHAL 1248-EYP11	295x1195 mm	85 mm	1	480,00

Artículo	Componentes del kit	Paq./UD
PRNICHAL 1248-SL...	PRONICHE FLEX - 295x1195 mm	1
PRNICHTP 1248	TACO PROFOIL - 295x1195 mm	1
CTAA 40420C	COMPENSADORES - 40x4x20 mm	2
PRBFXB	PROBAND FIX	1
PRSPD 10	ESPÀTULA - 10x10 cm	1

KALEIDOS
GAMA COLORES




PRNICHAL 1248

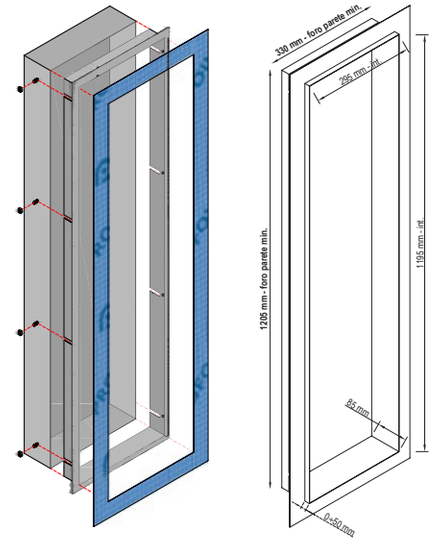

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS®
PROFILES

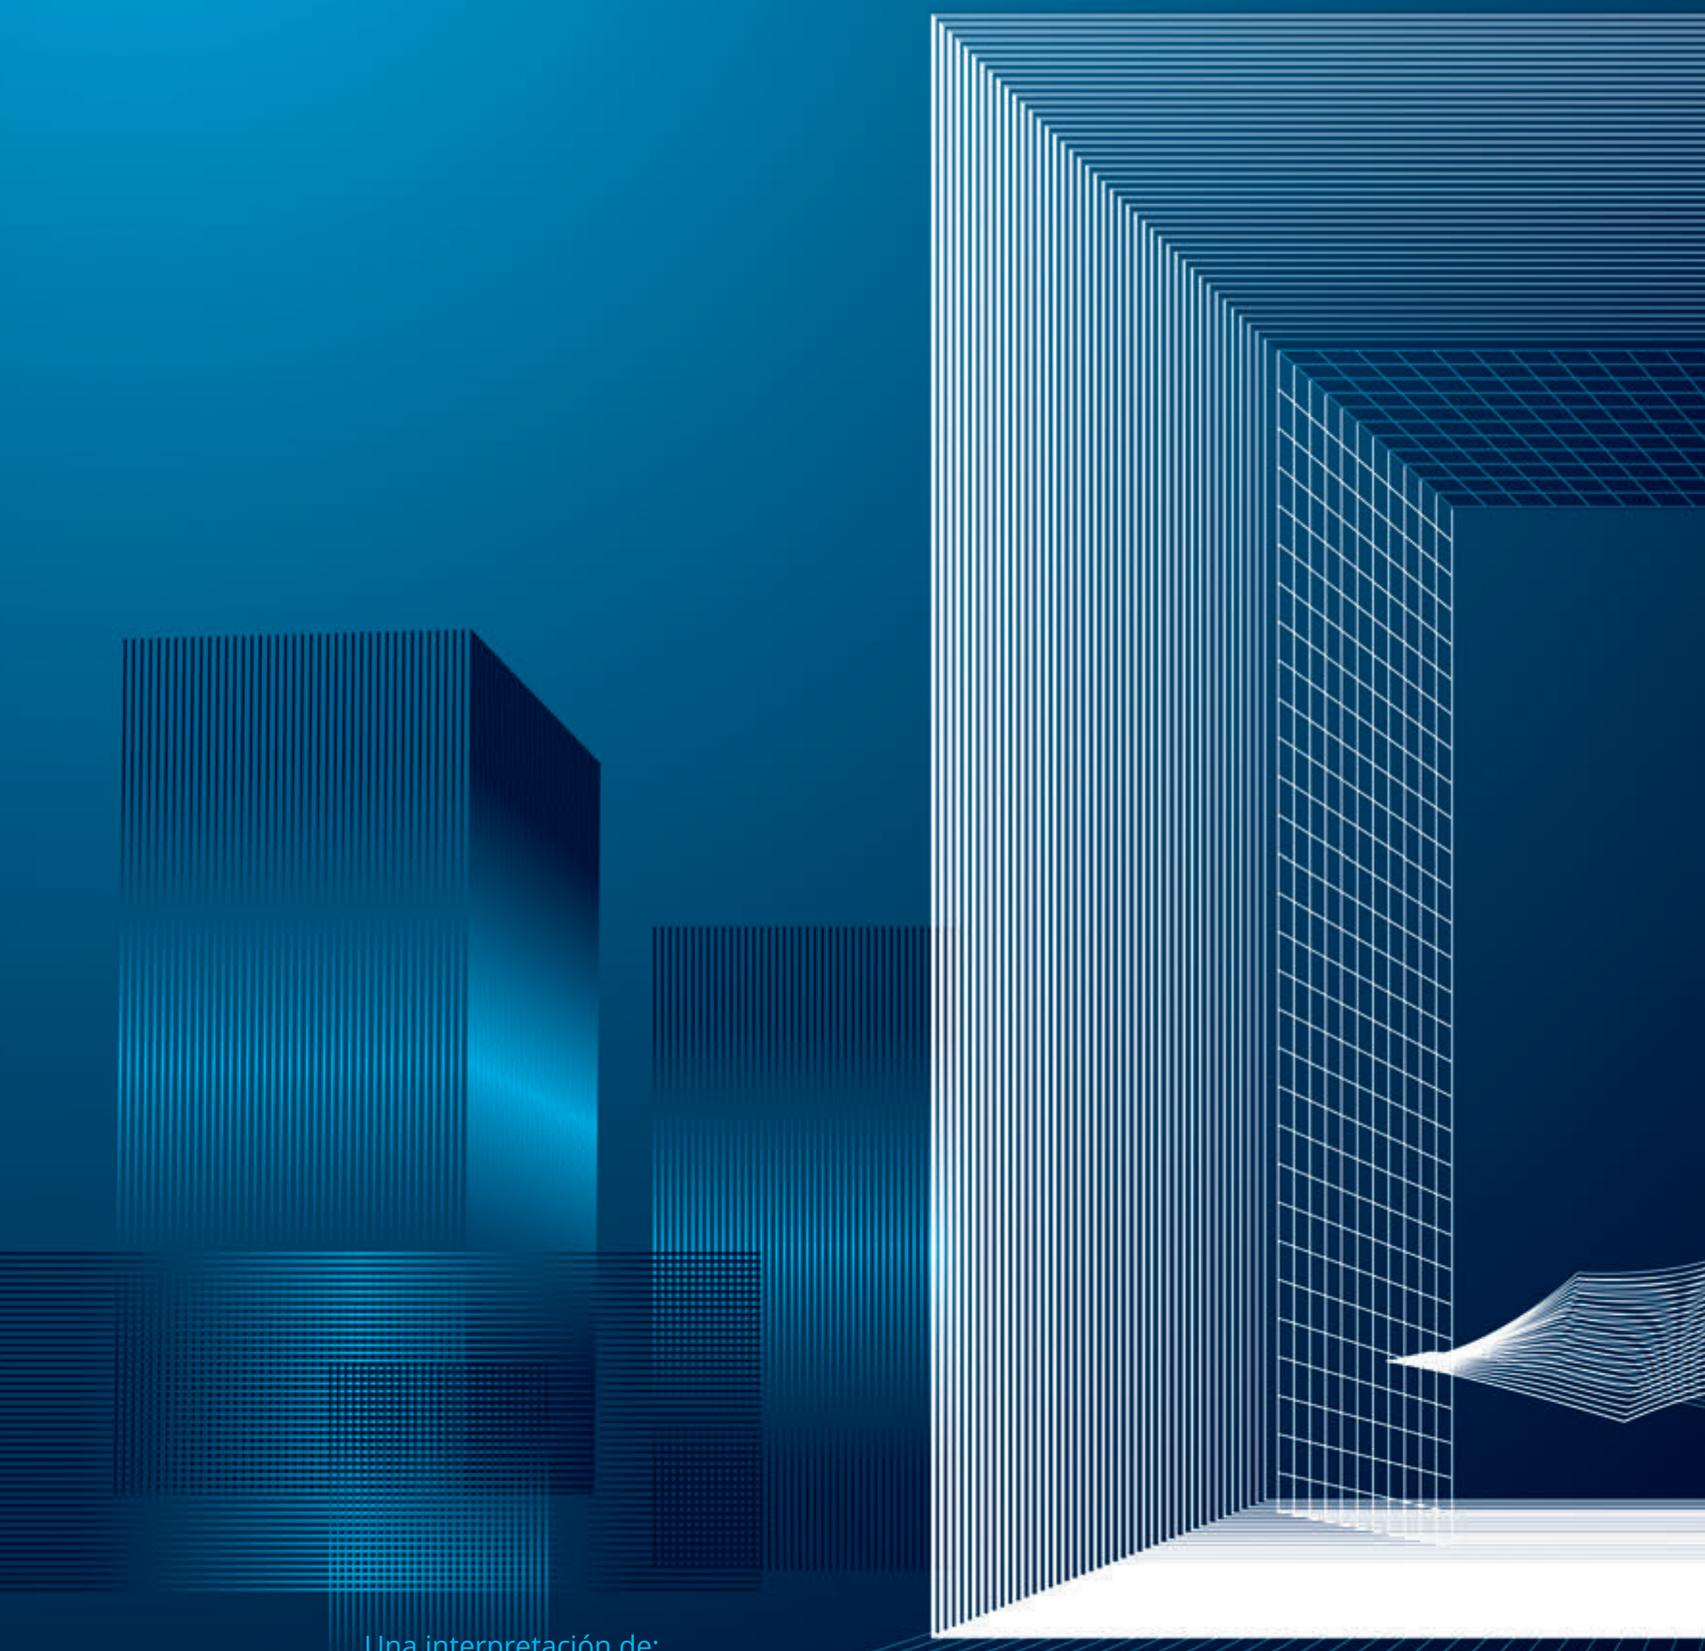

Una interpretación de:
Grande Arche De la Défense, J. Otto von Spreckelsen, PARIS (France), 1989

PROFILES & SYSTEMS

RODAPIÉS

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

NEWS KALEIDOS

PROSKIRTING FLAT es un rodapié con soporte agujerado de aluminio natural para fijar a las paredes con tacos y un perfil a vista, para fijar al soporte, disponibles en los acabados aluminio anodizado, cepillado y barnizado. El rodapié es apto al paso de cables a baja tensión como cables de red, telefonicos, TV y por satélite, tiene tambié un angulo esterior. **PROSKIRTING FLAT** de aluminio se puede usar rodapié en cualquier ambiènte interior.

PROSKIRTING FLAT

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO



PEDIR EL SOPORTE Y UN ACABADO ENTRE LA GAMA DE PERFILES VISTOS (TOP)



PEDIR EL SOPORTE Y UN ACABADO ENTRE LA GAMA DE PERFILES VISTOS (TOP)

PERFIL VISTO (TOP)
ALUMINIO ANODIZADO PLATA / termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKFLAA 60	60	11,09	22,18

PERFIL VISTO (TOP)
ALUMINIO STONE LINE / termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKFLA 60-SL05	60	17,74	35,48
PKFLA 60-SL18	60	17,74	35,48

PERFIL VISTO (TOP)
ALUMINIO EASY LINE / termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKFLA 60-EYP01	60	13,12	26,24
PKFLA 60-EYP11	60	13,12	26,24

SOPORTE/BASE AGUJEREADA
ALUMINIO ANODIZADO PLATA / termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKGCFAA 75	75	11,43	22,86

GAMA COLORES


AA - Alu. anodizado plata

KALEIDOS
STONE LINE


SL05 - Stone gray | **SL18** - Stone white cement

EASY LINE

EYP01 - MATT white varnished **(RAL 9016)** | **EYP11** - MATT black varnished

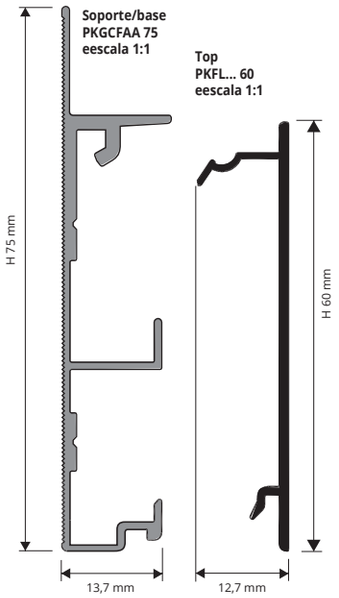

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

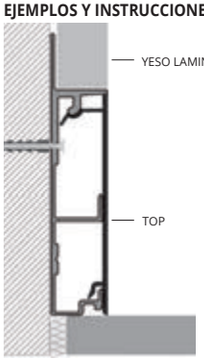

1. Escoger PROSKIRTING FLAT en el acabado requerido. **2.** Fijar a la pared el soporte agujereado con tornillos. **3.** Colocar el cartón yeso y alinearlo inferiormente al soporte. **4.** Sellar el cartón yeso y aplicar el acabado requerido. **5.** Si está contemplado, colocar los cables eléctricos de baja tensión como, por ejemplo, cables de red, del teléfono, TV y satelite. **6.** Aplicar el el rodapié al soporte haciendo una ligera presión.

ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO

CONEXION INTERIOR / EXTERIOR
ALUMINIO ANODIZADO PLATA - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKFLAA 60/1	60	10,97

CONEXION INTERIOR / EXTERIOR
ALUMINIO STONE LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKFLA 60-SL05/1	60	17,55
REPKFLA 60-SL18/1	60	17,55

CONEXION INTERIOR / EXTERIOR
ALUMINIO EASY LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKFLA 60-EYP01/1	60	12,86
REPKFLA 60-EYP11/1	60	12,86

TAPONES
ALUMINIO ANODIZADO PLATA - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/paq.
TPKCHAA 55/1	60	9,08

TAPONES
ALUMINIO STONE LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/paq.
TPKCHA 55-SL05/1	60	14,56
TPKCHA 55-SL18/1	60	14,56

TAPONES
ALUMINIO EASY LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/paq.
TPKCHA 55-EYP01/1	60	10,92
TPKCHA 55-EYP11/1	60	10,92

REPKFLA.../1



TPKCHA.../1



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROSKIRTING INS

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO


PROSKIRTING INS es un rodapié de aluminio anodizado plata compueste de una parte vertical y una parte horizontal donde apoyar el cartón yeso. La cavidad puede ser utilizada para la colocación de cualquier rodapié a pared. **PROSKIRTING INS** de aluminio es adapto como rodapié en interior.

NEWS KALEIDOS

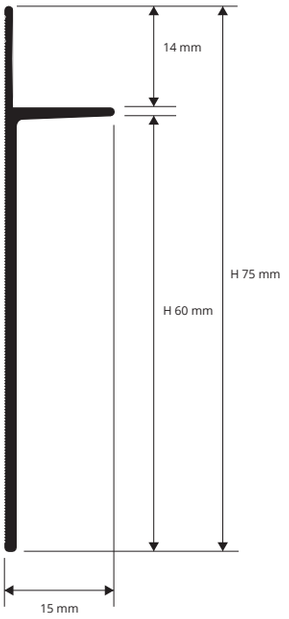

PKINSA... 60
eescala 1:1

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

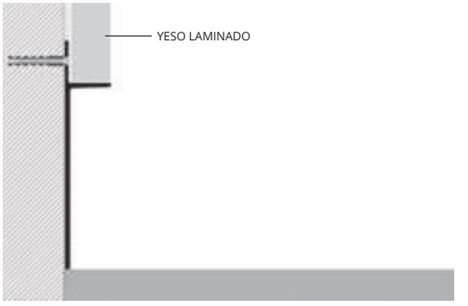

1. Fijar "PROSKIRTING INS" con tornillon a la pared **2.** Colocar el cartón yeso y alinearlo inferiormente a la parte horizontal **3.** Aplicar el acabado requerido **4.** Quitar inmediatamente los residuos de producto de la superficie del perfil.

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED





ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **30 UDS - 60 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PKINSAA 60	60 X 15	12,25	24,50

ALUMINIO STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **30 UDS - 60 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PKINSA 60-SL05	60 X 15	19,60	39,20
PKINSA 60-SL18	60 X 15	19,60	39,20

ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **30 UDS - 60 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PKINSA 60-EYP01	60 X 15	14,70	29,40
PKINSA 60-EYP11	60 X 15	14,70	29,40

GAMA COLORES

KALEIDOS

AA - Alu. anodizado plata

STONE LINE

SL05 - Stone gray

SL18 - Stone white cement

EASY LINE

EYP01 - MATT white varnished **(RAL 9016)**


EYP11 - MATT black varnished

PROSKIRTING LINE

ALUMINIO ANODIZADO
PLATA, LACADO MATE

PROSKIRTING LINE es un rodapié de aluminio anodizado en color plata y pintado en negro mate y blanco compuesto de una parte vertical con graneado en la parte detrás para una mejor adhésion y una parte horizontal en la parte arriba del perfil. El perfil se fija al soporte con silicona. La parte arriba del perfil, una vez colocado, está a hilo con la pared. **PROSKIRTING LINE** de aluminio está adecuado para la colocación en interior.

NEWS KALEIDOS

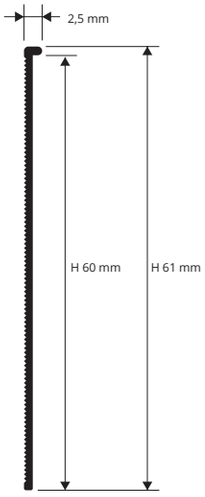

PKLIA... 60
eescala 1:1



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 80 M**

Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PKLIAA 60	61 x 2,5	10,63	21,26



ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 80 M**


Artículo	H x L mm	€/ml	€/Ud
PKLIA 60-EYP01	61 x 2,5	12,76	25,52
PKLIA 60-EYP11	61 x 2,5	12,76	25,52

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Cortar "PROSKIRTING LINE" a la medida requerida. **2.** Fijar "PROSKIRTING LINE" al soporte con silicona. **3.** Aplicar el acabado requerido. **4.** Quitar inmediatamente los residuos de producto de la superificie del perfil.

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED





GAMA COLORES

KALEIDOS

AA - Alu. anodizado plata

EASY LINE

EYP01 - MATT white varnished **(RAL 9016)**

EYP11 - MATT black varnished

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

NEWS KALEIDOS

PROSKIRTING INS 202060 es un rodapié de aluminio anodizado y barnizado, compuesto por una parte vertical de 60 mm, con rayas horizontales para facilitar el encolado y una parte horizontal sobresaliente de 20 mm sobre la cual apoyar el cartón yeso. La cavidad que se crea también se puede utilizar para colocar cualquier zócalo de la pared o dejar a la vista. PROSKIRTING INS 202060 de aluminio es adecuado como zócalo en cualquier ambiente interior.

PROSKIRTING INS 202060

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**


Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	€/ml	€/Ud
PKINSAA 202060	60	20	39	10,25	27,68



ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	€/ml	€/Ud
PKINS 202060-EYP11	60	20	39	12,30	33,21
PKINS 202060-EYP01	60	20	39	12,30	33,21

PKINS..
eescala 1:1

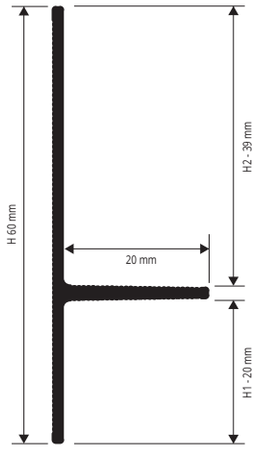

GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata

KALEIDOS
EASY LINE





EYP01 - MATT white varnished **(RAL 9016)**

EYP11 - MATT black varnished

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Fijar a la pared con adhesivo "PROSKIRTING INS 202060" **2.** Colocar el panel de yeso teniendo cuidado de alinearlo inferiormente con la sección horizontal **3.** Aplicar el acabado deseado **4.** Eliminar inmediatamente los residuos del producto de la superficie del perfil.







© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROSHADOW GAP 25

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO

PROSHADOW GAP 25 es un rodapié de aluminio, anodizado o barnizado, compuesto por una parte vertical de 34 mm, dotada de rayas horizontales para facilitar el encolado y por una parte horizontal saliente de 13 mm sobre la que apoyar el cartón yeso. En la cavidad que se crea debajo de la parte saliente puede aplicarse una tira led. El perfil permite obtener un rebajo perimetral de 25 mm en el suelo. PROSHADOW GAP 25 en aluminio es adecuado como rodapiés en cualquier ambiente interior.

NEWS

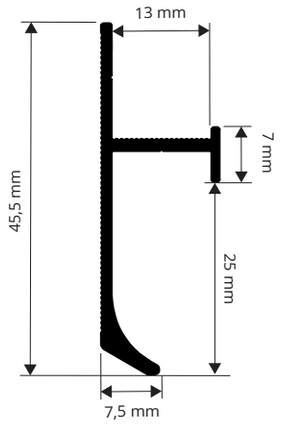

PSHDWSK 25...
eescala 1:1



ALUMINIO STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSHDWSK 25-SL05	25	22,40	44,80
PSHDWSK 25-SL08	25	22,40	44,80
PSHDWSK 25-SL18	25	22,40	44,80




ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSHDWSKAA 25	25	14,00	28,00

ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSHDWSK 25-EYP01	25	16,80	33,60
PSHDWSK 25-EYP11	25	16,80	33,60

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

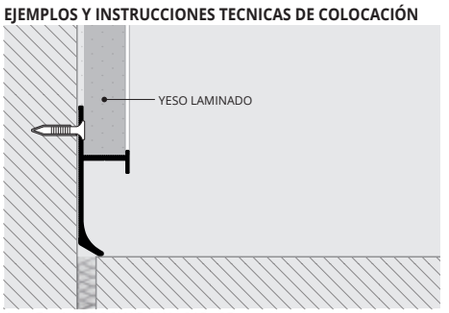

1. Elegir PROSHADOW GAP 25 según el acabado deseado. **2.**Cortar PROSHADOW GAP 25 a la longitud deseada. **3.** Fijar el perfil a la pared con con tornillos o adhesivo **4.** Colocar la placa de yeso teniendo cuidado de alinearla por debajo con la sección horizontal. **5.** Eliminar inmediatamente los residuos de producto de la superficie del perfil.

GAMA COLORES KALEIDOS



AA - Alu. anodizado plata

STONE LINE



SL05 - Stone gray | **SL08** - Stone antradark | **SL18** - Stone white cement

EASY LINE



EYP01 - MATT white varnished **(RAL 9016)** | **EYP11** - MATT black varnished

TAPONES

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO

Disponible a partir de junio de 2026

TAPONES - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/paq.
TPSHDWSKAA 25/1	25	13,00

TAPONES - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/paq.
TPSHDWSK 25-SL05/1	25	20,80
TPSHDWSK 25-SL08/1	25	20,80
TPSHDWSK 25-SL18/1	25	20,80

TAPONES - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/paq.
TPSHDWSK 25-EYP01/1	25	15,60
TPSHDWSK 25-EY011/1	25	15,60

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

RODAPIÉS


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSHADOW GAP 2520

ALUMINIO BARNIZADO


PROSHADOW GAP 2520 es un rodapié de aluminio, anodizado o barnizado, compuesto por una parte vertical de 53 mm, dotada de rayas horizontales para facilitar la unión y por una parte horizontal saliente de 20 mm sobre la que apoyar el cartón yeso. En la cavidad que se crea debajo de la parte saliente, puede aplicarse una tira led y, eventualmente, cerrarse con una placa de policarbonato. El perfil permite obtener un rebajo perimetral de 25 mm al suelo. PROSHADOW GAP 2520 de aluminio es adecuado como rodapié en cualquier ambiente interior.

NEWS

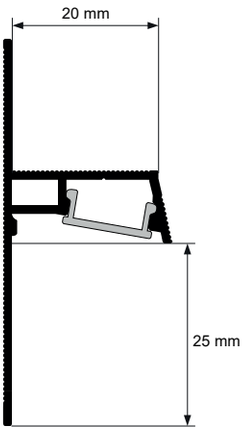

PSHDWSK 2520...
eescala 1:1

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

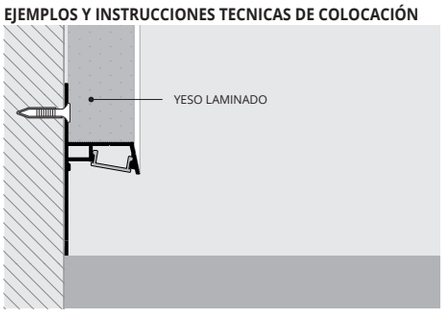

1. Elija PROSHADOW GAP 2520 en función del acabado deseado. **2.** Cortar PROSHADOW GAP 2520 a la longitud deseada **3.** Fijar el perfil a la pared con con tornillos o adhesivo **4.** Colocar el cartón yeso teniendo cuidado de alinearla por debajo con la sección horizontal **5.** Eliminar inmediatamente los restos de producto de la superficie del perfil.




ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSHDWSK 2520-EYP01	25	21,84	43,68
PSHDWSK 2520-EYP11	25	21,84	43,68



PERFIL DE COBERTURA PARA LED EN POLICARBONATO
Unidades de **2 M** de largo

Artículo	€/ml	€/Ud
PSHDWPIAO	5,39	10,78



GAMA COLORES KALEIDOS EASY LINE



EYP01 - MATT white varnished **(RAL 9016)**

EYP11 - MATT black varnished

TAPONES

ALUMINIO BARNIZADO

Disponible a partir de junio de 2026

TAPONES - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/paq.
TPSHDWSK 2520-EYP01/1	25	20,28
TPSHDWSK 2520-EY011/1	25	20,28

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

NEWS

PROSHADOW GAP 2513 es un rodapié de aluminio, anodizado o barnizado, compuesto por una parte vertical de 53 mm, dotada de rayas horizontales para facilitar la unión y por una parte horizontal saliente de 13 mm sobre la que apoyar el cartón yeso. En la cavidad que se crea debajo de la parte saliente, puede aplicarse una tira led y, eventualmente, cerrarse con una placa de policarbonato. El perfil permite obtener un rebajo perimetral de 25 mm al suelo. PROSHADOW GAP 2513 de aluminio es adecuado como rodapié en cualquier ambiente interior.

PROSHADOW GAP 2513

ALUMINIO BARNIZADO






ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PSHDWSK 2513-EYP01	25	19,32	38,64
PSHDWSK 2513-EYP11	25	19,32	38,64

PERFIL DE COBERTURA PARA LED EN POLICARBONATO
Unidades de **2 M** de largo

Artículo	€/ml	€/Ud
PSHDWPIAO	5,39	10,78




GAMA COLORES KALEIDOS EASY LINE




EYP01 - MATT white varnished **(RAL 9016)** | **EYP11** - MATT black varnished

PSHDWSK 2513...
eescala 1:1

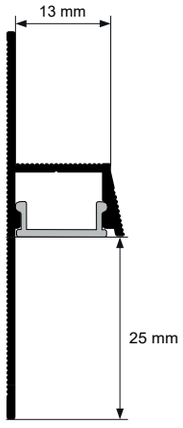

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

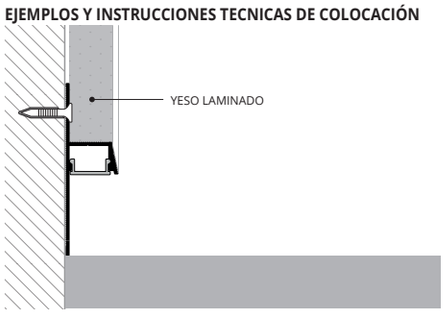

1. Elija PROSHADOW GAP 2513 en función del acabado deseado. **2.** Cortar PROSHADOW GAP 2513 a la longitud deseada. **3.** Fijar el perfil a la pared con con tornillos o adhesivo. **4.** Colocar el cartón yeso teniendo cuidado de alinearla por debajo con la sección horizontal. **5.** Eliminar inmediatamente los restos de producto de la superficie del perfil.

TAPONES

ALUMINIO BARNIZADO

Disponible a partir de junio de 2026

TAPONES - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/paq.
TPSHDWSK 2513-EYP01/1	25	17,94
TPSHDWSK 2513-EY011/1	25	17,94

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROSKIRTING ROUND 40

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO

PROSKIRTING ROUND 40 es un rodapié de aluminio en variasversiones anodizadas y pintadas, de altura 60 mm y ancho 10 mm que se puede fijar directamente a la pared con adhesivo o mediante un soporte de aluminio. El soporte de aluminio tiene una longitud de 20 mm y se fija con tacos a la pared, cada 50 cm aproximadamente. PROSKIRTING ROUND de aluminio es adecuado como zócalo en cualquier ambiente interior.

Disponible a partir de junio de 2026

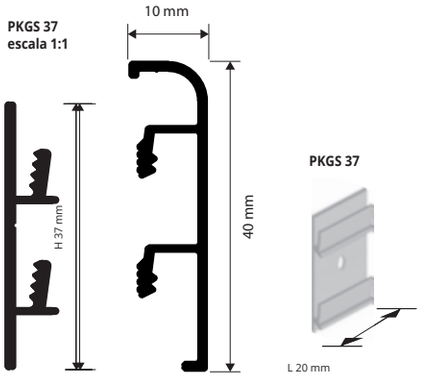



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKRAA 40	40	9,80	19,60



ALUMINIO STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKRA 40-SL01	40	15,68	31,36
PKRA 40-SL05	40	15,68	31,36
PKRA 40-SL18	40	15,68	31,36


SOPORTE AGUJEREADO - ALUMINIO NATURAL
largo del soporte **2 cm** - Paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
PKGS 37	37	0,35

ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKRA 40-EYP01	40	11,62	23,24
PKRA 40-EYP11	40	11,62	23,24

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

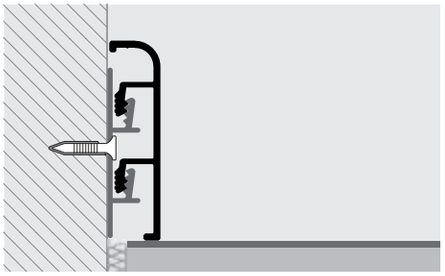

1. Elegir "PROSKIRTING ROUND 40" en función del acabado deseado. **2.** Fijar a la pared el soporte perforado con tacos cada 50 cm aproximadamente. **3.** Si se prevé instalar cables eléctricos de baja tensión como, por ejemplo, cables de red, teléfonos, TV y satélite. **4.** Fijar "PROSKIRTING ROUND 40" a los soportes.

GAMA COLORES KALEIDOS®



ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO

CONEXION EXTERIOR - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKRAA 40/1	40	8,49

CONEXION INTERIOR - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
RIPKRAA 40/1	40	8,49

TAPONES - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/paq.
TPKRAA 40/1	40	16,34

CONEXION EXTERIOR - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKRA 40-SL01/1	40	13,58
REPKRA 40-SL05/1	40	13,58
REPKRA 40-SL18/1	40	13,58

CONEXION INTERIOR - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
RIPKRA 40-SL01/1	40	13,58
RIPKRA 40-SL05/1	40	13,58
RIPKRA 40-SL18/1	40	13,58

TAPONES - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/paq.
TPKRA 40-SL01/1	40	26,14
TPKRA 40-SL05/1	40	26,14
TPKRA 40-SL18/1	40	26,14

CONEXION EXTERIOR - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKRA 40-EYP01/1	40	10,19
REPKRA 40-EYP11/1	40	10,19

CONEXION INTERIOR - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
RIPKRA 40-EYP01/1	40	10,19
RIPKRA 40-EYP11/1	40	10,19

TAPONES - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/paq.
TPKRA 40-EYP01/1	40	19,6
TPKRA 40-EYP11/1	40	19,6

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

NEWS

PROSKIRTING ROUND 60 es un rodapié de aluminio en variasversiones anodizadas y pintadas, de altura 60 mm y ancho 10 mm que se puede fijar directamente a la pared con adhesivo o mediante un soporte de aluminio. El soporte de aluminio tiene una longitud de 20 mm y se fija con tacos a la pared, cada 50 cm aproximadamente. PROSKIRTING ROUND de aluminio es adecuado como zócalo en cualquier ambiente interior.

Disponible a partir de junio de 2026

PROSKIRTING ROUND 60

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKRAA 60	60	12,23	24,46



ALUMINIO STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKRA 60-SL01	60	19,57	39,14
PKRA 60-SL05	60	19,57	39,14
PKRA 60-SL08	60	19,57	39,14
PKRA 60-SL18	60	19,57	39,14

Disponible a partir de junio de 2026

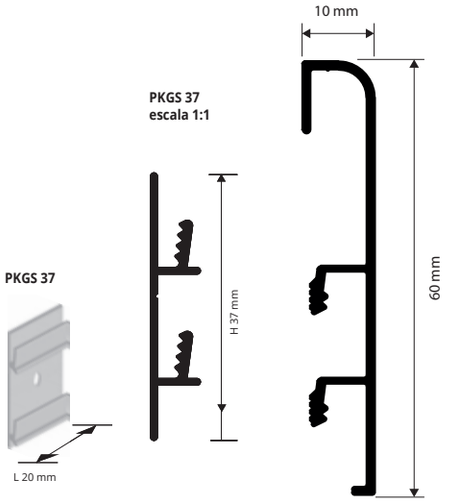

SOPORTE AGUJEREADO - ALUMINIO NATURAL
largo del soporte **2 cm** - Paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
PKGS 37	37	0,35

ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKRA 60-EYP01	60	14,68	29,36
PKRA 60-EYP11	60	14,68	29,36

GAMA COLORES KALEIDOS



AA - Alu. anodizado plata

STONE LINE



SL01 - Stone white



SL05 - Stone gray



SL08 - Stone antradark



SL18 - Stone white cement

EASY LINE




EYP01 - MATT white varnished **(RAL 9016)**



EYP11 - MATT black varnished

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

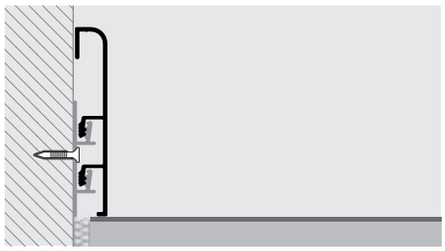

1. Elegir "PROSKIRTING ROUND 60" en función del acabado deseado. **2.** Fijar a la pared el soporte perforado con tacos cada 50 cm aproximadamente. **3.** Si se prevé instalar cables eléctricos de baja tensión como, por ejemplo, cables de red, teléfonos, TV y satélite. **4.** Fijar "PROSKIRTING ROUND 60" a los soportes.

ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO

CONEXION EXTERIOR - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKRAA 60/1	60	10,60

CONEXION INTERIOR - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
RIPKRAA 60/1	60	10,60

TAPONES - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/paq.
TPKRAA 60/1	60	17,32

CONEXION EXTERIOR - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKRA 60-SL01/1	60	16,96
REPKRA 60-SL05/1	60	16,96
REPKRA 60-SL08/1	60	16,96
REPKRA 60-SL18/1	60	16,96

CONEXION INTERIOR - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
RIPKRA 60-SL01/1	60	16,96
RIPKRA 60-SL05/1	60	16,96
RIPKRA 60-SL08/1	60	16,96
RIPKRA 60-SL18/1	60	16,96

TAPONES - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/paq.
TPKRA 60-SL01/1	60	27,72
TPKRA 60-SL05/1	60	27,72
TPKRA 60-SL08/1	60	27,72
TPKRA 60-SL18/1	60	27,72

CONEXION EXTERIOR - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **1 UDS**


Artículo	H mm	€/paq.
REPKRA 60-EYP01/1	60	12,72
REPKRA 60-EYP11/1	60	12,72

CONEXION INTERIOR - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
RIPKRA 60-EYP01/1	60	12,72
RIPKRA 60-EYP11/1	60	12,72

TAPONES - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/paq.
TPKRA 60-EYP01/1	60	20,78
TPKRA 60-EYP11/1	60	20,78

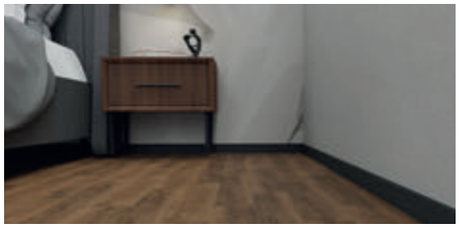

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


PROSKIRTING ROUND 80

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO

PROSKIRTING ROUND 80 es un rodapié de aluminio en variasversiones anodizadas y pintadas, de altura 80 mm y ancho 10 mm que se puede fijar directamente a la pared con adhesivo o mediante un soporte de aluminio. El soporte de aluminio tiene una longitud de 20 mm y se fija con tacos a la pared, cada 50 cm aproximadamente. PROSKIRTING ROUND de aluminio es adecuado como zócalo en cualquier ambiente interior.

NEWS

Disponible a partir de junio de 2026

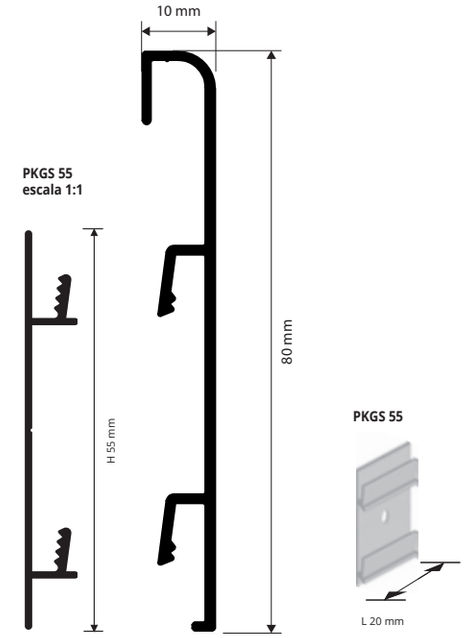



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKRAA 80	80	14,08	28,16



ALUMINIO STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKRA 80-SL01	80	22,88	45,76
PKRA 80-SL05	80	22,88	45,76
PKRA 80-SL18	80	22,88	45,76


SOPORTE AGUJEREADO - ALUMINIO NATURAL
largo del soporte **2 cm** - Paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
PKGS 55	55	0,37

ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKRA 80-EYP01	80	16,90	33,80
PKRA 80-EYP11	80	16,90	33,80

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

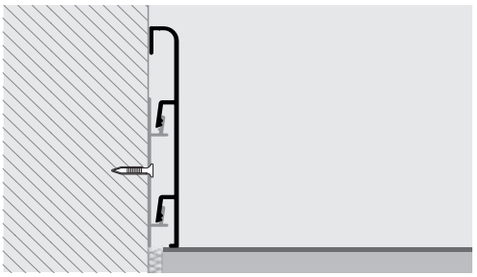

1. Elegir "PROSKIRTING ROUND 40" en función del acabado deseado. **2.** Fijar a la pared el soporte perforado con tacos cada 50 cm aproximadamente. **3.** Si se prevé instalar cables eléctricos de baja tensión como, por ejemplo, cables de red, teléfonos, TV y satélite. **4.** Fijar "PROSKIRTING ROUND 40" a los soportes.

GAMA COLORES

KALEIDOS



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO

CONEXION EXTERIOR - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKRAA 80/1	80	11,42

CONEXION INTERIOR - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
RIPKRAA 80/1	40	11,42

TAPONES - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/paq.
TPKRAA 80/1	80	18,30

CONEXION EXTERIOR - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKRA 80-SL01/1	80	18,27
REPKRA 80-SL05/1	80	18,27
REPKRA 80-SL18/1	80	18,27

CONEXION INTERIOR - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
RIPKRA 80-SL01/1	80	18,27
RIPKRA 80-SL05/1	80	18,27
RIPKRA 80-SL18/1	80	18,27

TAPONES - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/paq.
TPKRA 80-SL01/1	80	29,28
TPKRA 80-SL05/1	80	29,28
TPKRA 80-SL18/1	80	29,28

CONEXION EXTERIOR - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKRA 80-EYP01/1	80	13,71
REPKRA 80-EYP11/1	80	13,71

CONEXION INTERIOR - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
RIPKRA 80-EYP01/1	80	13,71
RIPKRA 80-EYP11/1	80	13,71

TAPONES - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **2 UDS** (1 derechas y 1 izquierdas)

Artículo	H mm	€/paq.
TPKRA 80-EYP01/1	80	21,94
TPKRA 80-EYP11/1	80	21,94

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

NEWS KALEIDOS

PROSKIRTING LIST es un rodapié de aluminio en varias versiones anodizadas y pintadas, de 40 mm de altura y 10 mm de ancho que se puede fijar directamente a la pared con adhesivo (versión no inspeccionable PKLT.. 40A) o con soporte de aluminio (versión inspeccionable PKLT. 40). El soporte de aluminio es de 20 mm de largo y se fija con tapones a la pared, cada 50 cm. PROSKIRTING LIST aluminio es adecuado como rodapié en cualquier entorno interior.

PROSKIRTING LIST 40

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLTAA 40	40	9,80	19,60
PKLTAA 40A	40	12,73	25,46

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

SOPORTE AGUJEREADO - ALUMINIO NATURAL
largo del soporte **2 cm** - Paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
PKGS 37	37	0,35



ALUMINIO STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLTA 40-SL01	40	15,68	31,36
PKLTA 40-SL01A	40	20,38	40,76
PKLTA 40-SL05	40	15,68	31,36
PKLTA 40-SL05A	40	20,38	40,76
PKLTA 40-SL18	40	15,68	31,36
PKLTA 40-SL18A	40	20,38	40,76


"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLTA 40-EYP01	40	11,62	23,24
PKLTA 40-EYP01A	40	15,11	30,22
PKLTA 40-EYP11	40	11,62	23,24
PKLTA 40-EYP11A	40	15,11	30,22

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo


PKGS 37
escala 1:1



PKLT... 40
escala 1:1




EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

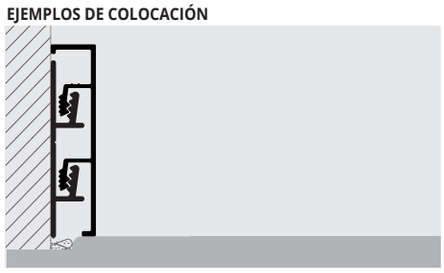

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Elegir "PROSKIRTING LIST" en acabado y altura requerida. **2.** Fijar a la pared el soporte agujerado con tacos cada 50 cm. **3.** Si previsto, colocar los cables electricos de baja tensión como, por ejemplo, cables de red, del teléfono, TV. **4.** Fijar "PROSKIRTING LIST" a los soportes.

GAMA COLORES KALEIDOS



AA - Alu. anodizado plata

STONE LINE



SL01 - Stone white | **SL05** - Stone gray | **SL18** - Stone white cement

EASY LINE



EYP01 - MATT white varnished **(RAL 9016)** | **EYP11** - MATT black varnished

ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO

CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKLTAA 40/1	40	8,49

CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKLTA 40-SL01/1	40	13,25
REPKLTA 40-SL05/1	40	13,25
REPKLTA 40-SL18/1	40	13,25

CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKLTA 40-EYP01/1	40	10,19
REPKLTA 40-EYP11/1	40	10,19

REPKLT... 40/1



TAPONES DX / SX - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
TPKLTAA 40/1	40	8,17

TAPONES DX / SX - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **1 UDS**


Artículo	H mm	€/paq.
TPKLTA 40-SL01/1	40	13,07
TPKLTA 40-SL05/1	40	13,07
TPKLTA 40-SL18/1	40	13,07

TAPONES DX / SX - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
TPKLTA 40-EYP01/1	40	9,80
TPKLTA 40-EYP11/1	40	9,80

TPKLT... 40/1



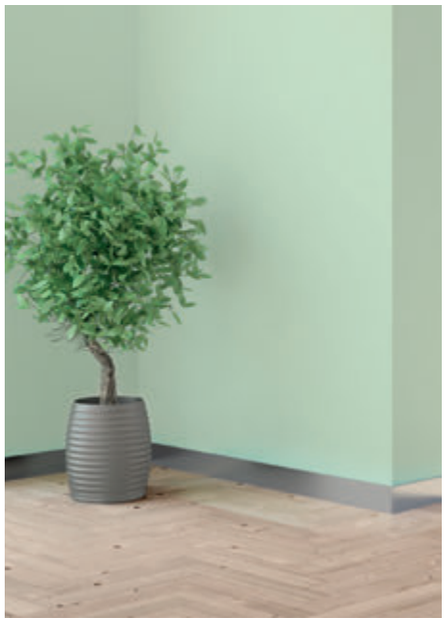

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROSKIRTING LIST 60


ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO

PROSKIRTING LIST es un rodapié de aluminio en varias versiones anodizadas y pintadas, de 60 mm de altura y 10 mm de ancho que se puede fijar directamente a la pared con adhesivo (versión no inspeccionable PKLT.. 60A) o con soporte de aluminio (versión inspeccionable PKLT. 60). El soporte de aluminio es de 20 mm de largo y se fija con tapones a la pared, cada 50 cm. PROSKIRTING LIST aluminio es adecuado como rodapié en cualquier entorno interior.


NEWS

Disponible a partir de junio de 2026

PKGS 37
escala 1:1




PKLT... 60
escala 1:1



PKGS 37



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

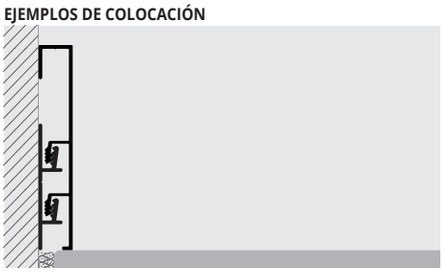

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "PROSKIRTING LIST" en acabado y altura requerida. **2.** Fijar a la pared el soporte agujerado con tacos cada 50 cm. **3.** Si previsto, colocar los cables electricos de baja tensión como, por ejemplo, cables de red, del teléfono, TV. **4.** Fijar "PROSKIRTING LIST" a los soportes.



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLTAA 60	60	12,23	24,46
PKLTAA 60A	60	15,90	31,80

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

SOPORTE AGUJEREADO - ALUMINIO NATURAL
largo del soporte **2 cm** - Paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
PKGS 37	37	0,35



ALUMINIO STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLTA 60-SL01	60	19,57	39,14
PKLTA 60-SL01A	60	25,44	50,88
PKLTA 60-SL05	60	19,57	39,14
PKLTA 60-SL05A	60	25,44	50,88
PKLTA 60-SL08	60	19,57	39,14
PKLTA 60-SL08A	60	25,44	50,88
PKLTA 60-SL018	60	19,57	39,14
PKLTA 60-SL018A	60	25,44	50,88

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo


ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLTA 60-EYP01	60	14,68	29,36
PKLTA 60-EYP01A	60	19,08	38,16
PKLTA 60-EYP11	60	14,68	29,36
PKLTA 60-EYP11A	60	19,08	38,16

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

GAMA COLORES

KALEIDOS®



AA - Alu. anodizado plata

STONE LINE



SL01 - Stone white



SL05 - Stone gray



SL08 - Stone antradark



SL18 - Stone white cement

EASY LINE



EYP01 - MATT white varnished **(RAL 9016)**



EYP11 - MATT black varnished

ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO

Tapones
TPKLT... 60/1



Conexiones
REPKLT... 60/1



CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKLTAA 60/1	60	10,60

CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKLTA 60-SL01/1	60	16,96
REPKLTA 60-SL05/1	60	16,96
REPKLTA 60-SL08/1	60	16,96
REPKLTA 60-SL18/1	60	16,96

CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKLTA 40-EYP01/1	40	12,72
REPKLTA 40-EYP11/1	40	12,72

TAPONES DX / SX - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
TPKLTAA 60/1	60	8,66

TAPONES DX / SX - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
TPKLTA 60-SL01/1	60	13,86
TPKLTA 60-SL05/1	60	13,86
TPKLTA 60-SL08/1	60	13,86
TPKLTA 60-SL18/1	60	13,86

TAPONES DX / SX - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
TPKLTA 60-EYP01/1	60	10,39
TPKLTA 60-EYP11/1	60	10,39

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

NEWS KALEIDOS

PROSKIRTING LIST es un rodapié de aluminio en varias versiones anodizadas y pintadas, de 80 mm de altura y 10 mm de ancho que se puede fijar directamente a la pared con adhesivo (versión no inspeccionable PKLT.. 80A) o con soporte de aluminio (versión inspeccionable PKLT. 80). El soporte de aluminio es de 55 mm de largo y se fija con tapones a la pared, cada 50 cm. PROSKIRTING LIST aluminio es adecuado como rodapié en cualquier entorno interior.

PROSKIRTING LIST 80

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO





ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLTAA 80	80	14,30	28,60
PKLTAA 80A	80	18,61	37,22

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

SOPORTE AGUJEREADO - ALUMINIO NATURAL
largo del soporte **2 cm** - Paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
PKGS 55	55	0,37

ALUMINIO STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLTA 80-SL01	80	22,88	45,76
PKLTA 80-SL01A	80	29,74	59,48
PKLTA 80-SL05	80	22,88	45,76
PKLTA 80-SL05A	80	29,74	59,48
PKLTA 80-SL018	80	22,88	45,76
PKLTA 80-SL018A	80	29,74	59,48

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKLTA 80-EYP01	80	16,90	33,80
PKLTA 80-EYP01A	80	21,94	43,88
PKLTA 80-EYP11	80	16,90	33,80
PKLTA 80-EYP11A	80	21,94	43,88

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

GAMA COLORES KALEIDOS



AA - Alu. anodizado plata

STONE LINE




SL01 - Stone white | **SL05** - Stone gray | **SL18** - Stone white cement


EASY LINE



EYP01 - MATT white varnished (RAL 9016) | **EYP11** - MATT black varnished

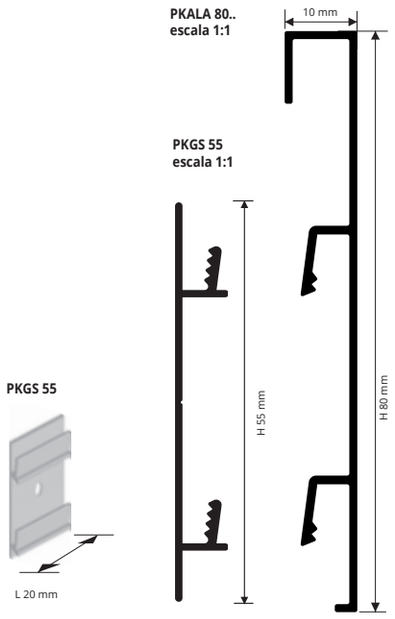

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

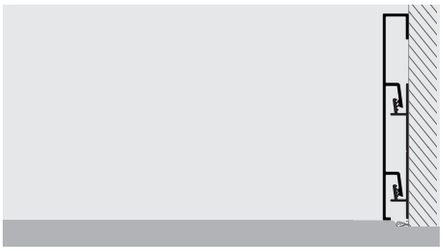

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Elegir "PROSKIRTING LIST" en acabado y altura requerida. **2.** Fijar a la pared el soporte agujerado con tacos cada 50 cm. **3.** Si previsto, colocar los cables electricos de baja tensión como, por ejemplo, cables de red, del teléfono, TV. **4.** Fijar "PROSKIRTING LIST" a los soportes.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES

ALUMINIO ANODIZADO PLATA Y BARNIZADO

CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKLTAA 80/1	80	11,42

CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKLTA 80-SL01/1	80	18,27
REPKLTA 80-SL05/1	80	18,27
REPKLTA 80-SL18/1	80	18,27

CONEXION INTERIOR Y EXTERIOR - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
REPKLTA 80-EYP01/1	80	13,71
REPKLTA 80-EYP11/1	80	13,71

TAPONES DX / SX - ALUMINIO ANODIZADO
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
TPKLTAA 80/1	80	9,15

TAPONES DX / SX - ALUMINIO STONE LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
TPKLTA 80-SL01/1	80	14,64
TPKLTA 80-SL05/1	80	14,64
TPKLTA 80-SL18/1	80	14,64

TAPONES DX / SX - ALUMINIO EASY LINE
paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
TPKLTA 80-EYP01/1	80	10,97
TPKLTA 80-EYP11/1	80	10,97

Tapones TPKLT... 80/1



Conexiones REPKLT... 80/1




Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

PROSKIRTING

ALUMINIO ANODIZADO PLATA

PROSKIRTING es un rodapié de aluminio anodizado plata para fijar a la pared (versión con adhesivo que no se puede abrir PKAA 80A) o con soporte (versión que se puede abrir) de resina de vinilo coextrudida, el rodapié es apto al paso de cables a baja tensión como cables de red, telefonicos, TV y por satélite; o de aluminio agujereado para fijar con tornillos a la pared. **PROSKIRTING** de aluminio se puede usar rodapié en cualquier ambiènte interior.

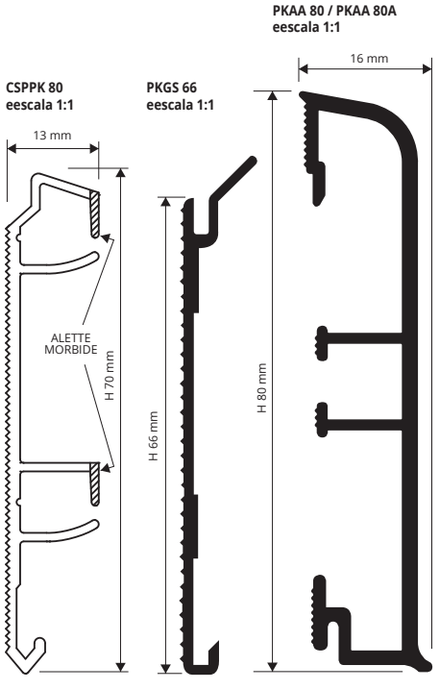

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Cortar "PROSKIRTING" a la medida requerida.

Versión con adhesivo
2. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuo de aceite, grasa y suciedad en general. **3.** Comprobar que el soporte esté seco después quitar la película silicónica (aplicar el adhesivo), posicionar correctamente el perfil y apretar sin golpear.

Versión con soporte
2. Fijar con tacos a la pared cada los 50 cm los soportes agujereados; si se tiene que emportar cables eléctricos a baja tensión, utilizar el soporte en resina de vinilo coextrudida. **3.** Fijar el perfil al soporte.



SOLO RODAPIÉ (vender por separado) - ALU. ANODIZADO PLATA termo empaquetado - Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PKAA 80	80	15,70	31,40
PKAA 80A	80	20,63	41,26

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



Ventajas: colocación muy sencilla gracias al diseño de la parte del perfil que se pega a la pared. Notable valor estético gracias al diseño HI-TEC. La parte superior redondeada y la inferior en escocia, permiten una fácil limpieza. PROSKIRTING se fabrica en aluminio anodizado con acabado plata de 15/20 micras. Aconsejado tanto en exterior como en interior por la características antioxidantes.
- Único perfil Rodapié en vista que puede ser inspeccionable o fijo
- Mínima inversión de stock: 2 productos para 3 funciones.
- Facilidad de colocación y de limpieza
- Diseño innovador HI-TEC patentado
- Piezas especiales con en el mismo acabado del perfil
- El perfil PROSKIRTING es antiestático. No difunde las cargas electromagnéticas ni electrostáticas.




CANALINO/ SOPORTE PASA-CABLES - PVC CO-EXTRUIDO
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	€/ml	€/Ud
CSPPK 80	5,86	11,72

SOPORTE AGUJEREADO - ALUMINIO NATURAL
largo del soporte **2 cm** - Paq. de **1 UDS**


Artículo	H mm	€/paq.
PKGS 66	66	0,37

SE VENDE SOLO EN PAQUETES COMPLETOS.




GAMA COLORES

AA - Alu. anodizado plata




CAJA ALIMENTADOR
ENCHUFE con BASE DE FIJACIÓN

Artículo	€/Ud
SPA 1820	22,08



CAJA INTERRUPTOR
con BASE CAJA

Artículo	€/Ud
SI 1410	18,64



CAJA DE DERIVACIÓN
con BASE de FIJACIÓN

Artículo	€/Ud
SD 1210	16,57



PERFIL PASACABLES VERTICAL
Unidades de **2,7 M** de largo

Artículo	€/ml
PSPV	12,44

Combinar con CSPPK 80

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

RODAPIÉS

PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

PLÁSTICO LACADO (acabado plata)




PKAGI 80/1
CONEXION INTERIOR



PKAGE 80/1
CONEXION EXTERIOR



PKGIN 80/1
UNIÓN



PKTDSAA 80/1
TAPONES

CONEXION INTERIOR ED EXTERIOR - PLÁSTICO COLOR PLATA
paq. de **1 UDS**

Artículo	H x L mm	€/paq.
PKAGI 80/1	80 x 40	5,08
PKAGE 80/1	80 x 40	5,08

UNIONES - PLÁSTICO COLOR PLATA - Paq. de **1 UDS**

Artículo	H mm	€/paq.
PKGIN 80/1	80	4,13

TAPONES DX / SX - PLÁSTICO COLOR PLATA
paq. de **2 UDS (1 dx + 1 sx)**

Artículo	H mm	€/paq.
PKTDSAA 80/1	80	8,25









Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%




RODAPIÉ 40

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLO Y SATINADO

RODAPIÉ 40 es un rodapié de acero inox AISI 304/1.4301 – V2A disponible en versión con y sin adhesivo. El perfil es de fácil colocación y con las piezas especiales como cubre-corte, esquina y ángulo, empalmes y tapones de plástico barnizado y de ángulo y esquina a hilo pared soldados es un rodapié muy práctico da colocar. **RODAPIÉ 40** de acero es adapto para cualquier ambiente. Piezas especiales (ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones) hacen más sencilla la colocación.

BTAC/S 40/40A
escala 1:1






ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO
con película protectora - Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **25 UDS - 50 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAC 40A	40	10,38	20,76
BTAC 40	40	9,47	18,94

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

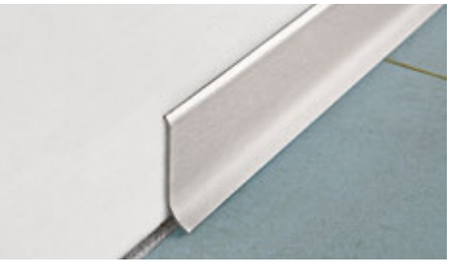

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO
con película protectora - Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **25 UDS - 50 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTACS 40A	40	12,10	24,20
BTACS 40	40	11,05	22,10

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo


APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Elegir el "RODAPIÉ 40" en acabado requerido. **2.** Cortar "RODAPIÉ 40" a la medida requerida. **3.** Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuo de aceite, grasa y suciedad en general. **4.** Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la película de protección). **5.** Apretar el perfil contra la pared. **6.** Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

GAMA COLORES



AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillante
ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

ACERO y METAL LACADO

CUBRE-CORTE DE METAL LACADO



RIZCT... 40/1
Conexion interior



REZCT... 40/1
Conexion exterior



GIZCT... 40/1
Unión



TPZCT... 40/1
Tapones

METAL LACADO - PIEZAS ESP. CUBRE-CORTE

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTAC 40/1	40 x 20	14,70
REZCTAC 40/1	40 x 20	14,70

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTACS 40/1	40 x 20	14,70
REZCTACS 40/1	40 x 20	14,70

UNIÓN - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
GIZCTAC 40/1	40	14,27

UNIÓN - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
GIZCTACS 40/1	40	14,27


TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO
ACERO BRILLO - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTAC 40/1	40	28,54


TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO
ACERO SATINADO - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTACS 40/1	40	28,54

A NIVEL PARED SOLDADA



RI... 40/1
Conexion interior



RE... 40/1
Conexion exterior

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A - PIEZAS ESPECIALES SOLDADA

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR
SOLDADA - ACERO BRILLO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIAC 40/1	40 x 50	23,39
REAC 40/1	40 x 50	23,39

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR
SOLDADA - ACERO SATINADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIACS 40/1	40 x 50	24,78
REACS 40/1	40 x 50	24,78

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

NEWS KALEIDOS

RODAPIÉ 40 es un rodapié de aluminio anodizado, brillo y cepillado Disponible con o sin adhesivo. El perfil tiene muchas piezas especiales: ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones y es el rodapié de más sencilla colocación. **RODAPIÉ 40** de aluminio es idóneo como rodapié para uso en interior.
Para información sobre la posibilidad de curvar el rodapié contactar con la oficina técnica.


RODAPIÉ 40

ALUMINIO ANODIZADO Y LACADO





BT... 40/40A
escala 1:1



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 80 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAA 40A	40	8,69	17,38
BTAA 40	40	7,59	15,18

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ALUMINIO LACADO BLANCO SEMILUCIDO termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 80 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 40-01A	40	10,43	20,86
BTA 40-01	40	9,12	18,24

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ALUMINIO STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 80 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 40-SL01A	40	13,59	27,18
BTA 40-SL01	40	11,85	23,70
BTA 40-SL05A	40	13,59	27,18
BTA 40-SL05	40	11,85	23,70
BTA 40-SL08A	40	13,59	27,18
BTA 40-SL08	40	11,85	23,70
BTA 40-SL18A	40	13,59	27,18
BTA 40-SL18	40	11,85	23,70


"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 80 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 40-EYP01A	40	10,43	20,86
BTA 40-EYP01	40	9,12	18,24
BTA 40-EYP11A	40	10,43	20,86
BTA 40-EYP11	40	9,12	18,24

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

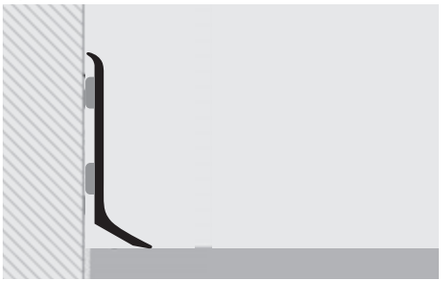

1. Elegir el "RODAPIÉ 40" en acabado requerido. **2.** Cortar "RODAPIÉ 40" a la medida requerida. **3.** Quitar esmeradamente de la superficie de colocación residuo de aceite, grasio y suciedad en general. **4.** Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la pelicula de protección). **5.** Apretar el perfil contra la pared. **6.** Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

GAMA COLORES KALEIDOS



AA - Alu. anodizado plata



01 - Alu. varn. blanco **(RAL 9016)**

STONE LINE



SL01 - Stone white



SL05 - Stone gray



SL08 - Stone antradark



SL18 - Stone white cement

EASY LINE



EYP01 - MATT white varnished **(RAL 9016)**



EYP11 - MATT black varnished

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

METAL LACADO Y PLÁSTICO LACADO

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTAA 40/1	40 x 20	7,09
REZCTAA 40/1	40 x 20	7,09

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO BLANCO BRILLANTE - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCT01 40/1	40 x 20	14,27
REZCT01 40/1	40 x 20	14,27

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTA 40-SL.../1	40 x 20	18,55
REZCTA 40-SL.../1	40 x 20	18,55

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTA 40-EYP.../1	40 x 20	14,27
REZCTA 40-EYP.../1	40 x 20	14,27

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCTAA 40/1	40	7,09

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO BLANCO BRILLANTE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCT01 40/1	40	14,27

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCTA 40-SL.../1	40	18,55

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO EASY LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCTA 40-EYP.../1	40	14,27

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTAA 40/1	40	14,17

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO BLANCO BRILLANTE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCT01 40/1	40	28,54

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTA 40-SL.../1	40	37,09

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO EASY LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTA 40-EYP.../1	40	28,54

CUBRE-CORTE DE METAL



RIZCT... 40/1 CONEXION INTERIOR
REZCT... 40/1 CONEXION EXTERIOR
GIZCT... 40/1 UNIÓN
TPZCT... 40/1

CUBRE-CORTE DE PLÁSTICO



RICT... 40/1 CONEXION INTERIOR
RECT... 40/1 CONEXION EXTERIOR
GICT... 40/1 UNIÓN
TPCT... 40/1 **TAPONES**

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RICTAA 40/1	40 x 20	4,63
RECTAA 40/1	40 x 20	4,63

UNIÓN - CUBRE-CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GICTAA 40/1	40	4,63

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/Paq.
TPCTAA 40/1	40	9,26

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

RODAPIÉ 60

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLO y SATINADO

RODAPIÉ 60 es un rodapié de acero inox AISI 304/1.4301 – V2A disponible en versión con y sin adhesivo. El perfil es de fácil colocación y con las piezas especiales como cubre-corte, esquina y ángulo, empalmes y tapones de plástico barnizado y de ángulo y esquina a hilo pared soldados es un rodapié muy práctico da colocar. **RODAPIÉ 60** de acero es adapto para cualquier ambiente. Piezas especiales (ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones) hacen más sencilla la colocación.

BTAC/S 60/60A
escala 1:2

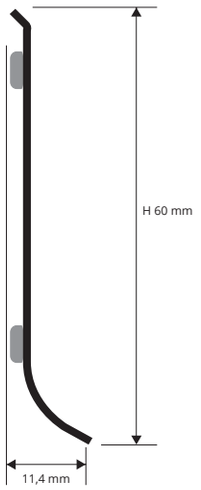





ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO
con película protectora - Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **25 UDS - 50 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAC 60A	60	15,34	30,68
BTAC 60	60	12,50	25,00

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO
con película protectora - Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **25 UDS - 50 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTACS 60A	60	18,14	36,28
BTACS 60	60	15,73	31,46

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo


APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

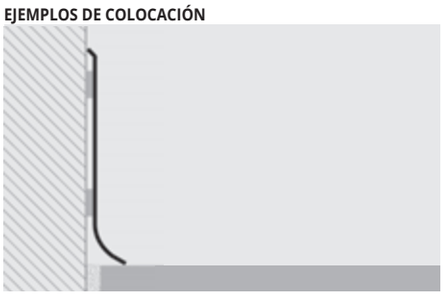

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Elegir el "RODAPIÉ 60" en acabado requerido. **2.** Cortar "RODAPIÉ 60" a la medida requerida. **3.** Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuo de aceite, grasa y suciedad en general. **4.** Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la película de protección). **5.** Apretar el perfil contra la pared. **6.** Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

GAMA COLORES



AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillante
ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

ACERO y METAL LACADO

CUBRE-CORTE DE METAL LACADO



RIZCT... 60/1
Conexion interior



REZCT... 60/1
Conexion exterior



GIZCT... 60/1
Unión



TPZCT... 60/1
Tapones

A NIVEL PARED SOLDADA



RI...60/1
Conexion interior



RE... 60/1
Conexion exterior

METAL LACADO - PIEZAS ESP. CUBRE-CORTE

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTAC 60/1	60 x 20	14,70
REZCTAC 60/1	60 x 20	14,70

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTACS 60/1	60 x 20	14,70
REZCTACS 60/1	60 x 20	14,70

UNIÓN - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
GIZCTAC 60/1	60	14,27

UNIÓN - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
GIZCTACS 60/1	60	14,27

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO
ACERO BRILLO - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTAC 60/1	60	28,54

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO
ACERO SATINADO - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTACS 60/1	60	28,54

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A - PIEZAS ESPECIALES SOLDADA

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR
SOLDADA - ACERO BRILLO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIAC 60/1	60 x 50	25,01
REAC 60/1	60 x 50	25,01

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR
SOLDADA - ACERO SATINADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIACS 60/1	60 x 50	26,41
REACS 60/1	60 x 50	26,41

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

NEWS KALEIDOS

RODAPIÉ 60 es un rodapié de aluminio anodizado, brillo y cepillado Disponible con o sin adhesivo. El perfil tiene muchas piezas especiales: ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones y es el rodapié de más sencilla colocación. **RODAPIÉ 60** de aluminio es idóneo como rodapié para uso en interior. Para información sobre la posibilidad de curvar el rodapié contactar con la oficina técnica.

RODAPIÉ 60

ALUMINIO ANODIZADO Y LACADO



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 80 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAA 60A	60	11,39	22,78
BTAA 60	60	9,32	18,64

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ALUMINIO LACADO BLANCO SEMILUCIDO termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 80 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 60-01A	60	13,66	27,32
BTA 60-01	60	11,18	22,36

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo



ALUMINIO STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 80 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 60-SL01A	60	17,76	35,52
BTA 60-SL01	60	14,53	29,06
BTA 60-SL05A	60	17,76	35,52
BTA 60-SL05	60	14,53	29,06
BTA 60-SL08A	60	17,76	35,52
BTA 60-SL08	60	14,53	29,06
BTA 60-SL18A	60	17,76	35,52
BTA 60-SL18	60	14,53	29,06

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 80 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 60-EYP01A	60	13,66	27,32
BTA 60-EYP01	60	11,18	22,36
BTA 60-EYP11A	60	13,66	27,32
BTA 60-EYP11	60	11,18	22,36

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

GAMA COLORES KALEIDOS



AA - Alu. anodizado plata



01 - Alu. varn. blanco **(RAL 9016)**

STONE LINE



SL01 - Stone white



SL05 - Stone gray



SL08 - Stone antradark



SL18 - Stone white cement

EASY LINE




EYP01 - MATT white varnished **(RAL 9016)**



EYP11 - MATT black varnished

BT... 60/60A

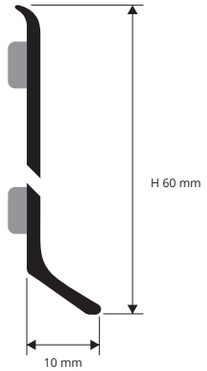

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir el "RODAPIÉ 60" en acabado requerido. **2.** Cortar "RODAPIÉ 60" a la medida requerida. **3.** Quitar esmeradamente de la superficie de colocación residuo de aceite, grasio y suciedad en general. **4.** Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la pelicula de protección). **5.** Apretar el perfil contra la pared. **6.** Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

METAL LACADO Y PLÁSTICO LACADO

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTAA 60/1	60 x 20	7,09
REZCTAA 60/1	60 x 20	7,09

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO BLANCO BRILLANTE - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCT01 60/1	60 x 20	14,27
REZCT01 60/1	60 x 20	14,27

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTA 60-SL.../1	60 x 20	18,55
REZCTA 60-SL.../1	60 x 20	18,55

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTA 60-EYP.../1	60 x 20	14,27
REZCTA 60-EYP.../1	60 x 20	14,27

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCTAA 60/1	60	7,09

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO BLANCO BRILLANTE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCT01 60/1	60	14,27

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCTA 60-SL.../1	60	18,55

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO EASY LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCTA 60-EYP.../1	60	14,27

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ANODIZADO- Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTAA 60/1	60	14,17

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO BLANCO BRILLANTE - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCT01 60/1	60	28,54

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTA 60-SL.../1	60	37,09

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO EASY LINE - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTA 60-EYP.../1	60	28,54

CUBRE-CORTE DE METAL



RIZCT... 60/1 CONEXION INTERIOR



REZCT... 60/1 CONEXION EXTERIOR



GIZCT... 60/1 UNIÓN



TPZCT... 60/1 TAPONES

CUBRE-CORTE DE PLÁSTICO



RICT... 60/1 CONEXION INTERIOR



RECT... 60/1 CONEXION EXTERIOR



GICT... 60/1 UNIÓN



TPCT... 60/1 TAPONES

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RICTAA 60/1	60 x 20	4,63
RECTAA 60/1	60 x 20	4,63

UNIÓN - CUBRE-CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GICTAA 60/1	60	4,63

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/Paq.
TPCTAA 60/1	60	9,26

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

RODAPIÉ 80

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLO y SATINADO

RODAPIÉ 80 es un rodapié de acero inox AISI 304/1.4301 – V2A disponible en versión con y sin adhesivo. El perfil es de fácil colocación y con las piezas especiales como cubre-corte, esquina y ángulo, empalmes y tapones de plástico barnizado y de ángulo y esquina a hilo pared soldados es un rodapié muy práctico da colocar. **RODAPIÉ 80** de acero es adapto para cualquier ambiente. Piezas especiales (ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones) hacen más sencilla la colocación.

BTAC/S 80/80A

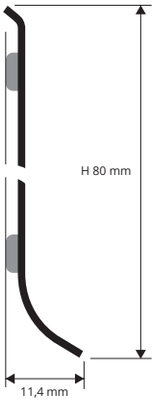





ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO
con película protectora - Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **25 UDS - 50 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAC 80A	80	19,88	39,76
BTAC 80	80	17,76	35,52

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO
con película protectora - Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **25 UDS - 50 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTACS 80A	80	22,70	45,40
BTACS 80	80	20,98	41,96

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

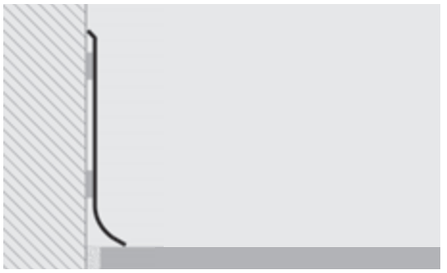

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Elegir el "RODAPIÉ 80" en acabado requerido. **2.** Cortar "RODAPIÉ 80" a la medida requerida. **3.** Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuo de aceite, grasa y suciedad en general. **4.** Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la pelicula de protección). **5.** Apretar el perfil contra la pared. **6.** Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

GAMA COLORES



AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillante
ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

ACERO y METAL LACADO

CUBRE-CORTE DE METAL LACADO



RIZCT... 80/1
Conexion interior



REZCT... 80/1
Conexion exterior



GIZCT... 80/1
Unión



TPZCT... 80/1
Tapones

A NIVEL PARED SOLDADA



RI... 80/1
Conexion interior



RE... 80/1
Conexion exterior

METAL LACADO - PIEZAS ESP. CUBRE-CORTE

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTAC 80/1	80 x 20	14,70
REZCTAC 80/1	80 x 20	14,70

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTACS 80/1	80 x 20	14,70
REZCTACS 80/1	80 x 20	14,70

UNIÓN - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
GIZCTAC 80/1	80	14,27

UNIÓN - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
GIZCTACS 80/1	80	14,27

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO
ACERO BRILLO - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTAC 80/1	80	28,54

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO
ACERO SATINADO - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTACS 80/1	80	28,54

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A - PIEZAS ESPECIALES SOLDADA

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR
SOLDADA - ACERO BRILLO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIAC 80/1	80 x 50	27,97
REAC 80/1	80 x 50	27,97

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR
SOLDADA - ACERO SATINADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIACS 80/1	80 x 50	29,36
REACS 80/1	80 x 50	29,36

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

NEWS KALEIDOS

RODAPIÉ 80 es un rodapié de aluminio anodizado, brillo y cepillado Disponible con o sin adhesivo. El perfil tiene muchas piezas especiales: ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones y es el rodapié de más sencilla colocación. **RODAPIÉ 80** de aluminio es idóneo como rodapié para uso en interior. Para información sobre la posibilidad de curvar el rodapié contactar con la oficina técnica.


RODAPIÉ 80

ALUMINIO ANODIZADO Y LACADO





BT... 80/80A

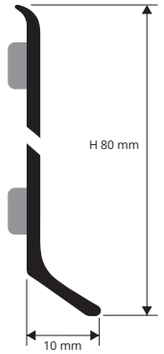

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **30 UDS - 60 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAA 80A	80	14,02	28,04
BTAA 80	80	11,87	23,74

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ALUMINIO LACADO BLANCO SEMILUCIDO termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **30 UDS - 60 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 80-01A	80	16,82	33,64
BTA 80-01	80	14,27	28,54

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ALUMINIO STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **30 UDS - 60 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 80-SL01A	80	21,33	42,66
BTA 80-SL01	80	18,55	37,1
BTA 80-SL05A	80	21,33	42,66
BTA 80-SL05	80	18,55	37,1
BTA 80-SL08A	80	21,33	42,66
BTA 80-SL08	80	18,55	37,1
BTA 80-SL18A	80	21,33	42,66
BTA 80-SL18	80	18,55	37,1


"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **30 UDS - 60 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 80-EYP01A	80	16,82	33,64
BTA 80-EYP01	80	14,27	28,54
BTA 80-EYP11A	80	16,82	33,64
BTA 80-EYP11	80	14,27	28,54


"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

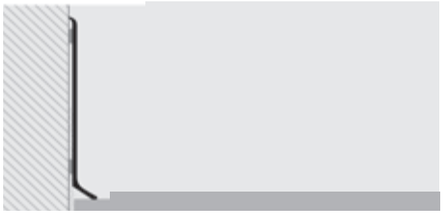

1. Elegir el "RODAPIÉ 80" en acabado requerido. **2.** Cortar "RODAPIÉ 80" a la medida requerida. **3.** Quitar esmeradamente de la superficie de colocación residuo de aceite, grasio y suciedad en general. **4.** Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la pelicula de protección). **5.** Apretar el perfil contra la pared. **6.** Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

GAMA COLORES KALEIDOS



AA - Alu. anodizado plata



01 - Alu. varn. blanco **(RAL 9016)**

STONE LINE



SL01 - Stone white



SL05 - Stone gray



SL08 - Stone antradark



SL18 - Stone white cement

EASY LINE



EYP01 - MATT white varnished **(RAL 9016)**



EYP11 - MATT black varnished

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

METAL LACADO Y PLÁSTICO LACADO

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTAA 80/1	80 x 20	7,09
REZCTAA 80/1	80 x 20	7,09

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO BLANCO BRILLANTE - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCT01 80/1	80 x 20	14,27
REZCT01 80/1	80 x 20	14,27

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTA 80-SL.../1	80 x 20	18,55
REZCTA 80-SL.../1	80 x 20	18,55

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTA 80-EYP.../1	80 x 20	14,27
REZCTA 80-EYP.../1	80 x 20	14,27

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCTAA 80/1	80	7,09

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO BLANCO BRILLANTE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCT01 80/1	80	14,27

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCTA 80-SL.../1	80	18,55

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO EASY LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCTA 80-EYP.../1	80	14,27

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ANODIZADO- Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTAA 80/1	80	14,17

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO BLANCO BRILLANTE - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCT01 80/1	80	28,54

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTA 80-SL.../1	80	37,09

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO EASY LINE - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTA 80-EYP.../1	80	28,54

CUBRE-CORTE DE METAL



RIZCT... 80/1 CONEXION INTERIOR



REZCT... 80/1 CONEXION EXTERIOR



GIZCT... 80/1 UNIÓN



TPZCT... 80/1 TAPONES

CUBRE-CORTE DE PLÁSTICO



RICT... 80/1 CONEXION INTERIOR



RECT... 80/1 CONEXION EXTERIOR



GICT... 80/1 UNIÓN



TPCT... 80/1 TAPONES

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RICTAA 80/1	80 x 20	4,63
RECTAA 80/1	80 x 20	4,63

UNIÓN - CUBRE-CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GICTAA 80/1	80	4,63

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/Paq.
TPCTAA 80/	80	9,26

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

RODAPIÉ 100
RODAPIÉ 150

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLO y SATINADO

RODAPIÉ 100 y RODAPIÉ 150 es un rodapié de acero inox AISI 304/1.4301 – V2A disponible en versión con y sin adhesivo. El perfil es de fácil colocación y con las piezas especiales como cubre-corte, esquina y ángulo, empalmes y tapones de plástico barnizado y de ángulo y esquina a hilo pared soldados es un rodapié muy práctico da colocar. **RODAPIÉ 100 y RODAPIÉ 150** de acero es adapto para cualquier ambiente. Piezas especiales (ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones) hacen más sencilla la colocación.

BTAC/S 100/100A



BTAC/S 150/150A







ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO - H 100
con película protectora - Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAC 100A	100	22,10	44,20
BTAC 100	100	19,88	39,76

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO - H 150
con película protectora - Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAC 150A	150	31,39	62,78
BTAC 150	150	29,46	58,92

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - H 100
con película protectora - Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTACS 100A	100	23,81	47,62
BTACS 100	100	21,97	43,94


"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - H 150
con película protectora - Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTACS 150A	150	33,31	66,62
BTACS 150	150	31,00	62,00

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

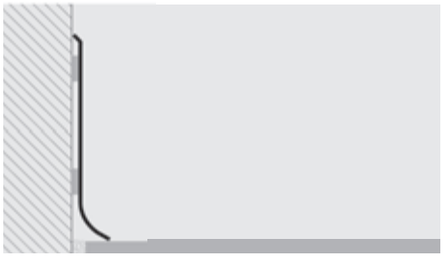

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Elegir el "RODAPIÉ 100 y RODAPIÉ 150" en acabado requerido. **2.** Cortar "RODAPIÉ 100 y RODAPIÉ 150" a la medida requerida. **3.** Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuo de aceite, grasa y suciedad en general. **4.** Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la pelicula de protección). **5.** Apretar el perfil contra la pared. **6.** Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



GAMA COLORES



AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillante

ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOs INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

ACERO y METAL LACADO

CUBRE-CORTE DE METAL LACADO



RIZCT... 100/1
Conexion interior



REZCT... 100/1
Conexion exterior



GIZCT... 100/1
Unión



TPZCT... 100/1
Tapones

A NIVEL PARED SOLDADA

RI... 100/1 / 150/1
Conexion interior



RE... 100/1 / 150/1
Conexion exterior



METAL LACADO - PIEZAS ESP. CUBRE-CORTE - H 100

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTAC 100/1	100 x 20	14,70
REZCTAC 100/1	100 x 20	14,70

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTACS 100/1	100 x 20	14,70
REZCTACS 100/1	100 x 20	14,70

UNIÓN - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
GIZCTAC 100/1	100	14,27

UNIÓN - CUBRE-CORTE
METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
GIZCTACS 100/1	100	14,27

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO
ACERO BRILLO - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTAC 100/1	100	28,54

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO
ACERO SATINADO - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTACS 100/1	100	28,54

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A - PIEZAS ESPECIALES SOLDADA - H 100

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR
SOLDADA - ACERO BRILLO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIAC 100/1	100 x 50	30,90
REAC 100/1	100 x 50	30,90

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR
SOLDADA - ACERO SATINADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIACS 100/1	100 x 50	32,30
REACS 100/1	100 x 50	32,30

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A - PIEZAS ESPECIALES SOLDADA - H 150

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR
SOLDADA - ACERO BRILLO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIAC 150/1	150 x 50	46,60
REAC 150/1	150 x 50	46,60

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR
SOLDADA - ACERO SATINADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIACS 150/1	150 x 50	48,13
REACS 150/1	150 x 50	48,13

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

NEWS KALEIDOS

RODAPIÉ 100 es un rodapié de aluminio anodizado, brillo y cepillado Disponible con o sin adhesivo. El perfil tiene muchas piezas especiales: ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones y es el rodapié de más sencilla colocación. **RODAPIÉ 100** de aluminio es idóneo como rodapié para uso en interior. Para información sobre la posibilidad de curvar el rodapié contactar con la oficina técnica.

RODAPIÉ 100

ALUMINIO ANODIZADO Y LACADO



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTAA 100A	100	18,10	36,20
BTAA 100	100	15,69	31,38

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ALUMINIO LACADO BLANCO SEMILUCIDO termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 100-01A	100	21,70	43,40
BTA 100-01	100	18,82	37,64

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo



ALUMINIO STONE LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 100-SL01A	100	28,20	56,4
BTA 100-SL01	100	24,46	48,92
BTA 100-SL05A	100	28,20	56,4
BTA 100-SL05	100	24,46	48,92
BTA 100-SL08A	100	28,20	56,4
BTA 100-SL08	100	24,46	48,92
BTA 100-SL18A	100	28,20	56,4
BTA 100-SL18	100	24,46	48,92


"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

ALUMINIO EASY LINE termo empaquetado
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 40 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTA 100-EYP01A	100	21,70	43,4
BTA 100-EYP01	100	18,82	37,64
BTA 100-EYP11A	100	21,70	43,4
BTA 100-EYP11	100	18,82	37,64

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

BT... 100/100A

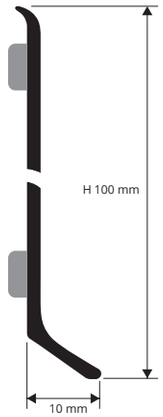

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

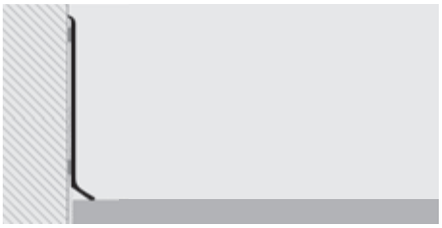

1. Elegir el "RODAPIÉ 80" en acabado requerido. **2.** Cortar "RODAPIÉ 80" a la medida requerida. **3.** Quitar esmeradamente de la superficie de colocación residuo de aceite, grasio y suciedad en general. **4.** Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la pelicula de protección). **5.** Apretar el perfil contra la pared. **6.** Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



GAMA COLORES KALEIDOS



AA - Alu. anodizado plata

01 - Alu. varn. blanco **(RAL 9016)**

STONE LINE




SL01 - Stone white

SL05 - Stone gray

SL08 - Stone antradark

SL18 - Stone white cement

EASY LINE



EYP01 - MATT white varnished **(RAL 9016)**

EYP11 - MATT black varnished

PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

METAL LACADO Y PLÁSTICO LACADO

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTAA 100/1	100 x 20	7,09
REZCTAA 100/1	100 x 20	7,09

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO BLANCO BRILLANTE - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCT01 100/1	100 x 20	14,27
REZCT01 100/1	100 x 20	14,27

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTA 100-SL.../1	100 x 20	18,55
REZCTA 100-SL.../1	100 x 20	18,55

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RIZCTA 100-EYP.../1	100 x 20	14,27
REZCTA 100-EYP.../1	100 x 20	14,27

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCTAA 100/1	100	7,09

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO BLANCO BRILLANTE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCT01 100/1	100	14,27

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCTA 100-SL.../1	100	18,55

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO EASY LINE - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GIZCTA 100-EYP.../1	100	14,27

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ANODIZADO- Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTAA 100/1	100	14,17

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO BLANCO BRILLANTE - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCT01 100/1	100	28,54


TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO STONE LINE - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)

Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTA 100-SL.../1	100	37,09

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE METAL LACADO EASY LINE - Paq. de **2 UDS** (1 dx + 1 sx)


Artículo	H mm	€/Paq.
TPZCTA 100-EYP.../1	100	28,54

CUBRE-CORTE DE METAL

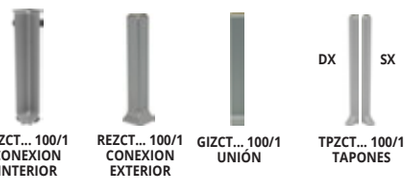

RIZCT... 100/1 CONEXION INTERIOR | REZCT... 100/1 CONEXION EXTERIOR | GIZCT... 100/1 UNIÓN | TPZCT... 100/1 TAPONES

CUBRE-CORTE DE PLÁSTICO

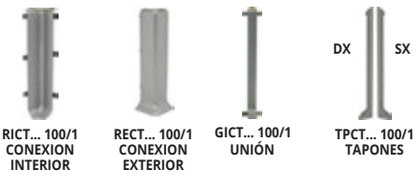

RICT... 100/1 CONEXION INTERIOR | RECT... 100/1 CONEXION EXTERIOR | GICT... 100/1 UNIÓN | TPCT... 100/1 TAPONES

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	HxL mm	€/UD
RICTAA 100/1	100 x 20	4,63
RECTAA 100/1	100 x 20	4,63

UNIÓN - CUBRE-CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/UD
GICTAA 100/1	100	4,63

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE PLÁSTICO LACADO EFECTO ANODIZADO - Paq. de **1 UD**

Artículo	H mm	€/Paq.
TPCTAA 100/	100	9,26

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

RODAPIÉ 6014

RESINA DE VINILO EXPANDIDO

RODAPIÉ 6014 es un perfil de resina de vinilo expandido muy ligero, estable y plano, disponible en varios colores. El perfil está equipado con una aleta flexible de apoyo al suelo adecuada para garantizar la limpieza y, por lo tanto, la higiene a lo largo de las paredes. El perfil tiene buena resistencia a los productos químicos y se puede fijar a la pared con PROBAND FIX, tornillos o clavos. RODAPIÉ 6014, resina de vinilo expandido es adecuado para cualquier piso interior.

BTEPR...

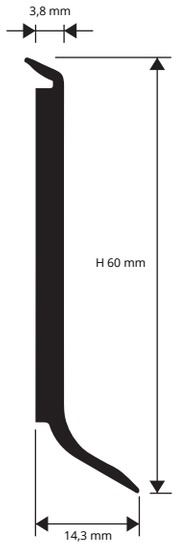



RESINA DE VINILO EXPANDIDO

Unidades de **2,2 M** de largo - Paq. de **25 UDS - 55 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTEPRB 6014	60	3,30	7,26
BTEPRN 6014	60	3,30	7,26
BTEPRGS 6014	60	3,30	7,26
BTEPRGC 6014	60	3,30	7,26

Venda à unidade não disponivel

GAMA COLORES



B - Blanco | **GC** - Gris claro | **GS** - Gris oscuro

N - Negro



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "RODAPIE' 6014 / 8014" en el color deseado. **2.** Cortar "RODAPIE' 6014 / 8014" a la longitud deseada. Colocación con PROBAND FIX. **3.** Limpie a fondo el soporte sobre el que se colocará el perfil de residuos de aceites, grasas y suciedad en general. **4.** Aplicar el PROBAND FIX a la superficie seca. **5.** Presionar el perfil contra la pared ejerciendo una presión correcta. **6.** Colocación con tornillos o clavos.

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED





RODAPIÉ 8014

RESINA DE VINILO EXPANDIDO

RODAPIÉ 6014 es un perfil de resina de vinilo expandido muy ligero, estable y plano, disponible en varios colores. El perfil está equipado con una aleta flexible de apoyo al suelo adecuada para garantizar la limpieza y, por lo tanto, la higiene a lo largo de las paredes. El perfil tiene buena resistencia a los productos químicos y se puede fijar a la pared con PROBAND FIX, tornillos o clavos. RODAPIÉ 6014, resina de vinilo expandido es adecuado para cualquier piso interior.

BTEPR...

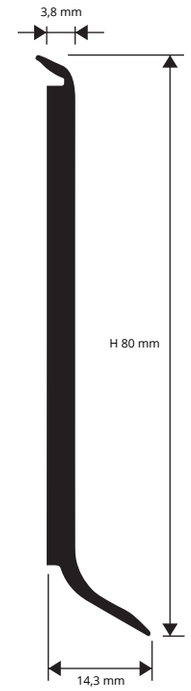

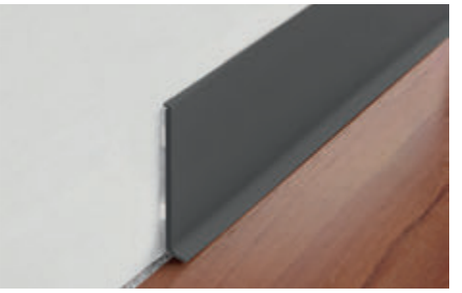

RESINA DE VINILO EXPANDIDO

Unidades de **2,2 M** de largo - Paq. de **25 UDS - 55 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTEPRB 8014	80	3,71	8,16
BTEPRN 8014	80	3,71	8,16
BTEPRGS 8014	80	3,71	8,16
BTEPRGC 8014	80	3,71	8,16

Venda à unidade não disponivel

GAMA COLORES



B - Blanco | **GC** - Gris claro | **GS** - Gris oscuro

N - Negro



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "RODAPIE' 6014 / 8014" en el color deseado. **2.** Cortar "RODAPIE' 6014 / 8014" a la longitud deseada. Colocación con PROBAND FIX. **3.** Limpie a fondo el soporte sobre el que se colocará el perfil de residuos de aceites, grasas y suciedad en general. **4.** Aplicar el PROBAND FIX a la superficie seca. **5.** Presionar el perfil contra la pared ejerciendo una presión correcta. **6.** Colocación con tornillos o clavos.

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

NEWS

COVERSKIRTING ROUND es un perfil de resina vinílica revestido con una película de resina vinílica disponible en los colores blanco, negro, plata y diferentes acabados de madera. Gracias a la sección especial se puede utilizar para cubrir rodapiés cerámicos de una altura máxima de 75 mm. El perfil tiene una buena resistencia a los productos químicos y se puede fijar con PROBAND FIX. **COVERSKIRTING ROUND** de resina vinílica revestida con película de resina vinílica es adecuado para cualquier ambiente interior.

COVERSKIRTING ROUND

RESINA DE VINILO EXPANDIDO




RESINA DE VINILO EXPANDIDO
Unidades de **2,5 ml** - *Paq. de* **15 Uds**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTCSKRB 90	90	7,16	17,90




RESINA DE VINILO EXPANDIDO
Unidades de **2,5 ml** - *Paq. de* **15 Uds**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTCSKR... 90	90	7,36	18,40



GAMA COLORES




EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "COVERSKIRTING ROUND" en función del color deseado. **2.** Cortar "COVERSKIRTING ROUND" a la longitud deseada. **3.** Limpie a fondo el soporte en el que se colocará el perfil de residuos de aceites, grasas y suciedad en general. **4.** Aplicar el Proband Fix en las ranuras del perfil. **5.** Presionar el perfil contra la superficie a cubrir ejerciendo una presión correcta.

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



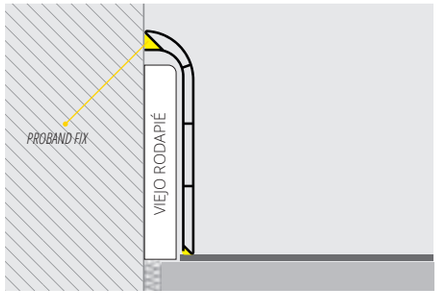


NEWS

COVERSKIRTING SQUARE es un perfil de resina vinílica revestido con una película de resina vinílica disponible en los colores blanco, negro, plata y diferentes acabados de madera. Gracias a la sección especial se puede utilizar para cubrir rodapiés cerámicos de una altura máxima de 75 mm. El perfil tiene una buena resistencia a los productos químicos y se puede fijar con PROBAND FIX. **COVERSKIRTING SQUARE** de resina vinílica revestida con película de resina vinílica es adecuado para cualquier ambiente interior.


COVERSKIRTING SQUARE

RESINA DE VINILO EXPANDIDO

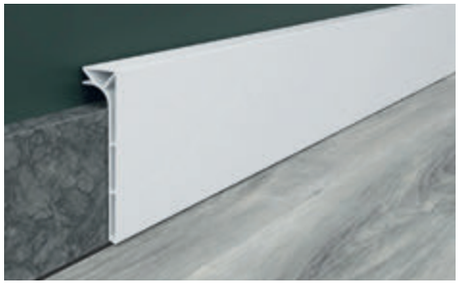


RESINA DE VINILO EXPANDIDO
Unidades de **2,5 ml** - *Paq. de* **15 Uds**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTCSKSQB 90	90	7,16	17,90

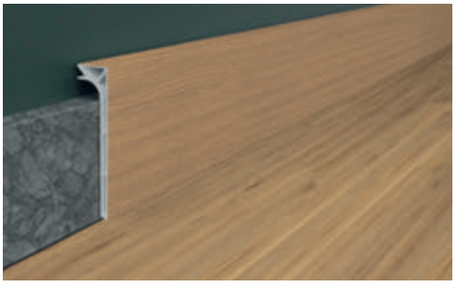


RESINA DE VINILO EXPANDIDO
Unidades de **2,5 ml** - *Paq. de* **15 Uds**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTCSKSQ... 90	90	7,36	18,40



GAMA COLORES

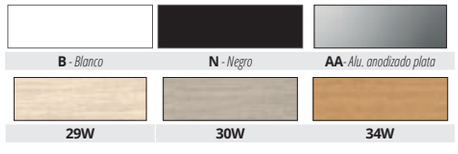


EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "COVERSKIRTING SQUARE" en función del color deseado. **2.** Cortar "COVERSKIRTING SQUARE" a la longitud deseada. **3.** Limpie a fondo el soporte en el que se colocará el perfil de residuos de aceites, grasas y suciedad en general. **4.** Aplicar el Proband Fix en las ranuras del perfil. **5.** Presionar el perfil contra la superficie a cubrir ejerciendo una presión correcta.

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



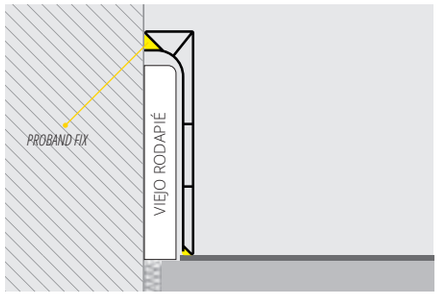

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

RODAPIÉ 7016

RESINA DE VINILO EXPANDIDO REVESTIDO

RODAPIÉ 7016 es un perfil de resina vinílica expandida recubierto de película de resina vinílica disponible disponible en distintos acabados tonos madera y en 3 tonos semi-opacos negro, blanco y plata. El perfil tiene buena resistencia a agentes quimicos y se fija a la pared con soportes de plástico por medio de tacos o silicona. RODAPIÉ 7016 de resina vinílica expandida recubierto de película de resina vinílica es idóneo para uso en interior.

BTEPR... 7016
escala 1:1

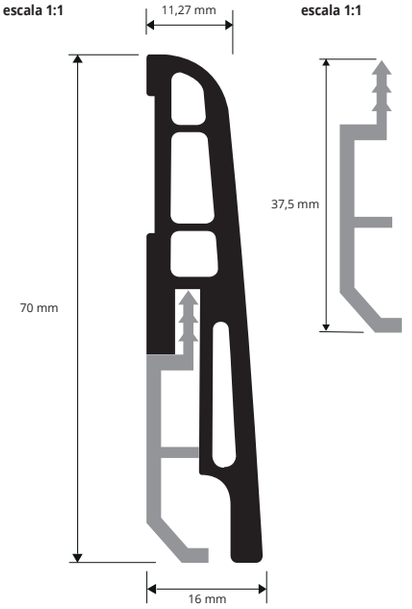

BTEPRS 385/100
escala 1:1



RESINA DE VINILO EXPANDIDO (acabados madera, negro, blanco y plata)
Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 50 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTEPR... 7016	70	4,78	11,95



SOPORTE/ CLIP - PLASTICO
largo del soporte **5** cm - Paq. de **100 UDS**

Artículo	H mm	€/Paq.
BTEPRS 385/100	37,5	13,06

Pedir el **soporte** y un acabado elegido entre los del **RODAPIÉ.**


UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



KIT PIEZAS DE UNIÓN ANGULO INTERIORES, EXTERIORES Y TAPONES (acabados de madera, nero, blanco y lata)


Artículo	H mm	€/KIT
KIT BTEPR ...7016I	70	12,04
KIT BTEPR ...7016E	70	12,04

KIT BTEPR...7016I
KIT ÁNGULOS INTERIORES



KIT BTEPR...7016E
KIT ÁNGULOS EXTERIORES



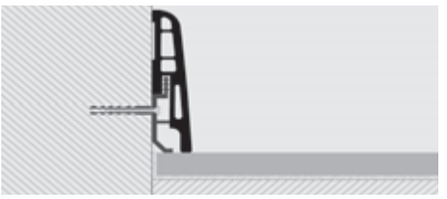


EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el "RODAPIÉ 7016" del color deseado. **2.** Cortar "RODAPIÉ 7016" al la medida requerida.
Colocación con soportes
3. Fijar los soportes en plástico a la pared con tacos cada 50 cm. **4.** Enganchar er perfil a los soportes.
Colocación con silicona
3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de aceite, grasa y suciedad en general. **4.** Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la pelicula de protección). **5.** Apretar el perfil contra la pared. **6.** Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.


GAMA COLORES

(Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera)



04W - Haya oscuro | **05W** - Roble escuro | **18W** - Zerbano claro | **29W** - Roble blanco | **30W** - Roble gris | **31W** - Roble Victoria | **33W** - Roble segato | **34W** - Roble havana | **37W** - Roble Carvi

41W - Roble ice | **42W** - Roble Grace | **B** - Blanco | **N** - Negro | **AA** - Plata

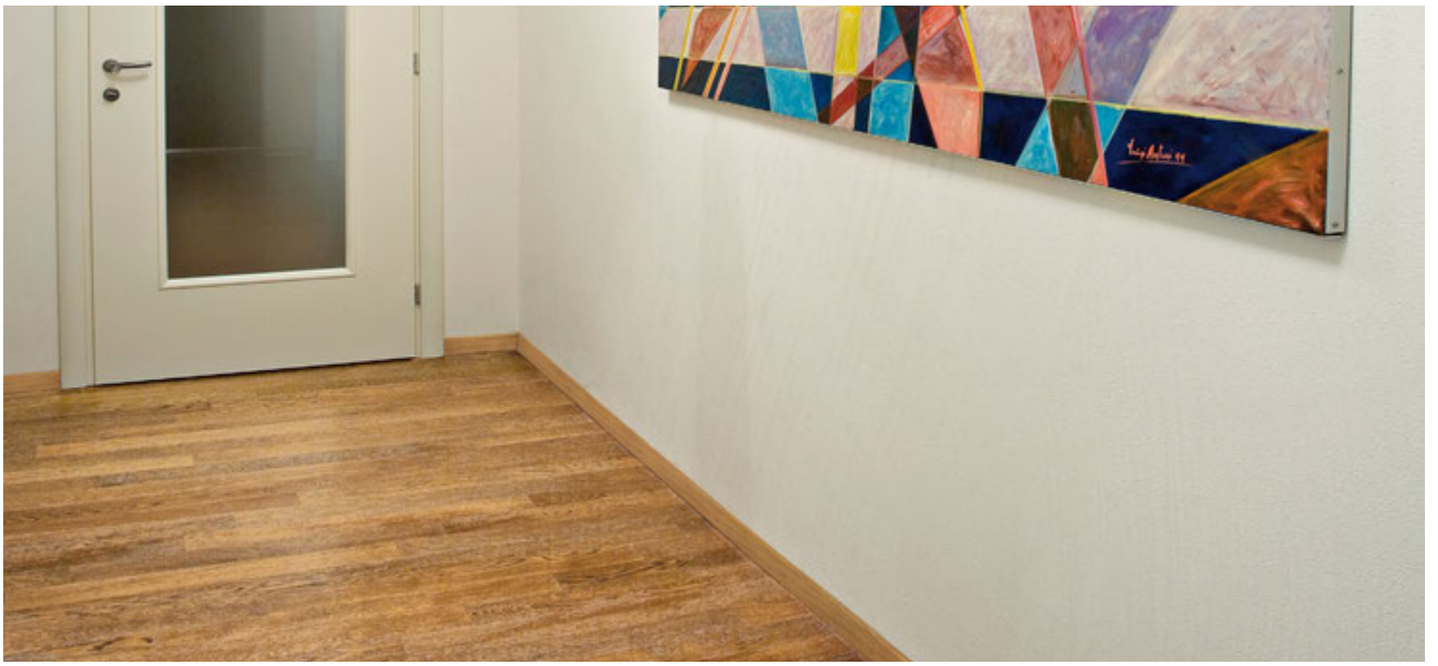

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

RODAPIÉ 7011

RESINA DE VINILO REVESTIDO

RODAPIÉ 7011 es un perfil de resina vinílica recubierto de película de resina vinílica disponible en distintos acabados efecto madera y 3 acabados de color. El perfil tiene buena resistencia a agentes quimicos y se fija a la pared con soportes de plástico por medio de tacos o silicona. RODAPIÉ 7011 de resina vinílica recubierto de película de resina vinílica es idóneo para uso en interior.






RESINA DE VINILO EXPANDIDO (acabados madera, negro, blanco y plata)
Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 50 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTEPR... 7011	70	4,56	11,40

KIT PIEZAS DE UNIÓN ANGULO INTERIORES, EXTERIORES Y TAPONES (acabados de madera, nero, blanco y lata)

Artículo	H mm	€/KIT
KIT BTEPR ...7011I	70	10,69
KIT BTEPR ...7011E	70	10,69


BTEPR... 7011
scale 1:1

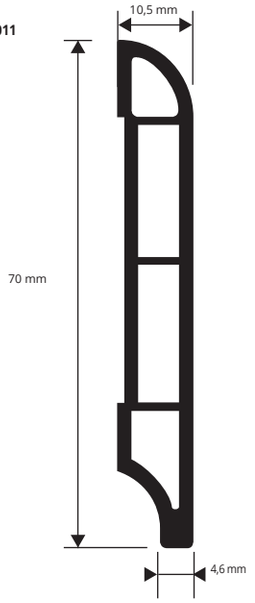

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



KIT BTEPR...7011I
KIT ÁNGULOS INTERIORES




KIT BTEPR...7011E
KIT ÁNGULOS EXTERIORES



GAMA COLORES (Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera)



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



1. Elegir el "RODAPIÉ 7011" del color deseado. **2.** Cortar "RODAPIÉ 7011" al la medida requerida. **3.** Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de aceite, grasa y suciedad en general. **4.** Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la pelicula de protección). **5.** Apretar el perfil contra la pared. **6.** Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

RODAPIÉ 40

RESINA DE VINILO REVESTIDO

BATTISCOPA 40 es un perfil de resina vinílica recubierto de película de resina vinílica disponible en distintos acabados efecto madera y 3 acabados de color. El perfil tiene buena resistencia a agentes quimicos y se fija a la pared con soportes de plástico por medio de tacos o silicona. RODAPIÉ 40 de resina vinílica recubierto de película de resina vinílica es idóneo para uso en interior.



RESINA DE VINILO EXPANDIDO (acabados madera, negro, blanco y plata)
Unidades de **2,4 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 48 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
BTEPR... 4010	40	4,56	10,94

Disponibile en los acabados: 29W - 30W - 34W - B - N - AA.
El codigo del color elegido se tiene que añadir al codigo de el articulo.
Ej.: BTEPR... 4010 (acabado elegido Roble havana) BTEPR34W 4010


KIT PIEZAS DE UNIÓN ANGULO INTERIORES, EXTERIORES Y TAPONES (acabados de madera, nero, blanco y lata)

Artículo	H mm	€/KIT
KIT BTEPR ...4010I	40	6,86
KIT BTEPR ...4010E	40	6,86


BTEPR... 4010
escala 1:1



KIT BTEPR...4010I
KIT ÁNGULOS INTERIORES




KIT BTEPR...4010E
KIT ÁNGULOS EXTERIORES



UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

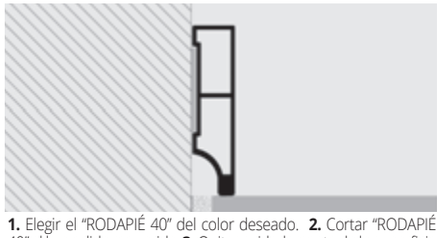

1. Elegir el "RODAPIÉ 40" del color deseado. **2.** Cortar "RODAPIÉ 40" al la medida requerida. **3.** Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de aceite, grasa y suciedad en general. **4.** Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la pelicula de protección). **5.** Apretar el perfil contra la pared. **6.** Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

GAMA COLORES (Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera)




Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

RODAPIÉ 60
RODAPIÉ 120


RESINA DE VINILO NO-TOXICA FLEXIBLE
EN 6 COLORES

RODAPIÉ 60 Y 120 son perfiles de resina vinílica no tóxica flexible con buena resistencia a agentes quimicos con graneado en la parte detrás para una mejor adhésion con pegamento. RODAPIÉ 60 y RODAPIÉ 120 de resina vinílica expandida son es idóneos para uso en interior.

BTPV... 60
escala 1:1

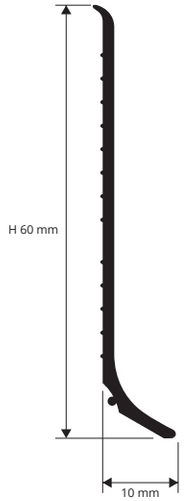

BTPV... 120

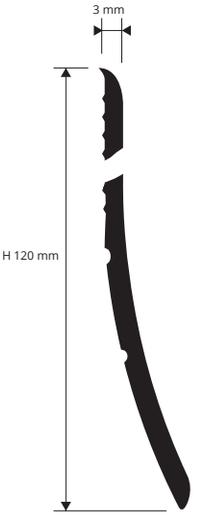






RESINA DE VINILO NO-TOXICA FLEXIBLE
rollos de **50 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/rollo
BTPV... 60	60	2,20	110,00
BTPV... 60A	60	3,69	184,50
BTPV... 120	120	5,24	262,00
BTPV... 120A	120	8,35	417,50

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

Disponible en los colores: B - GC - GS - T - M - N.
El codigo del color elegido se tiene que añadir al codigo de el articulo.
Por ejemplo: BTPV... 60 (color elegido Gris claro) BTPVGC 60.
BTPV... 60A (color elegido Gris claro) BTPVGC 60A.

Para los artículos con adhesivo, el rollo de adhesivo se suministra por separado (50 ML)





INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Elegir el "RODAPIÉ 60/120" del color deseado. **2.** Cortar "RODAPIÉ 60/120" al la medida requerida. **3.** Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de aceite, grasa y suciedad en general.
Versión adhesiva
4. Con la superficie seca, aplicar el adhesivo de doble cara en la pared y presionar el perfil en su lugar ejerciendo una presión correcta.
Versión no adhesiva
4. Con una superficie seca, aplique un adhesivo adecuado y presione el perfil en posición con la presión correcta.

ATENCIÓN: PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO ES NECESARIO CONTAR CON UN INSTALADOR CUALIFICADO EN LA COLOCACIÓN DE PVC. VER EL VIDEO DE COLOCACIÓN EN NUESTRO SITIO WEB O APP.

GAMA COLORES




B - Blanco | **GC** - Gris claro | **GS** - Gris oscuro | **T** - Marrón oscuro | **M** - Marrón | **N** - Negro


RODAPIÉ 62F

RESINA VINÍLICA NO TÓXICA FLEXIBLE
CON ADHESIVO

RODAPIÉ 62F es un perfil de resina vinílica no tóxica flexible que tiene buena resistencia a agentes quimicos con graneado en la parte detrás para una mejor adhésion con pegamento. El perfil es dispinible en colores blanco, gris claro, gris oscuro, marrón oscuro, di moro, marrón y negro. **RODAPIÉ 62F** en resina vinílica expandida es idóneo para uso en interior.

BTPF... 62 / BTPF... 62A
escala 1:1

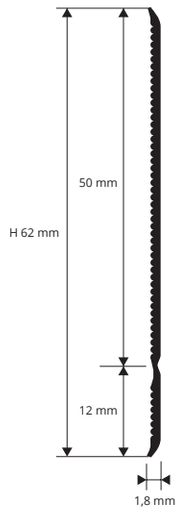

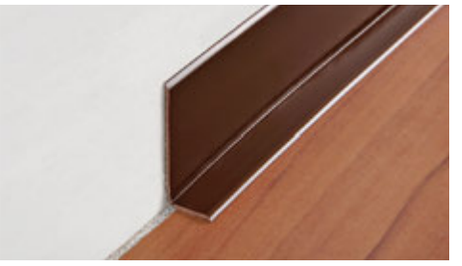

RESINA DE VINILO FLEXIBLE
Rollos de **50 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/rollo
BTPF... 62	62	2,08	104,00
BTPF... 62A	62	3,52	176,00

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

Disponible en los colores: B - GC - GS - T - M - N.
El codigo del color elegido se tiene que añadir al codigo de el articulo.
Por ejemplo: BTPF...62 (color elegido Gris claro) BTPFGC 62.
BTPF...62A (color elegido Gris claro) BTPFGC 62A.

Para los artículos con adhesivo, el rollo de adhesivo se suministra por separado (50 ML)

GAMA COLORES



B - Blanco | **GC** - Gris claro | **GS** - Gris oscuro | **N** - Negro

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir el "RODAPIÉ 62F" del color deseado. **2.** Cortar "RODAPIÉ 62F" al la medida requerida. **3.** Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de aceite, grasa y suciedad en general.
Versión adhesiva
4. Con la superficie seca, aplicar el adhesivo de doble cara en la pared y presionar el perfil en su lugar ejerciendo una presión correcta.
Versión no adhesiva
4. Con una superficie seca, aplique un adhesivo adecuado y presione el perfil en posición con la presión correcta.

ATENCIÓN:
PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO ES NECESARIO CONTAR CON UN INSTALADOR CUALIFICADO EN LA COLOCACIÓN DE PVC. VER EL VIDEO DE COLOCACIÓN EN NUESTRO SITIO WEB O APP.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

RODAPIÉ

RODAPIÉ es un perfil de resina vinílica expandida, ligero, estable y plano disponible en colores blanco, gris claro, gris obscuro, negro y 8 acabados de color madera. El perfil es resistente a agentes químicos y se puede fijar en la pared con silicona, tornillos y clavos. RODAPIÉ de resina vinílica expandida es idóneo para todos los suelos en interior.

RESINA DE VINILO EXPANDIDO





RESINA DE VINILO EXPANDIDO (negro - gris claro y oscuro - blanco)
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **60 UDS - 120 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud	€/Paq.
BTPR... 70	70	1,31	2,62	157,20

RESINA DE VINILO EXPANDIDO (acabados madera)
Unidades de **2 M** de largo - Paq. de **60 UDS - 120 M**


Artículo	H mm	€/ml	€/Ud	€/Paq.
BTPR... 70	70	1,37	2,74	164,40

Disponibile en los acabados: B - GC - GS - N - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - M . El codigo del color elegido se tiene que añadir al codigo de el articulo. Por ejemplo: BTPR... 70 (acabado elegido Negro) BTPRN 70.


UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



GAMA COLORES

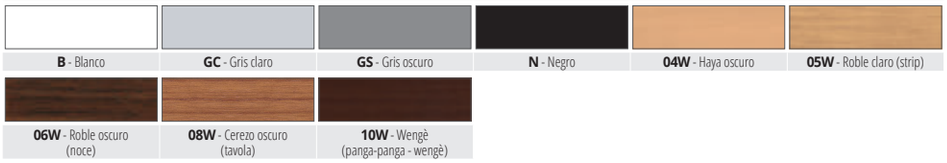


La coloración/tonalidad de los acabados madera en PVC expandido resulta ligeramente diferente respecto a la película que normalmente se aplica a los perfiles en aluminio.

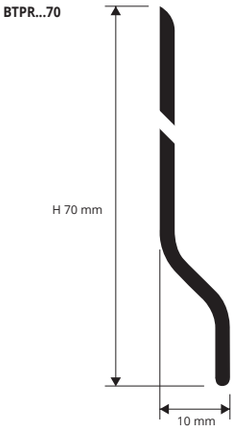

rodapié

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

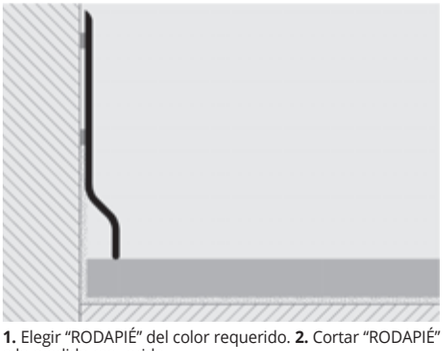


1. Elegir "RODAPIÉ" del color requerido. **2.** Cortar "RODAPIÉ" a la medida requerida.
Colocación con silicona:
3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuos de aceite, grasa y suciedad en general. **4.** Con la superfície seca aplicar la silicona. **5.** Apretar el perfil contra la pared y ejercer una presión correcta.
Colocación con tornillos y clavos:
3. Fijar el perfil con tornillos o clavos.

PERFIL ANGULAR

PERFIL ANGULAR es un perfil decorativo de resina vinílica expandida, ligero, estable y plano disponible en colores blanco, gris claro, gris obscuro, negro y 8 acabados de color madera. El perfil es resistente a agentes químicos y se puede fijar en la pared con silicona, tornillos y clavos. PERFIL ANGULAR resina vinílica expandida es idóneo para todos los suelos en interior.

RESINA DE VINILO EXPANDIDO



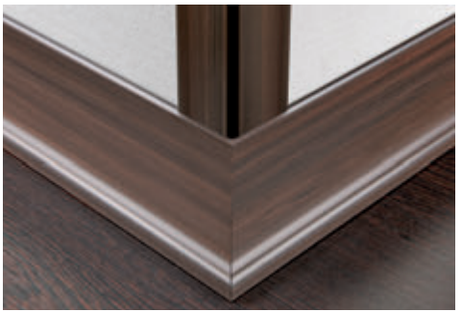

RESINA DE VINILO EXPANDIDO (negro - gris claro y oscuro - blanco)
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
AGE... 25	25 x 25	1,16	3,13

RESINA DE VINILO EXPANDIDO (acabados madera)
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/Ud
AGE... 25	25 x 25	1,21	3,27


Disponibile en los acabados: B - GC - GS - N - 04W - 05W - 06W - 08W - 10W .
El codigo del color elegido se tiene que añadir al codigo de el articulo. Por ejemplo: AGE... 25 (acabado elegido Negro) AGEGC 25.

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED




La coloración/tonalidad de los acabados madera en PVC expandido resulta ligeramente diferente respecto a la película que normalmente se aplica a los perfiles en aluminio.

AGE...25
escala 1:1



guardacantos


EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

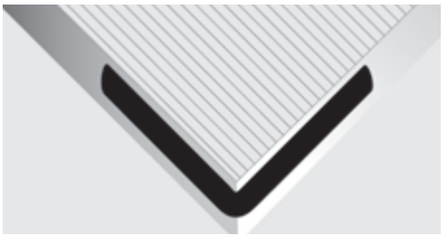

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS®
PROFILES

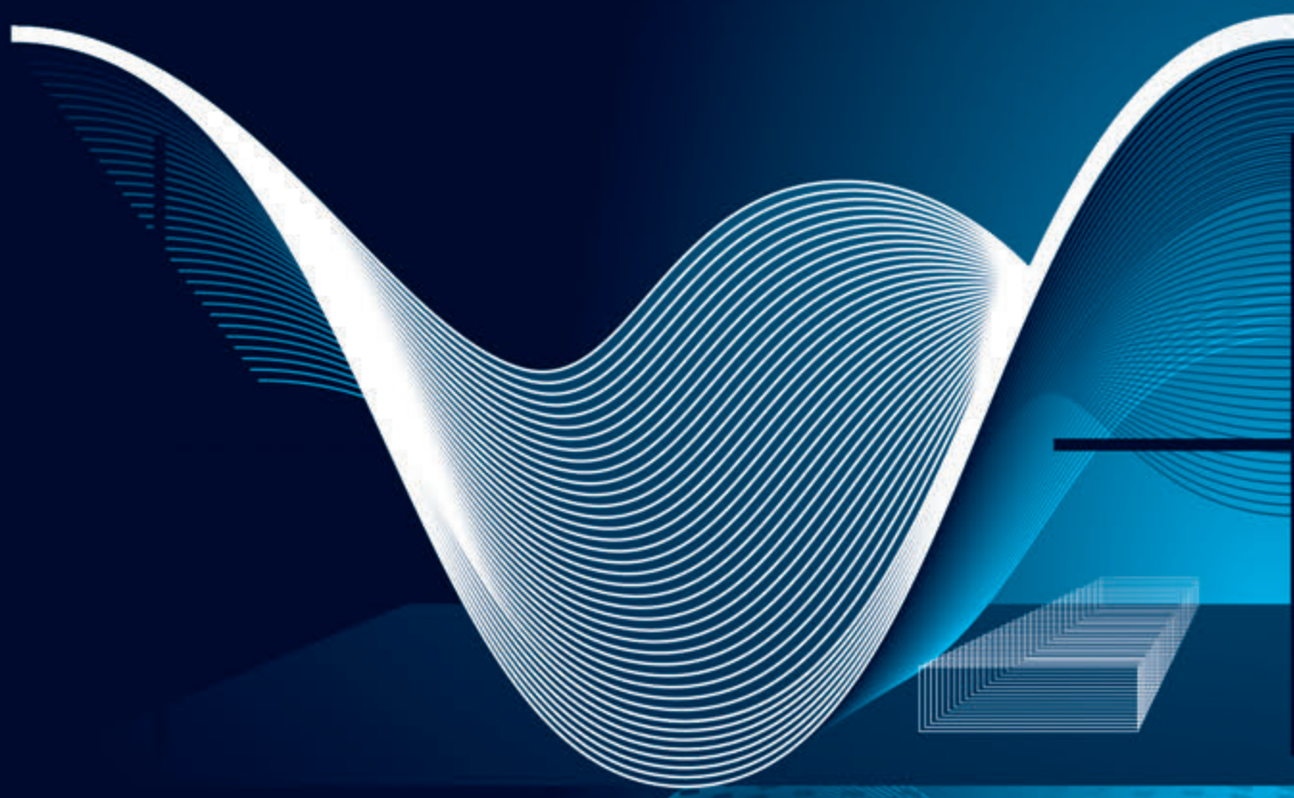

Una interpretación de:
Bosjes Chapel, Steyn Studio, CAPE TOWN (South Africa), 2016



PERFILES PARA PAVIMENTOS DE MADERA Y LVT

PROFILES & SYSTEMS

MADERA / LVT

GAMA COLORES
STANDARD Y BAJO PEDIDO


Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera
Para otras informaciones contacte con la oficina.

GAMA COLORES MADERA

	Promultifix	Sol 40 P	Zero Curve	Terminal Pin	Terminal	Style Stair	Style Stair L	LVT	Sol 30	Profixer Line System
04W	•	•	•					•		•
05W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13W								•		•
18W		•	•	•		•		•		
21W	•					•		•		•
29W	•	•	•			•		•	•	•
30W	•	•	•	•		•		•		•
31W	•	•	•	•		•		•		•
33W		•	•	•		•		•		•
34W	•	•	•	•	•	•	•	•		•
35W								•		•
36W						•		•		•
37W	•			•	•	•	•	•		•
41W	•							•		•
42W	•	•	•					•		•
44W	•						•	•		•
48W	•			•				•		•
49W	•							•		•
53W	•							•		•
54W	•				•			•		•
56W										•
62W	•							•		•
64W										•
65W	•									•
66W	•									
71W	•							•		
74W	•									
75W	•	•	•					•		•
85W	•							•		
AA	•									
B	•									
N	•									



GAMA COLORES MADERA

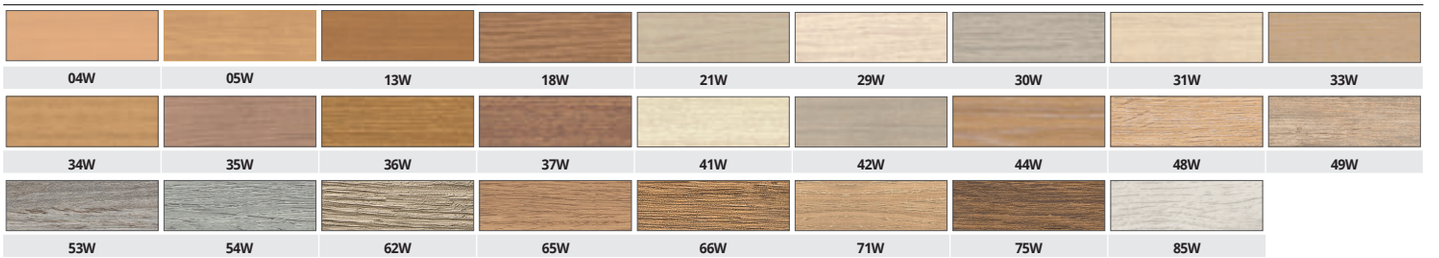

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

Los precios se refieren al paquete COMPLETO. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

MADERA / LVT

GAMA COLORES
STANDARD Y BAJO PEDIDO

Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera
Para otras informaciones contacte con la oficina.

GAMA COLORES PVC EXPANDIDO Y EXTRUIDO



B - Blanco | **GC** - Gris claro | **GS** - Gris escur | **N** - Negro

04W - Haya escuro | **05W** - Roble claro (strip) | **06W** - Roble escuro (noce) | **07W** - Cerezo claro (strip)

08W - Cerezo escuro (mesa) | **09W** - Nogal rosado | **10W** - Wengè | **M** - Mogano

Colores PVC expandido estruido	Proseal wood	Proangle wood	Rodapié	Rodapié 6014-8014	Angular
B (Blanco)	●	●	●	●	●
GC (Gris claro)	●	●	●	●	●
GS (Gris escuro)	●	●	●	●	●
N (Negro)	●	●	●	●	●
04W (Haya escuro)	X	X	●	X	●
05W (Roble claro)	●	●	●	X	●
06W (Roble escuro)	X	X	●	X	●
07W (Cerezo claro)	X	X	●	X	●
08W (Cerezo escuro)	X	X	●	X	●
09W (Nogal rosado)	X	X	●	X	●
10W (Wengè)	●	●	●	X	●
M (Mogano)	X	X	●	X	●

GAMA COLORES ANODIZADOS



AO - Aluminio anodizado oro | **AA** - Aluminio anodizado plata | **AB** - Aluminio anodizado bronce | **AT** - Aluminio anodizado titanio

CH - Alum. anodizado Champagne | **SB** - Aluminio anodizado Arena

Colores Anodizado	Promultifix	SOL 40P Zero Curve Terminal Pin	Terminal	Style Stair	Style Stair L	LVT	Prowalk	Prostep ins	SOL 30	Profixer line	Proscrew
AO (alu.anod. oro)	●	●	●	●	●	●	●	X	●	●	*
AA (alu.anod. Plata)	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●
AB (alu.anod. bronce)	●	●	●	●	●	●	●	X	*	●	*
AT (alu.anod. titan)	*	*	*	*	*	●	*	X	*	*	*
CH (alu. anod.champagne)	*	*	*	*	*	●	*	X	*	*	*
SB (alu.anod. arena)	*	*	*	*	*	●	*	X	*	*	*

● = Colores Disponibles | X = Colores no disponibles

* = Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROMULTIFIX SYSTEM®

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓNX

PATENTADO

PROGRESS PROFILES® ha realizado una patente muy innovadora PROINSERT SYSTEM® para una amplia gama de perfiles de aluminio revestidos por en película muy resistente, c**on distintos acabados madera y acabados aluminio anodizado.**
El sistema PROINSERT SYSTEM® está compuesto de un perfil universal para el acabado pavimentos de madera, parquet, laminados, flotantes.
FIJACION: puede ser fijado con adhesivo, tacos, pegamento, base para presionar y tornillos.
ACABADOS STANDARD EN TONOS MADERA; Roble claro (strip), Cerezo claro (strip), Noce rosato (merbau-melo-noce), Zerbano claro, Roble polvo, Roble blanco, Roble gris, Roble Victoria, Roble rosa, Roble Havana, Roble Edimburgo, Roble carvi, Roble ice, Roble grace, Roble miel, Negro decapado, Roble cork, Roble arena, Tripoli, Bangkok, Liotard, New white
ACABADOS STANDARD ALUMINIO: anodizado plata, oro, bronce.

GAMA COLORES ANODIZADOS



AO - Aluminio anodizado oro | **AA** - Aluminio anodizado plata | **AB** - Aluminio anodizado bronce

*** GAMA COLORES ANODIZADOS BAJO PEDIDO**



AT | **CH** | **SB**

GAMA COLORES MADERA

(Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera)



04W - Haya oscuro | **05W** - Roble claro (strip) | **21W** - Roble polvo | **29W** - Roble blanco | **30W** - Roble gris | **31W** - Roble Victoria | **34W** - Roble Havana | **37W** - Roble carvi | **41W** - Roble ice | **42W** - Roble grace



44W - Roble miel | **48W** - Roble cork | **49W** - Roble arena | **53W** | **54W** | **62W** | **65W** - Tripoli | **66W** | **71W** | **74W**



75W - Liotard | **85W**

PROMULTIFIX SYSTEM

La linea PROMULTIFIX SYSTEM es compuesta de un perfil de aluminio con adhesivo y una estría longitudinal en cola de golondrina, donde se pueden insertar los tornillos, o una base de aluminio agujerada para presionar para una fijación sencillo y invisible

TORNILLOS DE NYLON



CLAVIJAS PERIMETRALES



BASE PARA PRESIONAR



* = Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


PROGRESS® PROFILES



PROMULTIFIX SYSTEM® es un sistema compuesto por un TOP especial con adhesivo y superficie visible de 44.7 mm, de aluminio anodizado o revestido con una película acabado madera. El top de aluminio se puede fijar al suelo en diferentes maneras: con adhesivo, con tacos, con soportes con clavijas removibles y con base para presionar.

PROMULTIFIX SYSTEM

PERFILES DE ALUMINIO
KIT DE FIJACIÓN

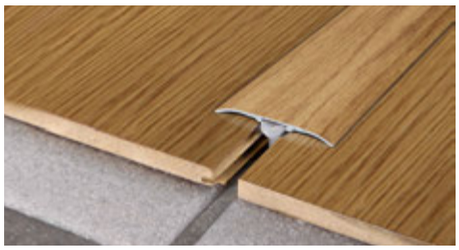










PMPFX... 42090AS / 42A
escala 1:1

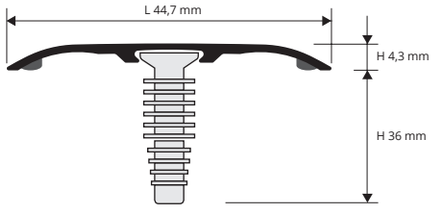

PMPFX... 42090AS / 42A
escala 1:1



PMPFX... 42090AS / 42A + PMFIXBSAN 23
escala 1:1

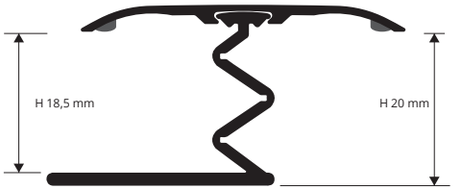

ALTURA MAXIMA 18,5 MM



ALTURA MINIMA 4,5 MM

TOP EN ALUMINIO ANODIZADO con autoadhesivo (6 acabados, 3 solo bajo pedido) + n.3 KIT (15 tornillos, 12 soportes perimetrales, 6 conexiones) thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/Ud
PMPFX... 42A	44,7	9,07	24,49

TOP EN ALU. ANODIZADO con autoadhesivo (6 acabados, 3 solo bajo pedido) + n.1 KIT (5 tornillos, 4 soportes perimetrales, 2 conexiones) thermo packed - Unidades de **0,90 M** de largo - **15 UDS**

Artículo	L mm	€/Ud
PMPFX... 42090AS	44,7	9,53

TOP EN ALUMINIO RECUBIERTO e con autoadhesivo (22 acabados madera) + n.3 KIT (15 tornillos, 12 soportes perimetrales, 6 conexiones) thermo empaquetado 2,7 M 20 UDS 54 M

Artículo	L mm	€/ml	€/Ud
PMPFX... 42A	44,7	12,99	35,07


TOP EN ALUMINIO RECUBIERTO e con autoadhesivo (22 acabados madera) + n.1 KIT (5 tornillos, 4 soportes perimetrales, 2 conexiones) thermo packed 0,90 M 15 UDS

Artículo	L mm	€/Ud
PMPFX... 42090AS	44,7	13,65


Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo 100 unidades disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 04W - 05W - 21W - 29W - 30W - 31W -34W - 37W - 41W - 42W - 44W - 48W - 49W - 53W - 54W - 62W - 65W - 66W - 71W - 74W - 75W - 85W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PMPFX... 42A (acabado elegido Anodizado oro) PMPFXAO 42A

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Escoger el perfil en función del acabado requerido.
2. Pulir, desgrasar, secar el soporte y comprobar que la temperatura sea de al menos 15° C
Colocación con cinta doble cara:
3. Retirar la protección de adhesivo y colocar el TOP con una presión manual vertical y uniforme sin mover el perfil.
Colocación con tacos:
3. Agujerear el soporte con broca de 6 mm, 5 agujeros por metro lineal. **4.** Retirar la protección de adhesivo. **5.** Insertar los tacos en la estría en cola de golondrina del perfil. **6.** Con un martillo de goma/plástico martillear uniformemente para favorecer el encastre del taco antes de insertar completamente los tacos en los agujeros.
Colocación de base para presionar de aluminio:
3. Cortar la base para presionar a la medida requerida. **4.** Retirar la protección de adhesivo. **5.** insertar la base en la estría del perfil TOP, después fijar o pegar la base sobre el suelo. **6.** presionar el perfil manualmente con una presión uniforme o utilizando un martillo de goma.
Posa perimetral:
3. Retirar la protección de adhesivo. **4.** Cortar las clavijas de apoyo según el espesor del suelo. **5.** Insertar los soportes perimetrales en la estría en cola de golondrinadel perfil, 4 soportes cada metro lineal. **6.** Colocar el perfil presionando manualmente y verticalmente de manera uniforme sin muover el perfil.

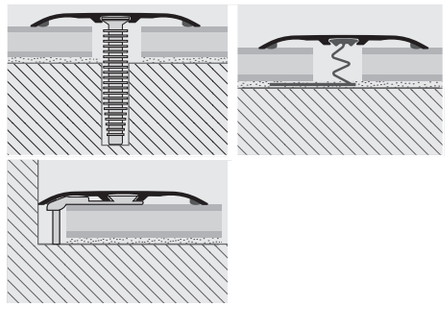


Un kit de fijación está compuesto de: 5 tornillos, 4 soportes perimetrales, 2 conexiones



TACOS Y TORNILLOS, BASE PARA PRESIONAR


TACOS NIQUELADOS CABEZA PLANA + TORNILLOS
paq. de **1.000 UDS**

Artículo	Ø mm	L mm	€/Paq.
VINIPT 325	3	25	94,28



PROFIXER BASE PARA PRESIONAR - ALU. AGUJEREADO Y COMPRIMIBLE - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PMFIXBSAN 23	23	6,94	18,74

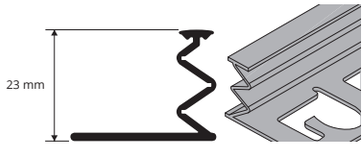

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

MADERA/LVT


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROINSERT SYSTEM®

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

PROGRESS PROFILES® ha realizado una patente muy innovadora PROINSERT SYSTEM® para una amplia gama de perfiles de aluminio revestidos por en película muy resistente, con 77 distintos acabados madera y 6 acabados aluminio anodizado.
El sistema PROINSERT SYSTEM® incluye una gama completa de perfiles para pavimentos de madera, parquet, laminados, flotantes.
INSERTOS INTERCAMBIABLES en 7 distintas alturas: (H 07, 09, 11, 13, 15, 17 e 19 mm). PERFILES CON REVESTIMIENTO en PVC: resistentes al deterioro, a los rayos UV (clase AC1).
PERFIL BASE: versátil para la colocación con adhesivo o con tornillos.

EJEMPLO DE COLOCACCIÓN:

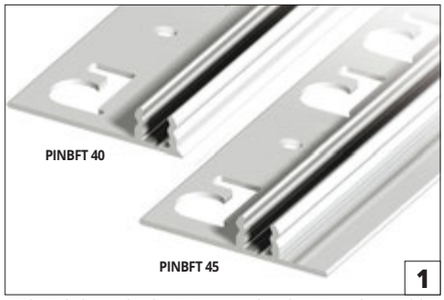

1) Elegir la base de aluminio entre los dos tipos disponibles




2) Atornillar o fijar con adhesivo la base al pavimento.





3) Colocar correctamente el pavimento dejando una junta entre 3 y 10 mm necesaria para la natural dilatación del pavimento de madera

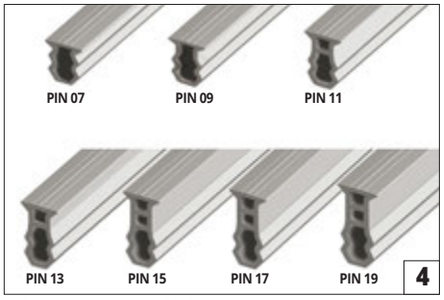

4) Elegir el inserto de PVC según el espesor del pavimento que se está colocando



5) Insertar el perfil de PVC en el perfil de aluminio de arriba a abajo (si la inserción es dificil, lubrificar con agua, silicona spray o aceite vegetal).



6) Colocar el perfil sobre la "U" del perfil en aluminio.



7) Utilizando un listón de madera y un martillo, preionar con uniformidad a todo lo largo del perfil. Al golpear correctamente se tiene que oír un "click". Significa que el perfil ha encajado correctamente en la base de aluminio.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ESTOS PERFILES SE APLICAN PARA LA REALIZACIÓN DE:

- Para cubrir el umbral y juntas de dilatación (serie SOL30, SOL40P y SOL 50)
- perfiles de conexión y perimetrales para suelos de distintas alturas y espesor (serie Zero Curve)
- Juntas perimétricas o terminales de dilatación (Serie TERMINAL PIN)
- conectar angulos y esquinas de peldaño (serie Style Stair)

SERIE SOL 30, SOL 40P E SOL 50





SERIE ZERO CURVE








SERIE STYLE STAIR / STYLE STAIR L





PROFIXER LINE SYSTEM

Es una línea de perfiles de aluminio que tienen una canaladura longitudinal en forma de cola de milano. Este acabado permite fijarlos introduciendo la cabeza de los tornillos de nylon o sobre el perfil base de aluminio. En ambos casos la fijación es sencilla e invisible.

TORNILLOS DE NYLON





BASE PARA PRESIONAR





© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

SOL 40P es una amplia gama de perfiles de unión universal, fabricados en aluminio revestido con una película de PVC. Resistente al tránsito peatonal, al desgaste, a los rayos UV y a los productos de limpieza para pavimentos. El nuevo SOL 40P interrumpe y elimina las cargas electrostáticas, los campos mangnéticos y el calor (pavimentos con calefacción radiante), gracias al perfil de PVC rígido (que no es conductor) instalado entre la base y el perfil top. 80 acabados madera y acabados aluminio anodizado. En el perfil base se puede instalar cualquiera de los perfiles de PVC en las diversas alturas disponibles 7, 9,11,13,15,17 y 19 mm. Ancho del perfil tapa (Top) 40 mm.

SOL 40P

TOP ACABADOS MADERA Y
ACABADOS ANODIZADOS
+PERFIL PIN EN PVC+BASE EN ALUMINIO



TOP ALUMINIO+PERFIL PIN EN PVC+BASE 45 ALUMINIO AGUJEREADA (6 acabados aluminio anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M** (**PIN 17, 19** - **40,5 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PISPC... 407 (PIN 07)	7 / 10	15,59	42,09
PISPC... 409 (PIN 09)	9 / 12	15,74	42,50
PISPC... 4011 (PIN 11)	11 / 14	15,87	42,85
PISPC... 4013 (PIN 13)	13 / 16	16,03	43,28
PISPC... 4015 (PIN 15)	15 / 18	16,18	43,69
PISPC... 4017 (PIN 17)	17 / 20	16,44	44,39
PISPC... 4019 (PIN 19)	19 / 22	16,64	44,93

COMPLETO



TOP ALUMINIO+PERFIL PIN EN PVC+BASE 45 ALUMINIO AGUJEREADA (10 acabados madera) thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M** (**PIN 17, 19** - **40,5 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PISPC... 407 (PIN 07)	7 / 10	21,67	58,51
PISPC... 409 (PIN 09)	9 / 12	21,84	58,97
PISPC... 4011 (PIN 11)	11 / 14	21,98	59,35
PISPC... 4013 (PIN 13)	13 / 16	22,10	59,67
PISPC... 4015 (PIN 15)	15 / 18	22,28	60,16
PISPC... 4017 (PIN 17)	17 / 20	22,58	60,97
PISPC... 4019 (PIN 19)	19 / 22	22,93	61,91

COMPLETO


TOP ALUMINIO+PERFIL PIN EN PVC+BASE 45 ALUMINIO AGUJEREADA (6 acabados alu. anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado
Unidades de **0,90 M** de largo - **15 UDS (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 UDS)** SELF PACK

Artículo	H mm	€/Ud
PISPC... 4079S (PIN 07)	7 / 10	15,94
PISPC... 4099S (PIN 09)	9 / 12	16,17
PISPC... 40119S (PIN 11)	11 / 14	16,43
PISPC... 40139S (PIN 13)	13 / 16	16,72
PISPC... 40159S (PIN 15)	15 / 18	17,01
PISPC... 40179S (PIN 17)	17 / 20	17,45
PISPC... 40199S (PIN 19)	19 / 22	17,89

TOP ALUMINIO+PERFIL PIN EN PVC+BASE 45 ALUMINIO AGUJEREADA (10 acabados madera) thermo empaquetado
Unidades de **0,90 M** de largo - **15 UDS** (**PIN 13, 15, 17, 19 - 10 UDS**) SELF PACK

Artículo	H mm	€/Ud
PISPC... 4079S (PIN 07)	7 / 10	21,50
PISPC... 4099S (PIN 09)	9 / 12	21,79
PISPC... 40119S (PIN 11)	11 / 14	22,06
PISPC... 40139S (PIN 13)	13 / 16	22,36
PISPC... 40159S (PIN 15)	15 / 18	22,66
PISPC... 40179S (PIN 17)	17 / 20	23,11
PISPC... 40199S (PIN 19)	19 / 22	23,57

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo 200 unidades disponible también AT-CH-SB)) y en acabados de madera: 04W - 05W - 18W - 29W - 30W - 31W - 33W - 34W - 42W - 75W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PISPC... 4079S (acabado elegido Anodizado oro) PISPCAO 4079S.

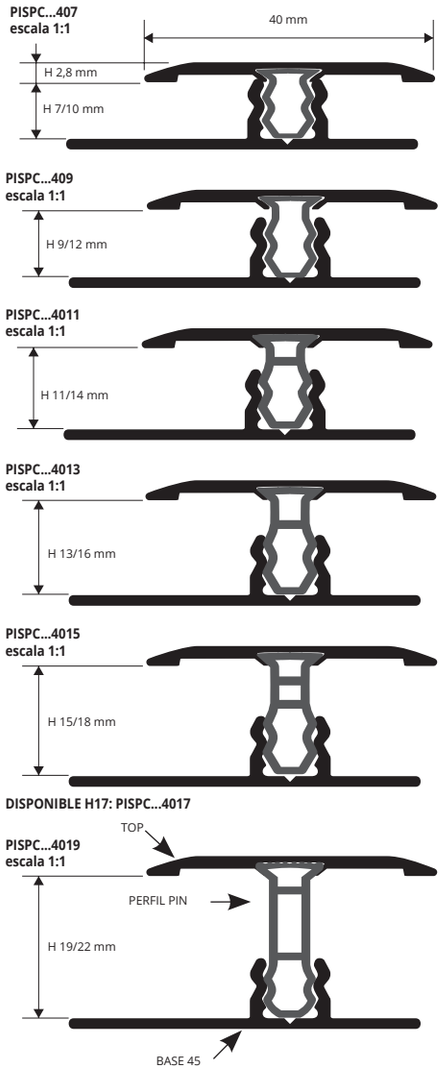

GAMA COLORES ANODIZADOS



AO - Aluminio anodizado oro	**AA** - Aluminio anodizado plata	**AB** - Aluminio anodizado bronce

*** GAMA COLORES ANODIZADOS BAJO PEDIDO**



AT - Aluminio anodizado titanio	**CH** - Alum. anodizado Champagne	**SB** - Aluminio anodizado Arena

GAMA COLORES MADERA



04W	05W	18W	25W	29W	30W	33W	34W	42W	75W

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Atornillar o fijar con adhesivo la base al pavimento. **2.** Colocar el pavimento dejando una junta de 3/10 mm entre el pavimento y el perfil. **3.** Elegir el perfil requerido. Si es necesario cortar el perfil Top, PIN y BASE a la medida necesaria, a continuación en la canaladura con forma de cola de milano, insertar el perfil PIN en el perfil Top. Para finalizar, posicionar el perfil encima de la parte en forma de U de la base de aluminio **4.** Utilizando un listón de madera y un martillo, golpear el perfil Top.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

ZERO CURVE

TOP ACABADOS MADERA
Y ACABADOS ANODIZADOS
+PERFIL PIN EN PVC+BASE EN ALUMINIO

La línea de perfiles **ZERO CURVE** es una gama de perfiles de unión para pavimentos que se encuentran a dos diferentes nivel, con desniveles entre 7 y 22 mm. Disponible en acabados madera y acabados aluminio anodizado. Para cada altura se dispone del perfil TOP correspondiente y un perfil PIN. El perfil BASE se puede colocar con tornillos o con adhesivo.

perfil de acabado

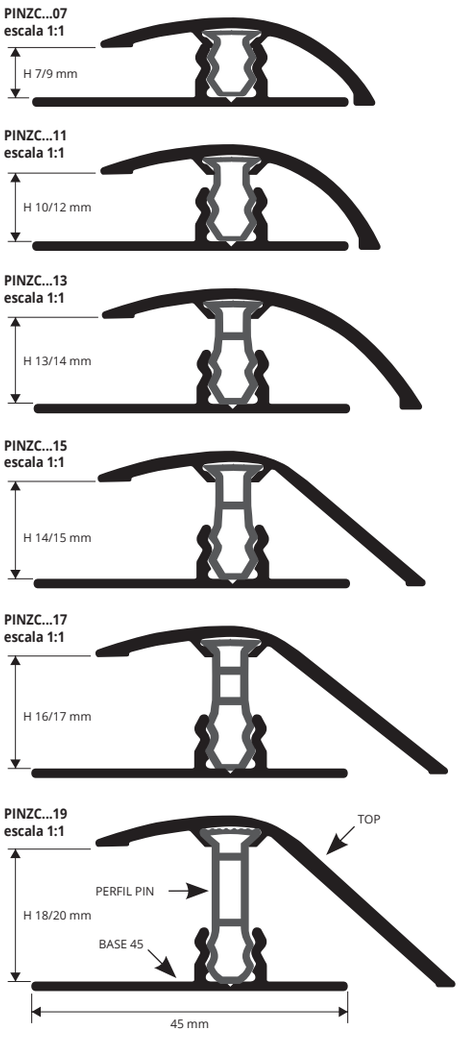





TOP ALUMINIO+PERFIL PIN EN PVC+BASE 45 ALUMINIO
(6 acabados aluminio anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo **20 UDS - 54 M** de largo **- (PIN 15, 17 - 40,5 M) (PIN 19 - 27 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PINZC... 07 (top PINZ... 07 + PIN 07)	7 / 9	15,07	40,69
PINZC... 11 (top PINZ... 07 + PIN 11)	10 / 12	15,79	42,63
PINZC... 13 (top PINZ... 09 + PIN 13)	13 / 14	16,01	43,23
PINZC... 15 (top PINZ... 13 + PIN 15)	14 / 15	16,22	43,79
PINZC... 17 (top PINZ... 13 + PIN 17)	16 / 17	16,66	44,98
PINZC... 19 (top PINZ... 15+ PIN 19)	18 / 20	17,21	46,47

COMPLETO

TOP ALUMINIO+PERFIL PIN EN PVC+BASE 45 ALUMINIO AGUJEREADA
(10acabados madera) thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo **20 UDS - 54 M** de largo **- (PIN 15, 17 - 40,5 M) (PIN 19 - 27 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PINZC... 07 (top PINZ... 07 + PIN 07)	7 / 9	21,78	58,81
PINZC... 11 (top PINZ... 07 + PIN 11)	10 / 12	22,38	60,43
PINZC... 13 (top PINZ... 09 + PIN 13)	13 / 14	22,66	61,18
PINZC... 15 (top PINZ... 13 + PIN 15)	14 / 15	22,96	61,99
PINZC... 17 (top PINZ... 13 + PIN 17)	16 / 17	23,24	62,75
PINZC... 19 (top PINZ... 15+ PIN 19)	18 / 20	23,76	64,15

COMPLETO

TOP ALUMINIO+PERFIL PIN EN PVC+BASE 45 ALUMINIO
(6 acabados alu. anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado
SELF PACK
Unidades de **0,90 M** de largo **- 15 UDS (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 UDS)**

Artículo	H mm	€/Ud
PINZC... 07S (top PINZ... 07 + PIN 07)	7 / 9	14,75
PINZC... 11S (top PINZ... 07 + PIN 11)	10 / 12	15,76
PINZC... 13S (top PINZ... 09 + PIN 13)	13 / 14	16,00
PINZC... 15S (top PINZ... 13 + PIN 15)	14 / 15	16,22
PINZC... 17S (top PINZ... 13 + PIN 17)	16 / 17	16,63
PINZC... 19S (top PINZ... 15+ PIN 19)	18 / 20	17,06

TOP ALUMINIO+PERFIL PIN EN PVC+BASE 45 ALUMINIO AGUJEREADA
(10acabados madera) thermo empaquetado
SELF PACK
Unidades de **0,90 M** de largo **- 15 UDS (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 UDS)**

Artículo	H mm	€/Ud
PINZC... 07S (top PINZ... 07 + PIN 07)	7 / 9	21,44
PINZC... 11S (top PINZ... 07 + PIN 11)	10 / 12	22,35
PINZC... 13S (top PINZ... 09 + PIN 13)	13 / 14	22,66
PINZC... 15S (top PINZ... 13 + PIN 15)	14 / 15	22,93
PINZC... 17S (top PINZ... 13 + PIN 17)	16 / 17	23,23
PINZC... 19S (top PINZ... 15+ PIN 19)	18 / 20	23,62

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo 200 unidades disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 04W - 05W - 18W - 29W - 30W - 31W - 33W - 34W - 42W - 75W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINZC... 07S (acabado elegido Anodizado oro) PINZCAO 07S.

GAMA COLORES ANODIZADOS



AO - Aluminio anodizado oro | **AA** - Aluminio anodizado plata | **AB** - Aluminio anodizado bronce

*** GAMA COLORES ANODIZADOS BAJO PEDIDO**



AT - Aluminio anodizado titanio | **CH** - Alum. anodizado Champagne | **SB** - Aluminio anodizado Arena

GAMA COLORES MADERA



04W | **05W** | **18W** | **25W** | **29W** | **30W** | **33W** | **34W** | **42W** | **75W**

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Atornillar o fijar con adhesivo la base al pavimento. **2.** Alinear el pavimento laminado/madera asegurando dejar el espacio de dilatación suficiente entre la base y el pavimento (entre 3 y 10 mm). **3.** Elegir el perfil requerido. Si es necesario cortar el perfil Top, PIN y BASE a la medida necesaria, a continuación en la canaladura con forma de cola de milano, insertar el perfil PIN en el perfil Top. Para finalizar, posicionar el perfil encima de la parte en forma de U de la base de aluminio **4.** Utilizando un listón de madera y un martillo, golpear el perfil Top.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

***= Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete COMPLETO. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


TERMINAL PIN

TOP EN ACABADOS MADERA
Y ACABADOS ANODIZADOS
+PERFIL PIN EN PVC+BASE EN ALUMINIO

La serie **TERMINAL PIN** es una amplia gama de perfiles de terminación/perimetrales, ideales para realizar la unión con otros tipos de pavimentos en laminado o madera. El TERMINAL PIN permite el movimiento del pavimento que queda debajo 5/10 mm. Evita la instalación de un rodapié y cubre perfectamente cualquier tipo de pavimento con espesor mínimo de 7 mm y máximo de 22 mm. Delimita los pavimentos cerca de paredes, revestimientos, vidrieras, puertas, alfombras, etc.

perfiles de transición - perimetrales

PINTPC...07
escala 1:1




PINTPC...09
escala 1:1




PINTPC...11
escala 1:1



PINTPC...13
escala 1:1




PINTPC...15
escala 1:1

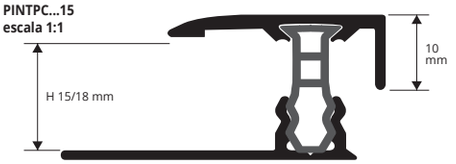

DISPONIBLE H 17: PINTPC...17

PINTPC...19
escala 1:1

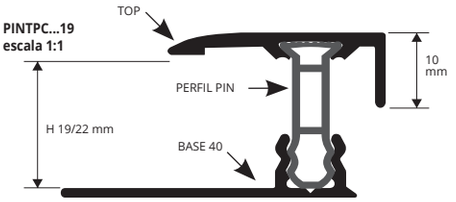



TOP ALU.+PERFIL PIN+BASE 40 ALU. AGUJEREADA (6 acabados aluminio anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo
paq. de **20 UDS - 54 M (PIN 11, 15, 17 - 40,5 M) (PIN 19 - 27 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PINTPC... 07 (PIN 07)	7 / 10	13,86	37,42
PINTPC... 09 (PIN 09)	9 / 11	14,29	38,58
PINTPC... 11 (PIN 11)	10 / 13	14,73	39,77
PINTPC... 13 (PIN 13)	12 / 16	15,26	41,20
PINTPC... 15 (PIN 15)	15 / 18	16,00	43,20
PINTPC... 17 (PIN 17)	17 / 20	16,88	45,58
PINTPC... 19 (PIN 19)	19 / 22	17,76	47,95

COMPLETO

TOP ALU.+PERFIL PIN+BASE 40 ALU. AGUJEREADA
(6 acabados alu. anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado
Unidades de **0,90 M** de largo**- 15 UDS (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 UDS)** SELF PACK

Artículo	H mm	€/Ud
PINTPC... 07S (PIN 07)	7 / 10	14,98
PINTPC... 09S (PIN 09)	9 / 11	15,50
PINTPC... 11S (PIN 11)	10 / 13	16,04
PINTPC... 13S (PIN 13)	12 / 16	16,55
PINTPC... 15S (PIN 15)	15 / 18	17,06
PINTPC... 17S (PIN 17)	17 / 20	16,63
PINTPC... 19S (PIN 19)	19 / 22	18,62



TOP ALUMINIO+PERFIL PIN EN PVC+BASE 40 ALUMINIO AGUJEREADA (8acabados madera) thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - paq. de **20 UDS - 54 M (PIN 11, 15, 17 - 40,5 M) (PIN 19 - 27 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PINTPC... 07 (PIN 07)	7 / 10	19,49	52,62
PINTPC... 09 (PIN 09)	9 / 11	20,09	54,24
PINTPC... 11 (PIN 11)	10 / 13	20,70	55,89
PINTPC... 13 (PIN 13)	12 / 16	21,54	58,16
PINTPC... 15 (PIN 15)	15 / 18	22,38	60,43
PINTPC... 17 (PIN 17)	17 / 20	23,57	63,64
PINTPC... 19 (PIN 19)	19 / 22	24,66	66,58

COMPLETO

TOP ALUMINIO+PERFIL PIN EN PVC+BASE 40 ALUMINIO AGUJEREADA
(8acabados madera) thermo empaquetado
Unidades de **0,90 M** de largo **- 15 UDS (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 UDS)** SELF PACK

Artículo	H mm	€/Ud
PINTPC... 07S (PIN 07)	7 / 10	20,61
PINTPC... 09S (PIN 09)	9 / 11	21,25
PINTPC... 11S (PIN 11)	10 / 13	21,58
PINTPC... 13S (PIN 13)	12 / 16	22,28
PINTPC... 15S (PIN 15)	15 / 18	22,84
PINTPC... 17S (PIN 17)	17 / 20	23,23
PINTPC... 19S (PIN 19)	19 / 22	24,06

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo 200 unidades disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 05W - 18W - 30W - 31W - 33W - 34W - 37W - 48W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINTPC... 07S (acabado elegido Anodizado oro) PINTPCAO 07S.

GAMA COLORES ANODIZADOS



AO - Aluminio anodizado oro | **AA** - Aluminio anodizado plata | **AB** - Aluminio anodizado bronce

*** GAMA COLORES ANODIZADOS BAJO PEDIDO**




AT - Aluminio anodizado titanio | **CH** - Alum. anodizado Champagne | **SB** - Aluminio anodizado Arena

GAMA COLORES MADERA



05W - Roble claro (strip) | **18W** - Zerbano claro | **30W** - Roble gris | **31W** - Roble Victoria | **33W** - Roble segato | **34W** - Roble Havana | **37W** - Roble carvi | **48W** - Roble cork

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

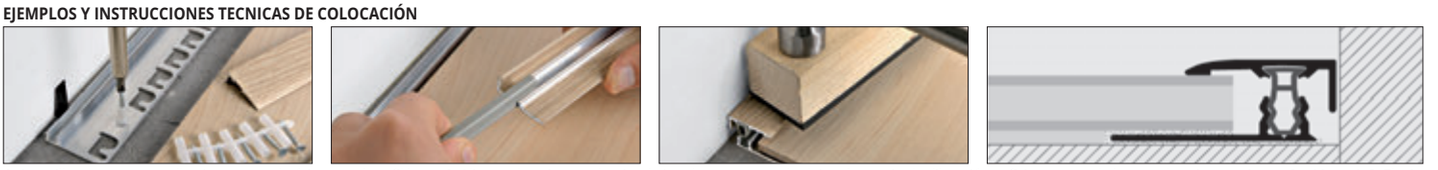

1. Atornillar o pegar con adhesivo contra el périmetro el perfil base. **2.** Alinear el pavimento laminado/madera asegurando dejar el espacio de dilatación suficiente entre la base y el pavimento (entre 3 y 10 mm). **3.** Elegir el perfil requerido. Si es neacesario cortar el perfil Top, PIN y BASE a la medida necesaria, a continuación en la canaladura con forma de cola de milano, insertar el perfil PIN en el perfil Top. Para finalizar, posicionar el perfil encima de la parte en forma de U de la base de aluminio **4.** Utilizando un listón de madera y un martillo, golpear el perfil Top.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

***= Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete COMPLETO. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROGRESS® PROFILES

TERMINAL

ALUMINIO CON ACABADOS EN TONOS MADERA
Y ACABADOS ANODIZADOS

La serie **TERMINAL** es una amplia gama de perfiles perimetrales que permiten el movimiento, los perfiles están fabricados en aluminio revestido. Disponible en acabados madera y acabados anodizados. Es ideal como perfil terminal y perimetral de pavimentos en madera, laminados, parquet.
Delimita los pavimentos cerca de paredes, revestimientos, vidrieras, puertas, terrazas y para separar dos pavimentos distintos: madera/ cerámica, madera/moqueta.





ALUMINIO ANODIZADO (6 acabados aluminio anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo
paq. de **40 UDS - 108 M (H 11 - H 13 - H 15 mm - 80 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PINT... 07	7	6,78	18,31
PINT... 09	9	6,94	18,74
PINT... 11	11	7,09	19,14
PINT... 13	13	7,34	19,82
PINT... 15	15	7,64	20,63

ALUMINIO RECUBIERTO (4 acabados madera) thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo
paq. de **20 UDS - 54 M (H 11 - H 15 mm - 80 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PINT... 09	9	10,89	29,40
PINT... 11	11	11,20	30,24
PINT... 15	15	12,97	35,02

Disponible en los acabados:AO - AA - AB (bajo pedido mínimo 100 unidades disponible también AT-CH-SB)) y en acabados de madera: 05W-34W-37W-54W.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINT... 07 (acabado elegido Anodizado oro) PINTAO 07.

ALUMINIO ANODIZADO (6 acabados alu. anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado
Unidades de **0,90 M** de largo **- 20 UDS - EN BLISTER** SELF PACK


Artículo	H mm	€/Ud
PINT... 07S	7 / 8	7,61
PINT... 09S	9 / 10	7,76
PINT... 11S	11 / 12	7,91
PINT... 15S	15 / 16	8,52

ALUMINIO RECUBIERTO (4 acabados madera thermo empaquetado
0,90 M - 20 UDS - EN BLISTER SELF PACK

Artículo	H mm	€/Ud
PINT... 09S	9 / 10	13,94
PINT... 11S	11 / 12	14,02
PINT... 15S	15 / 16	14,61

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo 100 unidades disponible también AT-CH-SB)) y en acabados de madera: 05W-34W-37W-54W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINT... 07S (acabado elegido Anodizado oro) PINTAO 07S.

PINT... 07
escala 1:1



PINT... 09
escala 1:1




PINT... 11
escala 1:1



PINT... 13
escala 1:1



PINT... 15
escala 1:1

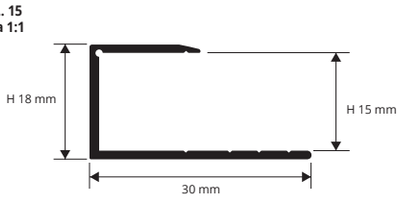

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir el perfil "TERMINAL" en funciòn de la altura y acabado requerido y fijar con tacos y tornillos o con adhesivo/silicona; acostar el perfil al la pared perimetral. **2.** Aliniar el pavimento de laminado /madera dejando el espacio para la justa dilataciòn (3/10 mm por un lado).

GAMA COLORES ANODIZADOS



AO - Aluminio anodizado oro | **AA** - Aluminio anodizado plata | **AB** - Aluminio anodizado bronce

*** GAMA COLORES ANODIZADOS BAJO PEDIDO**



AT - Aluminio anodizado titanio | **CH** - Alum. anodizado Champagne | **SB** - Aluminio anodizado Arena

GAMA COLORES MADERA



05W - Roble claro (strip) | **34W** - Roble Havana | **37W** - Roble carvi | **54W**

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


STYLE STAIR

TOP EN ACABADOS MADERA
Y ACABADOS ANODIZADOS
+ PERFIL PIN EN PVC+BASE EN ALUMINIO


La serie **STYLE STAIR** es una gama de perfiles en aluminio para peldaños de escaleras terminados en madera, parquet, laminado de espesor entre 7 y 22 mm. Disponible en acabados madera y acabados aluminio anodizado. Elegir el perfil según el espesor del pavimento. Para cada altura corresponde un perfil TOP, un perfil PIN y un perfil BASE agujereada que permite la colocación con tornillos o con adhesivo.

perfiles para peldaños


PINYC...07
escala 1:1

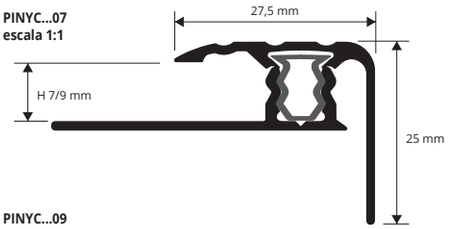


PINYC...09
escala 1:1

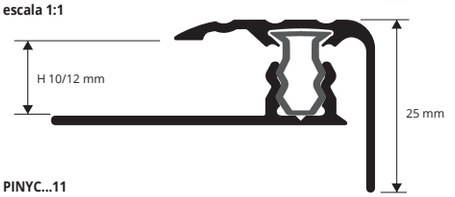


PINYC...11
escala 1:1

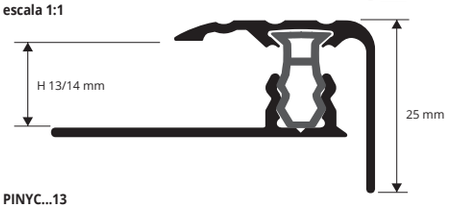


PINYC...13
escala 1:1

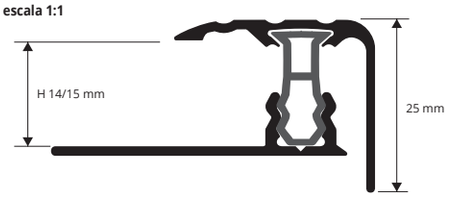

PINYC...15
escala 1:1

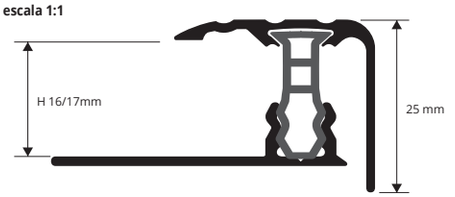

PINYC...17
escala 1:1

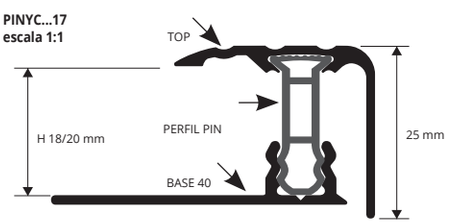



TOP ALU.+PERFIL PIN+BASE 40 ALU. AGUJEREADA
(6 acabados alu. anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M (H 14 - H 16 - H 18 mm - 40,5 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PINYC... 07 (PIN 07)	7 / 9	14,27	38,53
PINYC... 09 (PIN 09)	10 / 12	14,67	39,61
PINYC... 11 (PIN 11)	13 / 14	15,07	40,69
PINYC... 13 (PIN 13)	14 / 15	15,48	41,80
PINYC... 15 (PIN 15)	16 / 17	15,86	42,82
PINYC... 17 (PIN 17)	18 / 20	16,27	43,93

COMPLETO



TOP ALU.+PERFIL PIN+BASE 40 ALU. AGUJEREADA
(10 acabados madera) thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M (H 14 - H 16 - H 18 mm - 40,5 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PINYC... 07 (PIN 07)	7 / 9	20,62	55,67
PINYC... 09 (PIN 09)	10 / 12	20,98	56,65
PINYC... 11 (PIN 11)	13 / 14	21,39	57,75
PINYC... 13 (PIN 13)	14 / 15	21,79	58,83
PINYC... 15 (PIN 15)	16 / 17	22,21	59,97
PINYC... 17 (PIN 17)	18 / 20	22,58	60,97

COMPLETO

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo 200 unidades disponible también AT-CH-SB)) y en acabados de madera: 05W - 18W - 21W - 29W - 30W - 31W - 33W - 34W - 36W - 37W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINYC... 07 (acabado elegido Anodizado oro) PINYCAO 07.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN










TOP EN ACABADOS ANODIZADOS



TOP EN ACABADOS MADERA

1. Atornillar la base por encima de la huella del peldaño. **2.** aliniar el pavimento de laminado /madera dejando el espacio para la justa dilatación (3/10 mm por un lado **3.** Elegir el perfil requerido. Si es necesario cortar el perfil Top, PIN y BASE a la medida necesaria, a continuación en la canaladura con forma de cola de milano, insertar el perfil PIN en el perfil Top. Para finalizar, posicionar el perfil encima de la parte en forma de U de la base de aluminio **4.** Utilizando un listón de madera y un martillo, golpear el perfil Top.

GAMA COLORES ANODIZADOS



AO - Aluminio anodizado oro | **AA** - Aluminio anodizado plata | **AB** - Aluminio anodizado bronce

*** GAMA COLORES ANODIZADOS BAJO PEDIDO**



AT - Aluminio anodizado titanio | **CH** - Alum. anodizado Champagne | **SB** - Aluminio anodizado Arena

GAMA COLORES MADERA



05W - Roble claro (strip) | **18W** - Zerbano claro | **21W** - Roble polvo | **29W** - Roble blanco | **30W** - Roble gris | **31W** - Roble Victoria | **33W** - Roble segato | **34W** - Roble Havana | **36W -** Roble Americano | **37W** - Roble carvi

Es possible hacer otros colores: pedido mínimo 200 unidades. Tiempo de producción 4/5 semanas.
Precio a convenir. Para otras informaciones contacte con la oficina.

***= Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete COMPLETO. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

La serie **STYLE STAIR L** es una amplia gama de perfilesa para peld... de aluminio para cantos de escaleras realizadas en madera, parquet, laminado, con espesor variable desde 7 hasta 20 mm.

STYLE STAIR L

TOP EN ACABADOS MADERA
Y ACABADOS ANODIZADOS
+PERFIL PIN EN PVC+BASE EN ALUMINIO





TOP ALU.+PERFIL PIN+BASE 40 ALU. AGUJEREADA
(6 acabados alu. anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M (H 14 - H 16 - H 18 mm - 40,5 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PINYLC... 07 (PIN 07)	7 / 9	14,67	39,61
PINYLC... 09 (PIN 09)	10 / 12	15,07	40,69
PINYLC... 11 (PIN 11)	13 / 14	15,48	41,80
PINYLC... 13 (PIN 13)	14 / 15	15,86	42,82
PINYLC... 15 (PIN 15)	16 / 17	16,27	43,93
PINYLC... 17 (PIN 17)	18 / 20	16,68	45,04

COMPLETO

TOP ALU.+PERFIL PIN+BASE 40 ALU. AGUJEREADA
(10 acabados madera) thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M (H 14 - H 16 - H 18 mm - 40,5 M)**

Artículo	H mm	€/ml	€/Ud
PINYLC... 07 (PIN 07)	7 / 9	20,98	56,65
PINYLC... 09 (PIN 09)	10 / 12	21,39	57,75
PINYLC... 11 (PIN 11)	13 / 14	21,79	58,83
PINYLC... 13 (PIN 13)	14 / 15	22,21	59,97
PINYLC... 15 (PIN 15)	16 / 17	22,58	60,97
PINYLC... 17 (PIN 17)	18 / 20	22,99	62,07

COMPLETO


Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo 200 unidades disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 05W - 34W - 37W - 44W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINYLC... 07 (acabado elegido Anodizado oro) PINYLCAO 07.


EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN












TOP EN ACABADOS ANODIZADOS **TOP EN ACABADOS MADERA**


1. Atornillar la base por encima de la huella del peldaño. **2.** Aliniar el pavimento de laminado /madera dejando el espacio para la justa dilataciòn (3/10 mm por un lado **3.** Elegir el perfil requerido. Si es necesario cortar el perfil Top, PIN y BASE a la medida necesaria, a continuación en la canaladura con forma de cola de milano, insertar el perfil PIN en el perfil Top. Para finalizar, posicionar el perfil encima de la parte en forma de U de la base de aluminio **4.** Utilizando un listón de madera y un martillo, golpear el perfil Top.

perfil de acabado


PINYLC...07
escala 1:1

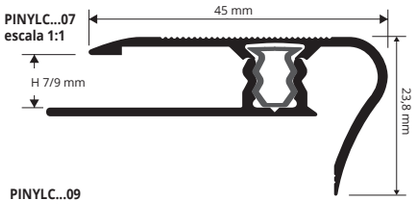


PINYLC...09
escala 1:1

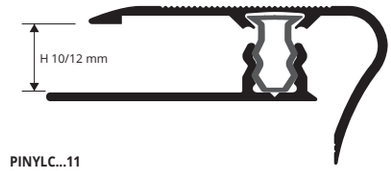


PINYLC...11
escala 1:1

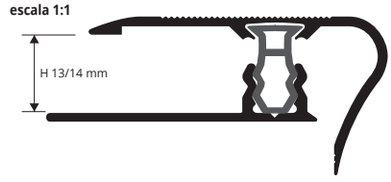


PINYLC...13
escala 1:1

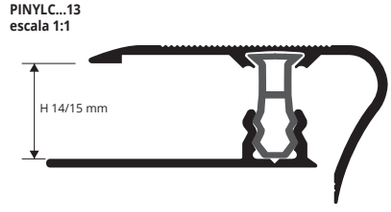

PINYLC...15
escala 1:1

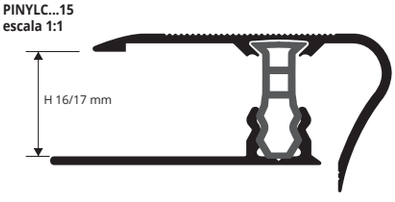

PINYLC...17
escala 1:1

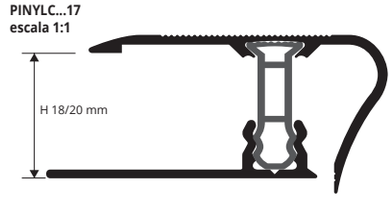


GAMA COLORES ANODIZADOS




AO - Aluminio anodizado oro | **AA** - Aluminio anodizado plata | **AB** - Aluminio anodizado bronce

*** GAMA COLORES ANODIZADOS BAJO PEDIDO**



AT - Aluminio anodizado titanio | **CH** - Alum. anodizado Champagne | **SB** - Aluminio anodizado Arena

GAMA COLORES MADERA



05W - Roble claro (strip) | **34W** - Roble Havana | **37W** - Roble carvi | **44W** - Roble miel

Es possible hacer otros colores: pedido mínimo 200 unidades. Tiempo de producción 4/5 semanas. Precio a convenir. Para otras informaciones contacte con la oficina.

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

JUNTAS UNIVERSALES, JUNTAS UNIVERSALES DE UNIÓN Y PERIMETRALES



SOL 30P



ZERO CURVE



TERMINAL PIN

CONEXIONES



PROINTER KL ACC / ALL



PROSHELL D ALL



PROSHELL R ALL



PROLEVALL 305



PROLINOLEUM



PROFLOOR 24



PROSLIDER KL ALL



PROCOVER 1045 ALL

PELDAÑOS



PROSTYLE KL 10



PROSTAIR KL 20

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


PERFILES LVT - SOL 30P

ACABADOS MADERA
Y ACABADOS ANODIZADOS


SOL 30P, ZERO CURVE e **TERMINAL PIN** son perfiles que funcionan como juntas de dilatación, de unión y como juntas perimetrales entre dos distintos pavimentos vinílicos (LVT). El conjunto está formado por un perfil BASE que se fija al soporte y por tres perfiles TOP. La elección del perfil TOP se hace en función de la aplicación requerida. La sección especial, la cantidad de distintos acabados disponibles y la facilidad de colocación, hacen que esta gama se pueda combinar con cualquier tipo de pavimento de vinilo.

Juntas universales

PISPC... 3046
PISPCAA 4046
escala 1:1



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN





INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Elegir SOL30P/ZERO CURVE/TERMINAL PIN en función del acabado requerido. **2.** cortar el perfil BASE al largo necesario y fijar con adhesivo o con tornillos al pavimento. **3.** colocar el pavimento de vinilo dejando un espacio mínimo de 5 mm entre la parte vertical del perfil BASE y el mismo pavimento. **4.** Cortar el perfil TOP a la misma medida. **5.** Utilizando un listón de madera y un martillo de goma, golpear con uniformidad para insertar el perfil TOP en el perfil BASE.

TOP EN ALUMINIO 6 acabados alu. anodiz. (3 solo bajo pedido) **+ BASE** (PVC rígido) **thermo empaquetado** - Unid. de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PISPC... 3046	30	8,00	21,60

El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PISPC... 3046 (acabado elegido Anodizado oro) PISPCAO 3046.

TOP EN ALUMINIO 24 en tonos madera **+ BASE** (PVC rígido) **thermo empaquetado** - Unid. de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PISPC... 3046	30	11,68	31,54

El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PISPC... 3046 (acabado elegido Anodizado oro) PISPCAO 3046.

TOP EN ALUMINIO (anodizado plata) **+ BASE** (PVC) **thermo packed** - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**


Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PISPCAA 4046	40	8,36	22,57

PERFILES LVT - ZERO CURVE

ACABADOS MADERA
Y ACABADOS ANODIZADOS


perfiles de unión

PINZC... 2646
PINZCAA 3246
escala 1:1



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



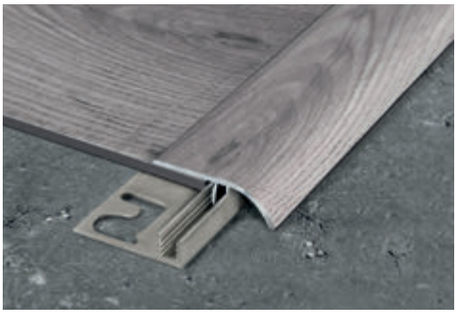

TOP EN ALUMINIO (anodizado plata) **+ BASE** (PVC) **thermo packed** - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINZCAA 3246	32	8,36	22,57

TOP EN ALUMINIO 6 acabados alu. anodiz. (3 solo bajo pedido) **+ BASE** (PVC rígido) **thermo empaquetado** - Unid. de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINZC... 2646	26	8,00	21,60

El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PINZC... 2646 (acabado elegido Anodizado oro) PINZCAO 2646.

TOP EN ALUMINIO 24 en tonos madera **+ BASE** (PVC rígido) **thermo empaquetado** - Unid. de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINZC... 2646	26	11,68	31,54


El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PINZC... 2646 (acabado elegido Anodizado oro) PINZCAO 2646.

PERFILES LVT - TERMINAL PIN

ACABADOS MADERA
Y ACABADOS ANODIZADOS


perfiles de terminación

PINTPC... 1946
PINTPCAA 2546
escala 1:1



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



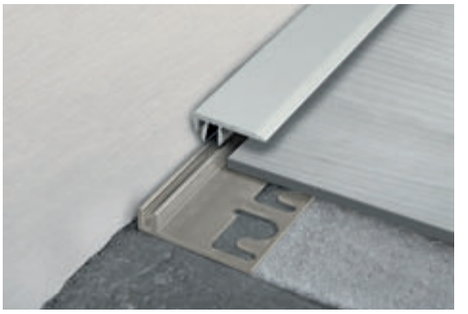

TOP EN ALUMINIO (anodizado plata) **/ BASE** (PVC) **thermo packed** - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINTPCAA 2546	25	8,36	22,57

TOP EN ALUMINIO 6 acabados alu. anodiz. (3 solo bajo pedido) **+ BASE** (PVC rígido) **thermo empaquetado** - Unid. de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINTPC... 1946	19	8,00	21,60

El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PINTPC... 1946 (acabado elegido Anodizado oro) PINTPCAO 1946.

TOP EN ALUMINIO 24 en tonos madera **+ BASE** (PVC rígido) **thermo empaquetado** - Unid. de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINTPC... 1946	19	11,68	31,54

I código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PINTPC... 1946 (acabado elegido Anodizado oro) PINTPCAO 1946.

GAMA COLORES


(Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera)

ANODIZADO

BAJO PEDIDO MÌNIMO 200 UNIDADES



AA - Aluminio anodizado plata | **AB** - Aluminio anodizado bronce | **AT** - Aluminio anodizado titanio | **CH** - Alum. anodizado Champagne | **SB** - Aluminio anodizado Arena | **SB** - All. anodizzato sabbia



04W - Haya oscuro | **05W** - Roble claro (strip) | **13W** - Teak indonesia | **18W** - Zerbano claro | **21W** - Roble polvo | **29W** - Roble blanco | **30W** - Roble gris | **31W** - Roble Victoria | **33W** - Roble segato



34W - Roble Havana | **35W** - Roble Edimburgo | **36W** - Roble americano | **37W** - Roble carvi | **41W** - Roble ice | **42W** - Roble grace | **44W** - Roble miel | **48W** - Roble cork | **49W** - Roble arena



53W | **54W** | **62W** | **71W** | **75W** - Liotard | **85W**

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PERFILES LVT - SOL 30P

ALUMINIO ACABADOS MADERA
Y ACABADOS ANODIZADOS

TOP EN ALUMINIO 24 acabados alu. anodizados madera "...W"
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PNSP... 3046	30	4,72	12,74
PNSP...W 3046	30	8,08	21,82

TOP EN ALUMINIO (anodizado plata)
thermo packed - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PNSPAA 4046	40	5,04	13,61

PNSP... 3046
PNSPAA 4046



BASE (PVC rígido) - Unidades de **2,7 M** de largo

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINBFT 3646	36	2,55	6,89

PINBFT 3646



PERFILES LVT - ZERO CURVE

ALUMINIO ACABADOS MADERA
Y ACABADOS ANODIZADOS


TOP EN ALUMINIO 24 acabados alu. anodizados madera "...W"
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINZ... 2646	26	4,72	12,74
PINZ...W 2646	26	8,08	21,82

TOP EN ALUMINIO (anodizado plata)
thermo packed - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINZAA 3246	32	5,04	13,61


PINZ... 2646
PINZAA 3246



BASE (PVC rígido) - Unidades de **2,7 M** de largo

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINBFT 2346	23	2,55	6,89

PINBFT 2346



PERFILES LVT - TERMINAL PIN

ALUMINIO ACABADOS MADERA
Y ACABADOS ANODIZADOS


TOP EN ALUMINIO 24 acabados alu. anodizados madera "...W"
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINTP... 1946	19	4,72	12,74
PINTP...W 194	19	8,08	21,82

TOP EN ALUMINIO (anodizado plata)
thermo packed - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINTPAA 2546	25	5,04	13,61


PINTP... 1946
PINTPAA 2546



BASE (PVC rígido) - Unidades de **2,7 M** de largo

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINBFT 2346	23	2,55	6,89


PINBFT 2346




Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo de 200 USD disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 04W - 05W - 13W - 18W - 21W - 29W - 30W - 31W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 41W - 42W - 44W - 48W - 49W - 53W - 54W - 62W - 71W - 75W - 85W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PNSP... 3046 (acabado elegido Anodizado oro) PNSPAO 3046.

GAMA COLORES (Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera)

ANODIZADO



AA - Aluminio anodizado plata | **AB** - Aluminio anodizado bronce | **AT** - Aluminio anodizado titanio | **CH** - Alum. anodizado Champagne | **SB** - Aluminio anodizado Arena | **SB** - All. anodizzato sabbia



04W - Haya oscuro | **05W** - Roble claro (strip) | **13W** - Teak indonesia | **18W** - Zerbano claro | **21W** - Roble polvo | **29W** - Roble blanco | **30W** - Roble gris | **31W** - Roble Victoria | **33W** - Roble segato



34W - Roble Havana | **35W** - Roble Edimburgo | **36W** - Roble americano | **37W** - Roble carvi | **41W** - Roble ice | **42W** - Roble grace | **44W** - Roble miel | **48W** - Roble cork | **49W** - Roble arena



53W | **54W** | **62W** | **71W** | **75W** - Liotard | **85W**

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%


SOL 30 CON ADHESIVO

ALUMINIO REVESTIDO CON PELICULA
ENACABADOS MADERA


SOL 30 adhesivo es un perfil cubrejunta en aluminio revestido en acabados madera muy resistentes al deterioro, al tráfico peatonal, a los rayos UV y a los productos que se utilizan para la limpieza del suelo. Sencillo de colocar se puede combinar con cualquier acabado madera, superficie marcada. Aconsejado para cubrir juntas entre pavimentos de laminado, madera, cerámica, etc.

perfil cubrejunta

PINS...30A
escala 1:1




EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

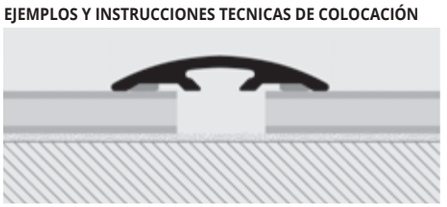

1. Elegir el perfil "SOL 30" adhesivo con el acabado deseado. **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria y limpiar y secar bien la superficie. La temperatura, durante la aplicación, no debe sea inferior a 15°C. **3.** Quitar la cinta de protección del adhesivo y posicionar el perfil presionando con uniformidad sin mover el perfil y sin golpear.



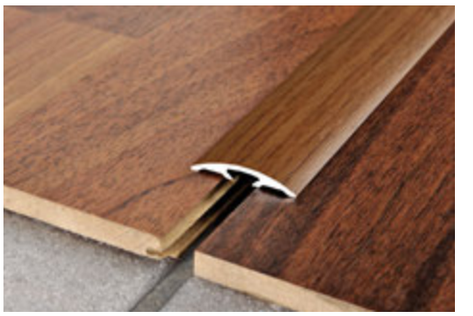

ALUMINIO REVESTIDO 2 acabados madera con ADHESIVO thermo empaquetado - ancho **30 mm** - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINS...30A	**30**	**12,16**	**32,83**

ALU. REVESTIDO 2 acabados madera con ADHESIVO thermo empaquetado - Unidades de **0,90 M** - **20 UDS**

SELF PACK

Artículo	L mm	€/ud.
PINS...309AS	**30**	**12,45**

Disponibile en los acabados madera: 05W - 29W.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINS... 30A (color requerido Haya oscuro) PINS04W 30A.


ZERO CURVE CON ADHESIVO

ALUMINIO REVESTIDO CON PELICULA
ENACABADOS MADERA Y ALUMINIO ANODIZADO


ZERO CURVE con adhesivo es un perfil en aluminio revestido en acabados en tonos madera muy resistentes al deterioro, al tráfico peatonal, a los rayos UV y a los productos para la limpieza de los suelos. Sencillo de colocar se puede combinar con cualquier acabado madera, superficie marcada. Aconsejado para cubrir juntas entre pavimentos de laminado, madera, cerámica, etc.

perfil de acabado

PINZ...07A
escala 1:1

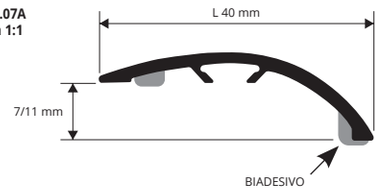

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

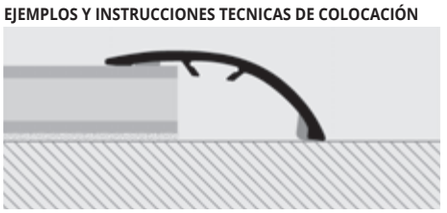

1. Elegir el perfil "ZERO CURVE" adhesivo con el acabado deseado. **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria y limpiar y secar bien la superficie. La temperatura, durante la aplicación, no debe sea inferior a 15°C. **3.** Quitar la cinta de protección del adhesivo y posicionar el perfil presionando con uniformidad sin mover el perfil y sin golpear.





ALUMINIO REVESTIDO 10 acabados madera con ADHESIVO
ancho **40 mm** - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINZ...07A	**40**	**18,88**	**50,98**
PINZAA 07A	**40**	**10,58**	**28,57**

ALU. REVESTIDO 10 acabados madera con ADHESIVO
Unidades de **0,90 M** - **20 UDS**

SELF PACK

Artículo	L mm	€/ud.
PINZ...079AS	**40**	**18,81**

Disponible en los acabados: AA - 04W - 05W - 18W - 29W - 30W - 31W - 33W - 34W - 42W - 75W.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINZ... 07A (color requerido Haya oscuro) PINZ04W 07A.


GAMA COLORES

(Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera)

ANODIZADO



AA - Aluminio anodizado plata



04W - Haya oscuro | **05W** - Roble claro (strip) | **18W** - Zerbano claro | **21W** - Roble polvo | **29W** - Roble blanco | **30W** - Roble gris | **31W** - Roble Victoria | **33W** - Roble segato | **34W** - Roble Havana



42W - Roble grace | **75W** - Liotard

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS PROFILES

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

SOL 40P con auto-adhesivo es un perfil cubre junta fabricado en aluminio revestido y disponible en acabados madera. Muy resistente al deterioro, al tráfico peatonal, a los rayos UV y a los productos para la limpieza de los suelos. Sencillo de colocar, se puede combinar con cualquier acabado madera, superficie marcada. Aconsejado para cubrir juntas entre pavimentos de laminado, madera, cerámica, etc.

SOL 40P AUTOADHESIVOS

ALUMINIO REVESTIDO



ALUMINIO ANODIZADO PLATA con ADHESIVO
thermo empaquetado - ancho **40 mm** - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PNSPAA 40 PA	40	9,34	25,22

ALUMINIO REVESTIDO en 10 acabados madera con ADHESIVO
thermo empaquetado - ancho **40 mm** - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PNSP.. 40 PA	40	17,15	46,31

ALUMINIO ANODIZADO PLATA con ADHESIVO
thermo empaquetado - Unidades de **0,90 M** - **20 UDS**

SELF PACK

Artículo	L mm	€/ud.
PNSPAA 409 PAS	40	9,27

ALU. REVESTIDO en 10acabados madera
con ADHESIVO - **thermo empaquetado** - Unidades de **0,90 M** - **20 UDS**

SELF PACK

Artículo	L mm	€/ud.
PNSP.. 409 PAS	40	17,50

ALUMINIO ANODIZADO PLATA con ADHESIVO
thermo empaquetado - Unidades de **1 M** - **20 UDS**

SELF PACK

Artículo	L mm	€/ud.
PNSPAA 4010 PAS	40	10,25


ALU. REVESTIDO 10 acabados madera
con adhesivo - thermo empaquetado - Unidades de **1 M** - **20 UDS**

SELF PACK


Artículo	L mm	€/ud.
PNSP.. 4010 PAS	40	19,18

Disponibile en los acabados madera: AA - 04W - 05W - 18W - 29W - 30W - 31W - 33W - 34W - 42W - 75W.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PNSP... 40 PA (color requerido Haya oscuro) PNSP04W 40 PA.

PNSP... 40 PA
escala 1:1



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

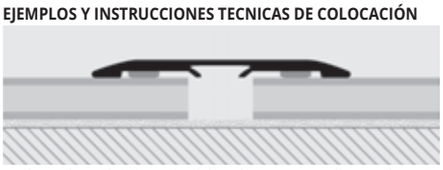

1. Elegir el perfil "SOL 40P " del ancho correspondiente a la junta entre los pavimentos teniendo en cuenta el apoyo lateral de 2/3 mm. **2.** Rellenar la junta con silicona o el mismo adhesivo utilizado para lo colocación del pavimento. **3.** Presionar el perfil en el adhesivo, comprobando el apoyo sobre ambos los pavimentos.

perfil cubreumbral - cubrejunta

GAMA COLORES

(Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera)

ANODIZADO



AA - Aluminio anodizado plata



04W - Haya oscuro | **05W** - Roble claro (strip) | **18W** - Zerbano claro | **21W** - Roble polvo | **29W** - Roble blanco | **30W** - Roble gris | **31W** - Roble Victoria | **33W** - Roble segato | **34W** - Roble Havana



42W - Roble grace | **75W** - Liotard

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


PROFIXER LINE SYSTEM

INSERTOS ZERO CURVE ACABADOS MADERA Y ACABADOS ANODIZADOS + TORNILLOS DE NYLON + BASE

Es una gama de perfiles en aluminio con una canaladura en forma de cola de milano longitudinal donde se puede insertar la cabeza de los tornillos o la cabeza del perfil de aluminio agujereado y comprimible, para una fijación sencilla e invisible. Los perfiles están revestidos con acabados madera muy resistente al desgaste, al tráfico peatonal, a los rayos UV y a los productos normalmente utilizados para limpiar los pavimentos. Disponible también en distintos acabados anodizados. Los perfiles **PROFIXER LINE SYSTEM** se aconsejan para pavimentos de espesor hasta 22,5 mm.


perfil de acabado

PINZ... 07 + PMFIXBSAN 23
escala 1:1

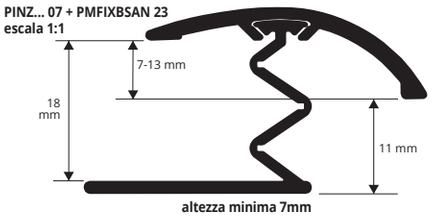


altezza minima 7mm

PINZ... 13 + TAS 36
escala 1:1

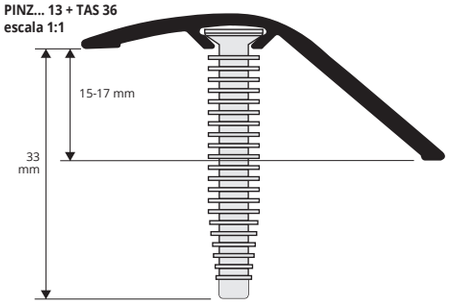


PINZ... 13 + PMFIXBSAN 23
escala 1:1

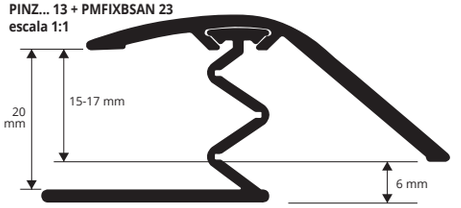

altezza minima 7mm

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN







ALUMINIO ANODIZADO 6 acabados anodizados (3 solo bajo pedido) thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Articulo	L mm	H mm	€/ml	€/Ud.
PINZ... 07	40	7 - 13	8,57	23,14
PINZ... 13	47	15 - 17	12,30	33,21

ALUMINIO REVESTIDO en 11 acabados madera thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Articulo	L mm	H mm	€/ml	€/Ud.
PINZ... 07	40	7 - 13	15,71	42,42
PINZ... 13	47	15 - 17	18,64	50,33

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo de 100 USD disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 04W - 05W - 18W - 29W - 30W - 31W - 33W - 34W - 42W - 75W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINZ... 07 (acabado elegido Anodizado oro) PINZAO 07.

ALUMINIO ANODIZADO (6 acabados alu. anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado
Unidades de **0,90 M** - **20 UDS** con **5** taco — SELF PACK

Articulo	L mm	H mm	€/Ud.
PINZ... 07S	40	7 - 13	10,62
PINZ... 13S	47	15 - 17	12,98

ALUMINIO REVESTIDO en 11 acabados madera thermo empaquetado
Unidades de **0,90 M** - **20 UDS** con **5** taco — SELF PACK

Articulo	L mm	H mm	€/Ud.
PINZ... 07S	40	7 - 13	17,53
PINZ... 13S	47	15 - 17	19,84

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo de 200 USD disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 04W - 05W - 18W - 29W - 30W - 31W - 33W - 34W - 42W - 75W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINZ... 07S (acabado elegido Anodizado oro) PINZAO 07S.

1. Elegir el perfil "PROFIXER LINE SYSTEM" en el acabado requerido. **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria. **3a.** Para la colocación del modelo fijado con tornillos, agujerear el pavimento con una broca de Ø 7 mm, 5 agujeros por metro. Insertar los tornillos en la canaladura del perfil y con un martillo de goma golpear el perfil. **3b.** Para el modelo con base fijada con adhesivo, insertar antes la base en la canaladura del perfil TOP y luego pegarla al pavimento. **4.** Comprimir el perfil presionando con las manos o golpeando con un martillo de goma.

GAMA COLORES

(Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera)

ANODIZADO



AA - Aluminio anodizado plata | **AB** - Aluminio anodizado bronce | **AT** - Aluminio anodizado titanio | **CH** - Alum. anodizado Champagne | **SB** - Aluminio anodizado Arena | **SB** - All. anodizzato sabbia



04W - Haya oscuro | **05W** - Roble claro (strip) | **18W** - Zerbano claro | **21W** - Roble polvo | **29W** - Roble blanco | **30W** - Roble gris | **31W** - Roble Victoria | **33W** - Roble segato | **34W** - Roble Havana



42W - Roble grace | **75W** - Liotard


MADERA/LVT

TORNILLOS DE NYLON 36 Y BASE PARA PRESIONAR

TORNILLO 36 - **H 36 mm** - Paq. de **20 UDS**
para **SOL 30-40-50** y **ZERO CURVE 07-15**


Artículo	H mm	€/ud.	€/paq.
TAS 36	36	0,28	5,60

Pedido minimo 5 UD.



PROFIXER BASE PARA PRESIONAR - ALU. AGUJEREADO Y COMPRIMIBLE para **SOL 30-40-50** y **ZERO CURVE 07-15**
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud.
PMFIXBSAN 23	23	6,94	18,74

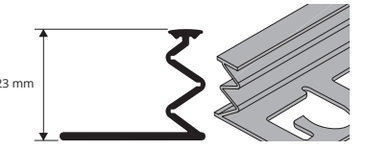


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROFIXER LINE SYSTEM es una gama de perfiles en aluminio con una canaladura en forma de cola de milano longitudinal donde se puede insertar la cabeza de los tornillos o la cabeza del perfil de aluminio agujereado y comprimible, para una fijación sencilla e invisible. Los perfiles están revestidos con acabados madera muy resistente al desgaste, al tráfico peatonal, a los rayos UV y a los productos normalmente utilizados para limpiar los pavimentos. Disponible también en 6 distintos acabados anodizados (3 bajo pedido). Los perfiles **PROFIXER LINE SYSTEM** se aconsejan para pavimentos de espesor hasta 22,5 mm.

PROFIXER LINE SYSTEM

INSERTOS SOL 30 - SOL 40P - SOL 50
+ TORNILLOS DE NYLON + BASE

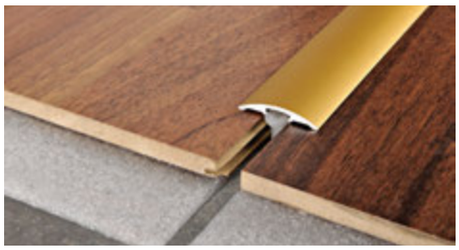

ALUMINIO ANODIZADO 6 acabados aluminio anodizado (3 solo bajo pedido)
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINS... 30	30	6,26	16,90
PNSP... 40P	40	8,08	21,82

ALUMINIO ANODIZADO 6 acabados alu.anodizado (3 solo bajo pedido)
thermo empaquetado - Unidades de **0,90 M**- **20 UDS** con **5** taco SELF PACK

Artículo	L mm	€/ud.
PINS... 309S	30	7,33

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo de 100 USD disponible también AT-CH-SB)

ALUMINIO REVESTIDO en 10 acabados madera
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINS... 30	30	11,74	31,70



ALUMINIO REVESTIDO en 10 acabados madera
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**


Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PNSP... 40 P	40	14,77	39,88

Disponible en los acabados de madera: 04W - 05W - 18W - 29W - 30W - 31W - 33W - 34W - 42W - 75W.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINS... 30 (acabado elegido Anodizado oro) PINSAO 30.


ALUMINIO ANODIZADO PLATA thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINSAA 50	50	8,88	23,98


PINS... 30
escala 1:1




PNSP... 40 P
escala 1:1



PINSAA 50 + TAS 36
escala 1:1

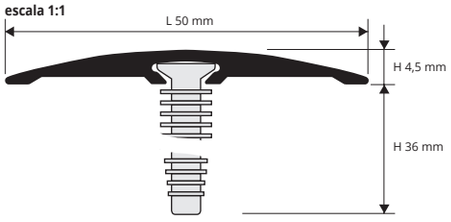

PINSAA 50 + PMFIXBSAN 23
escala 1:1

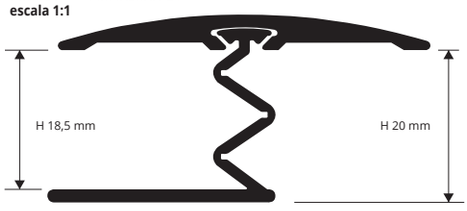

ALTURA MAXIMA 18,5 MM



ALTURA MÍNIMA 6MM


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

TORNILLOS DE NYLON 36 Y BASE PARA PRESIONAR

TORNILLO 36 - **H 36 mm** - Paq. de **20 UDS**
para **SOL 30-40-50** y **ZERO CURVE 07-15**


Artículo	H mm	€/ud.	€/paq.
TAS 36	36	0,28	5,60

Pedido minimo 5 UD.




PROFIXER BASE PARA PRESIONAR - ALU. AGUJEREADO Y COMPRIMIBLE para **SOL 30-40-50** y **ZERO CURVE 07-15**
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud.
PMFIXBSAN 23	23	6,94	18,74



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

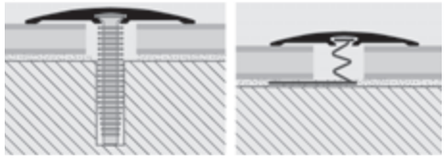


1. Elegir el perfil "PROFIXER LINE SYSTEM" en el acabado requerido.
2. Cortar el perfil a la medida neceasria. **3a.** Para la colocación del modelo fijado con tornillos, agujerear el pavimento con una broca de Ø 7 mm, 5 agujeros por metro. Insertar los tornillos en la canaladura del perfil y con un martillo de goma golpear el perfil.
3b. Para el modelo con base fijada con adhesivo, insertar antes la base en la canaladura del perfil TOP y luego pegarla al pavimento.
4. Comprimir el perfil presionando con las manos o golpeando con un martillo de goma.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROSCREW 44

ALUMINIO ANODIZADO ORO / PLATA / BRONCE / ARENA / CHAMPAGNE

PSWC... 44
escala 1:1







BASE + TOP EN ALUMINIO ANODIZADO ORO / PLATA / BRONCE / ARENA / CHAMPAGNE + TACOS Y TORNILLOS thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.	
PSWCAA 44	44	17,76	47,95	
PSWCAO 44	44	17,76	47,95	*
PSWCSB 44	44	18,64	50,33	*
PSWCAB 44	44	18,64	50,33	*
PSWCCH 44	44	18,64	50,33	*

Para pedir cada artículo (TOP y BASE) ver **pag. 259**
Versión selfpack 0,90 M + 5% por UD con respecto al precio €/ml


TOP EN ALUMINIO ANODIZADO ORO / PLATA / BRONCE / ARENA / CHAMPAGNE thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.	
PSWAA 44	44	10,48	28,30	
PSWAO 44	44	10,48	28,30	*
PSWSB 44	44	11,53	31,13	*
PSWAB 44	44	11,53	31,13	*
PSWCH 44	44	11,53	31,13	*

BASE thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PSWBAN 07F	22,6	6,07	16,39


PSWBAN 07F




PROSCREW 33

ALUMINIO ANODIZADO ORO / PLATA / BRONCE / ARENA / CHAMPAGNE

PSWC... 33
escala 1:1







BASE + TOP EN ALUMINIO ANODIZADO ORO / PLATA / BRONCE / ARENA / CHAMPAGNE + TACOS Y TORNILLOS thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.	
PSWCAA 33	33	16,92	45,68	
PSWCAO 33	33	16,92	45,68	*
PSWCSB 33	33	17,76	47,95	*
PSWCAB 33	33	17,76	47,95	*
PSWCCH 33	33	17,76	47,95	*

Para pedir cada artículo (TOP y BASE) ver **pag. 259**
Versión selfpack 0,90 M + 5% por UD con respecto al precio €/ml


TOP EN ALUMINIO ANODIZADO ORO / PLATA / BRONCE / ARENA / CHAMPAGNE thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.	
PSWAA 33	33	9,29	25,08	
PSWAO 33	33	9,29	25,08	*
PSWSB 33	33	10,21	27,57	*
PSWAB 33	33	10,21	27,57	*
PSWCH 33	33	10,21	27,57	*

BASE thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PSWBAN 07F	22,6	6,07	16,39

PSWBAN 07F



GAMA COLORES


BAJO PEDIDO (mìnimo100 pzs)

ANODIZADO



AA - Aluminio anodizado plata

ANODIZADO



AO - Aluminio anodizado oro | **AB** - Aluminio anodizado bronce | **CH** - Alum. anodizado champagne | **SB** - Aluminio anodizado arena

MADERA/LVT

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

* = Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.



TOP EN ALUMINIO ANODIZADO ORO / PLATA / BRONCE / ARENA / CHAMPAGNE thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Articulo	L mm	€/ml	€/ud.	
PSWAA 50	50	11,70	31,59	
PSWAO 50	50	11,70	31,59	*
PSWSB 50	50	12,89	34,80	*
PSWAB 50	50	12,89	34,80	*
PSWCH 50	50	12,89	34,80	*

BASE + TOP EN ALUMINIO ANODIZADO ORO PLATA BRONCE ARENA CHAMPAGNE + TACOS Y TORNILLOS INCLUIDOS
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**


Artículo	L mm	€/ml	€/ud.	
PSWCAA 50	50	18,52	50,00	
PSWCAO 50	50	18,52	50,00	*
PSWCSB 50	50	19,27	52,03	*
PSWCAB 50	50	19,27	52,03	*
PSWCCH 50	50	19,27	52,03	*

Para pedir cada artículo (TOP y BASE) ver **pag. 259**
Versión selfpack 0,90 M + 5% por UD con respecto al precio €/ml

BASE thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Articulo	L mm	€/ml	€/ud.
PSWBAN 07F	22,6	6,07	16,39


PSWBAN 07F




PROSCREW 50

ALUMINIO ANODIZADO ORO / PLATA / BRONCE / ARENA / CHAMPAGNE

PSWC... 50
escala 1:1

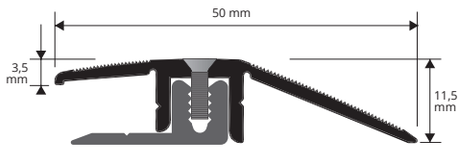

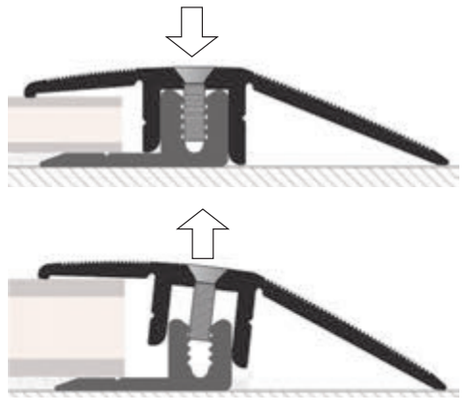

juntas universales con tornillo

GAMA COLORES

ANODIZADO



AA - Aluminio anodizado plata

BAJO PEDIDO (mìnimo100 pzs)

ANODIZADO



AO - Aluminio anodizado oro | **AB** - Aluminio anodizado bronce | **CH** - Alum. anodizado champagne | **SB** - Aluminio anodizado arena

TORNILLOS y TACOS para todas las versiones con agujeros

NÍQUEL


TORNILLO ZINCADO EN BLANCO CON CABEZA PLANA UNI 7688
3X10 paq. de **14 UDS**

Artículo	Ø mm	Ancho mm	€/paq.
VIZBP 310	05	10	4,04


TORNILLO ZINCADO EN BLANCO CON CABEZA PLANA UNI 7688
3X16 paq. de **14 UDS**

Artículo	Ø mm	Ancho mm	€/paq.
VIZBP 316	05	16	4,04

VIZBP 310



VIZBP 316




KIT PROSCREW

KIT PROSCREW

Artículo		€/KIT
KIT PROSCREW	*El KIT consta de 14 tornillos VIZ BP 310, 14 tornillos VIZBP 316, 15 tornillos + tacos VINPT 325*	6,73


KIT PROSCREW

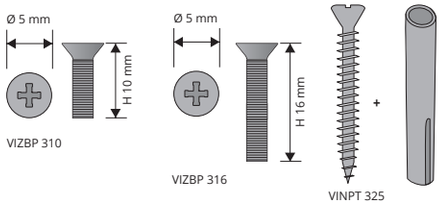

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN





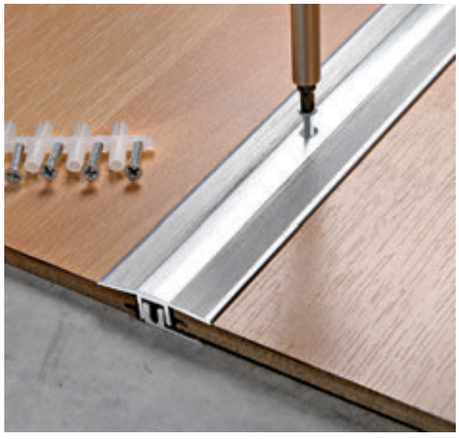


*** = Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**


Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSCREW 62

ALUMINIO ANODIZADO ORO / PLATA / BRONCE / ARENA / CHAMPAGNE



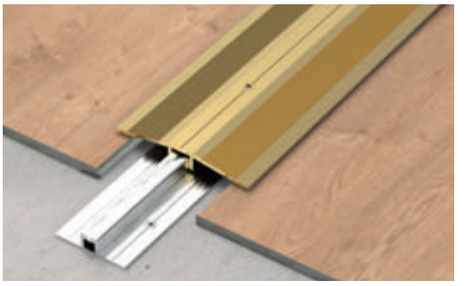

TOP EN ALUMINIO ANODIZADO ORO / PLATA / BRONCE / ARENA / CHAMPAGNE Unidades de **2,7 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.	
PSWAA 62	62	10,20	27,54	
PSWAO 62	62	10,20	27,54	*
PSWAB 62	62	10,20	27,54	*
PSWCH 62	62	13,91	37,56	*
PSWSB 62	62	13,91	37,56	*

GAMA COLORES

ANODIZADO



AA - Aluminio anodizado plata

BAJO PEDIDO (mìnimo 200 pzs)


ANODIZADO



AO - Aluminio anodizado oro | **AB** - Aluminio anodizado bronce | **CH** - Alum. anodizado champagne | **SB** - Aluminio anodizado arena

PROSCREW 74

ALUMINIO ANODIZADO ORO / PLATA / BRONCE / ARENA / CHAMPAGNE





TOP EN ALUMINIO ANODIZADO ORO / PLATA / BRONCE / ARENA / CHAMPAGNE Unidades de **2,7 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.	
PSWAA 74	74	12,88	34,78	
PSWAO 74	74	12,88	34,78	*
PSWAB 74	74	12,88	34,78	*
PSWCH 74	74	14,17	38,26	*
PSWSB 74	74	14,17	38,26	*

GAMA COLORES

ANODIZADO



AA - Aluminio anodizado plata


BAJO PEDIDO (mìnimo 200 pzs)


ANODIZADO



AO - Aluminio anodizado oro | **AB** - Aluminio anodizado bronce | **CH** - Alum. anodizado champagne | **SB** - Aluminio anodizado arena

BASE EN ALUMINIO



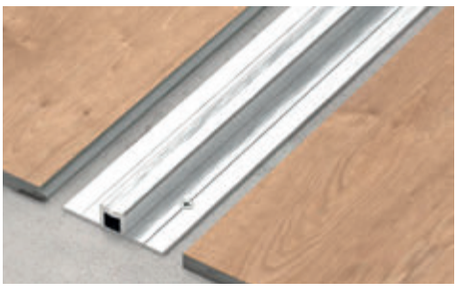



BASE EN ALUMINIO NATURAL - Unidades de **2,7 M** de largo

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PSWBAN 08F	32	6,70	18,09

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



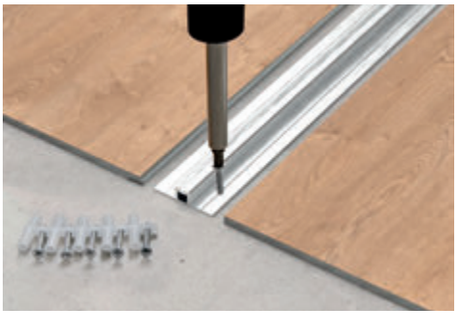

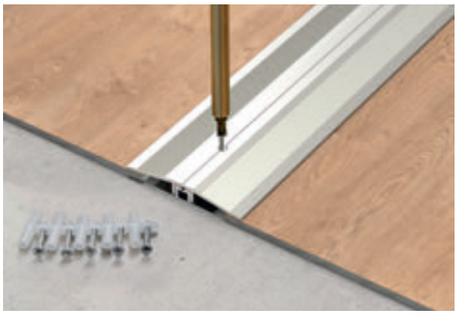

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

* = Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

© 2026 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy




SOL 30 (solo elemento top)

ACABADOS MADERA Y ACABADOS ANODIZADOS

conexiones

PINS... 30
escala 1:1



ALUMINIO ANODIZADO (6 acabados alu. anod., 3 solo bajo pedido)
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINS... 30	30	6,26	16,90

ALUMINIO REVESTIDO 2 acabados madera
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINS... 30	30	11,74	31,70


Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo de 200 USD disponible también AT-CH-SB); e nelle 2 acabados en tonos madera: 05W 29W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINS... 30 (acabado elegido Anodizado oro) PINSAO 30.

TERMINAL PIN (solo elemento top)

ACABADOS MADERA Y ACABADOS ANODIZADOS

perfiles de terminación

PINTP... 10
escala 1:1



ALUMINIO ANODIZADO (6 acabados alu. anod., 3 solo bajo pedido)
thermo empaquetado 2,7 M 40 UDS 108 M

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINTP... 10	10	9,12	24,62

ALUMINIO REVESTIDO 8 acabados madera thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud.
PINTP...	10	15,40	41,58


Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo de 200 USD disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 05W - 18W - 30W - 31W - 33W - 34W - 37W - 48W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINTP... 10 (acabado elegido Anodizado oro) PINTPAO 10.

(solo elemento top) ZERO CURVE 07-09-13-15


ACABADOS MADERA Y ACABADOS ANODIZADOS

perfil de acabado


PINZ... 07
escala 1:2




PINZ... 09
escala 1:2



PINZ... 13
escala 1:2



PINZ... 15
escala 1:2



ALUMINIO ANODIZADO (6 acabados alu. anod., 3 solo bajo pedido)
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M**
paq. de **20 UDS** - **54 M** (**H 7** - **H 9 mm** - **108 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/ud.
PINZ... 07	7 / 11	8,57	23,14
PINZ... 09	11 / 14	9,31	25,14
PINZ... 13	15 / 17	12,30	33,21
PINZ... 15	19 / 22	12,90	34,83

ALUMINIO REVESTIDO 10 acabados madera thermo empaquetado
Unidades de **2,7 M**
paq. de **20 UDS** - **54 M** (**H 7** - **H 9 mm** - **108 M**)

Artículo	H mm	€/ml	€/ud.
PINZ... 07	7 / 11	15,71	42,42
PINZ... 09	11 / 14	16,29	43,98
PINZ... 13	15 / 19	18,64	50,33
PINZ... 15	19 / 22	20,36	54,97


Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo de 200 USD disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 04W - 05W - 18W - 29W - 30W - 31W - 33W - 34W - 42W - 75W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINZ... 07 (acabado elegido Anodizado oro) PINZAO 07.

(solo elemento top) STYLE STAIR

ACABADOS MADERA Y ACABADOS ANODIZADOS

perfiles para peldaños

PINY...



ALUMINIO ANODIZADO (6 acabados alu. anod., 3 solo bajo pedido)
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud.
PINY...	27,5 x 25	9,77	26,38

ALUMINIO REVESTIDO 10 acabados madera
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UDS** - **27 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud.
PINY...	27,5 x 25	16,49	44,52


Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo de 200 USD disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 05W - 18W - 21W - 29W - 30W - 31W - 33W - 34W - 36W - 37W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINY... (acabado elegido Anodizado oro) PINYAO.

(solo elemento top) STYLE STAIR L

ACABADOS MADERA Y ACABADOS ANODIZADOS

perfiles para peldaños

PINYL...



ALUMINIO ANODIZADO (6 acabados alu. anod., 3 solo bajo pedido)
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud.
PINYL...	45 x 23,8	10,76	29,05

ALLUMINIO RIVESTITO 4 acabados madera
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UDS** - **27 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud.
PINYL...	45 x 23,8	18,15	49,01


Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo 200 unidades disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera 05W - 34W - 37W - 44W.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINY... (acabado elegido Anodizado oro) PINYAO.

(solo elemento top) SOL 40 P

ACABADOS MADERA Y ACABADOS ANODIZADOS

conexiones

PNSP... 40P
escala 1:1



ALUMINIO ANODIZADO (6 acabados alu. anod., 3 solo bajo pedido)
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS** - **108 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud.
PNSP... 40P	40	8,08	21,82

ALLUMINIO RIVESTITO 10 acabados maderathermo empaquetado -
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UDS** - **27 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud.
PNSP... 40P	40	14,77	39,88

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo 200 unidades disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 04W - 05W - 18W - 29W - 30W - 31W - 33W - 34W - 42W - 75W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PNSP... 40P (acabado elegido Anodizado oro) PNSPAO 40P.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.


INSERTOS INTERCAMBIABLES

RESINA DE VINILO NO TOXICA
RÍGIDA ANTICHOQUES

RESINA DE VINILO NO TOXICA RÍGIDA ANTICHOQUES
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud.
PIN 07	7	1,38	3,73
PIN 09	9	1,51	4,08
PIN 11	11	1,67	4,51
PIN 13	13	1,81	4,89
PIN 15	15	1,96	5,29
PIN 17	17	2,14	5,78
PIN 19	19	2,28	6,16

PARA SOL 40 P E TERMINAL PIN

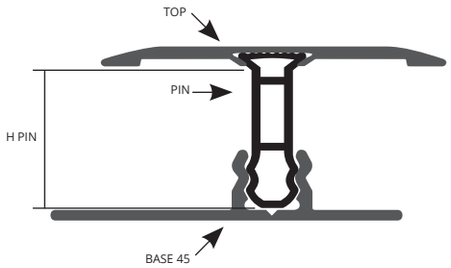


RESINA DE VINILO NO TOXICA RÍGIDA ANTICHOQUES
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud.
PIN 09	9	1,51	4,08
PIN 11	11	1,67	4,51
PIN 13	13	1,81	4,89
PIN 15	15	1,96	5,29
PIN 17	17	2,14	5,78
PIN 19	19	2,28	6,16


PARA ZERO CURVE, STYLE STAIR

Para el correcto ensamblaje ver las tablas de los productos completos en las páginas anteriores


PIN 07
escala 1:1




PIN 09
escala 1:1




PIN 11
escala 1:1




PIN 13
escala 1:1




PIN 15
escala 1:1



PIN 17
escala 1:1



PIN 19
escala 1:1




PROINSERT BASE 45 Y BASE 40

ALUMINIO NATURAL






PINBFT 45
escala 1:1



PINBFT 40
escala 1:1



ALUMINIO AGUJEREADO Y COMPRIMIBLE PARA SOL 30-40-50 E ZERO CURVE Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	Ancho mm	€/ml	€/ud.
PINBFT 45	45	6,56	17,71
PINBFT 40	40	6,48	17,50

TORNILLOS y TACOS para todas las versiones con agujeros


COLOR LATON Y NICHEL


TACOS NIQUELADOS CABEZA PLANA + TORNILLOS
paq. de **1.000 UDS**

Artículo	Ø mm	Ancho mm	€/paq.
VINIPT 325	03	25	94,28

TACOS DE LATON A CABEZA PLANA + TORNILLOS
paq. de **1.000 UDS**

Artículo	Ø mm	Ancho mm	€/paq.
VIOTPT 325	03	25	94,28

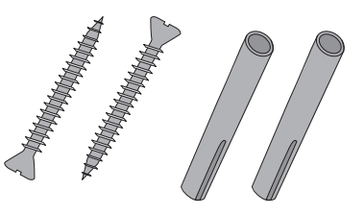



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

PROGRESS®
PROFILES



Una interpretación de:
The Gherkin, Norman Foster, LONDON (England), 2004


PROFILES & SYSTEMS

BRICOLAJE

BRICOLAJE

PERFIL ANGULAR CON LADOS IGUALES

ACERO INOXIDABLE 1.4016 BRILLO

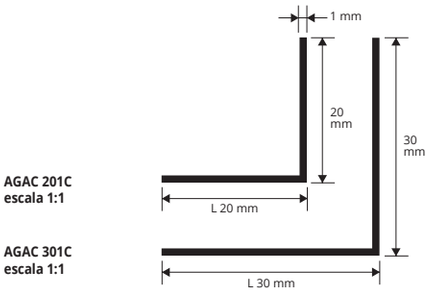


ACERO INOXIDABLE 1.4016 BRILLANTE con film protector
espesor **1 mm -** unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
AGAC 201C	20 x 20	7,36	14,72
AGAC 301C	30 x 30	8,94	17,88

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.


GAMA COLORES

AC - acero inoxidable 1.4016 brillo

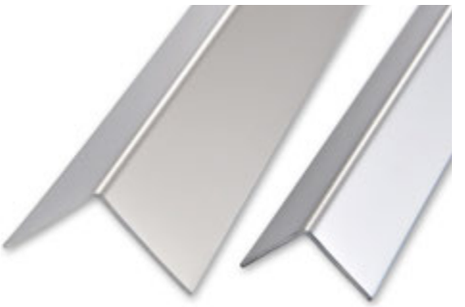

PERFIL ANGULAR CON LADOS IGUALES

LATÓN BRILLO

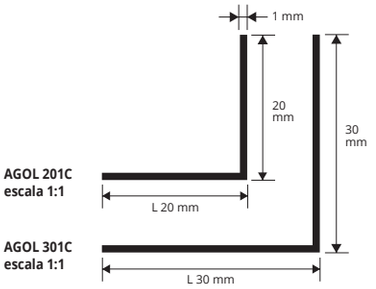

LATÓN BRILLO con film protector
espesor **1 mm -** unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud	
AGOL 201C	20 x 20	18,95	37,90	*
AGOL 301C	30 x 30	28,18	56,36	*

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.


GAMA COLORES

OL - Latón brillo



PERFIL ANGULAR CON LADOS IGUALES


ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA,
CROMO BRILLO Y LACADO BLANCO

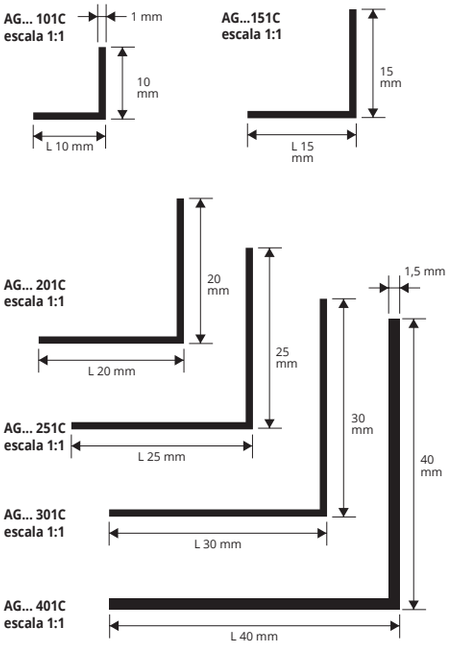

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
AG... 101C	10 x 10	2,45	4,90
AG... 151C	15 x 15	2,71	5,42
AG... 201C	20 x 20	3,31	6,62
AG... 251C	25 x 25	3,69	7,38
AG... 301C	30 x 30	4,04	8,08
AG... 401C	40 x 40	7,48	14,96

Disponible en los acabados: AO - AA.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: AG... 101C (acabado elegido Anodizado oro) AGAO 101C.

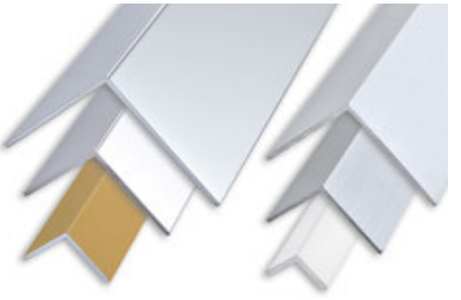

ALUMINIO BRILANTE CROMO termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
AGBC 101C	10 x 10	3,85	7,70
AGBC 151C	15 x 15	4,16	8,32
AGBC 201C	20 x 20	4,95	9,90
AGBC 251C	25 x 25	5,47	10,94
AGBC 301C	30 x 30	6,09	12,18
AGBC 401C	40 x 40	9,60	19,20

ALUMINIO LACADO BLANCO termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
AGB 101C	10 x 10	2,52	5,04
AGB 151C	15 x 15	2,79	5,58
AGB 201C	20 x 20	3,37	6,74
AGB 251C	25 x 25	3,73	7,46
AGB 301C	30 x 30	4,10	8,20
AGB 401C	40 x 40	7,47	14,94

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.

GAMA COLORES

AO - Al. Anodizado oro | **AA** - Al. anodizado plata | **BC** - Al. brillante cromo | **B** - Aluminio lacado blanco

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PERFIL ANGULAR CON LADOS IGUALES

RESINA DE VINILO NO TÓXICA



RESINA DE VINILO NO TÓXICA
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
AGP10...C	10 x 10	0,62	1,24
AGP15...C	15 x 15	0,99	1,98
AGP20...C	20 x 20	1,46	2,92
AGP25...C	25 x 25	1,83	3,66


Disponible en los colores: B-N.
Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo:AGP10...C (acabado elegido blanco) AGP10BC.

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.

GAMA COLORES




B - Blanco | **N** - Negro

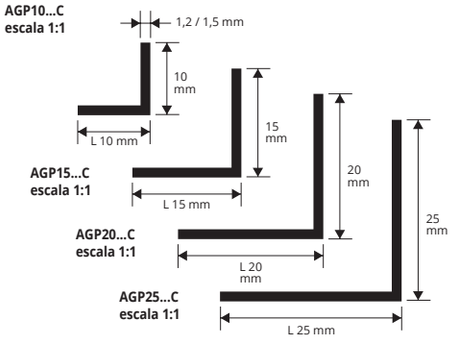

PERFIL ANGULAR EN FORMA DE "L"

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA,
CROMO BRILLO Y LACADO BLANCO

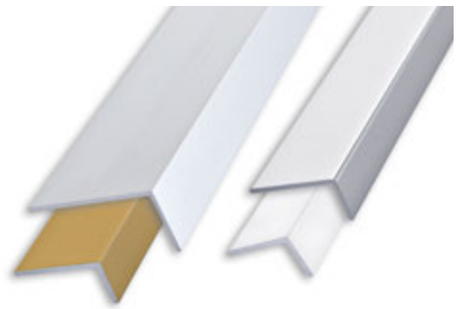

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
AL... 1510C	15 x 10	2,45	4,90
AL... 1020C	20 x 10	2,65	5,30
AL... 3015C	30 x 15	3,40	6,80

Disponible en los acabados: AO - AA.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: AL... 1510C (acabado elegido Anodizado oro) ALAO1510C.

ALUMINIO BRILANTE CROMO termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
ALBC 1510C	15 x 10	3,98	7,96
ALBC 1020C	20 x 10	4,16	8,32
ALBC 3015C	30 x 15	5,15	10,30

ALUMINIO LACADO BLANCO termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
ALB 1510C	15 x 10	2,52	5,04
ALB 3015C	30 x 15	3,45	6,90

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.


GAMA COLORES



AO - Al. Anodizado oro | **AA** - Al. anodizado plata | **BC** - Al. brillante cromo




B - Aluminio lacado blanco

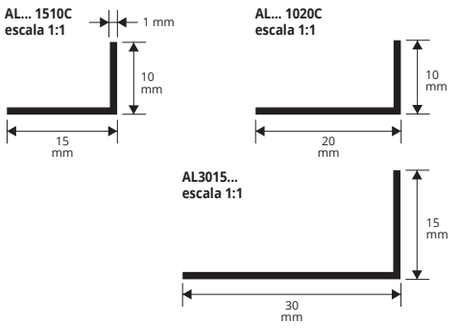

PERFIL ANGULAR EN FORMA DE "L"

RESINA DE VINILO NO TÓXICA

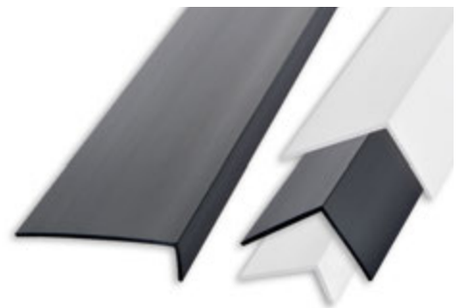

RESINA DE VINILO NO TÓXICA
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
ALP20...C	20 x 10	0,95	1,90
ALP25...C	25 x 20	1,43	2,86
ALP30...C	30 x 20	1,49	2,98
ALP40...C	40 x 10	1,76	3,52


Disponible en los colores: B-N.
Añadir la inicial del color requerido al codigo del artículo.
Por ejemplo:ALP20...C (acabado elegido blanco) ALP20BC.

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.

GAMA COLORES



B - Blanco | **N** - Negro

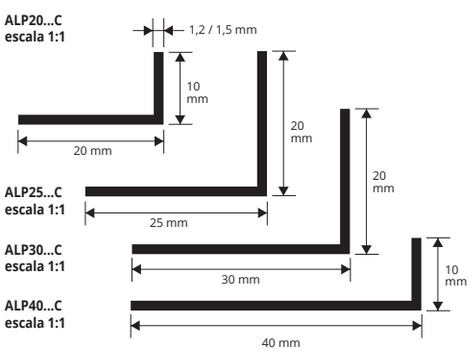


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.


PERFIL EN FORMA DE "U"

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA,
CEMO BRILLO Y LACADO BLANCO


CU... 081C
escala 1:1




CU... 101C
escala 1:1



CU... 151C
escala 1:1



CU... 201C
escala 1:1



ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
CU... 081C	8 x 8	2,24	4,48
CU... 101C	10 x 10	2,65	5,30
CU... 151C	10 x 15	3,20	6,40
CU... 201C	10 x 20	3,27	6,54

Disponible en los acabados: AO - AA.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: CU... 101C (acabado elegido Anodizado oro) CUAO 101C.

ALUMINIO BRILANTE CROMO termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
CUBC 081C	8 x 8	3,93	7,86
CUBC 101C	10 x 10	4,03	8,06
CUBC 151C	10 x 15	4,91	9,82

ALUMINIO LACADO BLANCO termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud	
CUB 081C	8 x 8	3,46	6,92	
CUB 101C	10 x 10	3,66	7,32	
CUB 151C	10 x 15	4,28	8,56	
CUB 201C	10 x 20	4,91	9,82	*

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.



GAMA COLORES




AO - Al. Anodizado oro | **AA** - Al. anodizado plata | **BC** - Al. brillante cromo

B - Aluminio lacado blanco


PERFIL EN FORMA DE DOBLE "U"

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA,
CEMO BRILLO Y LACADO BLANCO


CW... 167C
escala 1:1




CW... 161C
escala 1:1



CW... 201C
escala 1:1



CW... 208C
escala 1:1



ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
CW... 167C	16 x 7	3,03	6,06
CW... 161C	16 x 12	3,73	7,46
CW... 201C	20 x 10	3,83	7,66
CW... 208C	20 x 18	4,95	9,90

Disponible en los acabados: AO - AA.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: CW... 167C (acabado elegido Anodizado oro) CWAO 167C.

ALUMINIO BRILANTE CROMO termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
CWBC 167C	16 x 7	4,82	9,64
CWBC 161C	16 x 12	6,21	12,42
CWBC 201C	20 x 10	6,55	13,10
CWBC 208C	20 x 18	7,20	14,40


ALUMINIO LACADO BLANCO termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud	
CWB 161C	16 x 12	3,83	7,66	*
CWB 208C	20 x 18	4,84	9,68	*

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.



GAMA COLORES



AO - Al. Anodizado oro | **AA** - Al. anodizado plata | **BC** - Al. brillante cromo

B - Aluminio lacado blanco

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


PROGRESS® PROFILES

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo.

PERFIL PLANO

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA,
CEMO BRILLO Y LACADO BLANCO

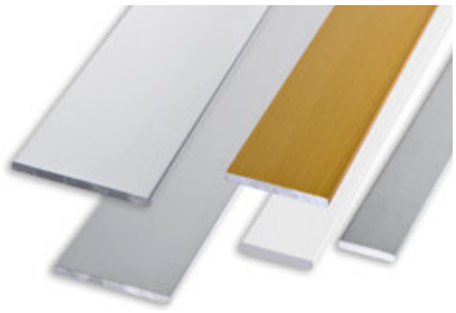

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud
PI... 102C	10	2,29	4,58
PI... 122C	12	2,42	4,84
PI... 152C	15	2,89	5,78
PI... 202C	20	3,23	6,46
PI... 252C	25	3,66	7,32
PI... 302C	30	4,28	8,56
PI... 402C	40	5,65	11,30


Disponible en los acabados: AO - AA.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PI... 122C (acabado elegido Anodizado oro) PIAO 122C.


ALUMINIO LACADO BLANCO termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**


Artículo	L mm	€/ml	€/ud
PIB 102C	10	2,88	5,76
PIB 152C	15	2,99	5,98
PIB 202C	20	3,27	6,54
PIB 252C	25	3,73	7,46
PIB 302C	30	4,30	8,60
PIB 402C	40	5,72	11,44


ALUMINIO BRILANTE CROMO termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**


Artículo	L mm	€/ml	€/ud
PIBC 102C	10	3,83	7,66
PIBC 122C	12	3,94	7,88
PIBC 152C	15	4,41	8,82
PIBC 202C	20	4,82	9,64
PIBC 252C	25	5,46	10,92
PIBC 302C	30	7,16	14,32
PIBC 402C	40	9,49	18,98


PI... 102C
escala 1:1



PI... 122C
escala 1:1


PI... 152C
escala 1:1


PI... 202C
escala 1:1


PI... 252C
escala 1:1


PI... 302C
escala 1:1


PI... 402C
escala 1:1


Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.

GAMA COLORES



AO - Al. Anodizado oro | **AA** - Al. anodizado plata | **BC** - Al. brillante cromo | **B** - Aluminio lacado blanco


PERFIL PLANO


LATÓN NATURAL, BRILLO Y CEPILLADO



LATÓN NATURAL termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UD** - **27 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud	
PION 102	10	7,68	20,74	*
PION 202	20	15,49	41,82	*

PI... 102C
scala 1:1


PI... 202C
scala 1:1


LATÓN BRILLO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UD** - **27 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud	
PIOL 102	10	12,37	33,40	*
PIOL 202	20	23,87	64,45	*

LATÓN CEPILLADO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **10 UD** - **27 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud	
PIOS 102	10	12,37	33,40	*
PIOS 202	20	23,87	64,45	*

GAMA COLORES



ON - Laton Natural | **OL** - Laton brillo | **OS** - Laton cepillado


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo.

PERFIL EN FORMA DE TUBO VACIO

ALUMINIO ANODIZADO OROR Y PLATA,
CEMO BRILLO

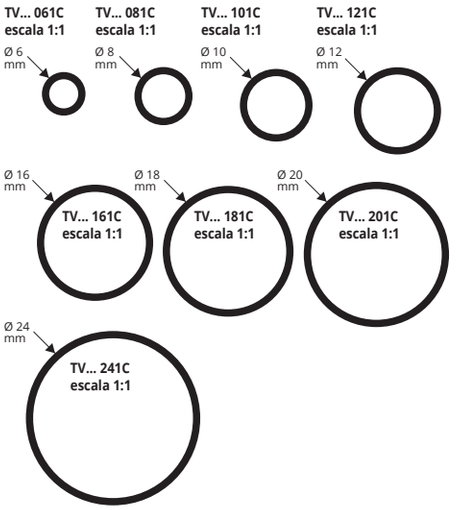

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA termo empaquetado
espesor **1 mm** - unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	Ø mm est.	€/ml	€/ud
TV... 061C	6	2,39	4,78
TV... 081C	8	2,55	5,10
TV... 101C	10	2,78	5,56
TV... 121C	12	3,11	6,22
TV... 161C	16	3,46	6,92
TV... 181C	18	3,88	7,76
TV... 201C	20	4,28	8,56
TV... 241C	24	6,98	13,96

Disponible en los acabados: AO - AA.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: TV... 122C (acabado elegido Anodizado oro) TVAO 122C.

ALUMINIO BRILANTE CROMO termo empaquetado
espesor **1 mm** - unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	Ø mm est.	€/ml	€/ud	
TVBC 081C	8	4,09	8,18	*
TVBC 101C	10	4,56	9,12	*
TVBC 121C	12	5,07	10,14	*
TVBC 161C	16	5,68	11,36	*
TVBC 181C	18	6,33	12,66	*
TVBC 201C	20	7,06	14,12	*
TVBC 241C	24	11,90	23,80	*



GAMA COLORES




AO - Al. Anodizado oro | **AA** - Al. anodizado plata | **BC** - Al. brillante cromo

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.

PERFIL EN FORMA DE TUBO LLENO

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA Y
CROMO BRILLO

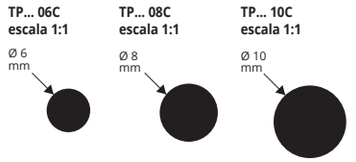

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	Ø mm est.	€/ml	€/ud	
TP... 06C	6	2,98	5,96	*
TP... 08C	8	3,93	7,86	
TP... 10C	10	5,59	11,18	

Disponible en los acabados: AO - AA.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: TP... 122C (acabado elegido Anodizado oro) TPAO 122C.

ALUMINIO BRILANTE CROMO TERMO EMPAQUETADO
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	Ø mm est.	€/ml	€/ud	
TPBC 06C	6	4,82	9,64	*
TPBC 08C	8	6,65	13,30	*
TPBC 10C	10	9,32	18,64	*

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.



GAMA COLORES



AO - Al. Anodizado oro | **AA** - Al. anodizado plata | **BC** - Al. brillante cromo

TUBO CUADRADO LLENO

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
TQP... 08C	8 x 8	4,77	9,54
TQP... 10C	10 x 10	6,90	13,80

Disponible en los acabados: AO - AA.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: TQP... 08C (acabado elegido Anodizado oro) TQPAO 08C.

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.



GAMA COLORES



AO - Al. Anodizado oro | **AA** - Al. anodizado plata

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


PROGRESS PROFILES

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo.

TUBO QUADRO VACIO

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA Y CROMO BRILLO

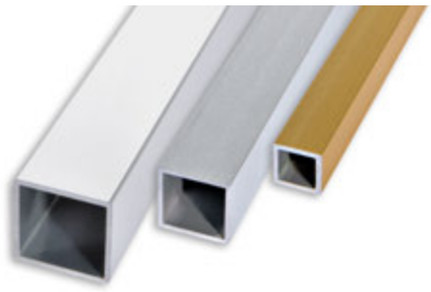

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
TQV... 10C	10 x 10	3,31	6,62
TQV... 15C	15 x 15	4,36	8,72
TQV... 20C	20 x 20	5,46	10,92

Disponible en los acabados: AO - AA.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: TQV... 10C (acabado elegido Anodizado oro) TQVAO 10C.


ALUMINIO BRILANTE CROMO termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
TQVBC 10C	10 x 10	5,45	10,90
TQVBC 15C	15 x 15	7,25	14,50
TQVBC 20C	20 x 20	9,11	18,22

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.


GAMA COLORES

AO - Al. Anodizado oro | **AA** - Al. anodizado plata | **BC** - Al. brillante cromo

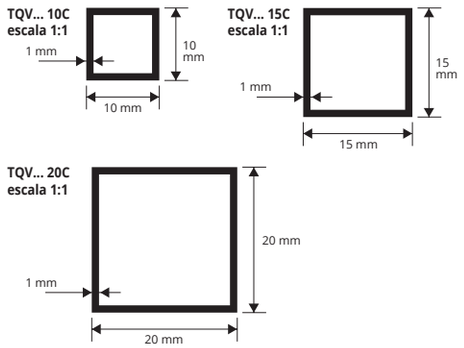

PERFIL RECTANGULAR VACIO

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA, CROMO BRILLO Y LACADO BLANCO Y LACADO BLANCO

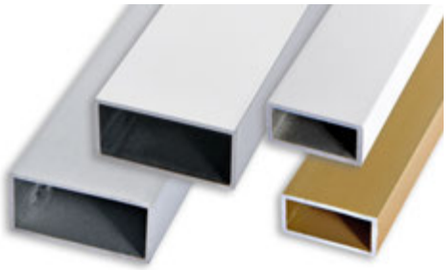

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
TR... 2010C	20 x 10	4,36	8,72
TR... 3015C	30 x 15	5,59	11,18

Disponible en los acabados: AO - AA.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: TR... 2010C (acabado elegido Anodizado oro) TRAO 2010C.


ALUMINIO BRILANTE CROMO termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
TRBC 2010C	20 x 10	7,22	14,44
TRBC 3015C	30 x 15	9,32	18,64

ALUMINIO LACADO BLANCO termo empaquetado
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**


Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
TRB 2010C	20 x 10	4,48	8,96 *

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.

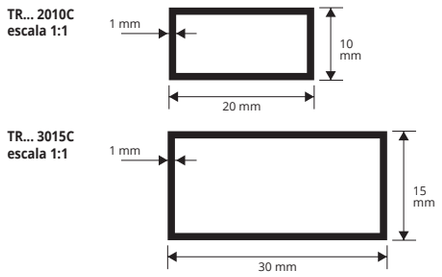

UÑETA

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA, CROMO BRILLO Y LACADO BLANCO

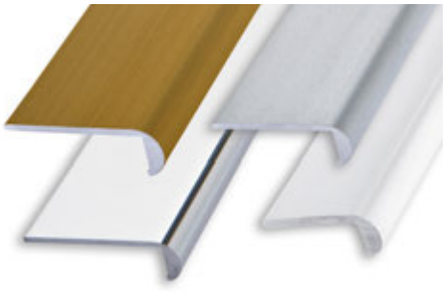

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA termo empaquetado
espesor **1 mm** - unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud
UG... 181C	18	2,69	5,38
UG... 221C	22	2,89	5,78
UG... 251C	25	2,98	5,96

Disponible en los acabados: AO-AA.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: UG... 181C (acabado elegido Anodizado oro) UGAO 181C.

ALUMINIO BRILANTE CROMO termo empaquetado
espesor **1 mm** - unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud
UGBC 181C	18	4,24	8,48
UGBC 221C	22	4,77	9,54
UGBC 251C	25	4,82	9,64

ALUMINIO LACADO BLANCO termo empaquetado
espesor **1 mm** - unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**


Artículo	L mm	€/ml	€/ud
UGB 181C	18	2,79	5,58

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.

GAMA COLORES

AO - Al. Anodizado oro | **AA** - Al. anodizado plata | **BC** - Al. brillante cromo

B - Aluminio lacado blanco

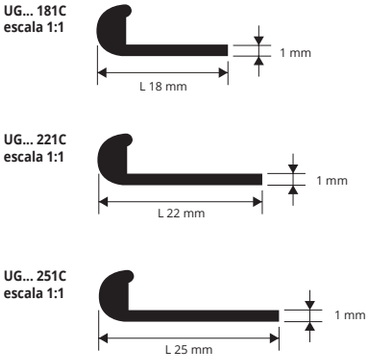


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.


PERFIL EN FORMA DE "T"

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA,
CROMO BRILLO

T... 1515C
escala 1:1



T... 2525C
escala 1:1



ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA termo empaquetado
espesor **1 mm** - unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**


Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
T... 1515C	15 x 15	3,46	6,92
T... 2525C	25 x 25	4,91	9,82

Disponible en los acabados: AO - AA.
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: T... 1515C (acabado elegido Anodizado oro) TAO 1515C.

ALUMINIO BRILANTE CROMO termo empaquetado
espesor **1 mm** - unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
TBC 1515C	15 x 15	5,22	10,44
TBC 2525C	25 x 25	6,71	13,42

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.

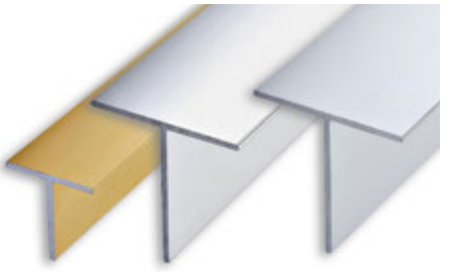

GAMA COLORES




AO - Al. Anodizado oro | **AA** - Al. anodizado plata | **BC** - Al. brillante cromo


CONTRAPESO PARA CORTINAS

ALUMINIO ANODIZADO PLATA
Y LACADO BLANCO

CTAA 304C
CTB 304C
escala 1:1



CTAA 404C
CTB 404C
escala 1:1



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado
espesor **4 mm** - unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud	
CTAA 304C	30	7,21	14,42	
CTAA 404C	40	9,75	19,50	*

ALUMINIO LACADO BLANCO termo empaquetado
espesor **4 mm** - unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud	
CTB 304C	30	7,41	14,82	*
CTB 404C	40	10,11	20,22	*

Los precios indicados son con código de barras EAN 13.
Unidades de 1 M BAJO PEDIDO.



GAMA COLORES



AA - Al. anodizado plata | **B** - Aluminio lacado blanco


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo.

PIF 153
PIF 203
PIF 253
PIF 403




PERFIL PLANO DE HIERRO
espesor **3 mm** - unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L mm	€/ml	€/ud	
PIF 153	15	2,24	4,48	
PIF 203	20	2,58	5,16	
PIF 253	25	3,22	6,44	
PIF 403	40	5,22	10,44	

Artículo no desempaquetable

AGF 203
AGF 303
AGF 403




PERFIL ANGULAR CON LADOS IGUALES DE HIERRO
espesor **3 mm** - unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
AGF 203	20 x 20	5,40	10,80
AGF 303	30 x 30	6,72	13,44
AGF 403	40 x 40	8,46	16,92

Artículo no desempaquetable

ALF 3020
ALF 4020




PERFIL ANGULAR EN FORMA DE "L" DE HIERRO
espesor **2 mm** - unidades de **2 M d**e largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud	
ALF 3020	30 x 20	6,50	13,00	*
ALF 4020	40 x 20	7,25	14,50	*

Artículo no desempaquetable

TVF 12
TVF 16
TVF 20
TVF 25



PERFIL EN FORMA DE TUBO VACIO DE HIERRO
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	Ø mm est.	€/ml	€/ud	
TVF 12	12	3,88	7,76	*
TVF 16	16	4,97	9,94	*
TVF 20	20	6,09	12,18	*
TVF 25	25	7,29	14,58	*

Artículo no desempaquetable

TPF 10
TPF 12




PERFIL EN FORMA DE TUBO LLENO DE HIERRO
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	Ø mm est.	€/ml	€/ud	
TPF 10	10	3,81	7,62	*
TPF 12	12	4,40	8,80	*

Artículo no desempaquetable

TQPF 08
TQPF 10
TQPF 12
TQPF 14




PERFIL CUADRADO LLENO DE HIERRO
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud	
TQPF 08	8 x 8	2,99	5,98	*
TQPF 10	10 x 10	4,48	8,96	*
TQPF 12	12 x 12	5,81	11,62	*
TQPF 14	14 x 14	7,87	15,74	*

Artículo no desempaquetable

TQVF 20
TQVF 25
TQVF 30
TQVF 40




PERFIL CUADRADO VACIO DE HIERRO
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud	
TQVF 20	20 x 20	7,36	14,72	*
TQVF 25	25 x 25	9,29	18,58	*
TQVF 30	30 x 30	10,36	20,72	
TQVF 40	40 x 40	13,32	26,64	*

Artículo no desempaquetable

TRF 3020
TRF 4020




PERFIL RECTANGULAR VACIO DE HIERRO
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud
TRF 3020	30 x 20	8,03	16,06
TRF 4020	40 x 20	9,36	18,72

Artículo no desempaquetable


TF 20



PERFIL EN FORMA DE "T" DE HIERRO
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud	
TF 20	20 x 20	5,40	10,80	*

CUF 1515
CUF 3020



PERFIL EN FORMA DE "U" DE HIERRO
unidades de **2 M** de largo - paq. de **10 UDS - 20 M**

Artículo	L x H mm	€/ml	€/ud	
CUF 1515	15 x 15	4,70	9,40	*
CUF 3020	30 x 20	5,67	11,34	*

Artículo no desempaquetable


Todos los precios son sin codigo de barras (ean code) que no se puede aplicar.

* = Producción a petición con cantidad mínima de 250 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.


Los precios se refieren al paquete completo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS®
PROFILES

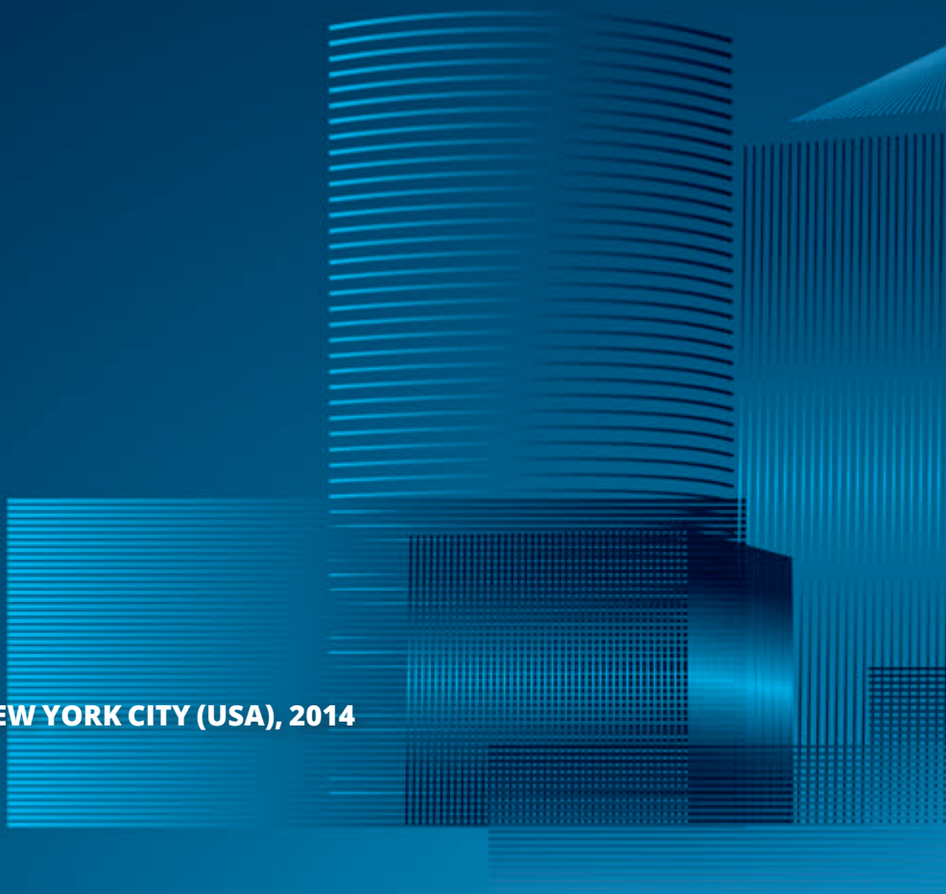

Una interpretación de:
One World Trade Center, David Childs , NEW YORK CITY (USA), 2014

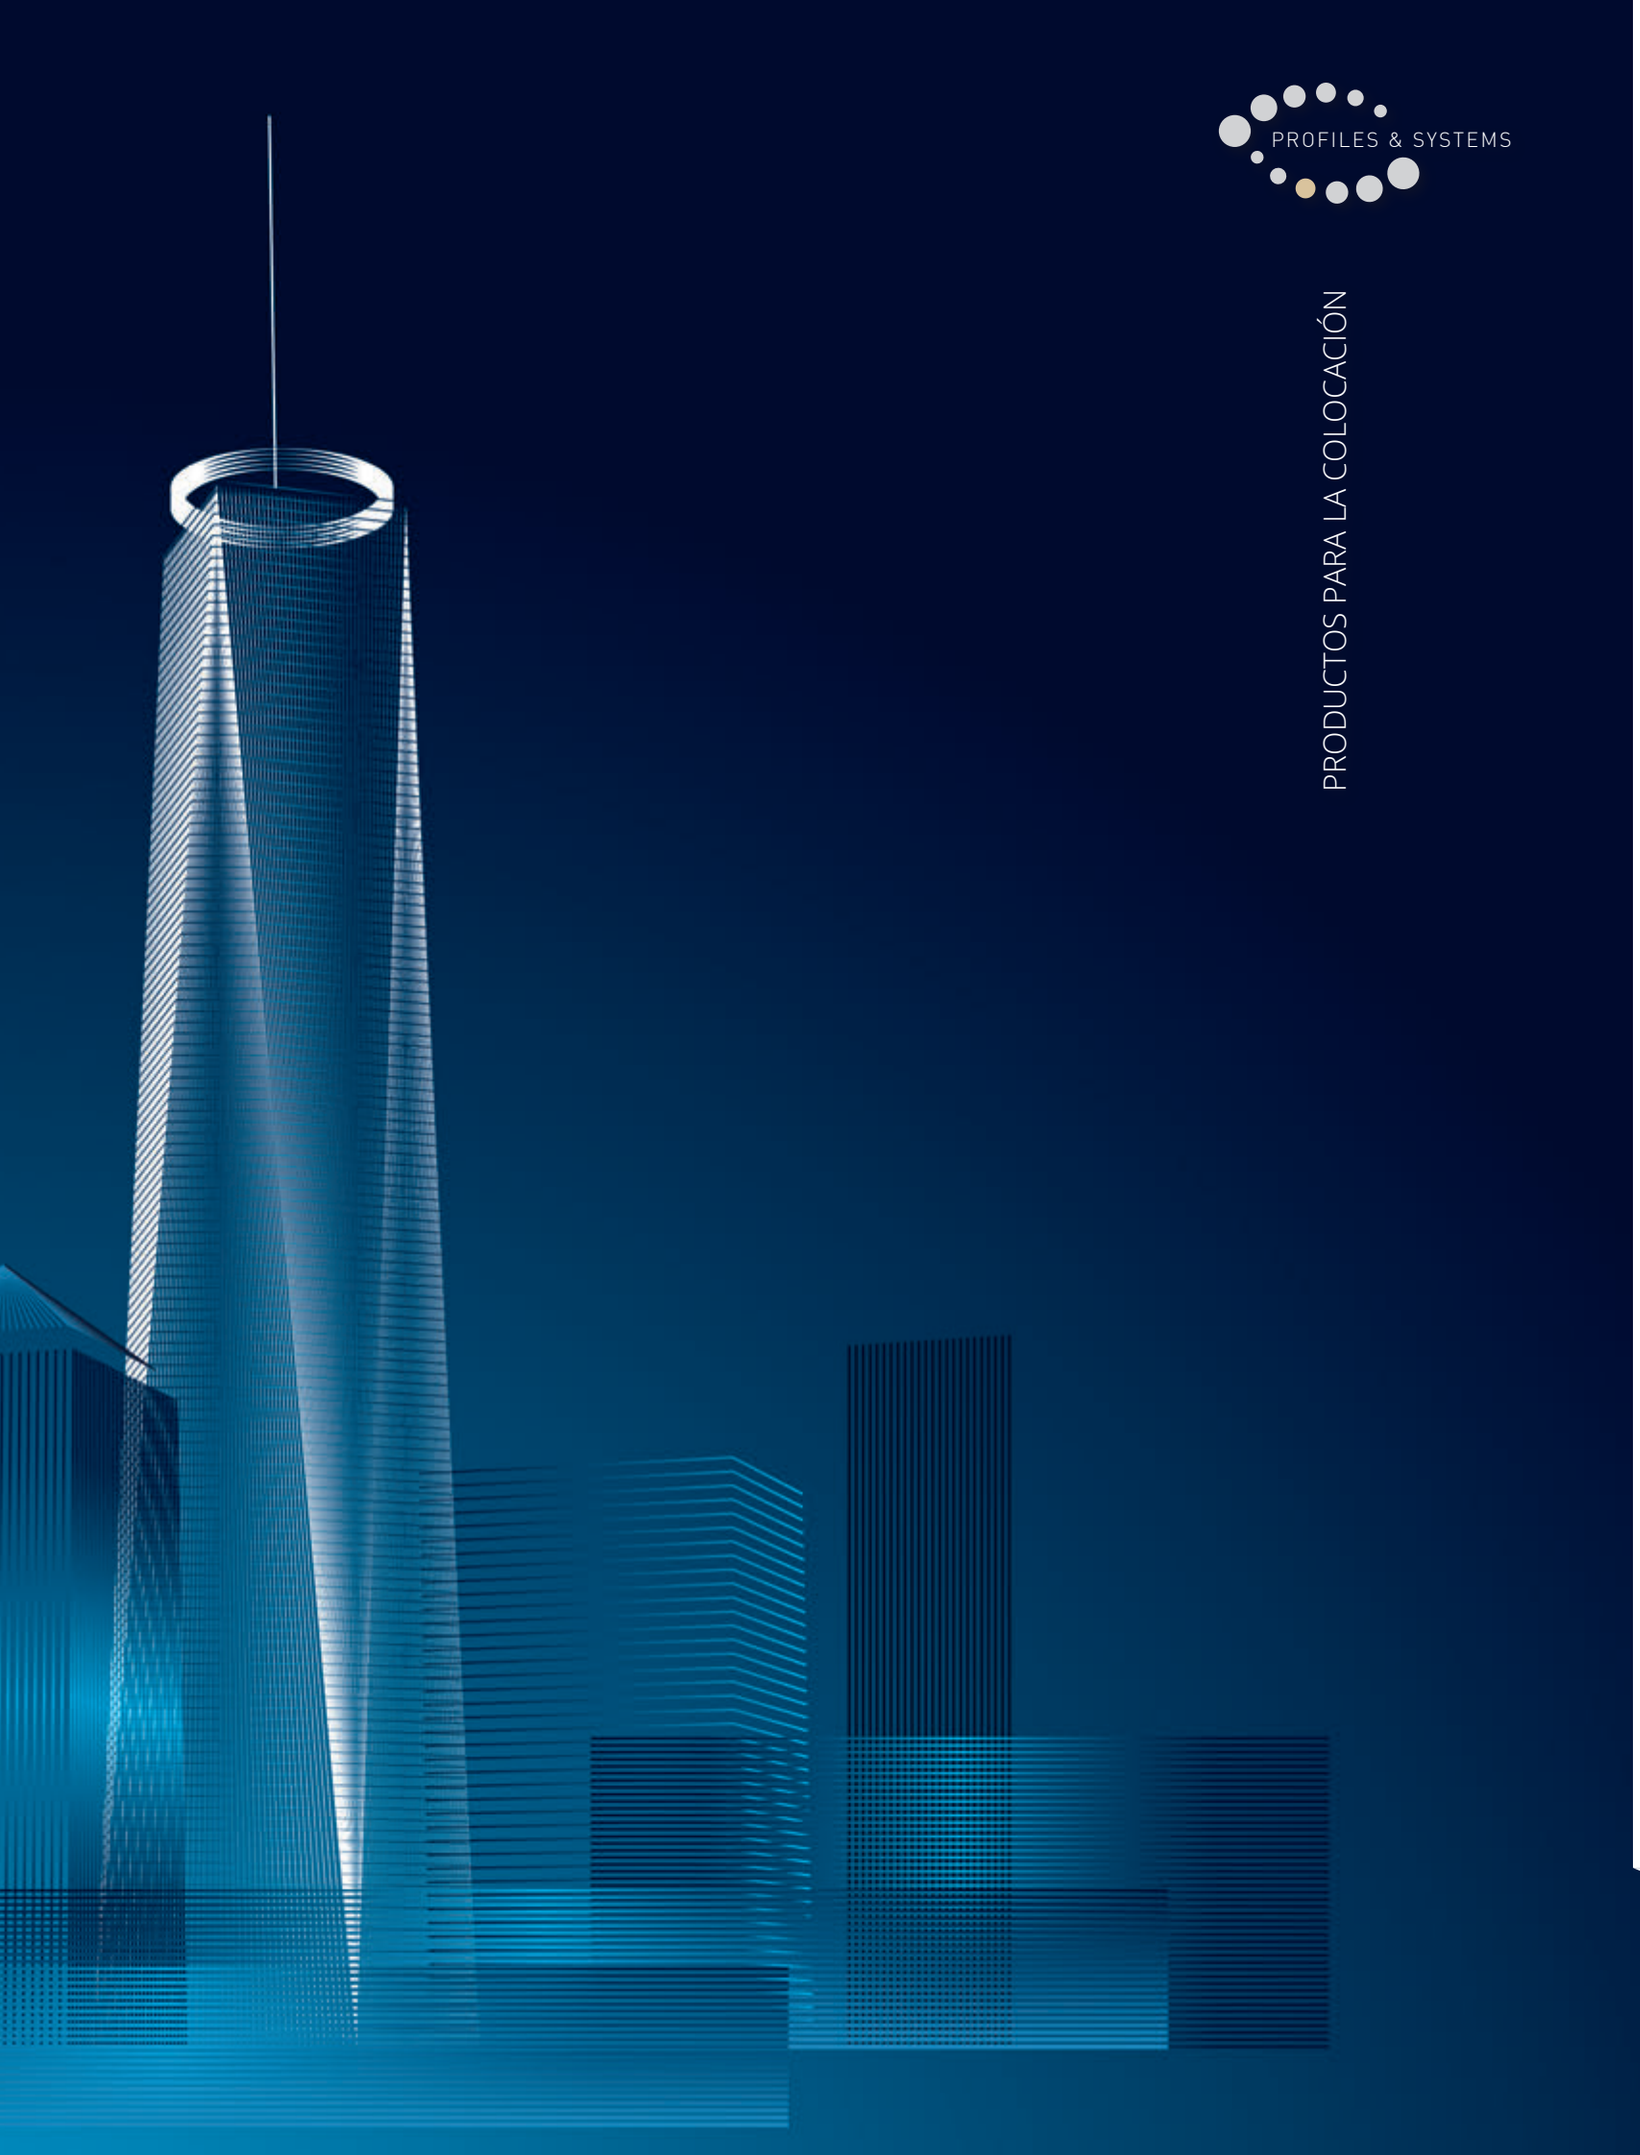

PROFILES & SYSTEMS

PRODUCTOS PARA LA COLOCACIÓN

TRANSPARENCIA MÁXIMA
PARA UNA APLICACIÓN PERFECTA

VIDEO DE COLOCACIÓN

PATENTADO

Juntas perfectamente visibles

H ≥ 50 mm

H ≥ 50 mm

El unico sistema con 2 elementos


Evitando utilizar 3 piezas para las cruces

PATENTED

1407796
1424326
2,790,556
EP 2573296 B1
EP 2952652 B1
EP 3511484 B1
US 8,635,815 B2
US 9,328,522 B2
US 10,760,284
2019000015848
202018000000069410
Patents Pending

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy



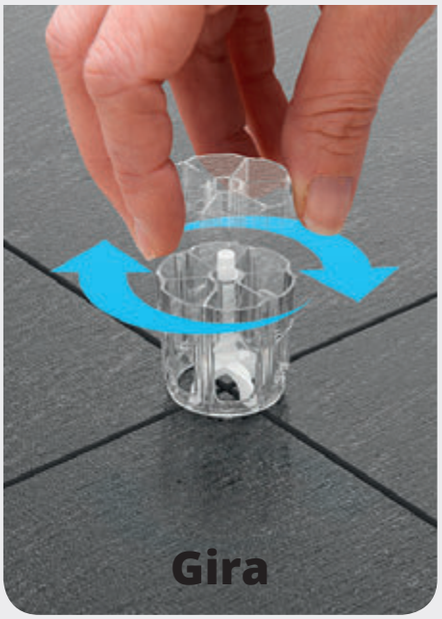



Golpeando con un martillo en caucho o pateando el tirante en el sentido de la fuga

VENTAJAS

1. Sencillez y rapidez de colocación con tan solo dos elementos Nivelador & Tirante (no se necesitan pinzas, ni pistolas tirantes etc.).

2. Único sistema mundial que propone una amplia gama de niveladores de 2, 3 y 5 mm capaces de nivelar las intersecciones en forma de cruz y de 'T' con una sola pieza, evitando utilizar 3 piezas para las cruces y 2 para las 'T'.

3. Único sistema capaz de nivelar pavimentos y revestimientos de 3 a 40 mm con tan solo 2 elementos (Nivelador & Tirante) independientemente del espesor sólo revoltando el tirante.

4. Asegura un proximidad mínima de 1 mm permitiendo realizar juntas de 5 mm.

5. Fuerza impresa verticalmente por compresión, no transversalmente u horizontalmente por frotamiento, evitando el movimiento de las baldosas o ampliación de las juntas.

6. El espesor fino / reducido de la base del nivelador permite una fácil inserción sin crear acumulaciones de adhesivo.

7. Las 'ventanillas' al centro de los niveladores en las versiones en forma de cruz y de 'T' permiten una perfecta visión de la alineación de las baldosas. Además los agujeros presentes en las bases permiten un anclaje perfecto entre adhesivo y baldosa.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Proleveling System

DESCRIPCIÓN

Proleveling System es un sistema de nivelación revolucionario e innovativo en la colocación de materiales de medio y gran formato con espesor compredido entre 3 y 40 mm.

El sistema patentado está compuesto por dos elementos:

- Base nivelador (de 1-2-3-5 mm) con relieves distanciales que permiten distanciar/separar/acercar pavimentos de todo tipo y material de manera: lineal, en cruz y media cruz con posibilidad de elegir juntas de 1 mm, 2 mm, 3mm y 5 mm.
- el filete fijado en el centro horizontalmente perpendicular con diferentes puntos de rotura facilitada permite a la perilla (tirante) de apriete ajustar la presión ejercida sobre la superficie y nivelar el pavimento y/o revestimiento en modo uniforme.

Una vez terminada la colocación y transcurrido el tiempo necesario para la adhesión/pegado al pavimento/revestimiento, es suficiente una rotación/presión mayor para quitar el filete/Tirante o también golpear el Tirante en el sentido de la junta. El Tirante es único para todas las alturas y modelos y se puede volver a utilizar infinitas veces.

El nuevo sistema PPLS (patentado) tiene la finalidad de evitar desniveles, cejas, entre las láminas/formatos de cerámica, mármol, piedra natural, espesores bajos slim para una perfecta planeidad del Pavimento y/o Revestimiento.

SISTEMA DE COLOCACIÓN

a) Elegir el tipo de nivelador deseado en base a juntas y ancho requerido:
- Versión lineal, Cruz y Media Cruz de 1 mm
- Versión lineal, Cruz y Media Cruz de 2 mm
- Versión lineal, Cruz y Media Cruz de 3 mm
- Versión lineal, Cruz y Media Cruz de 5 mm

b) Extender el adhesivo en el fondo/pavimento/soporte.

c) Posicionar la base del Nivelador elegido bajo el pavimento/revestimiento y seguir con la colocación en secuencia.

d) Insertar en el filete el Tirante y rotarlo en sentido horario hasta nivelar el pavimento/revestimiento ejercendo la presión mínima necesaria.
Atención: no se necesita ejercer presión/rotación excesiva.

e) Cuando el adhesivo esté solidifcado y el anclaje con el pavimento/revestimiento sea suficientemente conforme:
- Golpear el Tirante en el sentido de la junta para separar los puntos de conexión entre Base y filete.

Destornillador: enclavado a un taladro permite de remover el nivelador del tirante





Roteando el tirante se pueden nivelar espesores hasta 40 mm con fuga de 8 mm



Colocación de nivelador en media cruz



Colocación de nivelador linear










© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PRSL 1
PRSL 2
PRSL 3
PRSL 5



Los agujeros del nivelador indican el ancho de la junta
1 agujero = 1mm
2 agujeros = 2mm
3 agujeros = 3mm
0 agujeros = 5 mm



PRST 1
PRST 2
PRST 3
PRST 5



PRSC 1
PRSC 2
PRSC 3
PRSC 5



PATENTADO
EP 3511484 B1

PRSTT



PRST



PROLEVELING SYSTEM NIVELADORES LINEARES

Artículo	Esp. mm	Paq. Ud.	€/Ud.	€/Paq.	Ud/Caja
PRSL 1	1	100	0,15	15,00	4000
PRSL 2	2	100	0,15	15,00	4000
PRSL 3	3	100	0,15	15,00	4000
PRSL 5	5	100	0,16	16,00	4000

PROLEVELING SYSTEM NIVELADORES A "T"

Artículo	Esp. mm	Paq. Ud.	€/Ud.	€/Paq.	Ud/Caja
PRST 1	1	100	0,16	16,00	3000
PRST 2	2	100	0,16	16,00	3000
PRST 3	3	100	0,16	16,00	3000
PRST 5	5	100	0,17	17,00	3000

PROLEVELING SYSTEM NIVELADORES A CRUZ

Artículo	Esp. mm	Paq. Ud.	€/Ud.	€/Paq.	Ud/Caja
PRSC 1	1	100	0,17	17,00	3000
PRSC 2	2	100	0,17	17,00	3000
PRSC 3	3	100	0,17	17,00	3000
PRSC 5	5	100	0,18	18,00	3000

PROLEVELING SYSTEM TIRANTE POR NIVELADOR

Artículo	Paq. Ud.	€/Ud.	€/Paq.	Ud/Caja
PRSTT	50	0,90	45,00	1000
PRST	50	0,90	45,00	1000

CABEZA DE PROTECCIÓN POR PROLEVELING SYSTEM

Artículo	Paq. Ud.	€/Ud.	€/Paq.	Ud/Caja
PRSPC	50	0,99	49,50	3000




Para proteger la superficie de marmól y piedras naturales de arañazos que pueden ser hecho para el tirante durante la nivelación.

PROLEVELING SYSTEM DESTORNILLADOR POR TIRANTE

Artículo	Paq. Ud.	€/Ud.	€/Paq.	Ud/Caja
PRSSV	50	0,99	49,50	1300



PRSSV




(10x100) (10x80)
(12x100) (12x80)
(15x100) (15x80)
(20x100) (20x80)
(10x120) (40x80)
(12x120) (45x90)
(15x120) (100x50)
(20x120) (120x60)

Baldosas cm x cm	10 X 100	12 X 100	15 X 100	20 X 100	10 X 120	12 X 120	15 X 120	20 X 120	10 X 80	12 X 80	15 X 80	20 X 80	40 x 80	45 x 90	100 x 50	120 x 60
U. / MQ (tipo de nivelador)*	20 (solo T)	17 (solo T)	14 (solo T)	10 (solo T)	17 (solo T)	14 (solo T)	11 (solo T)	9 (solo T)	25 (solo T)	21 (solo T)	17 (solo T)	13 (solo T)	6 (solo T)	5 (solo T)	4 (solo T)	4 (solo T)


* + = nivelador en forma de cruz, L = nivelador lineare , T = nivelador a "T"

Baldosas cm x cm	30 X 30	40 X 40	45 X 45	50 X 50	60 X 60	80 X 80	90 X 90	120 X 120
U. / MQ (tipo de nivelador)*	11 (solo +)	6 (solo +)	5 (solo +)	4 (solo +)	3 (solo +)	5 (2+, 3L)	5 (2+, 3L)	3 (1+, 2L)

* + = nivelador en forma de cruz, L = nivelador lineare , T = nivelador a "T"




(30x30)
(40x40)
(45x45)
(50x50)
(60x60)




(80x80)
(90x90)
(120x120)

Baldosas cm x cm	30 X 60	40 X 80	45 X 90	120 X 30	100 X 50	120 X 60
U. / MQ (tipo de nivelador)*	6 (solo +)	6 (3+, 3L)	6 (3+, 3L)	6 (3+, 3L)	4 (2+, 2L)	4 (2+, 2L)

* + = nivelador en forma de cruz, L = nivelador lineare , T = nivelador a "T"



(30x60)



(40x80)
(45x90)
(120x30)
(120x50)
(120x60)

PROLEVELING WEDGE PRO - Kit sistema de nivelación de baldosas con espaciadores para nivelación de baldosas, suministrado en un práctico cubo de pvc, para una colocación complanar y espaciada.
El kit se compone de 4 elementos: niveladores lineales, niveladores en "T", tirantes para niveladores y desenrolladores para tirantes.

PROLEVELING WEDGE PRO

PROLEVELING WEDGE PRO

Artículo	€/Paq.
PRSK LT02	90,00

OTROS PAQUETE DE PEDIDO MÍNIMO 100 UNIDADES A PETICIÓN. PRECIOS Y PLAZOS A CONVENIR

Contenido del paquete

Artículo	Descripción	Paq. Ud.
PRSTT	Tirante por nivelador	50
PRSL 2	Niveladores lineares	100
PRST 2	Niveladores a "t"	100
PRSSV	Destornillador por tirante	1





© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROLEVELING WEDGE SYSTEM

Sistema de nivelación para baldosas compuesto de tres elementos: cuña, nivelador y alicate. Los niveladores son disponibles para juntas de 1/1.5/2 y 3 mm adaptos para baldosas de espesor desde 3 hasta 12 mm y 12 hasta 20 mm. La cuña, 90 mm de largo y 22 de ancho, se inserta durante la colocación al interior del nivelador y gracias a su fijación con el alicate, permite de conseguir la planaridad entre las baldosas continguas. Cuando el adhesivo está endurecido, patear las cuñas y la parte saliente de los niveladores a lo largo de la dirección de la junta.

H 3-12 mm



PRLW 05 PRLW 1 PRLW 15 PRLW 2

H 12-20 mm



PRLW 3 PRLW 120 PRLW 220

PRLW





CUÑAS DE NIVELACIÓN

Artículo	Ud./Paq.	Ud./caja	€/Ud.	€/Paq.
PRLW	100	2400	0,140	14,00

ALICATE DE TRACCIÓN PARA PROLEVELING WEDGE SYSTEM

Artículo	Ud./Paq.	€/Ud.
PRLWP	1	26,00

PROLEVELING WEDGE SYSTEM - NIVELADOR LINEAR


Artículo	h. mm	juntas mm	Ud./Paq.	Ud./caja	€/Ud.	€/Paq.
PRLW 05	3-12	0,5	200	3000	0,130	26,00
PRLW 1	3-12	1	200	3000	0,130	26,00
PRLW 15	3-12	1,5	200	3000	0,130	26,00
PRLW 2	3-12	2	200	3000	0,130	26,00
PRLW 3	3-12	3	200	3000	0,130	26,00
PRLW 120	12-20	1,5	100	2500	0,160	16,00
PRLW 220	12-20	2	100	2500	0,160	16,00

*** NEWS 2024: PRLW 05** DISPONIBLE A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONSUMOS INDICATIVOS PARA UNA SUPERFICIE DE 10m²

X cm	10	20	30	40	50	60	80	90	100	120	150	160	180	Y cm
10	1984													
20	976	480												
30	971	475	420											
40	720	352	307	224										
50	595	291	256	187	156									
60	501	245	215	157	131	110								
80	468	228	183	132	111	93	72							
90	437	213	173	125	105	88	69	66						
100	499	243	193	139	117	98	75	72	78					
120	405	197	152	109	92	77	57	55	59	44				
150	405	197	152	109	92	77	57	55	59	44	44			
160	404	196	141	100	85	71	48	47	49	35	35	24		
180	373	181	131	93	79	66	45	44	46	33	33	23	22	
200	373	181	131	93	79	66	45	44	46	33	33	23	22	
240	280	136	101	72	61	51	36	35	37	27	27	20	19	
260	311	151	111	79	67	56	39	38	40	29	29	21	20	
300	311	151	111	79	67	56	39	38	40	29	29	21	20	
320	248	120	80	56	48	40	24	24	24	16	16	8	8	
400	248	120	80	56	48	40	24	24	24	16	16	8	8	

Ex: 120 x 60 cm = 77 Pz x 10 m²

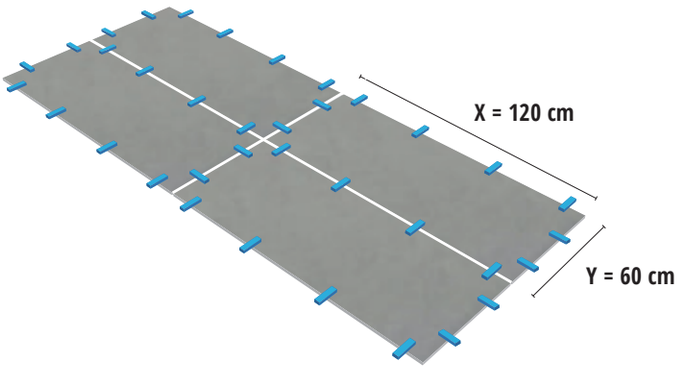

PROLEVELING WEDGE KIT

PROLEVELING WEDGE KIT es un kit de sistema de nivelación de baldosas con espaciadores para nivelación de baldosas, suministrado en un práctico cubo de pvc, para una colocación complanar y espaciada.
El kit consta de 3 elementos: Cuña de nivelación, nivelador lineal y pinza de tracción.



PROLEVELING WEDGE KIT

Artículo	€/Paq.
PRLWK 02	80,00

Componentes del kit

Artículo	Descripción	Paq. Ud.
PRLW	Cuñas de nivelación	100
PRLW 2	Nivelador linear	200
PRLWP	Alicate de tracción	1


OTROS KITS DE PEDIDO MÍNIMO 100 UNIDADES A PETICIÓN. PRECIOS Y PLAZOS A CONVENIR


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

PROLEVELING WEDGE SYSTEM






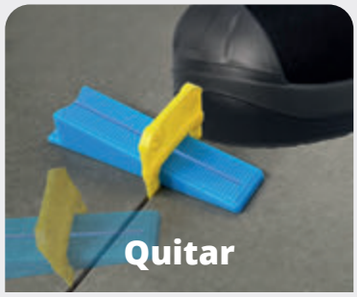



VENTAJAS

1. **Cumple con la normativa:** Gracias al anclaje de los pies directamente en la base, después de la eliminación no queda ningún elemento entre las juntas;
2. **Cuña ergonómica:** La parte cóncava de la cuña permite una mayor facilidad en la inserción;
3. **Más fácil de insertar:** Base mejorada con la nueva forma de ojo que garantiza una mejor y más eficaz inserción bajo la baldosa;

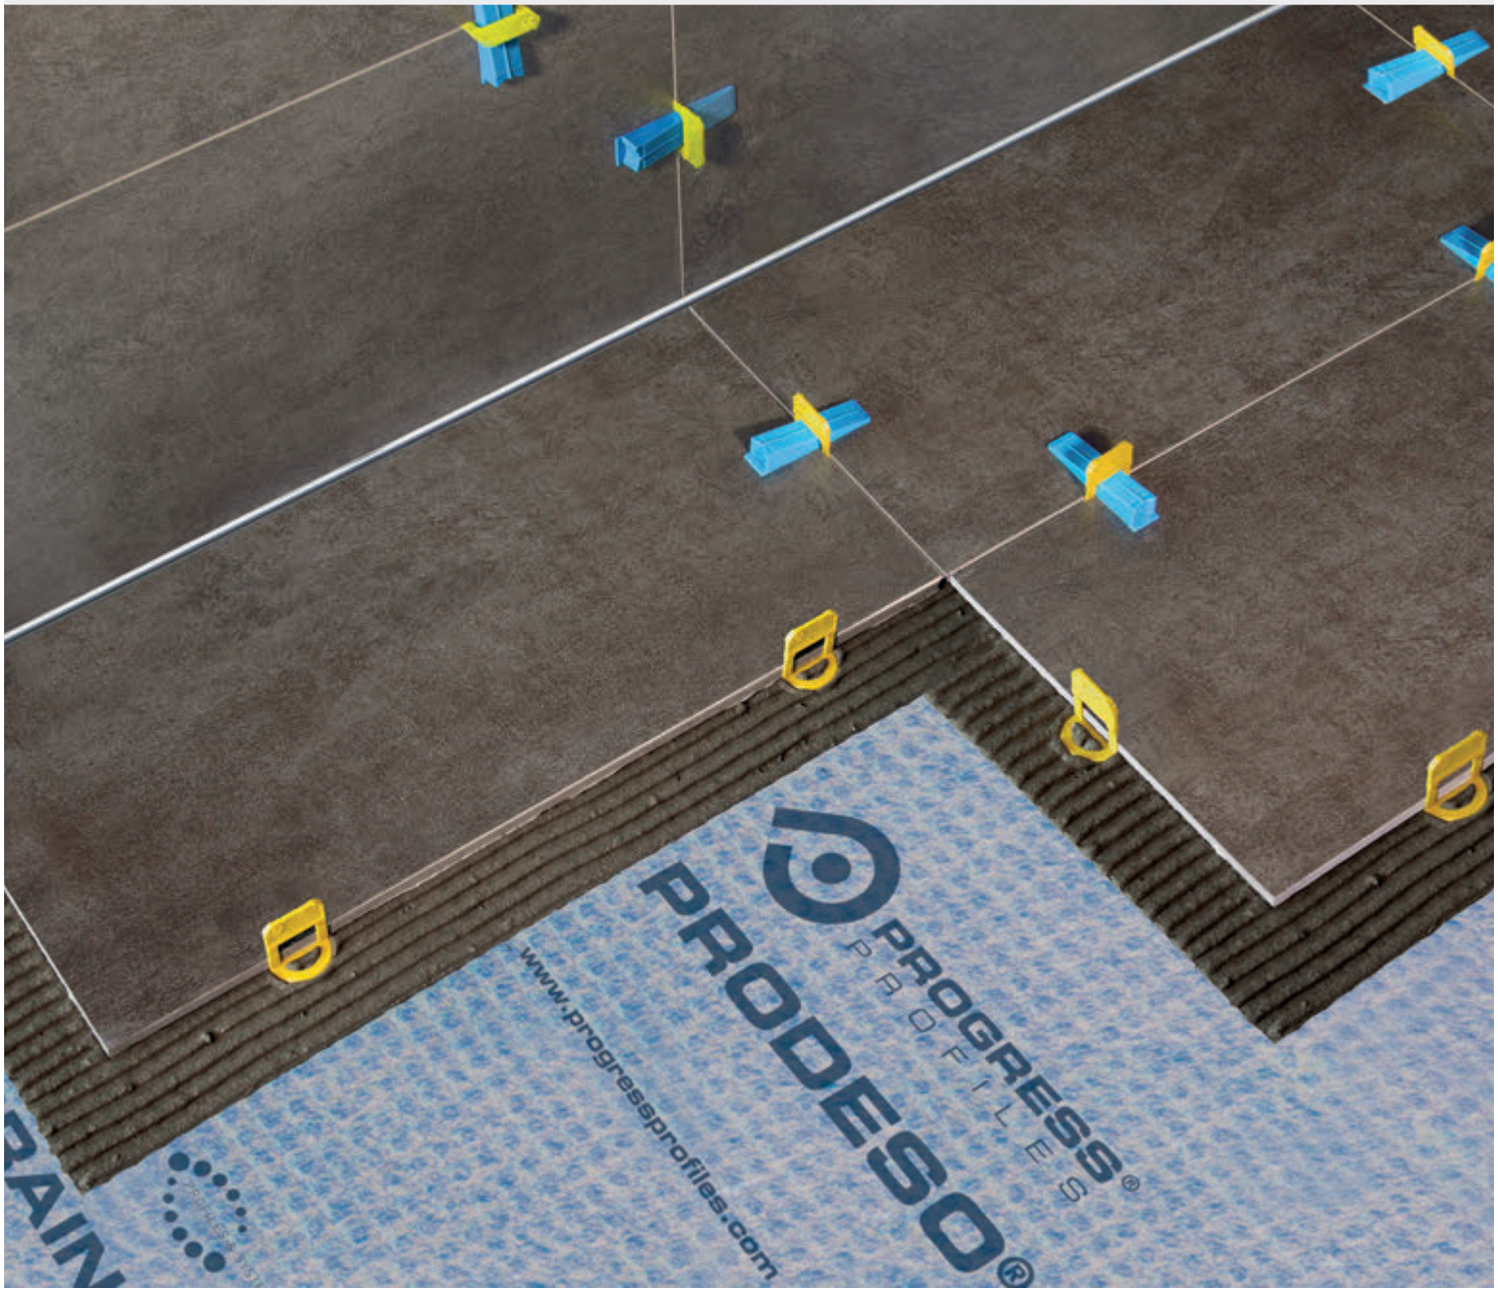

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

MULTISPACER

MULTISPACER es un distanciador removible y reutilizable para realizar juntas en suelos y revestimientos ceramicos. Gracias a su forma, garantiza una multiplicidad de usos, una junta constante y una perfecta visibilidad de las juntas durante la posa.



MSP 1



MSP 2




MSP 3





MSP 5


MULTISPACER

Artículo	Esp. mm	Ud./Paq.	Ud./caja	€/Ud.	€/Paq.
MSP 1	1	100	2500	0,31	31,00
MSP 2	2	100	2500	0,31	31,00
MSP 3	3	100	2500	0,31	31,00
MSP 5	5	100	2500	0,36	36,00

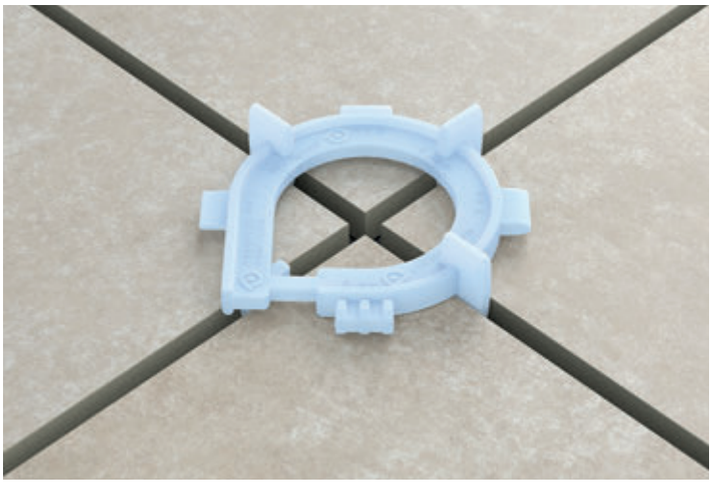

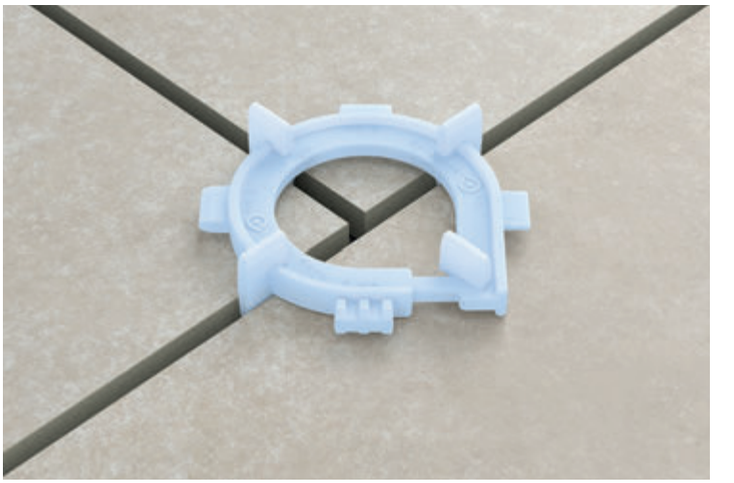

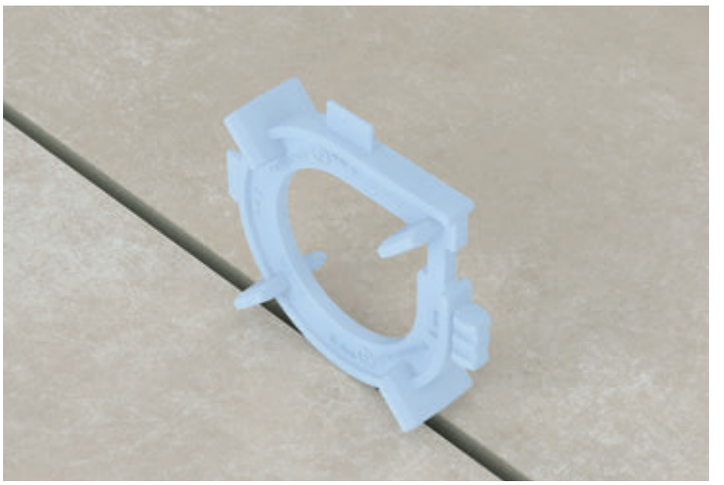

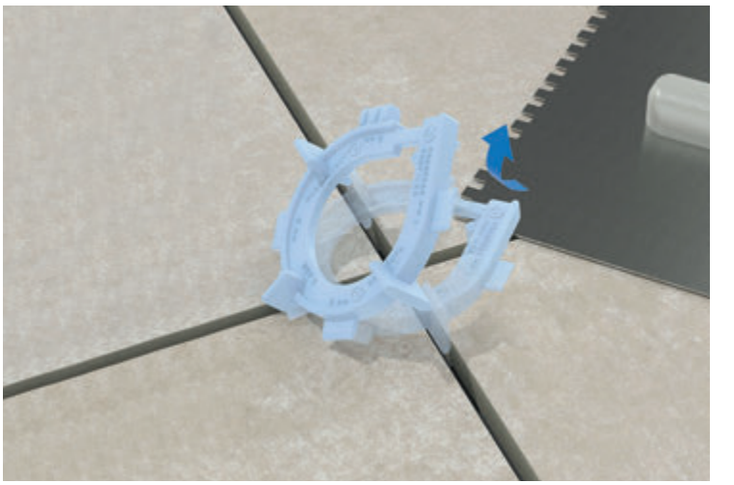

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


Los precios se refieren al paquete completo.

Los **SEPARADORES** en forma de CRUZ y MEDIA CRUZ son agujereados y fabricados en material de primera calidad, de color y calidad costante y resistente a los agentes atmosfericos. Se utilizan para separar baldosas en pavimentos y revetimientos con uniformidad gracias a los agujeros antiflotación, se quedan en la correcta posición durante la colocación. Disponibles en todos los espesores 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 10 mm. Disponibles también las cuñas de nivelación para compensar desniveles. Los **SEPARADORES** se usan por separar las baldosas hexagonales para suelo **Y** pared. Disponible en espesor 2 y 3 mm

SEPARADORES CUÑAS DE NIVELACIÓN

SEPARADORES AGUJEREADOS EN FORMA DE CRUZ cajas que contienen bolsas de **250 Ud.**

Artículo	Espesor mm	Ud./caja	€/bolsa	€/Ud.
RC 1	1	20.000	2,50	0,011
RC 2	2	15.000	2,50	0,011
RC 3	3	15.000	2,50	0,011
RC 4	4	15.000	2,50	0,011
RC 5	5	15.000	2,50	0,011
RC 7	7	10.000	2,50	0,012
RC 10	10	5.000	5,00	0,024



SEPARADORES AGUJEREADOS EN FORMA DE MEDIA CRUZ cajas que contienen bolsas de **250 Ud.**

Artículo	Espesor mm	Ud./caja	€/bolsa	€/Ud.
RT 1	1	20.000	2,50	0,011
RT 2	2	15.000	2,50	0,011
RT 3	3	15.000	2,50	0,011
RT 4	4	15.000	2,50	0,011
RT 5	5	15.000	2,50	0,011
RT 7	7	10.000	2,50	0,017
RT 10	10	5.000	5,00	0,024




SEPARADORES Y POR BALDOSAS HEXAGONALES cajas que contienen bolsas de **250 Ud.**

Artículo	Espesor mm	Ud./caja	€/bolsa	€/Ud.
RY 2	2	10.000	5,00	0,021
RY 3	3	10.000	5,00	0,021








CUÑAS DE NIVELACIÓN DE COLORES cajas que contienen bolsas de **500 Ud.**

Artículo	Espesor mm	Ud./caja	€/bolsa	€/Ud.
PCU 5	0 - 5	10.000	5,00	0,011






SEPARADORES / MQ


DIMENSIÓN BALDOSA cmxcm	60 x 60	60 x 30	40 x 40	40 x 30	40 x 20	33 x 33	30 x 30	30 x 20	25 x 25	20 x 20	15 x 15	13 x 26	13 x 13	10 x 20	10 x 10
SEPARADORES EN FORMA DE CRUZ UD. / MQ	3	6	7	9	12	9	11	17	16	25	44	30	60	50	100
SEPRADORES EN FORMA DE MEDIA CRUZ UD. / MQ	6	12	14	18	24	18	22	34	32	50	88	60	120	100	200
SEPARADORES A "Y"	Separadores/MQ 2 separadores cada baldosa multiplicado por la cantidad de bladosas por qm														

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

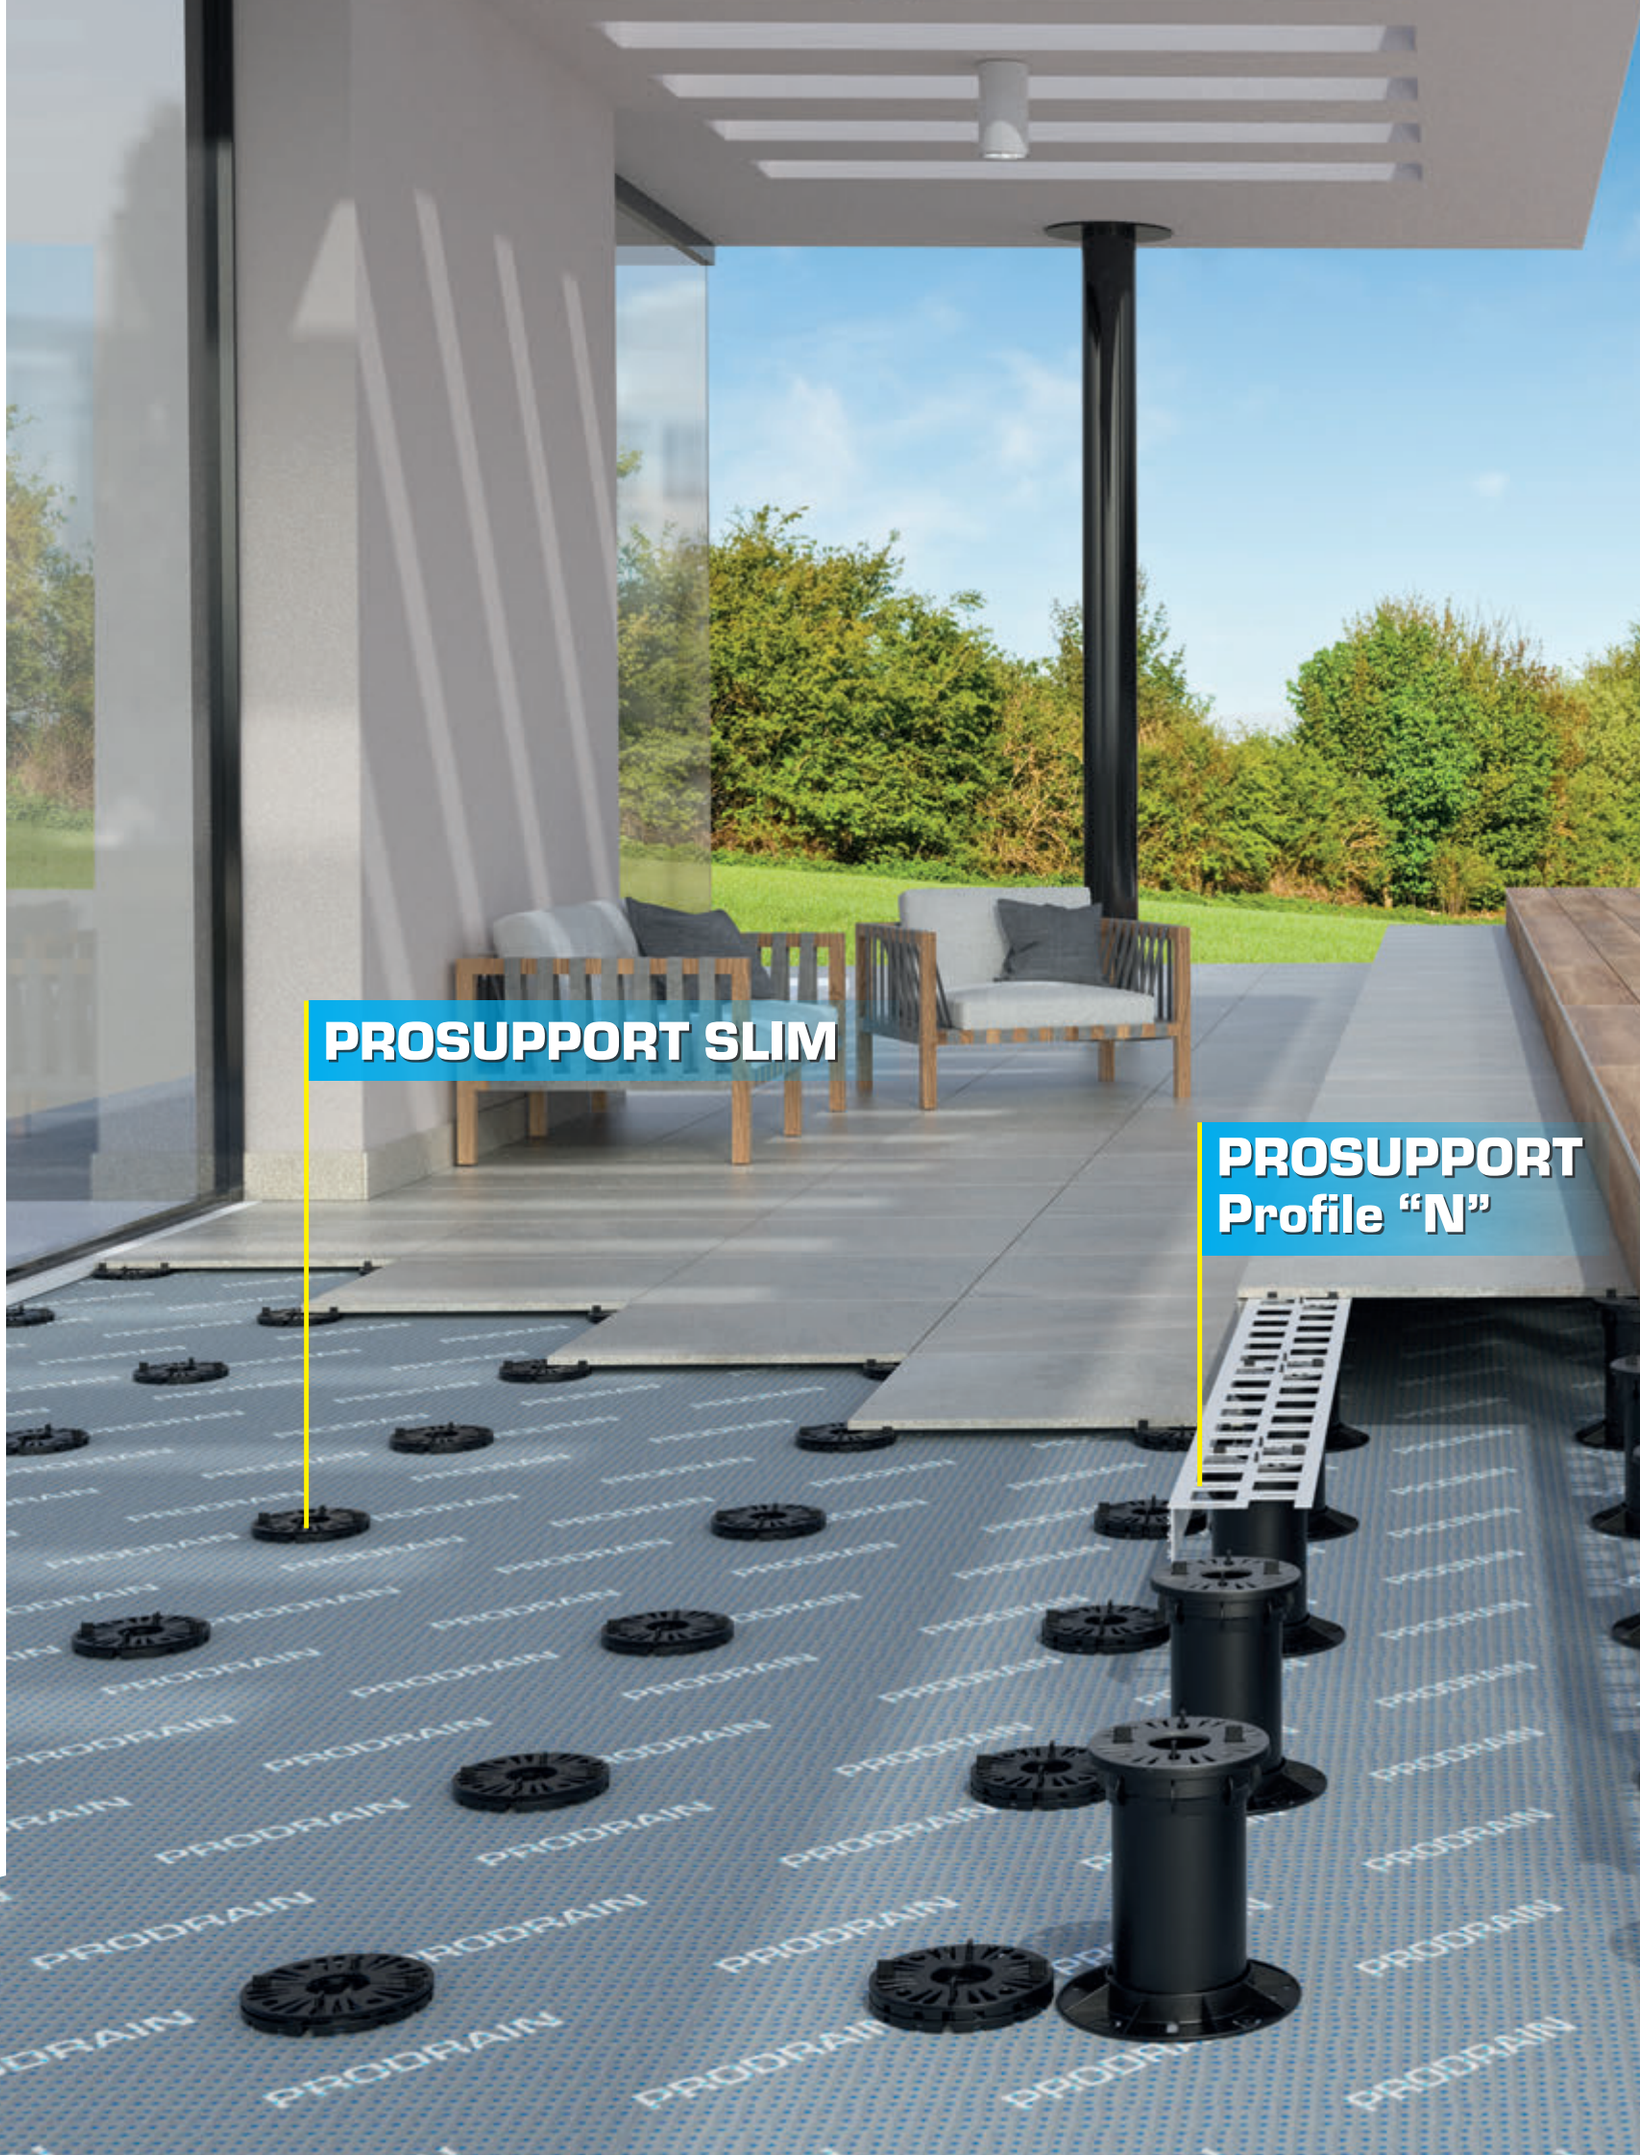
PROSUPPORT SLIM
PROSUPPORT
Profile “N”

PROSUPPORT SYSTEM

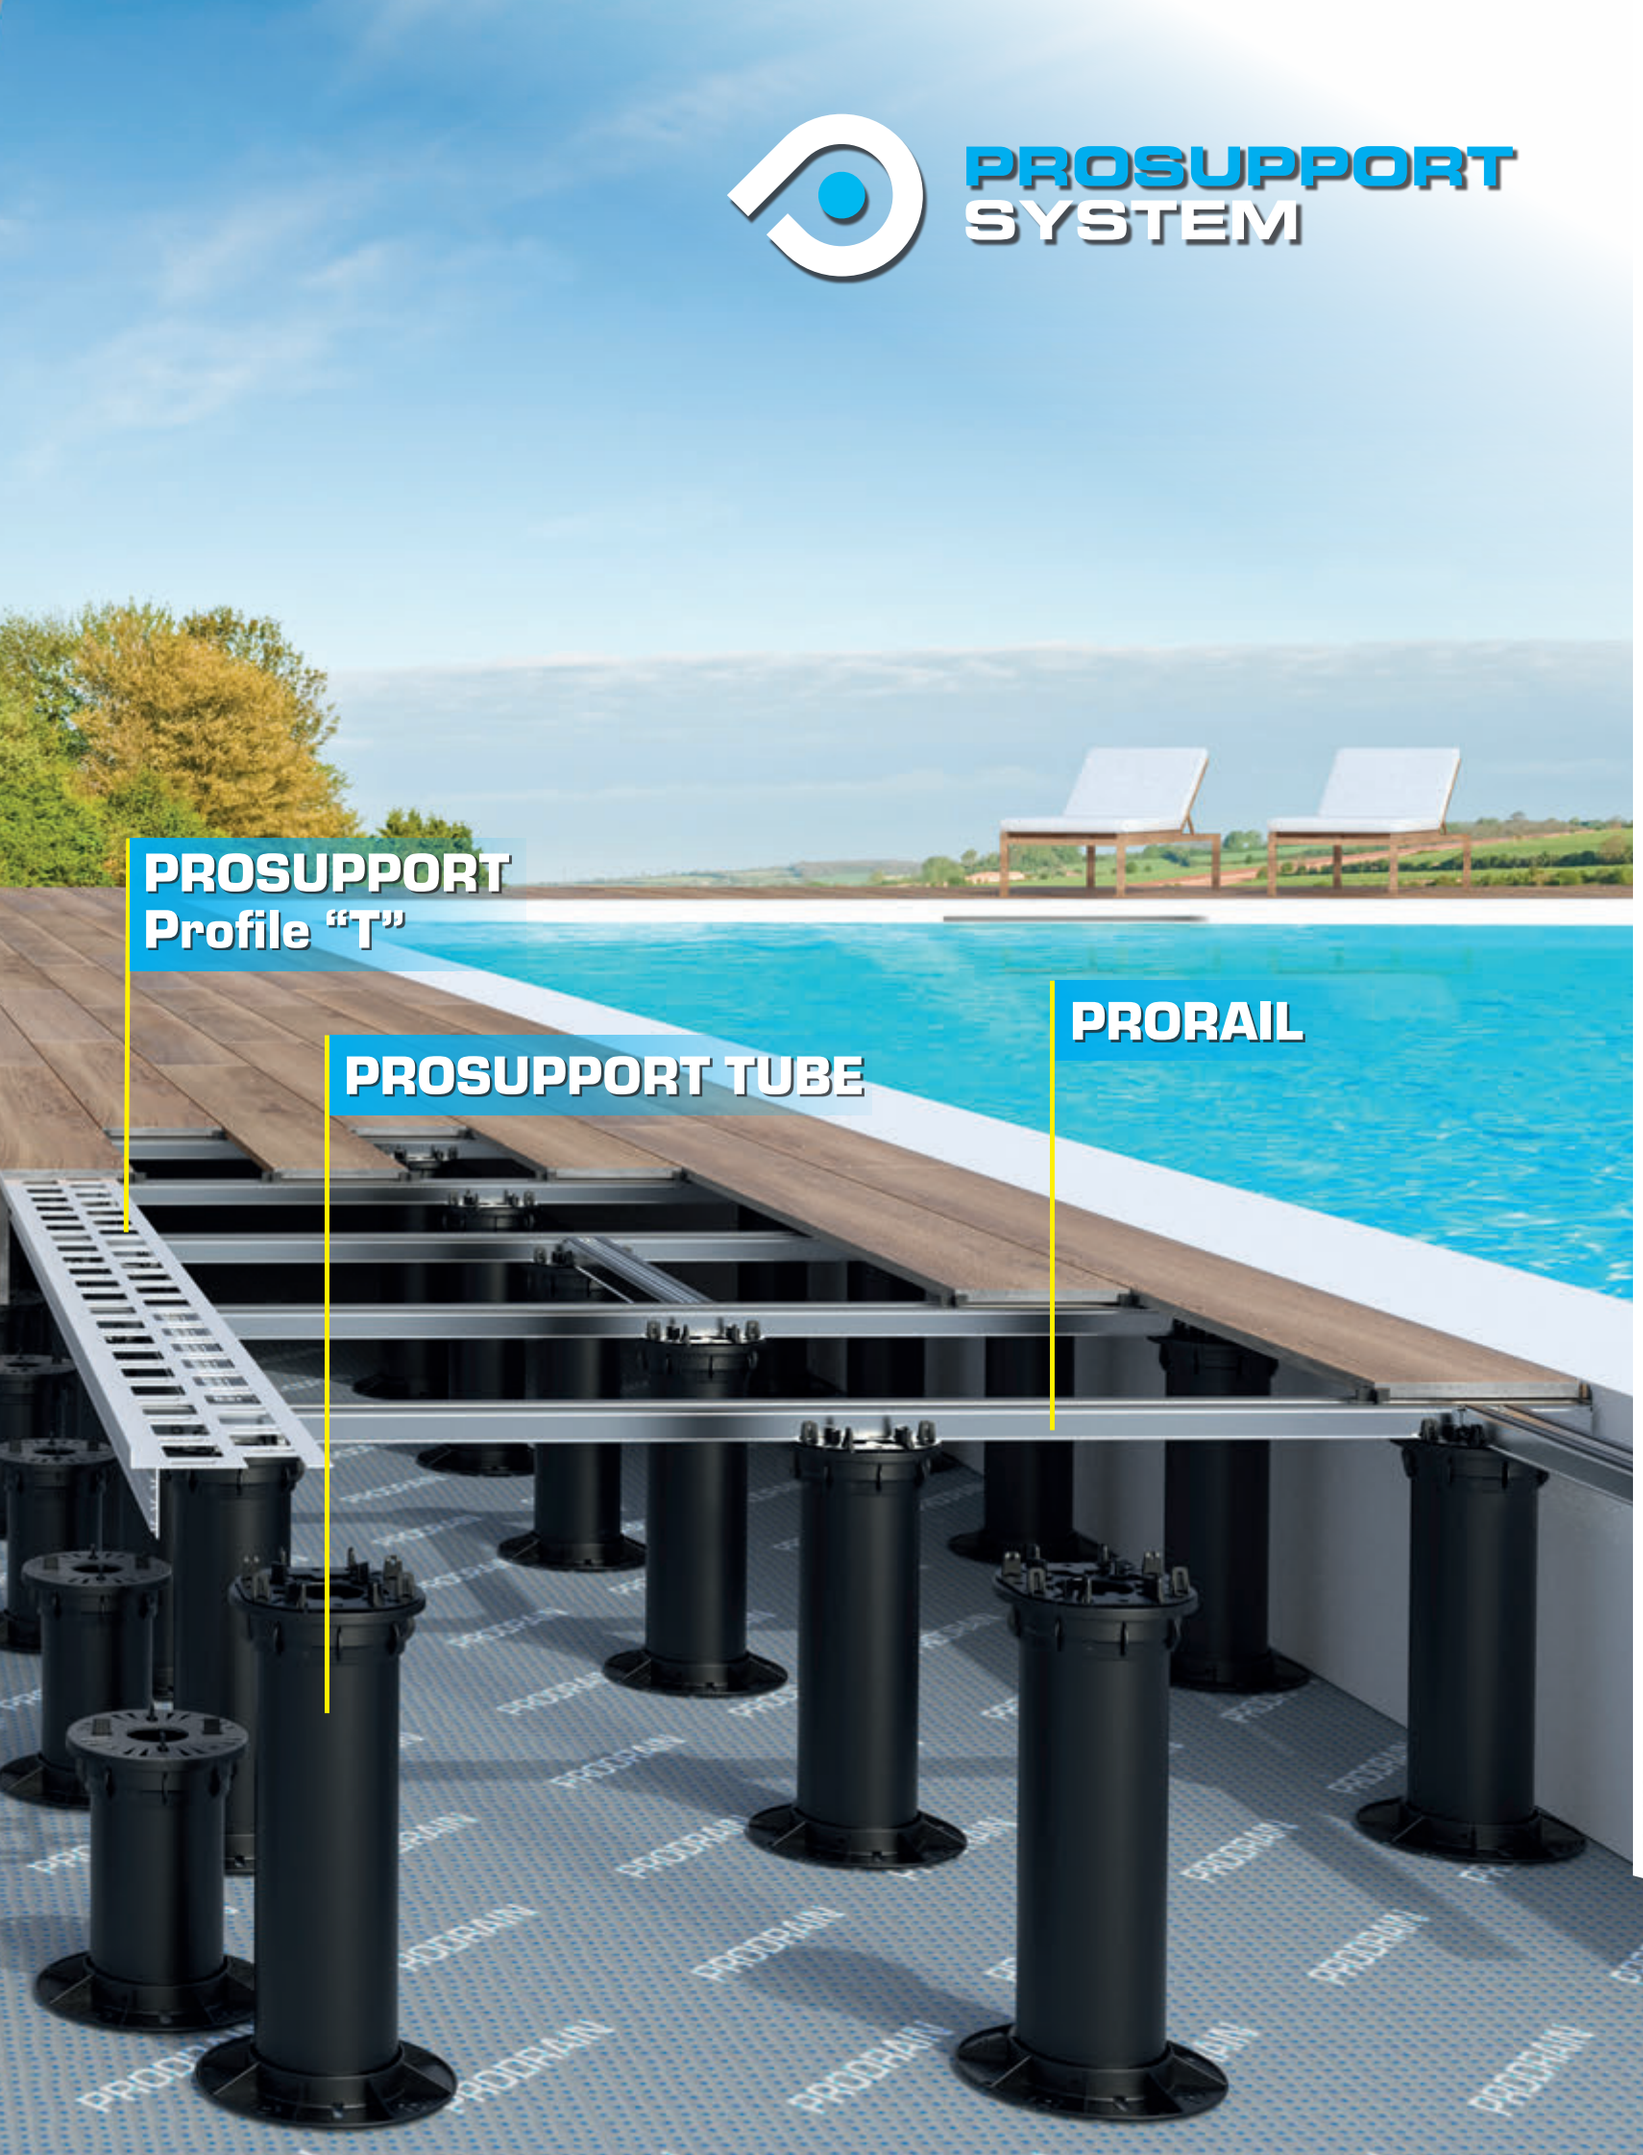

PROSUPPORT TUBE SYSTEM

SISTEMA DE SOPORTES MODULARES Y AJUSTABLES PARA SUELOS EXTERNOS

PROSUPPORT TUBE SYSTEM es un sistema de soportes modulares y ajustables para suelos externos sobreelevados de alturas desde 29 hasta 1000 mm. El sistema consta de 1 base, 2 tornillos, 1 abrazadera, 2 cabezales y una serie de tubos hasta la altura deseada. Los dos cabezales pueden ser fijos o autonivelantes.


PATENTADO

ALTURAS KIT PROSUPPORT TUBE SYSTEM

KIT COMPLETO - Paq. **40 Ud. - Este producto no se puede vender singularmente. Pedido minimo un paquete.**



A: ALTURA DE SOPORTE CON INSTALACIÓN AUTONIVELANTE
B: ALTURA DEL SOPORTE CON INSTALACIÓN FIJA
T: ESPESOR DE LAS ALETAS ESPACIADORAS



CODIGO KIT COMPLETO	
PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm
€/Ud. 4,56	
€/Paq. 182,52	



CODIGO KIT COMPLETO	
PST5474/4 T = 4 mm	PST5474/2 T = 2 mm
€/Ud. 4,88	
€/Paq. 195,29	



CODIGO KIT COMPLETO	
PST7494/4 T = 4 mm	PST7494/2 T = 2 mm
€/Ud. 6,93	
€/Paq. 277,28	



CODIGO KIT COMPLETO	
PST94114/4 T = 4 mm	PST94114/2 T = 2 mm
€/Ud. 7,45	
€/Paq. 297,88	



CODIGO KIT COMPLETO	
PST114134/4 T = 4 mm	PST114134/2 T = 2 mm
€/Ud. 7,86	
€/Paq. 314,36	



CODIGO KIT COMPLETO	
PST134154/4 T = 4 mm	PST134154/2 T = 2 mm
€/Ud. 8,27	
€/Paq. 330,84	



CODIGO KIT COMPLETO	
PST154174/4 T = 4 mm	PST154174/2 T = 2 mm
€/Ud. 9,82	
€/Paq. 392,64	



CODIGO KIT COMPLETO	
PST174194/4 T = 4 mm	PST174194/2 T = 2 mm
€/Ud. 10,07	
€/Paq. 402,94	



CODIGO KIT COMPLETO	
PST194214/4 T = 4 mm	PST194214/2 T = 2 mm
€/Ud. 10,28	
€/Paq. 411,18	

ALTURAS SUPERIORES A 209 mm

H (mm) COLOCACIÓN AUTONIVELANTE (A)	H (mm) COLOCACIÓN FIJA (B)	Elija el kit de acuerdo con la junta de baldosas deseada (T)			TUBO		ANILLO	€/Ud.
		PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm				PSTGH 02	
214/234	209/229			+	PSTT 175	+		11,15
234/254	229/249			+	PSTT 195	+		11,85
254/274	249/269			+	PSTT 215	+		12,25
274/294	269/289			+	PSTT 235	+		12,75
294/314	289/309			+	PSTT 255	+		13,35
314/334	309/329			+	PSTT 275	+		14,05
334/354	329/349			+	PSTT 295	+		14,50
354/374	349/369			+	PSTT 315	+		14,95
374/394	369/389			+	PSTT 335	+		15,40
394/414	389/409			+	PSTT 355	+		15,85
414/434	409/429			+	PSTT 375	+		16,20
434/454	429/449			+	PSTT 395	+		17,10
454/474	449/469			+	PSTT 415	+		17,65
474/494	469/489			+	PSTT 435	+		17,95
494/514	489/509			+	PSTT 455	+		19,80



PST3454/...



PSTGH 02

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

COLOCACIÓN AUTONIVELANTE

Colocación autonivelante
Altura 1000 mm max con inclinación max 5 %.

COLOCACIÓN FIJA

Colocación fija
Altura 1000 mm max




VIDEO DE COLOCACIÓN

COMPONENTES PROSUPPORT TUBE SYSTEM

KIT BASE (base + tornillo sin cabezal) polipropileno
paq. de **40 Ud. (PSTK 0202)** - paq. de **20 Ud. (PSTK 0204)**


Articulo	Espesor (mm)	kit / Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTK 0202	20	40	3,40	135,96
PSTK 0204	40	20	3,72	74,37

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.



BASE + TORNILLO 20 mm

PSTK 0202



BASE + TORNILLO 40 mm

PSTK 0204


CABEZAL con aletas separables 2/4 mm
polipropileno - paq. de. **40 Ud.**

Articulo	Espesor Aletas (mm)	kit/Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTH 02	2	40	1,16	46,56
PSTH 04	4	40	1,16	46,56


Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.



PSTH 02 / PSTH 04



ESPESOR ALETAS 2 mm - PSTH 02



ESPESOR ALETAS 4 mm - PSTH 04

ANILLO 40 mm
polipropileno - paq. de **40 Ud.**

Articulo	H (mm)	Ud./Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTGH 02	40	40	1,85	74,16

El anillo tiene en la parte inferior de diametro 110 mm donde se puede insertar el tubo de elevación y una parte roscada para insertar los tornillos de regulación.

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.



PSTGH 02

DISCO ANTI RUIDO Y ANTIDESLIZANTE
goma - H 1,5 mm - **Ø 150** - paq. de **120 Ud.**

Articulo	H / Ø mm	Ud./Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTG	H 1,5 - Ø150	120	1,13	135,96

Disco en goma antideslizante para uso con los cabezales del sistema PROSUPPORT TUBE SYSTEM, para reducir el ruido hasta 25 dB.

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.



PSTG

TUBO DIAMETRO EXTERIOR Ø110 mm ESPESOR 4 mm
polietileno o polipropileno - paq. de. **40 Ud.**

Articulo	H (mm)	Ud./Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTT 35	35	40	0,52	20,60
PSTT 55	55	40	1,03	41,20
PSTT 75	75	40	1,44	57,68
PSTT 95	95	40	1,85	74,16
PSTT 115	115	40	3,40	135,96
PSTT 135	135	40	3,66	146,26
PSTT 155	155	40	3,86	154,50

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.



PSTT...

TUBO DIAMETRO EXTERIOR Ø110 mm ESPESOR 4 mm
polietileno o polipropileno - paleta de **43 Ud.**

Articulo	H (ml)	ml/ paleta	€/ml	€/Ud.	€/paleta
PSTT 2700	2,7	116	24,80	66,96	2.879,28

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un palet.

SE PUEDEN HABER ALTURAS DE SOPORTES HASTA MAX. 1000 MM UTILIZANDO TUBOS, A PETICIÓN, DE ALTURA DESDE 155 HASTA 955. Para informaciones e instrucciones de colocación solicitar la ficha técnica. Coste a convenir. Tiempo de producción 4/5 semanas.

PSTT 2700




270 cm

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

DISTANCIADOR PERIMETRAL

Distanciador perimetral en acero Inox AISI 316L / 1.4404 - V4A para la colocación de suelos externos sobreelevados. El perfil hace una llaga de 5 mm para un correcto flujo del agua pluvial; además, su aleta redondeada no daña la vaina impermeable. El hueco central, de 0,5 cm de ancho y 18 de largo, garantiza un perfecto anclaje del distanciador con los cabezales del sistema Prosupport.

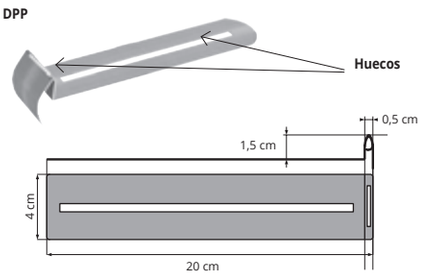



DISTANCIADOR PERIMETRAL PROSUPPORT SYSTEM
Acero Inox AISI 316L / 1.4404 - V4A - paq. de **50 Ud.**

Artículo	€/Ud.	€/Paq.
DPP	3,66	146,40

PROSUPPORT TUBE SYSTEM OPTIONAL

CLAVE DE REGULACIÒN (solo para cabezal PSTH 04)

Artículo	€/Ud.
PSTAK	32,45



ALETAS SEPARADORAS AJUSTABLES 4 mm
polipropileno - paq. de **80 Ud.**

Artículo	L x H mm	Ud./paq.	€/Ud.	€/paq.
PSTJ	80 x 20	80	0,88	70,04

Aletas separadoras 80 mm de largo a fijar sobre el cabezal autonivelante para el montaje de duelas de madera, WPC y aluminio, de maximo largo 80 mm, para colocar suelos de madera y WPC.



Este producto no se puede vender singularmente. Pedido minimo un paquete.

CLIP PARA FIJAR BALDOSAS - ANTIVIENTO
paq. de **40 Pares**

Artículo	L x H mm	Pares/paq.	€/par	€/paq.
PSTWP	20 x 60	40	6,28	251,32

Clips para la fijación de baldosas que bloquean el suelo en caso de viento fuerte. Los clips se insertan una vez hecho el suelo en las cruzes del suelo o a lo largo del perimetro.



Este producto no se puede vender singularmente. Pedido minimo un paquete.

GOMA PARA COLOCAR SOBRE VAINA BITUMINOSA
H 2 mm - paq. de **100 Ud.** (caja 100 Ud.)

Artículo	H (mm)	€/Ud.	€/Paq.
LVGG 0204	4	2,00	200

Disco de goma, de espesor mínimo 2 mm para aplicar bajo el soporte (SQG 15) para proteger la vaina bituminosa.



LVGG 0204

SEPARADOR PARA COLOCACIÓN SOBRE GRAVA
paq. de **100 Ud.** (caja 100 Ud.)

Artículo	€/Ud.	€/Paq.
DILV	0,93	92,70

Separador en cruz de 4 mm de plástico transparente para la colocación sobre grava o superficies irregulares.



PLACA BASE PROSUPPORT

Artículo	Ud./Paq.	€/Ud	€/Paq.
PSTPG 2020	160	1,02	163,20

Placa de goma reciclada, 20 x 20 cm espesor 3 mm, para la protección de la funda bituminosa para la colocación de Prosupport.



ASA DE ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSAS

NEWS

Asa de elevación y colocación de planchas, ajustable de 390 a 620 mm, mango ergonómico, plegable después del uso.

ASA DE ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSAS

Artículo	Ud./caja	€/Ud.
PSTMSP 3962	1	180,25



GANCHO DE ELEVACIÓN DE LOSAS

NEWS

Gancho de elevación de losas, para juntas de ancho 4mm.

GANCHO DE ELEVACIÓN DE LOSAS

Artículo	Ud./caja	€/Ud.
PSTGNC 04	1	15,45



* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 Ud.. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los kits están completos con todos los componentes necesarios: Base, Tornillo, Cabeza 2 o 4 mm y goma antirruido y antideslizante. Un primer kit de altura variable de 34 mm a 54 mm y un segundo kit de altura variable de 54 mm a 74 mm. Los kits son compatibles con todos los accesorios de la línea Prosupport Tube System.

KIT PROSUPPORT TUBE



KIT PROSUPPORT TUBE

Artículo	H (mm)	Ud./Paq.	€/Paq.
PSTK 3454/4	29 - 54	20	113,40
PSTK 5474/4	49 - 74	20	119,40

Componentes del Kit

Artículo	Descripción	Ud./Paq.
PSTK 0202/0204	Base + Tornillo 20/40 mm	20
PSTH 04	Cabeza 4 mm	20
PSTG	Goma antirruido y antideslizante	20

NEWS

Kits completos realizados en polipropileno con grado de autoextinguibilidad V0, ideal para la instalación en ambientes donde se requiere la máxima garantía de resistencia al fuego.

KIT PROSUPPORT TUBE V0

FIRE RESISTANT

V0 material
by Progress Profiles
FIRE RESISTANT

Material termoplástico especial **autoextinguible y resistente al fuego** dentro de los 10 segundos del contacto con la llama libre.

KIT PROSUPPORT TUBE V0

Artículo	H (mm)	Ud./Paq.	€/Kit
PSTKV0 3454/4	29 - 54	20	340,00
PSTKV0 5474/4	49 - 74	20	350,20

ARTÍCULO DISPONIBLE CON TIEMPOS DE ENTREGA A ACORDAR

NEWS

EXTENSIÓN AJUSTABLE para el sistema Prosupport Tube. Se puede utilizar en la base prosupport Tube o sobre el anillo de conexión. La extensión amplía la posibilidad de regulación del sistema reduciendo el número total de elementos en la obra.

EXTENSIÓN PROSUPPORT



EXTENSIÓN

Artículo	Ud/Paq.	€/Paq.
PSTPR 02	20	45,40



€/Pc. 7,70

Componentes:
PSTK 3454/4 + PSTP 02



€/Pc. 9,75

Componentes:
PSTK 3454/4 + 2 X PSTP 02



€/Pc. 11,80

Componentes:
PSTK 3454/4 + 3 X PSTP 02



Extensión compatible con el sistema completo

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

PROSUPPORT SIDEWALK

ALUMINIO LACADO

PROSUPPORT SIDEWALK es un perfil perimetral para la protección y el acabado del borde exterior de pavimentos elevados en cerámica, madera y materiales compuestos. está equipado con una base plana horizontal para colocar sobre la cabeza plana del sistema PROSUPPORT TUBE y en un lado de vista vertical de altura total de 60-80-100mm.

NEWS




ALUMINIO LACADO

Unidades de **2,7 ml** - Paq. de **20 Uds / 54 ml**

Articolo	H mm	€/ml	€/PZ
PSSDWK 60AL..	60	32,96	88,99
PSSDWK 80AL..	80	37,08	100,12
PSSDWK 100AL..	100	41,20	111,24



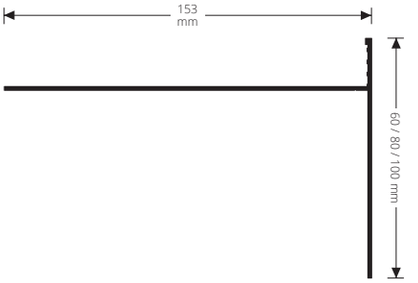

ESQUINAS EXTERIORES EN SUPERPOSICIÓN

Aluminio Lacado


Artículo	H mm	€/Ud	€/Paq.
AEPSDWK 60AL..	60	38,10	381,00
AEPSSDWK 80AL..	80	40,15	401,50
AEPSSDWK 100AL..	100	43,25	432,50

JUNTAS EN SUPERPOSICIÓN

Aluminio Lacado

Artículo	H mm	€/Ud	€/Paq.
GINPSSDWK 60AL...	60	14,42	144,20
GINPSSDWK 80AL...	80	16,48	164,80
GINPSSDWK 100AL...	100	18,54	185,40

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

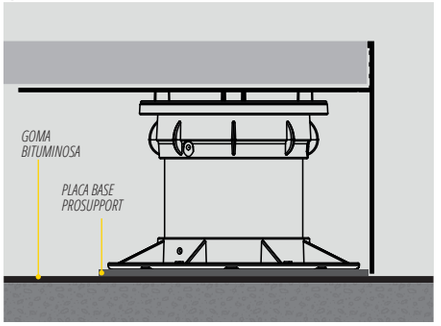

1. Elegir el modelo de PROSUPPORT SIDEWALK deseado **2.** Cortar a medida PROSUPPORT SIDEWALK y apoyarlo sobre los plots alineándolo **3**. Colocar el pavimento regulando la altura de los plots hasta nivelarlo completamente.

GAMA COLORES (GOFRADOS)

EF - Beige **(1019)** | **GF** - Gris **(7038)** | **A** - Gris antracit **(no RAL)**

*** BAJO PEDIDO (GOFRADOS)**

BF - Blanco **(9010)** | **TF** - Marròn oscuro **(8019)** | **C -** Corten



*** = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROSUPPORT PROFILE T & N Perfil perimétrico para proteger el borde de suelos sobreelevados de cerámica, madera y material compuesto. Sobre la parte vertical el perfil tiene aletas inclinadas en cola de golondrina para el anclaje de la contrahuella con pegamento idonéo. El perfil T tiene un borde de altura 2 cm.


PROSUPPORT PROFILE T & N


ALUMINIO LACADO
ALUMINIO NATURAL


PATENTADO






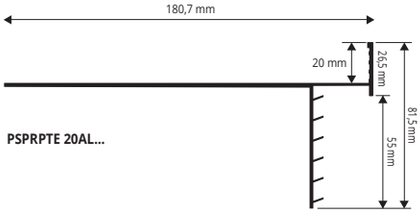

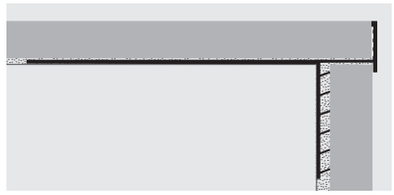

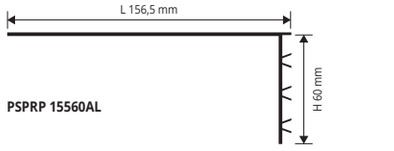

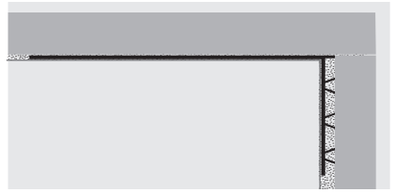

PROSUPPORT PROFILE T - ALUMINIO AGUJEREADO Y LACADO
unidades de **2,7 M** de largo - paq. de **20 Ud. - 54 M**

Artículo	L x H mm	H mm	€/ml	€/Ud.
PSPRPTE 20AL...	180,7x81,5	59,5	32,04	86,51

GAMA COLORES (GOFRADOS)

GF - Gris **(7038)** | **A** - Gris antracit **(no RAL)** | **EF** - Beige

*** BAJO PEDIDO (GOFRADOS)**

BF - Blanco **(9010)** | **TF** - Marròn oscuro **(8019)** | **C -** Corten

PROSUPPORT PROFILE N - ALUMINIO NATURAL
unidades de **2,7 M** de largo - paq. de **20 Ud. - 54 M**

Artículo	H mm	L	€/ml	€/Ud.
PSPRP 15560AL	60	156,5	21,51	58,08

GAMA COLORES

AN - Aluminio natural

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el modelo de PROSUPPORT PROFILE requerido. **2.** Cortar PROSUPPORT PROFILE a la medida requerida, apoyarlo sobre los soportes y alineárlo. **3.** Colocar las baldosas y ajustar la altura de los pedestales hasta la nivelación. **4.** Cortar la contrahuella para cerrar el perímetro del suelo sobreelevado. **5.** Pegar las contrahuellas sobre la superficie vertical del perfil con un adhesivo adecuado


PROSUPPORT PROFILE A & B son perfiles para la protección lateral y modular intercambiable de distintas alturas H 60/80/100 mm y acabados.

Uso: Perfil perimétrico para proteger el borde de suelos sobreelevados de cerámica, madera y material compuesto. **PROSUPPORT PROFILE** es un perfil de base plana horizontal en forma de "L" que se inserta en la parte superior del cabezal de PROSUPPORT, tiene una parte vertical en vista para insertar en el perfil "L" (ver el dibujo).

PROSUPPORT PROFILE A & B

ALUMINIO LACADO, ALUMINIO NATURAL





PROSUPPORT A - AGUJEREADO EN ALUMINIO NATURAL EN RODAJAS Y PERFORADO - unidades de **2,7 M** de largo - paq. de **20 Ud.**

Artículo	L x H	€/ml	€/Ud.
BPPSAN 15020	150 X 20	29,38	79,33

GAMA COLORES

AN - Aluminio natural

PROSUPPORT B - PERFIL TOP - ALUMINIO LACADO
unidades de **2,7 M** de largo - Paq. **10 Ud. (PFPSAL...1060** Paq. **20 Ud.)**

Artículo	H1	€/ml	€/Ud.
PFPSAL... 1060	60	20,60	55,62
PFPSAL... 1080	80	24,03	64,88
PFPSAL... 10100	100	27,09	73,14

GAMA COLORES (GOFRADOS)

GF - Gris **(7038)** | **A** - Gris antracit **(no RAL)**

*** BAJO PEDIDO (GOFRADOS)**


BF - Blanco **(9010)** | **TF** - Marròn oscuro **(8019)** | **C -** Corten | **EF** - Beige

PROSUPPORT A



PROSUPPORT B

PFPSAL... 1060 | **PFPSAL... 1080** | **PFPSAL... 10100**

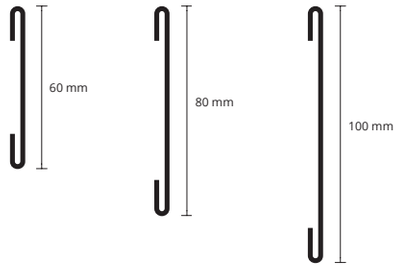

MODELO DISPONIBLE HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 100 Ud.. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**


Los precios se refieren al paquete completo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PRORAIL SYSTEM

PRORAIL SYSTEM es un sistema modular compuesto por viguetas de aluminio para la colocación de pisos sobreelevados de cualquier tamaño para realizar subestructuras estables y modulares en combinación con PROSUPPORT TUBE y PROSUPPORT SLIM. El sistema consta de dos viguetas de aluminio, PRORAIL y PRORAIL RET, de un anillo de fijación PRORAIR RING, de dos crucetas distanciadoras con aletas removibles PRORAIL SPACER y de una goma anti-ruido y antideslizante PRORAIL RUBBER.

PRORAIL
PSTRAN 53

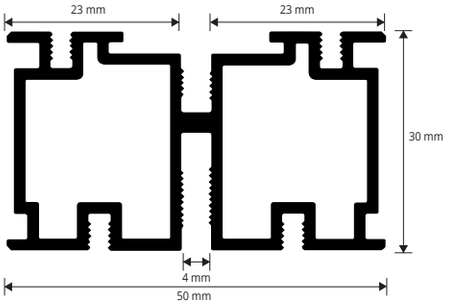



PRORAIL - VIGUETA PERFILADA
aluminio - Paq. **10 Ud. -** Longitud. **2,7 ML**


Articulo	L x H (mm)	Ud./Paq.	€/ml	€/Ud
PSTRAN 53	50 X 30	10	16,97	45,82



PRORAIL RUBBER - INSERTO DE GOMA
Long. rollo **110 ML**

Articulo	L rollo ml	€/ml	€/rollo
PSTRI	110	1,96	215,27

PRORAIL RET
PSTRAN 5030

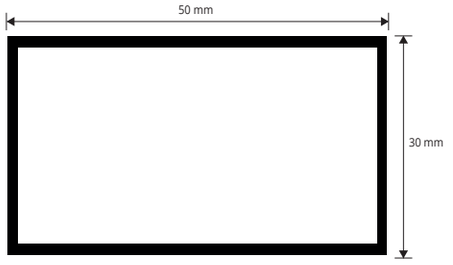



PRORAIL RET - VIGUETA LISA
aluminio - Paq. **10 Ud. -** Longitud. **2,7 ML**

Articulo	L x H (mm)	Ud./Paq.	€/ml	€/Ud
PSTRAN 5030	50 X 30	10	11,33	30,59




PRORAIL RING - ANILLO DE FIJACIÒN VIGUETAS
polipropileno - Paq. **40 Ud.**


Articulo	Ø mm	Ud./Paq.	€/Ud	€/Paq.
PSTRR	135	40	0,93	37,08

ESQUEMA DE COLOCACIÓN PRORAIL SYSTEM

Material necesario para 1mq del siguiente esquema:
-Ud.as 3 **PROSUPPORT TUBE/PROSUPPORT TUBE SLIM**
-Ud.as 3 anillos de fijación **PRORAIL RING**
-2.7 ml de viguetas **PRORAIL**
-4 ml de goma **PRORAIL RUBBER**

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
1. Elegir el soporte **PROSUPPORT TUBE O PROSUPPORT SLIM** de la altura requerida;
2. Colocar el anillo de fijación **PRORAIL RING** sobre los soportes;
3. Colocar la vigueta **PRORAIL (*)** o la vigueta **PRORAIL RET** sobre el anillo;
4. Fijar la goma **PRORAIL RUBBER** dentro de las ranuras de la vigueta **PRORAIL**;
5. Colocar las crucetas distanciadoras **PRORAIL SPACER** según el esquema de colocación a hacer;
(*) Se puede fijar la vigueta **PRORAIL** directamente sobre los soportes encajándolo en las aletas distanciadoras, ver imagen abajo.

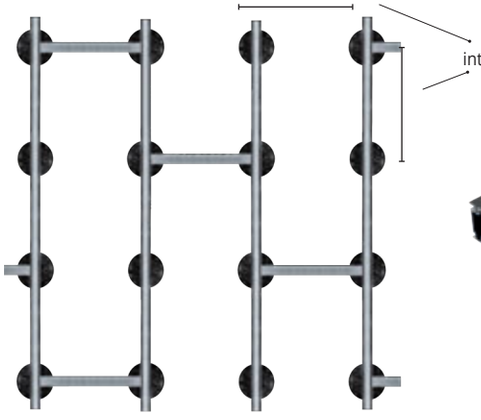

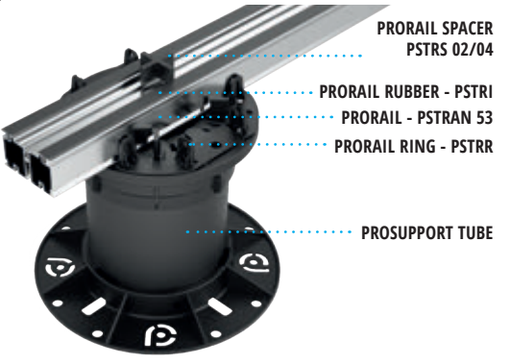



PRORAIL SPACER
PSTRS 02



PRORAIL SPACER
PSTRS 04

PRORAIL SPACER - CRUCETAS DISTANCIADORAS con aletas removables in polipropileno - Paq. **100 Ud.**

Articulo	espesor aletas (mm)	Ud./Paq.	€/Ud	€/Paq.
PSTRS 02	2	100	0,82	82,00
PSTRS 04	4	100	0,93	93,00



CLIP ANTIRROTACIÓN - Paq. **40 Ud.**

Articulo	Ud./Paq.	€/Ud	€/Paq.
PSTCAR	40	1,08	43,20

COLOCACIÓN DIRECTA CON VIGUETA
PRORAIL: Prosupport tube/slim + Prorail + Prorail spacer + Prorail rubber



COLOCACIÓN CON ANILLO Y VIGUETA PRORAIL:
Prosupport tube/slim + Prorail ring + Prorail + Prorail spacer + Prorail rubber



COLOCACIÓN CON ANILLO Y VIGUETA LISA PRORAIL RET:
Prosupport tube/slim + Prorail ring + Prorail ret



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy



PROSUPPORT SLIM SYSTEM

PROSUPPORT TUBE SLIM es un sistema de soportes modulares para realizar pisos sobreelevados exteriores de altura variable entre 10 y 40 mm, consta de dos bases de altura 10 mm, niveladores de espesor 2 mm y discos anti-ruido y antideslizante. Gracias a la modularidad el sistema permite realizar, de 10 mm, todas alturas con intervalo de 2 mm utilizando los niveladores.



BASE CON ALETAS
PSTSB 02 - 2 mm



BASE CON ALETAS
PSTSB 04 - 4 mm



NIVELADOR
PSTSL 02 - 2 mm



DISCO ANTI RUIDO
PSTSG

BASE con aletas 2/4 mm
POLIPROPILENO - Paq. **120 Ud.**

Articulo	Espesor aletas (mm)	Ud./Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTSB 02	2	120	1,19	142,14
PSTSB 04	4	120	1,19	142,14


NIVELADOR
Polistireno - Paq. **120 Ud.**

Articulo	Espesor (mm)	Ud./Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTSL 02	2	120	0,98	117,42


DISCO ANTI-RUIDO Y ANTI-DESLIZANTE
Goma - Paq. **120 Ud.**

Articulo	H/Ø mm	Ud./Paq.	€/Ud.	€/Paq.
PSTSG	H 1,5 - Ø 150	120	0,98	117,42

PSTSB 02/04



PSTSL 02



ALTURAS POSIBLES DE CREAR EL SISTEMA PROSUPPORT SLIM



Articulos necesarios:
PSTSB 02/04




Articulos necesarios:
PSTSB 02/04
PSTSL 02



Articulos necesarios:
PSTSB 02/04
2 x PSTSL 02



Articulos necesarios:
PSTSB 02/04
3 x PSTSL 02



Articulos necesarios:
PSTSB 02/04
4 x PSTSL 02




Articulos necesarios:
2 x PSTSB 02/04




Articulos necesarios:
2 x PSTSB 02/04
PSTSL 02



Articulos necesarios:
2 x PSTSB 02/04
2 x PSTSL 02



Articulos necesarios:
2 x PSTSB 02/04
3 x PSTSL 02



Articulos necesarios:
2 x PSTSB 02/04
4 x PSTSL 02



Articulos necesarios:
3 x PSTSB 02/04

PARA OBTENER ALTURAS SUPERIORES A 30 mm UTILIZAR EL SISTEMA PROSUPPORT TUBE CON EL CUAL ES POSIBLE OBTENER ALTURAS DESDE 29 mm HASTA UN MAXIMO DE 1000 mm.

SOPORTE Y NIVELADOR

POLIETILENO

Los **SOPORTES** y **NIVELADORES** son idóneos para realizar suelos flotantes exteriores. Los soportes de polietileno tienen una altura de 15 mm. Los niveladores en goma de espesor 3 mm. se pueden colocar sobre los soporte en numero maximo de 2. Los soportes y niveladores son idóneos para areas exteriores, terrazas, bordes de piscinas y de tráfico peatonal.

SOPORTE
caja de **350 Ud. cad.**

Artículo	Espesor mm	€/Ud.	€/Paq.
SQG 15	15	0,37	129,50

NIVELADOR
caja de **100 Ud. cad.**

Artículo	Espesor mm	€/Ud.	€/Paq.
LQG 03	3	0,28	28,00

ESTOS ARTÍCULOS NO SE PUEDEN VENDER INDEPENDIENTES



SOPORTE




NIVELADOR


ESTOS ARTÍCULOS NO SE PUEDEN VENDER INDEPENDIENTES



SQG 15



LQG 03




EXEMPLOS DE COLOCACCIÓN
1. Colocar directamente sobre la impermeabilización. **2.** Si es necesario utilizar 1 o 2 niveladores para llegar a la altura requerida y compensar desniveles. **3.** Colocar el suelo flotante

PRODUCTOS PARA LA COLOCACIÓN

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.



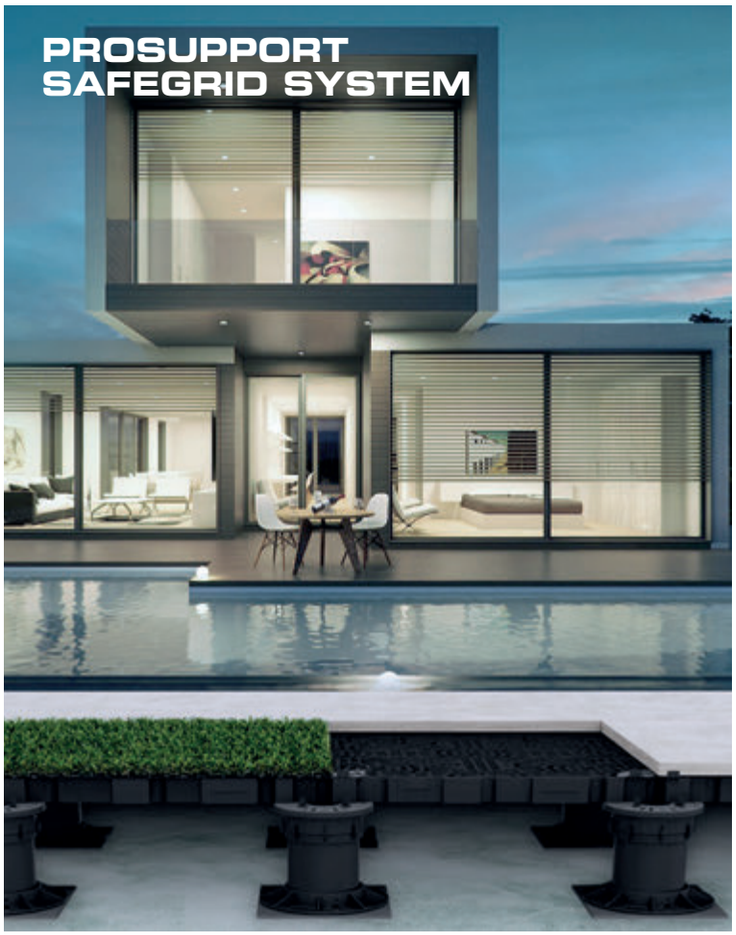

NEWS

PROSUPPORT SAFEGRID SYSTEM es un sistema compuesto por rejillas componibles de POLIPROPILENO FIBRADO * para la colocación de pavimentos elevados de cualquier formato en gres, cemento, mármol y césped sintético, que permite realizar subestructuras estables y de seguridad en combinación con PROSUPPORT TUBE y PROSUPPORT SLIM. El sistema se compone de una rejilla de polipropileno PROSUPPORT SAFEGRID, tamaño 50x50 cm, modular y perforada para una evacuación perfecta del agua de lluvia, y por un disco de goma antiruido y antideslizante con aletas distanciadoras para realizar juntas de 2 y 4 mm.

PROSUPPORT SAFEGRID SYSTEM

POLIPROPILENO

PROSUPPORT SAFEGRID
Polipropileno

Articulo	LxL cm	H mm	Ud./Paq.	€/Ud.
PSTSFG 5050	50 X 50	40	1	29,50


GOMA ESPACIADORA
Goma - Paq. **100 Ud.**


Articulo	Espesor del espaciador mm	Ud./Paq.	€/Ud.
LVGG 0202	2	100	2,00
LVGG 0204	4	100	2,00





LVGG 0202 LVGG 0204

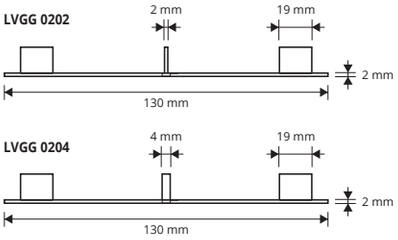

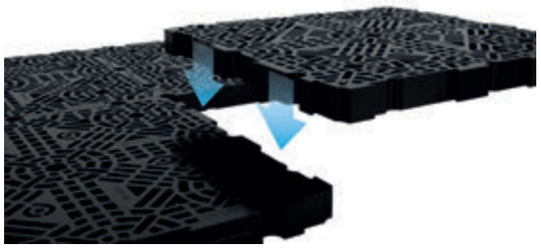




* **Resistencia a la compresión 6,07kN, 619Kg, 1.364LB valores medios dobles en comparación con productos similares en el mercado**

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

KIT MAGNETAS



KIT MAGNETAS - 4 imanes y 4 pletinas
Paquetes de **10 kit** - precio cada **1 Kit**

Artículo	€/KIT
KMD	14,42

TIJERAS
PARA PERFILES DE PVC



TIJERAS
para cortar perfiles de PVC

Artículo	€/Ud.
FTPP	95,79

PROECOFON

POLIETILENO ESPANSO A CELULA CERRADA
CON ADHESIVO

PROECOFON es un rollo de polietileno a célula cerrada utilizado como perfil perimetrico entre pared y mortero y en juntas de dilatación. Se aconseja el utilizo en cualquier tipo de pavimento.




POLIETILENO ESPANSO A CELULA CERRADA

Artículo	Espes. x H mm	M/rollo	€/M	€/rollo
PEF 550A	5 X 50	25	-	56,25
PEFPU 510A	5 X 10	2,7	-	8,12
PEF 5100A	5 X 100	100	-	91,00

Para utilizar el juntas perimetricas y juntas de dilatación.
PEFPU 510A para Proterrace Drain Drip

PEF 550A - vendido exclusivamente en paquetes de **2 piezas**

EXEMPLOS DE COLOCACIÓN



PROBAND FIX

ADHESIVO MONOCOMPONENTE
IMPERMEABLE





ADHESIVO MONOCOMPONENTE IMPERMEABLE
caja de **12** catuchos

Artículo	Cartuchos m	€/Ud.	€/Cajas
PRBFXB	290	18,17	218,04
PRBFXG	290	18,17	218,04

CARTUCHO SELLADOR MONOCOMPONENTE IMPERMEABLE
caja de **12** catuchos

Artículo	Cartuchos m	€/Ud.	€/Cajas
PRBFXUB	600	35,65	427,80
PRBFXUG	600	35,65	427,80

GAMA COLORES

B - Blanco | **G** - Gris

Datos tècnicos:	
Aspecto:	Pasta tixotropica blanca o gris
Temperaturas límite de aplicación:	+ 5 °C / + 40 °C
Temperaturas de ejercicio:	- 40 °C / + 90 °C
Reticolazione:	≈ 2 mm / 24 h
Puesta en Servicio:	≈ 7 gg

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÒN:
En general los soportes tienen que ser limpios de pulvos, sustancias grasas y aceites, tinen que ser secos y sin humedad, sin partes friables, sin residuos de cemento o barniz, que tienen que ser completamente quitados. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y consultar un doctor. Evitar el contacto con la piel y tener lejos de los ninos. (la seconda n con dieresi).

CAMPOS DE APLICACIÒN
• Utilizo
Balcones, terrazas, cuartos de banos (n con dieresi) cocinas, saunas, piscinas, superficies exteriores de cualquiera dimensiòn.
• No utilizar
Vainas bituminosas, para sellar PROBAND con PRODESO, para sellar superficies peatonales en vista.

PROPOLISH

CREMA PARA DESENGRASAR SUPERFICIES DE ACERO
INOX Y LATON OPACAS.

Crema blanca, fluida con tensioactivos, aminas y polvos inerte, para desengrasar y abrillantar de los acabados de aciero inox y laton opacas. El producto no contiene acidos y alcali y no deja manchas después el uso. No exhala sustancias nocivas.



Artículo	Paquete g.	Ud./paquete	€/Ud.	€/Cajas
PRLISH	250	6	21,63	129,78

PROCARE CLEAN

SPRAY PARA LIMPIAR LOS PERFILES EN ACERO, LATON Y ALUMINIO

Spray para limpiar perfiles de acero, laton y aluminio de residuos superficiales de oxido. El producto deja sobra la superficie una capa protectora para prevenir el déposito calcareo. Su uso regular conserva las superficies lindas y brillantes. Idoneo para vidrios, espejos y griferia.



Artículo	Paquete m	Ud./paquete	€/Ud.	€/Cajas
PRCLEAN	750	6	20,60	123,60

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

ESPÀTULA es una làmina de acero, con soporte de aluminio brillante y agarre de goma con sistema anti-rotaciòn.

ESPÀTULA

ACERO

ESPÀTULA ES UNA LÀMINA DE ACERO
cajas de **6 Ud.**


Artículo	Diente	Dimensiones mm	Ud./caja	€/Paq.	€/Ud.
PFTT33	3X3	280X120	6	17,51	105,06

ESPÀTULA ES UNA LÀMINA DE ACERO
cajas de **6 Ud.**

Artículo	Diente	Dimensiones mm	Ud./caja	€/Paq.	€/Ud.
PFTT57	5X7	280X121	6	17,51	105,06

ESPÀTULA ES UNA LÀMINA DE ACERO
cajas de **6 UD.**

Artículo	Diente	Dimensiones mm	Ud./caja	€/Paq.	€/Ud.
PFTT1010	10X10	280X122	6	17,51	105,06

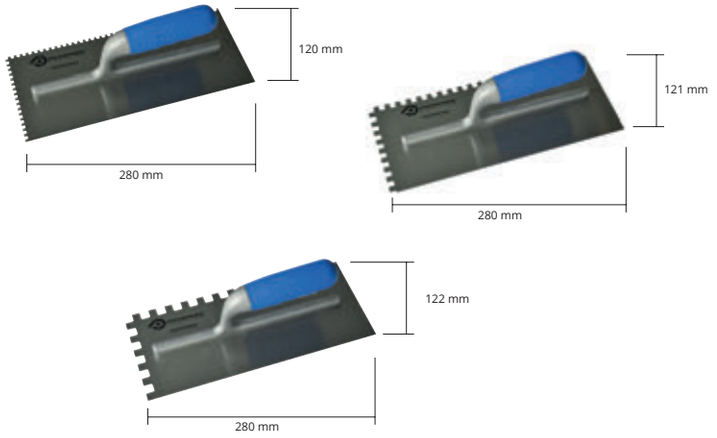


ESPÀTULA DENTADA en material pastico de dimensiòn 10x10 cm resistente a los disolventes, con dentadura triangular de distancia 5 mm, 4 mm y 3 mm. Indicada para la colocacion del pegamento PROBAND FIX.

ESPÀTULA DENTADA

PLÀSTICO

ESPATULA DENTADA

Artículo	Dimensiones mm	€/Ud.
PRSPD 10	100x100	4,12



ESPÀTULA PROBAND KOLL - Espátula de acero inoxidable AISI 304 / 14301 - V2A para la aplicación de los adhesivos de la familia PROBAND KOLL a lo largo de las uniones entre rollos adyacentes de membranas de la familia PRODESO® para el sellado de PROBAND 150/250.

ESPÀTULA PROBAND KOLL

ACERO

ESPATULA PROBAND KOLL

Artículo	Diente	Dimensiones mm	Ud./caja	€/Ud.
PFTTKL	2X10	130X205	1	36,05



ROLLO COMPRESOR de nylon de 40 cm de largo fijado ad una estructura metalica de acero inox 304, apto a presionar las membranas PRODESO®, PRODESO® HEAT & PRODESO® HEAT GRIP y PROFOIL. El rollo es dotado de un mango perisòpico, regulable y de una base en forma de L que permite cargar 1 saco de adhesivo para obtener la correcta y uniforme presiòn de las memebranas.

ROLLO COMPRESOR

ACERO


ROLLO COMPRESOR DE ACERO

Artículo	Largo mm acabado	Acabado	€/Ud.
PSMAC	400	acero	494,40




© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS®
PROFILES

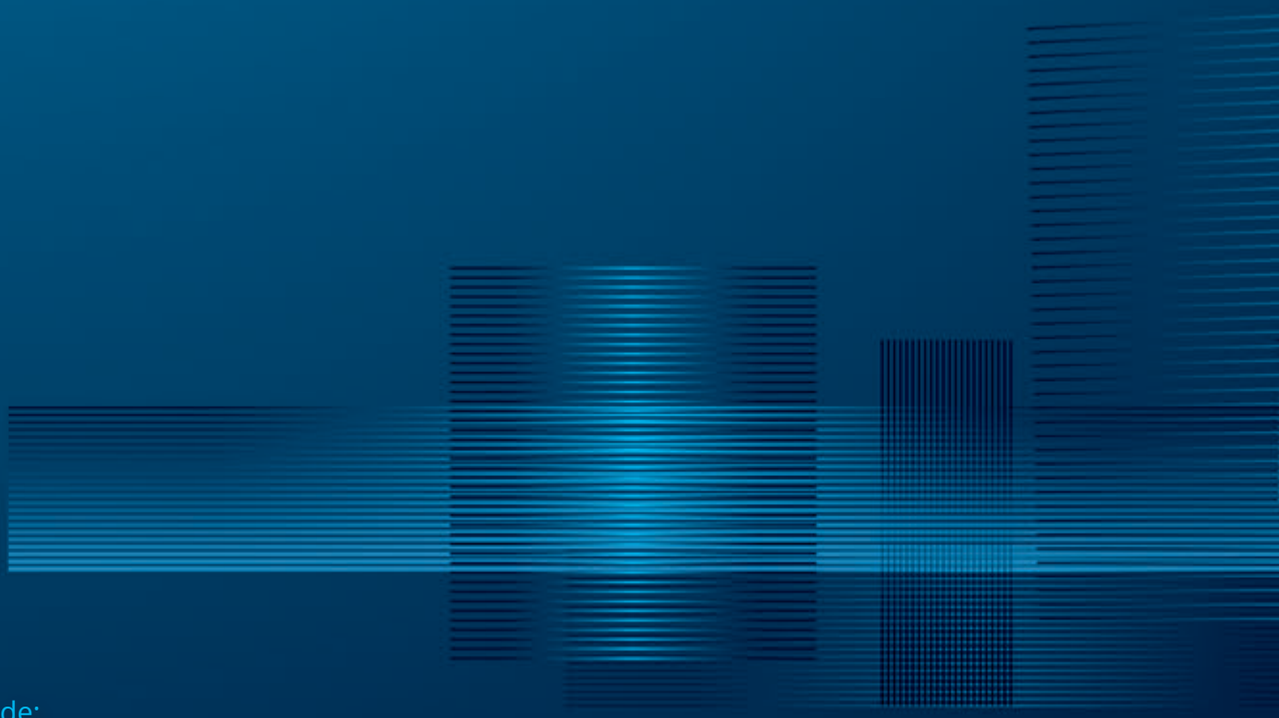

Una interpretación de:
Premier Tower, Elenberg Fraser, MELBOURNE (Australia)

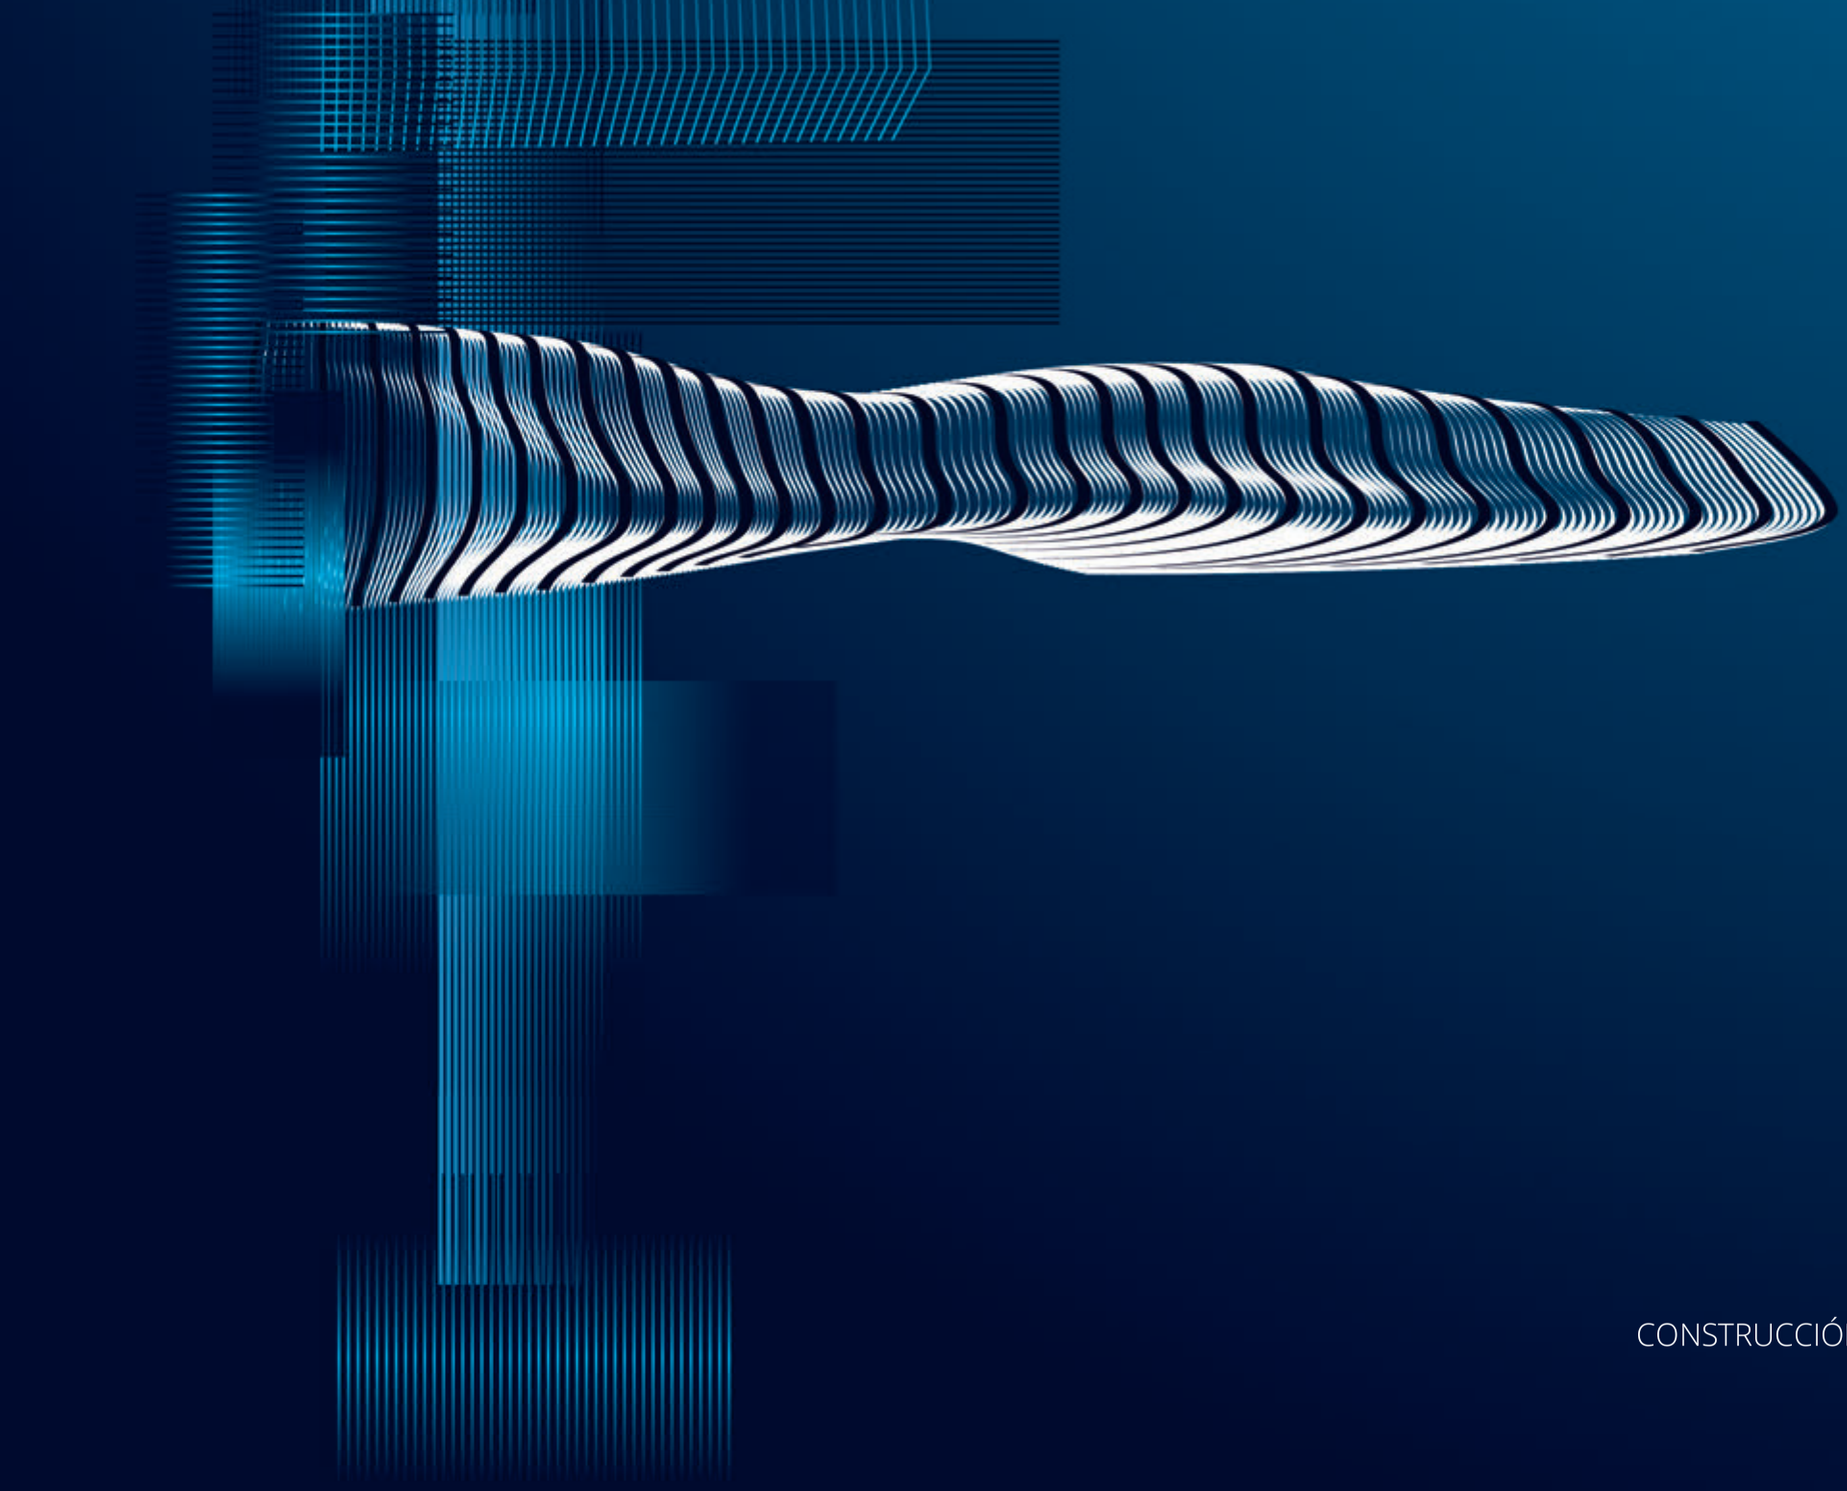

CONSTRUCCIÓN

PROFILES & SYSTEMS

TUBO
PARA CORDÓN

PVC RÍGIDO GRIS

El **TUBO PARA CORDON** en PVC rígido de color gris, sirve como revestimiento de los cordones de armadura por dentro de las vigas pretensadas, el tubo sirve para anular las tensiones que los cordones transmiten a la viga permitiendo cambiar los momentos de positivos a negativos. Disponible en distintos diámetros y largos

R 110
escala 1:1




R 111
escala 1:1



R 112
escala 1:1



R 113
escala 1:1



PVC RÍGIDO GRIS
Unidades de **3 M** de largo - paq. de **50 UDS - 150 M**


Artículo	Ø pulgades	Ø mm	€/ml	€/Ud
R 110	3 x 3"	8	0,52	1,56
R 111	3 / 8"	12	0,57	1,71
R 112	1 / 2"	15	0,61	1,83
R 113	0' 6"	19	0,65	1,95

R 110/ 111 Palet de 15.000 M
R 112/113 Palet de 10.800 M

EJEMPLOS E INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN




La colocación es muy sencilla: es suficiente posicionar el tubo con las aletas en "V" dirigidas en dirección al cordón ya colocado y ejercer una ligera presión de manera que la vaina entre completamente

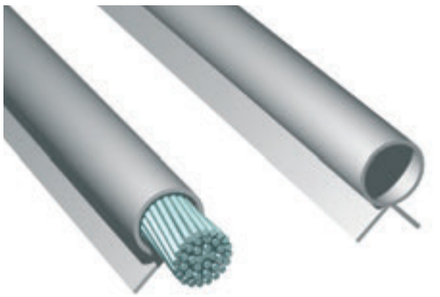


TUBO
CUBRE CORDÓN

PVC RÍGIDO GRIS


R 114
escala 1:1



R 115
escala 1:1



R 116
escala 1:1




PVC RÍGIDO GRIS
Unidades de **3 M** de largo - paq. de **50 UDS - 150 M**

Artículo	Ø pulgades	Ø mm	€/mll	€/Ud
R 114	3/8"	12	0,52	1,56
R 115	1/2"	15	0,57	1,71
R 116	0/6"	19	0,62	1,86

R 114/ 115 Palet de 15.000 M
R 116 Palet de 12.000 M

GAMA COLORES

G - Gris

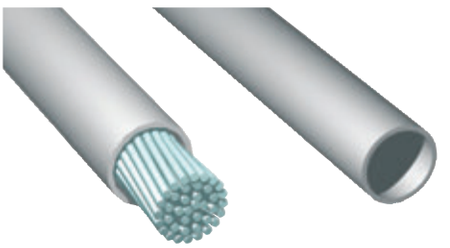

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
La colocación es muy sencilla: es suficiente insertar el perfil en el cordón antes que sea pretensado

TUBO
PVC CON ALETAS

PVC RÍGIDO GRIS

TDA 09
escala 1:1



TDA 12
escala 1:1




PVC RÍGIDO GRIS
Unidades de **2 M** de largo - paq. de **50 UDS - 100 M**

Artículo	Ø mm	€/mll	€/Ud
TDA 09	9	0,41	0,82
TDA 12	12	0,47	0,94

TDA 09 Palet de 15.000 M
TDA 12 Palet de 10.000 M

GAMA COLORES

G - Gris

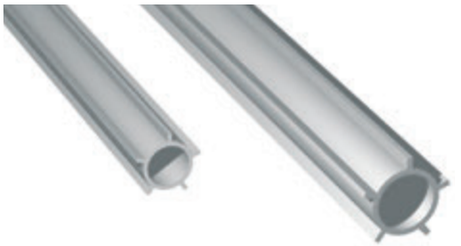

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
La colocación es muy sencilla: **1.** Insertar el tubo redondo de hierro en el tubo con aletas antes de cerrar el panel de encofrado. **2.** Una vez que se retiren los paneles, poner los tapones de terminación

TAPONES DE TERMINACIÓN PARA CERRAR EL TUBO

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS

PPT 09 / 12



TAPONES - POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **1000 UDS**


Artículo	Ø mm	€/Ud	€/Paq.
PPT 09	9	0,027	27,00
PPT 12	12	0,031	31,00


Los precios se refieren al paquete completo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


TUBO DE ENCOFRADO ESTRIADO

PVC RÍGIDO GRIS

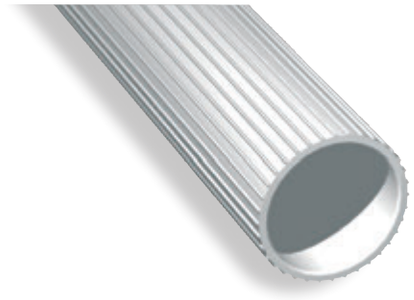


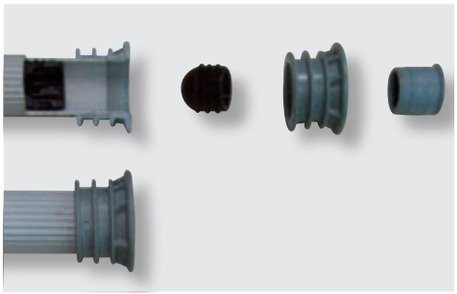


PPD 20
escala 1:1



PPD 22
escala 1:1



PPD 26
escala 1:1



PVC RÍGIDO GRIS
Unidades de **2 M** de largo - paq. de **25 UDS - 50 M**

Artículo	Ø mm int.	€/mll	€/Ud
PPD 20	20	0,63	1,26
PPD 22	22	0,68	1,36
PPD 26	26	0,88	1,76

PPD 20/ PPD 22 Palet de 5.000 M
PPD 26 Palet de 3.000 M

GAMA COLORES

G - Gris

CONOS Y TAPONES PARA TUBO DISTANCIADOR ESTRIADO

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS - PVC / GOMA

CONO - POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **1000 UDS**

Artículo	Ø mm ext.	€/Ud	€/Paq.
PPR 20	20	0,046	46,00
PPR 22	22	0,047	47,00
PPR 26	26	0,139	139,00

CONO EXTERIOR - POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **1000 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Ud	€/Paq.
RETDB 22	26	0,26	260,00

TAPONES INTERIORES - PVC / GOMA
paq. de **2000 UDS** en dos bolsas de **1000 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Ud	€/Paq.
TIGPC 22	22	0,22	220,00


TAPONES LISO - POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
(PPT 20/ 22/ 26 paq. de **2000 UDS** en dos bolsas de **1000 UDS**)

Artículo	Ø mm	Paq./UD	€/Ud	€/Paq.	
PPT 09	9	1000	0,027	27,00	
PPT 12	12	1000	0,031	31,00	
PPT 16	16	1000	0,032	32,00	*
PPT 20	20	2000	0,033	66,00	
PPT 22	22	2000	0,034	65,00	
PPT 26	26	2000	0,105	210,00	

TAPÓN CON CAVIDAD - POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **2000 UDS** en dos bolsas de **1000 UDS**

Artículo	Ø mm	Paq./UD	€/Ud	€/Paq.	
PPTC 22	22	2000	0,036	72,00	*

TAPÓN LISO PARA FACHADAS SIN ENLUCIDO



TAPÓN CON CAVIDAD PARA ENLUCIDO



PPR 20 / 22 / 26



PPT 09 / 12 / 16 / 20 / 22 / 26



RETDB 22




TIGPC 22






GOTEADOR

PVC RÍGIDO GRIS

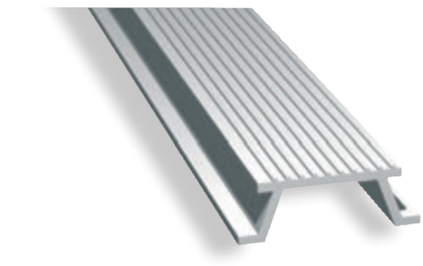

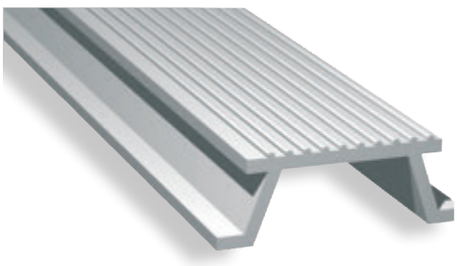

PVC RÍGIDO GRIS
Unidades de **2 M** de largo - paq. de **50 UDS - 100 M**


Artículo	L x H mm	€/mll	€/Ud
GCT 20	20 x 12	0,38	0,76
GCT 30	30 x 15	0,57	1,14

GCT 20 Palet de 15.000 M
GCT 30 Palet de 10.000 M


GAMA COLORES

G - Gris

GCT 20
escala 1:1



GCT 30
escala 1:1



INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
El perfil goterón se coloca debajo de la armadura.


*** = Producción a petición con cantidad mínima de 10000 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PERFIL
BERENJENO

El **PERFIL BERENJENO** para encofrado está fabricado en PVC rígido de color gris en distintos anchos 10-15-20-30 mm y en piezas de 2 m de largo. Se utiliza para crear un chaflán en los cantos de los fraguados de hormigón en vertical. Es muy resistente y sencillo de colocar

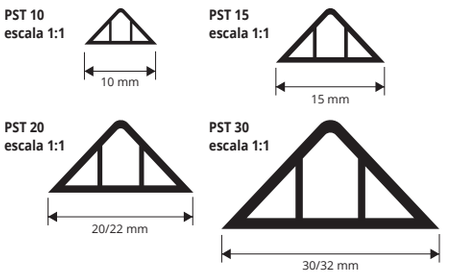

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
Fijar los clavos en la parte central del perfil antes de hacer el fraguado.

PVC RÍGIDO GRIS
Unidades de **2 M** de largo - paq. de **50 UDS - 100 M**


Artículo	ancho mm	€/mll	€/Ud
PST 10	10	0,21	0,42
PST 15	15	0,23	0,46

Palet de 20.000 M

PVC RÍGIDO GRIS
Unidades de **2 M** de largo - paq. de **50 UDS - 100 M**


Artículo	ancho mm	€/mll	€/Ud
PST 20	20/22	0,26	0,52
PST 30	30/32	0,39	0,78

PST 20 Palet de 15.000 M
PST 30 Palet de 10.000 M

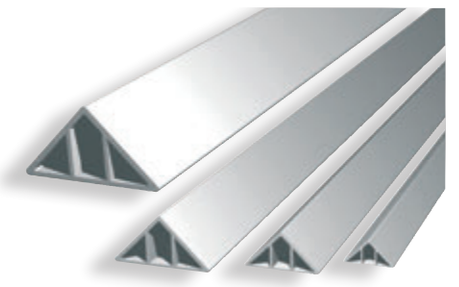

PERFIL BERENJENO
REDONDEADO

PVC RÍGIDO GRIS

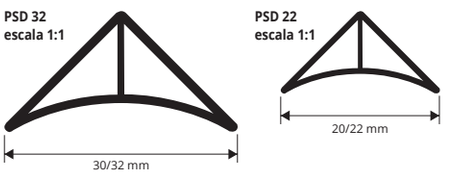

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
Fijar los clavos en la parte central del perfil antes de hacer el fraguado.


PVC RÍGIDO GRIS
Unidades de **2 M** de largo - paq. de **50 UDS - 100 M**

Artículo	L mm	€/mll	€/Ud
PSD 22	20/22	0,42	0,84
PSD 32	30/32	0,53	1,06

PST 22 Palet de 15.000 M
PST 32 Palet de 10.000 M

GAMA COLORES

G - Gris

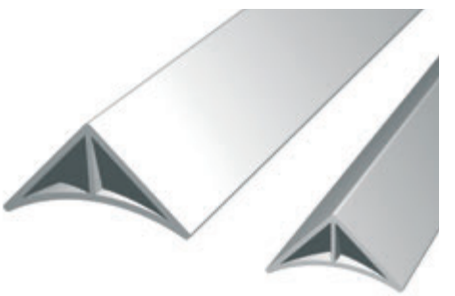

JUNTA ESTRIADA EN
ESPINA

PVC RÍGIDO GRIS

GAMA COLORES


G - Gris

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
La colocación es muy sencilla: insertar la junta en el corte dejado en el mortero o en el hormigón.

PVC RÍGIDO GRIS
Unidades de **2 M** de largo - paq. de **50 UDS - 100 M**

Artículo	H x L mm	€/mll	€/Ud
GRP 25	25 X 5	0,53	1,06
GRP 45	45 X 5	0,95	1,90

GRP 25 Palet de 10.000 M
GRP 45 Palet de 5.000 M

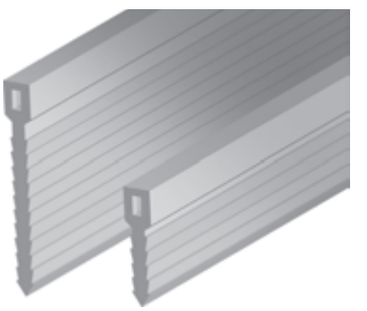

PERFIL DOBLE BISEL
PARA ANTEPECHOS

PVC RÍGIDO GRIS

GAMA COLORES


G - Gris

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
La colocación es muy sencilla: insertar la junta en el corte dejado en el mortero o en el hormigón.

PVC RÍGIDO GRIS
Largo de las piezas bajo pedido

Artículo	H mm	€/mll
R 117	80	13,34 *

CARACTERISTICAS DEL PERFIL:
- Ángulo bisel 45°
- Largo del bisel 20 mm
- Largo de las piezas bajo pedido
- Peso perfil por metro ≈2,3 kg.

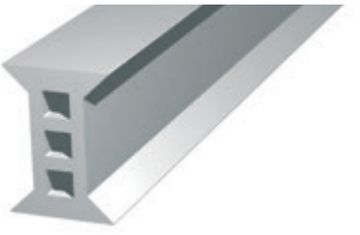

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo.

WATERSTOP


PVC PLASTIFICADO DE COLOR AZUL

Les profiles **WATERSTOP** están fabricados en PVC plastificado de alta calidad. Estos perfiles se caracterizan por las altas condiciones de resistencia mecánica, elasticidad, resistencia al envejecimiento. Garantizan la estanqueidad también en situaciones en que haya presión. El modelo "Waterstop plano" art. WP se utiliza para la simple reanudación de soleras o paredes de hormigón, mientras el modelo "Waterstop bulbo" art WB se utiliza como juntas de dilatación entre soleras o paredes de hormigón. Se utilizan en muchos casos: soleras, paredes contra tierra, albercas, piscinas, canales, diques, acueductos, etc.
La calidad del material permite el uso de los perfiles Waterstop en estructuras de hormigón con temperaturas entre -30°C y +70°C, asegurando buena resistencia a los agentes químicos en ambientes alcalinos, a las aguas salobres y a soluciones ácidas

WATERSTOPS PLANO WP 100

WATERSTOPS PLANO WP 150 / 200 / 220 / 250 / 300

WATERSTOPS CON BULBO WB 200 / 220 / 250 / 300

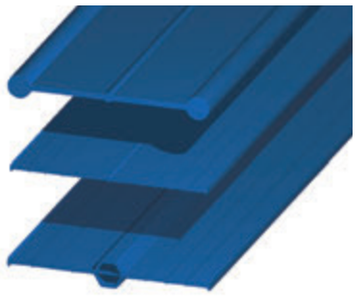



WATERSTOP PLANO - PVC PLASTIFICADO DE COLOR AZUL
rollos de **25 M (WP 150** - rollos de **50 M)**


Artículo	L mm	€/mll	€/Paq.	
WP 100	100	4,53	113,25	
WP 150 (50 ml)	150	4,22	211,00	
WP 200	200	5,10	127,50	
WP 220	220	6,39	159,75	*
WP 250	250	7,67	191,75	
WP 300	300	9,37	234,25	*


CLIPS DE ANCLAJE PARA WATERSTOP BAJO PEDIDO

WATERSTOP CON BULBO - PVC PLASTIFICADO DE COLOR AZUL
rollos de **25 M**

Artículo	L mm	€/mll	€/Paq.
WB 200	200	7,31	182,75
WB 220	220	8,86	221,50
WB 250	250	10,66	266,50
WB 300	300	11,85	296,25

CLIPS DE ANCLAJE PARA WATERSTOP BAJO PEDIDO

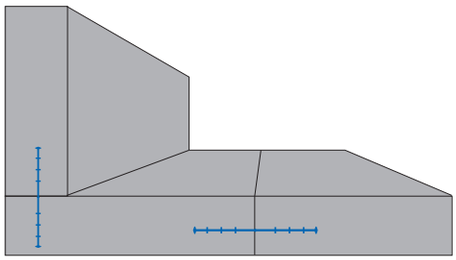


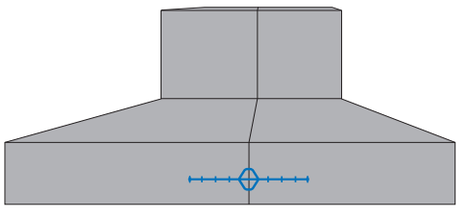

SOLDADURA WATERSTOP
Los perfiles Waterstop se pueden soldar para hacer un único tramo de lo largo requerido. Para conseguir una perfecta estanqueidad, es necesario que las dos partes que se tienen que unir, estén perfectamente limpias. Las soldaduras se realizan en obra con una máquina de aire caliente juntando los perfiles que se tienen que soldar.
Si se quiere utilizar un adhesivo, es necesario hacer una superposición de los perfiles

GAMA COLORES

B - Blu

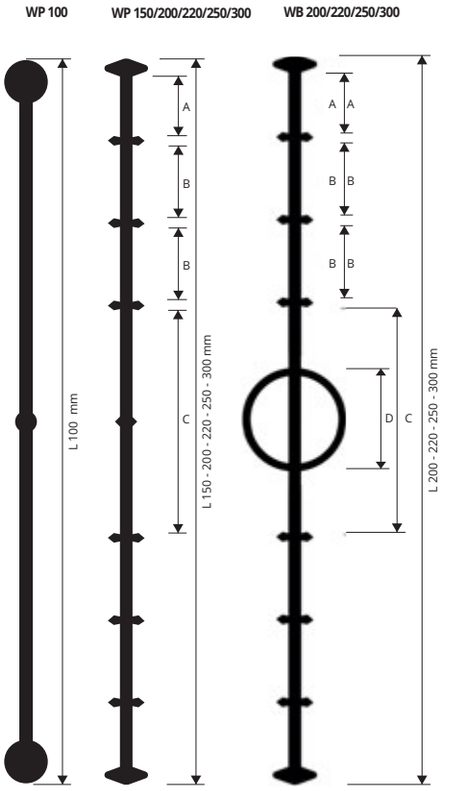

perfil para fijación de encofrado

DIMENSIONES


ART.	A	B	C	D
WP 100	*40 mm*			
WP 150	*13,3 mm*	*15,5 mm*	*45,5 mm*	
WP 200	*22 mm*	*22 mm*	*50 mm*	
WP 220	*23 mm*	*25 mm*	*50 mm*	
WP 250	*19 mm*	*21 mm*	*71,5 mm*	
WP 300	*20,5 mm*	*22,5 mm*	*78 mm*	
WB 200	*16 mm*	*18 mm*	*85 mm*	*32 mm*
WB 220	*16 mm*	*18,5 mm*	*86 mm*	*33 mm*
WB 250	*26 mm*	*20 mm*	*84 mm*	*30 mm*
WB 300	*26 mm*	*22 mm*	*88 mm*	*34 mm*

CLIPS DE ANCLAJE PARA WATERSTOP

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **1000 UDS**

Artículo	€/Ud	€/Paq.
CLPS	0,36	360,00

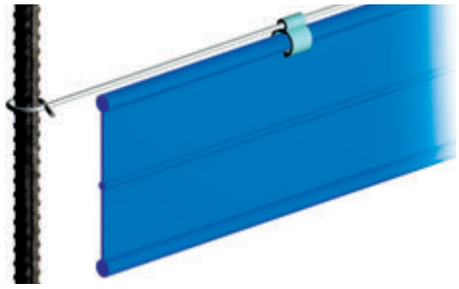



*** = Producción a petición con cantidad mínima de 10 rollos. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo.


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PRODISTANZ


POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS

Es un nuevo producto patentado que hace más sencilla y más rápida la colocación y la preparación de los paneles de encofrado que se utilizan para echar el hormigón y sustituye al sistema tradicional. Se aconsejan por la robustez y resistencia a la compresión y sobre todo porque impide filtraciones de agua gracias a los resaltes laterales que se señalan en la parte cilíndrica. El perfil está formado por una única pieza en material plástico, disponible en una gama muy amplia de dimensiones 15-20-25-30-35-40 cm (en paquetes de 100 Uds). Los perfiles se suministran junto con tapones estancos de dos tipos. Resistencia a la presión del agua de los tapones 18 Atm/Barermetici a tenuta stagna a pressione d'acqua di due tipologie (a scelta). Tenuta dei tappi all'acqua a 18 Atm. / Bar.

distanciadores

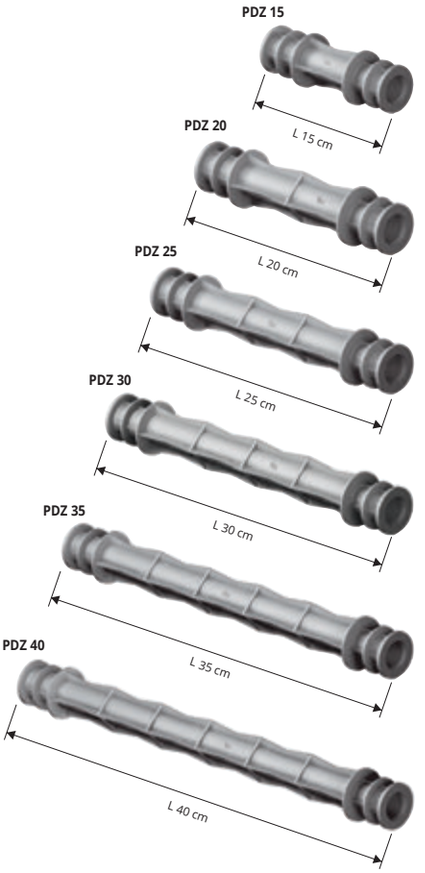



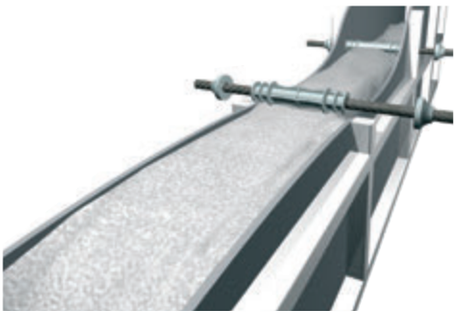

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **100 UDS + 200** tapones

Artículo	L cm	€/Ud	€/Paq.
PDZ 15	15	0,45	45,00
PDZ 20	20	0,48	48,00
PDZ 25	25	0,53	53,00
PDZ 30	30	0,56	56,00
PDZ 35	35	0,63	63,00
PDZ 40	40	0,68	68,00

SENCILLO, RÀPIDO Y ECONOMICO
- Producto exclusivo patentado.
- Alta resistencia a la compresión y a las filtraciones de agua.
- Tapón con cavidad (para fachadas con enlucido).
- Trabajo garantizado, rápido, sin desperdicio, sin cortes ni sobrantes de tubos.
- Uso muy sencillo.
- Amplia gama disponible : 15-20-25-30-35-40 cm
- Diseño inovador – calidad garantizada.
- Color y calidad constante.






TAPONES Y CONEXIONES PARA PRODISTANZ

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS - PVC / GOMA

TIGPC 22




GPDZ 22



PPTC 22



PPTC 22 TAPÓN CON CAVIDAD PARA ENLUCIDO




TAPÓN CON CAVIDAD: permite un mejor anclaje del enlucido. (novedad) estándar.

TAPÓN CON CAVIDAD - POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **2000 UDS** en dos bolsas de **1000 UDS**

Artículo	Ø mm	Paq./UDS	€/Ud	€/Paq.	
PPTC 22	22	2000	0,036	36,00	*

TAPONES LISO - POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **2000 UDS** en dos bolsas de **1000 UDS**

Artículo	Ø mm	Paq./UDS	€/Ud	€/Paq.
PPT 22	22	2000	0,034	68,00

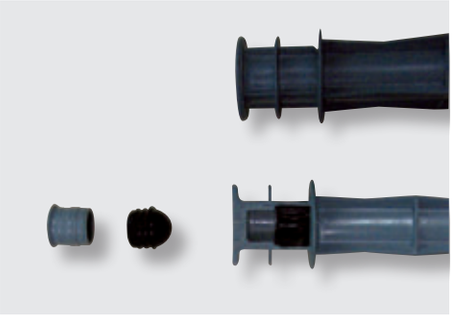


TAPONES INTERNOS - PVC GOMA
paq. de **2000 UDS** en dos bolsas de **1000 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Ud	€/Paq.
TIGPC 22	22	0,22	440,00

CONEXIÓN - POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **1000 UDS** en dos bolsas de **500 UDS**

Artículo	Ø mm	€/Ud	€/Paq.
GPDZ 22	22	0,20	200,00



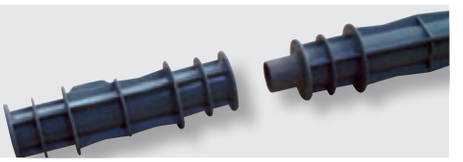

* = Producción a petición con cantidad mínima de 10000 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.


Los precios se refieren al paquete completo.


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


El separador linear **RAPY 100** es muy resistente y capaz de soportar cargas pesadas, gracias a su forma y dimensión. Los agujeros laterales y horizontales permiten el pasaje del hormigón. El mismo perfil vuelto al revés, se puede utilizar para los paneles aislantes para soleras. El separador se puede unir en longitud simplemente con un enganche. El perfil garantiza estabilidad y acabado invisible. Bajo pedido se puede suministrar en unidades de 50 cm.

RAPY100 PARA MALLAS PESADAS

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS

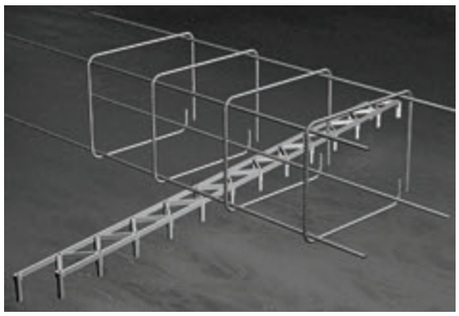

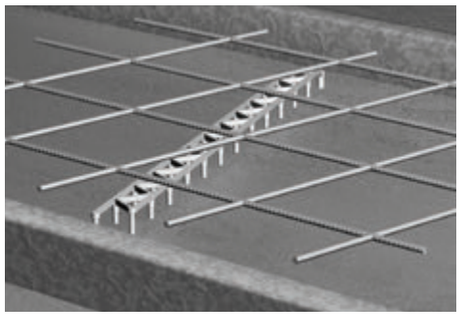





POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
Unidades de **1 M** - paq. de **80 M**

Artículo	H mm	€/mll	€/Paq.
PLF 20	20	0,64	51,20
PLF 25	25	0,70	56,00
PLF 30	30	0,72	57,60

Capacidad de carga:
3000 kg. cada unidad de 1 M uniformemente repartidos.

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
Unidades de **1 M** - paq. de **60 M**

Artículo	H mm	€/mll	€/Paq.
PLF 35	35	0,79	47,40
PLF 40	40	1,00	60,00
PLF 45	45	1,31	78,60
PLF 50	50	1,50	90,00
PLF 55	55	1,72	103,20
PLF 60	60	2,07	124,20



distanciadores

Separador lineal muy robusto y resistente, a unir longitudinalmente con un encaje para haber longitudines variables. La nueva forma permite de conciliar altísimas prestaciones técnicas y optimizar los costes.

RAPY 100 ECO

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS

RAPY 100 ECO
Unidades de **1 M** - paq. de **64 M**

Artículo	H mm	€/mll	€/Paq.
PLFE 20	20	0,49	31,36
PLFE 25	25	0,55	35,20
PLFE 30	30	0,59	37,76
PLFE 35	35	0,64	40,96
PLFE 40	40	0,71	45,44

SE VENDE SOLO EN PAQUETES COMPLETOS

RAPY 100 ECO
Unidades de **1 M** - paq. de **64 M**

Artículo	H mm	€/mll	€/Paq.	
PLFE 45	45	1,03	65,92	*
PLFE 50	50	1,22	78,08	*
PLFE 55	55	1,36	87,04	*
PLFE 60	60	1,62	103,68	*

SE VENDE SOLO EN PAQUETES COMPLETOS



distanciadores

El separador **RAPY 200** es muy resistente y sencillo de colocar. Apto para ser utilizado en estructuras horizontales, verticales e inclinadas. Los agujeros laterales y horizontales permiten el paso de le hormigón. El mismo perfil vuelto al revés, se puede utilizar para los paneles aislantes para soleras. Bajo pedido se pueden suministrar unidades de 1 M


RAPY 200

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
Unidades de **2 M** de largo - paq. de **96 M**

Artículo	H mm	€/mll	€/Paq.
PLF 20R	20	0,69	66,24
PLF 25R	25	0,76	72,96
PLF 30R	30	0,82	78,72
PLF 40R	40	1,03	98,88

Capacidad de carga:
3000 kg. cada unidad de 2 M uniformemente repartidos.

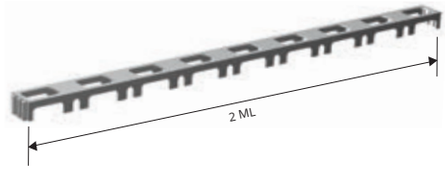



distanciadores

Separador para uso en horizontal para mallazos y armaduras pesadas, puede soportar cargas pesadas incidentes.


SEPARADOR MULTIPIE

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS
Unidades de **50 CM** - Paq. **100 Uds** (**DMP 30** - Paq. **75 Uds**)

Artículo	H mm	€/Ud	€/Paq.	
DMP 20	20	0,45	45,00	*
DMP 25	25	0,47	47,00	*
DMP 30	30	0,52	36,40	*

Capacidad de carga:
2500 kg. Cada unidad de 50 cm repartidos con uniformidad.

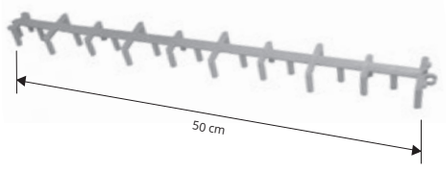

distanciadores

CONSTRUCCIÓN

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 10000 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo.


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


MODELO "PAV" EN ESPIRAL

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS

El separador circular **PAV** es un producto patentado muy innovador para resolver los problemas de la colocación de los separadores para malla electrosoldada con hierros de distintos diámetros Ø 4-6-8-10-12 mm evitando tener que adquirir distintos tipos de separadores para distanciar hierros de diámetro mayor

distanciadorse para mallas electrosoldadas

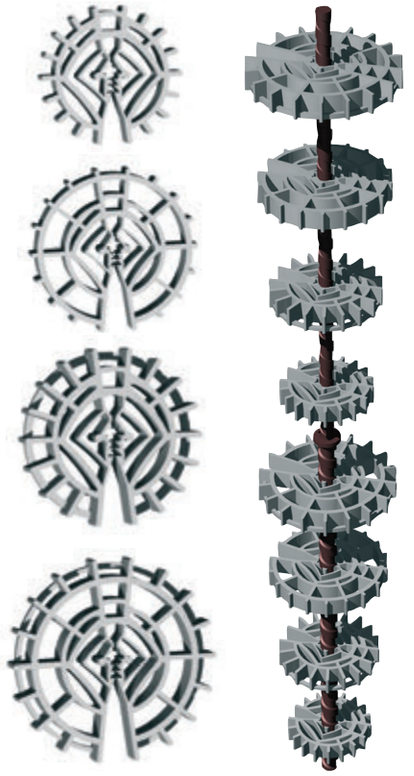

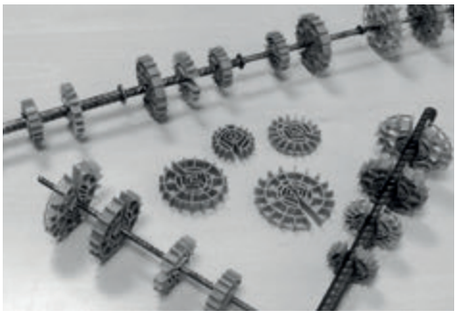

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **2000 UDS**

Artículo	dist. encofrado mm	Ø hierro mm	€/Ud	€/Paq.
PPV 10	10	4/8	0,031	62,00 *
PPV 15	15	4/8	0,036	72,00



DISTANCIA
DESDE EL ENCOFRADO



POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **1000 UDS**

Artículo	dist. encofrado mm	Ø hierro mm	€/Ud	€/Paq.
PPV 20	20	4/8	0,041	41,00
PPV 25	25	4/12	0,046	46,00
PPV 30	30	4/12	0,052	52,00

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **500 UDS**

Artículo	dist. encofrado mm	Ø hierro mm	€/Ud	€/Paq.
PPV 40	40	8/16	0,118	59,00
PPV 50	50	8/16	0,199	99,50

NUEVO MODELO PATENTADO UNIVERSAL PARA HIERROS DE 4 A 12 MM DE DIÁMETRO.
Las ventajas de la nueva serie PAV son los siguientes:
1° Único separador universal para hierros de 4 a 12 mm de diámetro.
2° Facilidad de uso.
3° Diseño innovador y técnico.


MODELO "PAU" A TORRE

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS

El separador universal **PAU** se puede utilizar tanto en horizontal como en vertical. Fuerte y resistente, puede soportar cargas muy elevadas, es de fácil uso. Muy indicado para utilizar en los cruces de los hilos de mallas soldadas y electrosoldadas.

distanciadorse para mallas electrosoldadas



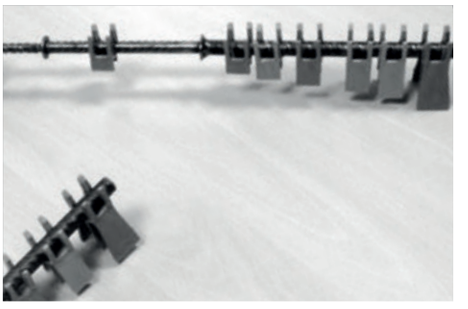


POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **4000 UDS (PPU 10) -** paq. de **3000 UDS (PPU 15)**

Artículo	dist. encofrado mm	Ø hierro mm	€/Ud	€/Paq.
PPU 10	10	4/12	0,031	124,00
PPU 15	15	4/12	0,036	144,00

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **1000 UDS**

Artículo	dist. encofrado mm	Ø hierro mm	€/Ud	€/Paq.
PPU 30	30	4/12	0,052	52,00
PPU 40	40	4/12	0,057	57,00

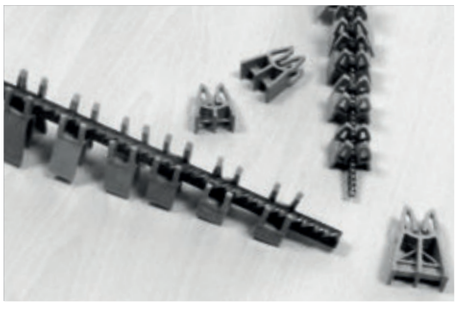

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **2000 UDS**

Artículo	dist. encofrado mm	Ø hierro mm	€/Ud	€/Paq.
PPU 20	20	4/12	0,041	82,00
PPU 25	25	4/12	0,046	92,00

NUEVO MODELO MAS RESISTENTE
Las ventajas de la nueva serie PAU son los siguientes:
1° Único separador universal para hierros de 4 a 12 mm de diámetro
2° Facilidad de uso.
3° Muy resistente. Apto para soportar cargas pesadas.

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 10000 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

SEPARADORES PARA MALLAS USO VERTICAL Y HORIZONTAL. Completado con ganchos de anclaje a la malla


SEPARADORES PARA MALLAS VERTICALES/ HORIZONTALES

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS

distanciadores

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS
largo **192 mm -** ancho **90 mm**

Artículo	Ud/paq.	H mm	€/Ud	€/Paq.	
DVO 10	400	10	0,29	116,00	*
DVO 15	400	15	0,33	132,00	*
DVO 20	300	20	0,37	111,00	*
DVO 25	120	25	0,43	51,60	*
DVO 30	250	30	0,52	130,00	
DVO 35	200	35	0,56	112,00	*

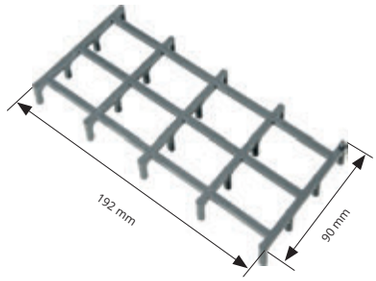


SEPARADORES PARA BLOQUES DE VIDRIO

POLISTIRENO HD

distanciadores

POLISTIRENO HD BLANCO
paq. de **600 UDS**

Artículo	espesor mm	€/Ud	€/Paq.	
DSVT	10	0,33	198,00	*




EL SEPARADOR DOPPY CON DOBLE ENGANCHE permite tener dos mallas de Ø de 4 hasta 8 mm con la misma distancia del encofrado.

SEPARADOR "DOPPY" CON DOBLE ENGANCHE

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS

distanciadores

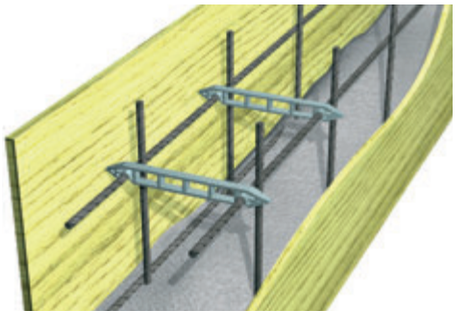


POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS - mallas hasta Ø 8 mm
paq. de **500 UDS**

Artículo	dist. de mallas L mm	€/Ud	€/Paq.	
PPY 15	100	0,31	155,00	*

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS - mallas hasta Ø 8 mm
paq. de **250 UDS**

Artículo	dist. de mallas L mm	€/Ud	€/Paq.	
PPY 20	150	0,38	95,00	*
PPY 25	200	0,45	112,50	*
PPY 30	250	0,52	130,00	*

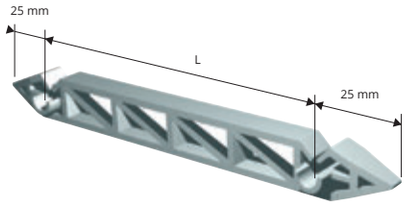

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

* = Producción a petición con cantidad mínima de 10000 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.


Los precios se refieren al paquete completo.

TAPONES DE PROTECCION
PARA HIERROS

POLIPROPILENO HD

Los tapones de protección han sido creados para responder a la normativa de seguridad de la ley 81/2008. Protegen los extremos de los hierros y evitan accidentes a los operadores.
Insertar en el extremo del hierro saliente. Disponible dos tipos para distintos diámetros.

productos para la colocación

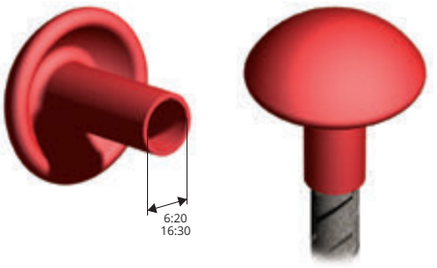


POLIPROPILENO HD - rojo
paq.de **200 UDS** (en dos bolsas de 100 UDS)

Artículo	Ø mm	€/Ud	€/Paq.
PCPF 620	6/20	0,20	40,00
PCPF 1630	16/30	0,46	92,00

PLACA ESPESOR
PARA COLOCAR PANELES PREFABRICADOS

POLIPROPILENO

productos para la colocación

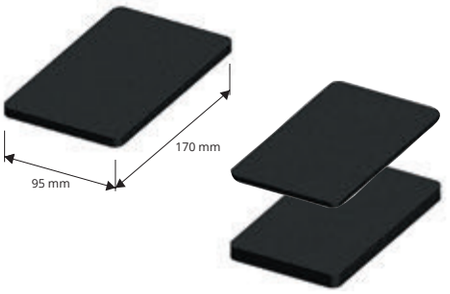

POLIPROPILENO HD
dimensiones **170 X 95 mm** de largo - paq. de **400 UDS**

Artículo	espesor mm.	€/Ud	€/Paq.
PPN 02	2	0,52	208,00

POLIPROPILENO HD
dimensiones **170 X 95 mm** de largo - paq. de **100 UDS**

Artículo	espesor mm.	€/Ud	€/Paq.
PPN 10	10	1,36	136,00

POLIPROPILENO HD
dimensiones **170 X 95 mm** de largo - paq. de **200 UDS**

Artículo	espesor mm.	€/Ud	€/Paq.
PPN 05	5	0,85	170,00

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 10000 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo.

El **DISTANCIADOR PAX** es un separador muy fuerte utilizado para mallas horizontales. El diseño permite el empleo con mallas de Ø 10/16 mm

TIPO "PAX" ROBUSTO

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS - Ø hierro **10/16 mm**
paq. de **2000 UDS**

Artículo	dist. encofrado mm	€/Ud	€/Paq.	
PPX 15	15	0,045	90,00	**

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS - Ø hierro **10/16 mm**
paq. de **1000 UDS**

Artículo	dist. encofrado mm	€/Ud	€/Paq.	
PPX 20	20	0,057	57,00	**
PPX 25	25	0,069	69,00	**
PPX 30	30	0,081	81,00	**
PPX 40	40	0,099	99,00	**





distanciadores

El **DISTANCIADOR PAL** es un separador ligero utilizado para la unión de las torretas de malla de las soleras, manteniendo la distancia con el encofrado

TIPO "PAL" PARA SOLADOS

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS - Ø hierro **6+5 mm**
paq. de **2000 UDS**

Artículo	dist. encofrado mm	€/Ud	€/Paq.	
PPO 15	15	0,06	120,00	*
PPO 20	20	0,07	140,00	*

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS - Ø hierro **6+5 mm**
paq. de **1000 UDS**

Artículo	dist. encofrado mm	€/Ud	€/Paq.	
PPO 25	25	0,08	160,00	*





El **DISTANCIADOR PAS** es un separador muy fuerte que se utiliza con armaduras pesadas y hierros de gran diámetro.

TIPO "PAS" SILLA

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS - Ø hierro **0/28 mm**
paq. de **2000 UDS** - (en dos bolsas de **1000 UDS**)

Artículo	dist. encofrado mm	€/Ud	€/Paq.	
PPS 15	15	0,038	76,00	**
PPS 20	20	0,052	104,00	**
PPS 25	25	0,067	134,00	**

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS - Ø hierro **0/28 mm**
paq. de **1000 UDS** - (en dos bolsas de **500 UDS**)

Artículo	dist. encofrado mm	€/Ud	€/Paq.	
PPS 30	30	0,085	85,00	**
PPS 40	40	0,102	102,00	**
PPS 50	50	0,170	170,00	**





© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

* = Producción a petición con cantidad mínima de 10000 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

** = Producción a petición con cantidad mínima de 50000 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.


Los precios se refieren al paquete completo.

ACCESORIOS PARA ENCOFRADOS

PVC / GOMA


acesorios para encofrados industriales prefabricados

M 232




PVC / GOMA
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 232	a presupuestar *

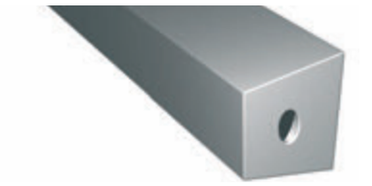


M 233




PVC / GOMA
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 233	a presupuestar *

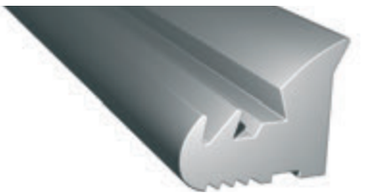

M 234




PVC / GOMA - peso 650 gr / M
Rollos de **50 M**


Artículo	€/ml
M 234	a presupuestar *
M 234 A	a presupuestar *
M 234 B	a presupuestar *




M 234 A



M 234 B




M 235

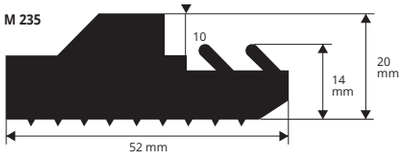


PVC / GOMA - peso 980 gr / M
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 235	a presupuestar *

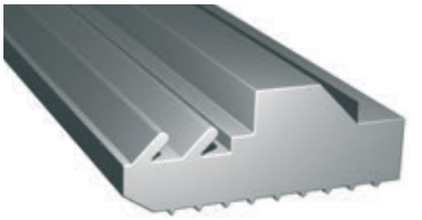

M 236




PVC / GOMA - peso 270 gr / M
Rollos de **50 M**


Artículo	€/ml
M 236	a presupuestar *
M 236 A	a presupuestar *
M 236 B	a presupuestar *




M 236 A



M 236 B




M 237



PVC / GOMA - peso 510 gr / M
Rollos de **50 M**


Artículo	€/ml
M 237	a presupuestar *

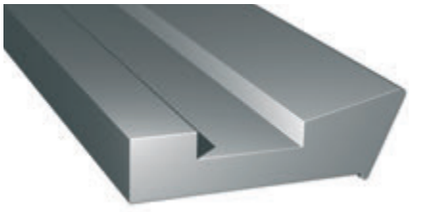

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 50 M. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo.


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

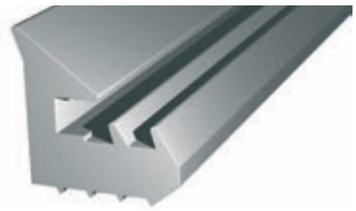


PVC / GOMA - peso 695 gr / M
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 238	a presupuestar *

M 238




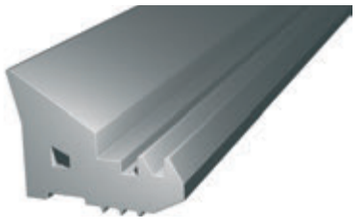


PVC / GOMA - peso 880 gr / M
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 239	a presupuestar *

M 239




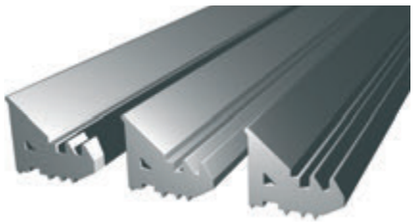


PVC / GOMA
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 240	a presupuestar *
M 240 A	a presupuestar *
M 240 B	a presupuestar *


M 240




M 240 A



M 240 B




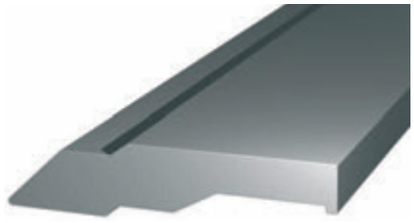


PVC / GOMA
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 241	a presupuestar *

M 241




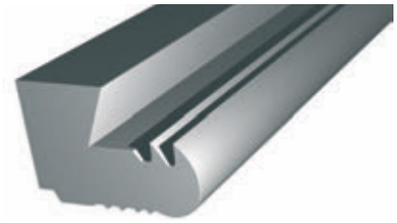


PVC / GOMA - peso 695 gr / M
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 242	a presupuestar *

M 242




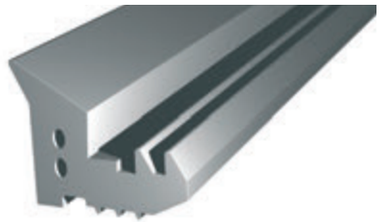

PVC / GOMA - peso 630 gr / M
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 243	a presupuestar *

M 243



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

* = Producción a petición con cantidad mínima de 50 M. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.


Los precios se refieren al paquete completo.

ACCESORIOS PARA ENCOFRADOS

PVC / GOMA

acesorios para encofrados industriales prefabricados

M 244



M 244 A




PVC / GOMA - peso 180-330 gr / M

Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 244	a presupuestar *
M 244 A	a presupuestar *



M 245




PVC / GOMA

Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 245	a presupuestar *




M 246




PVC / GOMA - peso 330 gr / M

Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 246	a presupuestar *

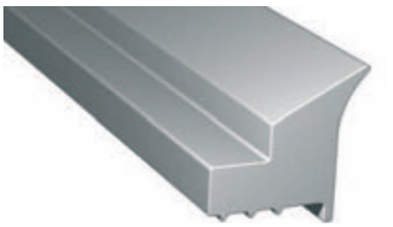


M 247




PVC / GOMA - peso 335 gr / M

Rollos de **50 M**


Artículo	€/ml
M 247	a presupuestar *

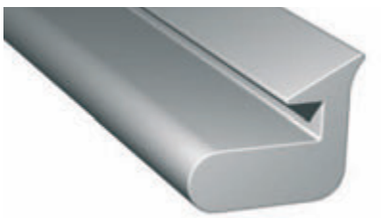

M 248



M 248 A




PVC / GOMA - peso 270 gr / M

Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 248	a presupuestar *
M 248 A	a presupuestar *



M 249



PVC / GOMA - peso 220 gr / M

Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 249	a presupuestar *



*** = Producción a petición con cantidad mínima de 50 M. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo.


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy




PVC / GOMA
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 250	a presupuestar *

M 250




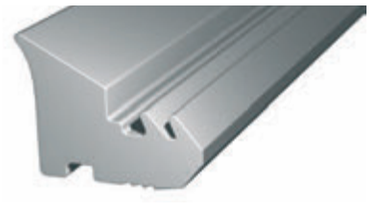


PVC / GOMA
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 251	a presupuestar *

M 251




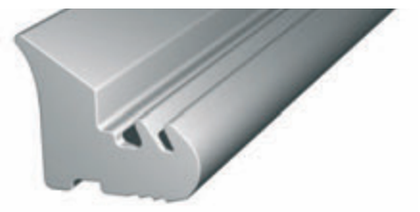

PVC / GOMA
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 252	a presupuestar *

M 252







PVC / GOMA
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 253	a presupuestar *

M 253




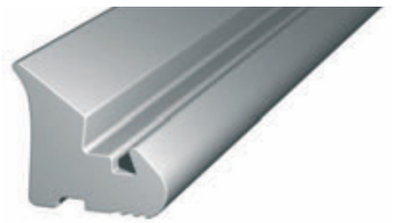


PVC / GOMA
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 254	a presupuestar *

M 254




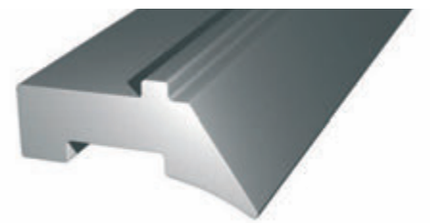

PVC / GOMA
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 255	a presupuestar *

M 255

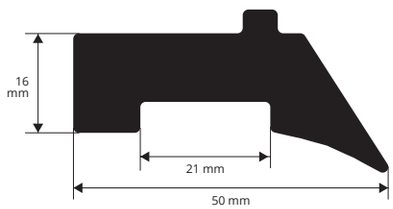

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 50 M. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo.


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ACCESORIOS PARA ENCOFRADOS

PVC / GOMA


acesorios para encofrados industriales prefabricados

M 256




PVC / GOMA
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 256	a presupuestar *

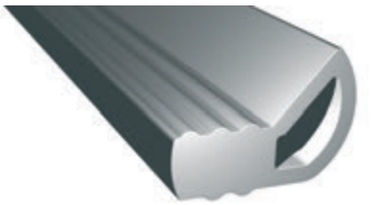


M 257




PVC / GOMA
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 257	a presupuestar *

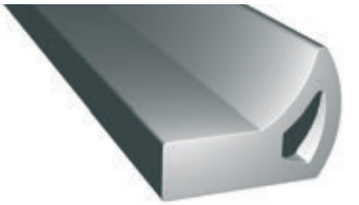


M 258




PVC / GOMA
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 258	a presupuestar *

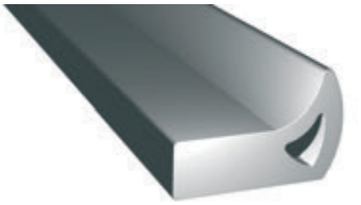

M 259




PVC / GOMA - peso 750 gr / M
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 259	a presupuestar *




M 260



PVC / GOMA - peso 350 gr / M
Rollos de **50 M**

Artículo	€/ml
M 260	a presupuestar *

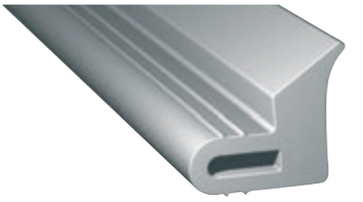

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CONSTRUCCIÓN


PROGRESS® PROFILES


* = Producción a petición con cantidad mínima de 50 M. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo.

PERFIL / JUNTA PARA SELLADO DE CORTE

RESINA DE VINILO FLEXIBLE COEXTRUIDA

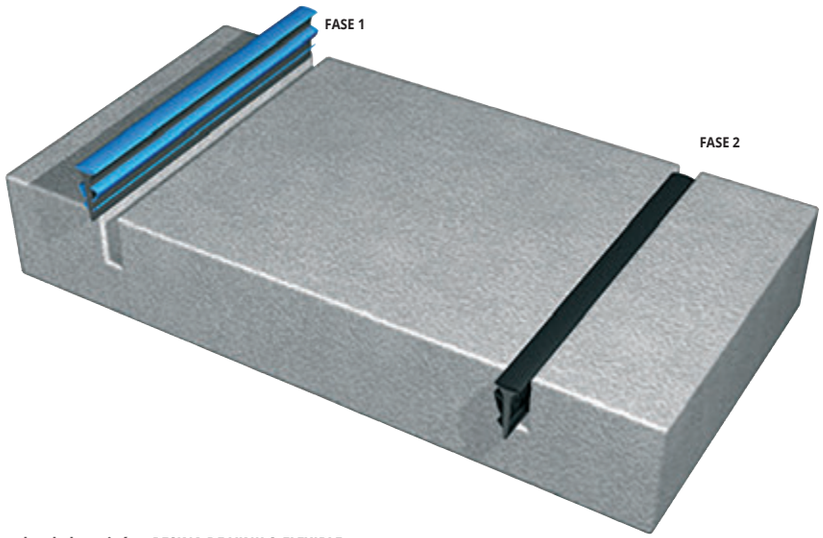

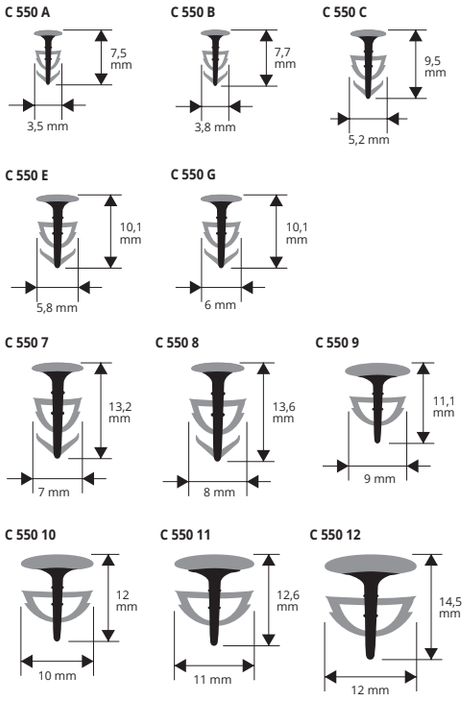

Para suelos de hormigón - RESINA DE VINILO FLEXIBLE
rollo **250 M**

Artículo	L perfil mm	espesor disco mm	€/rollo	€/mll	
C 550 A..	3,5	2,4	62,50	0,25	*
C 550 B..	3,8	2,8	67,50	0,27	*
C 550 C..	5,2	3,2	72,50	0,29	*
C 550 E..	5,8	3,6/3,8	77,50	0,31	*
C 550 G..	6	4,2	90,00	0,36	*

MINIMO PEDIDO 20 ROLLOS = 5000 M CADA COLOR Y MEDIDA.
Disponible por cada tipo de disco de diamante y abrasivo.

Para juntas de gran espesor - RESINA DE VINILO FLEXIBLE
rollo **200 M**

Artículo	L perfil mm	espesor disco mm	€/rollo	€/mll	
C 550 7..	7	5/6	178,00	0,89	*
C 550 8..	8	6/7	218,00	1,09	*

Para juntas de gran espesor - RESINA DE VINILO FLEXIBLE
rollo **150 M**

Artículo	L perfil mm	espesor disco mm	€/rollo	€/mll	
C 550 9..	9	7/8	187,50	1,25	*
C 550 10..	10	8/9	216,00	1,44	*

Para juntas de gran espesor - RESINA DE VINILO FLEXIBLE
rollo **100 M**


Artículo	L perfil mm	espesor disco mm	€/rollo	€/mll	
C 550 11..	11	9/10	167,00	1,67	*
C 550 12..	12	10/11	181,00	1,81	*

Las juntas están diseñadas con la parte superior más ancha para que solapen y cubran los desperfectos que se puedan haber creado en el pavimento al paso del disco.

Disponible en los colores: G-Y-R-N-B. El código del color se debe añadir al código del artículo. Por ejemplo : C 550 A... (acabado elegido gris) C 550 AG.

GAMA COLORES

G - Gris	Y - Amarillo	R - Rojo	N - Negro	B - Azul

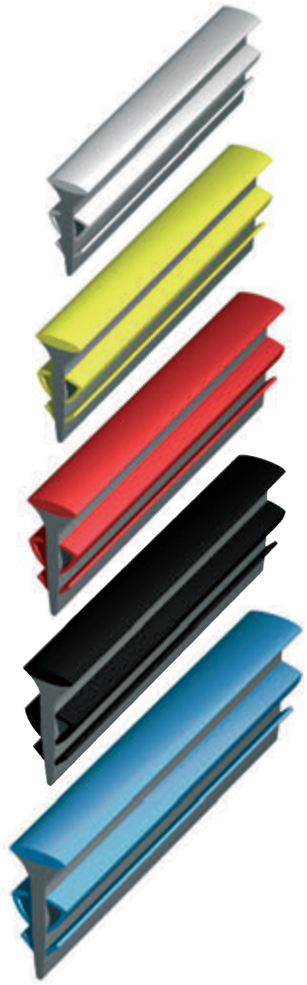

RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:

- Cubre perfectamente la junta creada con cualquier tipo de disco. Se mantiene sin hundirse durante largo tiempo.
- El pie central semi rígido consigue que no se levante.
- Cuando el disco se va gastando, no es necesario cambiar el perfil porqué se va adaptando a las juntas más estrechas.
- Disponible también para juntas de 6 hasta 12 mm
- Muy sencillo de colocar.

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 5000 M. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy


PAVIJOINT

PVC RÍGIDO GRIS


PAVIJOINT es un perfil en PVC rígido que incorpora una parte superior en pvc/goma flexible que admite los movimientos del pavimento. El interior del perfil aloja dos hierros en forma de T para dar rigidez el perfil. A la vez sirven para la unión de dos unidades. Los agujeros laterales distanciados 80 cm uno de otro, en ambos lados, sirven para dejar pasar las varillas de corrugado. PAVIJOINT remplaza los perfiles en aluminio de uso tradicional en los encofrados

junta de construcción


PVJ 10

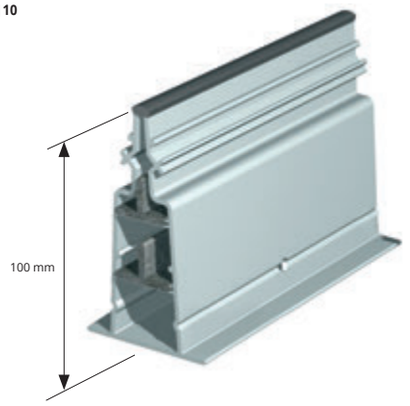

Colocación :
Ejemplo de colocación para alturas entre 15 y 20 mm

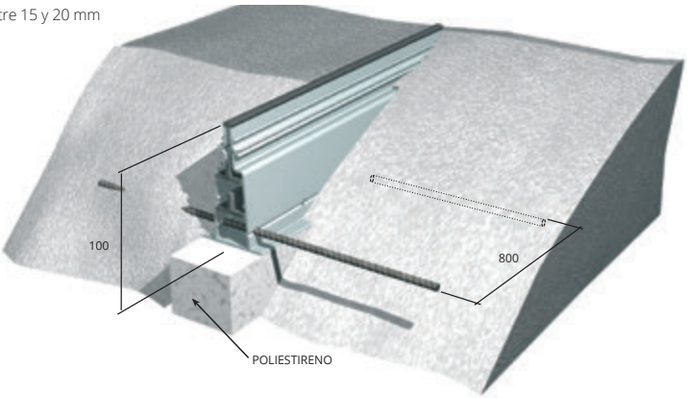

Colocación :
Ejemplo de colocación para alturas de 10 mm

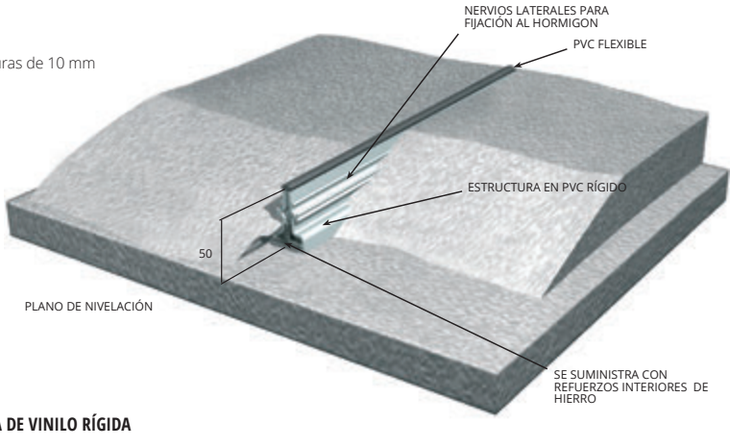

PAVIJOINT COMPLETO - RESINA DE VINILO RÍGIDA
Unidades de **3,10 M**

Artículo	H mm	€/mll	€/Ud	
PVJ 10	100	20,55	63,71	*

CARACTERÍSTICA FISICO-MECÁNICAS DEL PVC RÍGIDO

PROPIEDADES	U.M.	RESULTADOS	METODOLOGÍA
Peso específico	*gr/cm³*	*1.45 +/- 0.020*	*ASTM=D 792*
Resistencia a tracción por debilitamiento	*N/mm²*	*49*	*ASTM=D 638*
Resistencia a tracción por rotura	*N/mm²*	*44*	*ASTM=D 638*
Resistencia a tracción por rotura	*%*	*4%*	*ASTM=D 638*
Resistencia a flexión por debilitamiento	*N/mm²*	*94*	*ASTM=D 790*
Resistencia a flexión módulo elástico	*N/mm²*	*3240*	*ASTM=D 790*
Resistencia al impacto	*J/m a 23°C*	*44*	*ASTM=D 256*
Temperatura de ablandamiento	*Vicat°C*	*83 50N*	*ASTM=D 1525*

CARACTERISTICAS FÍSICO/MECÁNICAS DEL PVC/GOMA FLEXIBLE


PROPIEDADES	U.M.	RESULTADOS	METODOLOGÍA
Peso específico	*gr/cm³*	*1.25 +/- 0.02*	*ISO 1183*
Dureza	*Sh A 15"*	*67 +/- 2*	*ISO 868*
Carga de rotura	*N/mm²*	*> 16*	*ISO 527*
Alargamiento hasta rotura	*%*	*> 350*	*ISO 27*

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 M. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

ACESORIOS PARA LA COLOCACIÓN

PVC RÍGIDO GRIS

PPD 20 / 22



PPT 20 / 22



TUBO DISTANCIADOR ESTRIADO
PVC RIGIDO - Unidades de **2 M** de largo - paq. de **20 UDS - 50 M**

Artículo	Ø mm int.	€/mll	€/Ud
PPD 20	20	0,63	1,26
PPD 22	22	0,68	1,36

ESCUADRA PARA BLOQUEAR EL PERFIL PAVIJOINT - paq. de **20 UDS**

Artículo	€/Ud	€/Paq.	
SQBD	5,67	113,40	*

TAPONES PARA TUBO - POLIETILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **2000 UDS** (en dos bolsas de **1000 UDS**)

Artículo	Ø mm	€/Ud	€/Paq.
PPT 20	20	0,033	66,00
PPT 22	22	0,034	68,00

* = Producción a petición con cantidad mínima de 10000 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

La carretilla para instalar las juntas de sellado en pavimentos de hormigón, ha sido diseñada para colocar de forma sencilla y correcta las juntas en todas las medidas disponibles. Se suministra con todos los accesorios indicados en la imagen (alicate excluido).

CARETILLA PARA INSTALAR LAS JUNTAS
DE SELLADO DE CORTE EN PAVIMENTOS DE HORMIGON

CARRETILLA PARA COLOCAR LAS JUNTAS DE SELLADO DE CORTE EN PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
(peso suplementario - èspatula quita lègamo)

Artículo	€/Ud
CPGC	2.034,25




INICIO COLOCACIÓN


FACILIDAD DE USO


ESPÁTULA QUITA LÉGAMO PARA UNA COLOCACIÓN MÁS CONTROLADA


PIÉS LEVANTA RODILLO


CARGA SUPLEMENTARIA



LIGERA DE TRANSPORTAR

productos para la colocación

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Los precios se refieren al paquete completo.

PROGRESS®
PROFILES

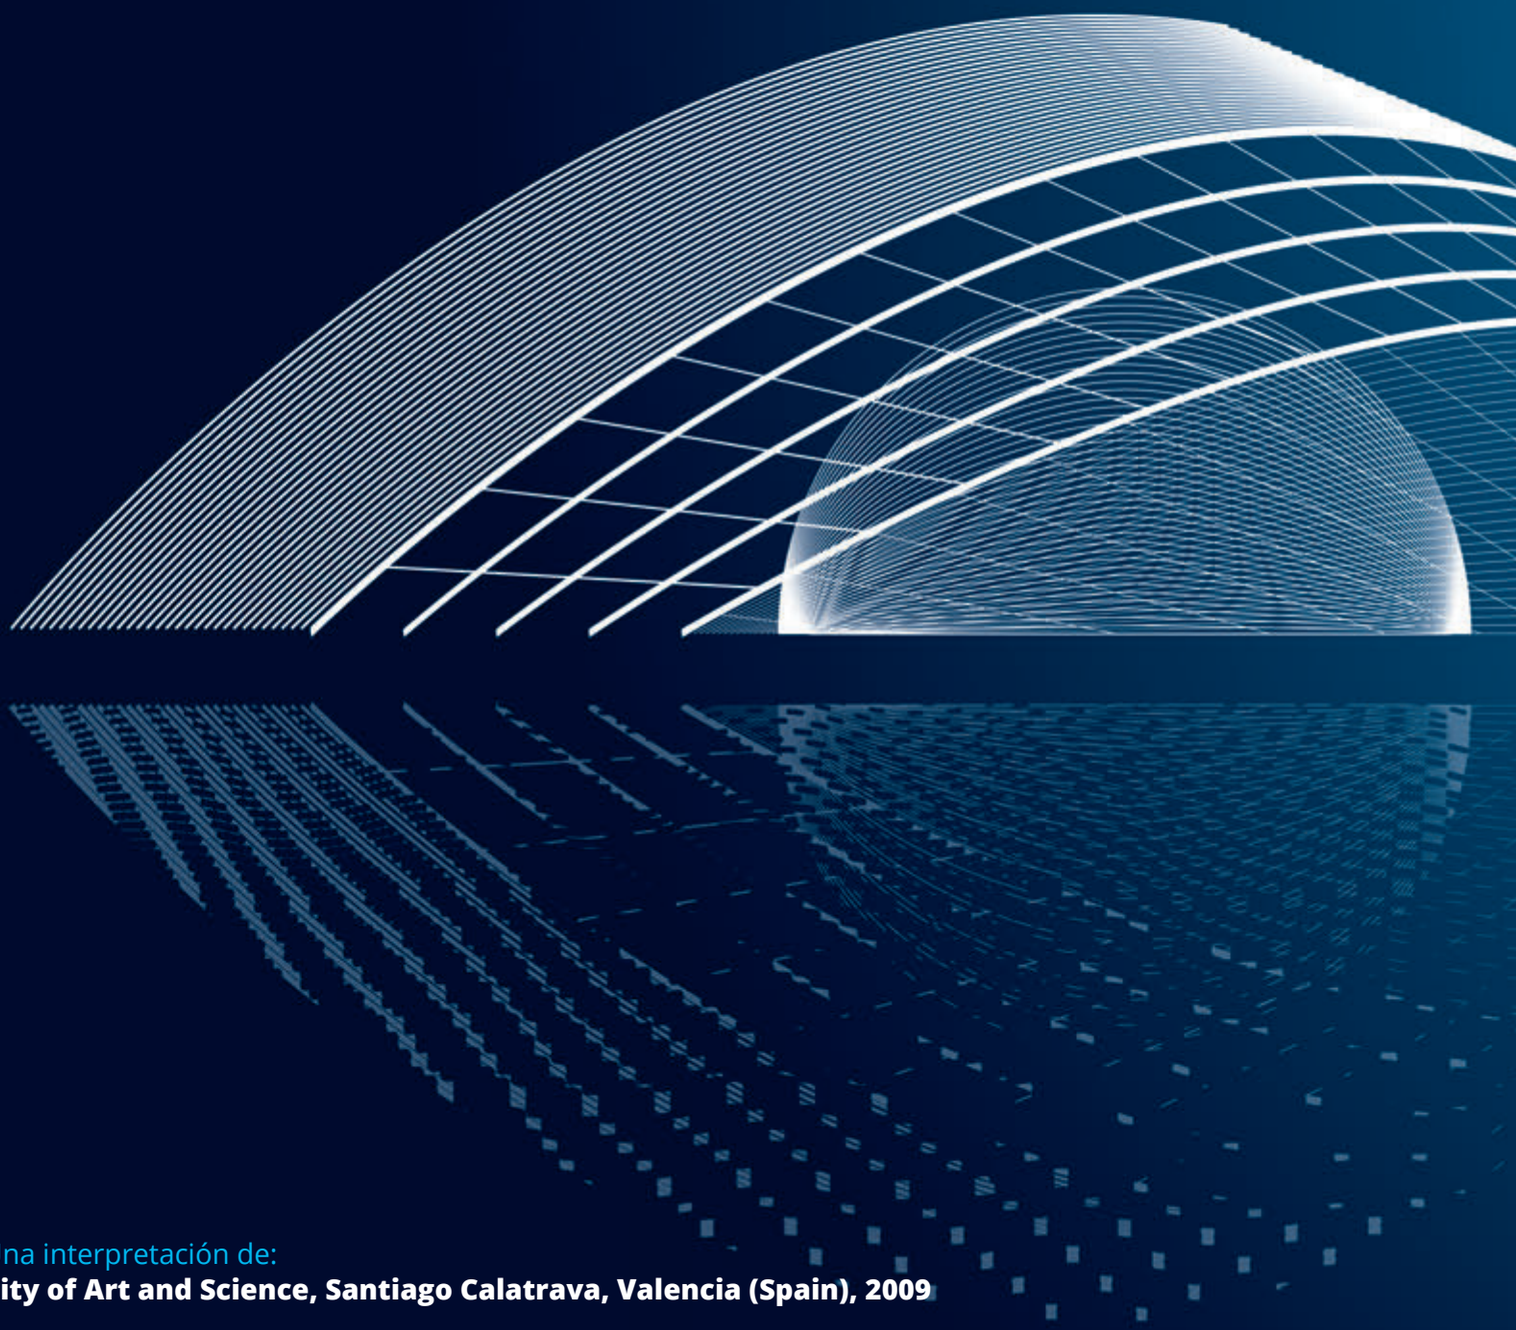

Una interpretación de:
City of Art and Science, Santiago Calatrava, Valencia (Spain), 2009

PROFILES & SYSTEMS

MARKETING Y MATERIAL PROMOCIONAL




CUSTOM EXPO SYSTEM

Progress Profiles diseña soluciones expositivas innovadoras para valorizar la imagen de sus clientes y **hacer más eficaces los espacios de venta** y presentación.

A partir de unos pocos elementos expositivos es posible realizar **espacios personalizados y funcionales**, pensados para apoyar el marketing y facilitar la elección del producto, gracias al **servicio de diseño** ofrecido por Progress Profiles.

- ***Diseño personalizado***
- ***Optimización del espacio***
- ***Valorización del producto***

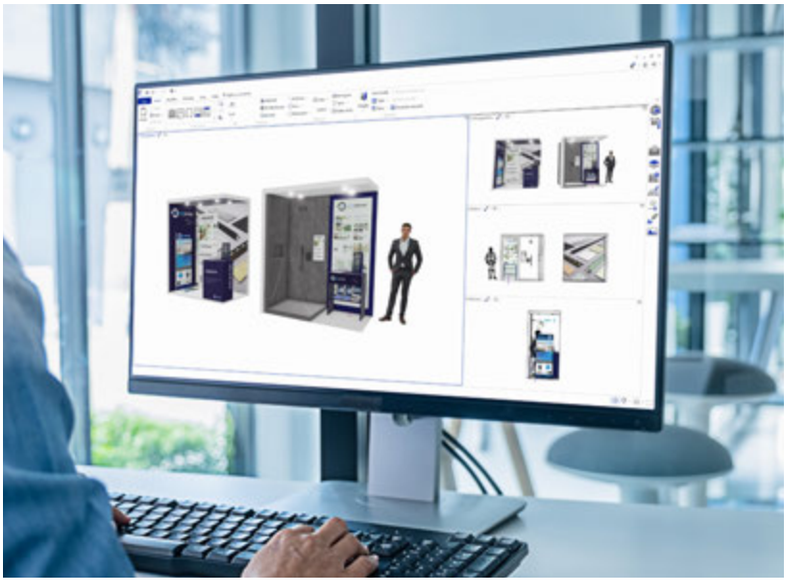

Para obtener información, costes y plazos de una solución de exhibición personalizada, póngase en contacto con el agente o la oficina de marketing de Progress Profiles.







© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto

TOTEM GIRATORIO EXPOSITOR DE MESA

EXPOSITOR GIRATORIO TOTEM

Artículo	Medidas	€/UD
ESPGTRN	L 72 cm x P 42 cm x H 240 cm	895,00

Nota: El expositor se suministra vacío sin muestras.

EXPOSITOR GIRATORIO TOTEM + 20 PANELES DE MUESTRAS SERIE PESP

Artículo	Medidas	€/UD
ESPGTR	L 72 cm x P 42 cm x H 240 cm	1.550,00


Nota: El expositor se suministra completo con la serie de paneles de muestras PESP. Además, se pueden integrar otros artículos de la sección de marketing.



EXPOSITOR DE MESA CON PANELES

Artículo	Medidas	€/UD
ESPTAVPP	L 80 cm x P 50 cm x H 90 cm	440,00

Nota: El expositor se suministra sin muestras. Es posible integrar **8 paneles de la serie PESP a su elección**. Además, se pueden integrar artículos adicionales de la sección de marketing.

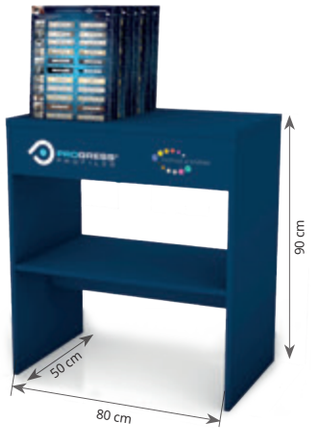


PANELES MUESTRAS
PARA TOTEM ROTATIVO Y EXPOSITOR DE MESA


PANELES MUESTRAS
ancho **30 cm** - altura **56 cm**

Artículo	€/UD
PESP 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20	40,00

Para la composición de los expositores ESPGTRN y ESPGTR indicar los paneles elegidos con el numero de referimiento


Panel muestras n° 1
Projolly Square, Profinlist, Prolistel, Procanal



Panel muestras n° 2
Projolly Square, Prolistel, Profinlist


Panel muestras n° 3
Projolly, Projolly Quart, Prointer, Proterminal


Panel muestras n° 4
Probord, Proedge, Proshell, Prosguscio, Proround, Probath, Proseal, Protop, Prokerlam


Panel muestras n° 5
Proterminal, Profinal , Proelegant, Prolevigal, Procanal, Projoint, Proangle, Proflat


Panel muestras n° 6
Proslider, Procarpet, Proskid, Proslider, Procover, Propress, Proplate


Panel muestras n° 7
Prosol, Prolevail, Protrans, Pronivo, Promoquette, Proflor, Prolinoleum, Pronivo


Panel muestras n° 8
Prostair, Prostyle, Prostep, Protermstep, Probrastep



Panel muestras n° 9
Prostyle, Prowalk, Proend, Prostair, tuberías y accesorios


Panel muestras n°10
Proflex, Prodilat, juntas



Panel muestras n° 11
Proexpan, GNS, GDA, Proplate


Panel muestras n° 12
Profoil, Prodeso, Prodrain 10, Proband, Proband BU, Proband Koll, Proband Fix, Prodrip, Proterrace


Panel muestras n° 13
Proterrace


Panel muestras n° 14
Rodapié 40/ 60/ 80/ 100


Panel muestras n° 15
Proskirting, Ciled, Shell, Led, Flat, INS, TSP, Channel, Line


Panel muestras n° 16
SOL 40P, Terminal Pin, Zero Curve, Style Stair, Terminal, SOL 30, Profixer Line, SOL 50, Proscrew


Panel muestras n° 17
Perfiles flexibles - Proterminal, Projolly, Profinal, Proslider, Procover, Proelegant, Terminal Perfiles Para El Bricolaje


Panel muestras n° 18
Perfil Berenjeno, Rapy 100/200, Encofrado Estriado, Prodistanz, Waterstop, Cubre Cordón, Distanciadores PAU/PAV


Panel muestras n° 19
Perfil Berenjeno, Rapy 100/200, Encofrado Estriado, Prodistanz, Waterstop, Cubre Cordón, Distanciadores PAU/PAV


Panel muestras n° 20
Proentrance Matt
Proentrance Matt Slim

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto

KALEIDOS®

Nuevas herramientas de venta coordinadas, desarrolladas para mejorar la presentación y la venta de los productos en la gama Kaleidos: un nuevo catálogo, un expositor para showroom con secciones dedicadas y sugerencias de aplicación, un estuche de muestras transformable en expositor de mesa y finalmente un expositor de venta de para barras de perfiles. También están disponibles cadenas de muestras en todos los acabados.

CATÁLOGO KALEIDOS




CATÁLOGO KALEIDOS
23 x 29.7 cm


Artículo	€/UD
CATGKAL	12,00

CAJA DE EXPOSICIÓN



Diseñado para ofrecer una doble funcionalidad: se puede utilizar como **caja de exposición** en su configuración principal, pero también como **expositor de banco**. De hecho, la estructura está diseñada para ser invertida: al voltear el soporte se convierte en un expositor de banco autoportante.

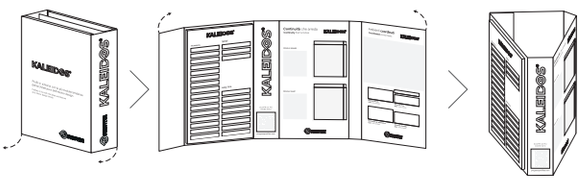



CAJA ACABADOS / EXPOSITOR DE MESA KALEIDOS
ancho **25 cm** - altura **36 cm**

Artículo	€/UD
COFGKAL	75,00

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto

NEWS KALEIDOS

EXPOSITOR MODULAR


Este **expositor de showroom** se compone de un mostrador que reúne todas las secciones de perfil disponibles en la gama Kaleidos, con variantes de color. Los perfiles están organizados según las cuatro principales áreas de uso: LIVING, BEDROOM, BATHROOM y OUTDOOR.
El panel frontal sirve como superficie inspiradora: presen-ta perfiles, combinaciones y sugerencias de diseño que muestran al cliente las posibles combinaciones de uso y el efecto final de las soluciones.
Un soporte de exposición diseñado para acompañar al cliente en la elección del perfil más adecuado para su proyecto.











EXPOSITOR MODULAR PARA SHOWROOM
ancho **93 cm** - profundidad **44 cm** - altura **225 cm**

Artículo	€/UD
KAL1	2.950,00

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto

NEWS KALEIDOS

COLLAR ACABADOS

COLLAR ACABADOS DE PERFILES KALEIDOS

Artículo	Descripción	€/UD
COLPTSL	Proterminal - Kaleidos	26,00
COLPTEY	Proterminal - Kaleidos (Easy Line)	26,00
COLPJQSL	Projolly Square - Kaleidos	26,00
COLPTDDK	Proterrace Double Drip - Kaleidos	26,00
COLPTEDK	Proterrace Eco Drip - Kaleidos	26,00
COLPRSWK	Prosidewalk - Kaleidos	26,00
COLBTK	Skirtings - Kaleidos	26,00



COLPTSL



COLPJQSL



COLPTEY



COLPTDDK



COLPTEDK



COLPRSWK




COLBTK

PANEL PRODUCTOS

PANEL PRODUCTOS KALEIDOS

ancho **70 cm** - altura **250 cm**

Artículo	€/UD
PEPKAL	470,00





© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

MUESTRAS DE COLORES

CAJA ACABADOS

Artículo	Descripción	€/Ud
COFPJ	Projolly / Projolly Quart	**67,00**
COFPJQ	Projolly Square	**67,00**
COFPT	Proterminal	**67,00**
COFBT	Rodapiés	**67,00**





CAJA ACABADOS

COLLAR ACABADOS DE PERFILES

Artículo	Descripción	€/UD
COLBS	Skirtings	**26,00**
COLPJ	Projolly	**21,00**
COLPJM	Projolly marble	**21,00**
COLPJQ	Projolly square	**21,00**
COLPJQT	Projolly quart	**21,00**



COLPJ



COLPJM



COLBS

PROINSERT SYSTEM PERFILES

PROINSERT SYSTEM PERFILES

Artículo	€/UD
TUBLAM	**26,00**




EXPOSITOR PROSHELF INS

EXPOSITOR DE MESA PROSHELF INS - Apto para alojar 10 pcs de PROSHELF INS ancho **24 cm** - profundidad **32 cm** - altura **32 cm**

Artículo	€/UD
ESPPINS	**35,00**

ESPPINS

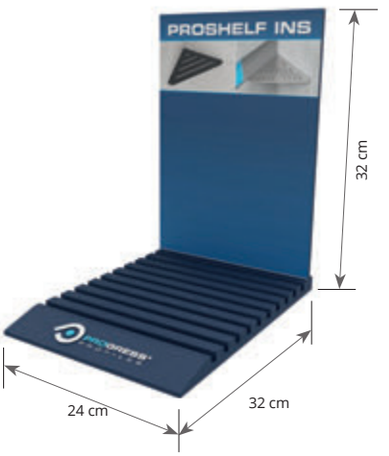

Ejemplo:



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto

EXPOSITOR SYSTEM

EXPOSITOR PRODESO® HEAT GRIP 5 SYSTEM
ancho **60 cm** - profundidad **60 cm** - altura **206 cm**

Artículo	€/UD
ESPPDHG595	1.110,00



CAJA LAMINAS
Caja laminas compuesto por 9 mini carpetas.

NEWS


Artículo	€/UD
COFM	65,00



EXPOSITORES CON CROWNER
ancho **60 cm** - profundidad **60 cm** - altura **206 cm**

Artículo	Descripción	€/UD
SPCPDES	Prodeso® Membrane System	90,00
SPCPDESHG5	Prodeso® Heat Grip 5 System	90,00
SPCPDESDR4	Prodeso® Drain 4 System	90,00
SPCPDR8PTR	Prodeso® Drain 8 & Proterrace Double Drip System	90,00

SPCPDES



SPCPDESHG5



SPCPDESDR4




SPCPDR8PTR



EXPOSITOR PROSHOWER SYSTEM

EXPOSITOR PROSHOWER SYSTEM
(con PROSHOWER BASE L PRO)
ancho **50 cm** - profundidad **50 cm** - altura **50 cm**

Artículo	€/UD
ESPPBLPRO	595,00

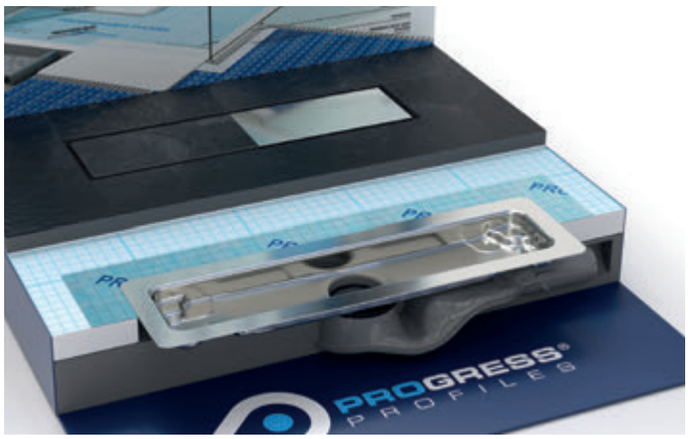



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto

PANEL PRODUCTOS
EXPOSITOR PROLEVELING SYSTEM
SEPARADORES

EXPOSITORES

Artículo	€/UD
ESPPLS 50/70	620,00

EXPOSITOR PROLEVELING SYSTEM

7 COMPARTMENTS **5 COMPARTMENTS**



PANEL PROLEVELING SYSTEM - 2 UDS

Artículo	€/UD
PNPLS...	117,00



PANEL PROLEVELING SYSTEM

Artículo	€/UD
PNPLSA3 (29,7 x 42 cm)	15,00



PANEL PROLEVELING WEDGE SYSTEM

Artículo	€/UD
PNPLWS	117,00



EXPOSITOR DSEPARADORES

EXPOSITOR DSEPARADORES (ACESORIOS EXCLUIDOS)



EXPOSITOR DSEPARADORES

Artículo	€/UD
ESPD	8,00

PANEL PRODUCTOS

PANEL PRODUCTOS- 80 x 57 cm

Artículo	€/UD
PNPSR (80 x 57 cm)	59,00



EXPOSITOR PROSUPPORT TUBE

EXPOSITOR PROSUPPORT TUBE CON 50 FLYER

Artículo	€/UD
ESPPST	113,00
FLYPSUP...	15,00



EXPOSITOR PROTERRACE

EXPOSITOR PROTERRACE CON 50 FLYER

Artículo	€/UD
ESPFDPP	130,00
FLYPTER...	15,00



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto

CATÁLOGO / LISTA DE PRECIOS GENERAL

Artículo	€/UD
CAT26...	40,00



BROCHURE SISTEMAS

Artículo	€/UD
BRSYS...	9,00



BROCHURE A4 PRODESO® DRAIN 4/8 & PROTERRACE DOUBLE DRIP SYSTEM

Artículo	€/UD
BRPDDR...	4,00



BROCHURE A4 PRODESO® HEAT GRIP SYSTEM

Artículo	€/UD
BRDESHG...	4,00



BROCHURE A4 PRODESO® SYSTEM

Artículo	€/UD
BRDES...	4,00



BROCHURE A4 PROSHOWER SYSTEM

Artículo	€/UD
BRPSW...	3,00



BROCHURE A4 PROSUPPORT TUBE SYSTEM
BROCHURE A4 SAFE GRID

Artículo	€/UD
BRPSUPT...	4,00
SAFE GRID	4,00



BROCHURE A4 RODAPIÉS

Artículo	€/UD
BRBT...	4,00



BROCHURE/ MINI-CATÁLOGO

Artículo	€/UD
MCAT26...	7,00



EXPOSITOR MINI-CATÁLOGOS

Artículo	€/UD
ESPB...	40,00



DEPLIANT FLYER 10 X 21 cm - Paq. 50 Ud

Artículo	Descripción	€/UD
FLYPDDR...	Flyer Prodeso Drain system	15,00
FLYPDESHG...	Flyer Prodeso Heat Grip system	15,00
FLYPDES...	Flyer Prodeso Membrane system	15,00
FLYPSHW...	Flyer Proshower system	15,00
FLYPTER...	Flyer Proterrace system	15,00
FLYPLS...	Flyer Proleveling system	15,00
FLYPSUP...	Flyer Prosupport tube system	15,00
FLYPLED...	Flyer Proledlight system	15,00
FLYPDSD...	Flyer Prodeso sound system	15,00
FLYPMLTFX...	Flyer Promultifix system	15,00

Disponible en los idiomas: italiano (I), inglés (E), alemán (T), francés (F), ruso (R), español (ES), americano $ (USA), inglés £ (UK).
A las iniciales del artículo se le debe agregar la sigla del idioma elegido.
Ejemplo: CAT22 ... (Idioma deseado italiano) CAT22I;

EXPOSITOR PARA FLYERS

Artículo	€/UD
PBPLS	37,00

Ordene la etiqueta de personalización por separado en línea con el folleto expuesto.



FLYPDDR...



FLYPDESHG...



FLYPDES...



FLYPSHW...



FLYPTER...



FLYPLS...



FLYPSUP...



FLYPMLTFX...




FLYPLED...



FLYPDSD...





© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto

EXPOSITOR MODULAR
PARA SHOWROOM

El **SISTEMA EXPOSITOR MODULAR** está constituido por una base metálica que sirve de soporte, de altura 225 cm, anchura 93 cm y profundidad 44 cm. El sistema expositor se puede adaptar fácilmente a cualquier ambiente, showroom y punto de venta gracias al diseño del expositor que permite la representación de cualquier producto o línea de productos para obtener un diseño de exposición coordinado.




EXPOSITOR MODULAR CON VIDEO

EXPOSITOR MODULAR CON PELDAÑOS

EXPOSITOR MODULAR PARA SHOWROOM

Artículo	Descripción	€/UD	
RIV 1	Expositor modular Revestimientos 1	**2.950,00**	*
RIV 2	Expositor modular Revestimientos 2	**2.950,00**	*
RIV 3	Expositor modular Revestimientos 3	**2.950,00**	*
PAV1	Expositor modular Pavimentos 1	**2.950,00**	*
PAV2	Expositor modular Pavimentos 2	**2.950,00**	*
CRV	Expositor modular Perfilos Curvables	**2.950,00**	*
GR1	Expositor modular Peldaños 1	**2.950,00**	*
GR2	Expositor modular Peldaños 2	**2.950,00**	*
GIU1	Expositor modular juntas 1	**2.950,00**	*
PTR	Expositor modular Proterrace	**2.950,00**	*
PSH1	Expositor modular Proshower 1	**2.950,00**	*
PSH2	Expositor modular Proshower 2	**2.950,00**	*
PFPG	Expositor modular Profoil panel	**2.950,00**	*
B1	Expositor modular Rodapié 1	**2.950,00**	*
B2	Expositor modular Rodapié 2	**2.950,00**	*
LED	Expositor modular Proledlight	**2.950,00**	*
LGN	Expositor modular Perfiles para Maderas	**2.950,00**	*
PLV	Expositor modular Proleveling	**2.950,00**	*
PSPT	Expositor modular Prosupport tube	**2.950,00**	*
PSTS	Expositor modular Prosupport slim/Prorail	**2.950,00**	*

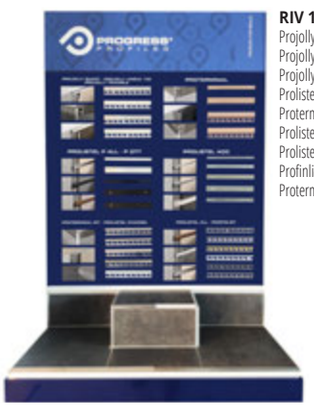

RIV 1:
Projolly quart,
Projolly angle,
Projolly angle 135,
Prolistel p,
Proterminal,
Prolistel,
Prolistel channel,
Profinlist,
Proterminal int;



RIV 2:
Projolly square;



RIV 3:
Projolly,
Prointer,
Prointer kl,
Proshell,
Proedge,
Prokerlam square,
Prokerlam jolly,
Prokerlam line,
Prostair kl;



PAV 1:
Proslider,
Procarpet,
Proskid,
Profinal,
Procanal,
Projoint,
Proterminal,
Prolevigal,
Proelegant;



PAV 2:
Procover,
Propress,
Profloor,
Prosol,
Proplate,
Prolevall,
Promoquette;



CRV:
Proterminal curve,
Proelegant curve,
Profinal curve,
Projolly curve,
Proslider curve,
Terminal curve,
Procover;



GR1:
Prostair acc
Prostair kl,
Prostair grip,
Prostair wood,
Protermstep,
Prostyle,
Prostyle kl,
Probrastep,
Prostep;



GR2:
Prostyle grip,
Prostyle 2610,
Proend ins,
Proend grip,
Prowalk,
Prostair led,
Proside walk;

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS® PROFILES

* = Producción a petición. Tiempo de producción y precio a convenir.

Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto



GIU:
Proflex acn
Proflex acc
Proflex aln,
Proflex al,
Proflex ot,
Proflex acc pr,
Proflex 25/5 pr,
Prodilat;



PTR:
Proterrace drain drip,
Proterrace drain fdp,
Proterrace pcg,
Proterrace pc,
Proterrace pcj,
Proterrace eco drip;



PSH 1:
Proshower linear system,
Proshower profile glass,
Proshower profile,
Proshower profile wall,
Proshower profile front;




PSH2:
Proshower central system;



PFPG:
PROFOIL PANEL SYSTEM,
PRO GOBORD SYSTEM,
PROFOIL PANEL NICHE,



B1:
Proskirting led,
Proskirting giled,
Proskirting list,
Proskirting isp,
Proskirting,
Proskirting shell,
Proskirting channel,
Proskirting flat,
Proskirting ins,
Proskirting line;

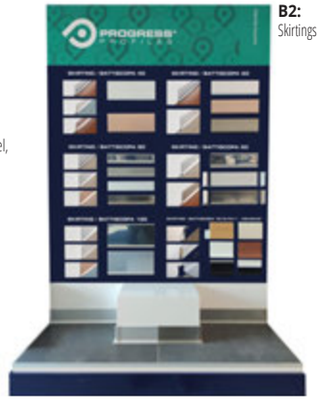

B2:
Skirtings



LGN:
Lvt Profiles,
Skirting 7016
Skirting 7011,
Promultifix,
Zero Curve,
Sol 40p,
Terminal Pin,
Terminal,
Style Stair;



PLV:
Proleveling System,
Proleveling Wedge
System;



PSPT:
Prosupport Tube,
Prosupport Profile;



PSTS:
Prosupport Slim,
Prorail System;





© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto



Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto


© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

EXPOSITORES PARA PERFILES

PEPCP

EXPOSITOR PEPCP (acesorios exluidos)
ancho **100 cm** - profundidad **50 cm** - altura **230 cm**

Artículo	€/UD	
PEPCP (para perfiles)	**760,00**	*
PEPCPBT (para rodapiés)	**760,00**	*

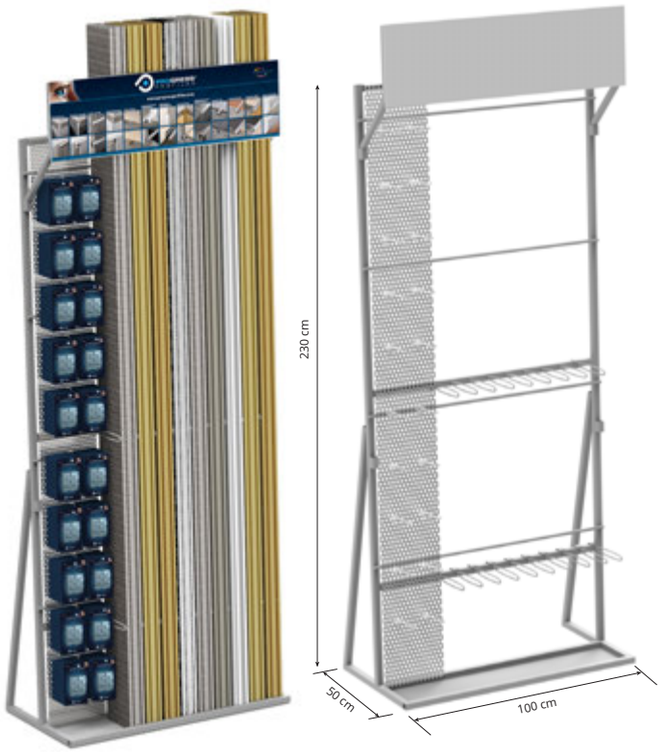

PEP

EXPOSITOR PEP (acesorios exluidos)
ancho **100 cm** - profundidad **50 cm** - altura **230 cm**


Artículo	€/UD	
PEP (para perfiles)	**470,00**	
PEPBT (para rodapiés)	**470,00**	*



PEPCPSP

EXPOSITOR PEPCPSP (acesorios exluidos)
ancho **100 cm** - profundidad **50 cm** - altura **230 cm**


Artículo	€/UD	
PEPCPSP (para perfiles)	**755,00**	*
PEPCPSPBT (para rodapiés)	**755,00**	*

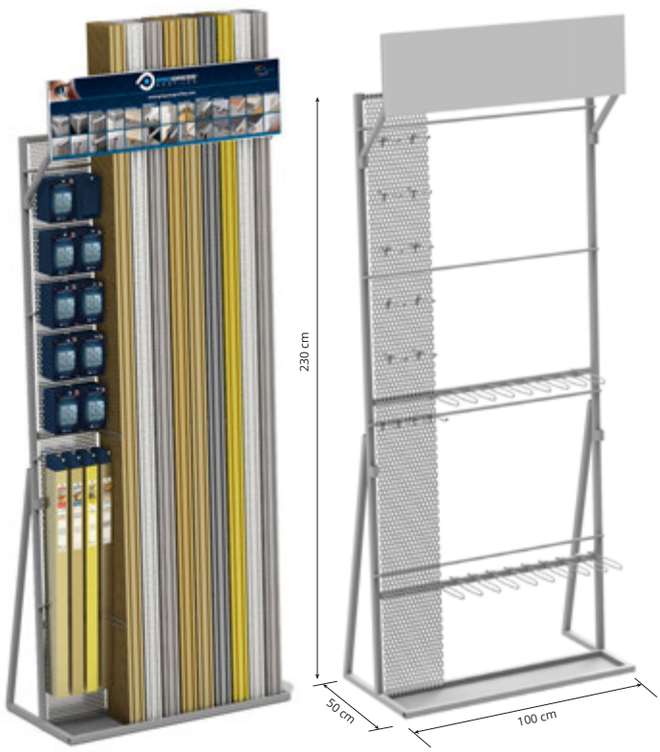

PEPSP

EXPOSITOR PEPSP (acesorios exluidos)
ancho **100 cm** - profundidad **50 cm** - altura **230 cm**

Artículo	€/UD	
PEPSP (para perfiles)	**750,00**	*
PEPSPBT (para rodapiés)	**750,00**	*

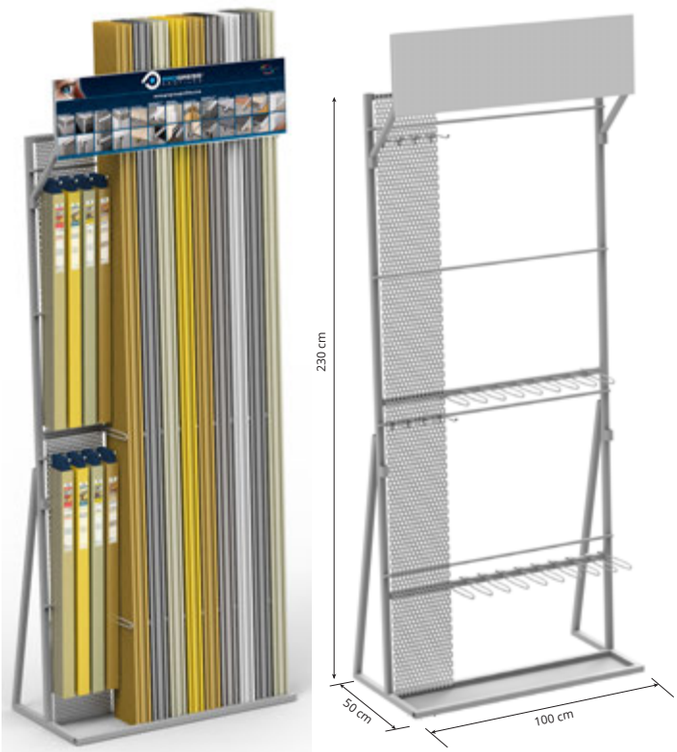

* = Producción a petición. Tiempo de producción y precio a convenir.

Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

EXPOSITORES PARA PERFILES

ESPSP

EXPOSITOR ESPSP (acesorios exluidos)
ancho **100 cm** - profundidad **75 cm** - altura **240 cm**

Artículo	€/UD
ESPSP	**470,00**



PEPINSP

EXPOSITOR PEPINSP (acesorios exluidos)
ancho **100 cm** - profundidad **50 cm** - altura **230 cm**

Artículo	€/UD
PEPINSP	**640,00**



PEPINS

EXPOSITOR PEPINS (acesorios exluidos)
ancho **100 cm** - profundidad **50 cm** - altura **230 cm**

Artículo	€/UD
PEPINS (para perfiles)	**470,00**
PEPINSBT (para rodapiés)	**470,00** *



PEM

EXPOSITOR PEM (ACESORIOS EXLUIDOS)
ancho **120 cm** - profundidad **61 cm** - altura **160 cm**

Artículo	€/UD
PEM	**1.300,00**



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

* = Producción a petición. Tiempo de producción y precio a convenir.


Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto


ESPF

EXPOSITOR ESPF (acesorios excluidos)
ancho **65 cm** - profundidad **20 cm** - altura **112 cm**

Artículo	€/UD
ESPF	460,00





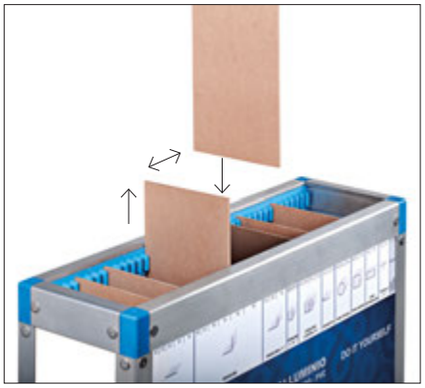


Los expositores ESPF y ESPF 2 vienen con algunos separadores internos extraíbles que permiten separar fácilmente el espacio interior para poder organizar los perfiles según las necesidades de venta.

ESPF 2

EXPOSITOR ESPF 2 (acesorios excluidos)
ancho **65 cm** - profundidad **40 cm** - altura **112 cm**

Artículo	€/UD
ESPF 2	720,00





ESPF 2015

EXPOSITOR ESPF 2015 (acesorios excluidos)
ancho **100 cm** - profundidad **28 cm** - altura **81 cm**

Artículo	€/UD
ESPF 2015	370,00



ESPF 2 2015

EXPOSITOR ESPF 2 2015 (acesorios excluidos)
ancho **100 cm** - profundidad **56 cm** - altura **81 cm**

Artículo	€/UD
ESPF 2 2015	640,00



Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

GADGETS

GADGETS

Artículo	Descripción	€/UD
PEN	boligrafo	**3,50**
CUTTER	cortador	**15,00**
POST-IT	post it	**4,50**
PENCIL	lapiz de trabajo	**3,50**
FLESSOMETRO	Cinta metrica	**16,00**
CAP	gorra	**11,00**
OMBRELLOP	paraguas	**22,00**
PENNA DA BANCO	boligrafo de mesa	**14,00**

PEN



PENNA DA BANCO



POST-IT



CAP



PENCIL



CUTTER



FLESSOMETRO



OMBRELLOP



CLOTHING

T-SHIRT

Artículo	Descripción	€/UD
TSHIRT S	T-shirt blanca tg. S	**15,50**
TSHIRT M	T-shirt blanca tg. M	**15,50**
TSHIRT L	T-shirt blanca tg. L	**15,50**
TSHIRT XL	T-shirt blanca tg. XL	**15,50**
TSHIRT XXL	T-shirt blanca tg. XXL	**15,50**



POLO BLU NAVY

Artículo	Descripción	€/UD
POLOBN M	polo stretch blu navy tg. M	**49,00**
POLOBN L	polo stretch blu navy tg. L	**49,00**
POLOBN XL	polo stretch blu navy tg. XL	**49,00**
POLOBN XXL	polo stretch blu navy tg. XXL	**49,00**



GILET PROGRESS PROFILES

Artículo	Descripción	€/UD
GILET	chaleco	**61,00**



PILE PROGRESS PROFILES

Artículo	Descripción	€/UD
PILE	sudadera	**58,00**



Artículos sujetos a estacionalidad, consulte con su representante de ventas.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Las imágenes son puramente indicativas y pueden no reflejar las características del producto

Progress Profiles SpA
Via Le Marze 7
31011 ASOLO (TV) Italy

Tel. +39 0423 950398
Pec: pec@pec.progressprofiles.com
Empresa certificada
UNI EN ISO 9001:2015

P.I. IT 03481880262 - R.E.A. TV 275319
C.F. e Iscr. Reg.Impr. TV 03481880262
Cap. soc. € 120.000,00 i.v.
N. Meccanografico TV 44685

COMISIÓN N. _____

A día, _____ 20 ____

VENTA CON RESERVA DE PROPIEDAD OTORGADA SEGÚN LAS CLÁUSULAS SUSCRITAS INDICADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA

COD. CLIENTE ☐☐☐☐☐☐ COD. Representante ☐☐☐ _____ COMERCIAL ☐☐☐ _____ PROVV. ☐☐☐ _____

Empresa _____ Representante _____

Direccion _____ Pago _____

Ciudad _____ Cod. postal _____ Banco _____ ABI ☐☐☐☐☐

Provincia _____ Agencia _____ CAB ☐☐☐☐☐

e-mail _____ Entrega _____

CIF _____ Note _____

Tel. _____ Fax _____ _____

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	REB. %

Términos y condiciones: 1) costes de envío - 2) Los pedidos se entienden siempre "menos que el director" OK. - 3) En caso de rechazo de la mercancía después de 7 días a partir de la fecha de la Comisión de que el cliente está obligado a pagar el 30% del total.
Reserva de la propiedad: 1) La venta estará en el favor de Progress Profiles de reserva de bienes ocurrió hasta el pago total del sentido rateato precio del arte. 1523 y siguientes. D.C. - 2) La falta de pago del incluso una sola cuota dará derecho al Progress Profiles, entre otras cosas, a recoger los bienes y adquirir las cuotas pagadas por concepto de daño, incluso ahora retirado todas las excepciones. Si la recogida de la mercancía y el perder de cuotas compensarían los daños de Progress Profiles el mismo tendrá derecho a actuar en nombre de la diferencia. - 3) Para cualquier cuestión de competencia única de conformidad con el art. 28 Código de Procedimiento Civil El progreso será para los perfiles.
Pago atrasado por cualquier motivo se le cobrará a la entidad financiera en la medición mensual de 2,50% que el cliente se compromete a aceptar con esta firma.

Mediante la aposición del nuestra firma declaramos que hemos examinado atentamente las condiciones de venta sopraspecificate y, en particular, aprobar las cláusulas: n. 1) Los términos y condiciones. - N. - 2) Retención de. - N. 3) La resolución del contrato y sus consecuencias. - N. 4) Foro electiva de Treviso.

Firma y sello para la aceptación _____

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy



CONDICIONES GENERALES DE VENTA PROGRESS PROFILES S.P.A.

Estas condiciones generales (en adelante, "Condiciones Generales de venta") regulan las relaciones contractuales de venta de los productos fabricados o comercializados (en adelante "Producto/s" o "Mercancía/s") por la sociedad PROGRESS PROFILES S.P.A. (en adelante, "Vendedor") a sus clientes (en adelante, individualmente "Comprador" o "Cliente") (Comprador y Vendedor también denominados conjuntamente "Partes" e, individualmente, "Parte").

1) EFICACIA DE LAS CONDICIONES GENERALES

Las presentes Condiciones Generales de venta se aplican incluso si no expresamente mencionadas y firmadas en los pedidos individuales y se consideran aceptadas por el Cliente en el momento del envío del pedido. Otras disposiciones como excepción a lo previsto en las mismas solo tendrán eficacia si se aceptan expresamente por las Partes. Otras condiciones generales del Cliente no se aplicarán, ni siquiera parcialmente, a no ser que hayan sido aceptadas expresamente y por escrito por el Vendedor. Estas Condiciones Generales de venta tendrán eficacia hasta que no hayan sido expresamente revocadas por el Vendedor o sustituidas por nuevas condiciones que serán eficaces a partir de su publicación.

2) PEDIDO

Las Mercancías objeto de cada compraventa entre el Comprador y el Vendedor se describen en el pedido de compra ("Pedido") que el Comprador transmite directa o indirectamente a través de sus representantes al Vendedor. El Pedido se considera irrevocable por parte del Comprador si ha sido confirmado por el Vendedor mediante la Confirmación de Pedido.

3) CONTRATO

El contrato de compraventa de las Mercancías ("Contrato") está regulador por el Pedido, por la Confirmación de Pedido y por estas Condiciones Generales. El envío de un Pedido por parte del Cliente implica su total aceptación de estas Condiciones Generales de venta y, de ser el caso, de aquellas particulares correspondientes al propio Pedido. El Contrato se formaliza con la aceptación del Pedido mediante la Confirmación de Pedido, comunicada por escrito por el Vendedor al Comprador, o bien, en su defecto, con la ejecución del Pedido mediante la entrega de las Mercancías al transportista. Las posibles modificaciones del Contrato propuestas por el Comprador comportarán una modificación del mismo solo si son aceptadas por escrito por el Vendedor.

4) PLAZOS DE ENTREGA, TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA

Los plazos de entrega de las Mercancías se acordarán en cada ocasión en el Pedido concreto y la correspondiente Confirmación de Pedido. Los plazos de entrega deberán considerarse siempre indicativos, no esenciales, y no son vinculantes para el Vendedor. Las posibles variaciones durante la fase de producción eximen al Vendedor del respeto de los plazos acordados. En dicho caso, volverán a negociarse los plazos y las condiciones de entrega. Si el Comprador solicita expresamente en el Pedido un servicio de entrega exprés, el Vendedor indicará en la Confirmación de Pedido el coste por dicho servicio, el cual, si no es rechazado por escrito por el Comprador, se considerará aceptado. Cualquier referencia a condiciones de entrega (ej. EXWORKS, CIF, FOB, etc.) contenida en el Pedido y en la Confirmación de Pedido se considera referida a los Incoterms® de la Cámara de Comercio Internacional, en el texto en vigor en la fecha de la Confirmación de Pedido. Si se conviene una venta con transporte mediante compañía de transportes, independientemente de la Parte que encargue el trabajo al transportista, los riesgos pasan al Cliente con la entrega de la Mercancía al primer transportista; las posibles reclamaciones por roturas, deterioros, alteraciones o falta de partes deberán ser comunicadas por el Comprador al transportista según las condiciones legales previstas, comunicando el hecho asimismo al Vendedor. El Vendedor tiene la facultad de anticipar o retrasar razonablemente la entrega de la totalidad o de parte de las Mercancías, sin que este hecho constituya, a favor del Comprador, la posibilidad de rescindir total o parcialmente el Contrato y de exigir indemnizaciones, y sin que el Comprador pueda rechazar la entrega de la Mercancía. No aceptamos ninguna responsabilidad por posibles retrasos en los envíos, los cuales nunca darán derecho al Cliente a formular reclamaciones por daños y/o sanciones, a retrasar los pagos o a rechazar las Mercancía. De cualquier forma, se sobreentiende que se hará el máximo esfuerzo para despachar el Pedido en las fechas acordadas.

5) FUERZA MAYOR

Si se producen acontecimientos que no dependan de la voluntad de las Partes, como huelgas de cualquier índole, terremotos, incendios, inundaciones, falta de fuerza motriz o de energía,falta o escasez de materias primas, averías y roturas en instalaciones de producción del Vendedor, retrasos en la concesión de autorizaciones de las Autoridades, embargos u otras medidas de Autoridades nacionales o supranacionales y otros impedimentos independientes de la voluntad de las Partes, que hagan temporalmente imposible o excesivamente difícil la entrega, el plazo de entrega será prorrogado por un periodo igual al de la duración del impedimento. La Parte, que haya venido en conocimiento del impedimento, comunicará en un plazo razonable a la otra Parte la existencia del impedimento y, cuando esto no esté implícito en el tipo de impedimento, los efectos probables de éste en la obligación de entrega. Análogamente, la Parte comunicará a la otra Parte la desaparición del impedimento. Se entiende que ni el Cliente ni el Vendedor podrán exigir compensaciones ni indemnizaciones de ningún tipo debido a la presencia de las circunstancias previstas en este Artículo 5.

6) NEGATIVA A RECIBIR LA ENTREGA

Si el Comprador se niega a recibir la entrega de la totalidad, o incluso de parte solo de las Mercancías, el Vendedor podrá, según su decisión incuestionable, exigir el cumplimiento del Contrato o bien declarar su rescisión total o parcial. En uno y en otro caso, el Vendedor conserva el derecho a exigir indemnizaciones por daños. Se excluye expresamente cualquier responsabilidad del Vendedor por los riesgos y costes derivados de o inherentes a las Mercancías pendientes de retirada, que correrán a cargo completamente del Comprador.

7) DIBUJOS Y DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS

Las dimensiones, las secciones, los dibujos, los colores, los acabados, los precios y los restantes datos que figuran en los catálogos, folletos, circulares, anuncios publicitarios, ilustraciones y listas de precios del Vendedor tienen carácter de indicaciones aproximativas. Estos datos solo tiene valor vinculante si están expresamente previstos en la Confirmación de Pedido o en el Contrato. Las posibles fotografías presentes en la oferta y/o en la Confirmación de Pedido del Vendedor no son vinculantes, solo tienen una finalidad meramente ilustrativa.

8) PRECIOS, PAGOS Y FECHA DE EFECTO DE LOS INTERESES DE DEMORA

Los precios de los productos son los indicados en la lista de precios y en las ofertas a precios netos del vendedor, en vigor en la fecha de introducción al sistema (o de toma de cargo) del pedido transmitido por el cliente, y que se indicarán especificamente en la confirmación del pedido. Los precios de las mercancías se entienden libres de impuestos, tasas o derechos, sono siempre Franco Fábrica y no incluyen la instalación ni el transporte. El cliente deberá efectuar los pagos según las condiciones y los tiempos establecidos en la confirmación del pedido. No se tendrán en cuenta los pedidos de menos de 100,00 euros, o alternativamente, se les sumarán los gastos extra (de gestión, de embalaje y administrativos).Cualquier cargo por gastos de transporte se comunicará proforma a la confirmación del pedido. Para los pagos atrasados se cobrarán las comisiones bancarias y los intereses de demora a la tasa establecida por el D.Lgs. italiano n.231/2002 y siguientes modificaciones y/o integraciónes, a partir del día siguiente al vencimiento del pago corrispectivo. Se entiende que posibles reclamaciónes, quejas o disputas no dan derecho al cliente a suspender o retrasar los pagos de los productos objeto de reclamación ni, mucho menos, de otros suministros. Más en general, el cliente no podrá emprender una acción o plantear excepciones, salvo después de haber pagado en su totalidad los productos respecto a los cuales se pretende emprender una acción o plantear un excepción. El cliente no está autorizado a efectuar ninguna deducción del precio acordado (por ejemplo, en el caso de supuestos defectos de los productos), si esto no ha sido acordado per escrito con el Vendedor.

9) SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN Y RESCISIÓN

La falta de pago incluso parcial de suministros o de cualquier suma debida por el Comprador, o el incumplimiento total o parcial de obligaciones contractuales o de condiciones acordadas para el suministro, autoriza automáticamente al Vendedor a suspender otros envíos o a anular Pedidos en curso, o bien a subordinar la entrega de los Productos a la prestación de garantías de pago adecuadas, y exonera a este último de cualquier compromiso establecido con el Cliente en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo. Asimismo, el Vendedor también tiene análogo derecho cada vez que se produzcan cambios en la persona del Comprador, en su estructura o sociedad, en la composición de sus órganos directivos o de gestión, en su situación financiera, consistencia patrimonial o imagen comercial, así como en caso de presentación de protestas, de actuaciones judiciales en curso sobre procedimientos ejecutivos o cautelares, de suspensiones, dificultad o retrasos en el cumplimiento de obligaciones asumidas, incluso respecto de terceros, de hechos de cualquier forma relacionados con el Comprador que puedan resultar perjudiciales para el éxito del Contrato y/o para los intereses comerciales del Vendedor.

10) MODIFICACIONES – CONFORMIDAD

El Vendedor se reserva el derecho a aportar modificaciones no determinantes para los modelos, las medidas ni los materiales siempre dentro de las tolerancias de uso y sin estar obligado comunicarlas al Comprador con el envío del Pedido, el Cliente declara haber comprobado que la Mercancía descrita en el Pedido está en conformidad con todas las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas vigentes, en su País o en el País de destino de la propia Mercancía, aplicables a la importación, a la venta y al uso de las propia Mercancía. En ningún caso podrá considerarse al Vendedor responsable de no-conformidades respecto de dichas disposiciones legales, reglamentos o medidas administrativas. Es obligación del Comprador indicar al Vendedor en el Pedido cualquier disposición legal, reglamento y/o norma aplicable a la Mercancía solicitada si es diferente de las aplicables en Italia y/o indicados en la Oferta del Vendedor. En dicho caso, los precios de la Mercancía no serán los indicados en el Artículo 8, sino que se acordarán entre las Partes por cada suministro. Se entiende que, a falta de estas indicaciones, el Vendedor no podrá ser considerado responsable del incumplimiento o de la falta de conformidad de la Mercancía con leyes, reglamentos, normas o medidas administrativas, y el Comprador estará obligado a mantener al Vendedor libre de todo daño o exigencia que este último, o su personal o administradores, pudiesen sufrir, incluso con respecto a pretensiones de terceros, debido a dichas carencias.

11) GARANTÍA Y LÍMITES

Según las condiciones previstas por este Artículo 11, el Vendedor se compromete a entregar Productos que se ajusten a cuanto se haya pactado y sin defectos de fabricación. La garantía no cubre los defectos estéticos, entendiéndose por tales las diferencias de acabados o tonalidad en el aspecto exterior de los productos. El Vendedor tampoco responde de defectos de conformidad ni de vicios de los Productos debidos a un desgaste normal. El Vendedor tampoco responde de defectos de conformidad de los Productos ni de vicios causados por el incumplimiento, incluso parcial, de las normas previstas en el manual de instrucciones/ficha del producto, por mantenimientos y/o limpieza con productos y/o materiales no idóneos y por una elección errónea del Cliente del Producto pedido para la finalidad y el destino. Esta garantía no se extiende a defectos debidos a una alteración indebida o a un uso inapropiado de los Productos, a una conservación negligente de los mismos, a causas de fuerza mayor. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por daños derivados de la colocación de los Productos objeto de suministro. El Vendedor declina toda responsabilidad por daños que puedan acarrearse, directa o indirectamente, a personas o cosas como consecuencia del incumplimiento de todas las prescripciones indicadas en la documentación específica que se entrega con los Productos y, en particular, la concerniente a las advertencias en materia de instalación, uso y mantenimiento.

12) COMUNICACIÓN DE VICIOS Y DEFECTOS

Los Productos comprados han de ser comprobados y controlados por el Comprador en el momento de la recepción.Los vicios aparentes de las Mercancías (estado del embalaje, cantidad, tipos o características exteriores de los productos,etc.) deberán ser comunicados, so pena de anulación, en el momento de la entrega directamente al transportista utilizando el documento de transporte y notificados en un plazo máximo de 7 (siete) días al Vendedor mediante una carta certificada con acuse de recibe u otro medio de comunicación que asegure la prueba y la fecha de recepción (ej. correo electrónico certificado). Una vez transcurrido este plazo, los Productos se considerarán a todos los efectos aceptados; además, el uso y/o instalación y/o colocación de los Productos que presenten vicios aparentes, excluye la posibilidad de reclamaciones concernientes a dichos vicios.

Los vicios ocultos (defectos no detectables con un control diligente en el momento de la recepción de los Productos) deberán ser notificados por el Comprador, so pena de anulación, al Vendedor mediante una carta certificada con acuse de recibo, u otro medio e comunicación que asegure la prueba y la fecha de recepción (por ejemplo, correo electrónico certificado), en un plazo de 8 (ocho) días desde el descubrimiento de los mismos y, de cualquier forma, sin superar los 12 (doce) meses desde la entrega al Comprador. Se entiende que el uso y/o instalación y/o colocación de los Productos que presenten vicios, excluye la posibilidad de reclamaciones concernientes a dichos vicios y comporta la aceptación de los Productos a todos los efectos. Cualquier reclamación deberá especificar con precisión el defecto encontrado; los Productos objeto de la reclamación deberán ponerse a disposición de los encargados del Vendedor para su comprobación. Las reclamaciones no darán derecho al Comprador a suspender o retrasar los pagos que debe al Vendedor bajo ningún concepto. Tras la reclamación regular del Cliente, en los plazos más arriba indicados, el Vendedor procederá exclusivamente a la sustitución gratuita del Producto considerado defectuoso por el Vendedor, un Producto cuya devolución será aceptada por el propio Vendedor solo si llega en su embalaje original, en perfecto estado y con todas sus partes. Las reclamaciones concernientes a un solo suministro no exoneran al Cliente de la obligación de retirar la cantidad restante de Productos prevista en el Pedido específico, o bien de otros Pedidos diferentes del tomado en consideración, ni comportan la rescisión del Contrato.

13) LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

La indemnización por daños derivada de la Mercancía defectuosa no correspondiente al Comprador no podrá superar, en cualquier caso, la cantidad pagada y correspondiente al importe de la Mercancía defectuosa. Esta garantía, que tiene una duración de 12 (doce) meses desde la entrega de la Mercancía, reúne y sustituye las garantías y/o responsabilidades previstas por la ley y excluyecualquier otra responsabilidad del Vendedor originada por las Mercancías suministradas o por su reventa; en particular, el Comprador no podrá plantear otras solicitudes de indemnización por daños, directos o indirectos, de cualquier naturaleza, de reducción del precio o de rescisión del Contrato. Una vez transcurrida la duración de la garantía, no podrá presentarse ninguna otra reclamación en contra del Vendedor.

14) DOMINIO RESERVADO

Esta venta se lleva a cabo con reserva de propiedad (art. 1523 del Código Civil italiano y siguientes); por tanto, los Productos serán de propiedad del Vendedor hasta el pago completo del precio por parte del Comprador. La falta de pago, incluso parcial, da derecho al Vendedor, sin perjuicio de cualquier otra acción, de tomar las medidas necesarias directamente para recuperar la Mercancía objeto del suministro, incluso aunque se encuentre en las instalaciones de terceros. El Comprador adquiere la propiedad de la Mercancía solo pagando el precio total al Vendedor, además de otros gastos extras, pero asume sus riesgos desde el momento de la entrega, y responderá por cualquier daño o destrucción de la Mercancía (por ejemplo, debida a un mantenimiento inadecuado o negligencia).

15) PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Cualquier marca distintiva y/o tecnología de producción y comercial del Vendedor, ya esté registrada o no y/o patentada o no, deberá tratarse de forma confidencial por el Cliente y no deberá ser utilizada ni divulgada sin la autorización previa escrita del Vendedor. Todos los materiales impresos y los restantes documentos (listas de precios, catálogos u otros documentos similares, incluso en soporte informático y digital) correspondientes a los Productos son propiedad exclusiva del Vendedor. Queda prohibida su reproducción, incluso parcial, si no ha sido autorizada previamente por el Vendedor. El Vendedor advierte de las consecuencias de un uso no autorizado de su marca, y/o de otras marcas reflejadas en los Productos o relacionadas con los Productos suministrados, y/o denominaciones y marcas distintivas, así como de las patentes, los modelos y los diseños correspondientes a sus Productos.

16) LEY APLICABLE Y TRIBUNAL COMPETENTE EXCLUSIVO

Sin perjuicio de todo cuanto se haya acordado en estas Condiciones Generales de venta, la ley aplicable en relación con esta últimas y con cualquier Contrato de Venta suscrito entre Vendedor y Comprador, es la italiana. Se excluye expresamente la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de venta internacional de bienes inmuebles, adoptada en Viena el 11 de abril de 1980. Para cualquier litigio relacionado o derivado de estas Condiciones Generales de venta y/o de los Pedidos y/o de los Contratos, será competente exclusivamente el Tribunal de Treviso (Italia).

17) PRIVACIDAD

Durante la ejecución de estas Condiciones Generales y/o de cada Contrato podrán comunicarse recíprocamente entre Vendedor y Comprador, o puestos a disposición de las correspondientes personas de referencia, los datos personales y de contacto (datos de identificación, correos electrónicos de las empresas, teléfonos de empresa, smartphone para uso laboral, etc.) de administradores, empleados y colaboradores, que, en función de las tareas y de los encargos otorgados, gestionen el Contrato y/o apliquen el mismo. Por tanto, las dos Partes tratarán dichos datos personales dentro de los límites que sean estrictamente necesarios para aplicar todos los puntos del Contrato [(eventual): y con su comunicación, en el marco de la ejecución del Contrato, incluso a Países extracomunitarios. Los datos se conservarán hasta que se concluyan las prestaciones recíprocas del Contrato y, posteriormente, en razón de los plazos de prescripción previstos para las actas y los documentos del empresario. Cada uno de los empleados o colaboradores puede ejercer los derechos enumerados en los artículos del 15 al 21 del Reglamento UE 2016/679, sin perjuicio, sin embargo, de los límites derivados del interés legítimo del empresario.

Lugar y fecha Asolo 01/04/2026

Firma de Progress Profiles SPA

© 2026 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

Progress Profiles SpA
Via Le Marze 7
31011 ASOLO (TV) Italy

Tel. +39 0423 950398
Pec: pec@pec.progressprofiles.com
Empresa certificada
UNI EN ISO 9001:2015

P.I. IT 03481880262 - R.E.A. TV 275319
N.I.F. N. Reg. Empr. TV 03481880262
Capital social desem. € 120.000,00 i.v.
N. Meccanografico TV 44685

EN EL CASO DE RECLAMACIONES ENVIAR UN CORREO-E A: cservice2@progressprofiles.com

FORMULARIO RESOLUCIÓN N.C. MATERIAL - PARTE A

Rogamos rellenen este formulario en todas sus partes

Nombre de la empresa:

Nombre del cliente _____

Direccion _____

Ciudad _____ Cod. postal _____

Provincia _____

e-mail _____

CIF _____

Tel. _____ _____

Motivación de la reclamació:

☐ material dañado

☐ material que falta

☐ documentos correctos (confirmaciòn/documentos de transporte) pero material equivocado

Material que no es conforme por : ☐ calidad

☐ cantidad

Datos de el banco:

Albaran _____ pedido _____

Fecha _____

Nombre transportista _____

Descripción material

Cod. / Artículo							Descripción	U.M.	Cantidad

Acción requerida

☐ Material para devolver

☐ Envio material

Fecha y lugar _____

Firma representante para confirmar

_____


Firma cliente para aceptar

_____

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ATENCIÓN A LOS DAÑOS

CONTROL DE HACER EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR

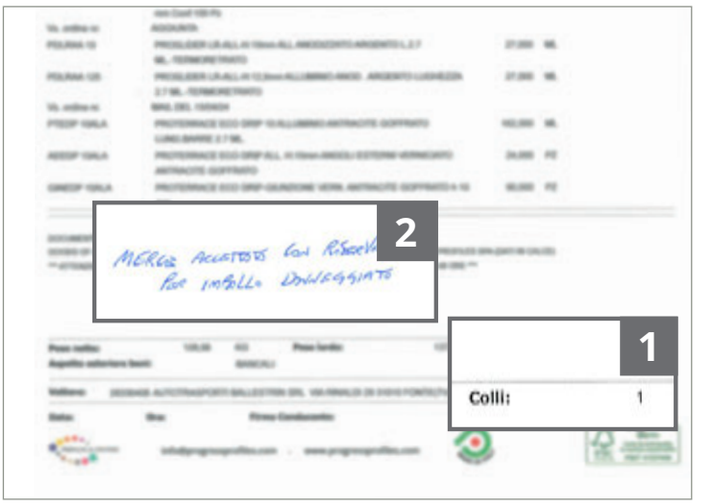

1. Comprueba el número de bultos si corresponde a lo indicado en el documento de entrega presentado por el transportista y comprueba el estado del embalaje exterior de los bultos or el transportista y comprueba el estado del embalaje exterior de los bultos.

2. En caso de falta de bultos o de envoltura dañada, comunica al transportista que se acepta la mercancía con reserva, especificando el tipo de anomalía en el albarán de entrega.



3. Abrir el bulto y averiguar la mercancia.



4. Compliar la “ficha de resolución n.c.”



5. Enviar la “ficha resolución n.c.” y la copia de la reserva hecha al transportista por mail: **cservice2@progressprofiles.com**

En el caso en que se comprobe un daño a la mercancia sin escribirlo sobre el albarán de entrega enpresencia del transportista, no se podrà pedir alguna compensación.

Poner una reserva es un derecho escrito en el codigo civil (Ita. art. n° 1688).

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

SELF PACK y ECO BLISTER

La línea SELFPACK está compuesta por perfiles blister con etiquetas adhesivas con didáctica completa ideales para la interpretación de las informaciones técnicas sobre nuestros perfiles (código, largo, acabado, etc). En la versión con agujeros están incluídos tornillos y tacos.
La línea ECO BLISTER está compuesta por perfiles blister sin etiqueta didáctica y sólo con código de barras EAN. En la versión con agujeros no están incluídos tornillos y tacos.
Ambas tienen 4 coloraciones para distinguir las quatro tipologías de utilización de los perfiles (azul para cubre umbral, rojo para terminales de unión, amarilllo para molduras para peldaños y beige para proinsert system).



CUBRE JUNTA

Prosol
Proplate
Prolevall

TERMINALES DE CONEXIÓN

Prolevall 29/33/305
Proskid
Propress 712
Profloor
Promoquette
Promoquette Fix

PERFILES PARA PELDAÑOS

Proend Grip
Proend Ins
Proend
Prowalk
Tubos para alfombras
Progrip


PROINSERT SYSTEM

Sol 30 autoadhesivos
Zero Curve autoadhesivos
Profixer Line System
Sol 40P
Terminal Pin
Zero Curve
Terminal



INSRUCCIONES DE COLOCACIÓN:

INSRUCCIONES DE COLOCACIÓN: ADHESIVOS

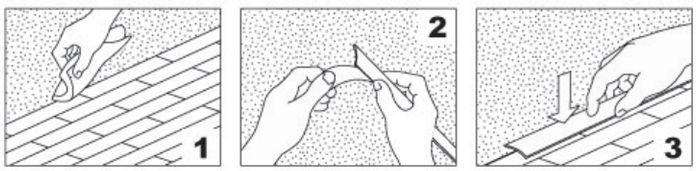

1) limpiar bien la zona donde se tiene que colocar el adhesivo. la superficie tiene que ser seca, sin polvo, sin grasa y no tiene que ser friable
2) quitar el papel de protección
3) apojyar el perfil y presionar uniformemente todo el perfil

INSRUCCIONES DE COLOCACIÓN: CON TACOS/ TORNILLOS



1) agujerear el pavimento de manera que los agujeros coincidan con los del perfil
2) insertar los tacos en los agujeros
3) atornillar el perfil

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

GUIA A LA CONSULTACIÓN

acabado

nombre

descripción

ejemplo de aplicación

tipologia del perfil

dibujos tecnicos

ejemplos y instrucciones tecnicas de colocacción

informaciones tecnicas, codigos, diomensiones y precios

acabados disponibles

acesorios

informaciones tecnicas, codigos, diomensiones y precios

dibujos tecnicos

pagina


PROFIXER LINE SYSTEM

INSERTOS ZERO CURVE
ACABADOS MADERA Y ACABADOS ANODIZADOS
+ TORNILLOS DE NYLON + BASE


Es una gama de perfiles en aluminio con una canaladura en forma de cola de milano longitudinal donde se puede insertar la cabeza de los tornillos o la cabeza del perfil de aluminio agujereado y comprimible, para una fijación sencilla e invisible. Los perfiles están revestidos con acabados madera muy resistente al desgaste, al tráfico peatonal, a los rayos UV y a los productos normalmente utilizados para limpiar los pavimentos. Disponible también en distintos acabados anodizados. Los perfiles **PROFIXER LINE SYSTEM** se aconsejan para pavimentos de espesor hasta 22,5 mm.

perfil de acabado


PINZ... 07 + PMFIXBSAN 23
escala 1:1



PINZ... 13 + TAS 36
escala 1:1



PINZ... 13 + PMFIXBSAN 23
escala 1:1







ALUMINIO ANODIZADO 6 acabados anodizados (3 solo bajo pedido)
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	H mm	€/ml	€/Ud.
PINZ... 07	40	7 - 13	8,57	23,14
PINZ... 13	47	15 - 17	12,30	33,21

ALUMINIO REVESTIDO en acabados madera
thermo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	L mm	H mm	€/ml	€/Ud.
PINZ... 07	40	7 - 13	15,71	42,42
PINZ... 13	47	15 - 17	18,64	50,33

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo de 100 USD disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 04W - 05W - 18W - 29W - 30W - 31W - 33W - 34W - 42W - 75W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINZ... 07 (acabado elegido Anodizado oro) PINZAO 07.

ALUMINIO ANODIZADO 6 acabados anodizados (3 solo bajo pedido)
thermo empaquetado
Unidades de **0,90 M** - **20 UDS** con **5** taco — SELF PACK

Artículo	L mm	H mm	€/Ud.
PINZ... 07S	40	7 - 13	10,62
PINZ... 13S	47	15 - 17	12,98

ALUMINIO REVESTIDO en acabados madera
thermo empaquetado
Unidades de **0,90 M** - **20 UDS** con **5** taco — SELF PACK

Artículo	L mm	H mm	€/Ud.
PINZ... 07S	40	7 - 13	17,53
PINZ... 13S	47	15 - 17	19,84

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo de 200 USD disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 04W - 05W - 18W - 29W - 30W - 31W - 33W - 34W - 42W - 75W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINZ... 07S (acabado elegido Anodizado oro) PINZAO 07S.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir el perfil "PROFIXER LINE SYSTEM" en el acabado requerido. **2.** Cortar el perfil a la medida necesaria. **3a.** Para la colocación del modelo fijado con tornillos, agujerear el pavimento con una broca de Ø 7 mm, 5 agujeros por metro. Insertar los tornillos en la canaladura del perfil y con un martillo de goma golpear el perfil. **3b.** Para el modelo con base fijada con adhesivo, insertar antes la base en la canaladura del perfil TOP y luego pegarla al pavimento. **4.** Comprimir el perfil presionando con las manos o golpeando con un martillo de goma.

GAMA COLORES (Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera)


ANODIZADO — BAJO PEDIDO MÍNIMO 200 UNIDADES



AA - Aluminio anodizado plata | **AB** - Aluminio anodizado bronce | **AT** - Aluminio anodizado titanio | **CH** - Alum. anodizado Champagne | **SB** - Aluminio anodizado Arena | **SB** - All. anodizzato sabbia



04W - Haya oscuro | **05W** - Roble claro (strip) | **18W** - Zerbano claro | **29W** - Roble blanco | **30W** - Roble gris | **31W** - Roble Victoria | **33W** - Roble segato | **34W** - Roble Havana | **42W** - Roble grace



75W - Listard

MADERA/LVT

TORNILLOS DE NYLON 36 Y BASE PARA PRESIONAR

TORNILLO 36 - **H 36 mm** - Paq. de **20 UDS**
para **SOL 30-40-50** y **ZERO CURVE 07-15**


Artículo	H mm	€/ud.	€/paq.
TAS 36	36	0,28	5,60

Pedido mínimo 5 UD.



PROFIXER BASE PARA PRESIONAR - ALU. AGUJEREADO Y COMPRIMIBLE para **SOL 30-40-50** y **ZERO CURVE 07-15**
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS** - **54 M**

Artículo	H mm	€/ml	€/ud.
PMFIXBSAN 23	23	6,94	18,74



Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.

282

PROGRESS PROFILES

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

COMPOSICIÓN DEL CODIGO

EJEMPLO PARA PERFIL DE METAL:

PLSOL 308FS

- PLSOL — codigo base
- 308 — altura y ancho
- F — agujereado
- S — self pack

EJEMPLO PARA PERFIL DE PLASTICO:

PEG 25-01A

- PEG — codigo base
- 25 — altura y ancho
- 01 — acabdo elegido
- A — adhesivo

EJEMPLO PARA PERFIL DE ALUMINIO LACADO:

PEGA 25-01A

- PEG — codigo base
- A — aluminio
- 25 — altura y ancho
- 01 — acabdo elegido
- A — adhesivo

PROGRESS PROFILES

Progress Profiles SpA
Via Le Marze 7
31011 ASOLO (TV) Italy

Tel. +39 0423 950398
Pec: pec@pec.progressprofiles.com
Empresa certificada
UNI EN ISO 9001:2015

P.I. IT 03481880262 - R.E.A. TV 275319
N.I.F. N. Reg. Empr. TV 03481880262
Capital social desem. € 120.000,00 i.v.
N. Meccanografico TV 44685

FORMULARIO DE REGISTRO NUEVO CLIENTE

Estimado Cliente,
agradeciéndole la preferencia otorgada, le rogamos completar el presente formulario con sus datos y enviárnoslo junto con su apreciado pedido.

Razón Social (completa con forma jurídica)		
Dirección del domicilio social (para facturación)	Dirección:	
	Código Postal / Ciudad / Provincia:	
	Tel:	Email:
	☐ No entregar nunca en esta dirección (solo facturación) ☐ Se permite la entrega en esta dirección	
Dirección de entrega de mercancías (si es diferente del domicilio social)	Dirección:	
	Código Postal / Ciudad / Provincia:	
	Tel:	Email:
	☐ Dirección principal de entrega (por defecto)	
Código Fiscal		
Número de IVA		
Solo si es empresa individual o persona física	Nombre y Apellidos:	
	Lugar y Fecha de nacimiento:	
Actividad principal de la empresa		
Dirección del sitio web de la empresa		
Grupo de Compra al que pertenece (si aplica)		
Contacto para compras	Nombre y Apellidos:	
	Tel:	Email:
Dirección(es) de email para el envío de confirmaciones de pedido		
Contacto contabilidad **y pagos a proveedores**	Nombre y Apellidos:	
	Tel:	E-mail:
Dirección de email para el envío de albaranes		
Datos bancarios	Banco:	Sucursal de:
	IBAN:	
Código SDI para el envío de facturas electrónicas		
Dirección de correo certificado (PEC)		
Split Payment / exenciones de IVA / Declaración de Intención (si aplica)		
Notas / otra información necesaria para permitirnos ofrecer un mejor servicio:		

Gracias

PROGRESS PROFILES SpA

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CARÁCTERISTICAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO ACABADO

ALUMINIO:

Aleación primaria adecuada para extrusiones complejas, presenta una elevada resistencia y un excelente acabado superficial en su estado natural que se presta excelentmente a posteriores procesos de acabado: Anodización, Brillo, Pintura. Bonificado en caliente alcanza un grado de dureza Brinnel Hp de alrededor de 70 kg/mm2.

ALEACIÓN Aluminio Mg 0,7 Si 0,4 Designación Covenzional: P-Al Mg Si UNI 3569-66 UNI 6060

*Cu%	*Mn%	*Zn%	*Ti%	*Cr%	Si%	Mg%	*Fe%	Al%
0,10	0,10	0,15	0,10	0,10	0,3-0,6	0,35-0,6	0,1-0,3	Resto

* Valores máximos admisibles

ALUMINIO ANODIZADO & TILTEX:
PROCESO DE OXIDACIÓN ANÓDICA CONTRA LA CORROSIÓN GENERADA POR agentes atmosféricos no combinados con los procesos galvánicos. Los pérfiles son tratados con procesos preventivos que los hacen uniformente opacos, después son colorados mediante proceso de oxidación electro-quimica con los colores estándar: plata, oro, bronce, arena, champagne con espesor aproximado 15-20 micrón.
Los acabados de Titanio y Cobre anodizados conllevan antes un lustrado superficial y después el proceso indicado anteriormente.
Todos los acabados TILTEX conllevan antes un cepillado superficial especial y despues el proceso indicado anteriormente.

ALUMINIO LUSTRADO & CEPILLADO:
Se compone de un especial tratamiento preventivo de pulimento mecánico-químico y de un sucesivo baño anódico en los colores Cromo, Oro. Los pérfiles obtenidos mantienen las mismas carácteristicas de resistencia a la corrosión de los pérfiles anodizados pero con un aspecto estético brillante que hace que sea similar a las superficies brillantes.
Los acabados de Titanio y cobre lustrados conllevan antes un especial pulimento superficial y despues el proceso indicado anteriormente.
Todos los acabados CEPILLADOS conllevan antes cepillado superficial especial y después el proceso indicado anteriormente.

ALUMINIO NATURAL (AN):
El acabado Aluminio Natural (AN) identifica el perfil extruido de aleación EN AW 6060/6063 en estado bruto, sin procesamiento. La superficie puede presentar micro-rayuras longitudinales típicas del proceso de extrusión, que se ajustan a los estándares de calidad del material.
El aluminio garantiza ligereza, estabilidad dimensional y buena resistencia a la corrosión. Las tolerancias de producción cumplen con la norma UNI EN 12020 2, asegurando precisión y continuidad del perfil. Ideal para perfiles técnicos para la colocación de cerámica, pavimentos LVT/SPC y sistemas complementarios.



ALUMINIO PINTADO:
El proceso de pintura se compone de un pre-tratamiento a base de fosfato de cromo, de una pintura electrostática a base de polvos poliésteres de elevada característica de resistencia a los rayos U.V. y a los agentes atmosféricos. El espesor del esmalte envuelve interamente toda la superficie del pérfil con un espesor medio de ca 50-60 micrón, también se lleva a cabo un proceso de polimerización recticular en caliente para garantizar la máxima resistencia químico-mecanica.

ALUMINIO LACADO CON TRATAMIENTO SEASIDE:
Especial pre-tratamiento de laqueaje epossi-poliestero, que incrementa el grado de resistencia a la corrosión de los perfiles colocados en ambientes maritimos. El tratamiento viene certificado después de aver pasado un test 2500 oras en la niebla salina acetica.

RESINA DE VINILO TERMOPLASTICA:



RVA: Resina de Polivinilo no tóxica antiurto termoplástica rígida:
Material especialmente estudiado para optimizar las características de rendimiento de perfiles rígidos de aplicación permanente en interior con exigencias tanto estéticas como de duración en el tiempo. Realizado a partir de resina y pigmentos primarios, su composición de Cloruro de Polivinilo lo hace idóneo para una vasta gama de aplicaciones hasta una temperatura de +50/60°C. La materia prima utilizada garantiza excelente resistencia a los rayos U.V., a limitados impactos mecánicos y al estancamiento de hongos y bacterias.

CARACTERÍSTICAS	DE PRUEBA	UNIDAD	VALOR INDICATIVO
Peso específico	ASTM D 792	gr/cm^3	1,43 +-0,02
Durezza Rockwell	ASTM D 785		108
Punto VICAT	ISO 306	°C	83,7
Transmisión de la rueda carga de rotura	ASTM D 638	Mpa	50
Alargamiento hasta rotura	ASTM D 638	%	100
La resistencia de izod con el corte	ASTM D 256	J/m	60
Subir de resistencia a la tracción	ASTM D 638	Mpa	48
Inflamable	UL 94	CLASSE	VO
La reacción a los rayos UV	-	-	EXCELENTE RESISTENCIA

RVF: Resina de Polivinilo no tóxica Flexible (termoplástica plastificada):
Mismas características químicas que RVC con la que es perfectamente compatible en el proceso de COEXTRUSIÓN que utilizamos en la mayoría de las juntas de dilatación, enlaces. El material, gracias a la naturaleza de los plastificantes utilizados mantiene sus propias características esenciales de elasticidad en el tiempo.

CARACTERÍSTICAS	DE PRUEBA	UNIDAD	VALOR INDICATIVO
Peso específico	CEI 20-34	gr/cm^3	1,24 +-02
Dureza	ISO 868	Sh-A	70 +-2
Carga de rotura	ISO 527	N/mm^2	>_ 13
Alargamiento hasta rotura	ISO 527	%	300
Estabilidad térmica a 200°C	ISO 182	min.	25
Módulo aparente de rigidez	ISO R 458	Mpa	310
Frio Cold Flex	ISO R 458	C°	-30

RVC: Resina de Polivinilo Coextruída termoplastica por coextrusión:
Resina primaria con composición química similar a RVA se caracteriza por una elevada resistencia y una compatibilidad optimizada para adhesión duradera con resinas plasitifcadas utilizadas en el proceso de coextrusión, es decir la unión permanente de dos materiales con diferentes grados de dureza Shore.

CARACTERÍSTICAS	DE PRUEBA	UNIDAD	VALOR INDICATIVO
Peso específico	ISO 1183	gr/cm^3	1,40 +-0.5
Dureza	ISO 868	Sh-A	75+/-2
Carga de rotura	ISO 527	Mpa	> 18
Alargamiento hasta rotura	ISO 527	%	> 350
Temperatura de rigidización	ISO 1183	°C	-40 +/- 2

Caucho vulcanizado EPDM y NEOPRENE:
El caucho vulcanizado es una mezcla modificada a base de EPDM y NEOPRENE (de color Gris o Negro) del que señalamos las características particulares:
Propiedades mecánicas excelentes en un intervalo de temperatura de ejercicio de –35 °C a + 100 °C; Resistencia a fluidos acuosos, aceites e idrocarburos; baja deformación permanente a compresión y tracción; excelente resistencia al envejecimiento; excepcional resistencia a la fatiga dinámica y a la laceración. Las características intrínsecas del material lo hacen especialmente adecuado en la realización de perfiles sometidos a elevadas tensiones mantenidas en el tiempo tanto en exterior como en interior.

CARACTERÍSTICAS	DE PRUEBA	UNIDAD	VALOR INDICATIVO
Peso específico	DIN 53420	gr/cm^3	1,21
Dureza	DIN 53505	Shore A	60 +-3

RESISTENCIA A AGENTES CORROSIVOS:
Señalamos a continuación la resistencia indicativa frente a los principales elementos Y agentes químicos diluidos. En general los productos con Cloruro de Polivinilo no deben entrar nunca en contacto con Idrocarburos aromáticos, Cetonas ed Ésteres. Para ulteriores informaciones sobre los materiales contacten por escrito con nuestra oficina técnica.

AGENTE CORROSIVO	CONCENTRACIÓN RESINA DE VINILO RÍGIDO (RVA)
Ácidos débiles de reacción	ninguna
Reacción al ácido fuerte	ninguna
Reacción a alcoholes, hidrocarburos alifáticos, aceites	ninguna
Las cetonas de reacción, ésteres, hidrocarburos aromáticos	Disoluciòn
Inflamable	CLASE VO UL94
Bajo luz ultraviolet	excelente reistencia

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

CARÁCTERISTICAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO ACABADO

ACERO INOXIDABLE:

Los perfiles en acero se realizan mediante perfiladura en frío de chapa de espesor uniforme, que defieren de la correspondiente versión de aluminio y latón realizadas por extrusión en caliente aun manteniendo sus características aplicativas y dimensionales. El acero inox tiene una eficaz resistencia a tensiones mecánicas elevadas, especialmente indicado para el sector químico, alimentario, hospitalario por cumplir con los requisitos higiénicos, de duración y resistencia a los agentes químicos.
Producido habitualmente en acabado brillante, es posible realizar un acabado cepillado mediante parcial asportación del material utilizando cepillos rotatorios de fibra de nylon y cuarzo que otorgan un aspecto opaco esmarilado/pulido a la superficie sin alterar sus características. El acabado superbrillante se realiza mediante cepillos especiales para obtener un pulido de espejo.
Producido en diferentes composiciones químicas, abajo citamos las principales características:

AISI	DIN	*C	Cr	Ni	*Si	*Mn	Mo
430	*1,4016*	*0,10*	*16,0÷18,0*	*-*	*1,0*	*1,0*	*-*
304	*1,4301*	*0,06*	*18,0÷20,0*	*8,0÷10,5*	*1,0*	*2,0*	*-*
316L	*1,4404*	*0,03*	*16,0÷18,0*	*11,0÷13,0*	*1,0*	*2,0*	*2,0÷2,5*

* Valores máximos admisibles



ACERO INOXIDABLE AISI 430 – EN X 8 CR 17 – DIN 1.4016:
Acero inoxidable con cromo perteneciente a la clase de los FERRÍTICOS
Aun siendo considerado inoxidable en presencia de productos particularmente agresivos puede mancharse superficialmente y ser contaminado por principios de oxidación generados por otros materiales.

ACERO INOXIDABLE AISI 304 – EN X 5 CRNI 18 10 – DIN 1.4301:
Acero inoxidable con níquel/cromo perteneciente a la clase de los AUSTENÍTICOS es la aleación más difundida y utilizada en la producción de productos con elevadas características técnicas y de rendimiento. Muy resistente a la mayoría de los productos químicos, puede mancharse u oscurecerse superficialmente, es suficiente un cualquier abrillantador (ej. Sidol/smac) para devolverlo a su estado original.
En presencia de manchas de oxidación en la versión satinada/cepillada debidas a los cepillos es suficiente utilizar paja de acero.

ACERO INOXIDABLE AISI 316 – EN X 2 CRNIMO 17 12 – DIN 1.4404:
Acero inoxidable perteneciente a la clase de los AUSTENÍTICOS caracterizado por la presencia en el interior de la aleación, además de Níquel/Cormo, de Molibdeno que otorga una excelente resistencia del material en condiciones extremas como presencia de Cloro y Salobridad.

LATÓN:

Los perfiles de latón se caracterizan por una elevada resistencia a tensiones mecánicas, haciendolos especialmente adecuados para aplicaciones expuestas a tráfico intenso como por ejemplo aplicaciones industriales con frecuente paso peatonal. El latón es resistente a los principales agentes químicos utilizados en la aplicación de revestimientos cerámicos.En presencia de humedad o agentes particularmente agresivos la superficie puede presentar fenómenos de oxidación superficial que se pueden elimInar utilizando un normal abrillantador (Ej.Sidol y Smac)
Los perfiles se pueden realizar tanto mediante extrusión en caliente como por perfiladura en frío de chapa de espesor uniforme.

ALEACIÓN EXTRUSIÓN CU ZN 43 PB2 AL EN 12167 CW 624N

**Cu%	*Pb%	*Sn%	*Fe%	*Ni%	**Al%	Otro%	Zn%
55-57	*1,6-3*	*0,30*	*0,30*	*0,30*	*0,05-0,5*	*0,2*	*Resto*

** Valores indicativos * Valores máximos admisibles

ALEACIÓN LAMINACIÓN CU ZN 37 EN 1652 CW 508L

**Cu%	*Pb%	*Fe%	Zn%	Impureza%
67	*0,1*	*0,1*	*Resto*	*0,30*

** Valores indicativos * Valores máximos admisibles

LATÓN BRILLANTE:
El acabado brillante se realiza a través de máquinas especiales con resortes/cepillos que abrillantan mecánicamente la superficie sin alterar las características intrínsecas del material. Un parcial oscurecimiento de la superficie en presencia de agentes oxidantes es un fenómeno que puede ser contrastado con normales abrillantadores (Es.Sidol y Smac).

LATÓN CROMADO:
El acabado se obtiene trámite un proceso galvánico que le confiere un aspecto brillante parecido al acero inox superbrillante. El tratamiento confiere un excelente efecto estético, excelente resistencia a las agresiones químicas, pero limitada resistencia a los impactos mecánicos superficiales y a la abrasión persistente.



APLICACIONES:

Material	Interiores	Exteriores	Pavimentos	Revestimientos	Cargas pesadase (transpalet)	Alta agresividad quimica (*)	Contacto con prod. alimentarios	Piscinas	Ambiente blaneario	Medio marino	% media de reciclado
ACERO AISI 316	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	70-90%
ACERO AISI 304	si	si	si	si	si	no	si	no	no	no	70-90%
ACERO INOXIDABLE 1.4016	si	no	si	si	no	no	no	no	no	no	70-90%
LATÓN NATURAL	si	si	si	si	si	no	no	no	no	no	92-98%
LATÓN CROMO	si	no	si	si	no	no	no	no	no	no	92-98%
LATÓN BRILLO LACADO	si	no	no	si	no	no	no	no	no	no	92-98%
ALUMINIO NATURAL	si	si	si	si	si	no	no	no	no	no	20-70%
ALUMINIO LACADO	si	si	no	si	no	no	no	no	no	no	20-70%
ALUMINIO CON PELLICOLA EFFETTO LEGNO	si	no	si	si	no	no	no	no	no	no	20-70%
ALUMINIO ANODIZADO / BRILLANTATO / SPAZZOLATO	si	no	si	si	no	no	no	no	no	no	20-70%
RESINA DE VINILO (PVC)	si	no	no	si	no	si	no	si	si	si	10-80%
ALUMINIO LACADO KALEIDOS (QUALICOAT)	si	si	si	si	no	no	no	si	si	si	20-70%

(*) En el caso de aplicaciòn en ambientes donde se utilizen sstancias particularmente agresivas, consultar nuestro departamento tècnico.

PROGRESS RECYCLE PROJECT

Progress Profiles® siempre a la vanguardia del proceso de investigación y desarrollo, utiliza para sus productos una importante proporción de materias primas de segunda vida. Esta búsqueda continua de nuevas tecnologías de producción junto con el uso de energías renovables, gracias a la producción de sus propias plantas fotovoltaicas, empuja a Progress Profiles hacia su proyecto industrial con cero impacto ambiental, "Una mirada al futuro", uno de los valores más importantes y fundadores de la empresa.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

KALEIDOS®



Perfiles en sintonía **con las tendencias más avanzadas de la arquitectura y del diseño interior.**



Todos los matices del diseño contemporáneo para espacios en continua evolución.

Las tendencias más avanzadas en el sector cerámico se inspiran en una mezcla armoniosa de tradición e innovación, decoración orgánica y estilo urbano, con soluciones que responden al deseo de materiales capaces de evocar emociones, conferir personalidad a los ambientes y contar historias.

Acabados diseñados para durar, diseñados **para destaca**

- **Gama premium** de acabados estéticos y técnicos.
- **Programa completo:** 29 perfiles y accesorios coordinados.
- **Más de 2.000 códigos**, la gama más amplia del mercado.
- **Tecnología avanzada** para acabados de superficie de alta calidad.
- **Alta resistencia** a la niebla salina y ambientes agresivos.
- **Textura tridimensional** para una mayor resistencia a la abrasión.

RESISTENCIA A LA CORROSION Y A EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE
Prueba de humedad DIN 50017
Prueba Kesternich EN ISO 3231
Prueba de niebla salina EN ISO 9227
Prueba de niebla salina neutra NSS: realizada según ASTM B 117-97

PROPIEDADES MECÁNICAS
Embutición Erichsen EN ISO 1520 8 mm
Plegado con husillo EN ISO 1519 Ø 3 mm
Prueba de impacto ASTM D2794 >2,5 nm
Durómetro Bucholz EN ISO 2815 90-110
Ensayo de adherencia EN ISO 2409 Gt0

El acabado **KALEIDOS** incluye la pintura en polvo de poliéster con proceso certificado **QUALICOAT**, que garantiza una alta durabilidad, estabilidad cromática y uniformidad estética.
El recubrimiento ofrece una excelente resistencia a los arañazos, la corrosión filiforme y a los ambientes con presencia de cloro, como piscinas y centros de bienestar.
Disponible en una amplia gama de colores coordinables con cerámicas y superficies modernas.
Los perfiles barnizados cumplen con las tolerancias previstas por la norma **UNI EN 12020 2**, asegurando precisión y calidad constante.

© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy



© 2023 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

METAL

ACERO INOXIDABLE

- Acero inoxidable AISI 304/1.4301V2A brillo — AC
- Acero inoxidable AISI 304/1.4301 V2A alto brillo — ACML
- Acero inoxidable AISI 304/1.4301 V2A satinado — ACS
- Acero inoxidable AISI 316L/1.4404-V4A brillo — ACM

LATÓN

- ON — Latón natural
- OL — Latón brillo
- OC — Latón cromado
- OB — Latón bruñido
- OS — Latón cepillado

ALUMINIO

- * Aluminio natural — AN
- Aluminio anodizado plata — AA
- Aluminio brillo cromo — BC
- Aluminio brillo cepillado plata — BS
- Aluminio anodizado cobre — AR
- Aluminio brillo cobre — BR
- Aluminio brillo cepillado cobre — RS
- Aluminio cepillado negro — NS
- Aluminio anodizado negro — NEO
- Aluminio negro brillo — BN
- Aluminio anodizado grey gun — AG
- Aluminio brillo grey gun — BG
- Aluminio anodizado cepillado TILTEX plata — BX
- AT — Aluminio anodizado titanio
- BT — Aluminio brillo titanio
- TS — Aluminio brillo cepillado titanio
- AO — Aluminio anodizado oro
- BO — Aluminio oro brillo
- BOS — Aluminio brillo cepillado oro
- AB — Aluminio anodizado bronce
- DB — Aluminio anodizado bronce oscuro
- BRA — Aluminio bronce antiguo anodizado
- BRAS — Aluminio bronce antiguo anodizado cepillado
- CH — Aluminio anodizado champagne
- BGS — Aluminio brillo cepillado grey gun
- RX — Aluminio anodizado cepillado TILTEX cobre
- TX — Aluminio anodizado cepillado TILTEX titanio

* El acabado **Aluminio Natural (AN)** identifica el perfil extruido de aleación EN AW 6060/6063 en estado bruto, sin procesamiento. La superficie puede presentar micro-rayuras longitudinales típicas del proceso de extrusión, que se ajustan a los estándares de calidad del material.
El aluminio garantiza ligereza, estabilidad dimensional y buena resistencia a la corrosión. Las tolerancias de producción cumplen con la norma UNI EN 12020 2, asegurando precisión y continuidad del perfil. Ideal para perfiles técnicos para la colocación de cerámica, pavimentos LVT/SPC y sistemas complementarios.

KALEIDOS®

ALUMINIO LACADO STONE LINE

- Stone White — SL01
- Stone Cream — SL02
- Stone Greyvory — SL03
- Stone Sand — SL04
- Stone Gray — SL05
- Stone Cristal Gray — SL06
- Stone Antragray — SL07
- Stone Antradark — SL08
- Stone Bronze — SL09
- Stone corten — SL10
- SL12 — Stone Black
- SL13 — Stone Oyster Grey
- SL14 — Stone Taupe Grey
- SL15 — Stone Grey Smoke
- SL16 — Stone Grey Gun
- SL17 — Stone Tobacco
- SL18 — Stone White Cement
- SL19 — Stone Sahara
- SL20 — Stone Cement Grey
- SL21 — Stone Blue Grey

ALUMINIO LACADO EASY LINE

- MATT White Varnished (RAL 9016) — EYP01
- Easy Hazel Brown — EY151
- Easy Beige — EY007
- Easy Warm Grey — EY109
- EYP11 — MATT Black Varnished
- EY006 — Easy Light Grey
- EY008 — Easy Dark Grey
- EY110 — Easy Dark Beige

ALUMINIO LACADO

- Blanco (9016) — 01
- Blanco marfil (9001) — 0106
- Gris claro (7035) — 02
- Gris stone (7030) — 03
- Negro (9005) — 11

ALU. LACADO (goffrados)

- BF — Blanco (9010)
- GF — Gris (7038)
- A — Gris antracita
- TF — Marrón oscuro (8019)
- EF — Beige (1019)

ALU. LACADO (solo Proterrace)

- Blanco (9010) — B
- Gris (7038) — G
- T — Marrón oscuro (8019)

FICHA DE COLORES

MADERA

Haya oscuro	04W	05W	Roble claro (strip)
Roble oscuro (nogal)	06W	08W	Cerezo oscuro (mesa)
Wengé (panga panga-wengé)	10W	13W	Teak indonesia
Zebrano claro	18W	21W	Roble polvo
Roble Blanco	29W	30W	Roble gris
Roble Victoria	31W	33W	Roble segato
Roble Havana	34W	35W	Roble Edimburgo
Roble americano	36W	37W	Roble Carvi
Roble ice	41W	42W	Roble grace
Roble miel	44W	48W	Roble cork
Roble arena	49W	53W	
	54W	56W	
	62W	64W	
Tripoli	65W	66W	
	67W	71W	
	72W	74W	
Liotard	75W	85W	

(para una precisa evaluación de los colores, pedir el mostrario de los acabados madera)

MADERA

PVC rigido

Blanco hielo	00	01	Blanco
Blanco marfil	0106	02	Gris claro
Gris cemento	03	04	Beige claro
Beige oscuro	05	06	Marfil
Rosa	07	08	Azul claro
Amarillo	09	11	Negro
Plata	12	13	Oro
Marrón	15	17	Beige bahama
Gris	18		

MARMOLEADOS

Blanco Carrara	MC	MBC	Brillo cromo
Beige amarillo real	MB	MRS	Rosa matizado
Azul	MA	MBS	Beige matizado
Rosa Portugal	MR	MTC	Travertino claro
Verde Guatemala	MV	MTS	Travertino oscuro
Azul claro matizado	MAS		

PVC

PVC flexible/expandido

Blanco	B
Gris claro	GC
Gris oscuro	GS
Marrón (solo PVC flexible)	M
Marrón oscuro (solo PVC flexible)	T
Negro	N

PERFILES PARA PELDAÑOS - resina de vinilo

A	Marfil
G	Gris
B	Beige
N	Negro

GOMA JUNTAS - resina de vinilo

G	Gris
N	Negro

JUNTAS

Gris oscuro Gris oscuro	GS 51 E 86	GL 50 E 82	Gris luz Gris luz
Gris oscuro Trasparente	GT 51 E 80	BIBI	Blanco Blanco
Beige Beige	BB 54 54	N N	Negro Negro

PRODILAT & JUNTAS Parte flexible EPDM

Gris	G	N	Negro

©2025 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROGRESS PROFILES

2026

PROGRESS® PROFILES

MADE IN ITALY

PROFILES & SYSTEMS

CAT26ES

8 031893 451299

Sede /Headquarter

Progress Profiles SpA
Via Le Marze 7
31011 ASOLO (TV) Italy
Tel. +39 0423 950398

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015

www.progressprofiles.com
info@progressprofiles.com

Filiale / Branch Office & Warehouse

Progress Profiles America Inc.
750 Veterans Pkwy,
Bolingbrook, Illinois 60440
U.S.A
Tel. 001 973 584 2650

usa@progressprofiles.com

Filiale / Branch Office & Warehouse

Progress Profiles Middle East LLC
AL QUOZ INDUSTRIAL FOURTH
26th Street, Showroom No. 1
Dubai, U.A.E.
P.O. BOX: 29101
Tel. 00971-04 325 1499

uae@progressprofiles.com

Filiale / Branch Office & Warehouse

Progress Profiles Middle East LLC
Al khitab st.
Al Nahyan
Abu Dhabi, U.A.E
P.O. BOX: 29101
Tel. 00971-26 730 411

uae@progressprofiles.com