

PROLEVIGAL



DESCRIPCIÓN

PROLEVIGAL es un perfil en forma de "L" para el acabado y la protección de los bordes de los suelos. El perfil también se puede utilizar como perfil de conexión entre la contrahuella y la huella en las escaleras revestidas con cerámica y piedras naturales, así como como perfil de separación en el suelo. Su sección y la disponibilidad en seis alturas diferentes, lo convierten en un perfil adecuado para cualquier tipo de suelo.

MATERIAL

PROLEVIGAL es un perfil en forma de "L" de latón natural para el acabado y la protección de los bordes de los suelos, disponible en las alturas de 8 - 10 - 12,5 - 15 - 17,5 - 20 y 30 mm, con una superficie visible de 2,5 mm y en la altura de 12,5 mm con una superficie visible de 5 mm. El perfil está equipado con una aleta perforada que garantiza un anclaje perfecto con el adhesivo empleado y se puede pulir en la obra. Su elegancia, facilidad de colocación y disponibilidad en seis alturas, hacen de **PROLEVIGAL** un perfil muy elegante y apreciado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

PROLEVIGAL en latón natural es adecuado para cualquier ambiente



donde se requiere una buena resistencia a las tensiones mecánicas y químicas.

ADVERTENCIAS


No utilizar **PROLEVIGAL** en latón natural en piscinas y ambientes donde haya sustancias muy agresivas. Limpie la superficie del perfil inmediatamente después de la colocación para eliminar cualquier residuo de pegamento o estuco.

MANTENIMIENTO

PROLEVIGAL no requiere mantenimiento; En cuanto a su limpieza, se recomienda utilizar productos domésticos normales.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Elegir "**PROLEVIGAL**" en función del espesor de la baldosa.
2. Cortar "**PROLEVIGAL**" a la longitud deseada y aplicar el adhesivo en el soporte donde se colocará el perfil.
3. Presione la aleta de anclaje de "**PROLEVIGAL**" en el adhesivo.
4. Colocar las baldosas teniendo cuidado de alinearlas con el perfil y dejar una fuga de aproximadamente 2 mm. Retirar inmediatamente los restos de adhesivo de la superficie del perfil.
5. Recubrimiento cuidadoso de los huecos entre el perfil y la baldosa para evitar el estancamiento del agua. Retire inmediatamente los restos de estuco de la superficie del perfil.

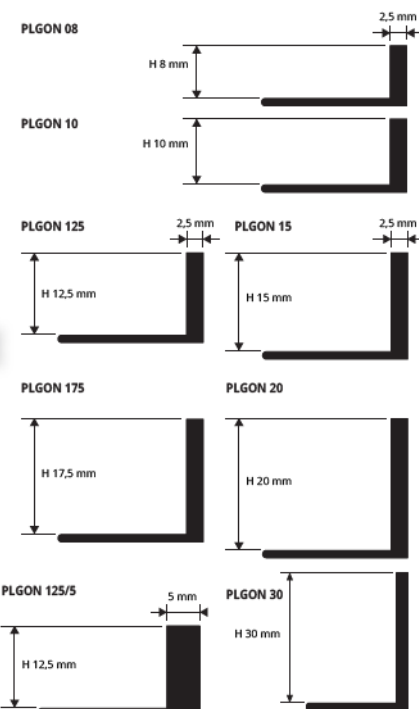

TEXTO PARA PLIEGO DE CONDICIONES

Suministro y colocación de perfil en forma de "L" en latón natural para el acabado y la protección de los bordes de los suelos de altura 8/ 10/ 12,5/ 15/ 17,5/ 20/ 30 mm, con superficie a la vista de 2,5 mm de altura 12,5 mm con superficie a la vista de 5 mm. El perfil está equipado con una aleta perforada que garantiza un anclaje perfecto con el adhesivo empleado y puede ser pulido en obra, tipo PROLEVALL de la empresa Progress Profiles.

PLGON 08 / 10 / 125 / 15 / 175 / 20 / 30 / 125/5 : latón natural

Altura perfil : _____ mm
 Longitud perfil : _____ m
 Material : _____ €/m
 Colocación : _____ €/m