

PROTERMINAL



DESCRIZIONE

PROTERMINAL è un profilo a forma di "L" per la finitura e la protezione dei bordi dei pavimenti e degli angoli esterni dei rivestimenti. Il profilo può essere anche utilizzato come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo traalzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a pavimento. La sua particolare sezione e la molteplicità di altezze e finiture, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

MATERIALE

PROTERMINAL è un profilo a forma di "L" in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato per la finitura e la protezione dei bordi dei pavimenti e degli angoli esterni dei rivestimenti disponibile nelle altezze 3 - 4.5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12.5 - 15 e 20 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La parte verticale presenta internamente delle scanalature che favoriscono l'aggancio dello stucco. L'elevata gamma di finiture e la disponibilità in diverse altezze, rendono PROTERMINAL un profilo molto elegante ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROTERMINAL in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE



Non utilizzare PROTERMINAL in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROTERMINAL non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "PROTERMINAL" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "PROTERMINAL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROTERMINAL" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

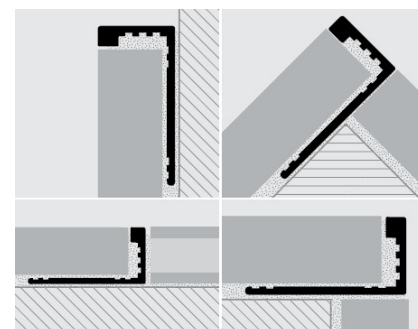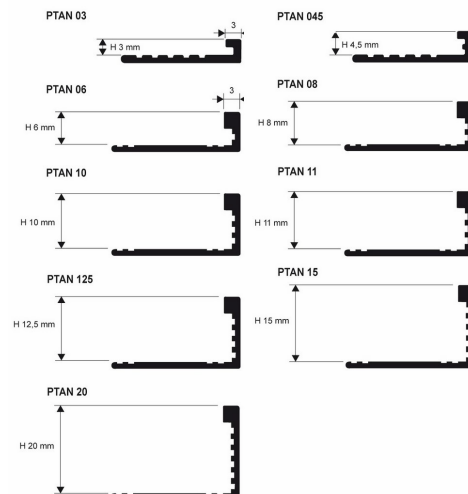

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo a forma di "L" in alluminio anodizzato / brillantato / spazzolato per la finitura e la protezione dei bordi dei pavimenti e degli angoli esterni dei rivestimenti, di altezza mm dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. La parte verticale presenta internamente delle scanalature che favoriscono l'aggancio dello stucco, tipo PROTERMINAL della ditta Progress Profiles.

PT... 03 / 45 / 06 / 08 / 10 / 11 / 125: Alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato.

Altezza del profilo : _____ mm
 Lunghezza : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt